

Please note that the content may be updated without prior notice. To access the most recent version of the Quick Start Guide, please download it from OBSBOT website. To get detailed product information, please read the User Manual.

<https://obsbot.com>

内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《快速入门指南》。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

<https://obsbot.com>

内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《快速入门指南》。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

<https://obsbot.com>

内容は予告なしに更新されることがありますのでご注意ください。最新のクイックスタートガイドにアクセスするには、OBSBOTのウェブサイトからダウンロードしてください。製品の詳細については、ユーザーマニュアルをご覧ください。

<https://obsbot.com>

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden kann. Um die neueste Version des Schnellstartleitfadens zu erhalten, laden Sie diese bitte von der OBSBOT-Website herunter. Für detaillierte Produktinformationen lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch.

콘텐츠는 사전 공지 없이 업데이트될 수 있습니다. 최신 버전의 빠른 시작 가이드를 보려면 OBSBOT 웹사이트에서 다운로드 하십시오. 자세한 제품 정보는 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.


<https://obsbot.com>

Veillez noter que le contenu peut être mis à jour sans préavis. Pour accéder à la version la plus récente du Guide de démarrage rapide, veuillez le télécharger depuis le site web OBSBOT. Pour obtenir des informations détaillées sur le produit, veuillez lire le Manuel d'utilisation.

Tenga en cuenta que el contenido puede actualizarse sin previo aviso. Para acceder a la versión más reciente de la Guía de inicio rápido, descárguela desde el sitio web de OBSBOT. Para obtener información detallada del producto, lea el Manual del usuario.

<https://obsbot.com>

OBSBOT

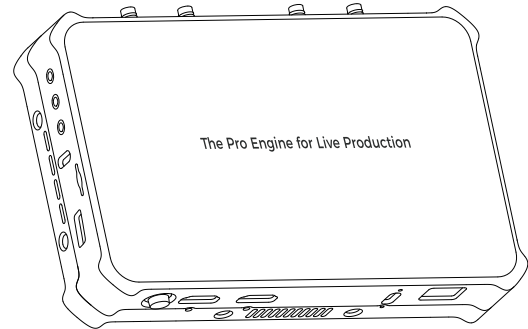

Quick Start Guide

 OBSBOT_Official

 OBSBOT

 OBSBOT_Official

 OBSBOT Official

 YouTube OBSBOT

 LinkedIn OBSBOT

English · 简体中文 · 繁體中文
日本語 · Deutsch · 한국어 · Français · Español

Reading Guide

Note

⚠ Important consideration

EN

Recommendation

We recommend that users watch tutorial videos and read the user manual first to understand the usage process.

<https://www.obsbot.com/download>



Tutorial Video

Users can access and watch tutorial videos through the following link and QR code to learn how to use the product correctly.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2>






Overview

EN

OBSBOT Talent 2 is a portable live production switcher featuring a 7-inch touchscreen for intuitive control. It comes with a built-in 5G module, supporting 5G + Wi-Fi dual antennas and multi-link aggregation for stable, reliable connectivity anywhere. With versatile I/O, it supports multi-device integration and works seamlessly with OBSBOT Webcams, Cameras, and third-party equipment for multi-camera shooting, live production, and streaming. Powered by strong video processing capabilities, it significantly improves efficiency and ensures a smooth, streamlined production workflow.

Parts Info

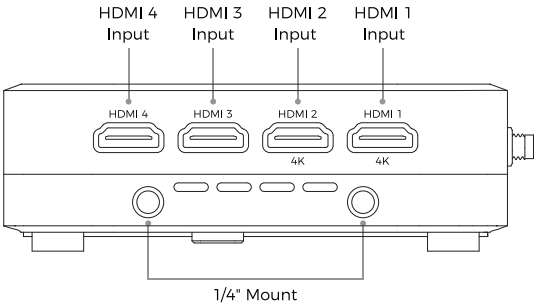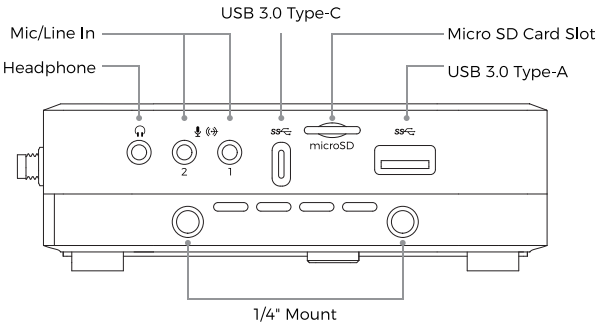

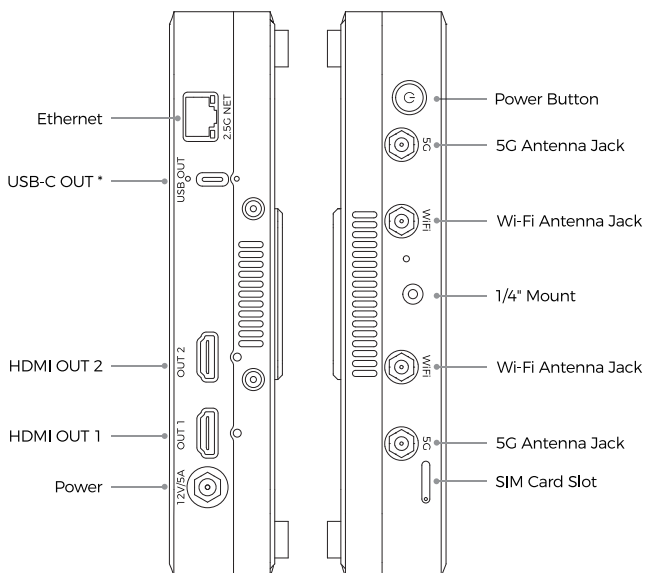

* The USB-C OUT port can be connected to a computer for UVC/UAC output or file transfer.

* To connect USB-C OUT to a computer, please first connect the device to power or install the battery into the battery slots, and power on the device.

Battery Indicator


●●●● : 75% - 100%

●●●● : 50% - 75%

●●●● : 25% - 50%

●●●● : <25%

●●●● : depleted

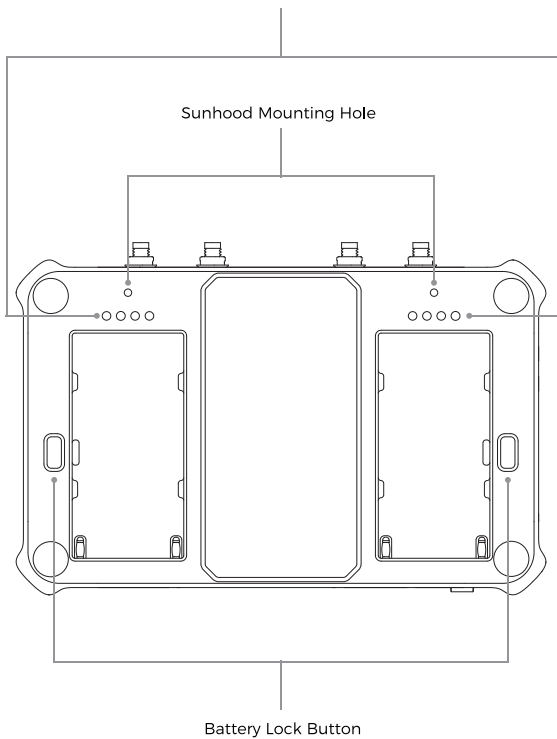

Starting to Use OBSBOT Talent 2

Connect Antennas

Connect the 5G antennas and Wi-Fi antennas to the corresponding antenna jacks.

* Please note that the Wi-Fi and 5G antennas are not interchangeable (see the markings on the device). According to industry standards, the Wi-Fi antenna uses a reverse connection (RP-SMA).

Connect Power

To power OBSBOT Talent 2, connect the supplied power adapter to the unit and a power source, or install one or two NP-F batteries.

Power on the Device

Long-press the power button for 3 seconds to power on, and follow the on-screen guide to finish initial settings.

Connecting to the Network

Users can follow the prompts on the device interface to connect to the network. OBSBOT Talent 2 supports three network connection methods: ① Click "Settings", and select the corresponding Wi-Fi in the Wi-Fi connection interface to connect; ② Insert an Ethernet cable into the Ethernet port; ③ Insert a wireless network card or SIM card.

Login


OBSBOT Talent 2 supports email login. Please complete the login process to access the device's main interface.

Connect Audio/Video Devices

OBSBOT Talent 2 provides four HDMI input ports, two USB 3.0 Type-C ports, one USB 3.0 Type-A port, one Headphone jack and two Mic/Line In jacks. Connect your video and audio devices to these ports as needed. IP sources can also be used with OBSBOT Talent 2 after connecting to a network.

Start Exploring

When everything above is ready and you have turned on your device, follow the instructions on the main screen to start exploring around the device. Check out our help guide if you have questions on adding graphics, stream destinations and general settings.

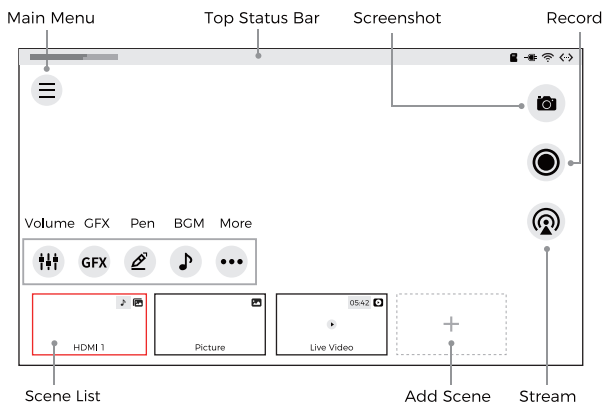

Note: The internal storage of OBSBOT Talent 2 is 128GB. You may need to insert an SD card for longer recording. Please go to "⋮ -> Settings -> Record" and set the save path as "SD Card First".

Accessing the Web UI

1. To access the Web UI, your device must be connected to your network. Swipe down from the top of the screen to open the Control Center, and then you can view the connected network and its IP address. Tap the network name for more settings if needed.
2. Using a computer on the same network, open a browser and access the specified IP address.
3. Enter the user name "Admin" and password "Admin" to log in.

Firmware Upgrade

Automatic Update

Ensure the device is connected to the network, then click "⋮ -> Settings -> System -> Firmware" to enter the firmware upgrade interface. If a new version is available, tap "Auto Update". The device will download the upgrade file and automatically update. When the firmware update is completed, tap the "Reboot" button to restart the device.

Manual Update

Download the latest firmware upgrade file from the OBSBOT official website at <https://www.obsbot.com/download>. Import the upgrade file into the device's internal storage, or import it into an SD card/USB flash drive and insert it into the device. On the device, click "⋮" -> Settings -> System -> Firmware" to enter the firmware upgrade interface. Use the "Manual Update" button to select the upgrade file for the update. When the firmware update is completed, tap the "Reboot" button to restart the device.

Warranty

The warranty service for the product you purchased from REMO TECH will start on the date product is delivered. The warranty period depends on the specific component.

Product	Duration of Limited Warranty
Entire device (except the screen)	Two years
Screen	One year
Accessories	One year

For detailed warranty terms and service policy, please visit <https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund>. For after-sales service, please contact service@obsbot.com.

* Warranty policies may vary according to local laws and regulations.

This guide is for reference only and does not constitute any form of commitment. Products and product features (including but not limited to color, size, screen display, etc.) are subject to change without notice and are as found on the actual product.

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

使用建议

建议用户观看教学视频了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

<https://www.obsbot.com/download>



获取教学视频



通过 <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2> 或二维码获取和观看教学视频，确保正确使用本产品。




概述

寻影 Talent 2 是一款便携式直播导播控制台，配备 7 英寸大触控屏，操作直观便捷。同时内置 5G 模块，支持 5G + Wi-Fi 双天线及多链路聚合功能，确保用户随时随地获得稳定可靠的网络连接。设备接口丰富，满足多设备接入需求。可完美搭配寻影旗下网络摄像头、摄像机及其他品牌影像设备，实现多机位视频拍摄、现场制作与直播推流。依托其强大的视频处理性能与功能，大幅提升直播效率，让整体制作更加高效流畅。

部件说明

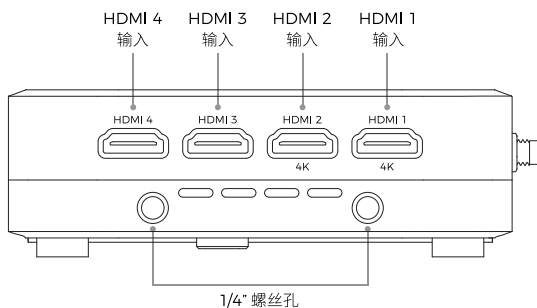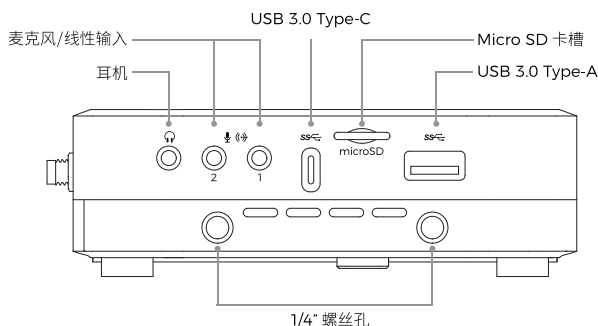

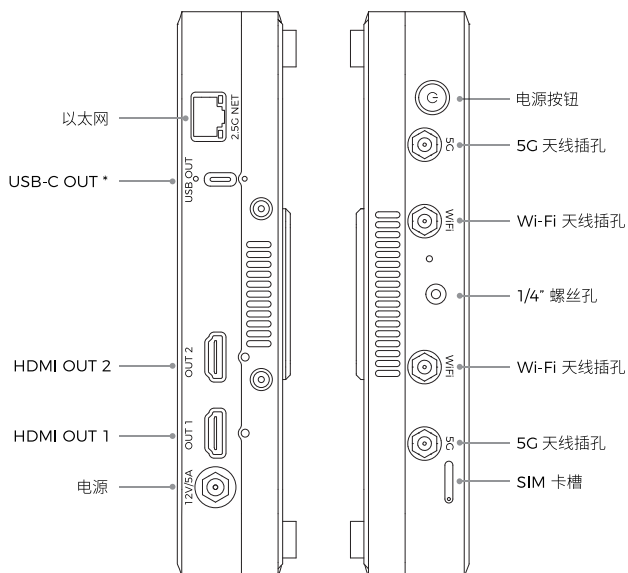

* USB-C OUT 接口可以进行 UVC/UAC 音视频输出，或连接电脑传输文件。

* 如需连接 USB-C OUT 到电脑，请先将设备连接电源或将电池装入电池槽内，并开机。

电量指示灯


●●●●● : 75% - 100%

●●●●● : 50% - 75%

●●●●● : 25% - 50%

●●●●● : <25%

●●●●● : 电量耗尽

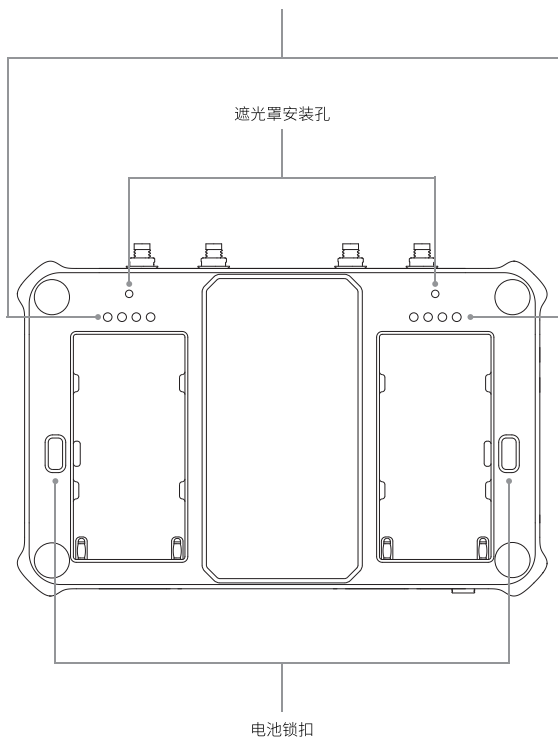

开始使用

连接天线

将 5G 天线和 Wi-Fi 天线接入对应的插孔。

* 请注意，Wi-Fi 天线和 5G 天线不可互换（机身上有对应标记）。按照行业标准，Wi-Fi 天线需要反向连接（RP-SMA）。

连接电源

使用配套电源适配器连接电源接口，或者安装一个或两个 NP-F 电池。

开机

长按电源按钮 3 秒开机，按照屏幕上的指示完成初始设置。

连接网络

用户可根据设备界面的提示进行连网操作。寻影 Talent 2 支持三种连网方式：① 点击“设置”，在 Wi-Fi 连接界面选择对应 Wi-Fi 进行连接；② 插入网线到以太网口；③ 插入无线上网卡/SIM 卡。

登录

寻影 Talent 2 支持两种登录方式：手机号登录和邮箱登录，请完成登录后进入设备主界面。

连接音视频设备

寻影 Talent 2 提供 4 个 HDMI 输入接口，2 个 USB 3.0 Type-C 接口，1 个 USB 3.0 Type-A 接口，1 个耳机接口，2 个麦克风/线性输入接口。按照需要连接音视频设备到各个接口。也可通过网络添加 IP 源。

开始使用

当您完成上述步骤后，请按照主屏幕上的提示开始探索。使用中如有问题，请在主菜单中查看“帮助”。



注意：寻影 Talent 2 的内部存储为 128GB。如需更长时间录制，请插入 SD 卡。在“ -> 设置 -> 录制”，可将存储路径设为“SD 卡优先”（默认）。

访问 Web UI

1. 如需访问 Web UI，设备需连接网络。在屏幕顶部边缘向下划动手指，打开控制中心，可查看当前连接的网络及 IP 地址。点击网络名称，可进行更多设置。
2. 在处于同一网络的电脑上，打开浏览器，访问 IP 地址。
3. 输入默认账号 Admin 和密码 Admin 登录。

固件升级

自动更新固件

确保设备已连接网络，点击“ -> 设置 -> 系统 -> 固件升级”进入固件升级界面。如有新固件版本，点击“自动更新”按钮，设备将下载升级文件并自动进行更新。更新完成后，点击“重启”以重新启动设备。

手动更新固件

通过 OBSBOT 官网 <https://www.obsbot.com/download> 下载最新固件升级文件。将升级文件导入到设备的内部存储，或导入到 SD 卡/U 盘中并插入设备。在设备上点击“ -> 设置 -> 系统 -> 固件升级”进入固件升级界面，通过“手动更新”按钮选择升级文件进行更新。更新完成后，点击“重启”以重新启动设备。

保修条款

自产品交付之日起，睿魔智能即为您购买的产品提供保修服务。产品保修期限视部件品类而定。

产品	有限保修时间
整机(不包含屏幕)	贰年
屏幕	壹年
配件	壹年

可在 <https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund> 获取完整的保修条款及服务政策。售后服务请咨询 service@obsbot.com。

* 保修政策根据当地法律法规会有所不同。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品特征（包括但不限于颜色、尺寸、屏幕显示等）、价格、可用性和规格等如有变更，恕不另行通知。

閱讀提示

符號說明

△ 重要注意事項

使用建議

建議使用者觀看教學視頻瞭解使用過程。獲取詳細產品資訊請閱讀《用戶手冊》。

<https://www.obsbot.com/download>



獲取教學視頻



通過 <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2> 或掃描二維碼獲取和觀看教學視頻，確保正確使用本產品。




概述

OBSBOT Talent 2 是一款便攜式直播導播控制台，配備 7 英寸大觸控屏，操作直觀便捷。同時內置 5G 模組，支援 5G + Wi-Fi 雙天線及多鏈路聚合功能，確保用戶隨時隨地獲得穩定可靠的網絡連接。設備接口豐富，滿足多設備接入需求。可完美搭配 OBSBOT 旗下網絡攝像頭、攝像機及其他品牌影像設備，實現多機位視頻拍攝、現場製作與直播推流。依託其強大的視頻處理性能與功能，大幅提升直播效率，讓整體製作更加高效流暢。

部件說明

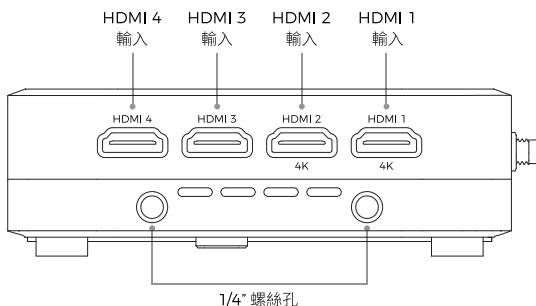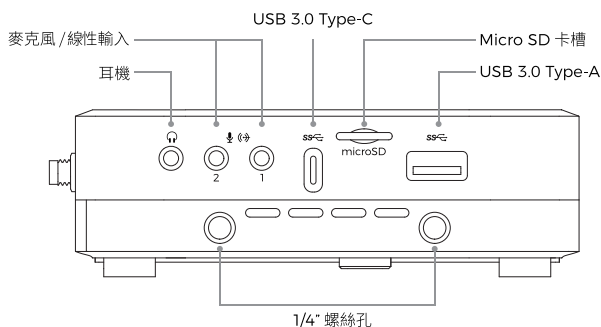

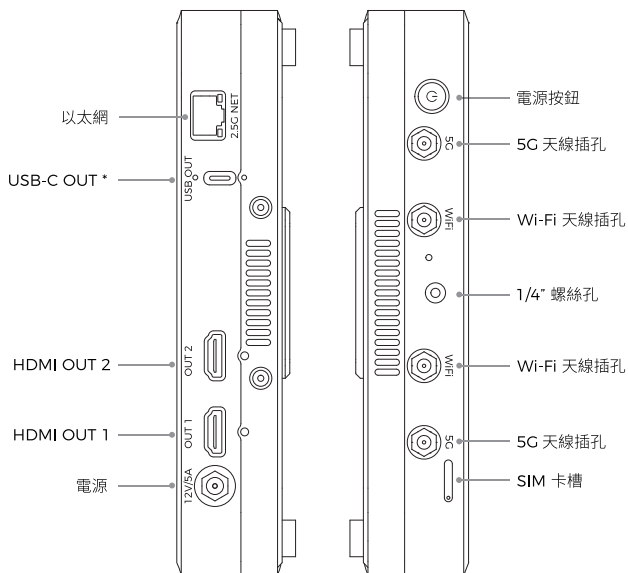

* USB-C OUT 接口可以進行 UVC/UAC 音視頻輸出，或連接電腦傳輸文件。

* 如需連接 USB-C OUT 到電腦，請先將裝置連接電源或將電池裝入電池槽內，並開啓。

電量指示燈


●●●● : 75% - 100%

●●●● : 50% - 75%

●●●● : 25% - 50%

●●●● : <25%

●●●● : 電量耗盡

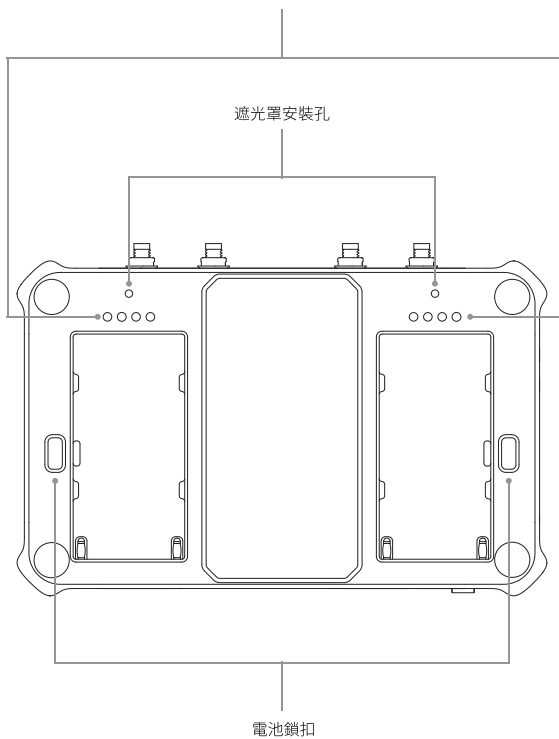

開始使用

連接天線

將 5G 天線和 Wi-Fi 天線接入對應的插孔。

* 請注意，Wi-Fi 天線和 5G 天線不可互換（機身上有對應標記）。按照行業標準，Wi-Fi 天線需要反向連接（RP-SMA）。

連接電源

使用配套的電源適配器連接電源接口，或者安裝一個或兩個 NP-F 電池。

開機

長按電源按鈕 3 秒開機，按照螢幕上的指示完成初始設置。

連接網絡

用戶可根據設備界面的提示進行連網操作。OBSBOT Talent 2 支持三種連網方式：① 點擊“設定”，在 Wi-Fi 連接界面選擇對應 Wi-Fi 進行連接；② 插入網線到以太網口；③ 插入無線上網卡/SIM 卡。

登錄


OBSBOT Talent 2 支持郵箱登錄，請完成登錄後進入設備主界面。

連接音視頻設備

OBSBOT Talent 2 提供 4 個 HDMI 輸入接口，2 個 USB 3.0 Type-C 接口，1 個 USB 3.0 Type-A 接口，1 個耳機接口，2 個麥克風/線性輸入接口。按照需要連接音視頻設備到各個接口。也可通過網絡添加 IP 源。

開始使用

當您完成上述步驟後，請按照主螢幕上的提示開始探索。使用中如有問題，請在主菜單中查看“幫助”。

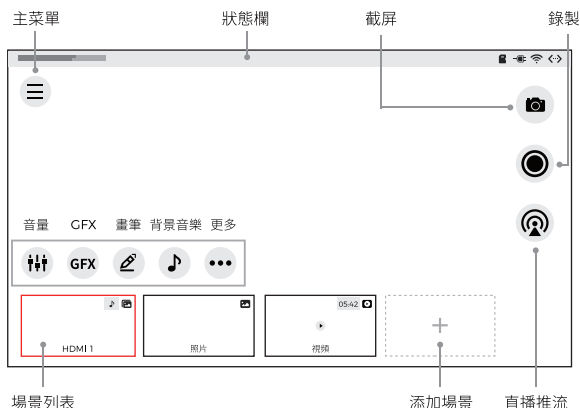

注意：OBSBOT Talent 2 的內部存儲為 128GB。如需更長時間錄製，請插入 SD 卡。在“ -> 設定 -> 錄製”，可將存儲路徑設為“SD 記憶卡優先”（默認）。

訪問 Web UI

1. 如需訪問 Web UI，設備需連接網絡。在螢幕頂部邊緣向下划動手指，打開控制中心，可查看當前連接的網絡及 IP 地址。點擊網絡名稱，可進行更多設置。
2. 在處於同一網絡的電腦上，打開瀏覽器，訪問 IP 地址。
3. 輸入默認賬號 Admin 和密碼 Admin 登錄。

韌體升級

自動更新韌體

確保設備已連接網絡，點擊“ -> 設定 -> 系統 -> 韌體升級”進入韌體升級界面。如有新韌體版本，點擊“自動更新”按鈕，設備將下載升級文件並自動進行更新。更新完成後，點擊“重啟”以重新啟動設備。

手動更新韌體

通過 OBSBOT 官網 <https://www.obsbot.com/download> 下載最新韌體升級文件。將升級文件導入到設備的內部存儲，或導入到 SD 卡/U 盤中並插入設備。在設備上點擊 “ -> 設定 -> 系統 -> 韌體升級” 進入韌體升級界面，通過“手動更新”按鈕選擇升級文件進行更新。更新完成後，點擊“重啟”以重新啟動設備。

保修條款

自產品交付之日起，睿魔智能即為您購買的產品提供保修服務。產品保修期限視部件品類而定。

產品	有限保修時間
整機 (不含屏幕)	貳年
屏幕	壹年
配件	壹年

可在 <https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund> 獲取完整的保修條款及服務政策。售後服務請諮詢 service@obsbot.com。

* 保修政策根據當地法律法規會有所不同。

本指南僅供參考，不構成任何形式的承諾。產品特徵（包括但不限於顏色、尺寸、屏幕顯示等）、價格、可用性和規格等如有變更，恕不另行通知。

リーディングガイド

注意

△ 重要な考慮事項

JP

推奨事項

ユーザーの皆様には、まず、チュートリアル動画を視聴し、取扱説明書を読まれた上で、使用方法をご理解いただくことをお勧めします。

<https://www.obsbot.com/download>



チュートリアル動画

ユーザーの皆様は、以下のリンクと QR コードからチュートリアル動画にアクセスして視聴し、本製品の正しい使用方法をご確認ください。

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2>






概要

OBSBOT Talent 2 は、直感的な操作を実現する 7 インチのタッチスクリーンを搭載した、ポータブルライブプロダクションスイッチャーです。5G モジュールを内蔵し、5G+Wi-Fi デュアルアンテナおよびマルチリンクアグリゲーションに対応することで、場所を問わず安定した高信頼の接続を実現します。豊富な I/O を備え、複数デバイスの統合をサポート。OBSBOT のウェブカメラやカメラ、さらにサードパーティ製機器ともシームレスに連携し、マルチカメラ撮影やライブ制作、配信に対応します。強力な映像処理性能により、作業効率を大幅に向上させ、スムーズで効率的な制作ワークフローを実現します。

JP

部品情報

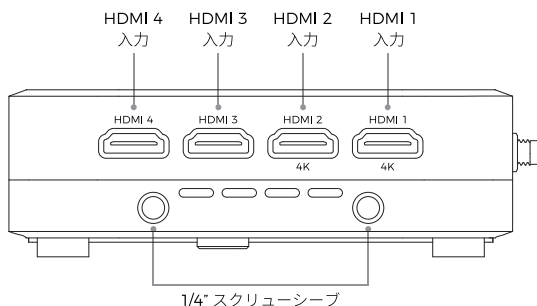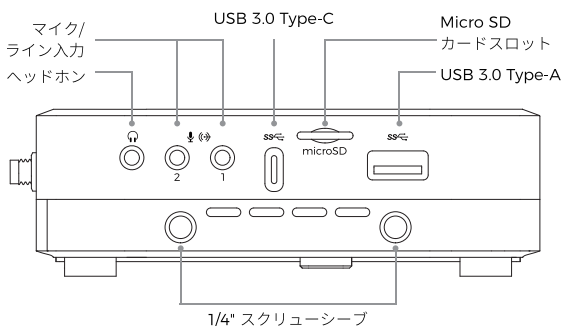

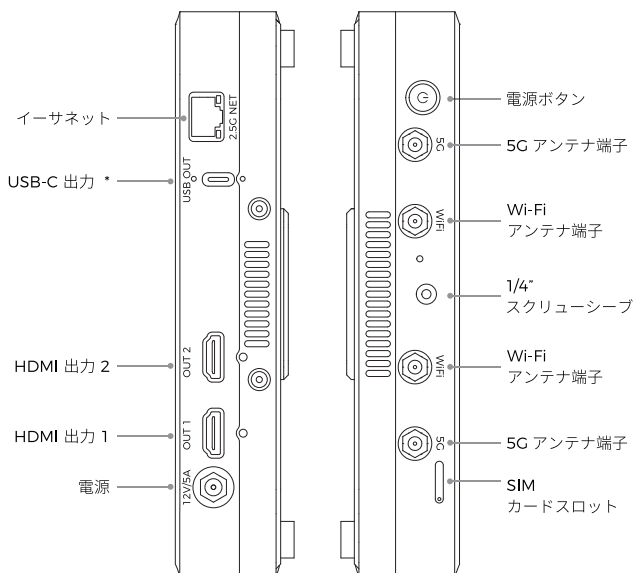

* USB-C 出力ポートは、UVC/UAC 出力またはファイル転送のためにコンピューターに接続できます。

* USB-C 出力をコンピューターに接続するには、まずデバイスを電源に接続するか、バッテリーをバッテリースロットに取り付けてデバイスの電源を入れてください。

バッテリーインジケーター


●●●● : 75% - 100%

●●●● : 50% - 75%

●●●● : 25% - 50%

●●●● : <25%

●●●● : 電力枯渇

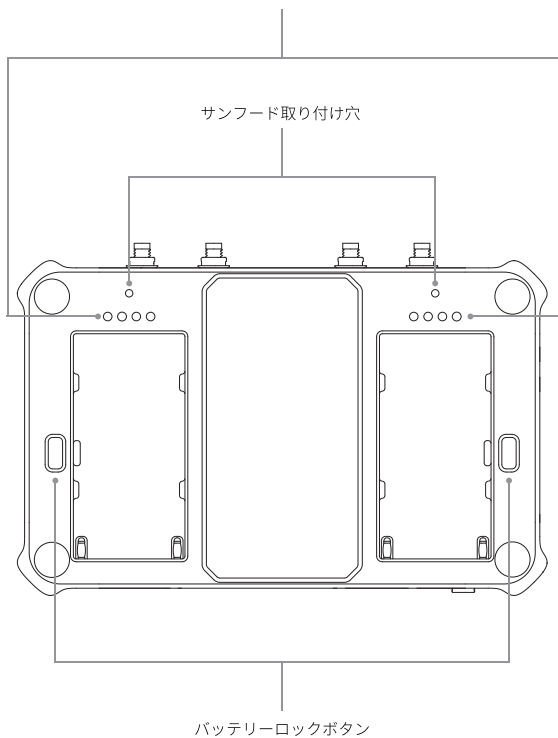

OBSBOT Talent 2 の使用を開始

アンテナを接続

5G アンテナおよび Wi-Fi アンテナを、それぞれ対応するアンテナ端子に接続してください。

* Wi-Fi アンテナと 5G アンテナは相互互換ではありませんのでご注意ください（本体上の表示を参照してください）。業界標準に従い、Wi-Fi アンテナは逆極性接続（RP-SMA）を採用しています。

電源を接続してください

OBSBOT Talent 2 を起動するには、付属の電源アダプターをユニットと電源に接続するか、または、1 つまたは 2 つの NP-F バッテリーを取り付けることができます。

デバイスの電源を入れてください

電源ボタンを 3 秒間長押しして電源を入れ、画面のガイドに従って初期設定を完了してください。

ネットワークへの接続

ユーザーは、デバイスインターフェイス上のプロンプトに従ってネットワークに接続できます。OBSBOT Talent 2 は、次の 3 つのネットワーク接続方法をサポートしています：①「設定」をクリックし、Wi-Fi 接続インターフェイスで対応する Wi-Fi を選択して接続します；② イーサネットケーブルをイーサネットポートに挿入します；③ ワイヤレスネットワークカードまたは SIM カードを挿入します。

ログイン


OBSBOT Talent 2 はメールログインをサポートしています。デバイスのメインインターフェイスにアクセスするには、ログイン手続きを完了してください。

音声 / ビデオデバイスを接続

OBSBOT Talent 2 は、4 つの HDMI 入力ポート、2 つの USB 3.0 Type-C ポート、1 つの USB 3.0 Type-A ポート、1 つのヘッドホン端子、および 2 つのマイク/ライン入力ジャックが備わっています。必要に応じて、お使いの映像機器および音声機器をこれらのポートに接続してください。ネットワークに接続した後は、IP ソースも OBSBOT Talent 2 で使用できます。

使用を開始

上記の手順を完了したら、メイン画面の指示に従って探索を開始してください。使用中に問題が発生した場合は、「ヘルプ」をメインメニューで確認してください。

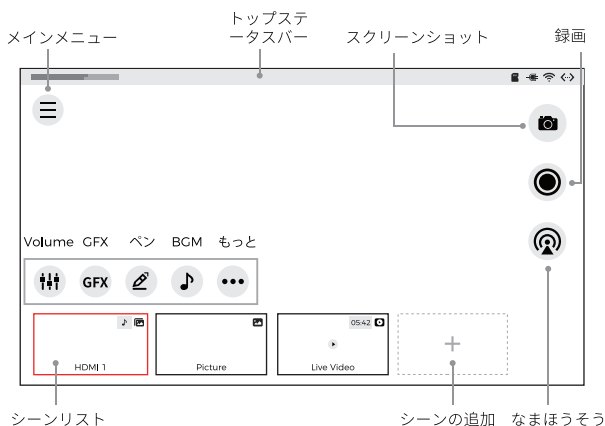

注意：OBSBOT Talent 2 の内部ストレージは128GB です。より長時間の録画には SD カードを挿入する必要があります。[] -> [設定] -> [録画] に移動し、保存パスを「SD カードファースト」に設定してください。

Web UI にアクセスする

1. Web UI にアクセスするには、デバイスをネットワークに接続する必要があります。画面の上部から下にスワイプしてコントロールセンターを開き、接続されたネットワークとその IP アドレスを表示できます。必要に応じて、詳細な設定のためにネットワーク名をタップしてください。
2. 同じネットワーク上のコンピューターを使用して、ブラウザを開き、指定された IP アドレスにアクセスします。
3. ユーザー名「Admin」およびパスワード「Admin」を入力してログインします。

ファームウェアのアップグレード

自動更新

設備がネットワークに接続されていることを確認し、「() -> 設定 -> システム -> ファームウェア」をクリックしてファームウェアアップグレード画面に入ります。新しいバージョンが利用可能な場合、「自動更新」をタップします。デバイスはアップグレードファイルをダウンロードし、自動的に更新します。ファームウェアの更新が完了したら、「リブート」ボタンをタップしてデバイスを再起動します。

手動更新

OBSBOT 公式ウェブサイト <https://www.obsbot.com/download> から最新のファームウェアアップグレードファイルをダウンロードします。アップグレードファイルをデバイスの内部ストレージにインポートするか、SD カード/USB フラッシュドライブにインポートしてデバイスに挿入します。設備上で「-> 設定 -> システム -> ファームウェア」をクリックしてファームウェアアップグレード画面に入り、「手動更新」ボタンを押してアップグレードファイルを選択し、更新を行います。ファームウェアの更新が完了したら、「リブート」ボタンをタップしてデバイスを再起動します。

保証規定

REMO TECH から購入した製品の保証サービスは、製品が配達された日から開始されます。保証期間は、具体的な部品によって異なります。

製品	有効期間保証
本体 (画面を除く)	二年間
ディスプレイ	一年間
アクセサリ	一年間

詳細な保証条件やサービス規定については、<https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund> をご覧ください。アフターサービスについては、service@obsbot.com までご連絡ください。

* 保証規定については、現地の法律や規制により異なる場合があります。

このガイドは参考情報であり、いかなる形式のコミットメントも構成しません。製品および製品の特徴（色、サイズ、画面表示などに限定されないが含まれます）は、予告なく変更される場合があり、実際の製品に基づいています。

Leitfaden zum Lesen

Hinweis

⚠ Wichtiger Hinweis

Empfehlung

Wir empfehlen, dass sich die Benutzer zunächst die Lernvideos ansehen und das Benutzerhandbuch lesen, um zu verstehen, wie es zu verwenden ist.

<https://www.obsbot.com/download>



Lernvideos

Über den folgenden Link und den QR-Code können die Benutzer auf Anleitungsvideos zugreifen und diese ansehen, um zu lernen, wie das Produkt richtig verwendet wird.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2>






Überblick

DE

OBSBOT Talent 2 ist ein portabler Live-Production-Switcher mit einem 7-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung. Er verfügt über ein integriertes 5G-Modul und unterstützt 5G- und WLAN-Dualantennen sowie Multi-Link-Aggregation, wodurch überall eine stabile und zuverlässige Verbindung gewährleistet wird. Dank vielseitiger I/O-Schnittstellen ermöglicht er die Integration mehrerer Geräte und arbeitet nahtlos mit OBSBOT-Webcams, Kameras und Drittanbietergeräten zusammen-ideal für Multi-Kamera-Aufnahmen, Live-Produktionen und Streaming. Ausgestattet mit leistungsstarken Videoverarbeitungsfähigkeiten steigert er die Effizienz erheblich und sorgt für einen reibungslosen sowie optimierten Produktionsworkflow.

Teileinformationen

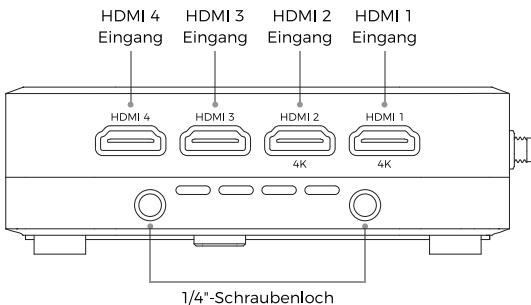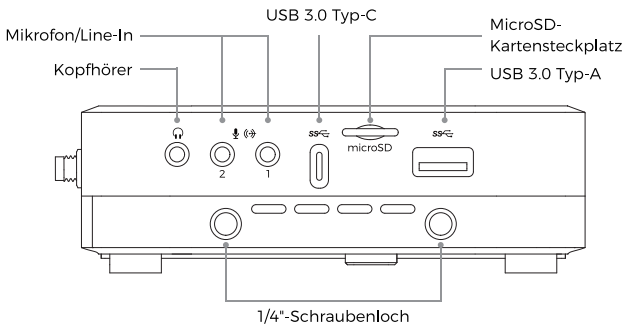

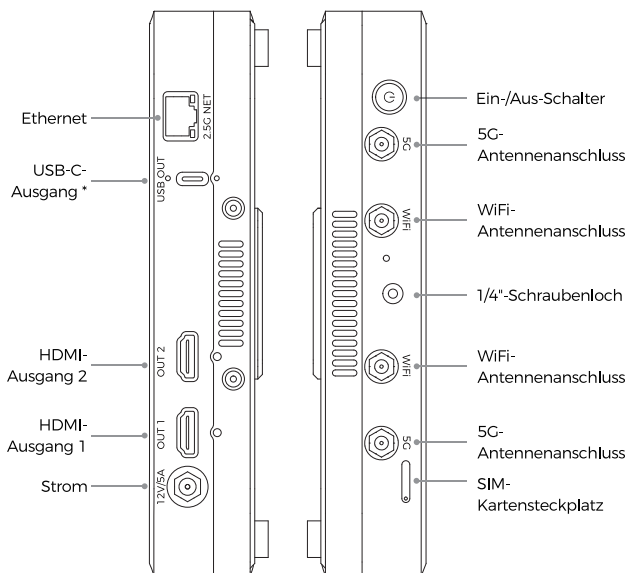

* Der USB-C-Ausgang kann mit einem Computer verbunden werden, um UVC/UAC-Ausgabe oder Dateiübertragung zu realisieren.

* Um den USB-C-Ausgang mit einem Computer zu verbinden, schließen Sie das Gerät bitte zunächst an die Stromversorgung an oder installieren Sie die Batterie in die Batteriefächer und schalten Sie das Gerät ein.

Batterieanzeige


●●●● : 75% - 100%

●●●● : 50% - 75%

●●●● : 25% - 50%

●●●● : <25%

●●●● : Energieentzug

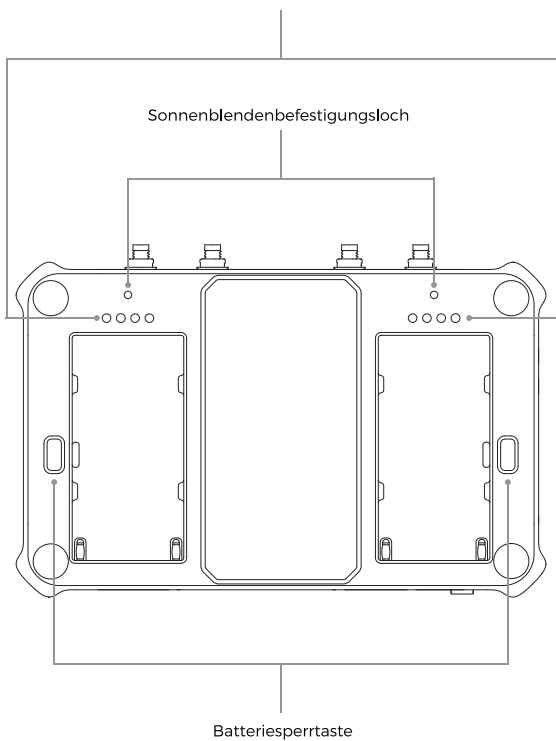

Die Verwendung von OBSBOT Talent 2 beginnen

Antennen Anschließen

Anschließen Sie die 5G-Antennen und WiFi-Antennen an die entsprechenden Antennenbuchsen an.

* Bitte beachten Sie, dass die Wi-Fi- und 5G-Antennen nicht austauschbar sind (siehe die Markierungen auf dem Gerät). Gemäß den Industriestandards verwendet der WiFi-Antennenanschluss eine umgekehrte Verbindung (RP-SMA).

Strom Anschließen

Um OBSBOT Talent 2 mit Strom zu versorgen, schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Gerät und eine Stromquelle an, oder installieren Sie ein oder zwei NP-F-Batterien.

Gerät Einschalten

Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten, und folgen Sie der Bildschirmanleitung, um die initialen Einstellungen abzuschließen.

Netzwerkverbindung Herstellen

Benutzer können den Anweisungen auf der Geräteschnittstelle folgen, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. OBSBOT Talent 2 unterstützt drei Netzwerkverbindungsmethoden: ① Klicken Sie auf "Einstellungen" und wählen Sie das entsprechende WLAN in der WLAN-Verbindungsschnittstelle aus, um eine Verbindung herzustellen; ② Stecken Sie ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss ein; ③ Stecken Sie eine Wireless-Netzwerkkarte oder SIM-Karte ein.

Anmelden


OBSBOT Talent 2 unterstützt die Anmeldung per E-Mail. Bitte schließen Sie den Anmeldevorgang ab, um auf die Hauptoberfläche des Geräts zuzugreifen.

Verbindung von Audio-/Videogeräten

OBSBOT Talent 2 bietet vier HDMI-Eingangsports, zwei USB 3.0 Typ-C-Ports, einen USB 3.0 Typ-A-Port, eine Kopfhörerbuchse und zwei Mikrofon-/Line-In-Buchsen. Schließen Sie Ihre Video- und Audiogeräte bei Bedarf an diese Anschlüsse an. IP-Quellen können ebenfalls mit OBSBOT Talent 2 verwendet werden, nachdem eine Verbindung mit einem Netzwerk hergestellt wurde.

Erkunden Sie die Funktionen

Wenn alles oben Genannte bereit ist und Sie Ihr Gerät eingeschaltet haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Hauptbildschirm, um das Gerät zu erkunden. Sehen Sie sich unsere Hilfeseite an, wenn Sie Fragen zu Grafikelementen, Stream-Zielen oder allgemeinen Einstellungen haben.

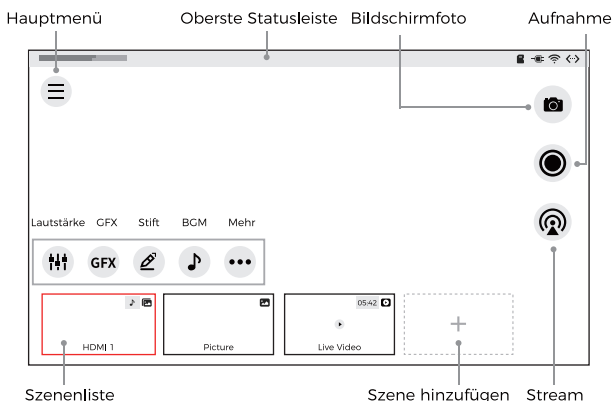

Hinweis: Der interne Speicher des OBSBOT Talent 2 beträgt 128 GB. Möglicherweise müssen Sie eine SD-Karte für längere Aufnahmen einlegen. Gehen Sie dazu zu "Einstellungen -> Aufzeichnen" und setzen Sie den Speicherpfad auf "SD-Karte zuerst".

Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche

1. Um auf die Web-Benutzeroberfläche zuzugreifen, muss Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden sein. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und Sie können das verbundene Netzwerk und dessen IP-Adresse anzeigen. Tippen Sie auf den Netzwerknamen, um bei Bedarf weitere Einstellungen vorzunehmen.
2. Verwenden Sie einen Computer im selben Netzwerk, öffnen Sie einen Browser und greifen Sie auf die angegebene IP-Adresse zu.
3. Geben Sie den Benutzernamen "Admin" und das Passwort "Admin" ein, um sich anzumelden.

Firmware-Upgrade

Automatisches Update

Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist, und klicken Sie dann auf "Einstellungen -> System -> Firmware" um die Firmware-Upgrade-Schnittstelle zu öffnen. Wenn eine neue Version verfügbar ist, tippen Sie auf "Automatisches Update". Das Gerät lädt die Upgrade-Datei herunter und führt das Upgrade automatisch durch. Wenn das Firmware-Update abgeschlossen ist, tippen Sie auf die Schaltfläche "Neustart", um das Gerät neu zu starten.

Manuelles Update

Laden Sie die neueste Firmware-Upgrade-Datei von der offiziellen OBSBOT-Website unter <https://www.obsbot.com/download> herunter. Importieren Sie die Upgrade-Datei in den internen Speicher des Geräts oder auf eine SD-Karte/USB-Flash-Laufwerk und stecken Sie sie in das Gerät ein. Auf dem Gerät klicken Sie auf "⊞ -> Einstellungen -> System -> Firmware" um die Firmware-Upgrade-Schnittstelle zu betreten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Manuelles Update", um die Upgrade-Datei für das Update auszuwählen. Wenn das Firmware-Update abgeschlossen ist, tippen Sie auf die Schaltfläche "Neustart", um das Gerät neu zu starten.

Gewährleistungsbedingungen

Der Garantieservice für das von Ihnen bei REMO TECH gekaufte Produkt beginnt am Lieferdatum des Produkts. Die Garantiefrist hängt von den spezifischen Komponenten ab.

Produkt	Dauer der eingeschränkten Garantie
Das gesamte Gerät (außer dem Bildschirm)	Zwei Jahre
Bildschirm	Ein Jahr
Zubehör	Ein Jahr

Detaillierte Garantiebedingungen und Service-Richtlinien sind zu finden unter <https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund>.

Für den Kunden-Service bitte service@obsbot.com kontaktieren.

* Garantierichtlinien können je nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften variieren.

Diese Anleitung dient nur als Referenz und stellt keine Form von Verpflichtung dar. Produkte und Produktmerkmale (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe, Bildschirmanzeige usw.) können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und entsprechen dem tatsächlichen Produkt.

독서 가이드

기호 설명

△가 표시된 내용은 중요 주의사항이므로 제품사용 전 숙지하시기를 권장합니다.

사용자 매뉴얼

KR

사이트 접속 또는 QR코드 스캔으로 사용자 매뉴얼을 다운로드하시기 바랍니다.

<https://www.obsbot.com/download>



튜토리얼 영상

사이트 접속 또는 QR코드 스캔으로 튜토리얼 영상 시청 후 제품사용을 권장합니다.



<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2>




개요

OBSBOT Talent 2 는 직관적인 제어를 위한 7인치 터치스크린을 탑재한 휴대용 라이브 프로덕션 스위처입니다. 내장형 5G 모듈을 갖추고 있어 5G + Wi-Fi 듀얼 안테나와 멀티링크 어그리게이션을 지원함으로써 어디서나 안정적이고 신뢰할 수 있는 연결성을 제공합니다. 다양한 I/O를 통해 멀티 디바이스 통합을 지원하며, OBSBOT 웹캠, 카메라 및 타사 장비와 원활하게 작동하여 멀티 카메라 촬영, 라이브 프로덕션 및 스트리밍이 가능합니다. 강력한 비디오 처리 능력을 바탕으로 효율성을 크게 향상시키고 매끄럽고 간소화된 프로덕션 워크플로우를 보장합니다.

부품 정보

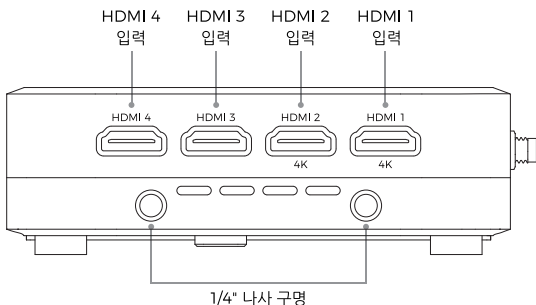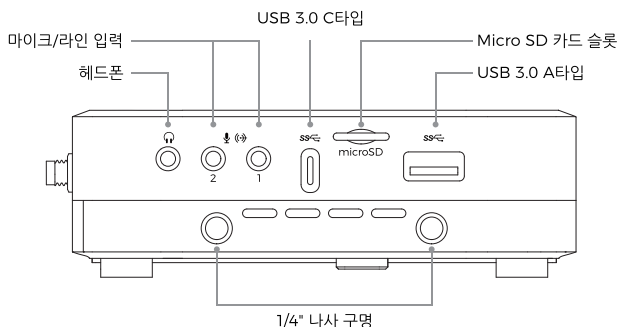

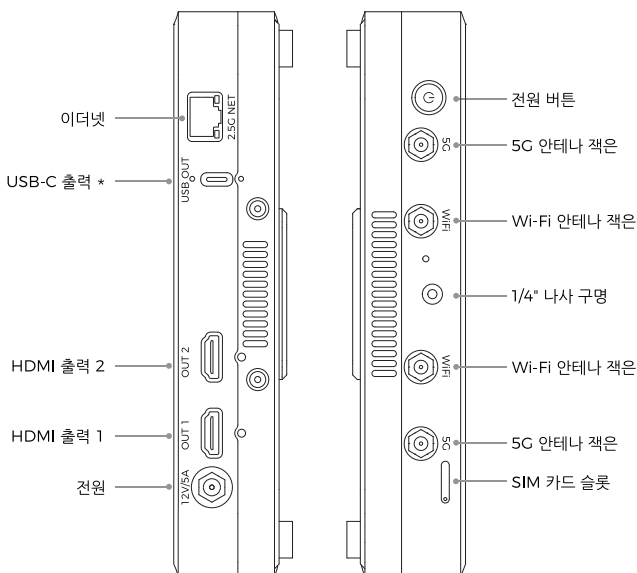


* USB-C 출력 포트는 컴퓨터에 연결하여 UVC/UAC 출력 또는 파일 전송에 사용할 수 있습니다.

* USB-C 출력을 컴퓨터에 연결하려면 먼저 장치를 전원에 연결하거나 배터리를 배터리 슬롯에 설치하고 장치의 전원을 켜십시오.

배터리 표시기

- : 75% - 100%
- : 50% - 75%
- : 25% - 50%
- : <25%
- : 전원 부족

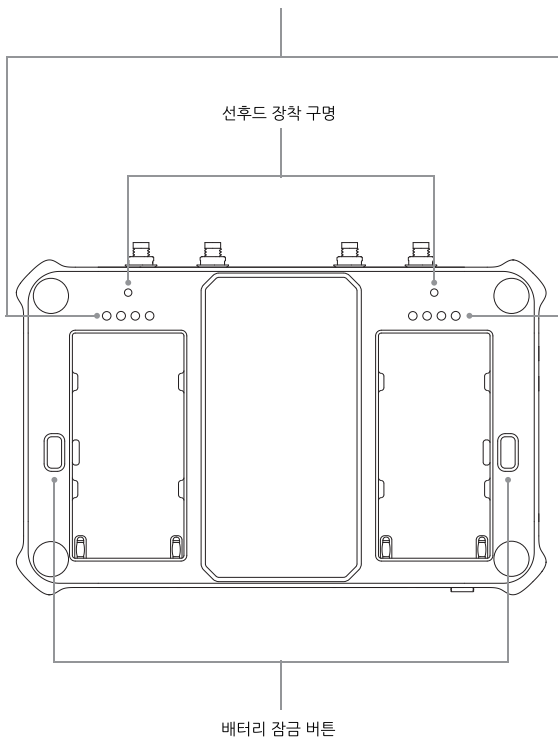

OBSBOT Talent 2 사용 시작

안테나 연결

5G 안테나와 Wi-Fi 안테나를 해당 안테나 잭에 연결하십시오.

* Wi-Fi 안테나와 5G 안테나는 서로 호환되지 않으므로(장치의 표시 참조) 주의하십시오. 업계 표준에 따라 Wi-Fi 안테나는 역극성 연결 (RP-SMA) 을 사용합니다.

전원 연결

OBSBOT Talent 2 에 전원을 공급하려면, 제공된 전원 어댑터를 장치와 전원 공급원에 또는 한두 개의 NP-F 배터리를 설치하세요.

장치 전원 켜기

전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 전원을 켜고 화면의 안내에 따라 초기 설정을 완료하십시오.

네트워크 연결

사용자는 장치 인터페이스에서 안내에 따라 네트워크에 연결할 수 있습니다.

OBSBOT Talent 2 는 세 가지 네트워크 연결 방법을 지원합니다:

① "Settings" 을 클릭한 다음, Wi-Fi 연결 인터페이스에서 해당하는 Wi-Fi를 선택하여 연결합니다; ② 이더넷 케이블을 이더넷 포트에 연결합니다; ③ 무선 네트워크 카드 또는 SIM 카드를 삽입합니다.

로그인

OBSBOT Talent 2 는 이메일 로그인을 지원합니다. 장치의 메인 인터페이스에 접근하려면 로그인 절차를 완료하십시오.

오디오/비디오 장치 연결

OBSBOT Talent 2 는 4개의 HDMI 입력, 2개의 USB 3.0 C타입, 1개의 USB 3.0 A타입, 1개의 헤드폰, 그리고 2개의 마이크/라인 입력을 제공합니다. 필요에 따라 비디오 및 오디오 장치를 이러한 포트에 연결하십시오.

네트워크에 연결한 후에는 OBSBOT Talent 2 에서 IP 소스도 사용할 수 있습니다.

시작하기

위의 모든 준비가 완료되고 장치를 켜 후, 메인 화면의 지시에 따라 장치를 탐색하기 시작하십시오. 그래픽 추가, 스트림 목적지 및 일반 설정에 대한 질문이 있는 경우 도움말 가이드를 확인하십시오.



참고: OBSBOT Talent 2 의 내부 저장 용량은 128GB입니다. 더 긴 녹화를 위해 SD 카드를 삽입해야 할 수 있습니다. "☰ -> Settings -> Record" 로 이동하여 저장 경로를 "SD Card First" 으로 설정하십시오.

웹 UI에 접근하기

1. 장치가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다. 화면 상단에서 아래로 스와이프하여 컨트롤 센터를 열고, 연결된 네트워크와 IP 주소를 확인하십시오. 필요하면 네트워크 이름을 탭하여 추가 설정을 확인할 수 있습니다.
2. 같은 네트워크에 있는 컴퓨터를 사용하여 브라우저를 열고 지정된 IP 주소에 접근하십시오.
3. 사용자 이름 "Admin" 과 비밀번호 "Admin" 을 입력하여 로그인하십시오. 펌웨어 업그레이드.

펌웨어 업그레이드

자동 업데이트

기기가 네트워크에 연결되어 있는지 확인한 후 "☰ -> Settings -> System -> Firmware" 를 클릭하여 펌웨어 업그레이드 인터페이스에 들어가세요. 새 버전이 있으면 "Auto Update" 를 탭하십시오. 장치는 업그레이드 파일을 다운로드하고 자동으로 업데이트합니다. 펌웨어 업데이트가 완료되면 "Reboot" 버튼을 탭하여 장치를 다시 시작하십시오.

수동 업데이트

OBSBOT 공식 웹사이트 <https://www.obsbot.com/download> 에서 최신 펌웨어 업그레이드 파일을 다운로드하십시오. 업그레이드 파일을 장치의 내부 저장소에 가져오거나 SD 카드/USB 플래시 드라이브에 저장하여 장치에 삽입하십시오. 기기에서 "(⊖) -> Settings -> System -> Firmware" 를 클릭하여 펌웨어 업그레이드 인터페이스에 들어가세요. "Manual Update" 버튼을 사용하여 업그레이드 파일을 선택하여 업데이트하십시오. 업데이트가 완료되면 "Reboot" 버튼을 탭하여 장치를 다시 시작하십시오.

KR

보증

REMO TECH에서 구입한 제품의 보증 서비스는 제품이 배송된 날짜에 시작됩니다. 보증 기간은 특정 구성 요소에 따라 다릅니다.

제품	제한 보증 기간
전체 장치 (화면 제외)	2년
화면	1년
액세서리	1년

더 상세한 보증 조건 및 서비스 정책은

<https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund> 에서 확인하세요. A/S 상담은 service@obsbot.com 으로 문의하십시오.

* 보증 정책은 현지 법률 및 규정에 따라 다를 수 있습니다.

이 안내서는 참고용으로만 제공되며 어떠한 형태의 약정도 포함하지 않습니다. 제품 및 제품 기능(색상, 크기, 화면 표시 등)은 사전 통보 없이 변경될 수 있으며 실제 제품과 동일합니다.

Guide de lecture

Remarque

⚠ Considération importante

Recommandation

Nous recommandons vivement aux utilisateurs de regarder les vidéos tutorielles et de lire le manuel d'utilisation en premier lieu afin de mieux comprendre le processus d'utilisation.

<https://www.obsbot.com/download>



Vidéo tutorielle

L'utilisateur peut accéder aux vidéos tutorielles et les visionner via les liens suivants afin d'utiliser correctement le produit.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2>






Aperçu

OBSBOT Talent 2 est un mélangeur de production en direct portable doté d'un écran tactile de 7 pouces pour un contrôle intuitif. Il est équipé d'un module 5G intégré, prenant en charge des antennes doubles 5G + Wi-Fi et l'agrégation multi-liaisons pour une connectivité stable et fiable en tout lieu. Grâce à des interfaces d'entrée/sortie polyvalentes, il prend en charge l'intégration multi-appareils et fonctionne de manière fluide avec les webcams OBSBOT, les caméras et des équipements tiers pour la prise de vue multi-caméras, la production en direct et le streaming. Doté de puissantes capacités de traitement vidéo, il améliore considérablement l'efficacité et garantit un flux de production fluide et optimisé.

FR

Informations sur les pièces

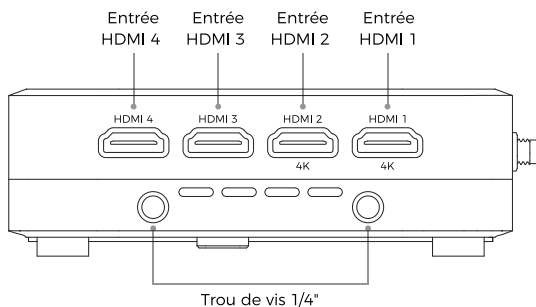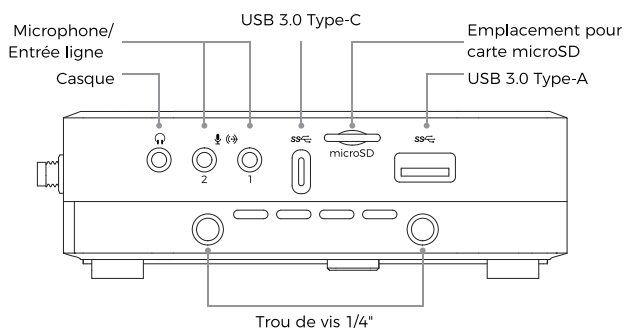

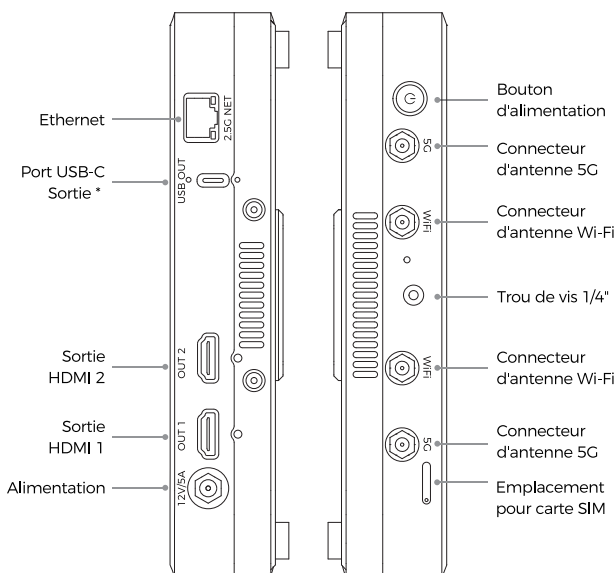

* Le port USB-C Sortie peut être connecté à un ordinateur pour une sortie UVC/UAC ou le transfert de fichiers.

* Pour connecter le port USB-C Sortie à un ordinateur, veuillez d'abord connecter l'appareil à une source d'alimentation ou insérer la batterie dans les emplacements prévus à cet effet, puis allumer l'appareil.

Indicateur de batterie


●●●● : 75% - 100%

●●●●● : 50% - 75%

●●●●● : 25% - 50%

●●●●● : <25%

●●●●● : Batterie Épuisement

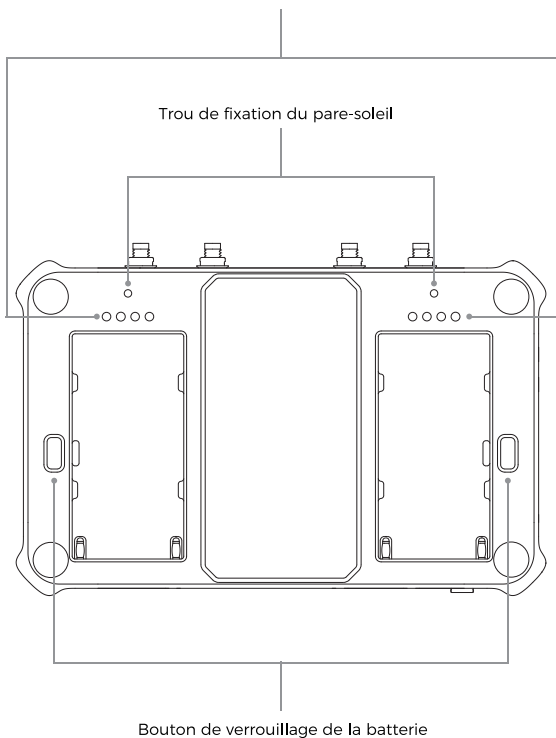

Commencer à utiliser OBSBOT Talent 2

Connecter les antennes

Connectez les antennes 5G et les antennes Wi-Fi aux connecteurs d'antenne correspondants.

* Veuillez noter que les antennes Wi-Fi et 5G ne sont pas interchangeables (voir les marquages sur l'appareil). Conformément aux normes du secteur, l'antenne Wi-Fi utilise un connecteur inversé (RP-SMA).

Connectez l'alimentation

Pour alimenter OBSBOT Talent 2, connectez l'adaptateur secteur fourni à l'unité et à une source d'alimentation, ou installez une ou deux batteries NP-F.



Allumez l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, puis suivez le guide à l'écran pour terminer les paramètres initiaux.

Connexion au réseau

Les utilisateurs peuvent suivre les instructions sur l'interface du dispositif pour se connecter au réseau. OBSBOT Talent 2 prend en charge trois méthodes de connexion réseau : ① Cliquez sur "Réglages" et sélectionnez le Wi-Fi correspondant dans l'interface de connexion Wi-Fi pour vous connecter; ② Insérez un câble Ethernet dans le port Ethernet; ③ Insérez une carte réseau sans fil ou une carte SIM.

S'inscrire


OBSBOT Talent 2 prend en charge la connexion par e-mail. Veuillez terminer le processus de connexion pour accéder à l'interface principale de l'appareil.

Connexion des appareils audio/vidéo

OBSBOT Talent 2 dispose de quatre ports d'entrée HDMI, de deux ports USB 3.0 Type-C, d'un port USB 3.0 Type-A, d'une prise Casque et de deux prises Microphone/Entrée ligne. Connectez vos appareils vidéo et audio à ces ports selon vos besoins. Les sources IP peuvent également être utilisées avec OBSBOT Talent 2 après connexion à un réseau.

Commencez à explorer

Lorsque tout ce qui précède est prêt et que vous avez allumé votre appareil, suivez les instructions à l'écran principal pour commencer à explorer l'appareil. Consultez notre guide d'aide si vous avez des questions sur l'ajout de graphiques, les destinations de diffusion en continu et les paramètres généraux.

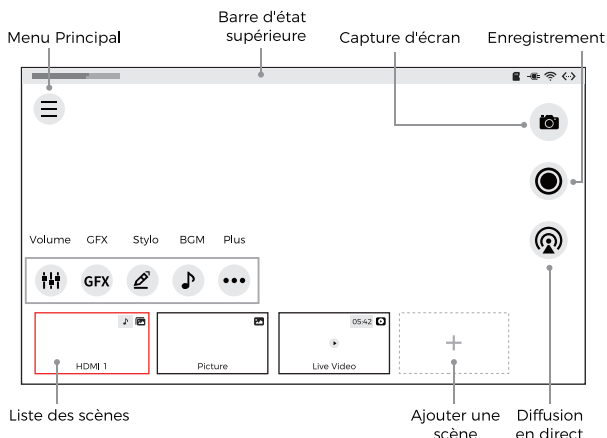

Note : Le stockage interne de l'OBSBOT Talent 2 est de 128 Go. Vous devrez peut-être insérer une carte SD pour des enregistrements plus longs. Veuillez vous rendre dans "☰-> Réglages -> Enregistrer" et définir le chemin de sauvegarde comme "Carte SD en premier".

Accéder à l'interface utilisateur Web

1. Pour accéder à l'interface utilisateur Web, votre appareil doit être connecté à votre réseau. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le Centre de contrôle, puis vous pouvez afficher le réseau connecté et son adresse IP. Appuyez sur le nom du réseau pour plus de paramètres si nécessaire.
2. À l'aide d'un ordinateur sur le même réseau, ouvrez un navigateur et accédez à l'adresse IP spécifiée.
3. Entrez le nom d'utilisateur "Admin" et le mot de passe "Admin" pour vous connecter.

Mise à jour du micrologiciel

Mise à jour automatique

Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau, puis cliquez sur "☰ -> Réglages -> Système -> Firmware" pour accéder à l'interface de mise à jour du firmware. Si une nouvelle version est disponible, appuyez sur "Mise à jour automatique". L'appareil téléchargera le fichier de mise à jour et se mettra à jour automatiquement. Lorsque la mise à jour du micrologiciel est terminée, appuyez sur le bouton "Redémarrer" pour redémarrer l'appareil.

Mise à jour manuelle

Téléchargez le dernier fichier de mise à jour du micrologiciel depuis le site Web officiel d'OBSBOT à l'adresse <https://www.obsbot.com/download>. Importez le fichier de mise à jour dans le stockage interne de l'appareil, ou importez-le sur une carte SD/clé USB et insérez-le dans l'appareil. Sur l'appareil, cliquez sur "⊞ -> Réglages -> Système -> Firmware" pour accéder à l'interface de mise à jour du firmware. Utilisez le bouton "Mise à jour manuelle" pour sélectionner le fichier de mise à jour et effectuer la mise à jour. Lorsque la mise à jour du micrologiciel est terminée, appuyez sur le bouton "Redémarrer" pour redémarrer l'appareil.

Les termes de la garantie



Le service de garantie pour le produit que vous avez acheté chez REMO TECH débutera à la date de livraison du produit. La durée de la garantie dépend du composant spécifique.

Produit	Durée de la garantie limitée
Appareil entier (à l'exception de l'écran)	Deux ans
l'écran	Un an
Accessoires	Un an

Pour plus de détails sur les conditions de garantie et la politique de service, veuillez consulter le site

<https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund>. Pour le service après-vente, veuillez contacter service@obsbot.com.

* Les politiques de garantie peuvent varier en fonction des lois et réglementations locales.

Ce guide est uniquement à titre de référence et ne constitue en aucun cas un engagement. Les produits et leurs caractéristiques (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille, l'affichage de l'écran, etc.) sont sujets à modification sans préavis et correspondent à ce qui est trouvé sur le produit réel.

Guía de lectura

Nota

⚠ Consideraciones importantes

Recomendación

Recomendamos encarecidamente que los usuarios vean vídeos tutoriales y lean el manual de usuario primero para comprender mejor el proceso de uso.

<https://www.obsbot.com/download>



Vídeo tutorial

El usuario puede acceder y ver vídeos tutoriales en los siguientes enlaces para utilizar el producto correctamente.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-talent-2>





Visión general

OBSBOT Talent 2 es un conmutador portátil de producción en vivo que cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas para un control intuitivo. Incorpora un módulo 5G integrado, compatible con antenas duales 5G + Wi-Fi y agregación de múltiples enlaces para una conectividad estable y fiable en cualquier lugar. Con interfaces de E/S versátiles, admite la integración de múltiples dispositivos y funciona perfectamente con webcams OBSBOT, cámaras y equipos de terceros para grabación multicámara, producción en vivo y transmisión. Gracias a sus potentes capacidades de procesamiento de vídeo, mejora significativamente la eficiencia y garantiza un flujo de trabajo de producción fluido y optimizado.

ES


Información de piezas

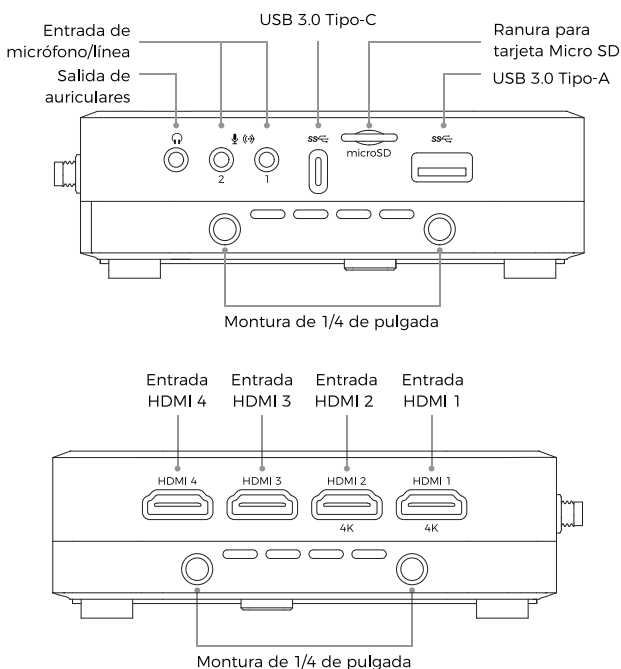

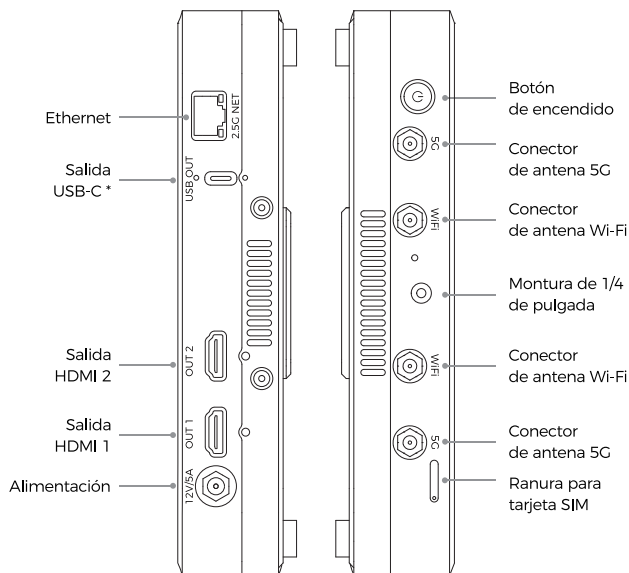

* El puerto Salida USB-C puede conectarse a una computadora para salida UVC/UAC o transferencia de archivos.

* Para conectar la Salida USB-C a una computadora, por favor primero conecte el dispositivo a la alimentación o instale la batería en las ranuras de la batería, y encienda el dispositivo.

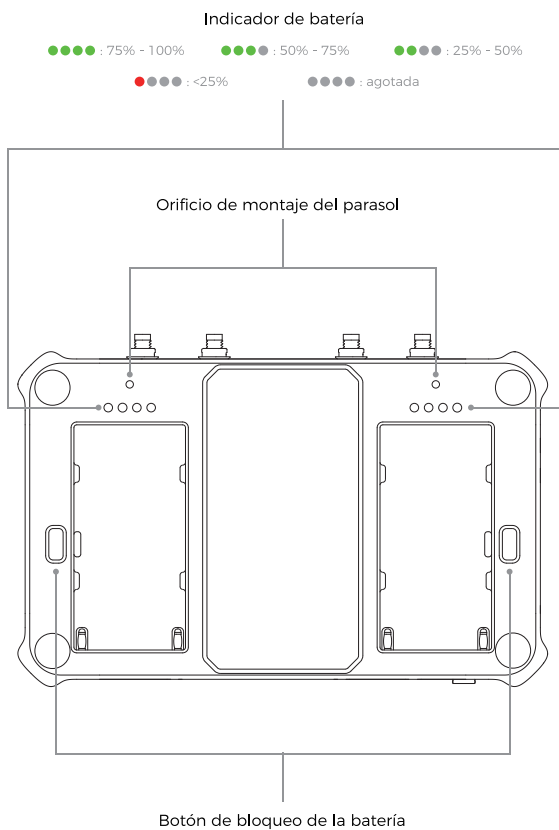

Comenzando a Usar OBSBOT Talent 2

Conectar las antenas

Conecte las antenas 5G y Wi-Fi a los conectores de antena correspondientes.

* Tenga en cuenta que las antenas Wi-Fi y 5G no son intercambiables (consulte las marcas en el dispositivo). Según los estándares de la industria, la antena Wi-Fi utiliza una conexión inversa (RP-SMA).

Conectar la alimentación

Para encender OBSBOT Talent 2, conecta el adaptador de corriente suministrado a la unidad y a una fuente de alimentación, o instala una o dos baterías NP-F.

Encender el dispositivo

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encenderlo y sigue las indicaciones en pantalla para completar la configuración inicial.

Conexión a la red

Los usuarios pueden seguir las indicaciones en la interfaz del dispositivo para conectarse a la red. OBSBOT Talent 2 admite tres métodos de conexión a la red: ① Haga clic en "Ajustes" y seleccione el Wi-Fi correspondiente en la interfaz de conexión Wi-Fi para conectarse. ② Inserte un cable Ethernet en el puerto Ethernet; ③ Inserte una tarjeta de red inalámbrica o una tarjeta SIM.

Iniciar sesión


OBSBOT Talent 2 admite el inicio de sesión mediante correo electrónico. Por favor, complete el proceso de inicio de sesión para acceder a la interfaz principal del dispositivo.

Conectar dispositivos de audio/video

OBSBOT Talent 2 tiene cuatro puertos de entrada HDMI, dos puertos USB 3.0 Tipo-C, un puerto USB 3.0 Tipo-A, una Salida de auriculares y dos puertos de Entrada de micrófono/línea. Conecte sus dispositivos de vídeo y audio a estos puertos según sea necesario. Las fuentes IP también pueden utilizarse con OBSBOT Talent 2 después de conectarse a la red.

Comenzar a explorar

Cuando hayas completado los pasos anteriores, sigue las indicaciones en la pantalla principal para comenzar a explorar. Si tienes alguna pregunta durante el uso, consulta la opción "Ayuda" en el menú principal.

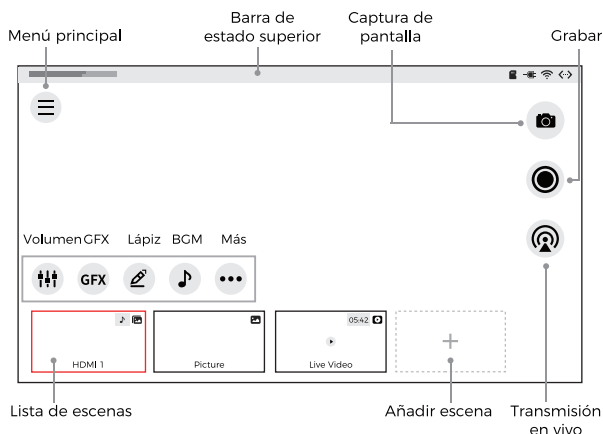

Note: El almacenamiento interno de OBSBOT Talent 2 es de 128GB. Es posible que necesites insertar una tarjeta SD para grabaciones más largas. Por favor, ve a "☰ -> Ajustes -> Grabar" y establece la ruta de guardado como "Tarjeta SD primero".

Accediendo a la interfaz web

1. Para acceder a la interfaz web, tu dispositivo debe estar conectado a tu red. Desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Centro de Control, y luego podrás ver la red conectada y su dirección IP. Toca el nombre de la red para más configuraciones si es necesario.
2. Usando una computadora en la misma red, abre un navegador y accede a la dirección IP especificada.
3. Ingresa el nombre de usuario "Admin" y la contraseña "Admin" para iniciar sesión.

Actualización de firmware

Actualización automática

Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a la red, luego haz clic en "☰ -> Ajustes -> Sistema -> Firmware" para ingresar a la interfaz de actualización de firmware. Si hay una nueva versión disponible, toca "Actualización automática". El dispositivo descargará el archivo de actualización y se actualizará automáticamente. Cuando la actualización de firmware se haya completado, toca el botón "Reinicio" para reiniciar el dispositivo.

Actualización manual

Descarga el archivo de actualización de firmware más reciente desde el sitio web oficial de OBSBOT en <https://www.obsbot.com/download>. Importa el archivo de actualización en el almacenamiento interno del dispositivo, o impórtalo en una tarjeta SD/unidad flash USB e insértalo en el dispositivo. En el dispositivo, haz clic en "⋮" -> Ajustes -> Sistema -> Firmware" para acceder a la interfaz de actualización de firmware. Utiliza el botón "Actualización manual" para seleccionar el archivo de actualización, para realizar la actualización. Cuando la actualización de firmware se haya completado, toca el botón "Reinicio" para reiniciar el dispositivo.

ES

Garantía

El servicio de garantía para el producto que compraste de REMO TECH comenzará en la fecha de entrega del producto. El período de garantía depende del componente específico.

Producto	Duración de la garantía limitada
Todo el dispositivo (excepto la pantalla)	Dos años
Pantalla	Un año
Accesorios	Un año

Para conocer los términos detallados de la garantía y la política de servicio, visita <https://www.obsbot.com/service/docs/warranty-refund>. Para servicio posventa, por favor contacta a service@obsbot.com.

* Las políticas de garantía pueden variar según las leyes y regulaciones locales.

Esta guía es solo para referencia y no constituye ningún tipo de compromiso. Los productos y características del producto (incluyendo, pero no limitado a color, tamaño, pantalla, etc.) están sujetos a cambios sin previo aviso y se encuentran tal como se encuentran en el producto real.

FCC statements:

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

RF warning for portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

Radiation Exposure Statement

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

IC statements:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device .

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

CE statements:

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature,
never expose the device under strong sunshine or too wet environment.
The suitable temperature for the product and accessories is 0°C-40°C.

This product can be used across EU member states.

U Regulatory Conformance

Hereby, REMO TECH Co., Ltd declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, visit the Web site
<https://www.obsbot.en>.