



makes a difference

FC 3 Cordless
FC 3 Cordless Premium



Deutsch	6
English	15
Français	23
Italiano	32
Nederlands	41
Español	50
Português	59
Dansk	68
Norsk	77
Svenska	85
Suomi	93
Ελληνικά	101
Türkçe	111
Русский	119
Magyar	130
Čeština	139
Slovenščina	148
Polski	156
Românește	165
Slovenčina	174
Hrvatski	183
Srpski	191
Български	200
Eesti	210
Latviešu	218
Lietuviškai	226
Українська	234
Қазақша	244
العربية	262





**Register
your product**



www.kaercher.com/welcome





59678810 (07/18)

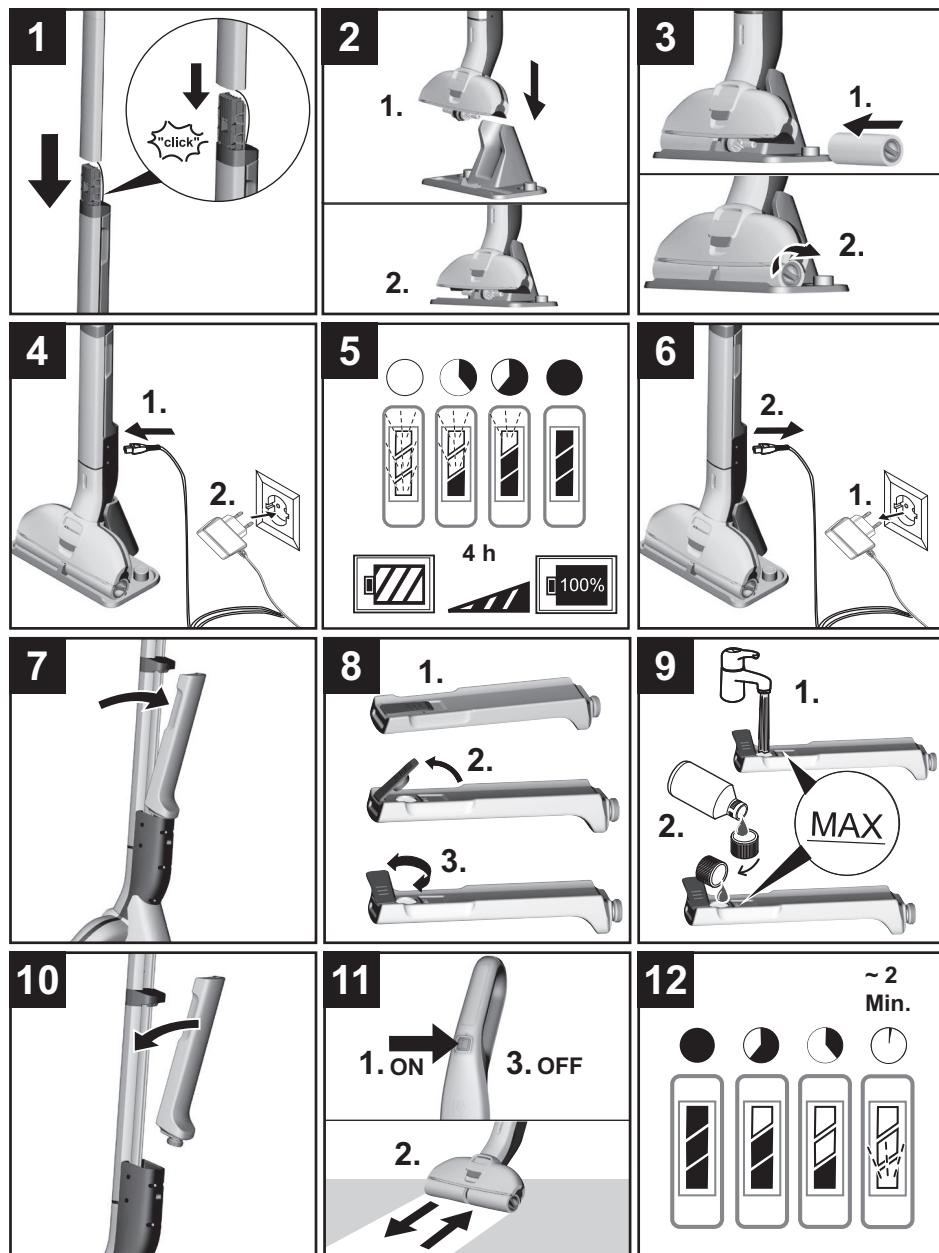

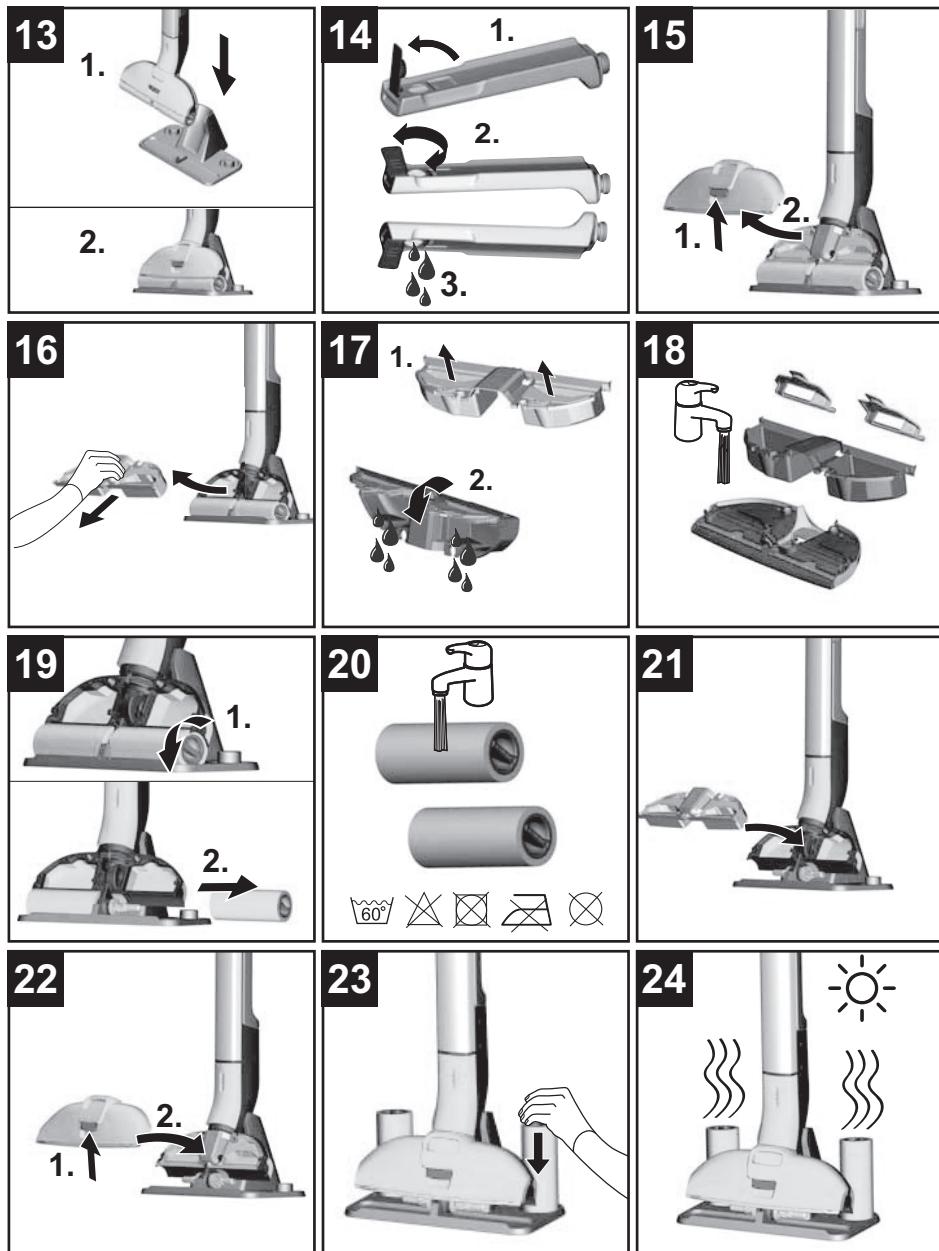



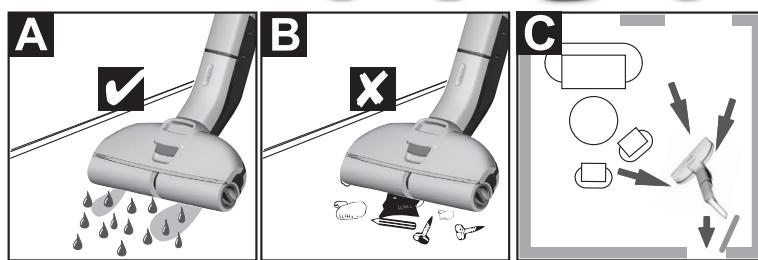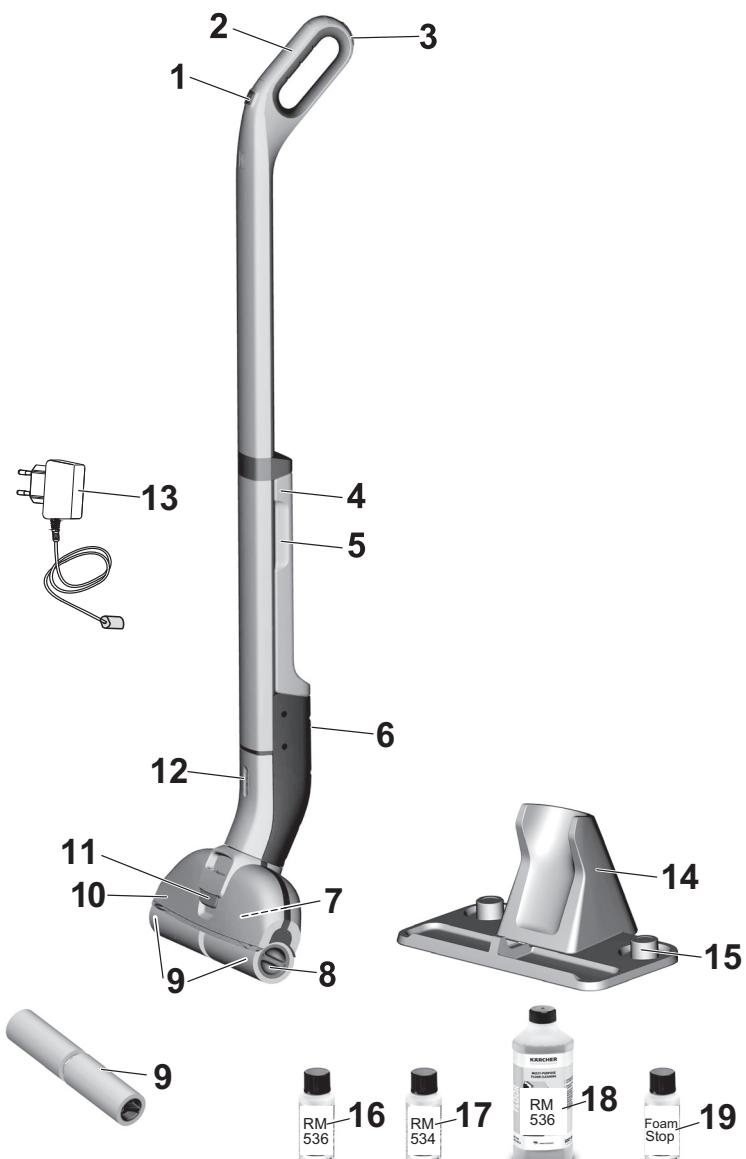

Inhalt	
Allgemeine Hinweise	DE 6
Sicherheitshinweise	DE 6
Gerätebeschreibung	DE 10
Montage	DE 10
Inbetriebnahme	DE 10
Betrieb	DE 11
Pflege und Wartung	DE 12
Hilfe bei Störungen	DE 13
Technische Daten	DE 14

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie den Bodenreiniger ausschließlich für die Hartbodenreinigung im Privathaushalt und nur auf wasserfesten Hartböden.
Keine wasserempfindlichen Beläge wie z. B. unbehandelte Korkböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).
Das Gerät eignet sich zur Reinigung von PVC, Linoleum, Fliesen, Stein, geöltem und gewachstem Parkett, Laminat sowie allen wasserunempfindlichen Bodenbelägen.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.
Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien und Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Das Gerät und der enthaltene Akku dürfen deshalb nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann kostenlos über lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelsysteme erfolgen.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:
www.kaercher.de/REACH

Lieferumfang

Der Lieferumfang Ihres Gerätes ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit.
Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.
Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Symbole auf dem Gerät

ATTENTION!



ACHTUNG

Beim Auffüllen des Frischwassertanks während den Reinigungsarbeiten bitte folgende Vorgehensweise beachten:



1. Zuerst Schmutzwassertank entleeren.



2. Danach Frischwassertank befüllen.

Sicherheitshinweise

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden.
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.

Gefahrenstufen

GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠️ *WARNUNG*

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠️ *VORSICHT*

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Elektrische Komponenten

⚠️ *GEFAHR*

- *Gerät nicht ins Wasser tauchen!*
- *Das Gerät und das Zubehör vor Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Falls der Zustand nicht einwandfrei ist, darf es nicht benutzt werden.*
- *Das Ladegerät mit Ladekabel bei sichtbarer Beschädigung unverzüglich durch ein Originalteil ersetzen.*
- *Vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.*
- *Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.*
- *Das Gerät enthält elektrische Bauteile - nicht unter fließendem Wasser reinigen.*

- *Keine leitenden Gegenstände (z. B. Schraubendreher oder Ähnliches) in die Ladebuchse stecken.*

- *Keine Kontakte oder Leitungen berühren.*

- *Die Angabe der Spannung auf dem Typenschild muss mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.*

- *Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.*

⚠️ *WARNUNG*

- *Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.*

- *Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.*

- *Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich, das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) zu betreiben.*

Ladegerät

⚠️ *GEFAHR*

Gefahr eines Stromschlags.

- *Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.*
- *Ladegerät nicht in verschmutztem oder nassem Zustand benutzen.*

- *Ladegerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.*
- *Ladegerät nicht am Netzkabel tragen.*
- *Das Ladegerät nur in trockenen Räumen verwenden und lagern.*
- *Netzkabel von Hitze, scharfen Kanten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen fernhalten.*
- *Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen und gleichzeitigem Betrieb von mehreren Geräten sind zu vermeiden.*
- *Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.*
- *Ladegerät nicht abdecken und Lüftungsschlitte des Ladegeräts frei halten.*
- *Ladegerät nicht öffnen. Reparaturen nur von Fachpersonal ausführen lassen.*
- *Ladegerät nur zum Laden zugelassener Akkupacks verwenden.*
- *Das Ladegerät mit Ladekabel bei sichtbarer Beschädigung unverzüglich durch ein Originalteil ersetzen.*

Akku

△ GEFAHR

Gefahr eines Stromschlags.

- *Den Akku keiner starken Sonneneinstrahlung, Hitze sowie Feuer aussetzen.*

△ WARNUNG

- *Den Akku nur mit beiliegendem Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät laden.*
- Folgenden Adapter benutzen:*



- *Akku nicht öffnen, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, zusätzlich können reizende Dämpfe oder ätzende Flüssigkeiten austreten.*

Sicherer Umgang

△ GEFAHR

- *Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.*
- *Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.*
- *Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.*
- *Das Gerät nicht verwenden, wenn es zuvor heruntergefallen, sichtbar beschädigt oder undicht ist.*
- *Verpackungsfolien von Kindern fernhalten, es besteht Erstickungsgefahr!*

⚠️ *WARNUNG*

- Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrungen und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist und haben die daraus resultierenden Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät von Kindern fernhalten, solange es eingeschaltet oder noch nicht abgekühlt ist.
- Die Reinigung und Anwendewartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät nur entsprechend der Beschreibung bzw. Abbildung betreiben oder lagern!

⚠️ *VORSICHT*

- Vor allen Tätigkeiten mit oder am Gerät Standsicherheit herstellen, um Unfälle oder Beschädigungen durch Umfallen des Geräts zu vermeiden.
- Niemals Lösungsmittel, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren

(z. B. Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner und Azeeton) in den Wassertank füllen, da sie die im Gerät verwendeten Materialien angreifen.

- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- Körperteile (z. B. Haare, Finger) von den rotierenden Reinigungswalzen fern halten.
- Hände während der Reinigung des Bodenkopfes schützen, da Verletzungsgefahr durch spitze Gegenstände (z. B. Splitter).
- Verbindungskabel von Hitze, scharfen Kanten, Öl und sich bewegenden Geräteteilen fernhalten.

ACHTUNG

- Das Gerät nur einschalten, wenn Frischwassertank und Schmutzwassertank eingesetzt sind.
- Mit dem Gerät dürfen keine scharfen oder größeren Gegenstände (z. B. Scherben, Kieselsteine, Spielzeugteile) aufgenommen werden.
- Keine Essigsäure, Entkalker, ätherische Öle oder ähnliche Stoffe in den Frischwasserbehälter füllen. Ebenfalls darauf achten, dass diese Stoffen nicht aufgenommen werden.
- Gerät nur auf Hartböden mit wasserfester Beschichtung (z. B. lackiertes Parkett, emaillierte Fliesen, Linoleum) verwenden.

- **Gerät nicht zur Reinigung von Teppichen oder Teppichböden verwenden.**
- **Gerät nicht über das Bodengitter von Konvektor-Heizungen führen. Das austretende Wasser kann nicht vom Gerät aufgenommen werden, wenn es über das Gitter geführt wird.**
- **Bei längeren Arbeitspausen und nach Gebrauch das Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter ausschalten und Netzstecker des Ladegeräts ziehen.**
- **Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C betreiben.**
- **Das Gerät vor Regen schützen. Nicht im Außenbereich lagern.**

Gerätebeschreibung

1	EIN-/AUS-Schalter	
2	Handgriff	
3	Wandrutschsicherung Handgriff	
4	Frischwassertank	
5	Griffmulde Frischwassertank	
6	Ladebuchse	
7	Schmutzwassertank	
8	Griffmulde Reinigungswalze	
9	Reinigungswalzen	
10	Bodenkopfabdeckung	
11	Verriegelung Bodenkopfabdeckung	
12	Akkuanzeige	
13	Ladegerät mit Ladekabel	
14	Parkstation	
15	Aufbewahrung Walzen	
16 *	Reinigungsmittel	RM 536 30 ml
17 **	Reinigungsmittel	RM 534 30 ml
18 **	Reinigungsmittel	RM 536 500 ml
19	Entschäumer	FoamStop 30 ml
9 **	Reinigungswalzen	2x
* FC 3 Cordless		
** FC 3 Cordless Premium		

Montage

Abbildung 1

- Handgriffliste bis zum Anschlag in das Grundgerät einsetzen, bis sie hörbar einrastet.
Handgriffliste muss fest im Gerät sitzen.

Inbetriebnahme

Abbildung 2

- Zur Standsicherung das Gerät in die Parkstation stellen.

Walzen montieren

Abbildung 3

- Reinigungswalzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eindrehen.
→ Auf die farbliche Zuordnung von Walzeninnenseite und Walzenhalterung am Gerät achten (z. B. blau zu blau).
→ Nach dem Einbau überprüfen, ob Reinigungswalzen fest sitzen.

Ladevorgang

Abbildung 4

- Ladekabel des Ladegerätes in Ladebuchse am Gerät stecken.
→ Netzstecker des Ladegeräts in Steckdose stecken.

Abbildung 5

- Die LED-Kontrollleuchten zeigen den aktuellen La-
dezustand des Akkus an.
- Beim Laden des komplett leeren Akkus blinken alle
3 LED-Kontrollleuchten von unten nach oben nach-
einander auf.
- Bei 1/3 Akkuaufladung leuchtet die unterste LED
dauerhaft, die beiden oberen LEDs blinken weiter-
hin.
- Bei 2/3 Akkuaufladung leuchten die beiden unteren
LEDs dauerhaft, die oberste LED blinkt weiterhin.
- Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist,
leuchten die 3 LED-Kontrollleuchten 60 Minuten
konstant weiter. Nach dieser Zeit sind die LED-
Kontrollleuchten erloschen.

Abbildung 6

- Nach der Aufladung Netzstecker aus der Steckdo-
se und Ladekabel aus der Ladebuchse nehmen.

Frischwassertank befüllen

Abbildung 2

- Gerät in die Parkstation stellen.

Abbildung 7

- Frischwassertank an Griffmulde greifen und aus
dem Gerät herausnehmen.

Abbildung 8

- Tankverschluss öffnen und zur Seite drehen.

Abbildung 9

- Frischwassertank mit kaltem oder lauwarmen Le-
itungswasser befüllen.
→ Nach Bedarf können KÄRCHER Reinigungs- bzw.
Pflegemittel in den Frischwassertank gefüllt wer-
den.*

- Markierung „MAX“ darf bei der Befüllung nicht
überschritten werden.

- Tankverschluss schließen.

Abbildung 10

- Frischwassertank in das Gerät einsetzen.
→ Frischwassertank muss fest im Gerät sitzen.

ACHTUNG

*Auf die Dosierungsempfehlung der Reinigungs- bzw.
Pflegemittel achten.

Betrieb	
Allgemeine Hinweise zur Bedienung <p>ACHTUNG Abbildung A <i>Gerät kann nur angetrockneten Schmutz und Flüssigkeiten (max. 140 ml) aufnehmen.</i></p> <p>Abbildung B <i>Vor Arbeitsbeginn den Boden kehren oder saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz bzw. losen Partikeln befreit.</i></p> <p><i>Boden vor dem Einsatz des Gerätes an unauffälliger Stelle auf Wasserbeständigkeit überprüfen. Keine wasserempfindlichen Beläge wie z. B. unbehandelte Korböden reinigen (Feuchtigkeit kann eindringen und den Boden beschädigen).</i></p> <p>Abbildung C <i>Damit keine Fußabdrücke auf dem frisch gewischten Boden entstehen, rückwärts Richtung Tür arbeiten.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> → Bodenreinigung erfolgt durch Vor- und Zurückbewegung des Gerätes in einer Geschwindigkeit wie beim Staubaugen. → Bei stärkeren Verschmutzungen das Gerät langsam über den Boden gleiten lassen. Das Ausüben von Druck auf das Gerät ist nicht notwendig. → Bei Lieferumfang der Walzenpaare in grau und gelb: Beide Walzenpaare haben die gleiche Funktionalität, können aber für unterschiedliche Anwendungsbereiche (farbliche Unterscheidung z. B. für Küche und Bad) verwendet werden. 	Schmutzwassertank entleeren <p>Abbildung 2 → Gerät in die Parkstation stellen.</p> <p>Abbildung 15 → Verriegelung Bodenkopfabdeckung betätigen. → Bodenkopfabdeckung abnehmen.</p> <p>Abbildung 16 → Schmutzwassertank aus dem Bodenkopf herausnehmen.</p> <p>Abbildung 17 → Die Klappen über den beiden Schmutzwassertankkammern aufklappen. → Schmutzwassertank entleeren.</p> <p>Abbildung 18 → Je nach Verschmutzung Bodenkopfabdeckung und Schmutzwassertank mit Leitungswasser reinigen. → Die Klappen der beiden Schmutzwassertankkammern können abgenommen und separat gereinigt werden. → Die Klappen der beiden Schmutzwassertankkammern wieder einsetzen und schließen.</p> <p>Abbildung 21 → Den Schmutzwassertank in den Bodenkopf einsetzen.</p> <p>Abbildung 22 → Die Verriegelung der Bodenkopfabdeckung betätigen und die Abdeckung auf den Bodenkopf aufsetzen, dann die Verriegelung loslassen. → Schmutzwassertank und Bodenkopfabdeckung müssen fest im bzw. am Gerät sitzen.</p>
Mit der Arbeit beginnen <p>ACHTUNG <i>Sobald das Gerät eingeschaltet wird, beginnen sich die Reinigungswalzen zu drehen. Damit sich das Gerät nicht von selbst fortbewegt, muss der Handgriff festgehalten werden.</i></p> <p><i>Sicherstellen, ob Frischwassertank mit Wasser befüllt und Schmutzwassertank im Gerät eingesetzt ist.</i></p> <p>Abbildung 11 → Zum Einschalten den Geräteschalter (Ein-/Aus) drücken. → Mit Gerät mehrmals vor- und zurückfahren, bis Walzen ausreichend befeuchtet sind.</p>	Betrieb unterbrechen <p>ACHTUNG <i>Bei längeren Arbeitspausen wird empfohlen das Gerät in die Parkstation zu stellen, um Schäden an sensiblen Böden durch feuchte Walzen zu vermeiden.</i></p> <p>Abbildung 11 → Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.</p> <p>Abbildung 2 → Gerät in die Parkstation stellen.</p>
Akkulaufzeit <p>Abbildung 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 LEDs leuchten - 3/3 Akkulaufzeit (volle Laufzeit). - 2 LEDs leuchten - 2/3 Akkulaufzeit. - 1 LED leuchtet - 1/3 Akkulaufzeit. ■ Ca. 2 Minuten bevor der Akku leer ist, blinkt die unterste LED. ■ Nachdem der Akku leer ist und sich das Gerät abgeschaltet hat, blinkt die unterste LED 60 Sekunden lang schneller. 	Gerät ausschalten <p>Abbildung 11 → Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.</p> <p>Abbildung 2 → Gerät in die Parkstation stellen.</p> <p>ACHTUNG <i>Nach Beendigung der Arbeit Gerät reinigen.</i></p> <p>Abbildung 14 → Falls sich noch Wasser im Frischwassertank befindet, Wasser ausleeren.</p> <p>Abbildung 15 bis 24 → Schmutzwassertank, Bodenkopfabdeckung und Reinigungswalzen reinigen. Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“. Siehe Kapitel „Bodenkopf reinigen“. Siehe Kapitel „Walzen reinigen“.</p>
Reinigungsflüssigkeit nachfüllen <p>ACHTUNG <i>Vor der Befüllung des Frischwassertanks bitte den Schmutzwassertank entleeren. So wird das Überlaufen des Schmutzwassertanks vermieden.</i></p> <p><i>Siehe Kapitel „Frischwassertank befüllen“.</i> <i>Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.</i></p>	Gerät aufbewahren <p>ACHTUNG <i>Zur Vermeidung von Geruchsentwicklung müssen bei Lagerung des Gerätes Frischwasser- und Schmutzwassertank vollständig entleert werden.</i></p> <p><i>Nasse Walzen an der Luft trocken lassen (z. B. auf der Parkstation), die nassen Walzen zum Trocknen nicht in geschlossene Schränke stellen.</i></p>

Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

Abbildung 24

- Zum Trocknen die nassen Walzen auf die Parkstation aufstecken.
- Gerät in trockenen Räumen aufbewahren.

Pflege und Wartung**Schmutzwassertank reinigen****ACHTUNG**

Damit sich der Schmutz nicht im Tank festsetzt, muss der Schmutzwassertank regelmäßig gereinigt werden.

ACHTUNG

Die Bodenkopfabdeckung nicht in der Spülmaschine reinigen: Die Grundfunktion des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn sich die Bodenkopfabdeckung durch den Spülvorgang verzieht und die Abstreifkante dann nicht mehr richtig auf die Walzen drückt. Das Reinigungsergebnis verschlechtert sich.

Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

Abbildung 15 bis 18

- Schmutzwassertank aus dem Gerät nehmen. Siehe Kapitel „Schmutzwassertank entleeren“.
- Bodenkopfabdeckung, Schmutzwassertank und Schmutzwassertankklappen mit Leitungswasser reinigen.
- Die Klappen der beiden Schmutzwassertankkammern können abgenommen und separat gereinigt werden.
- Schmutzwassertank und Schmutzwassertankklappen können alternativ in der Spülmaschine gereinigt werden.

Hinweis

Die Gummierung der Schmutzwassertankklappen kann durch das Reinigen in der Spülmaschine klebrig werden. Die Dictheit wird aber nicht beeinträchtigt.

Abbildung 19 bis 20

- Wenn kein weiterer Betrieb des Geräts erwünscht, Walzen ebenfalls reinigen. Siehe Kapitel „Walzen reinigen“.

Abbildung 21 bis 22

- Nach der Reinigung Schmutzwassertank mit Klappen und Bodenkopfabdeckung wieder in das Gerät einsetzen.

Bodenkopf reinigen**ACHTUNG**

Bei Verschmutzung Bodenkopf reinigen.

ACHTUNG

Die Bodenkopfabdeckung nicht in der Spülmaschine reinigen: Die Grundfunktion des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn sich die Bodenkopfabdeckung durch den Spülvorgang verzieht und die Abstreifkante dann nicht mehr richtig auf die Walzen drückt. Das Reinigungsergebnis verschlechtert sich.

Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

Abbildung 15

- Verriegelung Bodenkopfabdeckung betätigen.
- Bodenkopfabdeckung abnehmen.

Abbildung 18

- Bodenkopfabdeckung unter fließendem Wasser reinigen.

→ Schmutzwassertank und Walzen reinigen.

Siehe Kapitel „Schmutzwassertank reinigen“.

Siehe Kapitel „Walzen reinigen“.

- Walzenantrieb mit einem feuchten Tuch reinigen.

Abbildung 22

- Bodenkopfabdeckung in Bodenkopf einsetzen.

Walzen reinigen**ACHTUNG**

Walzen sollten nach jedem Einsatz unter dem Wasserhahn ausgewaschen oder in der Waschmaschine gereinigt werden damit sich keine Reinigungsmittelrückstände in den Walzen bilden, die mit der Zeit zu Schaumbildungen führen könnten.

Falls das Gerät zur Walzenentnahme auf dem Boden abgelegt wird, muss der Frischwasser- und Schmutzwassertank entleert werden. So wird vermieden, dass während der Bodenablage Flüssigkeiten aus den Tanks auslaufen.

Abbildung 11

- Gerät ausschalten, dazu Geräteschalter Ein-/Aus drücken.

Abbildung 2

- Das Gerät in die Parkstation stellen.

Abbildung 19

- An Griffmulde Reinigungswalzen herausdrehen.

Abbildung 20

- Reinigungswalzen unter fließendem Wasser reinigen oder
- Reinigungswalzen in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C waschen.

ACHTUNG

Bei Reinigung in der Waschmaschine keinen Weichspüler verwenden. So werden die Mikrofasern nicht beschädigt und die Reinigungswalzen behalten ihre hohe Reinigungswirkung.

Die Reinigungswalzen sind nicht für den Trockner geeignet.

Abbildung 23 bis 24

- Nach der Reinigung Walzen auf die Parkstation stecken und an der Luft trocknen lassen.
- Zeitminimierung der Trocknung durch vorheriges Auswringen der Walzen möglich.
- Wenn kein weiterer Gerätetrieb erwünscht, Bodenkopfabdeckung und Schmutzwassertank ebenfalls reinigen.
- Walzenantrieb mit einem feuchten Tuch reinigen.

Reinigungs- und Pflegemittel**ACHTUNG**

Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Hinweis

Nach Bedarf zur Bodenreinigung KÄRCHER Reinigungs- oder Pflegemittel verwenden.

- Bei der Dosierung der Reinigungs- und Pflegemittel auf die Mengenangaben des Herstellers achten.
- Um Schaumbildung zu vermeiden, den Frischwassertank zuerst mit Wasser und dann mit Reinigungs- oder Pflegemittel befüllen.
- Damit die Füllmenge „MAX“ vom Frischwassertank nicht überschritten wird, bei der Wasserbefüllung noch Platz für die Menge der Reinigungs- oder Pflegemittel lassen.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Akku wird nicht geladen

- Ladestecker/Netzstecker nicht korrekt angeschlossen.
→ Ladestecker/Netzstecker korrekt anschließen.

Gerät lässt sich nicht einschalten

- Akku ist leer.
→ Gerät aufladen.
- Prüfen, ob das Ladekabel noch im Gerät steckt.
→ Ladekabel ausstecken, da kein Betrieb bei eingesetztem Ladekabel möglich.

LED-Fehleranzeige

Unterste LED blinkt beim Einschalten des Geräts und das Gerät läuft nicht an.

- Akku ist leer.
→ Gerät aufladen.
- Alle LEDs blinken gleichzeitig schnell.
■ Gerät hat eine Motorblockade (z. B. aufgrund von zu starkem Druck auf die Walzen oder aufgrund von Fahren gegen eine Wand/Ecke).
→ Gerät aus- und wieder einschalten.
oder
- Nutzung von falschem oder defektem Netzteil.
→ Original Netzteil verwenden/defektes Netzteil austauschen.

Die drei LEDs leuchten nacheinander im 1-Sekundenrhythmus auf.

- Gerät zu heiß während der Anwendung (z. B. bei Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen).
→ Pause machen und Gerät abkühlen lassen.
- Wenn sich das Gerät zudem abschaltet:
→ Pause machen und Gerät abkühlen lassen.
- Gerät lässt sich erst wieder einschalten, wenn es entsprechend abgekühlt ist.

Walzen sind zu trocken

Walzen sind nicht ausreichend befeuchtet.

- Befeuchtung der Walzen durch mehrmaliges Vor- und Zurückfahren auf einer Stelle.

Gerät nimmt Schmutz nicht auf

Kein Wasser im Frischwassertank.

- Wasser nachfüllen.
- Frischwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.
→ Frischwassertank so einsetzen, dass er fest im Gerät sitzt.

Reinigungswalzen fehlen oder sind nicht richtig eingesetzt.

- Reinigungswalzen einsetzen bzw. Reinigungswalzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung einsetzen.

Reinigungswalzen sind verschmutzt oder abgenutzt.

- Reinigungswalzen reinigen.
oder
 - Reinigungswalzen ersetzen.
- Das Reinigungsmittel wurde vergessen, falsch dosiert oder es wurde ein falsches Reinigungsmittel verwendet
- Nur KÄRCHER Reinigungsmittel verwenden und auf die richtige Dosierung achten.

Bodenkopfabdeckung nicht richtig montiert

- Prüfen, ob die Bodenkopfabdeckung richtig sitzt.
Dazu Abdeckung entnehmen und erneut einsetzen.

Schaumbildung im Bodenkopf und auf dem Boden

Hinweis

Eine leichte Schaumbildung im Bodenkopf während des Betriebs ist normal und führt zu keiner Beeinträchtigung der Funktion. Nur bei übermäßiger Schaumbildung (z. B. Schaumstreifen auf dem Boden) sind weitere Maßnahmen notwendig.

Falsches Reinigungsmittel oder falsche Dosierung.

- Nur KÄRCHER Reinigungsmittel verwenden und auf die richtige Dosierung achten.

Die Funktionsweise des Geräts beruht auf dem Abstreifen des Schmutzes von den Reinigungswalzen. Dabei sammeln sich Schmutz und Reinigungsmittelrückstände von Bodenbelägen im Schmutzwassertank. Unter bestimmten Umständen kann dies zu Schaumbildung führen.

- Walzen gründlich mit Wasser von Schmutz und Reinigungsmittelrückständen befreien.

Abbildung 25

Abbildung 26

Abbildung 27

- Bei starker Schaumbildung vor Beginn des Reinigungsvorgangs FoamStop in den leeren Schmutzwassertank geben. Bitte Dosierungsangabe auf dem Flaschenetikett beachten.

Kein gutes Reinigungsergebnis

Walzen sind verschmutzt.

- Walzen reinigen.

Walzen sind nicht ausreichend befeuchtet.

- Befeuchtung der Walzen durch mehrmaliges Vor- und Zurückfahren auf einer Stelle.

Falsches Reinigungsmittel oder falsche Dosierung.

- Nur KÄRCHER Reinigungsmittel verwenden und auf die richtige Dosierung achten.

Es befinden sich Rückstände von Fremdreinigungsmitteln auf dem Boden.

- Walzen gründlich mit Wasser von Reinigungsmittelrückständen befreien.

- Boden mehrmals mit Gerät und sauberen Walzen reinigen ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Dadurch werden Reinigungsmittelrückstände auf dem Boden entfernt.

Walzen drehen sich nicht

- Walzen werden blockiert.
- Walzen entnehmen und prüfen, ob sich ein Gegenstand in den Walzen verklemt hat.
 - Prüfen, ob die Walzen bis zum Anschlag auf die Walzenhalterung eingedreht sind.
 - Prüfen, ob die Bodenkopfabdeckung richtig sitzt. Dazu Abdeckung entnehmen und erneut einsetzen.

Wasseraufnahme nicht optimal

- Bodenkopfabdeckung nicht richtig montiert
- Prüfen, ob die Bodenkopfabdeckung richtig sitzt. Dazu Abdeckung entnehmen und erneut einsetzen.

Walzen sind abgenutzt.

- Walzen ersetzen.

Gerät verliert Schmutzwasser

Schmutzwassertank ist überfüllt.

- Schmutzwassertank sofort leeren.
- Schmutzwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.
- Überprüfen, ob die Bodenkopfabdeckung fest auf dem Schmutzwassertank sitzt.
- Überprüfen, ob die Schmutzwassertankklappen richtig verschlossen sind.

Abnahme des Handgriffs vom Grundgerät

ACHTUNG

Handgriff nach dem Zusammenbau nicht mehr vom Grundgerät abnehmen.

Die Abnahme des Handgriffs vom Grundgerät darf nur erfolgen, wenn das Gerät zu Servicezwecken versendet wird.

Abbildung 28

Siehe Abbildung am Ende der Betriebsanleitung

- Schraubendreher im 90 Grad Winkel in die kleine Öffnung an der Rückseite des Handgriffs stecken und Handgriff abnehmen.

ACHTUNG

Bitte darauf achten, dass das Verbindungskabel zwischen Grundgerät und Handgriff nicht beschädigt wird.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung	100-240 V
	1~50-60 Hz

Schutzgrad	IPX4
------------	------

Gerät

Schutzklasse	III
--------------	-----

Ladegerät Schutzklasse	II
------------------------	----

Nennleistung Gerät	40 W
--------------------	------

Nennspannung Akku	7,2 V
-------------------	-------

Akkutyp	Li-Ion
---------	--------

Betriebszeit bei voller Akkula-	20 min
---------------------------------	--------

Ladezeit bei leerem Akku	4 h
--------------------------	-----

Ausgangsspannung Ladegerät	9,5 V
----------------------------	-------

Ausgangstrom Ladegerät	0,6 A
------------------------	-------

Leistungsdaten

Walzenumumdrehungen pro Minute	500 U/min
--------------------------------	-----------

Füllmenge

Frischwassertank	360 ml
------------------	--------

Schmutzwassertank	140 ml
-------------------	--------

Maße

Gewicht (ohne Zubehör und Reinigungsflüssigkeiten)	2,4 kg
--	--------

Länge	305 mm
-------	--------

Breite	226 mm
--------	--------

Höhe	1220 mm
------	---------

Kabellänge	1800 mm
------------	---------

Ladegerät	
-----------	--

Ladegerät	
-----------	--

Technische Änderungen vorbehalten!

Contents

General information	EN	6
Safety instructions	EN	6
Description of the Appliance	EN	9
Assembly	EN	10
Commissioning	EN	10
Operation	EN	10
Care and maintenance	EN	11
Troubleshooting	EN	12
Technical specifications	EN	13

General information



Before using your appliance for the first time, read these original operating instructions, act in compliance with them, and keep them for later use or for subsequent owners.

Proper use

Use the floor cleaner exclusively for cleaning hard floors in your private household and only on waterproof hard floors.

Do not clean water-sensitive floor coverings such as untreated cork floors (the moisture could penetrate and damage the floor).

The device is suitable for cleaning PVC, linoleum, tiled, stone, oiled and waxed parquet, laminate and all water-resistant floor coverings.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliance contain valuable recyclable materials and substances that must not be released into the environment. Thus, the appliance and the accumulator contained must not be disposed of via the domestic waste. The disposal can take place via locally available return and collection systems free of charge.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

www.kaercher.com/REACH

Scope of delivery

The scope of delivery of your appliance is illustrated on the packaging. Check the contents of the appliance for completeness when unpacking.

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

Spare parts

Only use original accessories and spare parts, they ensure the safe and trouble-free operation of the device. For information about accessories and spare parts, please visit www.kaercher.com.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

Symbols on the machine

ATTENTION!

ATTENTION

Please adhere to the following procedure for filling the fresh water tank during cleaning work:



1. First empty the waste water tank.



2. Then fill the fresh water tank.

Safety instructions

- Apart from the notes contained herein the general safety provisions and rules for the prevention of accidents of the legislator must be observed.*
- Warnings and notes that are attached on the appliance provide important notes for the safe operation.*

Hazard levels

⚠ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

⚠ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

⚠ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Electric components

△ DANGER

- *Do not immerse the device into water.*
- *Check the faultless condition of the appliance and the accessories before using it. Otherwise, the appliance must not be used.*
- *Immediately replace the charger with the charging cable in case of visible damage.*
- *Turn off the appliance and remove the mains plug prior to any care and maintenance work.*
- *Repair works may only be performed by the authorized customer service.*
- *The appliance contains electrical components - do not clean under running water.*
- *Do not insert conductive objects (such as screwdrivers or the like) into the charging socket.*
- *Do not touch contacts or wires.*
- *The voltage indicated on the type plate must correspond to the supply voltage.*
- *Do not scrape the power cord across sharp edges and ensure that it does not get pressed.*

△ WARNING

- *The appliance may only be connected to an electric supply that has been installed by an electrician in accordance with IEC 60364.*
- *The appliance may only be connected to alternating current. The voltage must correspond with the type plate of the appliance.*
- *For safety reasons, we recommend that you operate the appliance only via a earth-leakage circuit breaker (max. 30 mA).*

Charger

△ DANGER

Risk of electric shock.

- *Never touch the mains plug and the socket with wet hands.*
- *Do not use the charger if dirty or wet.*
- *Do not operate the charger in explosive environment.*
- *Do not carry the charger by holding the mains cable.*
- *Store and use the charger in dry rooms only.*
- *Protect the mains cable against heat, sharp edges, oil and moving parts of the machine.*
- *Avoid using extension wires with multiple sockets and simultaneous operation of multiple devices.*
- *Do not pull the plug from the socket by pulling the mains cable.*

- Do not cover the charger and keep the air vents of the charger open.
- Do not open the charger. Get repairs done only by authorised experts.
- Use the charger only to charge approved battery packs.
- Immediately replace the charger with the charging cable in case of visible damage.

Battery

△ DANGER

Risk of electric shock.

- Do not expose the battery to direct sunlight, heat or fire.

△ WARNING

- Charge the battery with the enclosed original charger or a charger approved by KÄRCHER only.

Use the following adaptor:



- Do not open the battery, as there is a risk of an electrical shock; also, irritating or caustic vapors can escape.

Safe handling

△ DANGER

- The user must use the appliance as intended. The person must consider the local conditions and must pay attention to other persons in the vicinity when working with the appliance.

- The appliance may not be operated in explosive atmospheres.
- If the appliance is used in hazardous areas the corresponding safety provisions must be observed.
- Do not use the appliance if it fell down, is visibly damaged or leaking.
- Keep packaging films away from children, there is a risk of suffocation!

△ WARNING

- The appliance must not be operated by children or persons who have not been instructed accordingly.
- This appliance is not intended for use by persons with limited physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or skills, unless such persons are accompanied and supervised by a person in charge of their safety or they have received precise instructions on the use of this appliance and have understood the resulting risks.
- Children must not play with this appliance.
- Supervise children to prevent them from playing with the appliance.
- Keep appliance out of reach of children as long as it is switched on or hasn't cooled down.
- Cleaning and user maintenance must not be performed

by children without supervision.

- Operate or store the appliance only in accordance with the description or illustration!

△ CAUTION

- Create stability for the appliance prior to any work on or with the appliance to prevent accidents or damage.
- Never fill solvents, solvent-containing liquids or undiluted acids (e.g. detergents, petrol, paint thinner, and acetone) into the water reservoir as these substances corrode the materials used in the appliance.
- Never leave the appliance unattended as long as it is in operation.
- Keep parts of the body (e.g. hair, fingers) away from the rotating cleaning rollers.
- Protect your hands when cleaning the floor head due to a danger of injury from sharp objects (e.g. splinters).
- Keep connection cable away from heat, sharp edges, oil and moving parts.

ATTENTION

- Only switch on the appliance when the fresh water tank and waste water tank are fitted.
- The device may not be used for vacuuming sharp objects or large objects (e.g. glass shards, gravel, toy parts).

■ Do not fill the fresh water container with vinegar, decalcification agents, essential oils or similar substances. Also take care to ensure that these substances are not vacuumed.

- Only use this appliance on hard floors with waterproof coatings (e.g. varnished parquet, enamelled tiles, Linoleum).
- Do not use the appliance for cleaning of carpets or carpeted floors.
- Do not use the appliance over the floor grilles of convector heaters. The appliance is not able to take in the water discharged when used above grilles.
- In case of longer breaks in operation and after use, switch off the device at the main switch / device switch and pull the charger's mains plug.
- Do not operate the appliance at temperatures below 0 °C.
- Protect the unit from rain. Do not store outside.

Description of the Appliance

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | ON/OFF switch |
| 2 | Handle |
| 3 | Wall anti-slip handle |
| 4 | Fresh water tank |
| 5 | Fresh water tank recessed grip |
| 6 | Charging socket |
| 7 | Waste water tank |
| 8 | Recessed grip cleaning roller |
| 9 | Cleaning rollers |
| 10 | Floor head cover |
| 11 | Floor head cover lock |
| 12 | Battery indicator |

13	Charger with charging cable
14	Parking station
15	Roller storage
16 *	Detergent RM 536 30 ml
17 **	Detergent RM 534 30 ml
18 **	Detergent RM 536 500 ml
19	Defoamer FoamStop 30 ml
9 **	Cleaning rollers 2x
* FC 3 Cordless	
** FC 3 Cordless Premium	

Assembly

Illustration 1

- Insert handle into the basic unit as far as it goes until it engages audibly.
The handle must sit snugly into the appliance.

Commissioning

Illustration 2

- Place the device in the parking station for safe storage.

Installing the rollers

Illustration 3

- Screw the cleaning rollers onto the threaded rod up to the mechanical stop.
- Pay attention to the colour-codes on the inside of the roller and roller holder on the appliance (e.g. blue should match up with blue).
- After the installation, check to ensure that the cleaning rollers sit snugly.

Charging process

Illustration 4

- Plug the charging cable of the charger into the charging socket on the device.
- Plug the mains plug of the charger into a power outlet.

Illustration 5

- The LED indicator lights display the battery's current charging state.
- All 3 LED indicator lights flash from bottom to top when charging a completely empty battery.
- The lowermost LED lights up continuously when the battery is 1/3 charged, the two upper LEDs continue to flash.
- When the battery is 2/3 charged, the two lower LEDs light up continuously, the uppermost LED continues to flash.
- After the battery has been fully charged, the 3 LED indicator lights will continue to light constantly for 60 minutes. After this time, the LED indicator lights go out.

Illustration 6

- Once the battery is charged, pull the mains plug out of the socket and the charging cable out of the charging socket.

Fill fresh water reservoir

Illustration 2

- Place the device in the parking station.

Illustration 7

- Grasp the fresh water tank by the recessed grip and remove it from the device.

Illustration 8

- Open the tank cap and turn it to the side.

Illustration 9

- Fill the fresh water tank with cold or lukewarm tap water.
- KÄRCHER detergents/care agents can also be added to the fresh water tank as required.*
- Do not exceed the "MAX" marking when filling.
- Close tank lock.

Illustration 10

- Insert the fresh water container into the appliance.
- The fresh water tank must sit snugly into the appliance.

ATTENTION

*Follow the recommended dosage instructions on the detergent/care agent.

Operation

General information on the operation

ATTENTION

Illustration A

The device can only vacuum dried dirt and liquids (max. 140 ml).

Illustration B

Brush or vacuum the floor before starting work. This removes dirt and loose particles from the floor before the wet cleaning commences.

Before use, check the floor for water consistency at suspect areas. Do not clean water-sensitive coatings, such as untreated cork floors (moisture ingress is possible which may damage the floor).

Illustration C

To avoid fresh footprints on the freshly-wiped floor, work backwards towards the door.

- Clean the floor by moving the appliance back and forth at a similar speed as if you were vacuum cleaning.
- If the floor is especially dirty, let the appliance glide slowly across the floor.
- Pressure does not need to be exerted on the device.
- For scope of delivery of the roller pads in grey and yellow: Both roller pads have the same functionality, they can be used for different areas of application (colour distinction, e.g. for kitchen and bathroom).

Start working

ATTENTION

After switching on the appliance, the cleaning rollers will begin to rotate. Hold the handle tight to prevent the appliance from moving forwards by itself.

Make sure the fresh water tank is filled with water and the waste water tank is fitted in the appliance.

Illustration 11

- To switch on the appliance press the on/off switch.
- Move the unit back and forth several times until the rollers are sufficiently moistened.

Battery service life

Illustration 12

- 3 LEDs illuminated - 3/3 battery run time (full run time).
- 2 LEDs illuminated - 2/3 battery run time.
- 1 LEDs illuminated - 1/3 battery run time.

- The lowermost LED starts to flash approx. 2 minutes before the battery has to be charged.
- The last LED flashes quicker for 60 seconds when the battery is empty and the device has switched off.

Refill detergent

ATTENTION

Before filling the fresh water tank, please empty the waste water tank. In this way you can avoid overflowing of the waste water tank.

See chapter "Filling the fresh water tank".

See Chapter "Emptying the waste water tank".

Emptying the waste Water tank

Illustration 2

→ Place the device in the parking station.

Illustration 15

→ Actuate the floor head cover latch.
→ Remove the floor head cover.

Illustration 16

→ Remove the waste water tank from the floor head.
Illustration 17

→ Fold the flaps over the two waste water tank chambers.
→ Empty the waste water tank.

Illustration 18

→ Clean the floor head cover and waste water tank with tap water, depending on the degree of soiling.
→ The flaps of the two waste water tank chambers can be removed and cleaned separately.
→ Re-insert and close the flaps of the two waste water tank chambers.

Illustration 21

→ Insert the waste water tank into the floor head.

Illustration 22

→ Actuate the latch on the floor head cover, fit the cover onto the floor head and then release the latch.
→ The waste water tank and floor head cover must sit firmly in and on the device.

Interrupting operation

ATTENTION

To prevent damage to sensitive floors through wet rollers, we recommend placing the device in the parking station during longer work breaks.

Illustration 11

→ Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration 2

→ Place the device in the parking station.

Turning Off the Appliance

Illustration 11

→ Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration 2

→ Place the device in the parking station.

ATTENTION

Clean the device after completing the work.

Illustration 14

→ Drain any water remaining in the fresh water tank.

Figure 15 to 24

→ Clean the waste water tank, floor head cover and cleaning rollers.

See chapter "Cleaning the waste water tank".

See chapter "Cleaning the floor head".

See chapter "Cleaning the rollers".

Storing the Appliance

ATTENTION

To prevent odours developing, the fresh water and waste water tank must be completely emptied prior to storing the appliance.

Allow wet rollers to dry in the air (e.g. on the parking station), do not place wet rollers in closed cupboards to dry.

Illustration 2

→ Place the device in the parking station.

Illustration 24

→ Place the wet rollers on the parking station to dry.

→ Store the appliance in a dry room.

Care and maintenance

Clean the waste water tank

ATTENTION

The waste water tank must be cleaned regularly to ensure that dirt does not accumulate in the tank.

ATTENTION

Do not clean the floor head cover in a dishwasher: The basic function of the device can be impaired if the floor head cover is distorted by the dishwasher and the wiper edge no longer presses correctly onto the rollers. This will produce a worse cleaning result.

Illustration 11

→ Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration 2

→ Place the device in the parking station.

Figure 15 to 18

→ Remove the waste water tank from the appliance. See Chapter "Emptying the waste water tank".

→ Clean the floor head cover, waste water tank and waste water tank flaps with tap water.

→ The flaps of the two waste water tank chambers can be removed and cleaned separately.

→ Alternatively, the waste water tank and waste water tank flaps can be cleaned in a dishwasher.

Note

The rubber inlays of the waste water tank flaps can become sticky when washed in a dishwasher. This does not affect their sealing ability.

Figure 19 to 20

→ Also clean the rollers if the device is not going to be used further.

See chapter "Cleaning the rollers".

Figure 21 to 22

→ After cleaning, fit the waste water tank with flaps and floor head cover back into the device.

Cleaning the floor head

ATTENTION

Clean the floor head if dirty.

ATTENTION

Do not clean the floor head cover in a dishwasher: The basic function of the device can be impaired if the floor head cover is distorted by the dishwasher and the wiper edge no longer presses correctly onto the rollers. This will produce a worse cleaning result.

Illustration 11

→ Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration 2

→ Place the device in the parking station.

Illustration 15

- Actuate the floor head cover latch.
- Remove the floor head cover.

Illustration 18

- Rinse off the floor head cover under running water.
- Clean the waste water tank and rollers.
See chapter "Cleaning the waste water tank".
See chapter "Cleaning the rollers".

- Clean the roller drive with a moist cloth.

Illustration 22

- Insert the floor head cover into the floor head.

Cleaning the rollers**ATTENTION**

The rollers should be washed under a tap or cleaned in a washing machine after each use to prevent accumulation of detergent residues in the rollers that can lead to the formation of foam over time.

The fresh water tank and waste water tank must be emptied if the device is laid on the floor in order to remove the rollers. This prevents liquids from escaping from the tanks while the device is lying on the floor.

Illustration 11

- Switch off the appliance; press the on/off button to do so.

Illustration 2

- Place the device in the parking station.

Illustration 19

- Twist out the cleaning rollers from the recessed grip.

Illustration 20

- Clean the cleaning rollers under running water.
- or
- Wash the cleaning rollers in the washing machine up to 60°C.

ATTENTION

Do not use any soft detergents when cleaning in the washing machine. This avoids causing damage to the microfibres. It also preserves the high performance levels of the cleaning rollers.

The cleaning rollers are not suitable for the tumble dryer.

Figure 23 to 24

- Once cleaned, place the rollers on the cleaning station storage and leave them to air dry.
- Drying time can be minimized by wringing out the rollers beforehand.
- Also clean the floor head cover and waste water tank if the device is not going to be used further.
- Clean the roller drive with a moist cloth.

Detergents and care products**ATTENTION**

The use of unsuitable cleaning and disinfecting agents can damage the appliance and will void the warranty.

Note

Add cleaning or disinfecting agent as required.

- When dosing the detergent and care product, follow the manufacturer's dosage instructions.
- To prevent foaming, first fill the fresh water tank with water then cleaning or disinfecting agent.
- To avoid exceeding the "MAX" fill level on the fresh water tank, leave room for the cleaning or disinfecting agent when filling with water.

Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

Battery is not charging

- Charging plug/mains plug not correctly connected.
- Connect charging plug/mains plug correctly.

The device cannot be switched on

- Battery is empty.
- Charge the device.
- Check whether the charging cable is still plugged into the device.
- Take out charging cable, operation is not possible while charging cable is plugged in.

LED fault display

Lowermost LED flashes when the device is switched on and does not start.

- Battery is empty.
- Charge the device.
- All LEDs flash quickly simultaneously.
- The device has a motor blockage (e.g. due to excessive pressure on the rollers or through movement into a wall/corner).
- Switch on/off the appliance again.
- or
- Use of wrong or defective mains plug.
- Use original mains plug/replace defective mains plug.

The three LEDs light up sequentially in a 1-second cycle.

- Device too hot during use (e.g. when operating in high ambient temperatures).
- Take a break and let the device cool down.
- If the device also switches off:
- Take a break and let the device cool down.
- The device can only be switched on again once it has cooled down enough.

Rollers are too dry

Rollers are not being sufficiently moistened.

- Moisten the rollers by moving back and forth over the same position.

Appliance is not sucking up dirt

No water in the fresh water tank.

- Refill water

Fresh water tank does not fit properly in the device.

- Insert the fresh water tank so that it sits snugly in the appliance.

Cleaning rollers missing or not fitted correctly.

- Fit the cleaning rollers or turn them onto the roller holder up to the mechanical stop.

Cleaning rollers are contaminated or worn.

- Clean the cleaning rollers.

or

- Replace the cleaning rollers.

The detergent has been forgotten, an incorrect dosage is being used or the incorrect detergent is being used

- Use only KÄRCHER detergent and be sure to use the correct dosage.

Floor head cover not installed correctly

- Check that the floor head cover is correctly seated. For this, remove the cover and then fit it back in place.

Formation of foam on the floor head and the floor

Note

Slight foam formation in the floor head during operation is normal and does not impair functionality. Further measures are only necessary when there is excessive foam formation (e.g. streaks of foam on the floor).

- Incorrect detergent or incorrect dosage.
- Use only KÄRCHER detergent and be sure to use the correct dosage.

Device operation is based on the cleaning rollers removing dirt. Dirt and detergent residues from floor coverings collect in the waste water tank. This can lead to foam formation under some circumstances.

- Remove all dirt and detergent residues from the rollers using water.

Illustration 25

Illustration 26

Illustration 27

- In the event of excessive foam formation, add FoamStop to the empty waste water tank before starting cleaning. Please observe the dosage instructions on the bottle label.

Poor cleaning result

The rollers are dirty.

- Clean the rollers.
- Rollers are not being sufficiently moistened.
- Moisten the rollers by moving back and forth over the same position.

Incorrect detergent or incorrect dosage.

- Use only KÄRCHER detergent and be sure to use the correct dosage.

Foreign detergents are present on the floor.

- Remove all detergent residues from the rollers using water.
- Clean the floor several times using the device and clean rollers, without using detergent. This removes detergent residues from the floor

Rollers do not turn

Rollers are blocked.

- Remove rollers and check if an object has become stuck in the rollers.
- Check that the rollers are screwed in as far as they will go onto the roller holder.
- Check that the floor head cover is correctly seated. For this, remove the cover and then fit it back in place.

Water vacuuming not optimum

Floor head cover not installed correctly

- Check that the floor head cover is correctly seated. For this, remove the cover and then fit it back in place.

The rollers are worn out.

- Replace the rollers.

Appliance is leaking waste water.

Waste water tank is overfilled.

- Empty the waste water tank right away.

Waste water tank does not fit properly in the appliance.

- Check that the floor head cover is firmly seated on the waste water tank.
- Check that the waste water tank flaps are correctly closed.

Removing the handle from the basic unit

ATTENTION

Do not remove the handle from the basic unit once it has been assembled.

The handle may only be removed from the basic unit if the unit is sent out for service purposes.

Illustration 28

See illustration at the end of the operating instructions

- Insert screwdriver at a 90 degree angle in the small opening at the rear side of the handle and remove handle.

ATTENTION

Please ensure that the connection cable between the basic unit and the handle are not damaged.

Technical specifications

Electrical connection

Voltage	100-240 V
	1~50-60 Hz

Protection class	IPX4
------------------	------

Device	III
--------	-----

Protective class	II
------------------	----

Charger protection class	40 W
--------------------------	------

Rated power of appliance	7,2 V
--------------------------	-------

Nominal battery voltage	Li-Ion
-------------------------	--------

Battery type	20 min
--------------	--------

Operating time with full charge	4 h
---------------------------------	-----

Charging time for empty battery	9,5 V
---------------------------------	-------

Output current, charger	0,6 A
-------------------------	-------

Performance data

Roller revolutions per minute	500 rpm
-------------------------------	---------

Filling quantity

Fresh water tank	360 ml
------------------	--------

waste water tank	140 ml
------------------	--------

Dimensions

Weight (without accessories and cleaning fluids)	2,4 kg
--	--------

Length	305 mm
--------	--------

Width	226 mm
-------	--------

Height	1220 mm
--------	---------

Cable length	1800 mm
--------------	---------

Subject to technical modifications!

Contenu	
Consignes générales	FR 6
Consignes de sécurité	FR 6
Description de l'appareil	FR 10
Montage	FR 10
Mise en service	FR 10
Fonctionnement	FR 11
Entretien et maintenance	FR 12
Assistance en cas de panne	FR 13
Caractéristiques techniques	FR 14

Consignes générales



Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil ; agissez selon ces instructions et conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure ou pour le futur propriétaire.

Utilisation conforme

Le nettoyeur de sols est uniquement destiné au nettoyage des sols durs et résistants à l'eau dans les ménages.

Ne pas nettoyer les revêtements sensibles à l'eau comme par ex. les sols en liège non traités (l'humidité peut pénétrer et endommager le sol).

L'appareil convient pour le nettoyage des sols en PVC, du linoléum, des carrelages, des sols en pierre, des parquets huilés ou cirés, des revêtements de sol stratifiés ainsi que pour tous les revêtements de sol résistants à l'eau.

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils ancien modèle contiennent des matériaux et des substances de qualité recyclables qui ne doivent pas être tout simplement jetés. L'appareil et l'accumulateur qu'il contient ne doivent donc pas être éliminés dans les ordures ménagères. L'élimination se fait gratuitement par des systèmes de reprise et de collecte disponibles localement.
Instructions relatives aux ingrédients (REACH)
Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Contenu de livraison

L'étendue de la fourniture de votre appareil figure sur l'emballage. Lors du déballage, contrôler l'intégralité du matériel.

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

Pièces de rechange

N'utiliser que des accessoires et pièces de rechange d'origine, ils garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Vous trouverez des informations relatives aux accessoires et pièces de rechange sur www.kaercher.com.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.
(Adresse au dos)

Symboles sur l'appareil

ATTENTION!



ATTENTION

Prière de respecter la procédure suivante lors du remplissage du réservoir d'eau propre pendant les travaux de nettoyage :



1.

Vider d'abord le bac d'eau sale.



2.

Remplir ensuite le réservoir d'eau propre.

Consignes de sécurité

- *En plus des consignes figurant dans ce mode d'emploi, les règles générales de sécurité et de prévention des accidents imposées par la loi doivent être respectées.*
- *Afin d'assurer un fonctionnement sans danger, les avertissements et les consignes placés sur l'appareil doivent être respectés.*

Niveaux de danger

⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves

blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Composants électriques

⚠ DANGER

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau !
- Contrôler l'état de l'appareil et de l'accessoire avant de les utiliser. Si l'appareil n'est pas en bon état, il ne doit pas être utilisé.
- En cas d'endommagement visible, remplacer immédiatement le chargeur avec le câble de chargement par des pièces d'origine.
- Avant tout travail d'entretien et de maintenance, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche secteur.
- Seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.
- L'appareil contient des composants électriques - ne pas nettoyer sous l'eau courante.
- Ne pas enficher d'objets conducteurs (par ex. tournevis ou équivalent) dans la douille de chargement.

- Ne toucher aucun contact ou aucun câble.

■ La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension d'alimentation.

- Ne pas faire passer le câble d'alimentation sur des arêtes vives et ne pas le coincer.

⚠ AVERTISSEMENT

■ L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchement électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.

■ Branchement l'appareil uniquement à du courant alternatif. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

■ Pour des raisons de sécurité, nous recommandons fondamentalement que l'appareil soit exploité avec un disjoncteur de courant de défaut (max. 30mA).

Chargeur

⚠ DANGER

Risque d'électrocution.

■ Ne jamais saisir la fiche secteur ni la prise de courant avec des mains humides.

■ Ne pas utiliser l'appareil de charge en état sale ou mouillé.

■ Ne pas utiliser l'appareil de charge dans un environnement où il y a un risque de explosion.

- Ne pas porter l'appareil de charge au câble d'alimentation.
- Utiliser et entreposer le chargeur uniquement dans des locaux secs
- Eloigner le câble d'alimentation de chaleur, des rebords aigus, de l'huile et des pièces d'appareil mobiles.
- On doit éviter des prolongateurs avec des prises multiples et le fonctionnement parallèlement de plusieurs appareils.
- Ne pas débrancher la fiche en tirant le câble d'alimentation.
- Ne pas couvrir l'appareil de charge et laisser les interstices d'aération libres.
- Ne pas ouvrir l'appareil de charge. Les réparations doivent être fait uniquement par des spécialistes.
- Ne utiliser l'appareil de charge que pour le chargement des groupes d'accumulateurs autorisés.
- En cas d'endommagement visible, remplacer immédiatement le chargeur avec le câble de chargement par des pièces d'origine.

Accumulateur


△ DANGER

Risque d'électrocution.

- Ne pas soumettre l'accumulateur à un fort rayonnement solaire, à la chaleur ainsi qu'au feu.

△ AVERTISSEMENT

- Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou un chargeur approuvé par KÄRCHER . Utiliser l'adaptateur suivant :



- **Ne pas ouvrir l'accumulateur, Risque de court-circuit !**
Il est en outre possible que des vapeurs irritantes ou des fluides agressifs s'en échappent.

Manipulation fiable

△ DANGER

- L'utilisateur doit utiliser l'appareil de façon conforme. Il doit prendre en considération les données locales et lors du maniement de l'appareil, il doit prendre garde aux tierces personnes, et en particulier aux enfants.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des domaines présentant des risques d'explosion.
- Si l'appareil est utilisé dans des zones dangereuses, tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.
- Tenir les feuilles d'emballage hors de la portée d'enfants - Risque d'asphyxie !

⚠ AVERTISSEMENT

- *L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées.*
- *Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si ces mêmes personnes sont sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil.*
- *Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.*
- *Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.*
- *Tenir l'appareil à l'écart des enfants lorsqu'il est en marche ou tant qu'il n'est pas encore refroidi.*
- *Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.*
- *N'utiliser ou ne stocker l'appareil que conformément à la description ou à la figure !*

⚠ PRÉCAUTION

- *Avant d'effectuer toute opération avec ou sur l'appareil, en assurer la stabilité afin d'éviter tout accident ou tout endommagement dû à une chute de l'appareil.*

- *Ne jamais remplir le réservoir d'eau de solvants, de liquides contenant des solvants ou d'acides non dilués (tels que détergents, essence, diluants pour peinture et acétone), car ceux-ci ont un effet corrosif sur les matériaux se trouvant dans l'appareil.*
- *Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.*
- *Eloigner les parties du corps (p. ex. cheveux, doigts) des rouleaux de nettoyage en rotation.*
- *Se protéger les mains pendant le nettoyage de la tête de lavage, car il existe un risque de blessures dues à des objets acérés (p. ex. des éclats).*
- *Tenir le câble de liaison éloigné de la chaleur, de bords vifs, d'huile et des pièces de l'appareil mobiles.*

ATTENTION

- *Mettre l'appareil en marche uniquement si le réservoir d'eau propre et le bac d'eau sale sont mis en place.*
- *Ne pas aspirer d'objets acérés ou de grosses dimensions (p. ex. des morceaux cassés, du gravier, des éléments de jouets, etc.).*
- *Ne pas remplir d'acide acétique, de produit détartrant, d'huiles essentielles ou de produits analogues dans le réservoir d'eau propre. Veiller*

également à ce que ces produits ne soient pas aspirés.

- *Utiliser cet appareil uniquement sur des sols durs avec revêtement étanche à l'eau (p. ex. parquet peint, carrelage émaillé, linoléum).*
- *Ne pas utiliser l'appareil pour le nettoyage de tapis ou de moquettes.*
- *Ne pas passer l'appareil sur la grille des chauffages par convector. En passant sur la grille, l'appareil ne peut pas absorber l'eau qui s'écoule.*
- *Lors de pauses de fonctionnement prolongées et après avoir utilisé l'appareil, le mettre hors circuit via l'interrupteur principal et débrancher la fiche secteur du chargeur.*
- *Ne pas exploiter l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.*
- *Protéger l'appareil de la pluie. Ne pas l'entreposer à extérieur.*

Description de l'appareil

- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Poignée
- 3 Poignée de sécurité anti-dérapage
- 4 Réservoir d'eau propre
- 5 Poignée encastrée du réservoir d'eau propre
- 6 Prise de chargeur
- 7 Réservoir d'eau sale
- 8 Poignée encastrée rouleau de nettoyage
- 9 Rouleaux de nettoyage
- 10 Cache de la tête de lavage
- 11 Verrouillage du cache de la tête de lavage
- 12 Indicateur d'accu
- 13 Appareil de charge avec câble de charge
- 14 Station de parking
- 15 Rangement des rouleaux

16 *	Produit détergent	RM 536	30 ml
17 **	Produit détergent	RM 534	30 ml
18 **	Produit détergent	RM 536	500 ml
19	Agent antimousse	FoamStop	30 ml
9 **	Rouleaux de nettoyage 2x		
	* FC 3 Cordless		
	** FC 3 Cordless Premium		

Montage

Figure : 1

- Insérer la barre de la poignée jusqu'en butée dans l'appareil de base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.
La barre de la poignée doit être bien fixée dans l'appareil.

Mise en service

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking pour assurer sa stabilité.

Montage des rouleaux

Figure : 3

- Visser les rouleaux de nettoyage sur le porte-rouleaux jusqu'en butée.
- Tenir compte de l'affectation des couleurs figurant à l'intérieur des rouleaux et sur le porte-rouleaux de l'appareil (p. ex. le bleu avec le bleu).
- Après le montage, vérifier si les rouleaux de nettoyage sont bien installés.

Processus de charge

Figure : 4

- Brancher le câble du chargeur sur la prise du chargeur de l'appareil.
- Brancher la fiche secteur du chargeur dans la prise.

Figure : 5

- Les témoins de contrôle LED indiquent l'état de chargement actuel de la batterie.
- Pendant le chargement de la batterie complètement déchargée, les 3 témoins de contrôle LED clignotent successivement de bas en haut.
- Pendant la recharge de la batterie au 1/3 déchargée, la LED inférieure reste allumée, les deux LED supérieures continuent de clignoter.
- Pendant la recharge de la batterie au 2/3 déchargée, les deux LED inférieures restent allumées, la LED supérieure continue de clignoter.
- Lorsque la batterie est entièrement rechargée, les 3 témoins lumineux LED restent allumés pendant 60 minutes. Après ce délai, les témoins lumineux LED s'éteignent.

Figure : 6

- À l'issue de la recharge, débrancher la fiche secteur de la prise de courant et le câble de charge de la prise du chargeur.

Remplir le réservoir d'eau fraîche

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 7

- Saisir le réservoir d'eau propre par la poignée encastrée et le sortir de l'appareil.

Figure : **8**

- Ouvrir le verrouillage du réservoir et le tourner sur le côté.

Figure : **9**

- Remplir le réservoir d'eau propre à l'eau potable froide ou tiède.
- Selon les besoins, les produits d'entretien et de nettoyage de la marque KÄRCHER peuvent être ajoutés dans le réservoir d'eau propre.*
- Le marquage « MAX » ne doit pas être dépassé lors du remplissage.
- Fermer le couvercle du réservoir.

Figure : **10**

- Mettre le réservoir d'eau fraîche en place dans l'appareil.
- Le réservoir d'eau propre doit être bien installé dans l'appareil.

ATTENTION

*Tenir compte de la recommandation de dosage figurant sur le produit de nettoyage ou d'entretien.

Fonctionnement

Remarques générales relatives à la commande

ATTENTION

Figure : **A**

L'appareil ne peut aspirer que des salissures sèches et des liquides (max. 140 ml).

Figure : **B**

Balayer ou aspirer le sol avant de commencer à travailler. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et/ou des particules avant le nettoyage humide.

Avant d'utiliser l'appareil sur un endroit peu visible, vérifier si le sol est résistant à l'eau. Ne pas nettoyer de revêtements sensibles à l'eau tels que les sols en liège non traités (l'humidité risque de pénétrer et d'endommager le sol).

Figure : **C**

Afin d'éviter que toute empreinte n'apparaisse sur le sol fraîchement nettoyé, travailler en marche arrière en direction de la porte.

- Le nettoyage du sol a lieu en effectuant un mouvement avant et arrière de l'appareil à une vitesse similaire à celle d'un aspirateur.
- En cas d'encrassement plus important, faire glisser lentement l'appareil sur le sol.
Il n'est pas nécessaire d'exercer une pression sur l'appareil.
- Pour les livraisons des paires de rouleaux en gris et jaune : les deux paires de rouleaux ont la même fonction, mais ne peuvent pas être utilisées dans des domaines d'utilisation différents (différents coloris, p. ex. pour la cuisine et la salle de bain).

Commencer le travail

ATTENTION

Les rouleaux de nettoyage se mettent à tourner dès que l'appareil est sous tension. La poignée doit être maintenue afin d'empêcher l'appareil de se déplacer de façon autonome.

S'assurer que le réservoir d'eau propre est rempli d'eau et que le bac d'eau sale est inséré dans l'appareil.

Figure : **11**

- Pour mettre en service, appuyer sur le sélecteur général (marche/arrêt).

- Faire avancer et reculer l'appareil plusieurs fois jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humides.

Autonomie de la batterie

Figure : **12**

- 3 LED allumées - 3/3 d'autonomie de la batterie (durée de marche maximum).
- 2 LED allumées - 2/3 d'autonomie de la batterie.
- 1 LED allumée - 1/3 d'autonomie de la batterie.
- Environ 2 minutes avant que la batterie ne soit vide, la LED inférieure clignote.
- Une fois que la batterie est vide et que l'appareil s'est éteint, la dernière LED inférieure clignote plus vite pendant 60 secondes.

Ajout de détergent

ATTENTION

Avant de remplir le réservoir d'eau propre, prière de vider le bac d'eau sale. Cela permet d'éviter le débordement du bac d'eau sale.

Voir le chapitre « Remplissage du réservoir d'eau propre ».

Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».

Vidange du réservoir d'eau sale

Figure : **13**

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : **15**

- Actionner le verrouillage du cache de la tête de lavage.
- Déposer le cache de la tête de lavage.

Figure : **16**

- Sortir le bac d'eau sale de la tête de lavage.

Figure : **17**

- Rabattre les clapets sur les deux compartiments du bac d'eau sale.
- Vidange du réservoir d'eau sale.

Figure : **18**

- Selon le degré d'encrassement, nettoyer le cache du bac d'eau sale et le bac d'eau sale avec de l'eau du robinet.
- Les clapets sur les deux compartiments du bac d'eau sale peuvent être retirés et nettoyés séparément.
- Remettre les clapets les deux compartiments du bac d'eau sale en place et les fermer.

Figure : **21**

- Placer le bac d'eau sale dans la tête de lavage.

Figure : **22**

- Actionner le verrouillage du cache de la tête de lavage et placer le cache sur la tête de lavage, puis relâcher le verrouillage.
- Le bac d'eau sale et le cache de la tête de lavage doivent être solidement fixés dans ou sur l'appareil.

Interrompre le fonctionnement

ATTENTION

Lors d'arrêts de travail prolongés, il est conseillé de placer l'appareil dans la station de parking afin d'éviter que les rouleaux humides endommagent les sols sensibles.

Figure : **11**

- Éteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : **2**

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Mise hors tension de l'appareil

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

ATTENTION

Nettoyer l'appareil à l'issue du travail.

Figure : 14

- Retirer l'eau s'il est resté encore dans le réservoir d'eau propre.

Figure 15 à 24

- Nettoyer le bac d'eau sale, le cache de la tête de lavage et les rouleaux de nettoyage.

Voir le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».

Voir le chapitre « Nettoyage de la tête de lavage ».

Voir le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

Ranger l'appareil

ATTENTION

Pour éviter la formation d'odeurs, les réservoirs d'eau propre et d'eau sale doivent être complètement vidés lors du stockage de l'appareil.

Laisser sécher les rouleaux humides à l'air (p. ex. sur la station de parking), pour les faire sécher, ne pas placer les rouleaux humides dans des armoires fermées.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 24

- Placer les rouleaux humides sur la station de parking pour les faire sécher.

- Stocker l'appareil dans des locaux secs.

Entretien et maintenance

Nettoyage du bac d'eau sale

ATTENTION

Pour que les salissures ne s'incrustent pas dans le réservoir, nettoyer régulièrement le bac d'eau sale.

ATTENTION

Ne pas nettoyer le cache de la tête de lavage dans un lave-vaisselle : La fonction de base de l'appareil peut être influencée négativement lorsque le cache de la tête de lavage se gauchit pendant le rinçage, le bord de racleage se s'appuie plus correctement sur les rouleaux. Le résultat de nettoyage se dégrade.

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure 15 à 18

- Retirer le bac d'eau sale de l'appareil.

Cf. le chapitre « Vidage du bac d'eau sale ».

- Nettoyer le cache de la tête de lavage, le bac d'eau sale et les clapets du bac d'eau sale avec de l'eau du robinet.

- Les clapets sur les deux compartiments du bac d'eau sale peuvent être retirés et nettoyés séparément.

- Une alternative consiste à nettoyer le bac d'eau sale et les clapets du bac d'eau sale dans un lave-vaisselle.

Remarque

Le nettoyage en lave-vaisselle peut rendre collants les caoutchoucs des clapets du bac d'eau sale. L'étanchéité n'est cependant pas influencée.

Figure 19 à 20

- Nettoyez également les rouleaux si vous ne souhaitez pas poursuivre l'utilisation de l'appareil.
Voir le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

Figure 21 à 22

- À l'issue du nettoyage, replacer le bac d'eau sale avec les clapets et le cache de la tête de lavage dans l'appareil.

Nettoyage de la tête de lavage

ATTENTION

Nettoyer la tête de lavage si elle est encrassée.

ATTENTION

Ne pas nettoyer le cache de la tête de lavage dans un lave-vaisselle : La fonction de base de l'appareil peut être influencée négativement lorsque le cache de la tête de lavage se gauchit pendant le rinçage, le bord de racleage se s'appuie plus correctement sur les rouleaux. Le résultat de nettoyage se dégrade.

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 15

- Actionner le verrouillage du cache de la tête de lavage.

- Déposer le cache de la tête de lavage.

Figure : 18

- Nettoyer le cache de la tête de lavage à l'eau claire.

- Nettoyer le bac d'eau sale et les rouleaux.

Voir le chapitre « Nettoyage du bac d'eau sale ».

Voir le chapitre « Nettoyage des rouleaux ».

- Nettoyer l'entraînement des rouleaux avec un chiffon humide.

Figure : 22

- Placer le cache de la tête de lavage dans la tête de lavage.

Nettoyage des rouleaux

ATTENTION

Il est conseillé de laver les rouleaux sous le robinet d'eau ou dans un lave-vaisselle après chaque utilisation pour que des résidus de détergent susceptibles de provoquer une formation de mousse avec le temps ne se forment pas sur les rouleaux.

Vider le réservoir d'eau et le bac d'eau sale si l'appareil estposé sur le sol pour sortir les rouleaux. On évite ainsi un écoulement de liquides hors du bac pendant la pose sur le sol.

Figure : 11

- Eteindre l'appareil. Pour cela, appuyer sur l'interrupteur principal.

Figure : 2

- Placer l'appareil dans la station de parking.

Figure : 19

- Dévisser les rouleaux de nettoyage au niveau de la poignée encastrée.

Figure : 20

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage sous l'eau courante.

ou

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage à la machine à laver jusqu'à 60 °C.

ATTENTION

*Ne pas utiliser d'adoucisseur en cas de nettoyage dans la machine à laver. Ainsi, les microfibres ne seront pas endommagées et les rouleaux de nettoyage conservent leur effet élevé de nettoyage.
Les rouleaux de nettoyage ne peuvent pas passer au séche-linge.*

Figure 23 à 24

- À l'issue du nettoyage, placer les rouleaux sur la station de parking et les laisser sécher à l'air.
- Une réduction de la durée de séchage est possible en essorant les rouleaux au préalable.
- Nettoyez également le cache de la tête de lavage et le bac d'eau sale si vous ne souhaitez pas poursuivre l'utilisation de l'appareil.
- Nettoyer l'entraînement des rouleaux avec un chiffon humide.

Produit de nettoyage et d'entretien

ATTENTION

L'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien non appropriés peut endommager l'appareil et entraîner l'extinction des droits à garantie.

Remarque

Selon les besoins, utiliser un produit de nettoyage ou d'entretien de la marque KÄRCHER pour le nettoyage du sol.

- Lors du dosage du produit de nettoyage et d'entretien, tenir compte des quantités recommandées par le fabricant.
- Afin d'éviter toute formation de mousse, remplir d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau puis ajouter le produit de nettoyage et d'entretien.
- Pour ne pas dépasser le volume de remplissage « MAX » du réservoir d'eau propre, laisser encore de la place lors du remplissage de l'eau pour le produit de nettoyage et d'entretien.

Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

La batterie ne charge pas.

- La prise du chargeur/la fiche secteur ne sont pas branchées correctement.
- Brancher correctement la prise du chargeur/fiche secteur.

Impossible d'allumer l'appareil

- La batterie est vide.
- Recharger l'appareil.
- Vérifier si le câble de charge est encore branché à l'appareil.
- Débrancher le câble de charge car l'appareil ne fonctionne pas s'il est branché.

Messages d'erreur via les LED

La LED inférieure clignote lorsque l'appareil est activé, et il ne se met pas en marche.

- La batterie est vide.
- Recharger l'appareil.

Toutes les LED clignotent rapidement en même temps.

- Le moteur de l'appareil est bloqué (p. ex. en raison d'une forte pression sur les rouleaux ou du choc avec un mur ou un angle).

- Arrêter et redémarrer l'appareil.

ou

- Emploi d'un bloc secteur erroné ou défectueux.
- Utiliser un bloc secteur d'origine/remplacer le bloc secteur défectueux.

Les trois LED clignotent successivement toutes les secondes.

- L'appareil chauffe trop pendant l'application (p. ex. lors d'une utilisation à des températures ambiantes élevées).

- Faire une pause et laisser refroidir l'appareil.

- Si l'appareil se coupe malgré cela :

- Faire une pause et laisser refroidir l'appareil.

- Ne remettre l'appareil sous tension que lorsqu'il a suffisamment refroidi.

Les rouleaux sont trop secs.

Les rouleaux ne sont pas suffisamment humides.

- Humidification des rouleaux en avançant et en reculant plusieurs fois sur place.

Non-aspiration des salissures par l'appareil

Le réservoir d'eau propre est vide.

- Appoint en eau

Le réservoir d'eau propre n'est pas positionné correctement dans l'appareil.

- Mettre le réservoir d'eau propre en place et s'assurer qu'il est bien fixé dans l'appareil.

Les rouleaux de nettoyage sont absents ou ne sont pas insérés correctement.

- Insérer les rouleaux de nettoyage et visser les rouleaux de nettoyage jusqu'en butée sur le porte-rouleaux.

Les rouleaux de nettoyage sont encrassés ou usés.

- Nettoyer les rouleaux de nettoyage.

ou

- Remplacer les rouleaux de nettoyage.

Le produit d'entretien a été oublié, mal dosé ou un produit d'entretien erroné a été utilisé.

- Utiliser exclusivement un produit d'entretien KÄRCHER et s'assurer que le dosage est correct.

Le cache de la tête de lavage n'est pas monté correctement.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est bien en place. Pour ce faire, retirer le cache et le remettre en place.

Formation de mousse dans la tête de lavage et sur le sol.

Remarque

Une légère formation de mousse dans la tête de brossage des sols pendant le fonctionnement est normale et n'engendre aucun dysfonctionnement. Des mesures complémentaires doivent être prises uniquement en cas de formation excessive de mousse (p. ex. bandes de mousse sur le sol).

Produit d'entretien erroné ou mauvais dosage.

- Utiliser exclusivement un produit d'entretien KÄRCHER et s'assurer que le dosage est correct.

Le fonctionnement de l'appareil repose sur l'élimination de la mousse des rouleaux de nettoyage. La poussière et les restes de résidus de détergents des revêtements de sol sont récoltés dans le réservoir d'eau usée. Cela peut occasionner la formation de mousse dans certaines circonstances.

- Nettoyer soigneusement les rouleaux avec de l'eau pour retirer la poussière et les restes de résidus de détergents.

Figure : 25

Figure : 26

Figure : 27

- En cas de formation de mousse importante, avant le début de la procédure de nettoyage, verser du FoamStop dans le réservoir d'eau usée vide. Veulez respecter le dosage indiqué sur l'étiquette de la bouteille.

Résultat de nettoyage insatisfaisant

Les rouleaux sont encrassés.

- Nettoyer les rouleaux.

Les rouleaux ne sont pas suffisamment humides.

- Humidification des rouleaux en avançant et en reculant plusieurs fois sur place.

Produit d'entretien erroné ou mauvais dosage.

- Utiliser exclusivement un produit d'entretien KÄRCHER et s'assurer que le dosage est correct.

Des résidus de produits d'entretien étrangers se trouvent sur le sol.

- Nettoyer soigneusement les rouleaux avec de l'eau pour retirer les restes de résidus de détergents.

- Pour ce faire, nettoyer plusieurs fois le sol avec l'appareil et des rouleaux propres sans utiliser de produit d'entretien. Les résidus de détergent sont ainsi retirés du sol.

Les rouleaux ne tournent pas

Les rouleaux sont bloqués.

- Retirer les rouleaux et s'assurer qu'aucun objet n'est coincé dans les rouleaux.
- Vérifier si les rouleaux sont insérés jusqu'en butée sur le support mural.
- Vérifier si le cache de la tête de lavage est bien en place. Pour ce faire, retirer le cache et le remettre en place.

Absorption d'eau non optimale

Le cache de la tête de lavage n'est pas monté correctement.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est bien en place. Pour ce faire, retirer le cache et le remettre en place.

Les rouleaux sont usés.

- Remplacer les rouleaux.

Fuite d'eau sale de l'appareil

Le bac d'eau sale est trop rempli.

- Vider immédiatement le bac d'eau sale.

Le bac d'eau sale n'est pas positionné correctement dans l'appareil.

- Vérifier si le cache de la tête de lavage est solidement fixé sur le bac d'eau sale.
- Vérifier si les clapets du bac d'eau sale sont correctement fermés.

Retrait de la poignée de l'appareil de base

ATTENTION

Ne plus retirer la poignée de l'appareil de base après assemblage.

Le retrait de la poignée de l'appareil de base ne peut être effectué que lorsque l'appareil est expédié à des fins de maintenance.

Figure : 28

Cf. Figure à la fin du Manuel d'utilisation

- Insérer le tournevis à un angle de 90° dans l'ouverture à l'arrière de la poignée et retirer la poignée.

ATTENTION

Merci de noter que le câble de liaison entre l'appareil de base et la poignée ne doit pas être endommagé.

Caractéristiques techniques

Branchement électrique

Tension	100-240 V 1~50-60 Hz
---------	-------------------------

Degré de protection	IPX4
---------------------	------

Appareil

Classe de protection	III
----------------------	-----

Classe de protection du chargeur	II
----------------------------------	----

Puissance nominale de l'appareil	40 W
----------------------------------	------

Tension nominale accumulateur	7,2 V
-------------------------------	-------

Type d'accumulateur	Li-Ion
---------------------	--------

Durée de service avec charge d'accumulateur totale	20 min
--	--------

Temps de charge d'un accumulateur vide	4 h
--	-----

Tension de sortie du chargeur	9,5 V
-------------------------------	-------

Courant de sortie du chargeur	0,6 A
-------------------------------	-------

Performances

Rotations des rouleaux par minute	500 tr/min
-----------------------------------	------------

Contenance

Réservoir d'eau propre	360 ml
------------------------	--------

Réservoir d'eau sale	140 ml
----------------------	--------

Dimensions

Poids (sans accessoires et détergents)	2,4 kg
--	--------

Longueur	305 mm
----------	--------

Largeur	226 mm
---------	--------

Hauteur	1220 mm
---------	---------

Longueur de câble	
-------------------	--

Chargeur	1800 mm
----------	---------

Sous réserve de modifications techniques !

Indice	
Avvertenze generali	IT 6
Norme di sicurezza	IT 6
Descrizione dell'apparecchio	IT 10
Montaggio	IT 10
Messa in funzione	IT 10
Funzionamento	IT 10
Cura e manutenzione	IT 12
Guida alla risoluzione dei guasti	IT 13
Dati tecnici	IT 14

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Utilizzare la pulitrice per pavimenti esclusivamente per la pulizia di pavimenti duri in ambiente domestico e solo su pavimenti duri con rivestimento impermeabile all'acqua.

Non pulire superfici sensibili all'acqua quali ad es. pavimenti in sughero non trattati (l'umidità si potrebbe infiltrare e danneggiare il pavimento).

L'apparecchio è adatto alla pulizia di PVC, linoleum, piastrelle, pietra, parquet oliato e cerato, laminato nonché tutti i pavimenti non sensibili all'acqua.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Apparecchi vecchi contengono materiali di valore riciclabili e sostanze che non devono essere dispersi nell'ambiente. L'apparecchio e l'accumulatore all'interno non devono perciò essere smaltiti con i rifiuti domestici. Lo smaltimento può essere eseguito gratuitamente tramite sistemi di consegna e raccolta differenziata disponibili localmente.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Fornitura

La fornitura del Suo apparecchio è riportata sulla confezione. Controllare che il contenuto dell'imballaggio sia completo.

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita

competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Simboli riportati sull'apparecchio

ATTENZIONE!

ATTENZIONE
Per il riempimento del serbatoio acqua pulita durante i lavori di pulizia, seguire la seguente procedura:



1. Innanzitutto svuotare il serbatoio acqua sporca.



2. Poi riempire il serbatoio acqua pulita.

Norme di sicurezza

- **Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.**
- **Le targhette di avvertimento poste sull'apparecchio forniscono importanti indicazioni in materia di sicurezza.**

Livelli di pericolo

PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Componenti elettrici

△ PERICOLO

- Non immergere l'apparecchio nell'acqua!
- Verificare il perfetto stato dell'apparecchio e degli accessori prima della messa in funzione. In caso contrario è vietato usarlo.
- Se un accumulatore con rispettivo cavo dovesse risultare visibilmente danneggiato, sostituirlo immediatamente con un ricambio originale.
- Prima di ogni intervento di cura e di manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Gli interventi di riparazione dell'apparecchio vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.
- L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulirlo sotto acqua corrente.
- Non introdurre oggetti conduttori (p.es. giraviti o simili) nella presa di carica.
- Non toccare nessun contatto o cavo.
- L'indicazione della tensione sulla targhetta deve corrispondere alla tensione di alimentazione.
- Tenere lontano il cavo di allacciamento da spigoli vivi ed evitare di schiacciarlo.

△ AVVERTIMENTO

- Collegare l'apparecchio solo ad un allacciamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.
- Collegare l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta tipo dell'apparecchio.
- Per motivi di sicurezza si consiglia in linea di principio di utilizzare l'apparecchio solo con un interruttore differenziale (max. 30 mA).

Caricabatterie

△ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

- Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.
- Non utilizzare il caricabatterie sporco o bagnato.
- Non utilizzare il caricabatterie in ambienti a rischio d'esplosione.
- Non trasportare il caricabatterie tramite il cavo di alimentazione.
- Usare e conservare il caricabatterie solo in ambienti asciutti.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione da fonti di calore, spigoli vivi, olio e parti in movimento.
- Da evitarsi il funzionamento di diversi apparecchi contemporaneo utilizzando prolunghe con spine multiple.

- Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non coprire il caricabatterie e tenere libere le feritoie di ventilazione.
- Non aprire il caricabatterie. Le riparazioni vanno eseguite solo da personale qualificato.
- Utilizzare il caricabatterie solo per caricare unità accumulatore autorizzate.
- Se un accumulatore con rispettivo cavo dovesse risultare visibilmente danneggiato, sostituirlo immediatamente con un ricambio originale.

Accumulatore

△ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica.

- Non esporre l'accumulatore a forti raggi solari, calore o fuoco.

△ AVVERTIMENTO

- Caricare l'accumulatore (batteria) solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato da KÄRCHER.

Utilizzare il seguente adattatore:



- Non aprire l'accumulatore, sussiste il rischio di corto circuito, inoltre possono fuoriuscire vapori irritanti o liquidi irritanti.

Uso sicuro

△ PERICOLO

- L'utente deve utilizzare l'apparecchio in modo conforme alla sua destinazione. Esso deve rispettare le condizioni del luogo e durante il lavoro con l'apparecchio, fare attenzione alle persone presenti sul luogo circostante.
- È interdetto fare funzionare l'apparecchio in aree potenzialmente a rischio di esplosione.
- Rispettare assolutamente le relative norme di sicurezza in caso di utilizzo dell'apparecchio in aree a rischio.

- Non utilizzare l'apparecchio se dapprima è caduto a terra, è visibilmente danneggiato o non è ermetico.

- Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di asfissia!

△ AVVERTIMENTO

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini e da persone non autorizzate.
- Questo apparecchio non è indicato per essere usato da persone con delle limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio a meno che non vengano supervisionati per la loro sicurezza da una persona incaricata o che abbiano da questa ricevuto istruzioni su come

usare l'apparecchio e dei pericoli da esso derivante.

- *I bambini non devono giocare con l'apparecchio.*
- *Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *Tenere l'apparecchio fuori la portata dei bambini finché è acceso oppure non è ancora raffreddato.*
- *La pulitura e la manutenzione utente non devono essere eseguiti dai bambini senza sorveglianza.*
- *Utilizzare e conservare l'apparecchio solo secondo la descrizione o la figura!*

△ PRUDENZA

- *Prima di qualsiasi attività con o sull'apparecchio è necessario renderlo stabile per evitare incidenti o danneggiamenti dovuto dalla caduta dell'apparecchio.*
- *Non versare mai solventi, liquidi contenenti solventi o acidi allo stato puro (p.es. detergenti, benzina, diluenti per vernici e acetone) nel serbatoio dell'acqua, in quanto corrodono i materiali dell'apparecchio.*
- *Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è in funzione.*
- *Tenere lontane le parti del corpo (ad es. capelli, dita) dai rulli per la pulizia rotanti.*
- *Durante la pulizia della testa pavimento proteggere le*

mani dal rischio di lesioni causate da oggetti appuntiti (ad es. schegge).

- *Tenere lontano il cavo di collegamento da fonti di calore, spigoli vivi, olio e parti in movimento.*

ATTENZIONE

- *Accendere l'apparecchio solo con il serbatoio acqua pulita e acqua sporca inseriti.*
- *Non raccogliere con l'apparecchio oggetti con spigoli vivi o di grandi dimensioni (ad es. frantumi, pietrisco, parti di giocattoli).*
- *Non riempire il serbatoio acqua pulita con aceto, decalcificanti, oli essenziali o altre sostanze simili. Prestare sempre attenzione a non assorbire sostanze di questo tipo.*
- *Utilizzare l'apparecchio solo su pavimenti duri con rivestimento impermeabile all'acqua (ad es. parquet verniciato, piastrelle smaltate, linoleum).*
- *L'apparecchio non è destinato alla pulizia di tappeti o moquette.*
- *Non far passare l'apparecchio sulle griglie di fondo di riscaldamenti a convettori. L'acqua che fuoriesce non può essere raccolta dall'apparecchio se questo viene fatto passare sulla griglia.*
- *In caso di pause di lavoro prolungate e al termine dell'utiliz-*

zo, disattivare l'apparecchio dall'interruttore principale / interruttore dell'apparecchio e staccare la spina del caricabatterie.

- *Non utilizzare l'apparecchio in caso di temperature inferiori a 0 °C.*
- *Proteggere l'apparecchio contro la pioggia. Depositare l'apparecchio soltanto in ambienti chiusi.*

Descrizione dell'apparecchio

1	Interruttore ON/OFF
2	Impugnatura
3	Impugnatura antiscivolo
4	Serbatoio acqua pulita
5	Portamaniglia serbatoio acqua pulita
6	Presa di carica
7	Serbatoio acqua sporca
8	Presa rullo per la pulizia
9	Rulli per la pulizia
10	Copertura della testata pavimento
11	Bloccaggio della copertura della testata pavimento
12	Indicatore batteria
13	Caricabatteria con rispettivo cavo
14	Stazione di parcheggio
15	Alloggiamento rulli
16 *	Detergente RM 536 30 ml
17 **	Detergente RM 534 30 ml
18 **	Detergente RM 536 500 ml
19	Antischiuma FoamStop 30 ml
9 **	Rulli per la pulizia 2x
*	FC 3 Cordless
**	FC 3 Cordless Premium

Montaggio

Figura 1

- ➔ Inserire l'impugnatura fino all'arresto nell'apparecchio di base, finché non si sente lo scatto. L'impugnatura deve essere ben salda nell'apparecchio.

Messa in funzione

Figura 2

- ➔ Per assicurare la stabilità dell'apparecchio, posizionarlo nella stazione di parcheggio.

Montaggio dei rulli

Figura 3

- ➔ Avvitare i rulli per la pulizia sull'apposito supporto fino all'arresto.

- ➔ Fare attenzione ad abbinare correttamente i colori del lato interno dei rulli e del supporto dei rulli sull'apparecchio (ad es. blu con blu).
- ➔ Dopo il montaggio verificare se i rulli per la pulizia sono saldamente posizionati.

Processo di carica

Figura 4

- ➔ Inserire il cavo di ricarica del caricabatterie nella presa di carica dell'apparecchio.
- ➔ Inserire la spina del caricabatterie in una presa elettrica.

Figura 5

- Le spie di controllo a LED indicano lo stato di carica attuale della batteria.
- Durante la carica della batteria totalmente scarica, tutte e 3 le spie di controllo a LED lampeggiano in sequenza dal basso verso l'alto.
- Raggiunto 1/3 di carica della batteria, il LED più in basso rimane acceso fisso, mentre i due LED sovrastanti continuano a lampeggiare.
- Raggiunti 2/3 di carica della batteria, i due LED più in basso rimangono accesi fissi, mentre il LED superiore continua a lampeggiare.
- Dopo il completo caricamento della batteria, le 3 spie di controllo a LED restano accese per altri 60 minuti, poi si spengono.

Figura 6

- ➔ Al termine della carica, togliere la spina dalla presa e il cavo di ricarica dalla presa del caricabatterie.

Riempire il serbatoio acqua pulita

Figura 7

- ➔ Estrarre dall'apparecchio il serbatoio acqua pulita prendendolo dal portamaniglia.

Figura 8

- ➔ Aprire il tappo del serbatoio e ruotarlo di lato.

Figura 9

- ➔ Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua dal rubinetto fredda o tiepida.
- ➔ In caso di necessità, possono essere aggiunti al serbatoio dell'acqua pulita anche prodotti per la pulizia e la manutenzione KÄRCHER.*
- ➔ Durante il riempimento non si deve superare il contrassegno "MAX".
- ➔ Chiudere il tappo del serbatoio.

Figura 10

- ➔ Inserire il serbatoio acqua pulita nell'apparecchio.
- ➔ Il serbatoio acqua pulita deve avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio.

ATTENZIONE

*Attenersi ai consigli di dosaggio dei prodotti per la pulizia e la manutenzione.

Funzionamento

Indicazioni generali riguardo all'uso

ATTENZIONE

Figura A

L'apparecchio può essere utilizzato solo per raccogliere sporco secco e liquidi (max. 140 ml).

Figura B

Prima di iniziare a lavorare, spazzare o aspirare il pavimento. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido. Prima di utilizzare l'apparecchio verificare in un punto poco visibile la resistenza all'acqua. Non pulire rivestimenti sensibili all'acqua come ad es. pavimenti di sughero non trattati (l'umidità potrebbe penetrare e danneggiare il pavimento).

Figura C

Per evitare di lasciare delle impronte sul pavimento appena lavato procedere camminando all'indietro in direzione della porta.

- La pulizia del pavimento si effettua muovendo l'apparecchio avanti e indietro alla stessa velocità con cui si passa l'aspirapolvere.
- In caso di sporco più tenace far scorrere lentamente l'apparecchio sul pavimento.
Non è necessario applicare una pressione sull'apparecchio.
- Per la fornitura delle coppie di rulli in grigio e giallo: Entrambe le coppie di rulli hanno la stessa funzionalità, ma possono essere usate per diversi campi d'impiego (distinzione in base al colore, ad es. per cucina e bagno).

Iniziare a lavorare

ATTENZIONE

Non appena l'apparecchio si accende i rulli per la pulizia iniziano a girare. Affinché l'apparecchio non si muova da solo, è necessario tenere saldamente la maniglia. Accertarsi che il serbatoio acqua pulita sia pieno d'acqua e che nell'apparecchio sia stato inserito il serbatoio acqua sporca.

Figura 11

- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore (on/off).
- Passare avanti e indietro più volte con l'apparecchio fino a quando i rulli non sono sufficientemente bagnati.

Durata della batteria

Figura 12

- 3 LED accesi - 3/3 del tempo di funzionamento batteria (intera durata).
- 2 LED accesi - 2/3 del tempo di funzionamento batteria.
- 1 LED acceso - 1/3 del tempo di funzionamento batteria.
- Ca. 2 minuti prima che la batteria debba essere ricaricata, il LED più in basso lampeggia.
- Quando la batteria è completamente scarica e l'apparecchio si è spento, il LED più in basso lampeggia più velocemente per 60 secondi.

Rabbocco del liquido per la pulizia

ATTENZIONE

Prima del rabbocco del serbatoio dell'acqua pulita svuotare il serbatoio acqua sporca. In questo modo si evita di far traboccare il serbatoio acqua sporca.

Vedere capitolo "Riempire il serbatoio dell'acqua pulita". Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 15

- Attivare il bloccaggio della copertura della testata pavimento.

- Togliere la copertura della testata pavimento.

Figura 16

- Estrarre il serbatoio per l'acqua sporca dalla testata pavimento.

Figura 17

- Ribaltare lo sportello di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca.

- Svuotare il serbatoio acqua sporca.

Figura 18

- A seconda della sporcizia pulire la copertura della testata pavimento e il serbatoio per l'acqua sporca con acqua del rubinetto.

- Gli sportelli di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca possono essere rimossi e lavati separatamente.

- Riposizionare e chiudere gli sportelli di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca.

Figura 21

- Inserire il serbatoio per l'acqua sporca nella testata pavimento.

Figura 22

- Attivare il bloccaggio della copertura della testata pavimento e applicare la copertura sulla testata pavimento, quindi rilasciare il bloccaggio.

- Il serbatoio per l'acqua sporca e la copertura della testata pavimento devono avere una posizione salda all'interno dell'apparecchio o sull'apparecchio.

Interrompere il funzionamento

ATTENZIONE

In caso di pause prolungate dal lavoro si consiglia di riporre l'apparecchio nella stazione di parcheggio per evitare che i rulli bagnati possano danneggiare i pavimenti delicati.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Spegnere l'apparecchio

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

ATTENZIONE

Al termine dei lavori pulire l'apparecchio.

Figura 14

- Se nel serbatoio dell'acqua pulita c'è ancora dell'acqua, svuotarla.

Figura 15 fino a 24

- Pulire il serbatoio per l'acqua sporca, la copertura della testata pavimento e i rulli di pulizia.

Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio per l'acqua sporca".

Vedi il capitolo "Pulizia della testata pavimento".

Vedi il capitolo "Pulizia dei rulli".

Deposito dell'apparecchio

ATTENZIONE

Per evitare la formazione di odori durante la conservazione dell'apparecchio, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca. Lasciare asciugare i rulli bagnati solo all'aria (ad es. sulla stazione di parcheggio), non mettere i rulli bagnati ad asciugare in armadi chiusi.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.
- Figura 24
- Per asciugare i rulli bagnati, posizionarli sulla stazione di parcheggio.
- Conservare l'apparecchio in luoghi asciutti.

Cura e manutenzione

Pulizia del serbatoio acqua sporca

ATTENZIONE

Per evitare che lo sporco si depositi nel serbatoio occorre pulire periodicamente il serbatoio per l'acqua sporca.

ATTENZIONE

Non lavare la copertura della testata pavimento nella lavastoviglie: la funzionalità di base dell'apparecchio potrebbe essere pregiudicata nel caso in cui la copertura della testata pavimento venga piegata dal processo di lavaggio e il bordo di spazzolamento non prema più correttamente sui rulli. In questa eventualità si potrebbero ottenere risultati di pulizia peggiori.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 15 fino a 18

- Rimuovere il serbatoio acqua sporca dall'apparecchio. Vedi il capitolo "Svuotamento del serbatoio acqua sporca".
- Pulire la copertura della testata pavimento, il serbatoio per l'acqua sporca e gli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca con acqua corrente.
- Gli sportelli di entrambe le camere del serbatoio per l'acqua sporca possono essere rimossi e lavati separatamente.
- Il serbatoio per l'acqua sporca e gli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca possono in alternativa essere anche lavati in lavastoviglie.

Indicazione

La guarnizione degli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca può diventare appiccicoso a seguito del lavaggio in lavastoviglie, senza comunque pregiudicare la tenuta.

Figura 19 fino a 20

- Se non si desidera più utilizzare l'apparecchio, pulire i rulli. Vedi il capitolo "Pulizia dei rulli".

Figura 21 fino a 22

- Dopo la pulizia reinserire nell'apparecchio il serbatoio per l'acqua sporca con gli sportelli e la copertura della testata pavimento.

Pulizia della testata pavimento

ATTENZIONE

Pulire la testata pavimento quando è sporca.

ATTENZIONE

Non lavare la copertura della testata pavimento nella lavastoviglie: la funzionalità di base dell'apparecchio potrebbe essere pregiudicata nel caso in cui la copertura della testata pavimento venga piegata dal processo di lavaggio e il bordo di spazzolamento non prema più correttamente sui rulli. In questa eventualità si potrebbero ottenere risultati di pulizia peggiori.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 15

- Attivare il bloccaggio della copertura della testata pavimento.

Figura 18

- Togliere la copertura della testata pavimento.

Figura 13

- Pulire la copertura della testata pavimento sotto acqua corrente.

→ Pulire il serbatoio per l'acqua sporca e i rulli. Vedi il capitolo "Pulizia del serbatoio per l'acqua sporca".

Vedi il capitolo "Pulizia dei rulli".

→ Pulire l'azionamento dei rulli con un panno umido.

Figura 22

- Inserire la copertura della testata pavimento nella testata pavimento.

Pulizia dei rulli

ATTENZIONE

I rulli devono essere lavati dopo ogni utilizzo con acqua corrente o in lavatrice per evitare che si accumulino depositi di detergenti nei rulli che col tempo possono portare alla formazione di schiuma.

Se l'apparecchio viene posto sul pavimento per rimuoverne i rulli, è necessario svuotare il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio per l'acqua sporca. In questo modo si evita che mentre è appoggiato per terra fuoriesca dell'acqua dai serbatoi.

Figura 11

- Spegnere l'apparecchio premendo l'interruttore on/off.

Figura 2

- Posizionare l'apparecchio nella stazione di parcheggio.

Figura 19

- Svitare i rulli per la pulizia dall'apposita presa.

Figura 20

- Pulire i rulli per la pulizia sotto acqua corrente, oppure

→ Lavare i rulli per la pulizia in lavatrice a un massimo di 60 °C.

ATTENZIONE

Se si lava in lavatrice non utilizzare ammorbidente. In questo modo non si danneggia la microfibra e i rulli per la pulizia mantengono il loro elevato effetto pulente. I rulli per la pulizia non sono compatibili con l'asciugatrice.

Figura 23 fino a 24

- Dopo il lavaggio mettere i rulli sulla stazione di parcheggio e farli asciugare all'aria.

- Per ridurre il tempo di asciugatura è possibile strizzare preventivamente il rullo.
- Se non si desidera più utilizzare l'apparecchio, pulire la copertura della testata pavimento e il serbatoio per l'acqua sporca.
- Pulire l'azionamento dei rulli con un panno umido.

Prodotti per la pulizia e la manutenzione

ATTENZIONE

L'impiego di prodotti per la pulizia e la manutenzione non adatti può danneggiare l'apparecchio e causare l'esclusione della garanzia.

Indicazione

A seconda della necessità utilizzare un prodotto KÄRCHER per la pulizia o la manutenzione.

- Per il dosaggio dei prodotti per la pulizia e la manutenzione osservare le quantità indicate dal produttore.
- Per evitare la formazione di schiuma, riempire il serbatoio acqua pulita prima d'acqua e poi versare il prodotto per la pulizia o la manutenzione.
- Per non superare il livello di riempimento "MAX" del serbatoio dell'acqua pulita, durante il riempimento dell'acqua lasciare posto alla quantità di prodotto per la pulizia o la manutenzione.

Guida alla risoluzione dei guasti

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

La batteria non viene caricata

- La spina del caricabatterie/di rete non è collegata correttamente.
- Collegare la spina del caricabatterie/di rete.

L'apparecchio non si accende

- La batteria è scarica.
- Caricare l'apparecchio.
- Verificare se il cavo del caricabatterie è inserito nell'apparecchio.
- Staccare il cavo del caricabatterie perché l'apparecchio non può funzionare con il cavo del caricabatterie inserito.

Indicatore errori a LED

Il LED inferiore lampeggiava quando si accende l'apparecchio e l'apparecchio non funziona.

- La batteria è scarica.
- Caricare l'apparecchio.
- Tutti i LED lampeggiano insieme rapidamente.
- L'apparecchio ha un blocco del motore (ad es. a causa di una pressione eccessiva sui rulli o per l'urto contro una parete/uno spigolo).
- Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
- oppure
- L'alimentatore utilizzato non è corretto o è guasto.
- Utilizzare un alimentatore originale/sostituire l'alimentatore guasto.
- I tre LED si accendono in sequenza con frequenza di 1 secondo.
- Apparecchio troppo caldo durante l'utilizzo (ad es. durante l'utilizzo a temperatura ambiente elevata).
- Fare una pausa e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Se l'apparecchio si spegne anche:

- Fare una pausa e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- accendere nuovamente l'apparecchio solo dopo che si è raffreddato.

I rulli sono troppo asciutti

I rulli non sono sufficientemente bagnati.

- Bagnare i rulli passando più volte avanti e indietro sullo stesso punto.

L'apparecchio non raccoglie lo sporco

Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.

- Aggiungere acqua

Il serbatoio dell'acqua pulita non è posizionato correttamente nell'apparecchio.

- Inserire il serbatoio acqua pulita in modo che sia saldamente posizionato nell'apparecchio.
- Rulli per la pulizia mancanti o non introdotti correttamente.

- Inserire i rulli per la pulizia o avitarli sull'apposito supporto fino all'arresto.

I rulli per la pulizia sono sporchi o usurati.

- Pulire i rulli per la pulizia.

oppure

- Sostituire i rulli per la pulizia.

Il detergente non è stato aggiunto, è stato aggiunto con un dosaggio non corretto o è stato utilizzato un detergente non coretto

- Utilizzare solo detergenti KÄRCHER e prestare attenzione al corretto dosaggio.

La copertura della testata pavimento non è montata correttamente

- Verificare se la copertura della testata pavimento è correttamente in posizione. A tal fine rimuovere e riposizionare la copertura.

Formazione di schiuma nella testata pavimento e sul pavimento

Indicazione

Una leggera formazione di schiuma nella testata pavimento durante l'esercizio è normale e non pregiudica il funzionamento. Solo in caso di formazione eccessiva di schiuma (ad es. strisce di schiuma sul pavimento) sono necessarie ulteriori misure.

Detergente non corretto o non correttamente dosato.

- Utilizzare solo detergenti KÄRCHER e prestare attenzione al corretto dosaggio.

Il funzionamento dell'apparecchio si basa sulla rimozione dello sporco dei rulli di pulizia. Lo sporco e i residui di detergente vengono così raccolti dal pavimento e convogliati nel serbatoio per l'acqua sporca. In determinate circostanze, ciò può causare la formazione di schiuma.

- Eliminare attentamente lo sporco e i residui di detergente dai rulli con acqua.

Figura 25

Figura 26

Figura 27

- In caso di abbondante formazione di schiuma, prima di iniziare l'operazione di pulizia, immettere FoamSoap nel serbatoio per l'acqua sporca vuoto. Osservare il dosaggio indicato sull'etichetta del flacone.

Risultato di pulizia insoddisfacente

I rulli sono troppo sporchi.

- Pulire i rulli.

I rulli non sono sufficientemente bagnati.

- Bagnare i rulli passando più volte avanti e indietro sullo stesso punto.
- Detergente non corretto o non correttamente dosato.
- Utilizzare solo detergenti KÄRCHER e prestare attenzione al corretto dosaggio.
- Sono presenti residui di detergente sul pavimento.
- Eliminare attentamente i residui di detergente dai rulli con acqua.
- Pulire più volte il pavimento con l'apparecchio e rulli puliti senza detergenti. In questo modo si eliminano i residui di detergente dal pavimento

I rulli non ruotano

I rulli sono bloccati.

- Rimuovere i rulli e controllare che non si sia inciampato un oggetto tra i rulli.
- Verificare se i rulli sono avvitati sull'apposito supporto fino all'arresto.
- Verificare se la copertura della testata pavimento è correttamente in posizione. A tal fine rimuovere e riposizionare la copertura.

Assorbimento di acqua non ottimale

La copertura della testata pavimento non è montata correttamente

- Verificare se la copertura della testata pavimento è correttamente in posizione. A tal fine rimuovere e riposizionare la copertura.

I rulli sono usurati.

- Sostituire i rulli.

L'apparecchio perde acqua sporca

Il serbatoio acqua sporca è troppo pieno.

- Svuotare immediatamente il serbatoio acqua sporca.
- IL serbatoio acqua sporca non è posizionato correttamente nell'apparecchio.
- Verificare se la copertura della testata pavimento è saldamente posizionata sul serbatoio acqua sporca.
- Accertarsi che gli sportelli del serbatoio per l'acqua sporca siano correttamente chiusi.

Rimozione della maniglia dall'apparecchio base

ATTENZIONE

Dopo l'assemblaggio non rimuovere più la maniglia dall'apparecchio di base.

La rimozione della maniglia dall'apparecchio base deve avvenire solo quando l'apparecchio viene inviato al servizio assistenza.

Figura 28

Vedere la figura alla fine delle istruzioni per l'uso

- Inserire il cacciavite ad angolo di 90 gradi nella piccola apertura sul retro della maniglia e rimuoverla.

ATTENZIONE

Si prega di fare attenzione che il cavo di collegamento tra l'apparecchio base e la maniglia non venga danneggiato.

Dati tecnici	
Attacco elettrico	
Tensione	100-240 V 1~50-60 Hz
Grado di protezione	IPX4
Apparecchio	
Classe di protezione	III
Classe di protezione del caricabatterie	II
Potenza nominale apparecchio	40 W
Tensione nominale accumulatore	7,2 V
Tipo accumulatore	ioni di litio
Tempo di funzionamento a carica massima	20 min
Tempo di carica, accumulatore scarico	4 h
Tensione di uscita caricabatterie	9,5 V
Corrente di uscita caricabatterie	0,6 A
Prestazioni	
Rotazioni dei rulli al minuto	500 giri/min.
Capacità di riempimento	
Serbatoio acqua pulita	360 ml
Serbatoio acqua sporca	140 ml
Dimensioni	
Peso (senza accessori e liquidi di pulizia)	2,4 kg
Lunghezza	305 mm
Larghezza	226 mm
Altezza	1220 mm
Lunghezza cavo	
Caricabatterie	1800 mm

Con riserva di modifiche tecniche!

⚠ VOORZICHTIG

Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Elektrische componenten

⚠ GEVAAR

- *Apparaat niet in water onderdompelen!*
- *Het apparaat en de accessoires voor gebruik controleren op goede staat. Indien zij niet in goede staat verkeren, mag u de apparatuur niet gebruiken.*
- *Vervang het oplaadapparaat met kabel onmiddellijk door een origineel wisselstuk bij een zichtbare beschadiging.*
- *Bij alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.*
- *Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.*
- *Het apparaat bevat elektrische onderdelen - reinig het niet onder stromend water.*
- *Steek geen geleidende voorwerpen (bv. schroevendraaiers e.d.) in de laadbus.*
- *Geen contacten of leidingen aanraken.*
- *De opgave van de spanning op het typeplaatje moet over-*

eenkomen met de voedingsspanning.

- *Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken.*

⚠ WAARSCHUWING

- *Het apparaat mag enkel aan een elektrische aansluiting aangesloten zijn die door een elektromonteur conform IEC 60364 werd uitgevoerd.*
- *Sluit het apparaat enkel aan wisselstroom aan. De spanning moet overeenstemmen met het typeplaatje van het apparaat.*
- *Om veiligheidsredenen raden wij principieel aan het apparaat te gebruiken via een aardlekschakelaar (max. 30mA).*

Oplaadapparaat

⚠ GEVAAR

Gevaar van stroomschok

- *Neem de netstekker en de contactdoos nooit met vochtige handen vast.*
- *Laadapparaat niet in vervuilde of natte toestand gebruiken.*
- *Laadapparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken.*
- *Laadapparaat niet aan de netkabel dragen.*
- *Gebruik en bewaar het oplaadapparaat enkel in droge ruimten.*
- *Netkabel beschermen tegen hitte, scherpe kanten, olie en*

bewegende toestelonderdelen.

- Verlengsnoeren met meer-voudige stopcontacten en gelijktijdige werking van meerdere apparaten zijn te vermijden.
- Netstekker niet verwijderen door hem aan de netkabel uit het stopcontact te trekken.
- Laadapparaat niet afdekken en ventilatiespleet van het laadapparaat vrijhouden.
- Laadapparaat niet openen. Herstellingen uitsluitend laten uitvoeren door vakkundig personeel.
- Laadapparaat uitsluitend voor het opladen van goed-gekeurde accupacks gebruiken.
- Vervang het oplaadapparaat met kabel onmiddellijk door een origineel wisselstuk bij een zichtbare beschadiging.

Batterij

⚠ GEVAAR

Gevaar van stroomschok

- Stel de batterij niet bloot aan sterke zonnestralen, hitte en vuur.

⚠ WAARSCHUWING

- Laad de accu enkel met het origineel bijgevoegde of een door KÄRCHER vrijgegeven oplaadapparaat.

Volgende adapter gebruiken:



- Accu niet openen, er bestaat gevaar van kortsluiting en er kunnen irriterende dampen of bijtende vloeitstoffen vrijkomen.

Veilige omgang

⚠ GEVAAR

- De gebruiker moet het apparaat op reglementaire wijze gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens de werkzaamheden met het apparaat letten op personen in de omgeving.
- Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken.
- Bij het gebruik van het apparaat in gevaarlijke bereiken moeten de overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden.
- Gebruik het apparaat niet als het vooraf gevallen, zichtbaar beschadigd of ondicht is.
- Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar!

⚠ WAARSCHUWING

- Kinderen of niet-geïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor

hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.

- *Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.*
- *Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.*
- *Houd het apparaat uit de buurt van kinderen zolang het ingeschakeld of niet afgekoeld is.*
- *De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.*
- *Bedien of bewaar het apparaat overeenkomstig de beschrijving c.q. afbeelding!*

⚠ VOORZICHTIG

- *Zorg er vóór alle handelingen met of aan het apparaat voor dat het apparaat stabiel staat om ongevallen of beschadigingen door omvallen van het apparaat te vermijden.*
- *Giet nooit oplosmiddelen, vloeistoffen die oplosmiddelen bevatten of onverdunde zuren (bijv. reinigingsmiddelen, benzine, verfverdunner en aceton) in het waterreservoir omdat deze stoffen materialen in het apparaat aantasten.*

- *Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is.*
- *Lichaamsdelen (bijv. haar, vinger) uit de buurt van de rotende borstelwalsen houden.*
- *Handen tijdens de reiniging van de vloerkop beschermen. Er bestaat gevaar voor letsel door puntige voorwerpen (bijv. splinters).*
- *Verbindingskabel uit de buurt houden van hittebronnen, scherpe kanten, olie en bewegende apparaatonderdelen.*

LET OP

- *Schakel het apparaat alleen in als het verswater- en het vuilwaterreservoir zijn geplaatst.*
- *Met het apparaat mogen geen scherpe of grote voorwerpen (bijv. scherven, kieselstenen, delen van speelgoed) worden opgenomen.*
- *Geen azijnzuur, ontkalkingsmiddel, etherische olie of gelijkaardige stoffen in het verswaterreservoir doen. Let er ook op dat deze stoffen niet worden opgenomen.*
- *Gebruik het apparaat alleen op harde vloeren met watervaste coating (bijv. gelakt parket, geëmailleerde tegels, linoleum).*
- *Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van tapijten en vloerbedekking.*

- *Rijd met het apparaat niet over het vloerrooster van convectorverwarmingen. Het apparaat kan het uittredende water niet opnemen als het over het rooster rijdt.*
- *Schakel het apparaat bij langere pauzes en na gebruik met de hoofdschakelaar/apparaatschakelaar uit en trek de netstekker van het oplaadapparaat los.*
- *Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 0 °C.*
- *Het apparaat tegen regen beschermen. Niet buiten opslaan.*

Beschrijving apparaat

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 | AAN/UIT-schakelaar |
| 2 | Handgreep |
| 3 | Handgreep beveiliging tegen schuren tegen de wand |
| 4 | Schoonwaterreservoir |
| 5 | Greep verswaterreservoir |
| 6 | Laadbuis |
| 7 | Vuilwaterreservoir |
| 8 | Greep borstelwals |
| 9 | Borstelwalsen |
| 10 | Vloerkopafdekking |
| 11 | Vergrendeling vloerkopafdekking |
| 12 | Accu-indicatie |
| 13 | Laadapparaat met laadkabel |
| 14 | Parkeerstation |
| 15 | Opberging walsen |
| 16 * | Reinigingsmiddel RM 536 30 ml |
| 17 ** | Reinigingsmiddel RM 534 30 ml |
| 18 ** | Reinigingsmiddel RM 536 500 ml |
| 19 | Antischuimmiddel FoamStop 30 ml |
| 9 ** | Borstelwalsen 2x |
| * FC 3 Cordless | |
| ** FC 3 Cordless Premium | |

Montage

Afbeelding 1

- De stang van de handgreep tot de aanslag in het basisapparaat plaatsen tot ze hoorbaar vastklikt. Handgreepstang moet vast in het apparaat steken.

Inbedrijfstelling

Afbeelding 2

- Plaats het apparaat in het parkeerstation zodat deze stabiel staat.

Walsen monteren

Afbeelding 3

- Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder draaien.
- Let erop dat de kleurindicaties op de binnenkant van de wals en de walshouder op het apparaat overeenkomen (blauw op blauw).
- Controleer na de montage of de borstelwalsen stevig vastzitten.

Laadproces

Afbeelding 4

- Sluit de laadkabel van het oplaadapparaat op de laadbuis van het apparaat aan.
- Netstekker van het oplaadapparaat in de contactdoos steken.

Afbeelding 5

- De led-controlelampjes geven de actuele laadtoestand van de accu aan.
- Tijdens het laden van een volledig lege accu knipperen alle 3 led-controlelampjes na elkaar van onder naar boven.
- Wanneer de accu voor 1/3 is opgeladen, branden de onderste ledlampjes continu, de beide bovenste ledlampjes knipperen verder.
- Wanneer de accu voor 2/3 is opgeladen, branden de beide onderste ledlampjes continu, de bovenste ledlampjes knipperen verder.
- Nadat de batterij volledig is opgeladen, blijven de 3 led-controlelampjes 60 minuten continu branden. Daarna gaan de led-controlelampjes uit.

Afbeelding 6

- Na het opladen de netstekker uit het stopcontact trekken en de laadkabel uit de laadbuis halen.

Schoonwatertank vullen

Afbeelding 2

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Afbeelding 7

- Verswaterreservoir aan de greep vastnemen en uit het apparaat halen.

Afbeelding 8

- Tankafsluiting openen en opzij draaien.

Afbeelding 9

- Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm leidingswater.
- Indien nodig kunnen reinigings- en onderhoudsmiddelen van KÄRCHER in het schoonwaterreservoir worden gevuld.*
- Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet worden overschreden.
- Tankdop sluiten.

Afbeelding 10

- Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
- Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.

LET OP

*Let op de aanbevolen dosering voor het reinigings- of onderhoudsmiddel.

Gebruik

Algemene instructies voor de bediening

LET OP

Afbeelding **A**

Apparaat kan alleen droog vuil en vloeistof (max. 140 ml) opnemen.

Afbeelding **B**

Voor begin van de werkzaamheden de vloer vegen of stofzuigen. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd. Controleer voor het gebruik van het apparaat op een normale plaats of de vloer waterbestendig is. Reinig geen ondergrond die gevoelig is voor water, zoals onbehandelde kurkvloer (vocht kan binnendringen en de vloer beschadigen).

Afbeelding **C**

Rijd achterwaarts richting de deuropening zodat er geen voetsporen op de vers gereinigde vloer achterblijven.

- De vloer wordt door de voorwaartse en achterwaartse bewegingen van het apparaat gereinigd, net zoals bij stofzuigen.
- Laat op sterk vervuilde plaatsen het apparaat langzaam over de grond glijden. Er moet geen druk op het apparaat worden uitgeoefend.
- Bij meegeleverde walsparen in grijs en geel: Beide walsparen hebben dezelfde functie, maar kunnen voor verschillende toepassingsgebieden worden ingezet (kleur dient als onderscheiding, bijv. voor keuken en bad).

Beginnen met het werk

LET OP

De borstelwassen beginnen meteen te draaien als het apparaat wordt ingeschakeld. De handgreep moet worden vastgehouden om ervoor te zorgen dat het apparaat niet uit zichzelf wegrijdt.

Controleer of het verswaterreservoir met water is gevuld en het vuilwaterreservoir in het apparaat is geplaatst.

Afbeelding **11**

- Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit) indrukken.
- Met het apparaat meermalen heen en terug rijden tot de wassen voldoende zijn bevochtigd.

Looptijd batterij

Afbeelding **12**

- 3 leds branden - 3/3 batterijlooptijd (volledige looptijd).
- 2 leds branden - 2/3 batterijlooptijd.
- 1 led brandt - 1/3 acculooptijd.
- Ca. 2 minuten voordat de accu leeg is, knippert de onderste led.
- Als de accu leeg is en het apparaat is uitgeschakeld, knippert de onderste led gedurende 60 seconden sneller.

Reinigingsvloeistof navullen

LET OP

Voor het vullen van het verswaterreservoir het vuilwaterreservoir legen. Zo wordt vermeden dat het vuilwaterreservoir overloopt.

Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir vullen".

Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".

Vuilwatertank leegmaken

Afbeelding **2**

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.
- Afbeelding **15**
- Vergrendeling vloerkopafdekking bedienen.
- Vloerkopafdekking verwijderen.

Afbeelding **16**

- Vuilwaterreservoir uit de vloerkop nemen.
- Afbeelding **17**
- De kleppen boven beide kamers van het vuilwaterreservoir open klappen.
- Vuilwatertank leegmaken.

Afbeelding **18**

- Afhankelijk van de verontreiniging de vloerkopafdekking en vuilwaterreservoir met leidingwater reinigen.
- De kleppen van beide kamers van het vuilwaterreservoir kunnen eruit worden gehaald en apart worden gereinigd.
- De kleppen van beide kamers van het vuilwaterreservoir opnieuw plaatsen en sluiten.

Afbeelding **21**

- Het vuilwaterreservoir in de vloerkop plaatsen.

Afbeelding **22**

- De vergrendeling van de vloerkopafdekking bedienen en de afdekking op de vloerkop plaatsen, dan de vergrendeling loslaten.
- Vuilwaterreservoir en vloerkopafdekking moeten vast in en op het apparaat zitten.

Werking onderbreken

LET OP

Bij langere pauzes wordt aangeraden om het apparaat in het parkeerstation te plaatsen om te vermijden dat gevoelige vloeren door vochtige wassen worden beschadigd.

Afbeelding **11**

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding **2**

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Apparaat uitschakelen

Afbeelding **11**

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding **2**

- Apparaat in het parkeerstation plaatsen.

LET OP

Na beëindiging van het werk het apparaat reinigen.

Afbeelding **14**

- Indien er nog water in het verswaterreservoir is, het water verwijderen.

Afbeelding **15** tot **24**

- Vuilwaterreservoir, vloerkopafdekking en reinigingswassen reinigen.

Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir reinigen".

Zie hoofdstuk "Vloerkop reinigen".

Zie hoofdstuk "Wassen reinigen".

Apparaat opslaan

LET OP

Om de ontwikkeling van geurtjes te voorkomen, moet bij het opbergen van het apparaat het schoonwater- en vuilwaterreservoir volledig worden geleegd.

Natte walsen aan de lucht drogen (bijv. op het parkeerstation), de natte walsen voor het drogen niet in gesloten kasten plaatsen.

Afbeelding **2**

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
- Afbeelding **24**
- De natte walsen laten drogen door ze op het parkeerstation te plaatsen.
- Apparaat in een droge ruimte bewaren.

Onderhoud

Vuilwaterreservoir reinigen

LET OP

Om ervoor te zorgen dat het vuil niet in de tank aankookt, moet het vuilwaterreservoir regelmatig worden gereinigd.

LET OP

De vloerkopafdekking niet in de afwasmachine reinigen: dit kan de basisfuncties van het apparaat beïnvloeden wanneer de vloerkopafdekking door de reiniging scheefgetrokken wordt en de schraaprand dan niet meer correct tegen de walsen drukt. Dit zorgt voor een slechter reinigingsresultaat.

Afbeelding **11**

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.
- Afbeelding **2**
- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
- Afbeelding **15** tot **18**
- Vuilwaterreservoir uit het apparaat nemen.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
- Vloerkopafdekking, vuilwaterreservoir en vuilwaterreservoirkleppen met leidingwater reinigen.
- De kleppen van beide kamers van het vuilwaterreservoir kunnen eruit worden gehaald en apart worden gereinigd.
- Vuilwaterreservoir en vuilwaterreservoirkleppen kunnen als alternatief in de afwasmachine worden gereinigd.

Tip

De rubberen onderdelen van de vuilwaterreservoirkleppen kunnen door de reiniging in de afwasmachine kleverig worden. Dit heeft echter geen effect op de dichtheid van de onderdelen.

Afbeelding **19** tot **20**

- Wanneer het apparaat niet verder wordt gebruikt, de walsen ook reinigen.
Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".
- Afbeelding **21** tot **22**
- Na de reiniging vuilwaterreservoir met kleppen en vloerkopafdekking opnieuw in het apparaat plaatsen.

Vloerkop reinigen

LET OP

Bij verontreiniging vloerkop reinigen.

LET OP

De vloerkopafdekking niet in de afwasmachine reinigen: dit kan de basisfuncties van het apparaat beïnvloeden wanneer de vloerkopafdekking door de reiniging scheefgetrokken wordt en de schraaprand dan niet meer correct tegen de walsen drukt. Dit zorgt voor een slechter reinigingsresultaat.

Afbeelding **11**

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding **2**

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Afbeelding **15**

- Vergrendeling vloerkopafdekking bedienen.

Afbeelding **18**

- Vloerkopafdekking onder stromend water afspoelen.

Afbeelding **19**

- Vuilwaterreservoir en walsen reinigen.

Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir reinigen".

Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".

- De aandrijving van de walsen met een vochtige doek reinigen.

Afbeelding **22**

- Vloerkopafdekking in de vloerkop plaatsen.

Walsen reinigen

LET OP

Walsen moeten na elk gebruik onder de waterkraan worden afgewassen of in de wasmachine worden gereinigd zodat geen resten van reinigingsmiddel in de walsen blijven die na verloop van tijd schuim zouden kunnen veroorzaken.

Wanneer het apparaat voor het verwijderen van de walsen op de bodem wordt gelegd, moet het verswater- en vuilwaterreservoir worden leeggemaakt. Zo wordt vermeden dat er vloeistof uit de reservoirs loopt terwijl het apparaat op de bodem wordt geplaatst.

Afbeelding **11**

- Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar aan-/uitschakelen.

Afbeelding **2**

- Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.

Afbeelding **19**

- Draai aan de greep de borstelwalsen eruit.

Afbeelding **20**

- Reinig de walsen onder stromend water.

of

- Was de walsen op maximaal 60 °C in de wasmachine.

LET OP

Bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter gebruiken. Zo raken de microvezels niet beschadigd en behouden de borstelwalsen hun hoge reinigingskracht. De borstelwalsen zijn niet geschikt voor de droogtrommel.

Afbeelding **23** tot **24**

- Na de reiniging de walsen op het parkeerstation plaatsen en aan de lucht laten drogen.
- De nodige tijd voor het drogen kan worden verkort door de walsen uit te wringen.
- Wanneer het apparaat niet verder wordt gebruikt, de vloerkopafdekking en vuilwaterreservoir ook reinigen.
- De aandrijving van de walsen met een vochtige doek reinigen.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

LET OP

Gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kan het apparaat beschadigen en de aanspraak op garantie laten vervallen.

Tip

Gebruik indien nodig reinigings- of onderhoudsmiddelen van KÄRCHER voor de vloerreiniging.

- Let bij de dosering van de reinigings- of onderhoudsmiddelen op de aanbevolen hoeveelheden van de fabrikant.
- Vul het vuilwaterreservoir eerst met water en dan met reinigings- of onderhoudsmiddelen om schuimvorming te vermijden.
- Laat tijdens het vullen met water nog plaats over voor de hoeveelheid reinigings- of onderhoudsmiddel zodat het "MAX"-vulpeil van het verswaterreservoir niet wordt overschreden.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

Accu wordt niet geladen

- Laadstekker/netstekker niet correct aangesloten.
- Laadstekker/netstekker correct aansluiten.

Apparaat kan niet worden ingeschakeld

- Accu is leeg.
- Apparaat opladen.
- Controleer of de laadkabel nog in het apparaat steekt.
- Laadkabel loskoppelen omdat bedrijf met aangesloten laadkabel niet mogelijk is.

Led-foutweergave

Onderste led knippert bij het inschakelen van het apparaat en het apparaat start niet.

- Accu is leeg.
- Apparaat opladen.
- Allie leds knipperen tegelijkertijd aan snel tempo.
- Apparaat heeft een motorblokkering (bijv. door te hoge druk op de walsen of door rijden tegen een wand/hoek).
- Schakel het apparaat uit en opnieuw in.
- of
- Gebruik van foute of defecte voeding.
- Gebruik de originele voeding of vervang de defecte voeding.

De drie leds branden na elkaar gedurende 1 seconde.

- Apparaat te heet tijdens het gebruik (bijv. bij gebruik bij hoge omgevingstemperaturen).
- Neem een pauze en laat het apparaat afkoelen.
- Wanneer het apparaat ook wordt uitgeschakeld:
- Neem een pauze en laat het apparaat afkoelen.
- het apparaat kan pas opnieuw worden ingeschakeld wanneer het voldoende is afgekoeld.

Walsen zijn te droog

Walsen zijn niet voldoende bevochtigd.

- Bevochtiging van de walsen door meermaals heen en terug rijden op dezelfde plaats.

Apparaat neemt geen vuil op

Geen water in het verswaterreservoir.

- Water bijvullen
- Schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat geplaatst.
- Verswaterreservoir zodanig plaatsen dat het vast in het apparaat zit.
- Borstelwassen ontbreken of zijn niet correct gemonteerd.
- Borstelwassen monteren of de walsen tot de aanslag op de walshouder draaien.
- Borstelwassen zijn vervuild of versleten.

- Borstelwassen reinigen.

of

- Borstelwassen vervangen.

Het reinigingsmiddel werd vergeten, fout gedoseerd of er werd een fout reinigingsmiddel gebruikt

- Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en let op de juiste dosering.
- Vloerkopafdekking niet correct gemonteerd
- Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat sen.

Er wordt schuim in de vloerkop en op de bodem gevormd

Tip

Tijdens het bedrijf is het normaal dat er wat schuim in de vloerkop ontstaat. Dit heeft geen invloed op de werking. Alleen bij overmatig schuim (bijv. schuimstrepen op de vloer) zijn verdere maatregelen nodig.

Fout reinigingsmiddel of foute dosering.

- Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en let op de juiste dosering.
- Het apparaat verwijderd vuil aan de hand van de reinigingswalsen. Hierbij verzamelen zich vuil en resten van reinigingsmiddelen van vloerbedekkingen in het vuilwaterreservoir. Onder bepaalde omstandigheden kan hierdoor schuim ontstaan.
- Reinig de walsen grondig met water om vuil en de resten van reinigingsmiddelen te verwijderen.

Afbeelding 25

Afbeelding 26

Afbeelding 27

- Bij veel schuim FoamStop voor het begin van de reiniging in het lege vuilwaterreservoir doen. Let op de doseerinstucties op het etiket op de fles.

Geen goed reinigingsresultaat

Walsen zijn vuil.

- Walsen reinigen.

Walsen zijn niet voldoende bevochtigd.

- Bevochtiging van de walsen door meermaals heen en terug rijden op dezelfde plaats.

Fout reinigingsmiddel of foute dosering.

- Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en let op de juiste dosering.

Er zijn resten van ongeschikte reinigingsmiddelen op de bodem.

- Reinig de walsen grondig met water om de resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.

- Reinig de bodem met het apparaat en propere walsen zonder reinigingsmiddel te gebruiken. Hierdoor worden de resten van het reinigingsmiddel van de bodem verwijderd

Walsen draaien niet

Walsen worden geblokkeerd.

- Walsen verwijderen en controleren of een voorwerp in de walsen vastzit.
- Controleren of de walsen tot aan de aanslag op de walshouder zijn gedraaid.
- Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaatzen.

Wateropname niet optimaal

Vloerkopafdekking niet correct gemonteerd

- Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaatzen.

Walsen zijn versleten.

- Walsen vervangen.

Apparaat verliest vuil water

Vuilwaterreservoir is te vol.

- Vuilwaterreservoir meteen leegmaken.

Vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat geplaatst.

- Controleren of de vloerkopafdekking vast op het vuilwaterreservoir zit.
- Controleren of de vuilwaterreservoirkleppen correct zijn afgesloten.

De handgreep van het basisapparaat verwijderen

LET OP

Verwijder de handgreep na de montage niet meer van het basisapparaat.

De handgreep mag alleen van het basisapparaat worden verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoelen wordt verstuurd.

Afbeelding 28

Zie afbeelding aan het einde van de gebruiksaanwijzing

- Steek de schroevendraaier in een hoek van 90 graden in de kleine opening aan de achterkant van de handgreep en verwijder de handgreep.

LET OP

Let erop dat de verbindingenkabel tussen het basisapparaat en de handgreep niet wordt beschadigd.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning	100-240 V 1~50-60 Hz
----------	-------------------------

Veiligheidsklasse	IPX4
-------------------	------

Apparaat	III
----------	-----

Beschermingsklasse	II
--------------------	----

Oplaadapparaat beschermings-	40 W
------------------------------	------

Nominaal vermogen toestel	40 W
---------------------------	------

Nominale spanning accu	7,2 V
------------------------	-------

Accutype	Li-ion
----------	--------

Bedrijfstijd bij volle acculading	20 min
-----------------------------------	--------

Laadtijd bij lege accu	4 h
------------------------	-----

Uitgangsspanning oplaadappa-	9,5 V
------------------------------	-------

Uitgangsstroom laadapparaat	0,6 A
-----------------------------	-------

Capaciteit

Walsomwentelingen per minuut	500 u/min
------------------------------	-----------

Inhoud

Schoonwaterreservoir	360 ml
----------------------	--------

Vuilwaterreservoir	140 ml
--------------------	--------

Afmetingen

Gewicht (zonder toebehoren en reinigingsvloeistof)	2,4 kg
--	--------

Lengte	305 mm
--------	--------

Breedte	226 mm
---------	--------

Hoogte	1220 mm
--------	---------

Lengte snoer	
--------------	--

Oplaadapparaat	1800 mm
----------------	---------

Technische veranderingen voorbehouden!

Índice de contenidos

Indicaciones generales	ES 6
Instrucciones de seguridad	ES 6
Descripción del aparato	ES 10
Montaje	ES 10
Puesta en marcha	ES 10
Funcionamiento	ES 10
Cuidados y mantenimiento	ES 12
Ayuda en caso de avería	ES 13
Datos técnicos	ES 14

Indicaciones generales



Antes de utilizar por primera vez el equipo, lea este manual, siga sus instrucciones y consérvelo para posteriores usos o futuros propietarios.

Uso previsto

Utilice el limpiador de suelos únicamente para la limpieza de suelos resistentes en el hogar y solamente sobre suelos resistentes impermeables.

No limpiar pavimentos sensibles al agua, como, por ejemplo, suelos de corcho sin tratar (la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento).

El equipo sirve para limpiar PVC, linóleo, azulejos, piedra, parqué engrasado y encerado, laminado, así como todos los recubrimientos de suelos resistentes al agua.

Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los equipos antiguos contienen materiales y sustancias valiosas y aptas para el reciclaje que no deben entrar en contacto con el medio ambiente. Por eso, el aparato y la batería que contiene no se deben eliminar con la basura doméstica. Se puede eliminar de forma gratuita a través de los sistemas de entrega y recogida locales.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Volumen del suministro

El contenido de suministro de su aparato está ilustrado en el embalaje. Verifique durante el desembalaje que no falta ninguna pieza.

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

Piezas de repuesto

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del equipo.

Puede encontrar información acerca de los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las

averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Símbolos en el aparato

⚠ ATTENTION!



CUIDADO

Tener en cuenta el siguiente procedimiento al llenar el depósito de agua limpia durante los trabajos de limpieza:

1.

En primer lugar, vaciar el depósito de agua sucia.



2.

A continuación, llenar el depósito de agua fresca.

Instrucciones de seguridad

- Además de las indicaciones contenidas en este manual de instrucciones, deben respetarse las normas generales vigentes de seguridad y prevención de accidentes.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el aparato proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede de provocar daños materiales.

Componentes eléctricos

⚠ PELIGRO

- *No sumergir el aparato en agua.*
- *Antes de emplear el aparato y los accesorios, compruebe que están en perfecto estado. Si no está en perfecto estado, no debe utilizarse.*
- *Sustituir inmediatamente el cargador con el cable por una pieza original si se aprecia algún tipo de daño.*
- *Apague el aparato y desenchufe la clavija de red antes de efectuar los trabajos de cuidado y mantenimiento.*
- *Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.*
- *El equipo contiene componentes eléctricos. No limpiar estos con agua corriente.*
- *No inserte ningún objeto conductor (p.ej. destornillador o similar) en clavija de carga.*
- *No tocar los contactos ni los conductos.*
- *La tensión de alimentación tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.*

- *Evitar que el cable quede tirante en las esquinas o que de aplastado.*

⚠ ADVERTENCIA

- *El equipo solo se puede conectar a una toma eléctrica que haya sido instalada por un electricista conforme a IEC 60364.*
- *Conectar el equipo solo a corriente AC. La tensión tiene que coincidir con la placa de características del equipo.*
- *Por razones de seguridad, también recomendamos utilizar el aparato siempre con un interruptor de corriente por defecto (máx. 30mA).*

cargador

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

- *No tocar nunca la clavija ni el enchufe con manos húmedas.*
- *No utilizar el cargador si está sucio o húmedo.*
- *No utilizar el cargador en un ambiente con peligro de explosión.*
- *No transportar el cargador cogiéndolo por el cable.*
- *Usar y almacenar el cargador solamente en lugar seco.*
- *No exponer el cable al calor y mantenerlo alejado de cantos afilados, aceite y piezas en movimiento.*
- *Se debe evitar enchufar el cable alargador a una toma de corriente múltiple y el funcio-*

namiento simultáneo de varios aparatos.

- No saque el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- No cubrir el cargador y dejar libres las rejillas de ventilación.
- No abrir el cargador. Encargar las reparaciones sólo a personal técnico especializado.
- Utilice el cargador sólo para cargar la batería permitida.
- Sustituir inmediatamente el cargador con el cable por una pieza original si se aprecia algún tipo de daño.

Batería

△ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

- No exponer la batería a rayos de sol muy potentes ni al calor o el fuego.

△ ADVERTENCIA

- Cargar la batería solo con el cargador original suministrado o con un cargador autorizado por KÄRCHER.

Utilizar los siguientes adaptadores:



- **No abrir la batería**, hay peligro de que se produzca un cortocircuito, adicionalmente puede producirse la salida de vapores irritantes o líquidos corrosivos.

Manipulación segura

△ PELIGRO

- El usuario debe utilizar el equipo de forma correcta. Debe tener en cuenta las situaciones locales y respetar las personas del entorno a la hora de trabajar con el aparato.
- Está prohibido el funcionamiento en zonas donde haya riesgo de explosión.
- Para usar el aparato en zonas de peligro deben cumplirse las normas de seguridad correspondientes.
- No utilizar el aparato si se ha caído antes, o está dañado o no es estanco.

- ¡Mantener los plásticos del embalaje fuera del alcance de los niños, se corre el riesgo de asfixia!

△ ADVERTENCIA

- Los niños o las personas no instruidas sobre su uso no deben utilizar el aparato.
- Este aparato no es apto para ser manejado por personas con incapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o falta de experiencia y/o conocimientos, a no ser que sean supervisados por una persona encargada o hayan recibido instrucciones de esta sobre como usar el aparato y qué peligros conlleva.
- Los niños no pueden jugar con el aparato.

- Supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - Mantener los aparatos alejados de los niños mientras están conectados o no se hayan enfriado.
 - Los niños no pueden realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
 - Operar y almacenar el aparato solo de acuerdo con la descripción o la ilustración.
- ⚠ PRECAUCIÓN**
- Antes de realizar cualquier tarea con o en el equipo, estabilizarlo para evitar accidentes o daños si se cae el equipo.
 - No echar nunca en el depósito de agua disolventes, líquidos que contengan disolventes o ácidos sin diluir (por ejemplo: detergentes, gasolina, diluyentes cromáticos y acetona), ya que atacan a los materiales utilizados en el equipo.
 - No dejar el equipo nunca sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
 - Mantener las partes del cuerpo (p. ej. pelo, dedos) alejadas de los rodillos de limpieza giratorios.
 - Protegerse las manos durante la limpieza del cabezal para limpieza de suelos debido al peligro de lesiones por objetos afilados (p. ej., esquirlas).

- Alejar el cable de conexión del calor, bordes afilados, aceite y componentes del equipo en movimiento.

CUIDADO

- Conecte el equipo solo si se han colocado el depósito de agua fresca y el depósito de agua sucia.
- No está permitido recoger con el equipo objetos grandes ni afilados (p. ej., vidrios rotos, guijarros o piezas de juguetes).
- No introducir en el depósito de agua limpia ácido acético, descalcificador, aceites esenciales ni sustancias similares. Prestar también atención a no recoger dichas sustancias.
- Utilizar este equipo únicamente sobre suelos duros con revestimiento impermeable (p. ej. parqué lacado, azulejos esmaltados, linóleo).
- No utilizar el equipo para limpiar alfombras o moquetas.
- No pasar el equipo por encima de los suelos de rejilla de las calefacciones por convector. El equipo no puede recoger el agua que sale si pasa por encima de la rejilla.
- En caso de pausas prolongadas y tras su uso, apagar el equipo en el interruptor principal/interruptor del equipo y desconectar el conector de red del cargador.

- **No operar el equipo a temperaturas inferiores a 0 °C.**
- **Proteger el aparato de la lluvia. No depositarlo a la intemperie.**

Descripción del aparato

- | | |
|--------------------------|--|
| 1 | Interruptor ON/OFF |
| 2 | Mango |
| 3 | Asa con protección antideslizante |
| 4 | Depósito de agua limpia |
| 5 | Empuñadura del depósito de agua limpia |
| 6 | Terminal de carga |
| 7 | Depósito de agua sucia |
| 8 | Ranura de rodillo de limpieza |
| 9 | Rodillos de limpieza |
| 10 | Cubierta del cabezal para limpieza de suelos |
| 11 | Bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos |
| 12 | Indicador de la batería |
| 13 | Cargador con cable |
| 14 | Estación de parada |
| 15 | Almacenaje de los rodillos |
| 16 * | Detergente RM 536 30 ml |
| 17 ** | Detergente RM 534 30 ml |
| 18 ** | Detergente RM 536 500 ml |
| 19 | Antiespumante FoamStop 30 ml |
| 9 ** | Rodillos de limpieza 2x |
| * FC 3 Cordless | |
| ** FC 3 Cordless Premium | |

Montaje

Imagen 1

- Colocar el asidero hasta el tope en el equipo básico de forma que haga ruido al encajarse.
El asidero debe estar firmemente asentado en el equipo.

Puesta en marcha

Imagen 2

- Colocar el equipo en la estación de parada para estabilizarlo.

Montaje de las rodillas

Imagen 3

- Enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.
→ Tener en cuenta la asignación cromática del lado interno de los rodillos y del soporte de rodillos en el equipo (p. ej. azul con azul).
→ Tras el montaje, comprobar si los rodillos de limpieza están firmemente asentados.

Proceso de carga

Imagen 4

- Enchufar el cable de carga del cargador al terminal de carga del equipo.
→ Enchufar el cargador en la clavija.

Imagen 5

- Los pilotos de control LED muestran el estado de carga actual de la batería.
- Al cargar la batería completamente descargada, parpadean los 3 pilotos de control LED sucesivamente de abajo a arriba.
- Cuando se alcanza 1/3 de la carga de la batería, el LED inferior permanece iluminado, y los dos LED superiores siguen parpadeando.
- Cuando se alcanzan 2/3 de la carga de la batería, los dos LED inferiores permanecen iluminados, y el LED superior sigue parpadeando.
- Una vez cargada por completo la batería, los 3 pilotos de control LED siguen encendidos durante 60 minutos. Pasado este tiempo se apagan.

Imagen 6

- Despues de la carga, extraer el conector de red del enchufe y el cable de carga del terminal de carga.

Rellenar el depósito de agua limpia

Imagen 7

- Colocar el equipo en la estación de parada.
- Coger el depósito de agua limpia por la empuñadura y extraerlo del equipo.

Imagen 8

- Abrir el cierre del depósito y girarlo hacia un lado.

Imagen 9

- Llenar el depósito de agua fresca con agua del grifo fría o tibia.
- El depósito de agua fresca puede llenarse con detergentes o productos de conservación KÄRCHER en caso necesario.*
- Durante el llenado no debe sobrepasarse la marca "MAX".
- Cerrar la tapa del depósito.

Imagen 10

- Colocar el depósito de agua limpia en el aparato.
- El depósito de agua fresca debe estar firmemente asentado en el equipo.

CUIDADO

*Tener en cuenta la dosis recomendada del detergente o del producto de conservación.

Funcionamiento

Indicaciones generales sobre Manejo

CUIDADO

Imagen A

El equipo solo puede recoger suciedad seca y líquida (máx. 140 ml).

Imagen B

Barrer y aspirar el suelo antes de iniciar el trabajo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda.

Antes de utilizar el equipo probar en una zona discreta si el suelo es resistente al agua. No limpiar pavimentos sensibles al agua como p. ej. suelos de corcho sin tratar (la humedad puede introducirse en el suelo y dañarlo).

Imagen C

Para evitar la aparición de pisadas sobre el suelo limpio, trabajar hacia atrás en dirección a la puerta.

- La limpieza del suelo se realiza mediante movimientos hacia delante y hacia atrás a una velocidad semejante a la utilizada durante la aspiración.

- En caso de un alto nivel de suciedad, deslizar el equipo lentamente sobre el suelo.
No es necesario ejercer presión en el equipo.
- En el alcance de suministro del par de rodillos en gris y amarillo: los dos rodillos tienen la misma función, pero se pueden utilizar en diferentes campos de aplicación (diferentes colores, p. ej. para la cocina o baño).

Comenzar con el trabajo

CUIDADO

Los rodillos de limpieza comienzan a girar tan pronto se encienda el equipo. Para que el equipo no se desplace por sí solo, debe agarrarse por el asa.
Comprobar que el depósito de agua fresca esté lleno de agua y que el depósito de agua sucia se encuentre colocado en el equipo.

Imagen 11

- Para encender pulsar el interruptor del aparato (ON/OFF).
- Pasar varias veces con el equipo hacia delante y hacia atrás hasta que los rodillos estén suficientemente húmedos.

Tiempo de funcionamiento de la batería

Imagen 12

- 3 LED encendidos: 3/3 capacidad de carga de las acumuladores (tiempo de marcha completo).
- 2 LED encendidos: 2/3 capacidad de carga de las acumuladores.
- 1 LED encendido: 1/3 de la capacidad de carga de la batería.
- Aprox. 2 minutos antes de que la batería se descargue por completo, el LED inferior parpadea.
- Cuando la batería se descarga por completo y el equipo se apaga, el LED inferior parpadea más rápido durante 60 segundos.

Llenado de detergente líquido

CUIDADO

Vaciar el depósito de agua sucia antes de llenar el depósito de agua fresca. Así se evita que el depósito de agua sucia reboste.

Véase el capítulo "Llenado del depósito de agua limpia".

Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".

Vaciado del depósito de agua sucia

Imagen 13

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Imagen 15

- Accionar el bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.
- Retirar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.

Imagen 16

- Extraer el depósito de agua sucia del cabezal para limpieza de suelos.

Imagen 17

- Abrir las chapaletas sobre las dos cámaras del depósito de agua sucia.
- Vaciado del depósito de agua sucia.

Imagen 18

- En función del grado de suciedad, limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y el depósito de agua sucia con agua del grifo.

- Las chapaletas de ambas cámaras del depósito de agua sucia pueden retirarse y limpiarse por separado.
- Volver a colocar las chapaletas de ambas cámaras del depósito de agua sucia y cerrarlas.

Imagen 21

- Colocar el depósito de agua sucia en el cabezal para limpieza de suelos.

Imagen 22

- Accionar el bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y colocar la cubierta en el cabezal para limpieza de suelos. A continuación soltar el bloqueo.
- El depósito de agua sucia y la cubierta del cabezal para limpieza de suelos deben asentarse de forma fija en el equipo.

Interrupción del funcionamiento

CUIDADO

En caso de pausas prolongadas se recomienda colocar el equipo en la estación de parada con el fin de evitar daños en los suelos delicados debido a los rodillos húmedos.

Imagen 23

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 24

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Desconexión del aparato

Imagen 25

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 26

- Colocar el equipo en la estación de parada.

CUIDADO

Tras finalizar los trabajos, limpiar el equipo.

Imagen 27

- En caso de que siga habiendo agua en el depósito de agua limpia, vaciar el agua.

Figura 15 hasta 24

- Limpiar el depósito de agua sucia, la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y los rodillos de limpieza.

Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".

Véase el capítulo "Limpieza del cabezal para limpieza de suelos".

Véase el capítulo "Limpieza de los rodillos".

Almacenamiento del aparato

CUIDADO

Para impedir la formación de olores, al almacenar el equipo se debe vaciar por completo el agua fresca y el depósito de agua sucia.

Dejar secar al aire los rodillos mojados (p. ej., en la estación de parada), no colocar los rodillos mojados en armarios cerrados para secarlos.

Imagen 28

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Imagen 29

- Colocar los rodillos mojados en la estación de parada para secarlos.

- Guarde el aparato en un lugar seco.

Cuidados y mantenimiento

Limpieza del depósito de agua sucia

CUIDADO

Para que la suciedad no se adhiera al depósito, debe limpiarse regularmente el depósito de agua sucia.

CUIDADO

No limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el lavavajillas: Puede verse mermada la función básica del equipo si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos se deforma durante el proceso de limpieza y el borde de rascado ya no presiona correctamente contra los rodillos. Empeora el resultado de la limpieza.

Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 12

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Figura 15 hasta 18

- Sacar el depósito de agua sucia del equipo. Véase el capítulo "Vaciado del depósito de agua sucia".
- Limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos, el depósito de agua sucia y las chapaletas del depósito de agua sucia con agua del grifo.
- Las chapaletas de ambas cámaras del depósito de agua sucia pueden retirarse y limpiarse por separado.
- De forma alternativa, el depósito de agua sucia y las chapaletas del depósito de agua sucia pueden lavarse en el lavavajillas.

Nota

La goma de las chapaletas del depósito de agua sucia puede volverse viscosa al limpiarlas en el lavavajillas. Sin embargo, no afecta a la estanqueidad.

Figura 19 hasta 20

- Si no se desea seguir utilizando el equipo, limpiar también los rodillos.

Véase el capítulo "Limpieza de los rodillos".

Figura 21 hasta 22

- Después de la limpieza, volver a colocar el depósito de agua sucia con las chapaletas y la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el equipo.

Limpieza del cabezal para limpieza de suelos

CUIDADO

Limpiar el cabezal para limpieza de suelos si está sucio.

CUIDADO

No limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el lavavajillas: Puede verse mermada la función básica del equipo si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos se deforma durante el proceso de limpieza y el borde de rascado ya no presiona correctamente contra los rodillos. Empeora el resultado de la limpieza.

Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 12

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Imagen 15

- Accionar el bloqueo de la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.
- Retirar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos.

Imagen 18

- Limpiar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos con agua corriente.
- Limpiar el depósito de agua sucia y los rodillos. Véase el capítulo "Limpieza del depósito de agua sucia".
- Véase el capítulo "Limpieza de los rodillos".
- Limpiar el accionamiento de los rodillos con un paño húmedo.

Imagen 22

- Colocar la cubierta del cabezal para limpieza de suelos en el cabezal.

Limpieza de los rodillos

CUIDADO

Los rodillos deben limpiarse después de cada uso debajo del grifo o en la lavadora para que no se formen restos de detergente en los rodillos que con el tiempo puedan provocar la formación de espuma.

En caso de que se coloque el equipo en el suelo para retirar los rodillos, debe vaciarse el depósito de agua sucia y el depósito de agua limpia. Así se evita que salga líquido de los depósitos mientras se encuentra en el suelo.

Imagen 11

- Apagar el equipo; para ello, pulsar el interruptor de conexión y desconexión del equipo.

Imagen 12

- Colocar el equipo en la estación de parada.

Imagen 19

- Desenroscar los rodillos de limpieza por la ranura.

Imagen 20

- Limpiar los rodillos de limpieza con agua corriente.
- o
- Limpiar los rodillos de limpieza en la lavadora con hasta 60 °C.

CUIDADO

No utilizar suavizante si se lava a máquina. De esa forma, no se dañan las microfibras y los rodillos de limpieza conservan su alto efecto de limpieza.

Los rodillos de limpieza no pueden meterse en la secadora.

Figura 23 hasta 24

- Despues de la limpieza, introducir los rodillos en la estación de parada y dejarlos secar al aire.
- Es posible minimizar el tiempo de secado si se escurren previamente los rodillos.
- Si no se desea seguir utilizando el equipo, limpiar también la cubierta del cabezal para limpieza de suelos y el depósito de agua sucia.
- Limpiar el accionamiento de los rodillos con un paño húmedo.

Detergentes y productos de conservación

CUIDADO

El uso de detergentes y productos de conservación inapropiados puede dañar el equipo y provocar una anulación de la garantía.

Nota

En caso necesario, añadir detergente o producto de limpieza KÄRCHER para la limpieza de suelos.

- A la hora de dosificar el detergente y producto de conservación, tener en cuenta las indicaciones del fabricante.
- Para evitar la formación de espuma, llenar el depósito de agua fresca primero con agua y, a continuación, con detergente o producto de conservación.

- Para no sobrepasar el volumen de llenado "MAX" del depósito de agua fresca, dejar suficiente espacio para el detergente o producto de conservación al llenar con agua.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

No se carga la batería

- El conector de carga/conector de red no está correctamente conectado.
- Conectar correctamente el conector de carga/conector de red.

El equipo no se enciende

- La batería está vacía.
- Cargar el equipo.
- Comprobar si el cable de carga sigue enchufado en el equipo.
- Desenchufar el cable de carga, pues no es posible el funcionamiento con el cable de carga conectado.

Indicador de fallos LED

El LED inferior parpadea al conectar el equipo y el equipo no funciona.

- La batería está vacía.
- Cargar el equipo.
- Todos los LED parpadean rápidamente al mismo tiempo.
- El equipo presenta un bloqueo del motor (p. ej., debido a una presión excesiva sobre los rodillos o debido a que se ha desplazado contra una pared/esquina).
- Apagar y encender el aparato de nuevo.
-
- Utilización de una fuente de alimentación errónea o defectuosa.
- Utilizar la fuente de alimentación original/sustituir la fuente de alimentación defectuosa.

Los tres LED se iluminan sucesivamente en ciclos de 1 segundo.

- Equipo demasiado caliente durante la utilización (p. ej., al funcionar a alta temperatura ambiente).
- Realizar una pausa y dejar enfriar el equipo.
- Cuando el equipo además se desconecta:
- Realizar una pausa y dejar enfriar el equipo.
- El equipo no se puede volver a conectar hasta que esté frío.

Los rodillos están demasiado secos

Los rodillos no están suficientemente húmedos.

- Humedecer los rodillos pasándolos hacia delante y hacia atrás por un punto.

El equipo no elimina suciedad

No hay agua en el depósito de agua limpia.

- Rellenado del depósito con agua
- El depósito de agua fresca no se encuentra correctamente colocado en el equipo.
- Colocar el depósito de agua fresca de forma que quede firmemente asentado en el equipo.
- Faltan rodillos de limpieza o no están correctamente insertados.
- Colocar los rodillos de limpieza o enroscar los rodillos de limpieza hasta el tope en el soporte de rodillos.
- Los rodillos de limpieza están sucios o desgastados.

- Limpiar los rodillos de limpieza.
-
- Sustituir los rodillos de limpieza.
- Se ha olvidado introducir el detergente, se ha dosificado de forma errónea o se ha utilizado un detergente incorrecto
- Utilizar únicamente detergente KÄRCHER y respetar la dosis correcta.
- La cubierta del cabezal para limpieza de suelos no está montada correctamente
- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta correctamente. Para ello retirar la cubierta y volverla a colocar.

Formación de espuma en el cabezal para limpieza de suelos y en el suelo

Nota

La formación leve de espuma en el cabezal para limpieza de suelos durante el servicio es normal y no perjudica al funcionamiento. Solo en caso de formación excesiva de espuma (p. ej. tiras de espuma en el suelo), será necesario adoptar otras medidas.

Detergente incorrecto o dosis incorrecta.

- Utilizar únicamente detergente KÄRCHER y respetar la dosis correcta.
- El modo de funcionamiento del equipo basado en retirar la suciedad de los rodillos de limpieza. Además, se acumula la suciedad y los residuos de detergente de los recubrimientos del suelo en el depósito de agua sucia. En determinadas circunstancias, esto puede provocar la formación de espuma.
- Limpie a fondo los rodillos con agua y eliminar los restos de detergente y la suciedad.

Imagen 25

Imagen 26

Imagen 27

- En caso de una formación intensa de espuma antes de iniciar la limpieza, introducir el FoamStop en el depósito vacío de agua sucia. Tener en cuenta la indicación de dosificación en la etiqueta del envase.

Resultado de limpieza no aceptable

Los rodillos están sucios.

- Limpie los rodillos.
- Los rodillos no están suficientemente húmedos.
- Humedecer los rodillos pasándolos hacia delante y hacia atrás por un punto.
- Detergente incorrecto o dosis incorrecta.
- Utilizar únicamente detergente KÄRCHER y respetar la dosis correcta.
- Hay restos de detergente en el suelo.
- Limpie a fondo los rodillos con agua y eliminar los restos de detergente.
- Limpie el suelo varias veces con el equipo y los rodillos limpios sin utilizar detergentes. De este modo se eliminan los restos de detergente del suelo.

Los rodillos no giran

Los rodillos se bloquean.

- Retirar los rodillos y comprobar si se ha atascado en los rodillos algún objeto.
- Comprobar si los rodillos están girados hasta el tope en el soporte de rodillos.
- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta correctamente. Para ello retirar la cubierta y volverla a colocar.

Recogida de agua no óptima

La cubierta del cabezal para limpieza de suelos no está montada correctamente

- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta correctamente. Para ello retirar la cubierta y volverla a colocar.

Los rodillos están desgastados.

- Sustituir los rodillos.

El equipo pierde agua sucia

El depósito de agua sucia está lleno.

- Vaciar inmediatamente el depósito de agua sucia. El depósito de agua sucia no se encuentra correctamente colocado en el equipo.
- Comprobar si la cubierta del cabezal para limpieza de suelos asienta de forma fija en el depósito de agua sucia.
- Comprobar si las chapaletas del depósito de agua sucia están cerradas correctamente.

Extracción del asa del equipo básico

CUIDADO

No extraer el asa del equipo básico una vez montada. Solo se puede extraer el asa del equipo básico cuando se va a enviar el equipo por motivos de servicio técnico. Imagen 28

Ver la figura al final del manual de instrucciones

- Introducir el destornillador en un ángulo de 90° en la abertura pequeña de la parte trasera del asa y retirarla.

CUIDADO

Prestar atención a que no se produzcan daños en el cable de conexión entre el equipo básico y el asa.

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Tensión	100-240 V
	1~50-60 Hz

Grado de protección	IPX4
---------------------	------

Aparato

Clase de protección	III
---------------------	-----

Clase de protección del cargador	II
----------------------------------	----

Potencia nominal del aparato	40 W
------------------------------	------

Área de tensión de la batería	7,2 V
-------------------------------	-------

Tipo de batería	Iones de litio
-----------------	----------------

Tiempo de servicio con la batería totalmente cargada	20 min
--	--------

Tiempo de carga cuando la batería esté vacía	4 h
--	-----

Tensión de salida del cargador	9,5 V
--------------------------------	-------

Corriente de salida del cargador	0,6 A
----------------------------------	-------

Potencia y rendimiento

Revoluciones por minuto de los rodillos	500 rpm
---	---------

Cantidad de llenado

Depósito de agua limpia	360 ml
-------------------------	--------

depósito de agua sucia	140 ml
------------------------	--------

Medidas

Peso (sin accesorios ni líquidos de limpieza)	2,4 kg
---	--------

Longitud	305 mm
----------	--------

Anchura	226 mm
---------	--------

Altura	1220 mm
--------	---------

Longitud del cable	
--------------------	--

Cargador	1800 mm
----------	---------

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Índice	
Instruções gerais	PT 6
Avisos de segurança	PT 6
Descrição da máquina	PT 10
Montagem	PT 10
Colocação em funcionamento	PT 10
Funcionamento	PT 11
Conservação e manutenção	PT 12
Ajuda em caso de avarias	PT 13
Dados técnicos	PT 14

Instruções gerais



Leia o manual de instruções original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize o detergente para pavimentos exclusivamente para a limpeza de pavimentos rígidos em habitações privadas e apenas em pavimentos rígidos impermeáveis.

Não limpar pavimentos sensíveis à água como, por exemplo, soalhos de cortiça (a humidade pode penetrar e danificar o pavimento).

O aparelho é adequado à limpeza de PVC, linóleo, ladrilhos, pedra, parquet oleado e encerado, chão flutuante, bem como todos os pavimentos impermeáveis à água.

Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos usados contêm valiosos materiais recicláveis que não devem entrar em contacto com o meio-ambiente. Assim sendo, o aparelho e a bateria acumuladora não podem ser eliminados com o lixo doméstico. A eliminação pode ser efectuada gratuitamente nos centros de recolha disponíveis.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Volume do fornecimento

O volume de fornecimento do seu aparelho é ilustrado na embalagem. Ao desembalar verifique a integridade do conteúdo.

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

Peças sobressalentes

Utilizar apenas acessórios e peças sobressalentes originais. Só assim poderá garantir uma operação do aparelho segura e sem avarias.

Para mais informações sobre acessórios e peças sobressalentes, consulte www.kaercher.com.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo. (Endereços no verso)

Símbolos no aparelho

ATTENTION!



ADVERTÊNCIA

Ao encher o depósito de água limpa durante os trabalhos de limpeza, observe o procedimento seguinte:



1.

Esvaziar primeiro o depósito de água suja



2.

Encher em seguida o depósito de água limpa.



Then Refill Fresh Water Tank

Avisos de segurança

- *Além das indicações do manual de instruções deve respeitar as regras gerais de segurança e de prevenção de acidentes em vigor.*
- *Constam das placas de aviso e de alerta montadas no aparelho instruções importantes para a sua segurança.*

Níveis do aparelho

PERIGO

Aviso referente a um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

⚠ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Componentes elétricos

⚠ PERIGO

- Não imergir o aparelho na água!
- Verificar, antes da utilização, o bom estado do aparelho e dos acessórios. Se tiver dúvidas quanto ao bom estado do aparelho, não o utilize.
- Substituir imediatamente o carregador, juntamente com o cabo, por uma peça original, sempre que detectar quaisquer danos.
- Antes de efectuar trabalhos de conservação e de manutenção desligar o aparelho e retirar a ficha de rede.
- Os trabalhos de reparação no aparelho só poderão ser realizados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- O aparelho contém componentes eléctricos. Este não pode ser limpo sob água corrente.
- Não inserir objectos comutadores (p. ex., chave de fendas ou similar) no conector de carregamento.
- Não tocar em contactos ou fios eléctricos.

- A tensão indicada na placa de características tem que estar de acordo com a tensão de alimentação.

- Não entale o cabo de ligação à rede nem o passe sobre arestas vivas.

⚠ ATENÇÃO

- O aparelho só deve ser ligado a uma ligação eléctrica executada por um técnico de instalação eléctrica, de acordo com IEC 60364.
- Ligar o aparelho só à corrente alternada. A tensão deve corresponder à placa de características do aparelho.
- Por motivos de segurança recomendamos, regra geral, que o aparelho seja operado com um disjuntor para corrente de defeito (máx. 30mA).

Carregador

⚠ PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

- Nunca tocar na ficha de rede e na tomada com as mãos molhadas.
- Não utilizar o carregador em estado húmido ou sujo.
- Não utilizar o carregador em ambientes potencialmente explosivos.
- Não transportar o carregador pelo cabo de rede.
- Utilizar e armazenar o carregador apenas em espaços secos.
- Manter o cabo de rede afastado de calor, arestas vivas,

óleo e peças móveis de aparelhos.

- Evitar a utilização do cabo de extensão em tomadas múltiplas que forneçam electricidade a vários aparelhos em simultâneo.
- Não puxar a ficha de rede pelo cabo para a retirar da tomada.
- Não cobrir o carregador e manter as aberturas de ventilação do carregador desobstruídas.
- Não abrir o carregador. As reparações devem ser efectuadas por técnicos especializados.
- Utilizar o carregador somente para carregar as baterias acumuladoras autorizadas.
- Substituir imediatamente o carregador, juntamente com o cabo, por uma peça original, sempre que detectar quaisquer danos.

Bateria acumuladora

⚠ PERIGO

Perigo de um choque eléctrico.

- Não expor a bateria acumuladora a raios solares directos, a calor ou chama.

⚠ ATENÇÃO

- A bateria acumuladora só pode ser carregada com o carregador original incluído no volume de fornecimento ou um dos carregadores devidamente autorizados pela KÄRCHER.

Utilizar o seguinte adaptador:



- **Não abrir a bateria acumuladora**, uma vez que existe o perigo de um curto-círcito e, adicionalmente, podem ser evacuados líquidos ou vapores irritantes ou corrosivos.

Manuseamento seguro

⚠ PERIGO

- Utilize o aparelho somente para os fins a que se destina. Deve ter em consideração as condições locais e, ao utilizar o aparelho, ter em conta o comportamento de pessoas nas proximidades.
- É proibido pôr o aparelho em funcionamento em áreas com perigo de explosão.
- Ao utilizar o aparelho em zonas de perigo devem ser observadas as respectivas instruções de segurança.
- Não utilizar o aparelho se este tiver caído ao chão, apresentar danos visíveis ou fugas.
- Manter as películas da embalagem fora do alcance das crianças! Perigo de sufocamento!

⚠ ATENÇÃO

- Este aparelho não deve ser manobrado por crianças ou pessoas não instruídas.
- Este aparelho não é adequado para a utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e psíquicas

reduzidas e por pessoas com falta de experiência e/ou conhecimentos, excepto se forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança ou receberam instruções sobre o manuseamento do aparelho e que tenham percebido os perigos inerentes.

- *Crianças não podem brincar com o aparelho.*
- *Supervisionar as crianças, de modo a assegurar que não brincam com o aparelho.*
- *Manter o aparelho fora do alcance das crianças, enquanto este estiver ligado ou quente.*
- *A limpeza e manutenção de aplicação não podem ser realizadas por crianças sem uma vigilância adequada.*
- *Operar e armazenar o aparelho apenas em conformidade com a descrição ou figura!*

⚠ CUIDADO

- *Antes de iniciar quaisquer trabalhos com ou no aparelho, deve-se assegurar o posicionamento estável do aparelho, de modo a evitar acidentes ou danos causados pelo tombamento do aparelho.*
- *Nunca encher solventes, líquidos que contenham solventes ou ácidos não diluídos (p.ex., detergentes, gasolina, diluentes de tinta ou acetona) no reservatório de água, pois*

estas substâncias atacam os materiais do aparelho.

- *Nunca deixar o aparelho sem vigilância enquanto estiver a funcionar.*
- *Manter todas as partes do corpo (p.ex., cabelos, dedos) afastadas dos cilindros de limpeza em rotação.*
- *Proteja as mão durante a limpeza da cabeça de chão, pois existe perigo de ferimentos devido a objectos afiados (p.ex., Splitter).*
- *Manter o cabo de ligação afastado de calor, arestas afiadas, óleo e peças móveis do aparelho.*

ADVERTÊNCIA

- *Ligar o aparelho apenas com o depósito de água limpa e o depósito de água suja montados.*
- *Não devem ser recolhidos objectos afiados ou de maiores dimensões com o aparelho (p.ex., cacos, seixos ou peças de brinquedos).*
- *Não colocar ácidos acéticos, descalcificantes, óleos essenciais ou outras substâncias semelhantes no depósito de água limpa. Ter igualmente atenção para não recolher estas substâncias com o aparelho.*
- *Utilizar este aparelho apenas em pavimentos rígidos com revestimento à prova de água (p.ex., parquet lacado, ladrilhos esmalтados, linóleo).*

- **Não utilizar o aparelho para limpeza de tapetes ou alcatifas.**
- **Não passar o aparelho por cima da grelha de pavimento de convectores embutidos. A água que sai não pode ser apanhada pelo aparelho, quando este passa por cima da grelha.**
- **Desligue o aparelho no interruptor principal/interruptor do aparelho durante pausas de trabalho mais longas e após a utilização, e desligue a ficha de rede do carregador.**
- **Não operar o aparelho a temperaturas inferiores a 0 °C.**
- **Proteger o aparelho contra a chuva. Não armazenar fora de casa.**

Descrição da máquina

- 1 Interruptor LIGAR/DESLIGAR
 - 2 Punho
 - 3 Punho de segurança antideslizante de parede
 - 4 Tanque de água fresca
 - 5 Alça do depósito de água limpa
 - 6 Ligação fêmea para carga
 - 7 depósito de água suja
 - 8 Punho do cilindro de limpeza
 - 9 Cilindros de limpeza
 - 10 Cobertura da cabeça de chão
 - 11 Bloqueio da cobertura da cabeça de chão
 - 12 Indicação da bateria acumuladora
 - 13 Carregador com cabo
 - 14 Estação de parqueamento
 - 15 Armazenamento dos cilindros
 - 16 * Detergente RM 536 30 ml
 - 17 ** Detergente RM 534 30 ml
 - 18 ** Detergente RM 536 500 ml
 - 19 Antiespuma FoamStop 30 ml
 - 9 ** Cilindros de limpeza 2x
- * FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium

Montagem

Figura 1

- Inserir a barra do punho no aparelho base até ao batente, até encaixar de forma audível.
A barra do punho tem de estar firmemente encaixada no aparelho.

Colocação em funcionamento

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento para estabilidade.

Montar os cilindros

Figura 3

- Enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao batente.
- Ter atenção à correspondência entre as cores no lado interior dos cilindros e no suporte dos cilindros no aparelho (p.ex., azul com azul).
- Depois da montagem, verificar se os cilindros de limpeza estão firmemente encaixados.

Processo de carga

Figura 4

- Inserir o cabo de carga do carregador na ligação fêmea para carga do aparelho.
- Meter a ficha de rede do carregador na tomada de corrente.

Figura 5

- As luzes de controlo LED apresentam o estado de carga actual da bateria.
- Ao carregar a bateria completamente vazia, as 3 luzes de controlo LED piscam sucessivamente, de baixo para cima.
- Quando o carregamento da bateria está a 1/3, o LED inferior permanece aceso, enquanto os dois LED superiores piscam.
- Quando o carregamento da bateria está a 2/3, os dois LED inferiores permanecem acesos, enquanto o LED superior piscá.
- Após o carregamento completo da bateria, as 3 luzes de controlo LED permanecem acesas durante 60 minutos. Decorrido este tempo, as luzes de controlo LED apagam-se.

Figura 6

- Após o carregamento, retirar a ficha de rede da tomada e o cabo do carregador da tomada de carga.

Encher o depósito da água limpa

Figura 7

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.
- Segurar o depósito de água limpa pela alça e retirá-lo do aparelho.

Figura 8

- Abrir a tampa do depósito e rodar para o lado.

Figura 9

- Encher o depósito de água limpa com água da torneira fria ou morna.
- Se necessário, pode ser acrescentado detergente ou produto de conservação KÄRCHER no depósito de água limpa.*
- A marcação "MAX" não deve ser ultrapassada durante o enchimento.
- Fechar a tampa do tanque.

Figura 10

- Inserir o depósito de água limpa no aparelho.

- O depósito de água limpa tem de estar firmemente encaixado no aparelho.

ADVERTÊNCIA

**Respeitar as recomendações de dosagem do detergente ou produto de conservação.*

Funcionamento

Avisos gerais para o comando

ADVERTÊNCIA

Figura A

O aparelho apenas pode recolher sujidade seca e líquidos (máx. 140 ml).

Figura B

Antes do início do trabalho, varrer ou aspirar o chão. Desta forma, assegura-se de que não existe sujidade ou partículas soltas no chão antes da limpeza húmida. Antes de utilizar o aparelho, testar num local escondido, para verificar se o pavimento é resistente à água. Não limpar revestimentos sensíveis à água, como, p.ex., pavimentos de cortiça não tratada (a humidade pode penetrar e danificar o pavimento).

Figura C

Para que não se formem pegadas no chão acabado de lavar, trabalhar para trás em direcção à porta.

- A limpeza de pavimentos é efectuada através de movimentos para a frente e para trás do aparelho, a uma velocidade semelhante à de um aspirador.
- Em caso de forte sujidade, fazer deslizar o aparelho lentamente sobre o pavimento.
- Não é necessário exercer pressão sobre o aparelho.
- Caso o volume do fornecimento dos discos de cilindro seja em cinzento e amarelo: Os dois discos de cilindro têm a mesma funcionalidade, mas podem utilizar-se para diferentes campos de utilização (diferença cromática, por ex., para cozinha e casa de banho).

Iniciar o trabalho

ADVERTÊNCIA

Assim que o aparelho é ligado, os cilindros de limpeza começam a rodar. Para que o aparelho não se desloque para a frente por si próprio, é necessário segurar no punho.

Verificar se o depósito de água limpa está cheio de água e se o depósito de água suja está montado no aparelho.

Figura 11

- Carregar no interruptor do aparelho (ligar/desligar) para ligar o aparelho.
- Passar diversas vezes com o aparelho para a frente e para trás, até os cilindros estarem suficientemente humedecidos.

Autonomia das baterias recarregáveis

Figura 12

- 3 LED acendem-se - 3/3 autonomia das baterias (autonomia total).
- 2 LED acendem-se - 2/3 autonomia das baterias.
- 1 LED acende-se - 1/3 autonomia da bateria.
- Cerca de 2 minutos antes de a bateria estar descarregada, o LED inferior pisca.
- Depois de a bateria estar descarregada e de o aparelho se ter desligado, o LED inferior pisca de forma mais rápida durante 60 segundos.

Adicionar líquido de limpeza

ADVERTÊNCIA

Antes do enchimento do depósito de água limpa, despejar o depósito de água suja. Desta modo evita-se que o depósito de água suja verba.

Consultar o capítulo "Encher o depósito de água limpa". Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

Esvaziar o depósito de água suja

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 15

- Accionar o bloqueio da cobertura da cabeça de chão.
- Retirar a cobertura da cabeça de chão.

Figura 16

- Retirar o depósito de água suja da cabeça de chão.

Figura 17

- Abrir as abas sobre as duas câmaras do depósito de água suja.

- Esvaziar o depósito de água suja.

Figura 18

- Consoante a sujidade, limpar a cobertura da cabeça de chão e o depósito de água suja com água da torneira.

- As abas das duas câmaras do depósito de água suja podem ser retiradas e limpas em separado.

- Voltar a colocar as abas das duas câmaras do depósito de água suja e fechá-las.

Figura 21

- Colocar o depósito de água suja na cabeça de chão.

Figura 22

- Accionar o bloqueio da cobertura da cabeça de chão e colocar a cobertura sobre a cabeça de chão, em seguida soltar o bloqueio.

- O depósito de água suja e a cobertura da cabeça de chão têm de estar bem fixos no aparelho.

Interromper o funcionamento

ADVERTÊNCIA

No caso de pausas de trabalho prolongadas, recomendamos que o aparelho seja colocado na estação de parqueamento, para evitar danos em pavimentos sensíveis devido aos cilindros húmidos.

Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Desligar o aparelho

Figura 11

- Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

- Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

ADVERTÊNCIA

Após a conclusão do trabalho, limpar o aparelho.

Figura 14

- Caso ainda se encontre água no depósito de água limpa, despejar a água.

Figura 15 até 24

- Limpar o depósito de água suja, a cobertura da cabeça de chão e os cilindros de limpeza.

Consultar o capítulo "Limpar o depósito de água suja".

Consultar o capítulo "Limpar a cabeça de chão".
Consultar o capítulo "Limpar os cilindros".

Guardar a máquina

ADVERTÊNCIA

Para evitar o desenvolvimento de odores, os depósitos de água de rede e de água suja devem ser completamente esvaziados em caso de armazenamento do aparelho.

Deixar secar os cilindros molhados ao ar (p.ex., na estação de parqueamento), não pôr os cilindros molhados a secar dentro de armários fechados.

Figura 2

→ Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 24

→ Para secar, colocar os cilindros molhados sobre a estação de parqueamento.

→ Guarde o aparelho em locais secos.

Conservação e manutenção

Limpar o depósito de água suja

ADVERTÊNCIA

Para que a sujidade não se incruste no depósito, é necessário limpar regularmente o depósito de água suja.

ADVERTÊNCIA

Não lavar a cobertura da cabeça de chão na máquina de lavar louça: a função básica do aparelho pode ser afectada se a cobertura da cabeça de chão ficar deformada devido ao processo de lavagem e a aresta de limpeza deixar de exercer a pressão correcta sobre os cilindros. Os resultados da limpeza deterioram-se.

Figura 11

→ Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

→ Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 15 até 18

→ Retirar o depósito da água suja do aparelho.

Ver capítulo "Esvaziar o depósito de água suja".

→ Limpar a cobertura da cabeça de chão, o depósito de água suja e as abas do depósito de água suja com água da torneira.

→ As abas das duas câmaras do depósito de água suja podem ser retiradas e limpas em separado.

→ Alternativamente, o depósito de água suja e as respectivas abas podem ser lavados na máquina de lavar louça.

Aviso

O revestimento de borracha das abas do depósito de água suja pode tornar-se pegajoso devido à lavagem na máquina de lavar louça. No entanto, a respectiva estanqueidade não é afectada.

Figura 19 até 20

→ Quando não é necessário continuar a utilizar o aparelho, limpar igualmente os cilindros.

Consultar o capítulo "Limpar os cilindros".

Figura 21 até 22

→ Após a limpeza, voltar a colocar o depósito de água suja com as abas e a cobertura da cabeça de chão no aparelho.

Limpar a cabeça de chão

ADVERTÊNCIA

Em caso de sujidade, limpar a cabeça de chão.

ADVERTÊNCIA

Não lavar a cobertura da cabeça de chão na máquina de lavar louça: a função básica do aparelho pode ser afectada se a cobertura da cabeça de chão ficar deformada devido ao processo de lavagem e a aresta de limpeza deixar de exercer a pressão correcta sobre os cilindros. Os resultados da limpeza deterioram-se.

Figura 11

→ Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

→ Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 15

→ Accionar o bloqueio da cobertura da cabeça de chão.

→ Retirar a cobertura da cabeça de chão.

Figura 16

→ Limpar a cobertura da cabeça de chão sob água corrente.

→ Limpar o depósito de água suja e os cilindros.

Consultar o capítulo "Limpar o depósito de água suja".

→ Consultar o capítulo "Limpar os cilindros".

→ Limpar o accionamento dos cilindros com um pano húmido.

Figura 22

→ Colocar a cobertura da cabeça de chão na mesma.

Limpar os cilindros

ADVERTÊNCIA

Os cilindros devem ser lavados sob a torneira ou na máquina de lavar após cada utilização, para que não se formem resíduos de produto de limpeza, os quais, com o tempo, podem levar à formação de espuma.

Caso o aparelho seja deitado no chão para retirar os cilindros, os depósitos de água limpa e suja têm de ser esvaziados. Evita-se assim o escorrimento de líquidos dos depósitos quando o aparelho é deitado no chão.

Figura 11

→ Desligar o aparelho, premindo para o efeito o interruptor do aparelho Ligar/Desligar.

Figura 2

→ Colocar o aparelho na estação de parqueamento.

Figura 19

→ Desenroscar os cilindros de limpeza pelo punho.

Figura 20

→ Lavar os cilindros de limpeza sob água corrente. ou

→ Lavar os cilindros de limpeza na máquina de lavar roupa, até 60 °C.

ADVERTÊNCIA

Em caso de lavagem na máquina de lavar roupa, não utilizar amaciador. Deste modo, as microfibras não são danificadas e os cilindros de limpeza preservam o seu elevado efeito de limpeza.

Os cilindros de limpeza não podem ser secados no seccador de roupa.

Figura 23 até 24

→ Após a limpeza, colocar os cilindros sobre a estação de parqueamento e deixar secar ao ar.

→ É possível reduzir o tempo de secagem torcendo previamente os cilindros.

- Quando não é necessário continuar a utilizar o aparelho, limpar igualmente a cobertura da cabeça de chão e o depósito de água suja.
- Limpar o accionamento dos cilindros com um pano húmido.

Produtos de limpeza e de conservação

ADVERTÊNCIA

A utilização de detergentes e produtos de conservação inadequados pode danificar o aparelho e levar ao cancelamento da garantia.

Aviso

Sempre que necessário, utilizar detergentes ou produtos de conservação KÄRCHER para limpeza de pavimentos.

- Para a dosagem dos detergentes e produtos de conservação, respeitar as quantidades indicadas pelo fabricante.
- Para evitar a formação de espuma, encher o depósito de água limpa primeiro com água e, em seguida, com detergente ou produto de conservação.
- Para que o volume de enchimento "MAX" do depósito de água limpa não seja ultrapassado, ao encher com água deixar espaço para a quantidade necessária de detergente ou produto de conservação.

Auxílio em caso de avarias

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminadas seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

Bateria não carregada

- Ficha do carregador/ficha de rede não correctamente ligadas.
- Ligar correctamente a ficha do carregador/ficha de rede.

É impossível ligar o aparelho

- A bateria está descarregada.
- Carregar o aparelho.
- Verificar se o cabo do carregador ainda está ligado ao aparelho.
- Retirar o cabo do carregador, pois o funcionamento não é possível com o cabo do carregador ligado.

Indicação de erros LED

O LED inferior pisca ao ligar o aparelho e este não arranca.

- A bateria está descarregada.
- Carregar o aparelho.
- Todos os LED piscam rapidamente ao mesmo tempo.
- O aparelho tem um bloqueio do motor (p.ex., devido a pressão demasiado forte sobre os cilindros ou a estar a avançar contra uma parede/esquina).
- Desligar e voltar a ligar o aparelho.
- ou
- Utilização de uma fonte de alimentação incorrecta ou defeituosa.
- Utilizar a fonte de alimentação original/substituir a fonte de alimentação defeituosa.
- Os três LED piscam sucessivamente em impulsos de 1 segundo.
- Aparelho demasiado quente durante a utilização (p.ex., no caso de funcionamento em temperaturas ambientes elevadas).

- Fazer uma pausa e deixar arrefecer o aparelho.
- Quando, além disso, o aparelho se desliga:
- Fazer uma pausa e deixar arrefecer o aparelho.
- só é possível voltar a ligar o aparelho depois de este ter arrefecido adequadamente.

Os cilindros estão demasiado secos

Os cilindros não estão suficientemente humedecidos.

- Humerdecer os cilindros passando várias vezes com o aparelho para a frente e para trás num local.

O aparelho não aspira a sujidade

Sem água no depósito de água limpa.

- Encher água
- O depósito de água limpa não está correctamente montado no aparelho.
- Montar o depósito de água limpa de modo a ficar firmemente encaixado no aparelho.
- Os cilindros de limpeza faltam ou não estão correctamente montados.
- Montar os cilindros de limpeza ou enroscar os cilindros de limpeza no respectivo suporte até ao batente.

Os cilindros de limpeza estão sujos ou desgastados.

- Lavar os cilindros de limpeza.
- ou
- Substituir os cilindros de limpeza.
- O produto de limpeza foi esquecido, mal doseado ou foi utilizado um produto de limpeza incorrecto
- Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER e observar a dosagem correcta.
- A cobertura da cabeça de chão não está correctamente montada
- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está correctamente assente. Para isso, retirar a cobertura e colocá-la de novo.

Formação de espuma na cabeça de chão e no pavimento

Aviso

É normal que se forme alguma espuma na cabeça de limpeza durante a operação, sem que tal afecte o funcionamento. Apenas são necessárias medidas adicionais em caso de formação de espuma excessiva (por ex., rastro de espuma no chão).

Produto de limpeza incorrecto ou dosagem incorrecta.

- Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER e observar a dosagem correcta.
- O modo de funcionamento do aparelho baseia-se na remoção da sujidade dos cilindros de limpeza. No processo, acumulam-se sujidade e resíduos de detergente dos pavimentos no depósito de água suja. Em certos casos, tal pode fazer com que se forme espuma.
- Limpar os cilindros minuciosamente com água para remover a sujidade e resíduos de detergente.

Figura 25

Figura 26

Figura 27

- Em caso de formação de muita espuma, antes de iniciar o procedimento de limpeza colocar FoamStop no depósito de água suja vazio. Ter em atenção a indicação de dosagem presente na etiqueta da garrafa.

Resultados de limpeza deficientes

Os cilindros estão sujos.

- Limpar os cilindros.

Os cilindros não estão suficientemente humedecidos.

- Humedecer os cilindros passando várias vezes com o aparelho para a frente e para trás num local. Produto de limpeza incorrecto ou dosagem incorrecta.
 - Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER e observar a dosagem correcta.
- Existem resíduos de produtos de limpeza estranhos no pavimento.
- Limpar os cilindros minuciosamente com água, para os libertar de resíduos de produtos de limpeza.
 - Limpar o chão repetidamente com o aparelho e cilindros limpos, sem utilizar produtos de limpeza. Deste modo, os resíduos de produtos de limpeza são removidos do pavimento.

Os cilindros não rodam

Os cilindros foram bloqueados.

- Retirar os cilindros e verificar se existe um objecto encravado nos mesmos.
- Verificar se os cilindros estão enroscados no respectivo suporte até ao batente.
- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está correctamente assente. Para isso, retirar a cobertura e colocá-la de novo.

A entrada de água não é óptima

A cobertura da cabeça de chão não está correctamente montada

- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está correctamente assente. Para isso, retirar a cobertura e colocá-la de novo.

Os cilindros estão gastos.

- Substituir os cilindros.

O aparelho perde água suja

O depósito de água suja está demasiado cheio.

- Esvaziar imediatamente o depósito de água suja. O depósito de água suja não está correctamente montado no aparelho.
- Verificar se a cobertura da cabeça de chão está bem assente no depósito de água suja.
- Verificar se as abas do depósito de água suja estão correctamente fechadas.

Remoção do punho do aparelho base

ADVERTÉNCIA

Não voltar a remover o punho do aparelho base após a montagem.

O punho deve apenas ser removido do aparelho base se o aparelho for enviado para assistência técnica.

Figura 28

Consultar figura no final do manual de instruções

- Inserir a chave de parafusos num ângulo de 90 graus através da pequena abertura na parte posterior do punho e remover o punho.

ADVERTÉNCIA

Ter atenção para não danificar o cabo de ligação entre o aparelho base e o punho.

Dados técnicos	
Ligação eléctrica	
Tensão	100-240 V 1~50-60 Hz
Grau de protecção	IPX4
Aparelho	
Classe de protecção	III
Classe de protecção do carregador	II
Potência nominal do aparelho	40 W
Tensão nominal da bateria	7,2 V
Tipo de acumulador	Iões de litio
Tempo de operação com a bateria cheia	20 min
Tempo de carga de uma bateria acumuladora vazia	4 h
Tensão de saída do carregador	9,5 V
Corrente de saída do carregador	0,6 A
Dados relativos à potência	
Rotações dos cilindros por minuto	500 rpm
Capacidade de carga	
Tanque de água fresca	360 ml
depósito de água suja	140 ml
Dimensões	
Peso (sem acessórios e líquidos de limpeza)	2,4 kg
Comprimento	305 mm
Largura	226 mm
Altura	1220 mm
Comprimento do cabo	
Carregador	1800 mm

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Indhold	
Generelle henvisninger	DA 6
Sikkerhedsanvisninger	DA 6
Beskrivelse af apparatet	DA 9
Montering	DA 10
Ibrugtagning	DA 10
Drift	DA 10
Pleje og vedligeholdelse	DA 11
Hjælp ved fejl	DA 12
Tekniske data	DA 14

Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere brug eller til den næste ejer.

Bestemmelsersmæssig anvendelse

Gulvrenseren må kun anvendes til rengøring af hårde gulve i private husholdninger og kun på vandfaste hårde gulve.

Rens ingen belægninger, som f.eks. ubehandlede korgulve, der er følsomme overfor vand (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Maskinen er egnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser, sten,olie- og voksbehandlet parket, laminat samt alle gulvbelægninger.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Brugte maskiner indeholder værdifulde materialer og stoffer, der skal recycles, og som ikke må komme ud i naturen. Maskinen og batteriet må derfor ikke bortslettes i normalt affald. De kan bortslettes gratis via lokale genbrugsstationer.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på: www.kaercher.com/REACH

Leveringsomfang

Maskinen, tilbehør m.m. vises på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationen om tilbehør og reservedele findes www.kaercher.com

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælper gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet. (Se adressen på bagsiden)

Symboler på maskinen

ATTENTION!

BEMÆRK
Følg venligst denne fremgangsmåde ved påfyldning af rentvandstanken under rengøring:



1.

Tøm først snavsevandsbeholderen.



2.

Påfyld derefter friskvandsbeholderen.

Sikkerhedsanvisninger

- *Ud over henvisningerne i denne brugsanvisning skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.*
- *Advarsels- og henvisningskilte på damprenseren giver vigtige anvisninger for farefri drift.*

Faregrader

FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Elektriske Komponenter

⚠ FARE

- *Dyk ikke maskinen i vand!*
- *Kontroller at renser og tilbehør er korrekt og i orden før brug. Hvis maskinen ikke er i en fejlfri tilstand, må den ikke benyttes.*
- *Ved synlige skader skal opladeapparatet med opladekablen omgående erstattes med originale dele.*
- *Før alle service- og vedligeholdelsesarbejder skal maskinen afbrydes og stikket trækkes ud.*
- *Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.*
- *Apparatet indeholder elektriske komponenter, disse må ikke renses under rindende vand!*
- *Stik ingen ledende genstande (f.eks. skruetrækker eller lignende) ind i opladebøsningen.*
- *Berør ingen kontakter eller ledninger.*
- *Angivelsen af spænding på typeskiltet skal stemme overens med forsyningsspændingen.*
- *Træk tilslutningskablet ikke over skarpe kanter og sorg for at kablet ikke klemmes ind.*

⚠ ADVARSEL

- *Maskinen skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installert af en el-installatør iht. IEC 603064.*

- *Maskinen må kun sluttet til vekselstrøm. Spændingen skal svare til angivelsen på typeskiltet.*
- *Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi principielt at maskinen anvendes over en fejlstrømbeskyttelseskontakt (max. 30mA).*

Oplader

⚠ FARE

Risiko for elektrisk stød.

- *Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.*
- *Brug ladeapparatet aldrig til smudset eller vådt.*
- *Opladeren må ikke bruges i områder med eksplosionsfare.*
- *Bær ladeapparatet aldrig på kablet.*
- *Opladeren må kun bruges og opbevares i tørre rum.*
- *Hold netkablet fjernt fra varme, skarpe kanter, olie og bevægende dele.*
- *Undgå at bruge forlængelsesledninger sammen med stikdåser til mange stikkontakter.*
- *Træk stikkontakten ikke ud af stikdåsen ved at trække i ledningen.*
- *Ladeapparater må ikke tildækkes og apparatets åbninger skal holdes fri.*
- *Åbn ikke for ladeapparater. Reparationer må kun gen-*

nemføres af sagkyndigt personale.

- Brug opladeapparatet kun til opladning af godkendte akku- er.
- Ved synlige skader skal opla- deapparatet med opladekab- let omgående erstattes med originale dele.

Akku

△ FARE

Risiko for elektrisk stød.

- Udsæt ikke batteriet for direkte sol, vamr eller ild.

△ ADVARSEL

- Oplad batteriet med den vedlagte originale oplader eller en af KÄRCHER godkendt oplader.

Anvend følgende adapter:



- **Batteriet må ikke åbnes**, der er fare for en kortslutning, yderligere kan der udtræde irriterende dampes eller ætsende væsker.

Sikker brug

△ FARE

- Bruger skal anvende højtryksrenseren iht. dens anvendelsesformål. Han skal tage hensyn til lokale forhold og holde øje med, om der er personer i nærheden, når han arbejder med aggregatet.
- Det er forbudt at bruge højtryksrenseren i områder, hvor der er eksplosionsfare.

■ Ved anvendelse af dampren- seren i fareområder skal de relevante sikkerhedsforskrif- ter overholdes.

■ Renser må ikke bruges, hvis den før enten er faldet ned, er tydeligt beskadiget el- ler utæt.

■ Emballagefolie skal holdes fjern fra børn, kvælningsfare!

△ ADVARSEL

■ Højtryksrenseren må ikke an- vendes af børn eller af perso- ner, der ikke er blevet instrue- ret i brugen.

■ Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (in- klusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller åndelige ev- ner er indskrænket eller af personer med manglende erfaring og/eller kendskab med mindre disse personer over- våges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller blev trænet i apparatets håndtering og de evt. resulterende farer.

■ Børn må ikke lege med appa- ratet.

■ Børn skal være under opsyn for at sørge for, at de ikke le- ger med maskinen.

■ Opbevar renseren utilgæn- ligt for børn så længe den er tændt eller ikke helt kølet af.

■ Rengøringen og vedligehol- delsen må ikke gennemføres af børn uden overvågning.

- Maskinen bør kun bruges og opbevares iht. beskrivelsen, hhv. figuren!
- △ **FORSIGTIG**
- Inden der arbejdes med eller ved maskinen, skal det sikres, at maskinen står stabilt for at forhindre ulykker eller beskadigelser/kvæstelser ved at maskinen vælter.
- Hæld aldrig opløsningsmidler, væsker, der indeholder opløsningsmidler eller uforstyrrede syrer (f.eks. rengøringsmidler, benzin, farvefortynder og acetone) i vandbeholderen, da de angriber materialerne i apparatet.
- Lad aldrig damprenseren være uden opsyn, mens den er i drift.
- Hold legegens dele (f.eks. hår, fingre) væk fra de roterende rengøringsvalser.
- Beskyt hænder ved rengøring af gulvhovedet, da der er fare for at komme til skade på grund af spidse genstande (f.eks. splinter).
- Hold forbindelseskablet væk fra varme, skarpe kanter, olie og bevægende maskindeler.
- Fyld ikke eddikesyre, afkalkningsmiddel, æteriske olier eller lignende stoffer i rentvandsbeholderen. Pas ligeledes på, at disse stoffer ikke opsamles.
- Anvend kun apparatet på hårde gulve med vandfast belægning (f.eks. lakerede parketgulve, emaljerede fliser, linoleum).
- Apparatet må ikke anvendes til rengøring af tæpper og gulvtæpper.
- Apparatet må ikke føres hen over gulvvarmegitre. Det udstrømmende vand kan ikke opsuges af apparatet, hvis det føres hen over et gitter.
- Sluk maskinen på hovedafbryderen/maskinkontakten, og træk netstikket ud af opladeren ved længere driftspauser og efter brug.
- Apparatet må ikke bruges ved temperaturer under 0 °C.
- Beskyt damprenseren mod regn. Må ikke opbevares udendørs.

BEMÆRK

- Tænd kun for apparatet, når friskvandsbeholderen og snavsevandsbeholderen er sat i.
- Der må ikke opsamles skarpe eller større genstande (f.eks. skår, småsten, dele af legetøj) med maskinen.

Beskrivelse af apparatet

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | TIL-/FRA-knap |
| 2 | Håndtag |
| 3 | Vægskridsikring håndtag |
| 4 | Ferskvandstank |
| 5 | Grebfordybning rentvandstank |
| 6 | Opladningbøsningshåndtag |
| 7 | Snavsevandsbeholder |
| 8 | Håndtagsfordybning, rengøringsvalse |
| 9 | Rengøringsvalser |
| 10 | Gulvhovedafdækning |
| 11 | Lås gulvhoved |
| 12 | Batteri-indikator |
| 13 | Opladeapparat med opladekabel |
| 14 | Parkeringsstation |
| 15 | Opbevaring valser |
| 16 * | Rensemiddel RM 536 30 ml |
| 17 ** | Rensemiddel RM 534 30 ml |
| 18 ** | Rensemiddel RM 536 500 ml |
| 19 | Afskummer FoamStop 30 ml |
| 9 ** | Rengøringsvalser 2x |
| * FC 3 Cordless | |
| ** FC 3 Cordless Premium | |

Montering

Figur 1

- Sæt håndtagslisten helt ind i grundenheden, indtil du kan høre et klik.
Håndtagslisten skal være fast monteret i apparatet.

Ibrugtagning

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen, så den står stabilt.

Montering af valser

Figur 3

- Drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.
→ Vær opmærksom på farvemarkeringen på valsernes underside og valseholderen på apparatet (f.eks. blå til blå).
→ Efter monteringen skal du kontrollere, at rengøringsvalserne er fastmonterede.

Opladning

Figur 4

- Sæt opladerens opladekabel i opladningsbøsningen på maskinen.
→ Ladeaggregatets netstik stikkes i stikdåsen.

Figur 5

- LED-kontrollamperne viser batteriets aktuelle ladetilstand.
- Ved opladning af det helt tomme batteri blinker alle 3 LED-kontrollamper nedefra og op.
- Ved 1/3 batteripladning lyser den nederste LED konstant, de to øverste LED'er blinker fortsat.
- Ved 2/3 batteripladning lyser de to nederste LED'er konstant, den øverste LED blinker fortsat.

- Når batteriet er ladet helt op, lyser de 3 LED-kontrollamper fortsat i 60 minutter. Derefter slukkes LED-kontrollamperne.

Figur 6

- Efter opladningen skal netstikket tages ud af stikdåsen og ladekablet ud af ladebønsningen.

Påfyld ferskvandstanken

Figur 7

- Stil maskinen i parkeringsstationen.
→ Tag fat i rentvandstanken ved grebfordybningen, og tag den ud af maskinen.

Figur 8

- Åbn tankdækslet, og drej det til siden.

Figur 9

- Fyld friskvandsbeholderen op med koldt eller lunken vand fra vandhanen.
→ Der kan om nødvendigt påfyldes hhv. rengørings- eller plejemiddel fra KÄRCHER i ferskvandstanken.*
→ Markeringen „MAX“ må ikke overskrides ved påfyldningen.
→ Tanklåg skal lukkes.

Figur 10

- Sæt friskvandstanken ind i maskinen.
→ Friskvandsbeholderen skal være fast monteret i apparatet.

BEMÆRK

*Overhold den anbefalede dosering for hhv. rengørings- eller plejemidlet.

Drift

Generelle henvisninger til betjening

BEMÆRK

Figur A

Maskinen kan kun opsamle indtørret snavs og væsker (maks. 140 ml).

Figur B

Inden arbejdet påbegyndes, skal gulvet fejes eller støvsges. På den måde er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før vådrengøringen.

Kontrollér gulvets vandbestandighed et diskret sted, inden apparatet anvendes. Rens ikke gulvbelægninger, der er følsomme overfor vand, såsom ubehandlede korkgulve (fugtighed kan trænge ind og beskadige gulvet).

Figur C

Arbejd dig tilbage i retning mod døren, så du ikke efterlader fodaftryk på det nyvaskede gulv.

- Bevæg apparatet frem og tilbage med samme hastighed som en støvsuger, når gulvet rengøres.
 - Lad apparatet glide langsomt over gulvet på steder med kraftig tilsmudsning.
- Det er ikke nødvendigt at udøve tryk på maskinen.
- Ved leveringsomfang af valsepads i grå og gul:
Begge valsepads har den samme funktionalitet, men kan bruges i forskellige anvendelsesområder (farvforskelle f.eks. for køkken og bad).

Starte med arbejdet

BEMÆRK

I samme øjeblik apparatet tændes, begynder rengøringsvalserne at rotere. Hold fast i håndtaget, så apparatet ikke bevæger sig af sig selv.
Kontrollér, om friskvandsbeholderen er fyldt op med vand og om snavsevandsbeholderen er monteret i apparatet.

Figur 11

- Tryk på afbryderen (Tænd/Sluk) for at tænde maskinen.
- Kør maskinen frem og tilbage flere gange, til valserne er tilstrækkeligt fugtede.

Batteriets løbetid

Figur 12

- 3 LED-lyser - 3/3 batteridrifttid (fuld løbetid).
- 2 LED-lyser - 2/3 batteridrifttid.
- 1 LED-lyser – 1/3 batteridrifttid.
- Den nederste LED blinks ca. 2 minutter, før batteriet er tomt.
- Når batteriet er tomt, og maskinen er frakoblet, blinks den nederste LED hurtigere i 60 sekunder.

Efterfyldning af rengøringsvæske

BEMÆRK

Tøm snavsevandsbeholderen, inden du fylder vand i friskvandsbeholderen. På den måde forhindres snavsevandsbeholderen i at løbe over.

Se kapitlet "Påfyldning af rentvandstank".
Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".

Tømning af snavsevandstanken

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

Figur 15

- Aktiver gulvhovedafdækningens lås.
- Tag gulvhovedafdækningen af.

Figur 16

- Tag snavsevandstanken ud af gulvhovedafdækningen.

Figur 17

- Slå klapperne op over de to kamre på snavsevandstanken.
- Tøm snavsevandsbeholderen.

Figur 18

- Afhængigt af tilsmudsning skal gulvhovedafdækning og snavsevandstank rengøres med vandhannevand.
- Klapperne på de to kamre på snavsevandstanken kan tages af og rengøres separat.
- Sæt igen klapperne på de to kamre på snavsevandstanken i, og luk dem.

Figur 21

- Sæt snavsevandstanken ind i gulvhovedet.

Figur 22

- Aktiver låsen på gulvhovedafdækningen, og sæt afdækningen på gulvhovedet. Slip derefter låsen.
- Snavsevandstanken og gulvhovedafdækningen skal sidde fast i eller på maskinen.

Afbrydelse af driften

BEMÆRK

Ved længere arbejdspausa anbefales det at sætte maskinen ind i parkeringsstationen for at undgå skader på skræbelige gulve på grund af fugtige valser.

Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

Sluk for maskinen

Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

BEMÆRK

Rengør maskinen, når arbejdet er afsluttet.

Figur 14

- Hvis der stadig er vand i rentvandstanken, skal det tømmes ud.

Figur 15 til 24

- Rengør snavsevandstank, gulvhovedafdækning og rengøringsvalser.
- Se kapitel "Rengøring af snavsevandstank".
- Se kapitel "Rengøring af gulvhoved".
- Se kapitel "Rengøring af valser".

Opbevaring af damprenseren

BEMÆRK

For at undgå lugtudvikling skal ferskvand- og snavsevandstanken tømmes helt ved opbevaring af maskinen. Lad våde valser lufttørre (f.eks. på parkeringsstationen), stil ikke de våde valser til tørre i lukkede skabe.

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

Figur 24

- Sæt de våde valser til tørre på parkeringsstationen.
- Opbevar maskinen i tørre rum.

Pleje og vedligeholdelse

Rengøring af snavsevandsbeholderen

BEMÆRK

Snavsevandstanken skal rengøres regelmæssigt, så snavs ikke sætter sig fast i tanken.

BEMÆRK

Rengør ikke gulvhovedafdækningen i opvaskemaskinen: Maskinens grundfunktion kan blive påvirket, hvis gulvhovedafdækningen vrides under skyllingen, og aftrygningskanerne kan ikke længere trykkes korrekt på valserne. Rengøringsresultatet bliver dårligere.

Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

Figur 15 til 18

- Tag snavsevandsbeholderen ud af apparatet.
- Se kapitlet "Tømning af snavsevandsbeholder".
- Rengør gulvhovedafdækning, snavsevandstank og klapperne på snavsevandstanken med vandhannevand.
- Klapperne på de to kamre på snavsevandstanken kan tages af og rengøres separat.

- Snavsevandstank og klapperne på snavsevandstanken kan alternativt rengøres i opvaskemaskinen.

OBS

Gummiringen på klapperne på snavsevandstanken kan blive fedtede af rengøring i opvaskemaskinen. Tæt-heden påvirkes dog ikke.

Figur 19 til 20

- Hvis maskinen ikke skal bruges mere, skal valserne ligeledes rengøres.
Se kapitel "Rengøring af valser".

Figur 21 til 22

- Efter rengøringen skal snavsevandstanken med klapper og gulvhovedafdækningen igen sættes ind i maskinen.

Rengør gulvhovedet

BEMÆRK

Rengør gulvhovedet i tilfælde af tilsmudsning.

BEMÆRK

Rengør ikke gulvhovedafdækningen i opvaskemaskinen: Maskinens grundfunktion kan blive påvirket, hvis gulvhovedafdækningen vrides under skyldningen, og afstrygningskanterne kan ikke længere trykkes korrekt på valserne. Rengøringsresultatet bliver dårligere.

Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

Figur 15

- Aktivér gulvhovedafdækningens lås.
- Tag gulvhovedafdækningen af.

Figur 18

- Rengør gulvhovedafdækningen under rindende vand.
- Rengør snavsevandstank og valser.
Se kapitel "Rengøring af snavsevandstank".
Se kapitel "Rengøring af valser".
- Rengør valsedrevet med en fugtig klud.

Figur 22

- Sæt gulvhovedafdækningen ind i gulvhovedet.

Rengør valserne

BEMÆRK

Efter hver anvendelse skal valserne vaskes af under vandhanen eller rengøres i vaskemaskinen, så der ikke samler sig rester af rengøringsmidler i valserne, der med tiden vil kunne føre til skumdannelse.

Hvis maskinen lægges på gulvet med henblik på at fjerne valserne, skal rentvands- og snavsevandstank tømmes. På den måde hindres det, at der løber væske ud af tanken, mens maskinen ligger på gulvet.

Figur 11

- Tryk på tænd/sluk-afbryderen for at slukke apparatet.

Figur 2

- Stil maskinen i parkeringsstationen.

Figur 19

- Drej rengøringsvalserne ud ved håndtagsfordybningen.

Figur 20

- Rens rengøringsvalserne under rindende vand.
eller
- Vask rengøringsvalserne i vaskemaskinen på op til 60 °C.

BEMÆRK

Anvend intet blodgøringsmiddel, hvis den vaskes i vaskemaskinen. Så bliver mikrofibrene ikke beskadiget, og rengøringsvalserne bevarer deres høje virkningsgrad.

Rengøringsvalserne må ikke komme i tørretumbleren.

Figur 23 til 24

- Sæt valserne på parkeringsstationen efter rengøringen, og lad dem lufttørre.
- Der er mulighed for spare tid på tørringen, hvis valserne vrides forinden.
- Hvis maskinen ikke skal bruges mere, skal gulvhovedafdækning og snavsevandstank ligeledes rengøres.
- Rengør valsedrevet med en fugtig klud.

Rengørings- og plejemiddel

BEMÆRK

Anvendelse af uegnede rengørings- og plejemidler kan beskadige apparatet og medføre bortfald af garantien.

OBS

Anvend om nødvendigt rengørings- eller plejemiddel fra KÄRCHER til gulvrengeøring.

- Overholder producentens mængdeangivelser ved doseringen af rengørings- og plejemidler.
- Fyld først friskvandsbeholderen med vand og derefter med rengørings- eller plejemiddel for at undgå skumdannelse.
- Undlad at fyldje beholderen helt op, så der er plads til mængden af rengørings- eller plejemiddel og "MAX"-markeringen på friskvandsbeholderen ikke overskrides.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan afhjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende dig til den autoriserede kundeservice.

Batteriet oplades ikke

- Ladestik/netstik ikke korrekt tilsluttet.
- Tilslut ladestik/netstik korrekt.

Maskinen kan ikke startes

- Batteriet er tomt.
- Lad maskinen op.
- Kontrollér, om ladekablet stadig sidder i maskinen.
- Tag ladekablet ud, da drift ikke er mulig med ladekablet sat i.

LED-fejlvisning

Nederste LED blinker ved tilkobling af maskinen, og maskinen starter ikke.

- Batteriet er tomt.
- Lad maskinen op.
- Alle LED'er blinker hurtigt på samme tid.
- Maskinens motor er blokeret (f.eks. på grund af for kraftigt tryk på valserne eller på grund af kørel mod en væg/et hjørne).
- Sluk apparatet og tænd det igen.
- eller
- Brug af forkert eller defekt netdel.
- Brug en original netdel/udskift den defekte netdel.
- De tre LED'er lyser efter hinanden 1 gang i sekundet.
- Maskine for varm under brugen (f.eks. efter drift ved høje omgivende temperaturer).
- Hold en pause, og lad maskinen køle af.
- Hvis maskinen desuden frakobles:

- Hold en pause, og lad maskinen køle af.
- Maskinen kan først startes igen, når den er tilstrækkeligt afkjølet.

Valserne er for tørre

- Valserne er ikke tilstrækkeligt fugtede.
- Fugtning af valserne ved hjælp af kørsel frem og tilbage på ét sted flere gange.

Apparatet opsuger ikke snavs

- Intet vand i rentvandstanken.
- Påfyld vand, når keden er afkølet.
 - Ferskvandsbeholderen sidder ikke korrekt i maskinen.
 - Anbring snavsevandsbeholderen korrekt i apparatet.

Rengøringsvalserne mangler eller sidder ikke korrekt.

 - Sæt rengøringsvalserne i, eller drej rengøringsvalserne helt i bund på valseholderen.

Rengøringsvalserne er snavsede eller slidte.

 - Rengør rengøringsvalserne.
 - eller
 - Udskift rengøringsvalserne.

Rengøringsmidlet er glemt, forkert doseret, eller der er brugt et forkert rengøringsmiddel

 - Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær opmærksom på korrekt dosering.

Gulvhovedadækningen er ikke korrekt monteret

 - Kontrollér, om gulvhovedadækningen sidder korrekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og sættes i igen.

Skumdannelse i gulvhovedet og på gulvet

OBS

En let skumdannelse i gulvhovedet under driften er normalt og medfører ingen nedsættelse af funktionen. Kun i tilfælde af overdrene skumdannelse (f.eks. skumstriber på gulvet) er yderligere foranstaltninger nødvendige.

Forkert rengøringsmiddel eller forkert dosering.

- Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær opmærksom på korrekt dosering.
- Maskinens funktionsmåde afhænger af afstrygningen af smudset fra rengøringsvalserne. Derved samler der sig smuds og rengøringsmiddelrester fra gulvbælgninger i smudsvandstanken. Dette kan under særlige omstændigheder fører til skumdannelse.

 - Fjern grundigt resterne af smuds og rengøringsmiddelrester på valserne med vand.

Figur **25**

Figur **26**

Figur **27**

- Kom FoamStop i den tomme smudsvandstank i tilfælde af kraftig skumdannelse før rengøringsprocessens start. Vær venligst opmærksom på doseangsangivelsen på flaskeetiketten.

Ikke noget godt rengøringsresultat

Valserne er tilsmedset.

- Rengør valserne.
- Valserne er ikke tilstrækkeligt fugtede.

 - Fugtning af valserne ved hjælp af kørsel frem og tilbage på ét sted flere gange.

Forkert rengøringsmiddel eller forkert dosering.

 - Brug kun KÄRCHER-rengøringsmiddel, og vær opmærksom på korrekt dosering.

Der er rester af andre rengøringsmidler på gulvet.

 - Fjern grundigt resterne af andre rengøringsmidler med vand.

- Rengør gulvet flere gange med maskinen og rene valser uden rengøringsmiddel. På den måde fjernes rester af andre rengøringsmidler på gulvet

Valserne drejer ikke

Valserne blokeres.

- Tag valserne af, og kontrollér, om der sidder en genstand i klemme i valserne.
- Kontrollér, om valserne er drejet helt ind på valseholderen.
- Kontrollér, om gulvhovedadækningen sidder korrekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og sættes i igen.

Vandoptagelsen ikke optimal

Gulvhovedadækningen er ikke korrekt monteret

- Kontrollér, om gulvhovedadækningen sidder korrekt. For at gøre det skal afdækningen tages af og sættes i igen.

Valserne er slidt.

- Udskift valserne.

Apparatet lækker snavsevand

Snavsevandsbeholderen er overfyldt.

- Tøm omgående snavsevandsbeholderen.
- Snavsevandsbeholderen sidder ikke korrekt i apparatet.
- Kontrollér, om gulvhovedadækningen sidder fast på snavsevandstanken.
- Kontrollér, om klapperne på snavsevandstanken er lukket korrekt.

Aftagning af håndtaget på grundenheden

BEMÆRK

Tag ikke længere håndtaget af grundenheden efter samling.

Håndtaget på grundenheden må kun tages af, hvis maskinen afsendes til serviceformål.

Figur **28**

Sé figur i slutningen af driftsvejledningen

- Sæt skruetrækkeren i en vinkel på 90 grader i den lille åbning på bagsiden af håndtaget, og tag håndtaget af.

BEMÆRK

Vær opmærksom på, at forbindelseskablet mellem grundenheden og håndtaget ikke beskadiges.

Tekniske data	
El-tilslutning	
Spænding	100-240 V 1~50-60 Hz
Beskyttelsesniveau	IPX4
Maskine	
Beskyttelseskasse	III
Oplader beskyttelseskasse	II
Nominel kapacitet maskine	40 W
Nominel spænding batteri	7,2 V
Akkutype	Li-Ion
Driftstid ved fuldt batteri	20 min
Opladningstid ved tom akku	4 h
Opladerens udgangsspænding	9,5 V
Opladeapparatets udgangseffekt	0,6 A
Ydelsesdata	
Valseomdrejninger pr. minut	500 o/min
Påfyldningsmængde	
Ferskvandtank	360 ml
Snavsevandsbeholder	140 ml
Mål	
Vægt (uden tilbehør og rengøringsvæsker)	2,4 kg
Længde	305 mm
Bredde	226 mm
Højde	1220 mm
Kabellængde	
Oplader	1800 mm

Forbehold for tekniske ændringer!

Innhold	
Generelle merknader	NO 6
Sikkerhetsanvisninger	NO 6
Beskrivelse av apparatet	NO 9
Montering	NO 10
Ta i bruk	NO 10
Drift	NO 10
Pleie og vedlikehold	NO 11
Feilretting	NO 12
Tekniske data	NO 13

Generelle merknader



Les og følg denne originale bruksanvisningen før første gangs bruk av enheten og oppbevar den til senere bruk eller overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Gulvrengejøringsmaskinen må kun brukes til rengjøring av vannfaste, harde gulv i privatghusholdninger. Ikke rengjør belegg som er ømfintlige overfor vann, som f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet). Maskinen egner seg til rengjøring av PVC, linoleum, fliser, stein, oljet og voksbelagt parkett, laminat samt alle gulvbelegg som tåler vann.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Brukte maskiner inneholder verdifulle gjenbrukbare materialer og stoffer som ikke skal ende opp i naturen. Maskinen og de inkluderte oppladbare batteriene skal derfor ikke kastes i husholdningsavfallet. Avhengig kan gjøres uten kostnader via lokale retur- og gjenbrukspunkter.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:
www.kaercher.com/REACH

Leveringsomfang

Leveringsomfang for apparatet er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er fullstendig, når du pakker ut. Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

Reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av maskinen. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantioppsporinger, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Symboler på maskinen

ATTENTION!



OBS

Overhold den følgende framgangsmåten ved påfylling av rentvannstanken under rengjøringsarbeidet:



1.

Tøm først bruktvannstanken.



2.

Fyll deretter renvanntanken.

Sikkerhetsanvisninger

- I tillegg til anvisningene i bruksveiledningen, må det tas hensyn til lokale, generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Advarsel- og henvisningsskilt som er anbrakt på apparatet gir viktig informasjon for en farefri drift.

Risikotrinn

FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Elektriske komponenter

⚠ FARE

- *Ikke dypp maskinen i vann!*
 - *Kontroller at apparatet og tilbehøret er i forskriftsmessig stand før det tas i bruk. Apparat og tilbehør må ikke brukes dersom det ikke er i feilfritt stand.*
 - *Ladeapparat og ladekabel skal ved synlige skader bare repareres ved å skifte originaldeler.*
 - *Slå av apparatet og ta ut strømstøpselet innen service eller vedlikeholdsarbeider på begynnes.*
 - *Reparasjonsarbeider på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.*
 - *Apparatet inneholder elektriske komponenter - skal ikke rengjøres under rennende vann.*
 - *Stikk ingen ledende gjenstander (f.eks. skrujern eller lignende) inn i ladekontakten.*
 - *Ikke berør noen kontakter eller ledninger.*
 - *Spenningen på strømtilførselel må stemme overens med spenningsangivelsen på typeskiltet.*
 - *Ikke trekk nettkabelen over skarpe kanter, og ikke klem den fast.*
- ⚠ ADVARSEL**
- *Maskinen må kun tilkobles strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.*

- *Maskinen skal kun kobles til vekselstrøm. Spenningen må stemme overens med maskinens typeskilt.*
- *Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi i utgangspunktet at apparatet drives via en overspenningsbryter (maks. 300 mA).*

Batterilader

⚠ FARE

Fare for elektrisk støt.

- *Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.*
- *Bruk ikke ladeapparat i skitten eller vått tilstand.*
- *Ladeapparatet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.*
- *Bær ikke ladeapparatet etter strømkabelen.*
- *Batteriladeren må kun brukes og oppbevares i tørre rom.*
- *Hold strømkabelen borte fra varme, skarpe kanter, olje og bevegelige apparatdeler.*
- *Skjøteleddninger med flere uttak og samtidig drift av flere apparater skal unngås.*
- *Strømkabelen skal ikke tas ut av stikkontakten ved at du trekker i den.*
- *Ikke dekk til ladeapparatet, og hold ventilasjonsåpningene på ladeapparatet fri.*
- *Ikke åpne ladeapparatet. Reparasjoner skal bare utføres av fagfolk.*
- *Ladeapparatet skal bare brukes til lading av godkjente batteripakker.*

- Ladeapparat og ladekabel skal ved synlige skader bare repareres ved å skifte originale deler.

Batteri

△ FARE

Fare for elektrisk støt.

- Ikke utsett det ladbare batteriet for sterk solstråling, varme eller åpen ild.

△ ADVARSEL

- Batteriet skal kun lades med det vedlagte originale ladeapparat eller et ladeapparat som er godkjent av KÄRCHER.

Bruk følgende adapter:



- **Ikke åpne batteriet**, det er fare for kortslutning, i tillegg kan irriterende damper eller etsende væsker strømme ut.

Sikker håndtering

△ FARE

- Maskinen må brukes på korrekt måte. Brukeren må ta hensyn til forholdene på det aktuelle bruksstedet, og være oppmerksom på andre personer som måtte befinne seg i nærheten.
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder er forbudt.
- Ved bruk av apparatet i risiko-områder skal angeldende sikkerhetsforskrifter følges.
- Ikke bruk apparatet dersom det har falt ned, har synlige skader eller er utett.

- Emballasjefolien holdes unna barn, fare for kvelning!

△ ADVARSEL

- Høytrykksvaskeren må ikke brukes av barn, eller personer som ikke er kjent med hvordan høytrykksvaskeren fungerer.

- Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller sjelelige evner, eller som pga. mangel på erfaring og/eller kunnskap ikke kan benytte apparatet trygt. De skal da kun bruke apparatet under oppsyn av en sikkerhetsansvarlig person, eller få instruksjoner av vedkommende om bruk av apparet.

- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

- Hold apparatet unna barn så lenge det er slått på og ikke avkjølt.
- Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten under tilsyn.
- Apparatet skal kun brukes og lagres som angitt i beskrivelse eller illustrasjoner!

△ FORSIKTIG

- Før alle arbeider på maskinen, sorg for at den står støtt for å forhindre personskader eller materielle skader dersom den velter.

- *Fyll aldri løsemidler, væske som inneholdende løsemidler eller ufortynnet syre (f.eks. rengjøringsmidler, bensin, lakktykker eller aceton) i vanntanken ettersom disse angriper materialene i enheten.*
- *La aldri maskinen være ubevoktet når det er i gang.*
- *Kroppsdeler (f.eks. fingre, hår) må holdes unna de roterende rengjøringsvalsene.*
- *Beskytt hendene under rengjøringen av gulvstykket, da det er fare for skade forårsaket av spisse gjenstander (f.eks. splinter).*
- *Hold tilkoblingskablen unna varmekilder, skarpe kanter, olje og apparatdeler som beveger seg.*

OBS

- *Slå enheten bare på når renvanntanken og bruktvanntanken er satt inn.*
- *Ikke sug opp skarpe eller store gjenstander (f.eks. glasskår, kiselsteiner, deler av leketøy) med apparatet.*
- *Ikke fyll eddiksyre, avkalkingsmiddel, eteriske oljer eller lignende stoffer i rentvannstanken. Pass også på at det ikke suges opp slike stoffer i apparatet.*
- *Bruk enheten kun på harde gulv med vanntett belegg (f.eks lakkert parkettgulv, emaljerte fliser, linoleum).*

- *Bruk ikke enheten til rengjøring av tepper eller heldekende teppegulv.*
- *Før ikke enheten over gulvgitter for konvektormarmeanlegg. Utlekkende vann kan ikke absorberes av enheten når den føres over risten.*
- *Ved lengre arbeidspauser og etter bruk må apparatet slås av med hovedbryteren/apparatbryteren og nettpluggen trekkes ut.*
- *Maskinen skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C.*
- *Beskytt apparatet mot regn. Det må ikke oppbevares utendørs.*

Beskrivelse av apparatet

1	PÅ/AV-bryter		
2	Håndtak		
3	Skiisikring for vegg, håndtak		
4	Rentvannstank		
5	Grepssfordypning rentvannstank		
6	Ladekontakt		
7	Spillvanntank		
8	Gripespor rengjøringsvals		
9	Rengjøringsvalser		
10	Gulvstykkekedelsel		
11	Låsemekanisme gulvstykkekedelsel		
12	Batteriindikator		
13	Ladeapparat med ladekabel		
14	Parkeringsstasjon		
15	Oppbevaring valser		
16 *	Rengjøringsmiddel	RM 536	30 ml
17 **	Rengjøringsmiddel	RM 534	30 ml
18 **	Rengjøringsmiddel	RM 536	500 ml
19	Skuminhibitor	FoamStop	30 ml
9 **	Rengjøringsvalser	2x	

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Montering

Figur 1

- Sett inn håndtaklisten til anslaget i grunnenheten til den klikker på plass.
Gripelisten må sitte godt fast i enheten.

Ta i bruk

Figur 2

- Plasser apparatet i parkeringsstasjonen, slik at det står sikkert.

Montere valser

Figur 3

- Skru inn rengjøringsvalsen til anslaget i valsholderen.
- Vær oppmerksom på fargetilordningen på innsiden av valsen og valsholderen på enheten (f.eks. blå til blå).
- Kontroller at rengjøringsvalsen sitter godt fast etter monteringen.

Lading

Figur 4

- Stikk laderens ladekabel inn i ladekontakten på apparatet.
- Sett ladeapparats støpsel i en stikkontakt.

Figur 5

- LED-kontrollampene viser batteriets aktuelle lade-nivå.
- Ved lading av et helt utladet batteri blinker alle de 3 LED-kontrollampene etter hverandre, nedenfra og opp.
- Når batteriet er 1/3 fullt, lyser den nederste LED-lampen kontinuerlig mens de to øverste blinker videre.
- Når batteriet er 2/3 fullt, lyser de to nederste LED-lampene kontinuerlig mens den øverste blinker videre.
- Etter at batteriet er helt oppladet, lyser de 3 LED-kontrollampene kontinuerlig i 60 minutter. Etter denne tiden slukkes LED-kontrollampene.

Figur 6

- Trekk nettpluggen ut av stikkontakten og ladekabelen ut av ladekontakten etter oppladningen.

Fylle rentvannsbeholderen

Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Figur 7

- Ta tak i grepssfordypningen på rentvannstanken, og løft tanken ut av apparatet.

Figur 8

- Åpne tanklåsen og drei den til siden.

Figur 9

- Fyll renvantanken med kaldt eller lunkent vann fra springen.
- Ved behov kan KÄRCHER rengjørings- og pleiemiddel fylles i renvantanken.*
- Merket "MAX" må ikke overskrides under fylling.
- Lukk tanklokket.

Figur 10

- Sett rentvannstanken i apparatet.
- Renvantanken må sitte godt fast i enheten.

OBS

* Sørg for å overholde doseringsanbefalingen for rengjørings- og pleiemidler.

Drift

Generelle anvisninger for betjening

OBS

Figur A

Apparatet kan bare ta opp væsker (maks. 140 ml) og sterknet smuss.

Figur B

Fei eller støvsug gulvet først. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen. Kontroller gulvet på et lite synlig sted for vanntetthet før du bruker enheten. Må ikke brukes på vannfølsomme overflater, f.eks. ubehandlet korkgulv (fuktighet kan trenge inn og skade gulvet).

Figur C

Arbeid bakover mot døren for å hindre at det blir fotspor på det nyvaskede gulvet.

- Rengjøring av gulvet foregår ved å bevege enheten forover og bakover i en hastighet som ved støvsugning.

- Ved sterkt nedsmussing lar du enheten gli langsamt over gulvet.

Det er ikke nødvendig å utøve trykk på apparatet.

- Ved leveringsomfang av valseparene i grått og gult: Begge valseparene har den samme funksjonaliteten, men kan brukes til ulike bruksområder (f.eks. fargeeskille for kjøkken og bad).

Arbeidsstart

OBS

Straks enheten blir slått på, begynner rengjøringsvalsenne å rotere. Håndtaket må holdes fast slik at enheten ikke beveger seg av seg selv.

Sørg for at renvantanken er fylt med vann og at bruktvanntanken er satt inn i enheten.

Figur 11

- Trykk på bryteren for å slå på (på/av).
- Kjør apparatet fram og tilbake til valseparene er tilstrekkelig fuktige.

Batteripakkens brukstid

Figur 12

- 3 LED-er lyser - 3/3 batteri-brukstid (full brukstid).
- 2 LED-er lyser - 2/3 batteri-brukstid.
- 1 LED-lampe lyser – 1/3 batterinivå gjenstår.
- Ca. 2 minutter før batteriet må lades opp, blinker den nederste LED-lampen.
- Når batteriet er tomt og apparatet har koblet seg ut, blinker den nederste LED-lampen raskt i 60 sekunder.

Etterfylle rengjøringsvæske

OBS

Tøm bruktvanntanken før du fyller renvantanken. Dermed hindres at bruktvanntanken renner over.

Se kapittel "Fylle rentvannstank".

Se kapittel "Tømme bruktvanntanken".

Tømming av spillvannsbeholderen

- Figur 2
→ Sett apparatet i parkeringsstasjonen.
- Figur 15
→ Åpne låsemekanismen på gulvstykkekslet.
- Figur 16
→ Ta av gulvstykkekslet.
- Figur 17
→ Ta spillvannstanken ut av gulvstykket.
- Figur 18
→ Åpne klaffene på begge spillvannstankkommene.
- Figur 19
→ Tøm bruktvanntanken.
- Figur 20
→ Rengjør gulvstykkekslet og spillvannstanken med vann fra springen, alt etter hvor tilsmusset de er.
- Figur 21
→ Klaffene til de to spillvannstankkommene kan tas av og rengjøres separat.
- Figur 22
→ Sett klaffene til de to spillvannstankkommene på igjen og lukk dem.
- Figur 23
→ Sett spillvannstanken inn i gulvstykket.
- Figur 24
→ Åpne låsemekanismen på gulvstykkekslet, sett dekslet på gulvstykket og slipp deretter låsemekanismen.
- Spillvannstanken og gulvstykkekslet må sitte godt fast i, henholdsvis på, apparatet.

Opphold i arbeidet

OBS

Ved lengre arbeidspauser anbefales det å plassere apparatet i parkeringsstasjonen for å unngå skader på omfintlige gulv, forårsaket av fuktige valser.

Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Slå maskinen av

Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

OBS

Rengjør apparatet når du er ferdig med arbeidet.

Figur 14

- Dersom det er vann igjen i rentvannstanken, må det tømmes ut.

Bilde 15 til 24

- Rengjør spillvannstanken, gulvstykkekslet og rengjøringsvalsene.
Se kapitlet "Rengjøre spillvannstank".
Se kapitlet "Rengjøre gulvstykke".
Se kapitlet "Rengjøre valser".

Oppbevaring av apparatet

OBS

For å unngå luktdannelse må ferskvannstanken og spillvannstanken tömmes fullstendig først for oppbevaring av apparatet.

La de våte valsene lufttørke (f.eks. på parkeringsstasjonen). Ikke still de våte valsene til tørring i et lukket skap.

Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Figur 24

- Sett de våte valsene til tørring på parkeringsstasjonen.

- Oppbevar støvsugeren i et tørt tom.

Pleie og vedlikehold

Rengjøre bruktvanntanken

OBS

Spillvannstanken må rengjøres regelmessig for å unngå at smuss setter seg fast inni tanken.

OBS

Ikke rengjør gulvstykkekslet i oppvaskmaskinen: Apparatets grunnfunksjon kan forringes dersom gulvstykkekslet trekker seg sammen i oppvaskmaskinen slik at avstrykerkanten ikke kan presser ordentlig mot valsene. Rengjøringsresultatet blir dårligere.

Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Bilde 15 til 18

- Ta bruktvanntanken ut av apparatet.
Se kapittel "Tomme bruktvanntanken".
→ Rengjør gulvstykkekslet, spillvannstank og spillvannstankklaff med vann fra springen.
→ Klaffene til de to spillvannstankkommene kan tas av og rengjøres separat.
→ Spillvannstanken og spillvannstankklaffene kan eventuelt rengjøres i oppvaskmaskinen.

Merknad

Gummibeleget på spillvannstankklaffene kan bli klebrig av å vaskes i oppvaskmaskinen. Tettheten blir imidlertid ikke påvirket av dette.

Bilde 19 til 20

- Rengjør også valsene når du er ferdig med å bruke apparatet.
Se kapitlet "Rengjøre valser".

Bilde 21 til 22

- Etter rengjøringen setter du spissvanntanken med klaffer og gulvstykkekslet inn i apparatet igjen.

Rengjøre gulvstykke

OBS

Rengjør gulvstykket dersom det er tilsmusset.

OBS

Ikke rengjør gulvstykkekslet i oppvaskmaskinen: Apparatets grunnfunksjon kan forringes dersom gulvstykkekslet trekker seg sammen i oppvaskmaskinen slik at avstrykerkanten ikke kan presser ordentlig mot valsene. Rengjøringsresultatet blir dårligere.

Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Av-bryteren.

Figur 2

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Figur 15

- Åpne låsemekanismen på gulvstykkekslet.

- Ta av gulvstykkekslet.

Figur 18

- Rengjør gulvstykkekslet under rennende vann.
→ Rengjør spillvannstanken og valseene.

Se kapitlet "Rengjøre spillvannstank".

Se kapitlet "Rengjøre valser".

- Rengjør valedrevet med en fuktig klut.

Figur 22

- Sett gulvstykkekslet på gulvstykket.

Rengjøre valser

OBS

Valseene bør skylles under vannkranen eller vaskes i oppvaskmaskinen etter hver gangs bruk, slik at det ikke

bygger seg opp rester av rengjøringsmiddel på valsene, som på sikt kan føre til skumdannelse.
Dersom apparatet legges på gulvet for å ta ut valsene, må tankene for både rent vann og spillvann tømmes. På den måten unngås det at det siver ut væske fra tankene mens apparatet ligger på gulvet.

Figur 11

- Slå av enheten ved å trykke på På/Avt-bryteren.

Figur 12

- Sett apparatet i parkeringsstasjonen.

Figur 19

- Skru ut rengjøringsvalsene i gripesporet.

Figur 20

- Rengjør rengjøringsvalsene under rennende vann, eller
- Vask rengjøringsvalsene i vaskemaskin ved opptil 60 °C.

OBS

Bruk ikke tøymynker ved rengjøring i vaskemaskin. På den måten blir ikke mikrofiber skadet og rengjøringsvalsen beholder rengjøringsevnen.

Rengjøringsvalsene må ikke tørkes i tørketrommel.

Bilde 23 til 24

- Etter rengjøringen setter du valsene til lufttørking på parkeringsstasjonen.
- Du kan korte ned tørketiden ved å vri opp valsene først.
- Rengjør også gulvstykkeksel og spillvannstank når du er ferdig med å bruke apparatet.
- Rengjør valsedrevet med en fuktig klut.

Rengjørings- og pleiemidler

OBS

Bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler kan ødelegge enheten og føre til at garantien bortfaller.

Merknad

Tilsitt KÄRCHER rengjørings- eller pleiemiddel for gulvrengjøring etter behov.

- Ved dosering av rengjørings- eller pleiemidler må produsentens anvisninger følges.
- For å hindre skumdannelse fylles tanken først med vann og deretter med rengjørings- eller pleiemidler.
- Derved blir fyllmengden "MAX" ikke overskredet i renvanntanken, og ved vannpåfylling er det fortsatt plass til rengjørings- eller pleiemidler.

Feilretting

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstifeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Batteriet lades ikke

- Ladeplugg/nettplugg ikke riktig satt inn.
- Sett ladeplugg/nettplugg riktig inn.

Apparatet kan ikke slås på

- Batteriet er tomt.
- Slå på apparatet.
- Kontroller om ladekabelen ennå står i apparatet.
- Trekk ut ladekabelen. Apparatet vil ikke starte dersom ladekabelen står i.

LED-feilvisning

Den nederste LED-lampen blinker når apparatet slås på, og apparatet starter ikke.

- Batteriet er tomt.
- Slå på apparatet.

Alle LED-lampene blinker raskt samtidig.

- Apparatets motor er blokkert (f.eks. på grunn av for stort press på valsene eller at apparatet har kjørt på en vegg eller et hjørne).
- Slå maskinen på og av igjen.
- eller
- Bruk av feil eller defekt strømadapter.
- Bruk original eller skift defekt strømadapter.
- De tre LED-lampene lyser etter hverandre i en takts på 1 sekund.
- Apparatet er for varmt under drift (f.eks. ved bruk i høye omgivelsestemperaturer).
- Ta en pause og la apparatet avkjøles.
- Dersom apparatet i tillegg slår seg av:
- Ta en pause og la apparatet avkjøles.
- Apparatet kan først slås på igjen når det er tilstrekkelig avkjølt.

Valsene er for tørre

Valsene er ikke tilstrekkelig fuktet.

- Fukt valsene ved å kjøre flere ganger fram og tilbake på stedet.

Enheten absorberer ikke smuss

Ikke noe vann i rentvannstanken.

- Etterfyll vann

Rentvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.

- Sett inn renvantanken slik at den sitter på plass i enheten.

Rengjøringsvalser mangler eller er ikke riktig satt inn.

- Sett inn rengjøringsvalsene eller skru dem inn til anslaget i valsholderen.

Rengjøringsvalsene er skitne eller slitt

- Rengjør rengjøringsvalsene.

eller

- Skift ut rengjøringsvalsene.

Rengjøringsmiddelet ble glemt, feil dosert, eller det ble brukt feil rengjøringsmiddel

- Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og overhold riktig dosering.

Gulvstykkeksel ikke riktig montert

- Kontroller om gulvstykkekslet sitter riktig. Ta av dekslet og sett det på igjen.

Skumdannelse i gulvstykket og på gulvet

Merknad

Det er normalt at det oppstår litt skum i gulvhodet under drift. Det vil ikke ha noen negativ innflytelse på funksjonen. Ytterligere tiltak er kun nødvendig dersom det dannes store mengder skum (f.eks. stripet av skum på gulvet).

Feil rengjøringsmiddel eller feil dosering.

- Bruk kun rengjøringsmiddel fra KÄRCHER, og overhold riktig dosering.

Maskinens funksjon beror på at smusset strykes av fra rengjøringsvalsene. Dermed samles det smuss og rester av rengjøringsmiddel fra gulvbeleget i tanken for skittent vann. Under visse omstendigheter kan dette føre til skumdannelse.

- Skyll valsene grundig med vann for å få bort smuss og rester av rengjøringsmiddel.

Figur 25

Figur 26

Figur 27

- Ved kraftig skumdannelse heller du FoamStop i den tomme tanken for skittent vann før du starter med rengjøringen. Følg doseringsanvisningen på beholderens etikett.

Dårlig rengøringsresultat

- Valsene er tilsmusset.
- Rengjør valsene.
- Valsene er ikke tilstrekkelig fuktet.
- Fukt valsene ved å kjøre flere ganger fram og tilbake på stedet.
- Feil rengøringsmiddel eller feil dosering.
- Bruk kun rengøringsmiddelet fra KÄRCHER, og overhold riktig dosering.
- Det er rester av andre rengøringsmidler på gulvet.
- Skyll valsene grundig med vann før å få bort rester av rengøringsmiddel.
- Rengjør gulvet flere ganger med apparatet, uten rengøringsmiddel og med rene valser. På den måten fjernes rester av rengøringsmiddel fra gulvet.

Valsene roterer ikke

- Valsene blokkeres.
- Ta av valsene og sjekk om det sitter en inneklemt gjenstand der.
- Kontroller om valsene er skrudd helt inn i valseholderen.
- Kontroller om gulvstykkedekslet sitter riktig. Ta av dekslet og sett det på igjen.

Vannopptak ikke optimalt

- Gulvstykkedekslet ikke riktig montert
- Kontroller om gulvstykkedekslet sitter riktig. Ta av dekslet og sett det på igjen.

Valsene er slitt.

- Skift valsene.

Enheten mister bruktvann

- Brukvanntanken er overfylt.
- Tøm brukvanntanken straks.
- Brukvanntanken sitter ikke riktig på tanken.
- Kontroller om gulvstykkedekslet sitter godt fast på spillvannstanken.
- Kontroller om spillvannstanklaffene er ordentlig lukket.

Ta av håndtaket fra basisapparatet

OBS

Etter montering må ikke håndtaket lenger tas av fra basisapparatet.

Håndtaket kan bare tas av fra basisapparatet når apparatet i forbindelse med service.

Figur 28

Se bildet på slutten av bruksanvisningen

- Sett skrutrekkeren inn i den lille åpningen på baksiden av håndtaket i 90 grader vinkel, og ta av håndtaket.

OBS

Pass på at forbindelseskabelen mellom basisapparatet og håndtaket ikke skades.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spanning	100-240 V 1~50-60 Hz
----------	-------------------------

Beskyttelsesklasse	IPX4
--------------------	------

Apparat

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Lader Kapslingsgrad	II
---------------------	----

Nominell effekt apparat	40 W
-------------------------	------

Nominell spennin batteri	7,2 V
--------------------------	-------

Batteritype	Li-ion
-------------	--------

Driftstid ved fullt ladet batteri	20 min
-----------------------------------	--------

Ladetid ved tomt batteri	4 h
--------------------------	-----

Utgangsspenning lader	9,5 V
-----------------------	-------

Utgangstrøm lader	0,6 A
-------------------	-------

Effektspesifikasjoner

Valsomdreninger per minutt	500 o/min.
----------------------------	------------

Fyllingsmengde

Rentvannstank	360 ml
---------------	--------

Spillvannstank	140 ml
----------------	--------

Mål

Vekt (uten tilbehør og rengjøringsvæsker)	2,4 kg
---	--------

Lengde	305 mm
--------	--------

Bredde	226 mm
--------	--------

Høyde	1220 mm
-------	---------

Kabellengde	
-------------	--

Batterilader	1800 mm
--------------	---------

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Innehåll	
Allmänna anvisningar	SV 6
Säkerhetsanvisningar	SV 6
Beskrivning av aggregatet	SV 9
Montering	SV 10
Börja använda	SV 10
Drift	SV 10
Skötsel och underhåll	SV 11
Åtgärder vid störningar	SV 12
Tekniska data	SV 13

Allmänna anvisningar



Läs bruksanvisningen innan maskinen används första gången, följ anvisningarna och spara den för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Golvrengöringsmaskinen får endast användas för rengöring av hårdt golv för privat bruk och endast på hårdt golv som tål vatten.
Rengör inga vattenkänsliga underlag som obehandlade korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).
Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum, klinker, sten, oljad och vaxad parkett, laminat samt golvbeläggningar som tål vatten.

Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan för dem till återvinning.



Batterier, engångs och uppladdningsbara, innehåller ämnen som inte får komma ut i miljön. Maskinen och batterierna i den får därför inte kastas i hushållssoporna. Avfallshanteringen kan göras utan kostnad via lokala återlämnings- och insamlingsystem



Upplysningsar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns på:

www.kaercher.com/REACH

Leveransens innehåll

Aggregatets leveransomfång är avbildat på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt.
Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.
Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

Symboler på aggregatet

⚠ ATTENTION!



OBSERVERA

Observera följande tillvägagångssätt när du fyller på färskvattentanken under rengöringsarbeten:



1.
Töm först smutsvattentanken.



2.
Fyll sedan på färskvattentanken.

Säkerhetsanvisningar

- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen måste gällande allmänna säkerhets- och olycksfallsföreskrifter beaktas.
- De varnings- och hänvisningsskyltar som finns på apparaten ger viktiga hänvisningar för riskfri drift.

Risknivåer

⚠ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

OBSERVERA

Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

Elektriska komponenter

△ FARA

- *Sänk inte ned enheten i vattnet!*
- *Kontrollera före användningen att apparaten och dess tillbehör befinner sig i ett oklanderligt tillstånd. Om tillståndet inte är korrekt får den inte tas i bruk.*
- *Vid synlig skada ska laddaren med laddkabel omgående bytas ut mot en originaldel.*
- *Stäng av aggregatet och dra ut nätkontakten innan vård och skötselarbeten ska utföras.*
- *Reparationer på apparaten får endast genomföras av en auktoriserad kundtjänst.*
- *Maskinen innehåller elektriska komponenter - rengör inte under rinnande vatten.*
- *Stick inte in några ledande föremål (t.ex. skruvmejslar eller liknande) i laddningsuttaget.*
- *Rör inte vid kontakter eller ledningar.*
- *Uppgifterna om spänning på typskylten måste överensstämma med försörjningsspänningen.*
- *Drag inte kabeln över vassa kanter och kläm inte ihop den.*

△ WARNING

- *Maskinen får endast anslutas till ett nätkontaktsuttag som installeras av elektriker enligt IEC 60364.*
- *Maskinen får endast anslutas till växelström. Spänningen*

ska motsvara den spänning som är angiven på maskinens typskytt.

- *Av säkerhetsskäl rekommenderar vi principiellt att pumpen används med jordfelsbrytare (max. 30mA).*

Batteriladdare

△ FARA

Risk för elektrisk stöt.

- *Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer.*
- *Använd inte laddaren när den är smutsig eller fuktig.*
- *Använd inte laddaren på platser där det finns risk för explosion.*
- *Bär inte laddaren i nätsladden.*
- *Använd och förvara bara laddaren inomhus.*
- *Skydda nätsladden mot värme, skarpa kanter, olja och rörliga apparatdelar.*
- *Undvik förlängningssladdar med flerkontaktsuttag och samtidig drift av flera apparater.*
- *Tag inte nätkontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden.*
- *Täck inte över laddaren och håll ventilationsöppningar fria.*
- *Öppna inte laddaren. Låt endast fackpersonal utföra reparationer.*
- *Laddaren får endast användas för laddning av godkän-*

da, uppladdningsbara batterier.

- *Vid synlig skada ska laddaren med laddkabel omgående bytas ut mot en originaldel.*

Uppladdningsbart batteri

△ FARA

Risk för elektrisk stöt.

- *Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet för starkt solljus, värme samt eld.*

△ WARNING

- *Det uppladdningsbara batteriet får bara laddas med den bifogade originalladdaren eller en laddare som godkänts av KÄRCHER.*

Använd följande adapter:



- **Öppna inte batteriet**, risk för kortslutning, dessutom kan irriterande ångor eller frätande vätska läcka ut.

Säker hantering

△ FARA

- *Användaren måste använda apparaten enligt föreskrifterna. Användaren ska ta hänsyn till förutsättningarna på platsen och kontrollera att ingen uppehåller sig i närheten vid arbete med maskinen.*
- *Användning av maskinen i utrymmen med explosionsrisk är förbjuden.*
- *När maskinen används i riskområden ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas.*

■ *Använd inte maskinen när den har fallit ner tidigare, när den har synliga skador eller när den är otät.*

- *Håll förpackningsfolien borta från barn, risk för kvävning!*

△ WARNING

- *Aggregatet får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap.*

- *Denna apparat är ej avsedd att användas av personer med begränsade psykiska, sensoriska eller mentala egenskaper eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att hantera den, såvida de inte befinner sig under uppsikt av en person ansvarig för deras säkerhet eller har fått anvisningar från en sådan person om hur apparaten ska användas och har förstått vilka faror som kan uppstå vid användningen av apparaten.*

- *Barn får inte leka med apparaten.*

- *Barn ska hållas under uppsikt för att garantera att de inte leker med maskinen.*

- *Håll maskinen borta från barn medan den är påslagen eller när den ännu inte har svalnat.*

- *Rengöringen och användarunderhållet får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.*

- *Använd eller förvara bara maskinen enligt beskrivningen resp. bilden!*

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Säkerställ innan all typ av arbete med eller på maskinen dess stabilitet för att undvika olyckor eller sakskador på grund av att maskinen faller omkull.
- Håll aldrig lösningsmedel, vätskor som innehåller lösningsmedel eller utspädda syror (t.ex. rengöringsmedel, bensin, förtunning och acetton) i vattentanken eftersom de angriper materialet i maskinen.
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt så länge som den är i drift.
- Håll kroppsdelar (t.ex. hår, fingrar) borta från de roterande rengöringsvalsarna.
- Skydda händerna när golvhuvudet rengörs eftersom du kan skada dig på vassa föremål (t.ex. splitter).
- Skydda anslutningskabeln mot värme, vassa kanter, olja och rörliga komponenter.

OBSERVERA

- Starta bara maskinen när färskvattentanken och smutsvattentanken är insatta.
- Sug inte upp vassa eller stora föremål (t.ex. glasbitar, småsten, leksaker) med maskinen.
- Fyll inte på ättiksyra, avkalkningsmedel, eteriska oljor eller liknande i färskvattentanken. Se även till att sådana ämnen inte sugs upp.

- Använd bara maskinen på hårdare golv med vattenfast yta (t.ex. lackad parkett, emaljerad klinker, linoleum).
- Maskinen är inte lämplig för rengöring av mattor och hel täckningsmattor.
- För inte maskinen över golvgaller till konvektorelement. Vattnet som rinner ut kan inte sugas upp av maskinen när den förs över galler.
- Stäng av maskinen på huvudbrytaren/maskinens strömbrytare och dra ur laddarens nätkontakt vid längre arbetspauser och efter användning.
- Använd inte maskinen vid temperaturer under 0 °C.
- Skydda maskinen från regn. Får inte förvaras utomhus.

Beskrivning av aggregatet

1	TILL-/FRÅN brytare	
2	Handtag	
3	Vägghalkssäkring handtag	
4	Färskvattentank	
5	Greppfördjupning på färskvattentanken	
6	Laddningsuttag	
7	Smutsvattentank	
8	Handtag på rengöringsvals	
9	Rengöringsvalsar	
10	Golvhuvudkåpa	
11	Föregning golvhuvudkåpa	
12	Batteriindikering	
13	Laddare med laddkabel	
14	Parkeringsstation	
15	Förvaring valsar	
16 *	Rengöringsmedel	RM 536 30 ml
17 **	Rengöringsmedel	RM 534 30 ml
18 **	Rengöringsmedel	RM 536 500 ml
19	Skumdämpare	FoamStop 30 ml
9 **	Rengöringsvalsar	2x
* FC 3 Cordless		
** FC 3 Cordless Premium		

Montering

Bild 1

- Stick in handtaget i grundmaskinen så att det hörs att det hakar fast.
Handtaget måste sitta fast ordentligt i maskinen.

Börja använda

Bild 2

- Ställ maskinen i parkeringsstationen så att den står stadigt.

Montera valsar

Bild 3

- Vrid in rengöringsvalsarna så långt det går på hållaren.
- Sätt in valsarna åt rätt håll med hjälp av färgmarkeringarna (t.ex. blått mot blått).
- Kontrollera att rengöringsvalsarna sitter fast ordentligt när de satts in.

Laddningsförlopp

Bild 4

- Anslut laddkabeln till maskinens laddningsuttag.
- Sätt laddarens nätkontakt i ett vägguttag.

Bild 5

- LED-kontrollamporna visar batteriets aktuella laddningstillstånd.
- När det hela tomma batteriet laddas blinkar alla 3 LED-kontrollampor efter varandra, nedifrån och upp.
- Vid 1/3 batteriladdning lyser den nedersta LED:en konstant, men de övre LED:erna fortsätter att blinka.
- Vid 2/3 batteriladdning lyser de båda nedre LED:erna konstant, men den översta LED:en fortsätter att blinka.
- Efter att batteriet har laddats helt lyser de 3 LED-kontrollamporna konstant i ytterligare 60 minuter. Efter den här tiden slöknar LED-kontrollamporna.

Bild 6

- Dra ut nätkontakten ur eluttaget och laddkabeln ur laddningsuttaget efter laddningen.

Fyll färskvattentanken

Bild 2

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild 7

- Håll färskvattentanken i handtagsfördjupningen och ta ut den ur maskinen.

Bild 8

- Öppna tanklocket och vrid det åt sidan.

Bild 9

- Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet kranvattnet.
- Rengörings- eller skötselmedel från KÄRCHER kan fyllas på efter behov i färskvattentanken.*
- Överskrid inte markeringen "MAX" när du fyller på.
- Stäng tanklocket.

Bild 10

- Sätt tillbaka tanken i maskinen.
- Färskvattentanken måste sitta fast ordentligt i maskinen.

OBSERVERA

*Dosera rengörings- eller skötselmedlet korrekt enligt anvisningarna.

Drift

Allmän information om användning

OBSERVERA

Bild A

Maskinen kan bara suga upp smuts och vätska (max. 140 ml).

Bild B

Sopa eller dammsug golvet innan du påbörjar arbetet. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen.

Kontrollera om golvet tål vatten på ett ställe som inte syns väl innan maskinen används. Rengör inte vattenkänsliga ytor som obehandlade korkgolv (fukt kan tränga in och skada golvet).

Bild C

Arbeta bakåt mot dörren så att du inte lämnar fotavtryck på det nyväxtade golvet.

- Golvet rengörs genom att man för maskinen fram och tillbaka med samma hastighet som när man dammsuger.
- Låt maskinen långsamt glida över golvet om det är mycket smutsigt.
- Du behöver inte använda tryck på maskinen.
- Vid leveransomfång av borstvalsar i par i grått och gult: Båda paren borstvalsar har samma funktionellitet men kan användas för olika användningsområden (åtskillnad vad färgerna beträffar, t.ex. för kök och badrum).

Påbörja arbetet

OBSERVERA

Direkt när maskinen startas börjar rengöringsvalsarna att rotera. Håll hårt i handtaget så att maskinen inte åker iväg.

Kontrollera att det finns vatten i färskvattentanken och att smutsvattentanken är insatt i maskinen.

Bild 11

- Tryck på strömbrytaren (På-/Av) för att starta maskinen.
- Dra med maskinen fram och tillbaka flera gånger tills valsarna är tillräckligt fuktade.

Batteriets gångtid

Bild 12

- 3 LED lyser – 3/3 batteriets hållbarhet (full körtid).
- 2 LED lyser – 2/3 batteriets hållbarhet.
- 1 LED lyser – 1/3 batteriets hållbarhet.
- Ca 2 minuter innan batteriet är tomt blinkar den nedersta LED:en.
- När batteriet är tomt och maskinen har stängts av blinkar den nedersta LED:en snabbare i 60 sekunder.

Fyll på rengöringsvätska

OBSERVERA

Töm smutsvattentanken innan färskvattentanken fylls på. Det förhindrar att smutsvattentanken svämmer över. Se kapitlet "Fyll färskvattentanken".

Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".

Tömma smutsvattentanken

Bild **2**

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **15**

- Manövrera golvhuvudkåpans förregling.
- Ta av golvhuvudkåpan.

Bild **16**

- Ta ut smutsvattentanken ur golvhuvudet.

Bild **17**

- Fäll upp luckorna över de båda smutsvattentankarna.
- Töm smutsvattentanken.

Bild **18**

- Rengör golvhuvudkåpan och smutsvattentanken med kranvattnet om det behövs.
- Luckorna på de båda smutsvattentankarna kan tas av och rengöras separat.
- Sätt tillbaka och läs luckorna på de båda smutsvattentankarna.

Bild **21**

- Sätt in smutsvattentanken i golvhuvudet.

Bild **22**

- Manövrera golvhuvudkåpans förregling och sätt skyddet på golvhuvudet. Släpp sedan förreglingen.
- Smutsvattentanken och golvhuvudkåpan måste sitta fast i eller på maskinen.

Avbryta drift

OBSERVERA

Vid längre arbetsuppehåll rekommenderar vi att ställa maskinen i parkeringsstationen, för att undvika skador på känsliga golv till följd av de fuktiga valsarna.

Bild **11**

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Stänga av apparaten

Bild **11**

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

OBSERVERA

Rengör maskinen när du är klar.

Bild **14**

- Töm ut vattnet om det fortfarande finns något kvar i färskvattentanken.

Bild **15 till 24**

- Rengör smutsvattentanken, golvhuvudkåpan och rengöringsvalsarna.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Se kapitlet "Rengör golvhuvudet".

Se kapitlet "Rengör valsarna".

Förvara aggregatet

OBSERVERA

För att undvika luktutveckling måste färskvatten- och smutsvattentanken tömmas helt och hållit innan enheten läggs i förvar.

Låt våta valsar lufttorka, t.ex. i parkeringsstationen. Ställ dem inte för att torka i stängda skåp.

Bild **2**

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **24**

- Låt de våta valsarna torka i parkeringsstationen.

- Förvara apparaten torrt.

Skötsel och underhåll

Rengör smutsvattentanken

OBSERVERA

För att undvika att smuts fastnar i tanken måste smutsvattentanken rengöras regelbundet.

OBSERVERA

Rengör inte golvhuvudkåpan i diskmaskinen. Maskinens grundfunktion kan påverkas om golvhuvudkåpan blir skev under diskningen, vilket innebär att avstrykarkanten inte längre trycker korrekt mot valsarna. Rengöringsresultatet försämras i så fall.

Bild **11**

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **15 till 18**

- Ta ut smutsvattentanken ur maskinen.
- Se kapitlet "Töm smutsvattentanken".
- Rengör golvhuvudkåpan, smutsvattentanken och smutsvattentankens luckor med kranvattnet.
- Luckorna på de båda smutsvattentankarna kan tas av och rengöras separat.
- Smutsvattentanken och smutsvattentankens luckor eller maskindisk.

Hänvisning

Gummitt på smutsvattentankens luckor kan bli klippigt efter rengöring i diskmaskin. Detta påverkar dock inte tätheten.

Bild **19 till 20**

- Tvätta även valsarna när maskinen inte längre ska användas.

Se kapitlet "Rengör valsarna".

Bild **21 till 22**

- Efter rengöringen sätter du smutsvattentanken med luckorna och golvhuvudkåpan i maskinen igen.

Rengör golvhuvudet

OBSERVERA

Rengör golvhuvudet om det är smutsigt.

OBSERVERA

Rengör inte golvhuvudkåpan i diskmaskinen. Maskinens grundfunktion kan påverkas om golvhuvudkåpan blir skev under diskningen, vilket innebär att avstrykarkanten inte längre trycker korrekt mot valsarna. Rengöringsresultatet försämras i så fall.

Bild **11**

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild **2**

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild **15**

- Manövrera golvhuvudkåpans förregling.

→ Ta av golvhuvudkåpan.

Bild **18**

- Rengör golvhuvudkåpan under rinnande vatten.

- Rengör smutsvattentanken och valsarna.

Se kapitlet "Rengör smutsvattentanken".

Se kapitlet "Rengör valsarna".

- Rengör valsdrivningen med en våt trasa.

Bild **22**

- Sätt in golvhuvudkåpan i golvhuvudet.

Rengör valsarna

OBSERVERA

Valsarna ska rengöras under vattenkranen eller i tvättmaskinen efter varje användning, så att det inte bildas några rengöringsmedelsrester som med tiden kan leda till skumbildning.

Töm färskvattentank och smutsvattentanken innan du lägger maskinen på golvet för att ta ut valsarna. På så sätt undviker du att det rinner ut vätska ur tanken på golvet.

Bild 11

- Stäng av maskinen genom att trycka på strömbrytaren.

Bild 12

- Ställ maskinen i parkeringsstationen.

Bild 19

- Vrid ut rengöringsvalsarna med handtaget.

Bild 20

- Rengör rengöringsvalsarna under rinnande vatten, eller

→ Tvätta rengöringsvalsarna i tvättmaskinen på upp till 60 °C.

OBSERVERA

Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskin. Mikrofibrerna skadas inte då och rengöringsvalsarna blir effektivare.

Rengöringsvalsarna kan inte torktumlas.

Bild 23 till 24

- Efter rengöringen sätter du valsarna i parkeringsstationen och låter dem lufttorka.
- Valsarna torkar snabbare om man först vrider ur dem.
- Om maskinen inte längre ska användas rengör du även golvhuvudkåpan och smutsvattentanken.
- Rengör valsdriften med en våt trasa.

Rengörings- och skötselmedel

OBSERVERA

Olämpliga rengörings- och skötselmedel kan skada maskinen och leda till att garantin upphör.

Hänvisning

Tillsätt rengörings- eller skötselmedel för golvrengöring från KÄRCHER efter behov.

- Följ tillverkarens doseringssanvisningar för rengörings- eller skötselmedel.
- Fyll först på vatten och sedan rengörings- eller skötselmedel i färskvattentanken så att det inte bildas skum.
- För att MAX-volymen i färskvattentanken inte ska överskridas måste du lämna plats för rengörings- eller skötselmedlet när du fyller på.

Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt med en auktoriserad kundtjänst.

Batteriet laddas inte

- Laddningskontakten/nätkontakten är inte korrekt ansluten.
- Anslut laddningskontakten/nätkontakten på rätt sätt.

Det går inte att starta maskinen

- Batteriet är tomt.
- Ladda maskinen.

- Kontrollera om laddkabeln fortfarande sitter i maskinen.

→ Dra ut laddkabeln, eftersom maskinen inte kan användas med ansluten laddkabel.

LED-felmeddelande

Den nedsta LED:en blinkar när maskinen tillkopplas och maskinen startar inte.

- Batteriet är tomt.

→ Ladda maskinen.

Alla LED:er blinkar snabbt tillsammans.

- Maskinen har en motorblockering (t.ex. på grund av för starkt tryck mot valsarna eller på grund av köring mot en vägg eller ett hörn).

→ Stäng av maskinen och starta den igen.

eller

- Användning av fel eller defekt nätdel.

→ Använd originalnätdelen och byt ut ev. defekt nätdel.

De tre LED:erna tänds efter varandra i 1-sekundstakt.

- Maskinen är för varm under användning (t.ex. vid höga omgivande temperaturer).

→ Ta en paus och låt maskinen svalna.

- Om maskinen dessutom stängs av:

→ Ta en paus och låt maskinen svalna.

- Maskinen går inte att tillkoppla förrän den har fått svalna.

Valsarna är för torra

Valsarna är inte tillräckligt fuktade.

- Fuktta valsarna genom att dra dem fram och tillbaka på ett ställe.

Maskinen tar inte upp smuts

Inget vatten i färskvattentanken.

- Efterfylla vatten

Färskvattentanken sitter inte rätt i maskinen.

- Sätt in färskvattentanken så att den sitter rätt i maskinen.

Det saknas rengöringsvalsar eller de är inte korrekt insatta.

- Sätt in rengöringsvalsarna eller skruva fast dem så långt det går på hållaren.

Rengöringsvalsarna är smutsiga eller slitna.

- Rengör rengöringsvalsarna.

eller

- Byt rengöringsvalsarna.

Rengöringsmedlet saknas, är feldoserat eller är av fel typ

- Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER och dosera i rätt mängd.

Golvhuvudkåpan felmonterad

- Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska. Ta av kåpan och sätt dit den igen.

Skumbildning i golvhuvudet och på golvet

Hänvisning

Lätt skumbildning i golvhuvudet under användningen är normalt och påverkar inte funktionen på något sätt. Extra åtgärder är bara nödvändiga vid överdriven skumbildning (t.ex. skumränder på golvet).

Fel rengöringsmedel eller fel dosering.

- Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER och dosera i rätt mängd.

Maskinens funktionssätt styrs av borttagningen av smutsen från rengöringsvalsarna. Smuts- och rengöringsmedelsrester från golvbeläggningar samlas i smutsvattentanken. Detta kan leda till skumbildning under vissa förhållanden.

- Rengör valsarna noggrant med vatten för att ta bort smuts- och rengöringsmedelsrester.

Bild **25**

Bild **26**

Bild **27**

- Vid kraftig skumbildning ska FoamStop tillsättas i den tomma smutsvattentanken innan rengöringen startar. Följ doseringsanvisningen på flasketiketten.

Ej tillfredsställande rengöringsresultat

Valsarna är smutsiga.

- Rengör valsarna.

Valsarna är inte tillräckligt fuktade.

- Fukta valsarna genom att dra dem fram och tillbaka på ett ställe.

Fel rengöringsmedel eller fel dosering.

- Använd endast rengöringsmedel från KÄRCHER och dosera i rätt mängd.

Det finns rester av andra rengöringsmedel på golvet.

- Tvätta bort dessa rester noggrant med vatten.

- Rengör golvet flera gånger med maskinen och rena valsar, utan rengöringsmedel. På så sätt avlägsnas resterna av rengöringsmedlet från golvet.

Valsarna roterar inte

Valsarna blockeras.

- Ta bort valsarna och kontrollera om det har fastnat något föremål i dem.
- Kontrollera om valsarna är inskruvade till anslag på valshållaren.
- Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska. Ta av kåpan och sätt dit den igen.

Vattenupptagningen ej optimal

Golvhuvudkåpan felmonterad

- Kontrollera att golvhuvudkåpan sitter som den ska. Ta av kåpan och sätt dit den igen.

Valsarna är nötta.

- Byt ut valsarna.

Maskinen förlorar smutsvatten

Smutsvattentank är full.

- Töm genast smutsvattentanken.

Smutsvattentanken sitter inte rätt i maskinen.

- Kontrollera om golvhuvudkåpan sitter fast på smutsvattentanken.

- Kontrollera att smutsvattentankens luckor är ordentligt stängda.

Borttagning av handtaget från basenheten

OBSERVERA

Ta inte bort handtaget från basenheten efter monteringen.

Handtaget får endast tas bort från basenheten om apparaten ska skickas på service.

Bild **28**

Se bilden i slutet av bruksanvisningen

- Stick in skruvmejseln med 90 graders vinkel i det lilla hålet på baksidan av handtaget och ta av det.

OBSERVERA

Se till att anslutningskabeln mellan basenheten och handtaget inte skadas.

Tekniska data	
Elanslutning	
Spänning	100-240 V 1~50-60 Hz
Skyddsgrad	IPX4
Aggregat	
Skyddsklass	III
Laddarens skyddsklass	II
Nominell effekt apparat	40 W
Märkspänning batteri	7,2 V
Typ av uppladdningsbart batteri	Litiumjon
Arbetstid med full batteriladdning	20 min
Laddtid vid tomt batteri	4 tim
Utgångsspänning laddare	9,5 V
Utgångströmm laddare	0,6 A
Prestanda	
Valsvarv per minut	500 V/min
Påfyllningsmängd	
Färskvattentank	360 ml
Smutsvattentank	140 ml
Mått	
Vikt (utan tillbehör och rengöringsvätskor)	2,4 kg
Längd	305 mm
Bredd	226 mm
Höjd	1220 mm
Kabellängd laddare	1800 mm

Med reservation för tekniska ändringar!

Sisältö	
Yleisiä ohjeita	Fl 6
Turvaohjeet	Fl 6
Laitekuvaus	Fl 9
Asennus	Fl 10
Käyttöönotto	Fl 10
Käyttö	Fl 10
Hoito ja huolto	Fl 11
Häiriöapu	Fl 12
Tekniset tiedot	Fl 13

Yleisiä ohjeita



Lue tämä alkuperäiskäyttöohje ennen laitteesi ensimmäistä käyttöä, toimi sen mukaisesti ja säilytä käyttööhje myöhempää käyttöä tai mahdollista toista omistajaa varten.

Käyttötarkoitus

Käytä lattianpuhdistinta vain kovien lattioiden puhdistukseen yksityissä kotitalouksissa ja vain vedenkestävällä kovilla lattioilla.

Älä puhdista vedelle arkoja pintoja, kuten esim. käsitemättiömiä korkkilattioita (kosteus voi tunkeutua sisään ja vahingoittaa lattiaa).

Laite soveltuu seuraavien puhdistamiseen: PVC, linoleumi, kaakeli, kivi, öljytty ja vahattu parketti, laminaatti sekä kaikki lattiapinnoitteet, jotka eivät ole arkoja vedelle.

Ympäristönsuojelu



Pakausmateriaalit ovat kierrättäviä. Älä käsittelytä pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätyskseen.



Vanhat laitteet sisältävät arvokaita kierrätykskelpoisia materiaaleja ja aineita, joita ei saa päästää ympäristöön. Laitetta ja siinä olevaa akkua ei siksi saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Paikallinen palautus- ja jätteidenkeruujärjestelmä suorittaa hävittämisen maksuttomasti.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Toimitus

Laitteen toimituslaajuus on kuvattu pakkaussessa. Tarkasta purkaessasi laitetta pakkauksesta pakkauksen sisällön täydellisyys.

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja.

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja varaosia. Ne takaavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan. Tietoja tarvikkeista ja varaosista on sivustolla www.kaercher.com.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuikana maksutta. Takuutapaikassa ota

yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäähän valtuutettuun huoltoon.
(Osoite, katso takasivua)

Laitteessa olevat symbolit

ATTENTION!



HUOMIO

Noudata seuraavaa menettelytapaa, kun täytät puhdasvesisäiliön puhdistustöiden aikana:

1.

Tyhjennä ensin likavesisäiliö.



2.

Täytä sen jälkeen puhdasvesisäiliö.



Turvaohjeet

- *Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudatettava lakisääteisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääriäykisiä.*
- *Laitteeseen kiinnitetty varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten.*

Vaarallisuusasteet

VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Sähköiset komponentit

△ VAARA

- Älä upota laitetta veteen!
 - Tarkasta laitteen ja varusteiden asianmukainen kunto ennen käyttöä. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua.
 - Jos latauslaitteen latausjohdossa on näkyviä vaurioita, johto on korvattava välittömästi alkuperäisosalla.
 - Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä ja vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
 - Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitetta koskevia korjaustöitä.
 - Laitteessa on sähköisiä rakenneosia - älä puhdistaa sitä juoksevassa vedessä.
 - Älä työnnä sähköä johtavia esineitä (esim. ruuvimeisseliä tai vastaavaa) latauspistorasiaan.
 - Älä kosketa mitään kontaktuja tai johtoja.
 - Typpikilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin syöttöjännitteen.
 - Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä liistä sitä.
- #### **△ VAROITUS**
- Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitäntään,

joka on sähköasentajan toimesta asennettu IEC 60364:n mukaisesti.

- Liitä laite ainoastaan vaihvirtaan. Jännitteen on oltava sama kuin laitteen tyypikilvessä ilmoitettu jännite.
- Suosittelemme turvallisuussyistä, että laitetta käytetään aina vikavirtasuojakytkinen (maks. 30 mA) kautta.

Latauslaite

△ VAARA

Sähköiskun vaara

- Älä koskaan tartu märillä kässillä virtapistokkeeseen ja pistorasiaan.
- Älä käytä latauslaitetta, jos se on likainen tai märkä.
- Älä käytä latauslaitetta räjähdyksaltilissa tiloissa.
- Älä kannata latauslaitetta verkkojohdosta.
- Käytä ja säilytä latauslaitetta vain kuivissa tiloissa.
- Suojaa verkkojohto kuumudelta, öljyltä ja liikkuvilta laitteenosilta.
- Vältä sellaisten jatkojohtojen käyttöä, jossa on useampi pistoke sekä useiden laitteiden samanaikaista käyttöä.
- Älä vedä irrota verkkojohtoa pistokkeestaan vetämällä johdosta.
- Älä peitä latauslaitetta tai sen ilmastointiaukkoja.
- Älä avaa latauslaitetta. Vain ammattilaiset saavat suorittaa laitteen korjaustoimenpiteitä.

- Käytä latauslaitetta vain hyväksytyjen akkupakkausten lataamiseen.
- Jos latauslaitteen latausjohdossa on näkyviä vaurioita, johto on korvattava välittömästi alkuperäisosalla.

Akku

△ VAARA

Sähköiskun vaara

- Älä altista akkua voimakkaalle auringonsäteilylle, kuumudelle tai tulelle.

△ VAROITUS

- Lataa akku vain mukana olevalla alkuperäislatauslaitteella tai KÄRCHER:in hyväksymällä latauslaitteella.

Käytä seuraavaa adapteria:



- Älä avaa akkuja, vaarana on oikosulun muodostuminen, lisäksi akusta voi poistua ärsyttäviä höyryjä tai syövyttäviä nesteitä.

Turvallinen käyttö

△ VAARA

- Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoitukseenmukaisesti. Käyttäjä on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteen kanssa huomioitava ympäristössä oleskelevat henkilöt.
- Käytöö räjähdyksalttiilla alueilla on kielletty.
- Käytettäessä laitetta vaaraalueilla on noudatettava vas-

taavia turvallisuusmääräyksiä.

- Laitetta ei saa käyttää, jos se on aikaisemmin pudonnut, näkyvästi vaurioitunut tai epätiivis.
- Pidä pakkausfoliot lasten ulottumattomissa, tukehtimisvaara!

△ VAROITUS

- Lapset tai henkilöt, jotka eivät ole saaneet opastusta asiään, eivät saa käyttää laitetta.
- Laitetta eivät saa käyttää sellaiset henkilöt, joilla on rajoituneet fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt tai, joilta puuttuu laitteen käyttämiseen tarvittavaa kokemusta ja/tai tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoa heitä tai on antanut heille laitteen käyttämiseen tarvittavat ohjeet.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa.

- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

- Pidä laite etäällä lapsista, kun se on kytkettynä päälle tai ei ole vielä jäähtynyt.

- Lapset eivät saa ilman valvonnan suorittaa laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.

- Käytä ja säilytä laitetta vain kuvausten tai kuvien mukaisesti!

△ VARO

- Varmista ennen laitteen jokaista käyttämistä tai siihen

kohdistuvaa toimenpidettä, että laite seisoo kantavalla alustalla tukevasi paikallaan, jotta välttytään laitteen kaatumisen aiheuttamalta onnettomuksilta tai vaurioilta.

- Älä koskaan täytä liuottimia, liuotinpitoisia nesteitä tai laimentamattomia hoppoja vesisäiliöön (esim. puhdistusaineita, bensiiniä, maaliohenteita tai asetonia), koska ne syövittävät laitteessa käytettyä materiaaleja.
- Älä koskaan jätä laitetta valvomatta niin kauan, kun se on käytössä.
- Pidä ruumiinosat (esim. hiukset, sormet) kaukana pyörivistä puhdistusteloista.
- Suojaa kädet, kun puhdistat lattiapääätä, sillä teräväät esineet aiheuttavat loukkaantumisvaaran (esim. tikut).
- Pidä yhdysjohto kaukana kuumuudesta, terävistä reunoista, öljystä ja liikkuvista laitteen osista.

HUOMIO

- Kytke laite päälle vain, kun puhdasvesisäiliö ja likavesisäiliö on asetettu paikoilleen.
- Laitteella ei saa kerätä teräviä tai suuria esineitä (esim. sirpaleita, pikkukiviä, leikkikailun osia).
- Älä laita puhdasvesisäiliöön etikkahappoa, kalkinpoistoainetta, eteerisiä öljyjä tai vastavia aineita. Varmista myös, ettei näitä aineita kerätä.

- Laitetta saa käyttää vain koville lattioille, joissa on vedenkestäävä pinta (esim. lakattu parketti, emaloidut kaakelit, linoleumi).
- Laitetta ei saa käyttää mattojen tai kokolattiamattojen puhdistamiseen.
- Laitetta ei saa viedä konvektiilämmittimien pohjaverkkojen yli. Laite ei pysty ottamaan vastaan ulosvaluua vettä, jos sitä viedään verkon yli.
- Kytke laite pois päältä pääkytkimestä/laitekytkimestä ja irrota laturin verkkopistoke pitkien työtaukojen ajaksi ja käytön jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää alle 0 °C lämpötiloissa.
- Suojaa laite sateelta. Älä säilytä laitetta ulkona.

Laitekuvaus

1	PÄÄLLE-/POIS-kytkin	
2	Käsikahva	
3	Liukueste, kahva	
4	Raikasvesisäiliö	
5	Puhdasvesisäiliön kahvasyvennys	
6	Latausliitin	
7	Likavesisäiliö	
8	Puhdistustelan kädensijasyvennys	
9	Puhdistustelat	
10	Lattiapään suojuus	
11	Lattiapään suojuksen lukitus	
12	Akkunäyttö	
13	Latauslaite ja latausjohto	
14	Pysäköintiasema	
15	Telojen säilytyspaikka	
16 *	Puhdistusaine	RM 536 30 ml
17 **	Puhdistusaine	RM 534 30 ml
18 **	Puhdistusaine	RM 536 500 ml
19	Vaahdonestoaine	FoamStop 30 ml
9 ***	Puhdistustelat	2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Asennus	Käyttö
Kuva 1	HUOMIO
<p>→ Työnnä kädensijalistaa peruslaitteeseen vasteesseen saakka, kunnes kädensija lukittuu kuuluvasti. Kädensijalistan täytyy olla tiukasti laitteessa kiinni.</p>	Käyttö
Käyttöönotto	Yleiset käyttöohjeet
Kuva 2	Kuva A
<p>→ Aseta laite pysäköintiasemaan, jotta se pysyy varmasti paikallaan.</p>	<i>Laitteella voi kerätä vain kuivunutta likaa ja nesteitä (enint. 140 ml).</i>
Telojen asentaminen	Kuva B
Kuva 3	<i>Lakaise tai imuroi lattia ennen työn aloittamista. Nämä lattiasta poistetaan lika ja iralliset hiukkaset jo ennen kosteaa puhdistusta.</i>
<p>→ Kierrä puhdistustelat vasteesseen saakka telanpitimeen sisään.</p> <p>→ Kiinnitä huomiota telojen sisäpuolen ja telanpitimen värimerkintöihin laitteessa (esim.sininen siniseen).</p> <p>→ Tarkasta asennuksen jälkeen, ovatko puhdistustelat tiukasti kiinni.</p>	<i>Tarkasta lattian vedenkestävyys ennen laitteen käyttöä jostain huomaamattomasta kohdasta. Mitään vedelle herkkää pintoja kuten käsittelytörmä korkkilattiaita ei saa puhdistaa (kosteutta voi päästää sisään lattiaan ja vaurioittaa sitä).</i>
Lataustapahtuma	Kuva C
Kuva 4	<i>Jotta juuri pyyhiytylelle lattialle ei synny jalanjälkiä, työskentelee taaksepäin oven suuntaan.</i>
<p>→ Yhdistä laturin latausjohto laitteen latausliittimeen.</p> <p>→ Pistä latauslaitteen verkkopistoke pistorasiaan.</p>	<p>→ Lattian puhdistus tapahtuu liikkuttamalla laitetta eteen- ja taaksepäin samalla nopeudella, kuin käytetään polynimuria.</p> <p>→ Jos likaa on erittäin paljon, laitteen voi antaa hiitaasti liukua lattian yli. Laitetta ei tarvitse painaa.</p> <p>→ Jos toimitukseen kuuluu harmaa ja keltainen telpapari: Molemmilla telpareilla on samat toiminnot, mutta niitä voidaan käyttää eri käyttöalueilla (erottelu värin perusteella esim. keittiötä ja kylpyhuonetta varten).</p>
Tuorevesisäiliön täyttö	Puhdistustyön aloitus
Kuva 5	HUOMIO
<p>■ LED-merkkivalot näyttävät akun senhetkisen latautuksilan.</p> <p>■ Kun ladataan täysin tyhjää akku, kaikki kolme LED-merkkivaloa vilkkuvat alhaalta ylös peräkkäin.</p> <p>■ Kun akussa on latausta 1/3, palaa alin LED koko ajan ja ylemmät LED-valot vilkkuvat edelleen.</p> <p>■ Kun akussa on latausta 2/3, palavat alimmat LED-valot koko ajan ja ylin LED-valo vilkkuu edelleen.</p> <p>■ Kun akku on täysin ladattu, 3 LED-merkkivaloja palavat 60 minuuttia koko ajan. Sen jälkeen LED-merkkivalot sammuvat.</p>	<i>Heti kun laite käynnistetään, puhdistustelat alkavat pyörriä. Jotta laite ei liiku itsestään, sitä täytyy pitää kädensijasta kiinni.</i>
Kuva 6	<i>Varmista, että puhdasvesisäiliö on täytetty vedellä ja likavesisäiliö asetettu laitteeseen.</i>
<p>→ Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja latauskaapeli latausliittimestä latauksen jälkeen.</p>	Kuva D
Kuva 7	<p>→ Käynnistä laite painamalla On/Off -laitekytkintä.</p> <p>→ Vie laitetta useita kertoja eteen ja taakse, kunnes telat ovat riittävän kosteat.</p>
Akun toiminta-aika	Kuva E
Kuva 8	<p>– 3 LEDiä palaa - 3/3 akun toiminta-ajasta (täysi toiminta-aika)</p> <p>– 2 LEDiä palaa - 2/3 akun toiminta-ajasta.</p> <p>– 1 LED palaa - 1/3 akun toiminta-ajasta.</p>
Kuva 9	<p>■ Alin LED vilkkuu n. 2 minuuttia ennen akun tyhjemistä.</p>
<p>→ Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla vesijohtovedellä.</p> <p>→ Tarvittaessa puhdasvesisäiliöön voidaan täyttää KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.*</p> <p>→ "MAX"-merkintää ei saa täytettäessä ylittää.</p> <p>→ Sulje polttovainesäiliön korkki.</p>	<p>■ Kun akku on tyhjä ja laite on kytkeytynyt pois päältä, alin LED vilkkuu nopeammin 60 sekuntia.</p>
Puhdistusaineen jälkitäytyö	HUOMIO
Kuva 10	<i>Tyhjennä likavesisäiliö ennen puhdasvesisäiliön täyttöä. Nämä voidaan välttää likavesisäiliön yli vuotamisen. Katso luku "Puhdasvesisäiliön täyttäminen". Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".</i>
HUOMIO	
*Puhdistus- tai hoitoaineen annostelusuositukseen on kiinnitettyvä huomiota.	

Likavesisäiliön tyhjennys

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 15

- Paina lattiapään suojuksen lukitusta.
- Irrota lattiapään suojuks.

Kuva 16

- Irrota likavesisäiliö lattiapäästä.

Kuva 17

- Avaa kummankin likavesisäiliön pääällä olevat läpät.

→ Tyhjennä likavesisäiliö.

Kuva 18

- Puhdistaa lattiapään suojuks ja likavesisäiliö likaisuudesta riippuen vesijohtovedellä.

→ Kummankin likavesisäiliön kammion läpät voi irrottaa ja puhdistaa erikseen.

- Aseta kummankin likavesisäiliön kammion läpät takaisin ja sulje ne.

Kuva 21

- Aseta likavesisäiliö lattiapähän.

Kuva 22

- Paina lattiapään lukitusta, aseta suojuks lattiapääalle ja vapauta sitten lukitus.

- Likavesisäiliön ja lattiapään suojuksen on oltava tiukasti kiinni laineessa.

Käytön keskeytys

HUOMIO

Suosittelemme laittamaan laitteen pitkien työtaukojen ajaksi pysäköintiasemaan, jotta märät telat eivät vaurioita herkkiä lattioita.

Kuva 11

- Kytke laite pois pääältä painamalla laitekytkintä pääalle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Kuva 11

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääalle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

HUOMIO

Puhdistaa laite töiden päätymisen jälkeen.

Kuva 14

- Jos puhdasvesisäiliössä on vielä vettä, poista se.

Kuva 15 – 24

- Puhdistaa likavesisäiliö, lattiapään suojuks ja puhdistustelat.

Katso luku "Likavesisäiliön puhdistaminen".

Katso luku "Lattiapään puhdistaminen".

Katso luku "Telojen puhdistaminen".

Laitteen säilytys

HUOMIO

Hajujen muodostumisen välttämiseksi tuorevesi- ja jätevesisäiliö on tyhjennettävä kokonaan ennen laitteen varastointia.

Anna märkien telojen kuivua ilmassa (esim. pysäköintiasemassa). Älä laita märkiä teloja suljettuihin kaappeihin kuivumaan.

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 24

- Aseta märät telat pysäköintiasemaan kuivumaan.

- Säilytä laitetta kuivissa tiloissa.

Hoito ja huolto

Likavesisäiliön puhdistus

HUOMIO

Likavesisäiliö on puhdistettava säännöllisesti, jotta lika ei jää kiinni säiliöön.

HUOMIO

Älä puhdistaa lattiapään suojuks astianpesukoneessa: laitteen perustoiminta voi heikentyä, jos lattiapään suojuks käyristy pesussa ja kaavinreuna ei enää paina oikein teloihin. Puhdistustulos heikkenee.

Kuva 11

- Kytke laite pois pääältä painamalla laitekytkintä pääalle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 15 – 18

- Irrota likavesisäiliö laitteesta.

Katso luku "Likavesisäiliön tyhjennys".

- Puhdistaa lattiapään suojuks, likavesisäiliö ja likavesisäiliön läpät vesijohtovedellä.

→ Kummankin likavesisäiliön kammion läpät voi irrottaa ja puhdistaa erikseen.

- Likavesisäiliö ja likavesisäiliön läpät voidaan puhdistaa myös astianpesukoneessa.

Huomautus

Likavesisäiliön läppien kumit voivat tulla tahmeiksi astianpesukoneessa puhdistettaessa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tiiviyyteen.

Kuva 19 – 20

- Jos laitetta ei enää käytetä, puhdistaa myös telat.

Katso luku "Telojen puhdistaminen".

Kuva 21 – 22

- Aseta likavesisäiliö ja läpät sekä lattiapään suojuks takaisin laitteeseen puhdistamisen jälkeen.

Lattiapään puhdistaminen

HUOMIO

Puhdistaa lattiapää, jos se on likainen.

HUOMIO

Älä puhdistaa lattiapään suojuks astianpesukoneessa: laitteen perustoiminta voi heikentyä, jos lattiapään suojuks käyristy pesussa ja kaavinreuna ei enää paina oikein teloihin. Puhdistustulos heikkenee.

Kuva 11

- Kytke laite pois pääältä painamalla laitekytkintä pääalle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 15

- Paina lattiapään suojuksen lukitusta.

→ Irrota lattiapään suojuks.

Kuva 18

- Puhdistaa lattiapään suojuks juoksevalla vedellä.

→ Puhdistaa likavesisäiliö ja telat.

Katso luku "Likavesisäiliön puhdistaminen".

Katso luku "Telojen puhdistaminen".

→ Puhdistaa telakäyttö kostealla liinalla.

Kuva 22

- Aseta lattiapään suojuks lattiapähän.

Telojen puhdistaminen

HUOMIO

Telat tulisi pestä aina käytön jälkeen vesiharan alla tai pesukoneessa, jotta teloihin ei muodostu puhdistusainejäämiä, jotka voivat ajan mittaan johtaa vaahdon muodostumiseen.

Jos laite käännetään lattialle telojen poistamista varten, puhdas- ja likavesisäiliötön tyhjennettävä. Nämä nesteet eivät pääse valumaan säiliöstä lattialle.

Kuva 11

- Kytke laite pois päältä painamalla laitekytkintä pääle/pois.

Kuva 2

- Aseta laite pysäköintiasemaan.

Kuva 19

- Kierrä kahvassyvennyksestä puhdistustelat ulos.

Kuva 20

- Puhdista puhdistustelat juoksevalla vedellä.

tai

- Pese puhdistustelat pesukoneessa enintään lämpötilassa 60 °C.

HUOMIO

Pesukoneessa pestäessä ei saa käyttää huuhteluaineita. Siten mikrokuituja ei vahingoiteta ja puhdistustelat säälytävät suuren puhdistustehonsa.

Puhdistustelat eivät sovellu kuivattavaksi kuivauskoneessa.

Kuva 23 – 24

- Aseta telat puhdistamisen jälkeen pysäköintiasemaan ja anna kuivua ilmassa.
- Telat voidaan puristaa kuiviksi, mikä lyhentää kuvumisaikaa.
- Jos laitetta ei enää käytetä, puhdista myös lattiapään suojuus ja likavesisäiliö.
- Puhdista telakäytö kostealla liinalla.

Puhdistus- ja hoitoaineet

HUOMIO

Soveltumattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi vaurioittaa laitetta ja johtaa takuuusuoritusten raukeamiseen.

Huomautus

Käytä tarvittaessa lattian puhdistukseen KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.

- Ota puhdistus- ja hoitoaineiden annostelussa huomioon valmistajan antamat määäräiset tiedot.
- Vaahdon muodostumisen väältämiseksi on puhdasvesisäiliö ensin täytettävä vedellä, ja vasta sen jälkeen lisättävä puhdistus- tai hoitoainetta.
- Jotta täytönmäärä "MAX" ei ylitä puhdasvesisäiliössä, on vettä täytettäessä jätettävä vielä tilaa puhdistus- ja hoitoaineiden määräälle.

Häiriöapu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itse korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käänny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

Akku ei lataudu

- Latauspistoketta/verkkopistoketta ei ole kytketty oikein.
- Kytke latauspistoke/verkkopistoke oikein.

Laite ei käynnisty

- Akku on tyhjä.
- Lataa laite.
- Tarkista, onko latauskaapeli vielä laitteessa.
- Irrota latauskaapeli, sillä laitetta ei voi käyttää, kun latauskaapeli on liitetynä.

LED-vikanäyttö

Alin LED vilkkuu, kun laite käynnistetään, ja laite ei käynnisty.

- Akku on tyhjä.
- Lataa laite.
- Kaikki LED-valot vilkkuvat nopeasti samaan aikaan.
- Laitteessa on moottoritulos (esim. telojen liian voimakkaina painamisen tai seinää/kulmaa pään ajamisen vuoksi).
- Kytke laite pois päältä ja jälleen pääle.
- tai
- Vääärän tai viallisen teholäheen käyttö.
- Käytä alkuperäistä teholähettä / vaihda viallinen teholähde.
- Kolme LED-valoa sytyyvät peräkkäin 1 sekunnin välein.
- Laite on liian kuuma käytön aikana (esim. käytettäessä korkeissa ympäristöön lämpötiloissa).
- Pidä tauko ja anna laitteen jäähtyä.
- Jos laite lisäksi kytkeytyy pois päältä:
- Pidä tauko ja anna laitteen jäähtyä.
- Laite voidaan käynnistää vasta, kun se on jäähtynyt riittävästi.

Telot ovat liian kuivat

Teloja ei ole kostutettu riittävästi.

- Telojen kostutus liikuttamalla useita kertoja eteen ja taakse samassa paikassa.

Laite ei ime liika

Ei vettä puhdasvesisäiliössä.

- Lisää vettä
- Puhtaan veden säiliö ei ole oikein paikallaan laitteessa.
- Aseta puhdasvesisäiliö siten, että se on tiukasti kiinni laitteessa.
- Puhdistustelat puuttuvat tai niitä ei ole oikein asetettu.
- Aseta puhdistustelat paikoilleen tai kierrä ne vasteesseen saakka telanpitimeen sisään.
- Puhdistustelat ovat likaantuneet tai kuluneet.
- Puhdista puhdistustelat.
- tai
- Vaihda puhdistustelat.
- Puhdistusainetta ei ole laitettu, se on annosteltu väärin tai on käytetty väärää puhdistusainetta
- Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista oikea annostelu.
- Lattiapään suojusta ei ole asennettu oikein
- Tarkista, onko lattiapään suojuus oikein paikallaan. Irrota suojuus ja asenna se uudelleen.

Vaahdon muodostusta lattiapäässä ja lattialla

Huomautus

Pesupään vähäinen vaahdonmuodostus käytön aikana on normaalialla, eikä se vaikuta toimintaan. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä vain, jos vaahdonmuodostus on liiallista (esim. vaahtoraitoja lattialla).

Vääärä puhdistusaine tai annostelu.

- Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista oikea annostelu.

Laitteen toimintatapa perustuu lian pyyhkimiseen puhdistusteloilla. Samalla likavesisäiliöön kertyy likaa ja

puhdistusainejäämiä lattiapäällysteiltä. Tietysti olosuhteissa tämä voi johtaa vaahdonmuodostukseen.

- Poista lika ja puhdistusainejäämät teloista huolellisesti vedellä.
- Kuva 25
Kuva 26
Kuva 27
- Jos vaahdonmuodostus on voimakasta, kaada ennen puhdistuksen aloittamista FoamStop-ainetta tyhjään likavesisäiliöön. Noudata pullon etiketissä olevaa annostusohjetta.

Huono puhdistustulos

Telat ovat likaiset.

- Puhdista telat.
- Teloja ei ole kostutettu riittävästi.
- Telojen kostutus liikuttamalla useita kertoja eteen ja taakse samassa paikassa.
- Vääärä puhdistusaine tai annostelu.
- Käytä vain KÄRCHER-puhdistusainetta ja varmista oikea annostelu.
- Lattiassa on muiden puhdistusaineiden jäämiä.
- Poista puhdistusainejäämät teloista huolellisesti vedellä.
- Puhdista lattia laiteella ja puhtailla teloilla ilman puhdistusainetta. Näin puhdistusainejäämät poistuvat lattiasta.

Telat eivät pyöri

Telat juuttuvat.

- Irrota telat ja tarkista, onko teloihin tarttunut esine.
- Tarkasta, onko telat kierretty sisään telanpidikkeen vasteeseen asti.
- Tarkista, onko lattiapään suojuus oikein paikallaan. Irrota suojuus ja asenna se uudelleen.

Vedenotto ei optimaalinen

Lattiapään suojusta ei ole asennettu oikein

- Tarkista, onko lattiapään suojuus oikein paikallaan. Irrota suojuus ja asenna se uudelleen.

Telat ovat kuluneet.

- Vaihda telat.

Laitteesta valuu likavettä

Likavesisäiliö on liian täynnä.

- Tyhjennä likavesisäiliö välittömästi.
- Likavesisäiliö ei ole oikein kiinni laitteessa.
- Tarkasta, onko lattiapään suojuus tiukasti kiinni likavesisäiliössä.
- Tarkasta, onko likavesisäiliön läpät suljettu oikein.

Kädensijan irrottaminen peruslaitteesta

HUOMIO

Älä irrota kädensijaa enää peruslaitteesta sen kokoamisen jälkeen.

Kädensijan saa irrottaa peruslaitteesta vain, jos laite lähetetään huoltoon.

Kuva 28

- Katsa käyttöohjeen lopussa oleva kuva
- Aseta ruuvitaltaa 90 asteen kulmassa kädensijan takana olevaan pieneen aukkoon ja irrota kädensija.

HUOMIO

Varmista, että peruslaitteen ja kädensijan välinen liitoskaapeli ei vaurioudu.

Tekniset tiedot	
Sähköliitintä	
Jännite	100-240 V
	1~50-60 Hz
Suojausluokka	IPX4
Laite	
Kotelointiluokka	III
Laturin suojaoluokka	II
Laitteen nimellisteho	40 W
Akun nimellisjännite	7,2 V
Akkutyppi	Li-Ion
Käyttöaika täydellä akkulatauksella	20 min
Tyhjän akun latausaika	4 h
Latauslaitteen lähtöjännite	9,5 V
Latauslaitteen latausvirta	0,6 A
Suoritustiedot	
Telakirroksia minutissa	500 kierr./min
Täytönmäärä	
Raikasvesisäiliö	360 ml
Likavesisäiliö	140 ml
Mitat	
Paino (ilman varusteita ja puhdistusnestiä)	2,4 kg
Pituus	305 mm
Leveys	226 mm
Korkeus	1220 mm
Johdon pituus	
Latauslaite	1800 mm

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Περιεχόμενα	
Γενικές υποδείξεις	EL 6
Υποδείξεις ασφαλείας	EL 6
Περιγραφή συσκευής	EL 10
Συναρμολόγηση	EL 10
Ενεργοποίηση	EL 10
Λειτουργία	EL 11
Φροντίδα και συντήρηση	EL 12
Αντιμετώπιση βλαβών	EL 13
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL 15

Γενικές υποδείξεις



Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε το παρόν πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτό και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρισμού δαπέδων αποκλειστικά για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων σε ιδιωτικές κατοικίες και μόνο σε σκληρά δάπεδα ανθεκτικά στο νερό.

Μην καθαρίζετε δάπεδα με ευαισθησία στο νερό, όπως π.χ. δάπεδα από φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύσει στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).

Η συσκευή ενδείκνυται για καθαρισμό δαπέδων από PVC, λινέλαιο, πλακάκια, πέτρα, παρκέ με λάδι ή με κερί, λαμινάτ καθώς και για κάθε δάπεδο ανθεκτικό στο νερό.

Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα, ανακυκλώσιμα υλικά και ουσίες, τα οποία δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Γι' αυτό, μην πετάτε τη συσκευή και τα συσσωρευτή που περιέχει στα οικιακά απορρίμματα. Μπορείτε να τα απορρίψετε δωρεάν μέσω των τοπικών συστημάτων επιστροφής και συλλογής υλικών.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www kaercher com/REACH

Συσκευασία

Το παραδοτέο υλικό της συσκευής απεικονίζεται στη συσκευασία. Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο της ως προς την πληρότητα.
Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και ανταλλακτικά τα οποία διασφαλίζουν την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες για παρελκόμενα και ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www kaercher com.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικού σφάλμα, εντός της προθερμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.
(Για τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Σύμβολα στη συσκευή

ATTENTION!



First empty dirty Water Tank

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, λάβετε υπόψη τον ακόλουθο τρόπο δράσης:

1.

Πρώτα αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.



Then refill Fresh Water Tank

2.

Έπειτα, γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Εκτός από τις υποδείξεις στις οδηγίες λειτουργίας πρέπει να τηρούνται οι γενικές διατάξεις ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπει ο νομοθέτης.**
- Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στη συσκευή, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία.**

Επίπεδα ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημίες.

Ηλεκτρικά εξαρτήματα

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό!
- Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν η συσκευή και τα εξαρτήματά της είναι σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
- Αντικαταστήστε άμεσα το φορτιστή και το καλώδιο φόρτισης με γνήσια εξαρτήματα σε περίπτωση εμφανούς βλάβης.
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών περιποίησης και συντήρησης απενεργοποιήστε το

μηχάνημα και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

- Εργασίες επισκευής στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 - Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και δεν πρέπει να καθαρίζεται με τρεχούμενο νερό.
 - Μην εισάγετε αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατσαβίδια ή παρόμοια) στην υποδοχή φόρτισης.
 - Μην αγγίζετε ηλεκτρικές επαφές ή αγωγούς.
 - Η τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να συμφωνεί με την τάση τροφοδοσίας.
 - Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από κοφτερές ακμές και μην το συνθλίβετε.
- ### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια ηλεκτρική σύνδεση που έχει εγκατασταθεί από ειδικό ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη κατά το πρότυπο IEC 60364.
 - Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Η τάση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
 - Για λόγους ασφαλείας συνιστούμε τη λειτουργία της συσκευής κατά κανόνα μέσω ενός προστατευτικού διακό-

πτη ρεύματος διαρροής (έως 30mA).

Φορτιστής

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην αγγίζετε ποτέ το ρευματολήπτη και την πρίζα με υγρά χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή, εάν είναι λερωμένος ή υγρός.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μην κρατάτε τον φορτιστή από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το φορτιστή σε στεγνούς χώρους.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα, λάδια και κινούμενα εξαρτήματα συσκευών.
- Να αποφεύγονται τα καλώδια προέκτασης με πολλαπλές υποδοχές για την ταυτόχρονη σύνδεση πολλών συσκευών.
- Μην βγάζετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας τον από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην καλύπτετε τον φορτιστή και κρατήστε ανοικτές τις οπές εξαερισμού.
- Μην ανοίγετε τον φορτιστή. Αναθέστε τις ενδεχόμενες επιδιορθώσεις σε εξειδικευμένο συνεργείο.

■ Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή αποκλειστικά για την φόρτιση των εγκεκριμένων τύπων συσσωρευτή.

■ Αντικαταστήστε άμεσα το φορτιστή και το καλώδιο φόρτισης με γνήσια εξαρτήματα σε περίπτωση εμφανούς βλάβης.

Συσσωρευτής

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ


Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην εκθέτετε το συσσωρευτή σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ζέστη και φωτιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με το γνήσιο συνοδευτικό φορτιστή ή με ένα φορτιστή που έχει εγκριθεί από την KÄRCHER.

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω προσαρμογέα:



- Μην ανοίγετε το συσσωρευτή, υφίσταται κίνδυνος βραχυκυκλώματος, ενώ ενδέχεται να εξέλθουν τοξικοί ατμοί ή καυστικά υγρά.

Ασφαλής χρήση

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τα άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται στον περίγυρο κατά τη χρήση της συσκευής.

- Απαγορεύεται η λειτουργία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχοι κανονισμοί ασφαλείας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν έχει πέσει κάτω, παρουσιάζει ορατή βλάβη ή δεν είναι στεγανή.
- Κρατάτε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από τα παιδιά, υφίστανται κίνδυνος ασφυξίας!

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από παιδιά ή άτομα που δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με το χειρισμό της.
- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες χωρίς σχετική εμπειρία και/ή γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά, όταν είναι ενερ-

- γοποιημένη ή δεν έχει κρυώσει ακόμη.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή μόνον σύμφωνα με την περιγραφή και/ή τις εικόνες!

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από κάθε εργασία με ή στη συσκευή διασφαλίστε τη σωστή έδρασή της, ώστε να αποφύγετε ατυχήματα ή ζημιές από την ανατροπή της.
- Μην γεμίζετε ποτέ τη δεξαμενή νερού με διαλύτες, υγρά που περιέχουν διαλύτες ή μη αραιωμένα οξέα (π.χ. απορρυπαντικά, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων και ακετόνη), διότι προσβάλλουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να μένει ποτέ χωρίς επιτήρηση, όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τα μέλη του σώματός σας (π.χ. μαλλιά, δάκτυλα) πρέπει να παραμένουν μακριά από τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους καθαρισμού.
- Κατά τον καθαρισμό της κεφαλής δαπέδου προστατέψτε τα χέρια σας, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. σκλήθρα).
- Κρατάτε το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχ-

μηρές ακμές, λάδια και κινούμενα εξαρτήματα συσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ενεργοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή καθαρού νερού και η δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- Με τη συσκευή δεν επιτρέπεται η απορρόφηση αιχμηρών ή μεγάλων αντικειμένων (π.χ. θραύσματα, χαλίκια, κομμάτια παιχνιδιών).
- Μην γεμίζετε το δοχείο καθαρού νερού με οξικά οξέα, αφαλατικά υλικά, αιθέρια έλαια ούτε με παρόμοιες ουσίες. Επίσης, προσέχετε να μην απορροφηθούν αυτές οι ουσίες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σκληρά δάπεδα με αδιάβροχη επίστρωση (π.χ. λακαρισμένο πάρκε, επισμαλτωμένα πλακίδια, λινοτάπητας).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό χαλιών ή μοκετών.
- Μην οδηγείτε τη συσκευή επάνω από τις επιδαπέδιες σχάρες συστημάτων θέρμανσης με θερμοπομπούς. Το εξερχόμενο νερό δεν μπορεί να αναρροφηθεί από τη συσκευή όταν αυτή περνάει πάνω από τις σχάρες.
- Σε περίπτωση μεγάλων διακοπών των εργασιών και μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη / το διακόπτη της συ-

σκευής και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη του φορτιστή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βροχή. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.

Περιγραφή συσκευής

- 1 Διακόπτης ON/OFF
 - 2 Χειρολαβή
 - 3 Χειρολαβή ασφαλισης έναντι ολίσθησης για απόθεση σε τοίχο
 - 4 Δοχείο καθαρού νερού
 - 5 Εσοχή λαβής δοχείου καθαρού νερού
 - 6 Υποδοχή φορτιστή
 - 7 Δοχείο βρώμικου νερού
 - 8 Εσοχή λαβής κυλίνδρου καθαρισμού
 - 9 Κύλινδροι καθαρισμού
 - 10 Κάλυμμα κεφαλής δαπέδου
 - 11 Ασφάλιση καλύμματος κεφαλής δαπέδου
 - 12 Ένδειξη συσσωρευτών
 - 13 Φορτιστής με καλώδιο φόρτισης
 - 14 Σταθμός στάθμευσης
 - 15 Υποδοχή κυλίνδρου
- | | | | |
|-------|--------------------------|----------------|--------|
| 16 * | Απορρυπαντικό | RM 536 | 30 ml |
| 17 ** | Απορρυπαντικό | RM 534 | 30 ml |
| 18 ** | Απορρυπαντικό | RM 536 | 500 ml |
| 19 | Αντιαφριστικό παράγοντας | FoamStop 30 ml | |
| 9 | ** Κύλινδροι καθαρισμού | 2x | |
- * FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium

Συναρμολόγηση

Εικόνα 1

- Τοποθετήστε τη ράβδο χειρολαβής μέχρι τέρμα στο βασικό μηχάνημα, ώσπου να ακουστεί ότι ασφάλιση.
- Η ράβδος χειρολαβής πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη στη συσκευή.

Ενεργοποίηση

Εικόνα 2

- Για να στέκεται καλά η συσκευή, τοποθετήστε την στο σταθμό στάθμευσης.

Τοποθέτηση κυλίνδρων

Εικόνα 3

- Βιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού μέχρι τέρμα στηριγμάτων κυλίνδρων.
- Λάβετε υπόψη τη χρωματική αντιστοίχιση στην εσωτερική πλευρά των κυλίνδρων και στο στήριγ-

μα κυλίνδρων στη συσκευή (π.χ. το μπλε στο μπλε).

- Μετά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε πως οι κύλινδροι καθαρισμού εφαρμόζουν καλά.

Φόρτιση

Εικόνα 4

- Εισαγάγετε το καλώδιο φόρτισης του φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης της συσκευής.
→ Συνδέστε το φίς του φορτιστή στην πρίζα.

Εικόνα 5

- Οι ενδεικτικές λυχνίες LED δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
- Κατά τη φόρτιση μιας εντελώς εκφορισμένης μπαταρίας αναβοσβήνουν και οι 3 ενδεικτικές λυχνίες LED διαδοχικά από κάτω προς τα επάνω.
- Αν η φόρτιση της μπαταρίας είναι στο 1/3, ανάβει μόνιμα η κάτω LED, ενώ οι δύο επάνω LED συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
- Αν η φόρτιση της μπαταρίας είναι στα 2/3, ανάβουν μόνιμα οι δύο κάτω LED ενώ η επάνω LED συνεχίζει να αναβοσβήνει.
- Μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, οι 3 ενδεικτικές λυχνίες LED παραμένουν αναμμένες για 60 ακόμα λεπτά. Έπειτα, οι ενδεικτικές λυχνίες LED σβήνουν.

Εικόνα 6

- Μετά τη φόρτιση, βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα και αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή του φορτιστή.

Πλήρωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

Εικόνα 2

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Εικόνα 7

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού από τη συσκευή, κρατώντας την από την εσοχή της λαβής.

Εικόνα 8

- Ανοίξτε την τάπα της δεξαμενής και στρέψτε την στο πλάι.

Εικόνα 9

- Γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με κρύο ή χλιαρό νερό ύδρευσης.
- Αν χρειάζεται, μπορείτε να προσθέστε στο δοχείο καθαρού νερού απορρυπαντικά ή μέσα περιποίησης KÄRCHER.*
- Κατά την πλήρωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνετε την έδειξη "MAX".
- Κλείστε το σφράγισμα του ντεποζίτου.

Εικόνα 10

- Τοποθετήστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού στη συσκευή.
- Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να εφαρμόζει καλά στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

*Τηρείτε τη σύσταση δοσολογίας των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης.

Λειτουργία

Γενικές υποδείξεις χειρισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικόνα A

Η συσκευή μπορεί να απορροφά μόνο ρύπους και υγρά (μέχρι 140 ml).

Εικόνα B

Πριν από την έναρξη των εργασιών, σκουπίστε το δάπεδο ή πραγματοποιήστε αναρρόφηση. Είται ότι απαμακρύνθουν από το δάπεδο οι ρύποι ή τα ελεύθερα σωματίδια την ώρα καθαρισμού. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε την αντοχή του δαπέδου στο νερό σε ένα μη ορατό σημείο. Μην καθαρίζετε δάπεδα που παρουσιάζουν ευαισθησία στο νερό, όπως π.χ. δάπεδα από ακατέργαστο φελλό (η υγρασία μπορεί να διεισδύει στο εσωτερικό και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο).

Εικόνα C

Για να μην σχηματιστούν πατημασιές στο φρεσκοκαθαρισμένο δάπεδο, να εργάζεστε προς τα πίσω με κατεύθυνση προς την πόρτα.

→ Ο καθαρισμός του δαπέδου πραγματοποιείται μετακινύντας τη συσκευή προς τα εμπρός και προς τα πίσω με ταχύτητα όμοια με τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.

→ Αν υπάρχουν πιο δύσκολοι ρύποι, να περνάτε τη συσκευή με αργές κινήσεις πάνω από το δάπεδο. Δεν απαιτείται η άσκηση πιέσης στη συσκευή.

→ Στον παραδοτέο εξοπλισμό τα ζεύγη των βουρτσών είναι γκρι και κίτρινα. Τα δύο ζεύγη κυλίνδρων έχουν την ίδια λειτουργικότητα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (χρωματική διάκριση π.χ. για κουζίνα και λουτρό).

Έναρξη εργασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή ξεκινούν να περιστρέφονται οι κύλινδροι καθαρισμού. Για να μην κινείται η συσκευή προς τα εμπρός από μόνη της, πρέπει να κρατάτε καλά τη γραμμή.

Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή καθαρού νερού είναι γεμάτη με νερό και ότι έχει τοποθετηθεί η δεξαμενή ακάθαρτου νερού στη συσκευή.

Εικόνα 11

→ Για την ενεργοποίηση πιέστε το διακόπτη της συσκευής (On/Off).

→ Οδηγήστε με τη συσκευή πολλές φορές μπροστά και πίσω μεχρι οι κύλινδροι να είναι επαρκώς υγροί.

Διάρκεια μπαταρίας

Εικόνα 12

- 3 LED ανάβουν - 3/3 διάρκεια μπαταρίας (πλήρης χρόνος λειτουργίας).
- 2 LED ανάβουν - 2/3 διάρκεια μπαταρίας.
- Ανάβει 1 LED - 1/3 του χρόνου λειτουργίας μπαταρίας
- Περ. 2 λεπτά προτού εκφορτιστεί εντελώς η μπαταρία, αναβοσβήνει η κάτω LED.
- Αφότου εκφορτιστεί εντελώς η μπαταρία και απενεργοποιηθεί η συσκευή, η κάτω LED αναβοσβήνει πιο γρήγορα για 60 δευτερόλεπτα.

Συμπλήρωση υγρού απορρυπαντικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή καθαρού νερού, αδειάστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Είστι αποφέυγετε την υπερχείλιση της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.
ΒΑ. κεφάλαιο "Πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού".
Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Κένωση του δοχείου βρόμικου νερού

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Εικόνα 15

- ➔ Ενεργοποιήστε την ασφάλιση καλύμματος κεφαλής δαπέδου.

- ➔ Αφαιρέστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου.

Εικόνα 16

- ➔ Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από την κεφαλή δαπέδου.

Εικόνα 17

- ➔ Ανοίξτε τα κλαπέτα πάνω από τους δύο θαλάμους των δεξαμενών ακάθαρτου νερού.

- ➔ Αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

Εικόνα 18

- ➔ Ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης καθαρίστε το καπάκι της κεφαλής δαπέδου και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού με νερό ύδρευσης.

- ➔ Τα κλαπέτα των δύο θαλάμων της δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά.

- ➔ Τοποθετήστε ξανά και κλείστε τα κλαπέτα των δύο θαλάμων της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

Εικόνα 21

- ➔ Τοποθετήστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού στην κεφαλή του δαπέδου.

Εικόνα 22

- ➔ Ενεργοποιήστε την ασφάλιση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου και τοποθετήστε το κάλυμμα επάνω στην κεφαλή δαπέδου, στη συνέχεια απελευθερώστε την ασφάλιση.

- ➔ Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού και το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου πρέπει να είναι σταθερά συνδεδέμενά στη συσκευή και/ή να εδράζονται σε αυτήν.

Διακοπή λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών εργασίας, συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής στο σταθμό στάθμευσης με σκοπό την αποφυγή ζημιών σε ευαίσθητα δάπεδα από τους υγρούς κυλίνδρους.

Εικόνα 11

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Διακοπή λειτουργίας της συσκευής

Εικόνα 11

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μόλις ολοκληρώσετε την εργασία, καθαρίστε τη συσκευή.

Εικόνα 14

- ➔ Αν στη δεξαμενή καθαρού νερού υπάρχει ακόμα νερό, αδειάστε το.

Εικόνα 15 έως 24

- ➔ Καθαρίστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού, το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου και τους κυλίνδρους καθαρισμού.

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κεφαλής δαπέδου".

Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κυλίνδρων".

Φύλαξη της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή της δυσοισιάς θα πρέπει κατά την αποθήκευση της συσκευής να αδειάστε τελείως της δεξαμενής καθαρού και ακάθαρτου νερού.

Αφήστε τους υγρούς κυλίνδρους να στεγνώσουν στον άρα (π.χ. στο σταθμό στάθμευσης), μην τοποθετείτε υγρούς κυλίνδρους σε κλειστές ντουλάπες για να στεγνώσουν.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Εικόνα 24

- ➔ Τοποθετήστε τους υγρούς κυλίνδρους για να στεγνώσουν στο σταθμό στάθμευσης.

- ➔ Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον.

Φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μην κατακαθίσει η βρομία στο δοχείο, η δεξαμενή ακάθαρτου νερού πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλένετε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στο πλυντήριο πιάτων: Η βασική λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, αν μετακινηθεί το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου λόγω της διαδικασίας πλύσης και στη συνέχεια η ακμή αφαίρεσης δεν πίεζε σωστά τους κυλίνδρους. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού επιδεινώνεται.

Εικόνα 11

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Εικόνα 15 έως 18

- ➔ Αφαιρέστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού από τη συσκευή.

Βλέπε κεφάλαιο "Άδειασμα δεξαμενής ακάθαρτου νερού".

➔ Καθαρίστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου, τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού και το κλαπέτο της δεξαμενής ακάθαρτου νερού με νερό ύδρευσης.

➔ Τα κλαπέτα των δύο θαλάμων της δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορούν να αφαιρεθούν και να καθαριστούν ξεχωριστά.

➔ Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού και το κλαπέτο της δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορούν εναλλακτικά να καθαριστούν και στο πλυντήριο πιάτων.

Υπόδειξη

Η ελαστική ενίσχυση του κλαπέτου δεξαμενής ακάθαρτου νερού μπορεί να γίνει κολλώδης λόγω του καθαρισμού στο πλυντήριο πιάτων. Δεν επηρεάζεται όμως η στεγανότητά της.

Εικόνα 19 έως 20

- ➔ Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω λειτουργία της συσκευής, καθαρίστε και τους κυλίνδρους.
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κυλίνδρων".

Εικόνα 21 έως 22

- ➔ Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού μαζί με το κλαπέτο και το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στη συσκευή.

Καθαρισμός κεφαλής δαπέδου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση ρύπανσης, καθαρίστε την κεφαλή δαπέδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πλένετε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στο πλυντήριο πιάτων: Η βασική λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, αν μετακινθεί το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου λόγω της διαδικασίας πλύσης και στη συνέχεια η ακμή αφαίρεσης δεν πάει σωστά τους κυλίνδρους. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού επιδεινώνεται.

Εικόνα 11

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Εικόνα 15

- ➔ Ενεργοποιήστε την ασφαλίστη καλύμματος κεφαλής δαπέδου.
- ➔ Αφαιρέστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου.

Εικόνα 18

- ➔ Καθαρίστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου κάτω από τρέχουμενο νερό.
- ➔ Καθαρίστε τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού και τους κυλίνδρους:
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός δεξαμενής ακάθαρτου νερού".
Βλέπε κεφάλαιο "Καθαρισμός κυλίνδρων".
- ➔ Καθαρίστε το μηχανισμό κίνησης των κυλίνδρων με ένα υγρό πανί.

Εικόνα 22

- ➔ Τοποθετήστε το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου στην κεφαλή δαπέδου.

Καθαρισμός κυλίνδρων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι κύλινδροι πρέπει να ξεπλένονται κάτω από τη βρύση ή να καθαρίζονται στο πλυντήριο μετά από κάθε χρήση, ώστε να μη σχηματίζονται κατάλοιπα απορρυπαντικού στους κυλίνδρους, τα οποία με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον σχηματισμό αφρού.

Σε περίπτωση που τοποθετήστε τη συσκευή στο δάπεδο για να αφαιρέσετε τους κυλίνδρους, πρέπει να αδειάστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού. Έτσι, αποφεύγετε την εκροή υγρών από τις δεξαμενές, όταν αφήστε τη συσκευή στο δάπεδο.

Εικόνα 11

- ➔ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το διακόπτη On/Off της συσκευής.

Εικόνα 2

- ➔ Τοποθετήστε τη συσκευή στο σταθμό στάθμευσης.

Εικόνα 19

- ➔ Ξεβιδώστε τους κυλίνδρους καθαρισμού στην εσοχή της λαβής.

Εικόνα 20

- ➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού με τρεχούμενο νερό.

ή

- ➔ Πλύνετε τους κυλίνδρους καθαρισμού στο πλυντήριο ρούχων στους 60 °C.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τον καθαρισμό στο πλυντήριο ρούχων μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. Έτσι, δεν προκαλούνται ζημιές στις μικροίνες και οι κύλινδροι καθαρισμού διατηρούν την υψηλή καθαριστική τους δράση.

Οι κύλινδροι καθαρισμού δεν είναι κατάλληλοι για στγνωτήρια.

Εικόνα 23 έως 24

- ➔ Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε τους κυλίνδρους στον σταθμό στάθμευσης και αφήστε τους να στεγνώσουν στον αέρα.
- ➔ Υπάρχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης του χρόνου στεγνώματος μέσω προηγούμενου στυψίματος των κυλίνδρων.
- ➔ Αν δεν επιθυμείτε περαιτέρω λειτουργία της συσκευής, καθαρίστε και το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου και τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
- ➔ Καθαρίστε το μηχανισμό κίνησης των κυλίνδρων με ένα υγρό πανί.

Απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης, τότε μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και να πάψει να ισχύει η εγγύηση.

Υπόδειξη

Όποτε χρειάζεται, για τον καθαρισμό των δαπέδων να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης KÄRCHER.

- ➔ Κατά τη δοσολογία των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης τηρείτε τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή.
- ➔ Για να αποφύγετε τον σχηματισμό αφρού, γεμίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού πρώτα με νερό και έπειτα προσθέστε απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης.
- ➔ Για να μην υπερβείτε την ένδειξη "MAX" στη δεξαμενή καθαρού νερού, αφήστε χώρο για την ποσότητα των απορρυπαντικών και των μέσων περιποίησης, όταν γεμίζετε με νερό.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/οι σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η μπαταρία δε φορτίζει

- Βύσμα φόρτισης/ρευματολήπτης μη σωστά συνδεδεμένα.
- ➔ Βύσμα φόρτισης/ρευματολήπτης σωστά συνδεδεμένα.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

- Η μπαταρία είναι εντελώς εκφορισμένη.
- ➔ Φορτίστε τη συσκευή.
- Ελέγχετε αν το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται ακόμη στη συσκευή.
- ➔ Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης, γιατί η λειτουργία δεν είναι δυνατή με το καλώδιο φόρτισης συνδεδεμένο.

Ένδειξη σφάλματος LED

- Αναβοσβήνει η κάτω LED κατά την ενεργοποίηση της συσκευής και η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.
- Η μπαταρία είναι εντελώς εκφορισμένη.
 - ➔ Φορτίστε τη συσκευή.
 - Όλες οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν γρήγορα και ταυτόχρονα.
 - Υπάρχει μπλοκάρισμα κινητήρα στη συσκευή (π.χ. λόγω πολύ ιαχυρής τίεσης στους κυλίνδρους ή λόγω διαδρομών προς τοίχο/γωνία).
 - ➔ Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - ή
 - Χρήση λανθασμένου ή ελαπτωματικού τροφοδοτικού.
 - ➔ Χρησιμοποιήστε γνήσιο τροφοδοτικό/αντικαταστήστε το ελαπτωματικό τροφοδοτικό.
 - Οι τρεις LED ανάβουν διαδοχικά ανά 1 δευτερόλεπτο.
 - Η συσκευή είναι πολύ ζεστή κατά τη χρήση (π.χ. κατά τη λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος).
 - ➔ Κάντε ένα διάλειμμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
 - Εάν η συσκευή απενεργοποιείται παρόλα αυτά:
 - ➔ Κάντε ένα διάλειμμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
 - ➔ Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο όταν έχει κρυώσει κατάλληλα.

Οι κύλινδροι είναι πολύ στεγνοί

- Οι κύλινδροι δεν είναι επαρκώς υγροί.
- ➔ Ύγρανση των κυλίνδρων μέσω επανειλημμένης κίνησης εμπρός-πίσω σε μία θέση.
 - Η συσκευή δεν αναρριφά τους ρύπους
 - Η δεξαμενή καθαρού νερού δεν έχει νερό.
 - ➔ Συμπληρώστε νερό
 - Η δεξαμενή καθαρού νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.
 - ➔ Τοποθετήστε τη δεξαμενή καθαρού νερού με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.
 - Οι κύλινδροι καθαρισμού λείπουν ή δεν έχουν τοποθετεί σωστά.
 - ➔ Τοποθετήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού ή βιδώστε τους μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.
 - Οι κύλινδροι καθαρισμού είναι αικάδαρτοι ή φθαρμένοι.
 - ➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους καθαρισμού.
 - ή
 - ➔ Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους καθαρισμού. Ξεχάστε το απορρυπαντικό, βάλτε λανθασμένη δοσολογία ή χρησιμοποιήστε λανθασμένο απορρυπαντικό.
 - ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά KÄRCHER και προσέχετε τη σωστή δοσολογία.

- Λανθασμένη τοποθέτηση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου
- ➔ Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου. Για το σκοπό αυτό αφαιρέστε το κάλυμμα και επανατοποθετήστε το.

Σχηματισμός αφρού στην κεφαλή δαπέδου και στο δάπεδο

Υπόδειξη

Μια μικρή συγκέντρωση αφρού στην κάτω κεφαλή κατά τη λειτουργία είναι συνηθισμένη και δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία. Μόνο σε υπερβολική συγκέντρω-

ση αφρού (π.χ. γραμμές αφρού στο πάτωμα) είναι αναγκαία περαιτέρω μέτρα.

Λανθασμένο απορρυπαντικό ή λανθασμένη δοσολογία.

- ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά KÄRCHER και προσέχετε τη σωστή δοσολογία.

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής βασίζεται στην απομάκρυνση της βρωμάτισ από τους κυλίνδρους καθαρισμού. Εκεί συσσωρεύεται βρωμά και κατάλοιπα απορρυπαντικού από τις επιστρώσεις δαπέδου στη δεξαμενή αικάδαρτου νερού. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση αφρού.

- ➔ Καθαρίστε σχολαστικά τους κυλίνδρους με νερό από τη βρωμά και τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

Εικόνα **25**

Εικόνα **26**

Εικόνα **27**

- ➔ Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρού από την αρχή του καθαρισμού, εφαρμόστε FoamStop στην άδεια δεξαμενή αικάδαρτου νερού. Δώστε βάση στις ενδείξεις δοσολογίας στην επικέτα της φιάλης.

Κακό αποτέλεσμα καθαρισμού

Οι κύλινδροι είναι αικάδαρτοι.

- ➔ Καθαρίστε τους κυλίνδρους.

Οι κύλινδροι δεν είναι επαρκώς υγροί.

- ➔ Ύγρανση των κυλίνδρων μέσω επανειλημμένης κίνησης εμπρός-πίσω σε μία θέση.

Λανθασμένο απορρυπαντικό ή λανθασμένη δοσολογία.

- ➔ Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά KÄRCHER και προσέχετε τη σωστή δοσολογία.

Στο δάπεδο υπάρχουν κατάλοιπα άλλων απορρυπαντικών.

- ➔ Καθαρίστε σχολαστικά τους κυλίνδρους με νερό από τα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

- ➔ Καθαρίστε το δάπεδο με τη συσκευή και καθαρούς κυλίνδρους πολλές φορές χωρίς να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό. Έτσι απομακρύνονται τα κατάλοιπα απορρυπαντικού από το δάπεδο

Οι κύλινδροι δεν περιστρέφονται

Οι κύλινδροι είναι μπλοκαρισμένοι.

- ➔ Αφαιρέστε τους κυλίνδρους και ελέγχετε αν έχει κολλήσει κάποιο αντικείμενο στους κυλίνδρους.

- ➔ Ελέγχετε αν οι κύλινδροι είναι βιδωμένοι μέχρι τέρμα στο στήριγμα κυλίνδρων.

- ➔ Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου. Για το σκοπό αυτό αφαιρέστε το κάλυμμα και επανατοποθετήστε το.

Μη βέλτιστη λήψη νερού

Λανθασμένη τοποθέτηση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου

- ➔ Ελέγχετε αν γίνεται σωστά η έδραση του καλύμματος κεφαλής δαπέδου. Για το σκοπό αυτό αφαιρέστε το κάλυμμα και επανατοποθετήστε το.

Οι κύλινδροι έχουν φθαρεί από τη χρήση.

- ➔ Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους.

Υπάρχει διαρροή ακάθαρτου νερού στη συσκευή

- Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού έχει υπερχειλίσει.
- ➔ Αδειάστε αμέσως τη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
 - Η δεξαμενή ακάθαρτου νερού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.
 - ➔ Ελέγχετε αν το κάλυμμα κεφαλής δαπέδου είναι σταθερά συνδεδέμενό στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού.
 - ➔ Ελέγχετε εάν είναι σωστά κλεισμένα τα κλαπέτα της δεξαμενής ακάθαρτου νερού.

Αφαίρεση της λαβής από τη βασική συσκευή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά τη συναρμολόγηση μην αφαιρείτε πλέον τη λαβή από τη βασική συσκευή.

Η αφαίρεση της λαβής από τη βασική συσκευή επιτρέπεται να γίνεται μόνο όταν η συσκευή αποστέλλεται για σέρβις.

Εικόνα 28

Βλ. σχήμα στο τέλος του εγχειρίδιου λειτουργίας

- ➔ Βάλτε το κατσαβίδι υπό γωνία 90 μοιρών στο μικρό άνοιγμα στην πίσω πλευρά της λαβής και αφαιρέστε τη λαβή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ταυτόχρονα προσέξτε ώστε να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ανάμεσα στη βασική συσκευή και τη λαβή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρολογική σύνδεση

Τάση	100-240 V 1~50-60 Hz
------	-------------------------

Βαθμός προστασίας	IPX4
-------------------	------

Συσκευή	
---------	--

Κατηγορία προστασίας	III
----------------------	-----

Κατηγορία προστασίας φορτιστή	II
-------------------------------	----

Ονομαστική ισχύς συσκευής	40 W
---------------------------	------

Ονομαστική τάση συσσωρευτή	7,2 V
----------------------------	-------

Τύπος συσσωρευτή	Li-Ion
------------------	--------

Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή	20 ελάχ
--	---------

Διάρκεια φόρτισης σε άδειο συσσωρευτή	4 h
---------------------------------------	-----

Τάση εξόδου φορτιστή	9,5 V
----------------------	-------

Ρεύμα εξόδου φορτιστή	0,6 A
-----------------------	-------

Επιδόσεις

Περιστροφές κυλίνδρων ανά λεπτό	500 U/min
---------------------------------	-----------

Χωρητικότητα

Δοχείο καθαρού νερού	360 ml
----------------------	--------

Δοχείο βρώμικου νερού	140 ml
-----------------------	--------

Διαστάσεις

Βάρος (χωρίς εξαρτήματα και υγρά απορρυπαντικά)	2,4 kg
---	--------

Μήκος	305 mm
-------	--------

Πλάτος	226 mm
--------	--------

Ύψος	1220 mm
------	---------

Μήκος καλωδίου Φορτιστής	1800 mm
--------------------------	---------

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

İçindekiler

Genel bilgiler	TR	6
Güvenlik uyarıları	TR	6
Cihaz tanımı	TR	9
Montaj	TR	10
İşletime alma	TR	10
Çalıştırma	TR	10
Koruma ve Bakım	TR	11
Arizalarda yardım	TR	12
Teknik Bilgiler	TR	13

Genel bilgiler



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuzu göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiblere vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Zemin temizleyiciyi sadece evde kullanımda sert zemin temizliği için ve sadece su geçirmez sert zeminler üzerinde kullanın.

Örn. işlenmemiş mantar zeminer gibi suya duyarlı kaplamaları temizlemeyin (nem içeri girebilir ve zemine zarar verebilir).

Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağlanmış ve cilalanmış parket, laminat ve suya duyarlı olmayan tüm yer kaplamalarının temizliğine uygundur.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüşümülebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlar, çevreye yayılmaması gereken, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemeler ve maddeler içerir. Bu nedenle, cihaz ve birlikte geten evsel atık olarak tasfiye edilmemelidir. Tasfiye işlemi, yerel iade ve toplama sistemleri üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol ediniz.

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın; cihazın güvenli şekilde ve arızasız işletilmesini garantisiniz.

Aksesuarlar ve yedek parçalar hakkında bilgi için sitemizi ziyaret edin: www.kaercher.com.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üre-

tim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Cihazdaki semboller

ATTENTION!

DIKKAT

Temizlik işleri sırasında temiz su deposunu doldururken lütfen aşağıdaki hareket tarzına dikkat edin:



1. Önce kirli su deposunu boşaltın.



2. Ardından temiz su deposunu doldurun.

Güvenlik uyarıları

- Kullanım kılavuzundaki uyarıların yanında yerel yönetimin belirlediği güvenlik ve kaza önleme talimatları dikkate alınmalıdır.*
- Cihazın üzerindeki uyarı ve bilgi tabelaları tehlikesiz kullanım için önemli bilgiler verir.*

Tehlike kademeleri

TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Elektrikli bileşenler

△ TEHLIKE

- Cihazı suya daldırmayın!
- Cihazı ve aksesuarları kullanmadan önce kontrol edin. Eğer hasar veya eksik var ise kullanılmamalıdır.
- Görülür bir hasar olması durumunda, şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte zaman kaybetmeden bir orijinal parçaya değiştirin.
- Bütün bakım ve temizlik çalışmalarında cihaz kapatılmalı şebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.
- Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.
- Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, bu parçaları akar su altında yıkamayın.
- Şarj fişine iletken cisimler (Örn; tornavida ya da benzeri) sokmayın.
- Kontaklara veya hatlara dokunmayın.
- Tip etiketindeki gerilim bilgileri besleme gerilimiyle aynı olmalıdır.
- Şebeke bağlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin ve sıkıştırmayın.

△ UYARI

- Cihaz, sadece IEC 60364 uyarınca bir elektrik montörü tarafından yapılması zorunlu

olan bir elektrik bağlantısına bağlanmalıdır.

- Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Gerilim, cihazın tip plaketiyle aynı olmalıdır.
- Güvenlik nedenleriyle, cihazın prensip olarak bir hatalı akım koruma şalteri (maksimum 30mA) üzerinden çalıştırılmasını öneriyoruz.

Şarj cihazı

△ TEHLIKE

Elektrik çarpması tehlikesi.

- Ellerinizi ıslak veya nemliyken fişi ve prizi kesinlikle tutmayın.
- Şarj cihazını kirli ve ıslak durumda kullanmayın.
- Şarj cihazını patlama tehlikesi bulunan ortamlarda çalıştmayın.
- Şarj cihazını elektrik kablosundan taşımayın.
- Şarj cihazını sadece kuru mekanlarda kullanın ve depolayın.
- Elektrik kablosunu ısı, keskin kenarlar, yağ ve hareketli cihaz parçalarında uzak tutun.
- Çoklu prize sahip uzatma kabloları ve birden çok cihazın aynı anda çalışmasını önleyin.
- Şebeke fişini, elektrik kablosundan çekerek prizden çıkartmayın.
- Şarj cihazının üstünü örtmeyin ve şarj cihazının havalandırma kanallarını açık tutun.

- *Şarj cihazını açmayın. Onarımçıları sadece teknik personelin yapmasını sağlayın.*
- *Şarj cihazını, sadece izin verilen akü gruplarının şarj edilmesi için kullanın.*
- *Görülür bir hasar olması durumunda, şarj cihazını şarj kablosu ile birlikte zaman kaybetmeden bir orijinal parçayla değiştirin.*

Akü

△ TEHLIKE

Elektrik çarpması tehlikesi.

- *Aküyü güçlü güneş ışını, ısı ve ateşe maruz bırakmayın.*

△ UYARI

- *Aküyü sadece birlikte teslim edilen orijinal şarj cihazı ya da KÄRCHER tarafından onaylanmış bir şarj cihazıyla şarj edin.*

Aşağıdaki adaptörü kullanın:



- *Aküyü açmayın, kısa devre tehlikesi bulunmaktadır, ek olarak tahlis edici buharlar ya da yakıcı sıvılar dışarı çıkabilir.*

Güvenli kullanım

△ TEHLIKE

- *Kullanıcı, cihazı talimatlara uygun olarak kullanmak zorundadır. Yerel koşulları dikkate almalı ve çalışma esnasında çevredeki kişilere dikkat etmelidir.*

- *Patlama tehlikesi olan bölgelerde cihazın çalıştırılması yasaktır.*
- *Tehlikeli alanlarda cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.*
- *Daha önceden yere düşmüşse, görülür şekilde hasarlıysa veya sızdırıyorsa cihazı kullanmayın.*
- *Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutun, boğulma tehlikesi bulunmaktadır!*

△ UYARI

- *Cihaz çocukların veya eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmalıdır.*
- *Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya cihazın nasıl kullanılması gerektiği konusunda ve bu kullanım neticesinde ortaya çıkan tehlikeler hakkında talimatlar almış olmayan kısıtlı fiziksel, duyusal ya da ruhsal yeteneklere sahip, deneyimi ve/veya bilgisi az olan kişiler tarafından kullanım için üretilmemiştir.*
- *Çocuklar cihazla oynamamalıdır.*
- *Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.*
- *Açık olduğu veya soğumamış olduğu sürece cihazı çocuklardan uzak tutun.*
- *Çocuklar gözetim olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapmamalıdır.*

- Cihazı sadece açıklamaya veya şeke uygun olarak çalıstırın veya depolayın!

△ TEDBIR

- Cihazla veya cihazdaki tüm çalışmalardan önce, cihazın devrilmesi nedeniyle kazaları ya da hasarları önlemek için devrilme emniyetinin sağlanmış olduğundan emin olun.
- Cihaza zarar verebilecekleri için çözücü madde, çözücü madde içeren sıvılar veya inceltilmemiş asitleri (ör. temizleme maddeleri, benzin, boyanın inceltici ve aseton) kesinlikle su deposuna doldurmayın.
- Cihaz çalışır durumdayken cihazı hiçbir zaman gözetimsiz durumda bırakmayın.
- Uzuvları (örn. saç, parmak) dönen temizlik silindirlerinden uzakta tutun.
- Zemin kafasını temizlerken ellerinizi koruyun, çünkü sıvı cisimler nedeniyle yanık tehlikesi vardır (ör. kıymık).
- Bağlantı kablosunu sıcaktan, keskin kenarlardan, yağıdan ve hareketli parçalardan uzak tutun.

DIKKAT

- Cihazı sadece temiz su deposu ve kirli su deposu takılı olduğunda çalıştırın.
- Cihazla keskin veya büyük cisimler (ör. cam kırıkları, çakıl taşları, oyuncak parçaları) alınamaz.
- Temiz su haznesine asetik asit, kireç giderici, uçucu yağ veya benzeri maddeler dol-

durmayın. Bu maddelerin alınmamasına da aynı şekilde dikkat edilmelidir.

- Cihazı sadece kaplaması suya dayanıklı (örn. cılıtlı parket, emaye fayanslar, linolyum) sert zeminlerde kullanın.
- Cihazı halı ya da halı zeminin temizliği için kullanmayın.
- Cihazı konvektör kaloriferlerin zemin izgarası üzerinden geçirmeyin. Izgara üzerinden geçirildiğinde, dışarı sızan su cihaz tarafından toplanamaz.
- Uzun çalışma molalarında ve kullanımından sonra cihazı ana şalterden / cihaz şalterinden kapatın ve şarj aletinin şebeke fişini çekin.
- Cihaz, 0 °C nin altındaki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır.
- Cihazı yağmurdan koruyun. Açık alanda saklamayın.

Cihaz tanımı

1	AÇMA/KAPAMA düğmesi		
2	Tutamak		
3	Tutamak duvar kayma emniyeti		
4	Temiz su deposu		
5	Temiz su deposu tutamak yuvası		
6	Şarj prizi		
7	Pis su deposu		
8	Temizlik silindiri tutamak yuvası		
9	Temizlik silindirleri		
10	Zemin kafası kapağı		
11	Zemin kafası kapağının kilidi		
12	Akü göstergesi		
13	Şarj kablosuyla birlikte şarj cihazı		
14	Park istasyonu		
15	Silindirleri saklama		
16 *	Temizlik maddesi	RM 536	30 ml
17 **	Temizlik maddesi	RM 534	30 ml
18 **	Temizlik maddesi	RM 536	500 ml
19	Köpük giderici	FoamStop	30 ml
9 **	Temizlik silindirleri	2x	
* FC 3 Cordless			
** FC 3 Cordless Premium			

Montaj

Sekil 1

- Gömme tutamağı dayanma noktasına kadar yerine oturmasını sağlayacak şekilde ana cihaza yerleştirin.
- Gömme tutamak, cihazda sabit oturmmalıdır.

İşletime alma

Sekil 2

- Duruş emniyeti için cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Silindirleri monte edin

Sekil 3

- Temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuları etrafında çevirerek çıkarın.
- Silindirlerin iç kısımlarındaki ve cihazdaki silindir tutucularının renklerinin aynı olmasına dikkat edin (örn. maviyi maviyi takma).
- Kurduktan sonra temizleme silindirlerinin sabit olup olmadığını kontrol edin.

Şarj işlemi

Sekil 4

- Şarj aletinin şarj kablosunu cihazdaki şarj prizine takın.
- Şarj cihazının elektrik fişini prize takın.

Sekil 5

- LED kontrol lambaları akünün güncel şarj durumunu gösterir.
- Komple boşalan akünün şarj edilmesinde 3 adet LED kontrol lambaları aşağıdan yukarıya doğru ardi ardına yanıp söner.
- 1/3 akü şarjında en alttaki LED sürekli yanar, üstteki iki LED yanıp sönmeye devam eder.
- 2/3 akü şarjında en alttaki iki LED sürekli yanar, en üstteki LED yanıp sönmeye devam eder.
- Akü tamamen şarj edildikten sonra 3 LED kontrol lambası 60 dakika boyunca sürekli yanar. Bu sürede sonunda LED kontrol lambaları söner.

Sekil 6

- Şarjdan sonra şebeke fişini prizden ve şarj kablosunu şarj prizinden çekin.

Temiz su tankının doldurulması

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Sekil 7

- Temiz su deposunu tutamak yuvasından tutun ve cihazdan çıkarın.

Sekil 8

- Depo kapağını açın ve yana çevirin.

Sekil 9

- Temiz su deposunu soğuk ya da ılık şebeke suyu ile doldurun.
- İhtiyaçla göre temiz su deposuna KÄRCHER temizleme veya bakım maddeleri ekleyebilirsiniz.*
- Doldurma sırasında "MAX" işaretini aşılmamalıdır.
- Depo kapağını kapatın.

Sekil 10

- Temiz su tankını cihaza yerleştirin.
- Temiz su deposu cihaz üzerinde sabit oturmmalıdır.

DIKKAT

*Temizleme ya da bakım maddesinin dozaj önerilerini dikkate alın.

Çalıştırma

Kullanımla ilgili genel uyarılar

DIKKAT

Sekil A

Cihaz sadece kurumuş kir ve sıvıları (maks. 140 ml) alabilir.

Sekil B

İşe başlamadan önce zemini süpürün veya vakumla temizleyin. Böylece ıslak temizleme işleminden önce zemin, kir ve gevşek parçacıklardan arındırılır.

Cihazı kullanmadan önce zemini su dayanıklılığı açısından dikkat çekmeyen bir noktada kontrol edin. Örn. işlenmemiş mantar zeminler gibi suya hassasiyeti olan kaplamaları temizlemeyin (nem içeri sizabilir ve zemine zarar verebilir).

Sekil C

Yeni temizlenen zeminde ayak izi yapmamak için kapı yönünde geriye doğru çalışın.

- Zemin temizliği cihazı süpürür gibi bir hızda öne ve arkaya hareket ettirilerek yapılır.
- Cihazı yoğun kirlenmelerde yavaş bir şekilde zemin üzerinde kaydırın.
- Cihazın üzerine basınç uygulaması gerekmeyez.
- Gri ve sarı silindir çiftlerinin teslimat içeriği: Her iki silindir çifti aynı işleve sahiptir ancak farklı uygulama alanları (renk farkı, ör. mutfağ ve banyo için) için kullanılabilir.

Çalışmeye Başlama

DIKKAT

Cihaz çalıştırıldığı anda temizlik silindirleri dönmeye başlar. Cihazın kendi kendine hareket etmemesi için tamak sıkıca tutulmalıdır.

Temiz su deposunu doldurulmuş olmasını ve kirli su deposunun cihaza takılı olmasını sağlayın.

Sekil 11

- Aşmak için cihaz şalterine (Açma/Kapama) basın.
- Silindirler yeterince ıslanana kadar cihazla birkaç kez ileri ve geri gidin.

Akü çalışma süresi

Sekil 12

- 3 LED lambası yanmakta ise - 3/3 akü çalışma süresi (tam çalışma süresi).
- 2 LED lambası yanmakta ise - 2/3 akü çalışma süresi.
- 1 LED lambası yanmakta ise - 1/3 akü çalışma süresi.
- Akünün bitmesinden yak. 2 dakika en alttaki LED lambası kırmızı ışıkla yanıp söner.
- Akü bitip cihaz kapandıktan sonra en alttaki LED lambası 60 saniye boyunca hızlıca yanıp söner.

Temizleme sıvısı ekleyin

DIKKAT

Lütfen temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su deposunu boşaltın. Böylece kirli su deposunun taşması önlenir.

Bakınız Bölüm "Temiz su deposunu doldurma".
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".

Pis su deposunun boşaltılması

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.
- Zemin kafası kapağının kilidine basın.
- Zemin kafası kapağını çıkarın.
- Zemin kafasından kirli su deposunu çıkarın.
- İki kirli su deposu bölmesinin üzerindeki kapakları açın.
- Pis su deposunu boşaltın.

Sekil 18

- Kirlenme durumuna göre zemin kafası kapağı ve kirli su deposunu şebeke suyuyla temizleyin.
- İki kirli su deposu bölmesinin kapakları çıkarılabilir ve ayrı olarak temizlenebilir.
- İki kirli su deposu bölmesinin kapaklarını tekrar takın ve kapatın.
- Kirli su deposunu zemin kafasına yerleştirin.

Sekil 22

- Zemin kafası kapağının kilidine basın ve kapağı zemin kafasına takın, ardından kilidi bırakın.
- Kirli su deposu ve zemin kafası kapağı cihazda veya cihazın içinde sıkı oturmalıdır.

Çalışmayı yarında kesme

DIKKAT

Uzun çalışma molalarında hassas zeminlerde ıslak silindirler nedeniyle hasarları önlemek için cihazın park istasyonuna yerleştirilmesi önerilir.

Sekil 11

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Cihazın kapatılması

Sekil 11

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

DIKKAT

İş bittiğinden sonra cihazı temizleyin.

Sekil 14

- Temiz su deposunda halen su varsa suyu boşaltın.
- Resim 15 ile 24
- Kirli su deposu, zemin kafası kapağı ve temizleme silindirlerini temizleyin.

Bakınız Bölüm "Kirli su deposunu temizleme".

Bakınız Bölüm "Zemin kafasını temizleme".

Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".

Cihazın saklanması

DIKKAT

Koku oluşmasını önlemek için, cihaz kaldırılmadan önce temiz su ve kirli su depolarının tümüyle boşaltılması gereklidir.

İslak silindirleri havada kurumaya bırakın (ör. park istasyonunda), ıslak silindirleri kapalı dolaplara koymayın.

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Sekil 24

- Kurutmak için ıslak silindirleri park istasyonunun üzerine takın.

- Cihazı kuru bir mekanda muhafaza ediniz.

Koruma ve Bakım

Kirli su deposunun temizlenmesi

DIKKAT

Depoda kirin yapışmaması için kirli su deposu düzenli olarak temizlenmelidir.

DIKKAT

Zemin kafası kapağını bulaşık makinesinde yıkamayın: Zemin kafası kapağı yıkama işlemi nedeniyle çeker ve sıyrıma kenarı silindirlerde doğru şekilde bastırmazsa cihazın temel fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Temizleme sonucu kötüleşir.

Sekil 11

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Resim 15 ile 18

- Kirli su deposunu cihazdan çıkarın.
Bkz. Bölüm "Kirli su deposunu boşaltma".
- Zemin kafası kapağı, kirli su deposu ve kirli su depo kapaklarını şebeke suyuyla temizleyin.
- İki kirli su deposu bölmesinin kapakları çıkarılabilir ve ayrı olarak temizlenebilir.
- Kirli su deposu ve kirli su depo kapakları alternatif olarak bulaşık makinesinde yıkabilir.

Not

Kirli su deposu kapaklarının lastikleri bulaşık makinesinde yıkama nedeniyle yapışkan hale gelebilir. Ancak sızdırma riski bundan etkilenmez.

Resim 19 ile 20

- Cihaz artık kullanılmayacaksız silindirleri de temizleyin.
Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".

Resim 21 ile 22

- Temizleme sonrasında kapaklarıyla birlikte kirli su deposunu ve zemin kafası kapağını tekrar cihaza yerleştirin.

Zemin kafasını temizleme

DIKKAT

Kirlenme durumunda zemin kafasını temizleyin.

DIKKAT

Zemin kafası kapağını bulaşık makinesinde yıkamayın: Zemin kafası kapağı yıkama işlemi nedeniyle çeker ve sıyrıma kenarı silindirlerde doğru şekilde bastırmazsa cihazın temel fonksiyonu olumsuz etkilenebilir. Temizleme sonucu kötüleşir.

Sekil 11

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterine basın.

Sekil 2

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Sekil 15

- Zemin kafası kapağının kilidine basın.

- Zemin kafası kapağını çıkarın.

Sekil 18

- Zemin kafası kapağını akan su altında temizleyin.
- Kirli su deposu ve silindirleri temizleyin.
Bakınız Bölüm "Kirli su deposunu temizleme".
Bakınız Bölüm "Silindirleri temizleme".

- Silindir tahrirkini nemli bir bezle temizleyin.

Sekil 22

- Zemin kafası kapağını zemin kafasına takın.

Silindirleri temizleme

DIKKAT

Silindirler her kullanımından sonra su musluğunu altında temizlenmeli veya çamaşır makinesinde yıkamalıdır, bu sayede silindirlerde zamanla köpük oluşumuna yol açan temizleme maddesi artıkları kalmaz.

Silindirleri çıkarmak için cihaz zemine bırakılacaksa temiz su ve kirli su deposu boşaltılmalıdır. Bu sayede zeminde dururken depolarдан sıvı sızması önlenir.

Sekil 11

- Cihazı kapatın, bu amaçla açık/kapalı cihaz şalterini basın.

Sekil 12

- Cihazı park istasyonuna yerleştirin.

Sekil 19

- Temizleme silindirlerini tutamak yuvasını çevirerek çıkarın.

Sekil 20

- Temizleme silindirlerini akan suyun altında temizleyin.

veya

- Temizleme silindirlerini çamaşır makinesinde maksimum 60 °C'de yıkayın.

DIKKAT

Çamaşır makinesinde yıkarken yumuşatıcı kullanmayın. Böylelikle mikro elyaf zarar görmez ve temizleme silindirleri yüksek temizleme etkisini korur.

Temizleme silindirlerini kurutucuda kurutmak için uygun değildir.

Resin 23 ile 24

- Temizleme sonrasında silindirleri park istasyonuna takın ve havada kurumaya bırakın.
- Silindirler öncesinde sıkılarak kuruma süresi kısaltılabilir.
- Başka cihaz işletimi istenmiyorsa zemin kafası kapağı ve kirli su deposunu da temizleyin.
- Silindir tahrirkini nemli bir bezle temizleyin.

Temizleme ve bakım maddeleri

DIKKAT

Uygun olmayan temizleme ve bakım maddelerinin kullanılması cihaza zarar verebilir ve garanti hizmetlerinin sonlanmasına neden olabilir.

Not

Ihtiyaç duyulursa zemin temizliği için KÄRCHER temizleme veya bakım maddelerini kullanın.

- Temizleme ve bakım maddelerinin dozajının ayarlamasında üreticinin miktar bilgilerini dikkate alın.
- Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu önce su, daha sonra temizleme ve bakım maddesi ile doldurun.
- Temiz su deposunun "MAX" doluluk miktarının aşamamak için su doldururken temizleme ve bakım maddesi için bir miktar yer bırakın.

Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözümbileceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duydığınızda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaşmanızda lütfen müşteri servisine danışın.

Akü şarj edilemiyor

- Şarj soketi/şebeka fisi doğru takılmamış.
- Şarj soketi/şebeka fışını doğru takın.

Cihaz çalıştırılamıyor

- Akü boş.
- Cihazı şarj edin.
- Şarj kablosunun cihazda takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Şarj kablosunu çıkarın, çünkü şarj kablosu takılıyken işletme mümkün değildir.

LED lambası hata mesajı

Cihaz açıldığında en alttaki LED yanıp sönüyor ve cihaz çalışmıyor.

- Akü boş.
- Cihazı şarj edin.
- Tüm LED'ler aynı anda hızlı yanıp sönüyor.
- Cihazda motor blokajı var (ör. silindirler üzerine çok güçlü basınç veya bir duvara/köşeye karşı hareket etme nedeniyle).
- Cihazı kapatın ve tekrar açın.
- veya
- Yanlış veya arızalı adaptör kullanılmış.
- Orijinal adaptör kullanın/arızalı adaptörü değiştirin.
- Üç LED 1 saniyelik periyotta arka arkaya yanıyor.
- Cihaz uygulama sırasında çok ısındı (ör. yüksek ortam sıcaklıklarında işletmede).
- Mola verin ve cihazı soğumaya bırakın.
- Eğer cihaz kapanırsa:
- Mola verin ve cihazı soğumaya bırakın.
- Cihaz ancak uygun şekilde soğduğunda tekrar açılabilir.

Silindirler çok kuru

Silindirler yeterince ıslak değil.

- Bir noktada birkaç defa ileri ve geri giderek silindirleri ıslatın.

Cihaz kırılmıyor

Temiz su deposunda su yok.

- Su ekleyin

Temiz su deposu cihaza doğru takılmamış.

- Temiz su deposunu cihazda sabit duracak şekilde takın.

Temizleme silindirleri yok ya da doğru takılmamış.

- Temizleme silindirlerini takın ya da temizleme silindirlerini dayanma noktasına kadar silindir tutucuların etrafında döndürerek çıkarın.

Temizleme silindirleri kirlenmiş ya da eskimiş.

- Temizleme silindirlerini temizleyin.

veya

- Temizleme silindirlerini değiştirin.

Temizlik maddesi unutulmuş, yanlış dozajlanmış veya yanlış temizleme maddesi kullanılmış

- Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın ve doğru dozaj'a dikkat edin.

Zemin kafası kapağı doğru monte edilmemiş

- Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden takın.

Zemin kafasında ve zeminde köpük oluşumu

Not

İşletme sırasında zemin kafasında hafif bir köpük oluşumu normaldir ve fonksiyon bozukluğuna yol açmaz. Saçde aşırı köpük oluşumunda (örneğin zeminde köpük izleri) ek önlemler gereklidir.

Yanlış temizleme maddesi veya yanlış dozaj.

- Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın ve doğru dozaj'a dikkat edin.

Cihazın çalışma şekli, kirlerin temizleme silindirlerinden silinerek giderilmesine dayanmaktadır. Bu sırada zemin döşemesinden kaynaklanan kir ve temizlik maddesi kalıntıları kirli su deposunda birikir. Bu durum belirli durumlarda köpük oluşumuna neden olabilir.

- Silindirlerdeki kir ve temizleme maddesi artıklarını suyla iyice temizleyin.

Sekil 25

Sekil 26

Sekil 27

- Ağır köpük oluşumu durumunda, temizleme işlemine başlamadan önce FoamStop'u boş kirli su deposuna koyun. Lütfen şişe etiketinde bulunan dozajlama bilgilerini dikkate alın.

Kötü temizleme sonucu

Silindirler kirlenmiş.

- Silindirleri temizleyin.

Silindirler yeterince ıslak değil.

- Bir noktada birkaç defa ileri ve geri giderek silindirleri ıslatın.

Yanlış temizleme maddesi veya yanlış dozaj.

- Sadece KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın ve doğru dozajı dikkat edin.

Zeminde yabancı temizleme maddesi kalıntıları var.

- Silindirdeki temizleme maddesi artıklarını suyla iyice temizleyin.

- Zemini temizleme maddesi olmadan cihaz ve temiz silindirlerle birkaç kez temizleyin. Bu sayede zemindeki temizleme maddesi artıkları giderilir

Silindirler dönmüyor

Silindirler bloke olmuş.

- Silindirleri çıkarın ve silindirlere bir cisim sıkışmış olup olmadığını kontrol edin.

- Silindirlerin silindir tutucusunda dayanağa kadar vidalanmış olup olmadığını kontrol edin.

- Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden takın.

Su alımı optimal değil

Zemin kafası kapağı doğru monte edilmemiş

- Zemin kafası kapağının doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Bunun için kapağı çıkarın ve yeniden takın.

Silindirler aşınmış.

- Silindirleri değiştirin.

Cihaz kirli su sızdırıyor

Kirli su deposu aşırı dolmuş.

- Kirli su deposunu hemen boşaltın.

Kirli su deposu cihaza doğru takılmamıştır.

- Zemin kafası kapağının kirli su deposunda sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.

- Kirli su deposu kapaklarının doğru kapanıp kapanmadığını kontrol edin.

Ana cihazdan tutamağın sökülmesi

DIKKAT

Cihaz monte edildikten sonra tutamak ana cihazdan sökülmemelidir.

Tutamak ana cihazdan sadece cihazı servise göndermek amacıyla sökülebilir.

Sekil 28

Kullanım kılavuzunun sonundaki resme bakınız

- Tornavidayı 90 derece açıyla tutamağın arka tarafindaki küçük deliğe sokun ve tutamağı sökün.

DIKKAT

Lütfen ana cihaz ile tutamak arasındaki bağlantı kablosunun zarar görmemesine dikkat edin.

Teknik Bilgiler

Elektrik bağlantısı

Gerilim	100-240 V
	1~50-60 Hz

Koruma derecesi	IPX4
-----------------	------

Cihaz	
-------	--

Koruma sınıfı	III
---------------	-----

Şarj aleti koruma sınıfı	II
--------------------------	----

Cihazın nominal gücü	40 W
----------------------	------

Akünün nominal gerilimi	7,2 V
-------------------------	-------

Akü tipi	Li-ion
----------	--------

Akü tam şarjlıken çalışma süresi	20 min
----------------------------------	--------

Akü boşken şarj süresi	4 saat
------------------------	--------

Şarj aletinin çıkış gerilimi	9,5 V
------------------------------	-------

Şarj cihazının çıkış akımı	0,6 A
----------------------------	-------

Performans değerleri

Dakika başına silindir turu	500 d/dk
-----------------------------	----------

Dolum miktarı

Temiz su deposu	360 ml
-----------------	--------

Pis su deposu	140 ml
---------------	--------

Boyutlar

Ağırlık (aksesuarlar ve temizleme sıvısı olmadan)	2,4 kg
---	--------

Uzunluk	305 mm
---------	--------

Genişlik	226 mm
----------	--------

Yükseklik	1220 mm
-----------	---------

Kablo uzunluğu	
----------------	--

Şarj cihazı	1800 mm
-------------	---------

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Содержание

Общие указания.	RU	6
Указания по технике безопасности.	RU	6
Описание прибора.	RU	11
Монтаж.	RU	11
Ввод в эксплуатацию.	RU	11
Эксплуатация прибора.	RU	12
Уход и техническое обслуживание.	RU	13
Помощь в случае неполадок.	RU	14
Технические данные.	RU	16

Общие указания



Перед первым применением устройства необходимо прочитать данную оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действовать в соответствии с ней и сохранить ее для дальнейшего использования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Поломоечная машина предназначена исключительно для очистки твердых напольных покрытий в домашнем хозяйстве и исключительно для применения на твердых, водостойких напольных покрытиях. Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, необработанные пробковые полы (может проникнуть влага и повредить пол). Устройство подходит для очистки ПВХ, линолеума, плитки, каменных поверхностей, вощеного и обработанного маслом паркета, ламината, а также всех нечувствительных к воде напольных покрытий.

Захист окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые устройства содержат ценные перерабатываемые материалы и вещества, которые не должны попасть в окружающую среду. По этой причине устройство и содержащийся в нем аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизацию можно провести бесплатно через местные системы рециклирования и сбора отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу: www.kaercher.com/REACH

Комплект поставки

Комплектация прибора указана на упаковке. При распаковке прибора проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

Запасные части

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190
3 год выпуска
0 столетие выпуска
1 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2/2013.

(Адрес указан на обороте)

Символы на приборе

ATTENTION!



ВНИМАНИЕ

При заполнении бака для чистой воды во время уборки соблюдать следующий порядок действий:



1.

Сначала опорожнить резервуар для грязной воды.



2.

Затем заполнить бак для чистой воды.

Указания по технике безопасности

— Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в руководстве по эксплуатации, необ-

ходимо также соблюдать общие положения законодательства по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.

- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Степень опасности

⚠ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелымувечьям или к смерти.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

⚠ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Электрические компоненты

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Не погружайте устройство в воду!
- Перед использованием проверьте исправность прибора и принадлежностей. Если состояние не является безупречным, их использование не разрешается.
- Зарядное устройство с зарядным кабелем при видимых повреждениях немедленно заменить оригинальными запчастями.
- При проведении любых работ по уходу и техническому обслуживанию аппарат следует выключить, а сетевой шнур - вынуть из розетки.
- Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.
- Устройство имеет электрические конструктивные элементы, поэтому его нельзя мыть под проточной водой!
- Не вставлять в гнездо зарядки проводящие ток предметы (например, отвертка или тому подобное).
- Не прикасаться к контактам или трубопроводам.

- Параметры напряжения, указанные на заводской табличке, должны соответствовать напряжению сети.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не защемлялся и не терся об острые края.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.
- Устройство следует включать только в сеть переменного тока. Напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке.
- Из соображений безопасности, мы рекомендуем использовать устройство с автоматом защиты от тока утечки (утечки 30 mA).

Зарядное устройство

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

- Ни в коем случае не прикасаться к штепсельной вилке и розетке мокрыми руками.
- Не пользоваться зарядным устройством, когда

оно находится в загрязненном или влажном состоянии.

- Запрещается пользоваться зарядным устройством во взрывоопасной среде.
- Не носить зарядное устройство за кабель сетевого питания.
- Использовать и хранить зарядное устройство только в сухих помещениях.
- Кабель сетевого питания держать подальше от нагрева, острых краев, масла и подвижных деталей устройств.
- Избегать использование удлинительного кабеля с многоместными штепсельными розетками и при одновременной эксплуатации с несколькими приборами.
- Не вытаскивать сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за кабель сетевого питания.
- Не накрывать зарядное устройство и держать свободными вентиляционные щели зарядного устройства.
- Не открывать зарядное устройство. Ремонты выполняются только квалифицированным персоналом.
- Зарядное устройство использовать только для за-

рядки разрешенных видов аккумуляторных блоков.

- Зарядное устройство с зарядным кабелем при видимых повреждениях незамедлительно заменить оригинальными запчастями.

Аккумулятор

⚠ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током.

- Не подвергать аккумулятор воздействию прямых солнечных лучей, тепла или огня.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Зарядка аккумулятора разрешена только с помощью прилагаемого оригинального зарядного устройства или зарядного устройства, допущенного фирмой Kärcher.

Использовать следующий адаптер:



- Не вскрывайте аккумулятор, существует опасность короткого замыкания, кроме того, могут выделяться раздражающие пары или агрессивные жидкости.

Безопасное обслуживание

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Пользователь обязан использовать устройство в соответствии с назначением. Он должен учитывать местные особенности и обращать внимание при работе с устройством на других лиц, находящихся поблизости.

- Эксплуатация устройства во взрывоопасных зонах запрещается.

- При использовании прибора в опасных зонах следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

- Не использовать прибор, если он ранее падал, и имеют признаки повреждения или негерметичности.

- Упаковочную пленку держать вдали от детей, существует опасность удушения!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Эксплуатация прибора детьми или лицами, не прошедшими инструктаж, запрещается.

- Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лиц с отсутствием опыта и/или отсутствием

ем необходимых знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором ответственного за безопасность лица или получают от него указания по применению устройства, а также осознают вытекающие отсюда риски.

- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Держать устройство подальше от детей, пока оно включено или не успело охладиться.
- Не разрешайте детям проводить очистку и обслуживание устройства без присмотра.
- Эксплуатировать и хранить устройство только в соответствии с описанием и рисунками!

△ ОСТОРОЖНО

- Перед выполнением любых действий с устройством или у устройства необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате опрокидывания устройства.
- Ни в коем случае не заливать в бак растворители, жидкости, содержащие растворители, или неразбавленные кислоты (на-

пример, моющие средства, бензин, разбавители красок и ацетон), поскольку они агрессивно воздействуют на материалы, используемые в устройстве.

- Запрещается оставлять работающее устройство без присмотра.
- Не подставлять под врашающиеся щетки части тела (например, волосы, пальцы).
- Во время очистки вибрационной головки беречь руки, поскольку существует опасность травмирования острыми предметами (например, осколками).
- Соединительный кабель держать подальше от источников тепла, острых кромок, масла и подвижных деталей устройства.

ВНИМАНИЕ

- Устройство включать только после того, как будут установлены резервуары для чистой и грязной воды.
- Нельзя допускать попадания в устройство острых или крупных предметов (например, осколков стекла, гальки, деталей игрушек).
- Не заливать в бак для чистой воды уксусную кислоты, средства для удаления известкового налета,

эфирные масла или подобные вещества. Также следить за тем, чтобы эти вещества не попали в устройство во время его работы.

- **Использовать устройство только на твердых полах с водостойким покрытием (например, лакированном паркете, глазурованной плитке, линолеуме).**
- **Не использовать устройство для очистки ковров и ковровых покрытий.**
- **Не перемещать устройство по напольной решетке конвекторных систем отопления. При перемещении устройства по решетке разбрызгиваемая вода не может быть собрана устройством.**
- **При продолжительных паузах в работе и после использования устройство выключить главным выключателем / выключателем устройства и вытянуть штепсельную вилку зарядного устройства.**
- **Не разрешается эксплуатация устройства при температуре ниже 0 °C.**
- **Защищайте прибор от попадания на него дождя. Не хранить на открытом воздухе.**

Описание прибора

1	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
2	Рукоятка
3	Зашита от проскальзывания рукоятки
4	Бак чистой воды
5	Потайная ручка бака для чистой воды
6	Зарядное гнездо
7	Резервуар грязной воды
8	Захватный паз щетки
9	Щетки
10	Кожух вибрационной головки
11	Фиксатор кожуха вибрационной головки
12	Индикатор заряда аккумулятора
13	зарядное устройство с кабелем
14	Станция парковки
15	Устройство для хранения цилиндрических щеток
16 *	Моющее средство RM 536 30 мл
17 **	Моющее средство RM 534 30 мл
18 **	Моющее средство RM 536 500 мл
19	Пеногаситель FoamStop 30 мл
9 **	Щетки 2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Монтаж

Рисунок 1

- До упора вставить ручку в базовое устройство до щелчка.
Ручка должна прочно держаться в устройстве.

Ввод в эксплуатацию

Рисунок 2

- Для устойчивости поставить устройство в станцию парковки.

Установка цилиндрических щеток

Рисунок 3

- Вкрутить щетки до упора в держатели.
- Следить за цветной маркировкой внутренней стороны щетки и держателя на устройстве (например, синий к синему).
- После установки проверить прочность посадки.

Процесс зарядки

Рисунок 4

- Вставить зарядный кабель зарядного устройства в зарядное гнездо устройства.
- Вставить штепсельную вилку зарядного устройства в розетку.

Рисунок 5

- Светодиодные контрольные индикаторы отображают текущее состояние заряда аккумулятора.
- При зарядке полностью разряженного аккумулятора все 3 светодиодных контрольных индикатора поочередно мигают снизу вверх.
- Когда уровень заряда аккумулятора составляет 1/3, самый нижний светодиод светится постоянно, два верхних светодиода продолжают мигать.

- Когда уровень заряда аккумулятора составляет 2/3, два нижних светодиода светятся постоянно, верхний светодиод продолжает мигать.
- После полной зарядки аккумулятора 3 светодиодных контрольных индикатора непрерывно светятся еще 60 минут. По истечении этого времени светодиодные индикаторы гаснут.

Рисунок 6

- После зарядки вынуть штепсельную вилку из розетки и извлечь зарядный кабель из зарядного гнезда.

Заполнить резервуар для чистой воды

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.
- Рисунок 7
- Взять бак для чистой воды за потайную ручку и извлечь из устройства.
- Рисунок 8
- Открыть замок бака и повернуть в сторону.
- Рисунок 9
- Резервуар для чистой воды заполнить холодной или умеренно теплой водопроводной водой.
- При необходимости в резервуар для чистой воды можно залить моющее средство или средство для ухода KÄRCHER.*
- Во время заполнения уровень воды не должен превышать отметку «MAX».
- Закройте крышку бака.
- Рисунок 10
- Вставить резервуар для чистой воды в аппарат.
- Резервуар для чистой воды должен прочно располагаться в устройстве.

ВНИМАНИЕ

*Соблюдать рекомендацию по дозированию моющего средства или средства для ухода.

Эксплуатация прибора

Общие указания по обслуживанию

ВНИМАНИЕ

Рисунок А

Устройство предназначено только для сбора сухой грязи и жидкостей (макс. 140 мл).

Рисунок В

Перед началом работы подмети или пропылесо-сить пол. Благодаря этому пол уже до влажной уборки будет освобожден от загрязнений и мусора.

Перед использованием устройства протестировать напольное покрытие на водостойкость в не-заметном месте. Не использовать для очистки гигроскопичных покрытий, таких как необработанные пробковые полы (возможность проникновения влаги и повреждения покрытия).

Рисунок С

Чтобы на свежевымытом полу не оставлять следов, работу выполнять задним ходом по направлению к двери.

- Очистка пола осуществляется путем перемещения устройства вперед-назад со скоростью, как в случае использования пылесоса.
- При сильных загрязнениях устройство перемещать по полу медленно.

Давить на устройство не нужно.

- Объем поставки пар щеток серого и желтого цвета: обе пары щеток обладают одинаковой функциональностью, но могут использоваться в разных местах (различаются по цвету, например, для кухни и ванной).

Приступить к работе

ВНИМАНИЕ

При включении устройства щетки начинают вращаться. Необходимо удерживать устройство за ручку, чтобы оно не начало самостоятельно перемещаться.

Убедитесь, что резервуар для чистой воды заполнен водой, а резервуар для грязной воды установлен в устройство.

Рисунок 11

- Для включения нажать на главный выключатель (Вкл./Выкл.).
- Переместить устройство несколько раз вперед и назад, пока цилиндрические щетки не будут достаточно увлажнены.

Продолжительность работы аккумулятора

Рисунок 12

- Светится 3 индикатора — время работы аккумулятора 3/3 (полный заряд).
- Светится 2 индикатора — время работы аккумулятора 2/3.
- Светится 1 индикатор — время работы аккумулятора 1/3.
- Приблизительно за 2 минуты до полной разрядки аккумулятора мигает самый нижний светодиод.
- После разрядки аккумулятора и выключения устройства самый нижний светодиод в течение 60 секунд мигает быстрее.

Доливание моющей жидкости

ВНИМАНИЕ

Перед заполнением резервуара для чистой воды слить воду из резервуара для грязной воды. Это предотвратит переполнение резервуара для грязной воды.

См. главу «Заполнение бака для чистой воды».

См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».

Удаление содержимого из резервуара для грязной воды

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

Рисунок 15

- Нажать фиксатор кожуха вибрационной головки.
- Снять кожух вибрационной головки.

Рисунок 16

- Извлечь бак для грязной воды из вибрационной головки.

Рисунок 17

- Открыть заслонки над двумя камерами бака для грязной воды.

→ Опорожнить резервуар грязной воды.

Рисунок 18

- По мере загрязнения промывать кожух вибрационной головки и бак для грязной воды водопроводной водой.

- Заслонки двух камер бака для грязной воды можно снять и промыть отдельно.
 - Снова вставить и закрыть заслонки двух камер бака для грязной воды.
- Рисунок 21**
- Вставить бак для грязной воды в вибрационную головку.
- Рисунок 22**
- Нажать фиксатор кожуха вибрационной головки и установить кожух на вибрационную головку, затем отпустить фиксатор.
 - Бак для грязной воды и кожух вибрационной головки должны быть прочно закреплены в устройстве.

Перерыв в работе

ВНИМАНИЕ

При продолжительных перерывах в работе рекомендуется ставить устройство в станцию парковки, чтобы предотвратить повреждение чувствительных полов влажными цилиндрическими щетками.

Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.
- Рисунок 2**
- Поставить устройство в станцию парковки.

Выключение прибора

Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

ВНИМАНИЕ

После завершения работы очистить устройство.

Рисунок 14

- Если вода еще находится в баке для чистой воды, слить воду.

Рисунок 15 до 24

- Очистить бак для грязной воды, кожух вибрационной головки и цилиндрические щетки.
См. главу «Очистка бака для грязной воды».
- Очистить вибрационную головку.
См. главу «Очистка вибрационной головки».
- Очистить цилиндрические щетки.
См. главу «Очистка цилиндрических щеток».

Хранение прибора

ВНИМАНИЕ

Во избежание образования запахов при помещении устройства на хранение необходимо полностью оторожнить баки для чистой и грязной воды.

Сушить мокрые цилиндрические щетки на воздухе (например, на станции парковки), не ставить мокрые щетки для сушки в закрытые шкафы.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.
- Рисунок 24**
- Для сушки поместить мокрые цилиндрические щетки на станцию парковки.
 - Хранить устройство в сухих помещениях.

Уход и техническое обслуживание

Очистка резервуара для грязной воды

ВНИМАНИЕ

Чтобы грязь не оседала в баке, необходимо регулярно промывать бак для грязной воды.

ВНИМАНИЕ

Не мыть кожух вибрационной головки в посудомоечной машине: основная функция устройства может нарушиться, если кожух вибрационной головки покоробится в результате мойки и кромка не будет правильно прижиматься к цилиндрическим щеткам. Ухудшится результат уборки.

Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

Рисунок 15 до 18

- Вынуть резервуар для грязной воды из устройства.
См. главу «Удаление содержимого из резервуара для грязной воды».

- Промыть кожух вибрационной головки, бак для грязной воды и заслонки бака для грязной воды водопроводной водой.
- Заслонки двух камер бака для грязной воды можно снять и промыть отдельно.

- Бак для грязной воды и заслонки можно также мыть в посудомоечной машине.

Указание

В результате мойки в посудомоечной машине резинки заслонок могут стать липкими, но герметичность нарушена не будет.

Рисунок 19 до 20

- Если дальнейшая эксплуатация устройства не предусматривается, также помыть цилиндрические щетки.
См. главу «Очистка цилиндрических щеток».

Рисунок 21 до 22

- После очистки вставить бак для грязной воды с заслонками и кожух вибрационной головки в устройство.

Очистка вибрационной головки

ВНИМАНИЕ

В случае загрязнения очистить вибрационную головку.

ВНИМАНИЕ

Не мыть кожух вибрационной головки в посудомоечной машине: основная функция устройства может нарушиться, если кожух вибрационной головки покоробится в результате мойки и кромка не будет правильно прижиматься к цилиндрическим щеткам. Ухудшится результат уборки.

Рисунок 11

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

Рисунок 15

- Нажать фиксатор кожуха вибрационной головки.

- Снять кожух вибрационной головки.

Рисунок 18

- Промыть кожух вибрационной головки под проточной водой.

- Очистить бак для грязной воды и цилиндрические щетки.

- См. главу «Очистка бака для грязной воды».

- См. главу «Очистка цилиндрических щеток».

- Очистить привод цилиндрических щеток влажной тканью.

Рисунок 22

- Вставить кожух в вибрационную головку.

Очистка цилиндрических щеток**ВНИМАНИЕ**

Цилиндрические щетки следует вымывать под краном после каждого использования или в стиральной машине, чтобы в них не скапливались остатки моющих средств, которые со временем могут привести к образованию пены.

Если устройство ставится на пол для съема щеток, необходимо спить воду из баков для чистой и грязной воды. Таким образом, вода не выпьется из баков во время укладки устройства на пол.

Рисунок 21

- Выключить устройство, для этого нажать выключатель устройства Вкл./Выкл.

Рисунок 2

- Поставить устройство в станцию парковки.

Рисунок 19

- Вывинтить щетки, удерживая их за захватный паз.

Рисунок 20

- Помыть щетки под проточной водой.
- или
- Мыть щетки в стиральной машине при температуре до 60 °C.

ВНИМАНИЕ

Во время мойки в стиральной машине не использовать средства для полоскания. В результате предотвращается повреждение микроволокон и щетки сохраняют высокую эффективность очистки. Щетки не пригодны для сушки в сушильной машине.

Рисунок 23 до 24

- После очистки поместить цилиндрические щетки на станцию парковки и высушить их на воздухе.
- Предварительно отжав цилиндрические щетки, можно сократить время сушки.
- Если дальнейшая эксплуатация устройства не предусмотрена, также очистить кожух вибрационной головки и бак для грязной воды.
- Очистить привод цилиндрических щеток влажной тканью.

Моющие средства и средства для ухода**ВНИМАНИЕ**

Использование неподходящих моющих средств или средств для ухода может повредить устройство и привести к аннулированию гарантии.

Указание

При необходимости для очистки полов использовать моющие средства или средства для ухода.

- Соблюдать информацию производителя относительно дозирования моющего средства и средства для ухода.
- Во избежание пенообразования в резервуар для чистой воды сначала налить чистую воду, а потом моющее средство или средство для ухода.
- Чтобы не превысить отметку «MAX» в резервуаре для чистой воды, во время его наполнения оставлять место для моющего средства или средства для ухода.

Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Аккумулятор не заряжается

- Зарядный штекер / сетевая штепсельная вилка подключена неправильно.
- Правильно подключить зарядный штекер / сетевую штепсельную вилку.

Устройство не включается

- Аккумулятор разряжен.
- Зарядить устройство.
- Проверить, вставлен ли зарядный кабель в устройство.
- Отсоединить зарядный кабель, так как при подключенном зарядном кабеле работа устройства невозможна.

Светодиодный индикатор неисправностей

Самый нижний светодиод мигает при включении устройства, а устройство не запускается.

- Аккумулятор разряжен.
- Зарядить устройство.
- Все светодиоды быстро мигают одновременно.
- Двигатель устройства заблокирован (например, из-за чрезмерного давления на цилиндрические щетки или из-за наезда на стену / угол).
- Выключить и снова включить устройство.
- или
- Использование неправильного или неисправного блока питания.
- Использовать оригинальный блок питания / заменить неисправный блок питания.

Три светодиода загораются поочередно с интервалом в 1 секунду.

- Устройство слишком горячее во время использования (например, при работе при высоких температурах окружающей среды).
- Сделать перерыв и дать устройству остыть.
- Если устройство еще и выключается:
- Сделать перерыв и дать устройству остыть.
- Устройство не включается, пока не остынет.

Цилиндрические щетки слишком сухие.

Цилиндрические щетки недостаточно увлажнены.

- Увлажнение цилиндрических щеток путем многократного перемещения вперед и назад на одном месте.

Устройство не собирает грязь

В баке для чистой воды отсутствует вода.

- Долить воду
- Резервуар для чистой воды установлен в устройстве неправильно.
- Установите резервуар для чистой воды таким образом, чтобы он прочно держался в устройстве.

Щетки отсутствуют или установлены неправильно.

- Установить щетки или вкрутить их до упора в держатели.

Щетки загрязнены или изношены.

- Очистить щетки.
- или
- Заменить щетки.
- Моющее средство не добавлено, неправильно дозировано или использовалось неправильное моющее средство
- Использовать только моющие средства KÄRCHER и следить за правильной дозировкой.
- Кожух вибрационной головки установлен неправильно
- Проверить правильность крепления кожуха вибрационной головки. Для этого снять кожух и вставить его снова.

Образование пены в головке и на полу

Указание

Незначительное пенообразование в вибрационной головке во время работы является нормальным и не оказывает негативного влияния на работу устройства. Дополнительные меры необходимы только при чрезмерном пенообразовании (например, полосы пены на полу).

Неправильное моющее средство или неправильная дозировка.

- Использовать только моющие средства KÄRCHER и следить за правильной дозировкой.

Принцип действия устройства основан на удалении грязи со щеток. При этом грязь и остатки моющих средств с напольных покрытий собираются в баке для грязной воды. При определенных условиях может происходить образование пены.

- Тщательно очистить цилиндрические щетки от грязи и остатков моющего средства.

Рисунок 25

Рисунок 26

Рисунок 27

- При сильном пенообразовании перед началом процесса уборки налить FoamStop в пустой бак для грязной воды. Соблюдать информацию о дозировке на этикетке бутылки.

Неудовлетворительный результат уборки

Цилиндрические щетки загрязнены.

- Очистить цилиндрические щетки.
- Цилиндрические щетки недостаточно увлажнены.
- Увлажнение цилиндрических щеток путем многократного перемещения вперед и назад на одном месте.

Неправильное моющее средство или неправильная дозировка.

- Использовать только моющие средства KÄRCHER и следить за правильной дозировкой.

На полу присутствуют остатки посторонних моющих средств.

- Тщательно очистить цилиндрические щетки от остатков моющего средства.
- Несколько раз помыть пол с помощью устройства и чистых цилиндрических щеток без использования моющего средства. Это поможет удалить остатки моющего средства с пола.

Цилиндрические щетки не врачаются

Цилиндрические щетки блокируются.

- Снять цилиндрические щетки и проверить, не застряли ли в них какой-либо предмет.
- Проверить, чтобы цилиндрические щетки были ввинчены в держатели щеток до упора.
- Проверить правильность крепления кожуха вибрационной головки. Для этого снять кожух и вставить его снова.

Водопоглощение не оптимальное

Кожух вибрационной головки установлен неправильно

- Проверить правильность крепления кожуха вибрационной головки. Для этого снять кожух и вставить его снова.

Цилиндрические щетки изношены.

- Заменить цилиндрические щетки.

Из устройства вытекает грязная вода

Резервуар для грязной воды переполнен.

- Сразу же опорожнить резервуар для грязной воды.

Резервуар для грязной воды установлен в устройстве неправильно.

- Проверить, плотно ли прилегает кожух вибрационной головки к баку для грязной воды.
- Проверить, чтобы заслонки бака для грязной воды были правильно закрыты.

Съем ручки с базового устройства

ВНИМАНИЕ

После сборки не снимать ручку с базового устройства.

Снимать ручку с базового устройства разрешено только в том случае, если устройство отправляется на сервисное обслуживание.

Рисунок 28

См. рисунок в конце руководства по эксплуатации

- Вставить отвертку под углом 90 градусов в небольшое отверстие на задней стороне ручки и снять ручку.

ВНИМАНИЕ

Следить за тем, чтобы не повредить соединительный кабель между базовым устройством и ручкой.

Технические данные	
Электрическое подсоединение	
Напряжение	100-240 V
	1~50-60 Hz
Степень защиты	IPX4
Прибор	
Класс защиты	III
Класс защиты зарядного устройства	II
Номинальная мощность прибора	40 Вт
Номинальное напряжение аккумулятора	7,2 V
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Время работы при полной зарядке аккумулятора	20 мин
Время зарядки при полностью разряженном аккумуляторе	4 ч
Выходное напряжение зарядного устройства	9,5 V
Выходной ток зарядного устройства	0,6 A
Рабочие характеристики	
Оборотов щетки в минуту	500 об./мин
Емкость	
Бак чистой воды	360 мл
Резервуар грязной воды	140 мл
Размеры	
Масса (без принадлежностей и моющих жидкостей)	2,4 кг
Длина	305 мм
Ширина	226 мм
высота	1220 мм
Длина шнура	
Зарядное устройство	1800 мм

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Tartalom

Általános megjegyzések	HU	6
Biztonsági tanácsok	HU	6
Készülék leírása	HU	10
Összeszerelés	HU	10
Üzembevétel	HU	10
Üzem	HU	11
Ápolás és karbantartás	HU	12
Segítség üzemavar esetén	HU	13
Műszaki adatok	HU	14

Általános megjegyzések



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti kezelési útmutatót, ez alapján járjon el, és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

A padlótisztítót kizárolag vízálló, kemény padló tisztítására szabad használni magánháztartásban. Ne tisztítson vízre érzékeny burkolatot, mint pl. kezeletlen parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és megrongálhatja a padlót).

A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és viaszolt parketta, laminált padló és az összes vízre nem érzékeny padlóburkolat tisztítására.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek olyan értékes újrahasznosítatható anyagokat tartalmaznak, amelyeknek nem szabad a környezetbe kerülni. A készüléket és az abban található akkumulátort nem szabad a háztartási szeméten keresztül eltávolítani. Ezért ezeket a helyileg rendelkezésre álló visszavételi és gyűjtőrendszer igénybevételével távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Szállítási téTEL

A készülék szállítási terjedelme fel van tüntetve a csomagoláson. Kicsomagoláskor ellenőrizze a csomagolás tartalmát, hogy megvan-e minden alkatrész.

Hánytató tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérj, értesítse a kereskedőt.

Alkatrészek

Kizárolag eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészeket alkalmazzon, mivel ezek szavatolják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemét.

A tartozékokkal és pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a www.kaercher.com oldalon olvashatja.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazón által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges

üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.
(A címet lásd a hátoldalon)

Szimbólumok a készüléken

⚠ ATTENTION!

FIGYELEM

A friss víz tartály tisztási munkák közben való feltöltése során ügyeljen az alábbi eljárási módra:



- Először ürítse ki a szennyezett tartályt.



- Azután töltse fel a friss víz tartályt.



Then refill Fresh Water Tank

Biztonsági tanácsok

- Az üzemeltetési útmutatóban szereplő megjegyzések mellett a törvényhozó általános biztonsági- és baleset elhárítási előírásait is figyelembe kell venni.**
- A készüléken elhelyezett figyelmeztető és tájékoztató táblák fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzemeletetéshez.**

Veszély fokozatok

⚠ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

⚠ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Elektromos komponensek

⚠ VESZÉLY

- A készüléket ne mártsa vízbe!
- A készülék és a tartozék előírásszerű állapotát használat előtt ellenőrizni kell. Ha a készülék állapota nem kifogástalan, akkor nem szabad használni.
- A töltőkészüléket és a töltőkábel látható sérülés esetén haladéktalanul ki kell cserélni eredeti alkatrészre.
- minden ápolási- és karbantartási munka megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.
- A készülék elektromos alkatrészeket tartalmaz - ne tisztítsa folyóvíz alatt!
- Ne helyezzen vezető tárgyat (pl. csavarhúzó vagy használó) a töltő csatlakozó dugaszába.
- Ne érintsen meg érintkezést vagy vezetékeket.

- A feszültség adata a típusában meg kell, hogy egyezzen az ellátási feszültséggel.

- A hálózati csatlakozókábel ne húzza át éles sarkokon és ne csípje be.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket csak olyan elektromos csatlakozóhoz szabad csatlakoztatni, amelyet egy elektromos szakember az IEC 60364 szerint kivitelezett.
- A készüléket csak váltakozó áramhoz szabad csatlakoztatni. A feszültségnak meg kell egyeznie a készülék típus tábláján lévővel.
- Biztonsági okokból alapvetően azt ajánljuk, hogy a készüléket hibaáram-védőkapcsolón (max. 30mA) keresztül üzemeltessék.

Töltőkészülék

⚠ VESZÉLY

Áramütés veszélye.

- A hálózati csatlakozóhoz és a dugaljhoz soha nem szabad nedves kézzel nyúlni.
- A töltőkészüléket ne használja piszkos vagy nedves állapotban.
- A töltőkészüléket ne üzemeltesse robbanásveszélyes környezetben.
- Ne vigye a töltőkészüléket a hálózati kábelnél fogva.
- A töltőkészüléket csak száraz helyiségben szabad használni és tárolni.

- A hálózati kábelt tartsa távol melegtől, éles peremektől, olajtól és a mozgó készülék-részektől.
- Kerülje a hosszabító kábelek többszörös dugaljjal és több készülékkel egyszerre történő üzemeltetését.
- A hálózati dugót ne a hálózati kábel húzásával távolsítsa el a hálózati dugaljból.
- A töltőkészüléket ne takarja le és a töltőkészülék szellőzőnyílásait tartsa szabadon.
- A töltőkészüléket ne nyissa fel. Javításokat csak szakemberrel végezzen.
- A töltő készüléket csak az engedélyezett akku csomagok töltésére használja.
- A töltőkészüléket és a töltőkábelt látható sérülés esetén haladéktalanul ki kell cserélni eredeti alkatrészre.

Akkumulátor

△ VESZÉLY

Áramütés veszélye.

- Az akkumulátort ne tegye ki erős napsütésnek, melegnek valamint tűznek.

△ FIGYELMEZTETÉS

- Az akkut csak a mellékelt eredeti töltő készülékkel vagy a KÄRCHER által engedélyezett töltő készülékkel szabad tölteni.

Használja az alábbi adaptert:



- **Ne nyissa ki az akkut,** fennáll a rövidzárlat veszélye, továbbá izgató hatású gőzök vagy maró folyadékok léphetnek ki.

Biztonságos használat

△ VESZÉLY

- A felhasználónak a készüléket rendeltetésszerűen kell használnia. Figyelembe kell vennie a helyi adottságokat, és a készülékkel való munka közben ügyelnie kell a környezetében lévő személyekre.
- Az üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben nem megengedett.
- A készülék veszélyes területen történő alkalmazása során figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.
- A készüléket nem szabad használni, ha előtte leesett, láthatóan sérült vagy szivárog.
- A csomagoló fóliákat gyermektől távol kell tartani, fulladás veszélye áll fenn!

△ FIGYELMEZTETÉS

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akiket nem tanítottak be a készülék használatára.
- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel rendelkező vagy tapasztalat és/vagy ismeret

hiányában lévő személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy betanították őket a készülék használatara és megértették az ebből eredő veszélyeket.

- *Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani!*
- *Gyerekeket felügyelni kell, annak biztosításáért, hogy a készülékkel ne játszanak.*
- *A készüléket tartsa gyermekeitől távol, amíg be van kapcsolva vagy még nem húlt le.*
- *Tisztítást és felhasználó általi karbantartást nem szabad gyermekeknek felügyelet nélkül elvégezni.*
- *A készüléket csak a leírásnak, ill. az ábrának megfelelő módon üzemeltesse vagy tárolja!*

⚠ VIGYÁZAT

- *A készülékkel vagy a készüléken történő bármilyen tevékenység előtt biztosítani kell a stabilitást, hogy elkerüljük a készülék felborulása általi baleseteket vagy rongálódásokat.*
- *Soha ne töltön a víztartályba oldószert, oldószertartalmú folyadékot vagy hígítás nélkül savat (pl. tisztítószert, benzint, festékhígítót és acetont), mivel azok megtámadják a készülékben felhasznált anyagokat.*

■ *Az üzemen lévő készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.*

- *A testrészeket (pl. hajat, ujjakat) tartsa távol a forgó tisztítóhengerektől.*
- *Védje kezeit a padlófej tisztítása során, mivel hegyes tárgyak (pl. szilánkok) miatt fennáll a sérülés veszélye.*
- *Tartsa távol a csatlakozókábelt a hőtől, az éles peremektől, az olajtól és a mozgó alkatrészektől.*

FIGYELEM

- *Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha a friss víz tartály és a szennyvíztartály be lett helyezve.*
- *A készülékkel nem szabad hegyes vagy nagyobb tárgyat (pl. cserepek, kavicsok, játékalkatrészek) felszedni.*
- *A friss víz tartályba ne töltön ecetsavat, vízkőmentesítőt, illóolajokat vagy hasonló anyagokat. Arra is ügyeljen, hogy ilyen anyagokat ne szedjen fel a készülékkel.*
- *A készüléket csak vízálló bevonattal rendelkező kemény padlókon (pl. lakkozott parketta, zománcozott kőlap, linóleum) használja.*
- *Ne használja a készüléket szőnyegek vagy szőnyegpadlók tisztításához.*
- *A készüléket ne vezesse a konvektoros fűtés padlórácsa fölé. A rács fölé vezetéskor a*

kilépő vizet a készülék nem tudja felszedni.

- **Hosszabb üzemszünet esetén, illetve használat után kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolónál / készülékkapcsolónál, és húzza ki a töltőkészülék hálózati csatlakozóját.**
- **A készüléket 0 °C alatti hőmérséklet esetén ne üzemeltesse.**
- **A készüléket védje az esőtől. Ne tárolja kültéren.**

Készülék leírása

1	BE /KI kapcsoló
2	Markolat
3	Fali siklást biztosító markolat
4	Friss víz tartály
5	Süllyeszett fogantyú, friss víz tartály
6	Töltő aljzat
7	Szennyvíz tartály
8	Tisztítóhenger fogantyú vályú
9	Tisztítóhengerek
10	Padlófejburkolat
11	Padlófejburkolat retesze
12	Akkumulátor kijelző
13	Töltőkészülék töltőkábellel
14	Parkolóállomás
15	Hengerek tárolója
16 *	tisztítószer RM 536 30 ml
17 **	tisztítószer RM 534 30 ml
18 **	tisztítószer RM 536 500 ml
19	Habzásgátló FoamStop 30 ml
9 **	Tisztítóhengerek 2x
*	FC 3 Cordless
**	FC 3 Cordless Premium

Összeszerelés

Ábra 1

- ➔ A fogantyúléccet ütközésig helyezze be az alapkészülékbe, míg hallhatóan be nem kattan. A fogantyúlécnek szilárдан kell ülnie a készüléken.

Üzembevétel

Ábra 2

- ➔ A biztonságos álló helyzet érdekében helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Hengerek felszerelése

Ábra 3

- ➔ A tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hengertartóra.
- ➔ Ügyeljen a henger belső oldalán és a készüléken a hengertartón levő színes hozzárendelésre (pl. kék a kékez).
- ➔ A beszerelés után ellenőrizze, hogy a tisztítóhengerek szilárдан ülnek-e.

Töltési folyamat

Ábra 4

- ➔ Dugja be a töltőkészülék töltőkábelét a készülék töltő aljzatába.
- ➔ A töltőkészülék hálózati csatlakozóját dugja a dugaljba.

Ábra 5

- A LED ellenőrzőlámpák az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét jelzik.
- A teljesen lemerült akkumulátor töltése során a 3 LED ellenőrzőlámpa lentről felfelé, egymás után felvillan.
- 1/3 akkumulátor töltöttségi szintnél a legalsó LED tartósan világít, a két felső LED továbbra is villog.
- 2/3 akkumulátor töltöttségi szintnél a két alsó LED tartósan világít, a legfelső LED továbbra is villog.
- Az akkumulátor teljes feltöltését követően a 3 LED ellenőrzőlámpa 60 percig folyamatosan világít. Ezt követően a LD ellenőrzőlámpák kialszanak.

Ábra 6

- ➔ A feltöltést követően vegye ki a hálózati dugaszat a dugaszoló aljzatból és a töltőkábelt a töltő aljzatból.

A friss víz tartály feltöltése

Ábra 7

- ➔ Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.
- ➔ Fogja meg a friss víz tartályt a süllyeszett fogantyúnál fogva, és vegye ki a készülékből.

Ábra 8

- ➔ Nyissa ki és fordítsa el oldalra a tartályzárat.

Ábra 9

- ➔ Hideg vagy langyos vezetékes vízzel töltse meg a friss víz tartályt.
- ➔ Szükség esetén KÄRCHER tisztító-, ill. ápolószerek is tölthetők a friss víz tartályba.*
- ➔ A „MAX” jelzést a feltöltésnél nem szabad túllépni.
- ➔ Zárja le a tanksapkát.

Ábra 10

- ➔ Helyezze vissza a friss víz tartályt a készülékbe.
- ➔ A friss víz tartálynak szilárдан kell ülnie a készüléken.

FIGYELEM

- * Ügyeljen a tisztító-, ill. ápolószerek adagolási ajánlására.

Üzem

Általános megjegyzések a kezeléshez

FIGYELEM

Ábra **A**

A készülék csak megszáradt szennyeződéseket és folyadékokat (max. 140 ml) képes felvenni.

Ábra **B**

A munka megkezdése előtt seprje vagy porszívózza fel a padlót. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesíthető a szennyeződésekkel ill. a laza részecskéktől. A készülék alkalmazása előtt egy feltűnést nem keltő helyen ellenőrizze a padlót vízállóság szempontjából. Ne tisztítson vízérzékeny burkolatokat, mint például kezeletlen parafa padlókat (a nedvesség behatolhat és károsíthatja a padlót).

Ábra **C**

Ahhoz, hogy a frissen feltörölt padlón ne keletkezzenek talplenyomatók, hátrafelé az ajtó irányába dolgozzon.

- A padlótisztítás a készülék olyan sebességű előre- és hátramosgatásával történik, mint a porszívázásnál.
- Erősebb szennyeződések esetén a készüléket lasan csúsztassa a padlón.
- A készülékre nem szükséges nyomást gyakorolni.
- A hengerpár szállítási terjedelmében szürke és sárga színben: Mindkét hengerpárnak ugyanaz a funkciója, de különböző alkalmazási területeken is alkalmazhatóak (színben különbözők, pl. fürdőben, konyhaban).

A munka megkezdése

FIGYELEM

A készülék bekapcsolásakor a tisztítóhengerek forogni kezdenek. Ahhoz, hogy a készülék magától ne mozdjon el, tartani kell a fogantyút.

Állapítsa meg, hogy a friss víz tartály fel van-e töltve vízzel és a szennyvíztartály be van-e helyezve a készülékre.

Ábra **11**

- A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülékkapcsolót (Be/Ki).
- Mozgassa a készüléket többször előre és hátra, amíg a hengerek megfelelően benedvesednek.

Akkumulátor üzemeideje

Ábra **12**

- 3 LED világít -3/3 akkumulátor működési idő (teljes üzemidő).
- 2 LED világít - 2/3 akkumulátor működési idő.
- 1 LED világít - 1/3 akkumulátor működési idő.
- Kb. 2 percvel azelőtt, hogy az akkumulátor lemerülne, a legalább LED villogni kezd.
- Miután az akkumulátor lemerült, és a készülék ki-kapcsolt, a legalább LED 60 másodpercig gyorsabban villog.

Tisztítófolyadék utántöltése

FIGYELEM

A friss víz tartály feltöltése előtt ürítse ki a szennyvíztartályt. Így elkerülhető a szennyvíztartály túlfolyása. Lásd a „Friss víz tartály feltöltése” című fejezetet. Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.

A szennyvíz tartály ürítése

Ábra **2**

→ Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra **15**

→ Hozza működésbe a padlófejburkolat reteszét.

→ Vegye le a padlófejburkolatot.

Ábra **16**

→ Vegye ki a szennyvíztartályt a padlófejből.

Ábra **17**

→ Hajtsa fel a két szennyvíztartály-kamra feletti csap-pantyukat.

→ Ürítse ki a szennyvíztartályt.

Ábra **18**

→ A szennyezettség mértékétől függően tisztítsa meg a padlófejburkolatot és a szennyvíztartály vezetékes vizellel.

→ A két szennyvíztartály-kamra csappantyúja levehető és külön megtisztítható.

→ Ismét helyezze fel és zárja be a két szennyvíztartály-kamra csappantyúját.

Ábra **21**

→ Helyezze be a szennyvíztartályt a padlófejbe.

Ábra **22**

→ Hozza működésbe a padlófejburkolat reteszét, helyezze fel a burkolatot a padlófejre, majd engedje el a retesz.

→ A szennyvíztartálynak és a padlófejburkolatnak szilárdan kell ülnie a készüléken ill. a készüléken.

A használat megszakítása

FIGYELEM

Hosszabb munkaszünetek esetére azt javasoljuk, hogy az érzékeny padlófelületek nedves hengerek általi károsodásának megelőzése érdekében helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra **11**

→ Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/ Ki készülékkapcsolót.

Ábra **2**

→ Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

A gép kikapcsolása

Ábra **11**

→ Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/ Ki készülékkapcsolót.

Ábra **2**

→ Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

FIGYELEM

A munka befejezése után tisztítsa meg a készüléket.

Ábra **14**

→ Ha még van víz a friss víz tartályban, akkor ürítse ki azt.

Ábra **15 – 24**

→ Tisztítsa meg a szennyvíztartályt, a padlófejburkolatot és a tisztítóhengereket.

Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” című fejezetet.

Lásd a „Padlófejtisztítása” című fejezetet.

Lásd a „Hengerek tisztítása” című fejezetet.

A készülék tárolása

FIGYELEM

A szagosodás elkerülése érdekében a készülék raktározásához a frissvíz-tartályt és a szennyvíztartályt teljesen ki kell üríteni.

A nedves hengereket a levegőn szárítsa meg (pl. a parkolóállomáson), ne szárítsa a nedves hengereket zárt szekrényben.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.
- Szárítás céljából helyezze a nedves hengereket a parkolóállomásra.
- A készüléket száraz helyiségben kell tárolni.

Ápolás és karbantartás

Szennyvíztartály tisztítása

FIGYELEM

Annak érdekében, hogy a szennyeződésnek ne rakódjanak le a tartályban, a szennyvíztartályt rendszeresen meg kell tisztítani.

FIGYELEM

A padlófejburkolat tisztítását ne mosogatógéppel végezze: A készülék alapfunkciója sérülhet, ha a padlófejburkolat az öblítés hatására eldeformálódik, és a lehűzől már nem nyomódik rá megfelelően a hengerekre. A tisztítási eredmény ennek hatására romlik.

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 15 – 18

- Vegye ki a szennyvíztartályt a készülékből. Lásd a „Szennyvíztartály kiürítése” fejezetet.
- Tisztítsa meg vezetékes vízzel a padlófejburkolatot, a szennyvíztartályt és szennyvíztartály-csappantyukat.
- A két szennyvíztartály-kamra csappantyúja levehető és külön megtisztítható.
- A szennyvíztartály és a szennyvíztartály-csappantyúk opcionálisan mosogatógéppel is tisztíthatók.

Megjegyzés

A szennyvíztartály-csappantyúk gumirozása a mosogatógéppel való tisztítás hatására ragadóssá váhat. A tömítettséget azonban ez nem befolyásolja.

Ábra 19 – 20

- Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, akkor feszítse meg a hengereket is. Lásd a „Hengerek tisztítása” című fejezetet.

Ábra 21 – 22

- A tisztítás után helyezze vissza a készülékbe a szennyvíztartályt a csappantyúkkal és a padlófejburkolattal együtt.

A padlófej tisztítása

FIGYELEM

Szennyeződés esetén tisztítsa meg a padlófejet.

FIGYELEM

A padlófejburkolat tisztítását ne mosogatógéppel végezze: A készülék alapfunkciója sérülhet, ha a padlófejburkolat az öblítés hatására eldeformálódik, és a lehűzől már nem nyomódik rá megfelelően a hengerekre. A tisztítási eredmény ennek hatására romlik.

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 15

- Hozza működésbe a padlófejburkolat reteszét.

- Vegye le a padlófejburkolatot.

Ábra 18

- Tisztítsa meg a padlófejburkolatot folyó víz alatt.
- Tisztítsa meg a szennyvíztartályt és a hengereket. Lásd a „Szennyvíztartály tisztítása” című fejezetet.
- Tisztítsa meg a „Hengerek tisztítása” című fejezetet.
- Tisztítsa meg a hengerhajtást nedves kendővel.

Ábra 22

- Helyezze a padlófejburkolatot a padlófejbe.

A hengerek tisztítása

FIGYELEM

A hengereket minden használat után ki kell mosni víz-csap alatt vagy mosógépben, hogy ne rakódhassanak le a hengerekben tisztítószer maradványok, amelyek idővel habképződést okozhatnának.

Ha a készüléket lefekteti a padlóra a hengerek eltávolításához, akkor a frissvíz- és a szennyvíztartályt ki kell üríteni. Ezzel megelőzhető, hogy a padlóra való lefektetés során folyadékok lépjenek ki a tartályokból.

Ábra 11

- Kapcsolja ki a készüléket, ehhez nyomja meg a Be/Ki készülékkapcsolót.

Ábra 2

- Helyezze a készüléket a parkolóállomásra.

Ábra 19

- A fogantyú vályúnál csavarja ki a tisztítóhengereket.

Ábra 20

- A tisztítóhengereket folyóvíz alatt tisztítsa meg. vagy
- A tisztítóhengereket mosogépben max. 60 °C hőmérsékleten mossa.

FIGYELEM

Mosógépben történő tisztítás esetén ne használjon lágyító hatású öblítőt. Így a mikroszálat nem károsodnak, és a tisztítóhengerek megtartják nagy tisztító hatásukat. A tisztítóhengerek száritótípusezhez nem alkalmasak.

Ábra 23 – 24

- A tisztítást követően helyezze a hengereket a parkolóállomásra, és szárítsa meg őket a levegőn.
- A szárítás ideje minimalizálható a hengerek előzetes kicsavarásával.
- Ha nem kívánja tovább használni a készüléket, akkor tisztítsa meg a padlófejburkolatot és a szennyvíztartályt is.
- Tisztítsa meg a hengerhajtást nedves kendővel.

Tisztító- és ápolószerek

FIGYELEM

A nem megfelelő tisztítószerek és ápolószerek használata károsíthatja a készüléket, és a garanciális szolgáltatások kizáráshoz vezethet.

Megjegyzés

A padlótisztításhoz szükség szerint használjon KÄRCHER tisztító- vagy ápolószert.

- A tisztító- és ápolószerek adagolásánál ügyeljen a gyártó mennyiségi előírásaira.
- A habképződés elkerülésére a friss víz tartályt először vízzel, és azután tisztító- vagy ápolószerre töltse fel.
- Ahhoz, hogy a friss víz tartály „MAX” töltési mennyisége ne legyen túllépve, a víz feltöltésénél még hagyjon helyet a tisztító- vagy ápolószerek mennyisége számára.

Segítség üzemzavar esetén

Gyakran egyszerű okok rejlenek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.

Az akkumulátor nem töltődik

- A töltőcsatlakozó/hálózati csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva.
- ➔ Csatlakoztassa megfelelően a töltőcsatlakozó/hálózati csatlakozót.

A készüléket nem lehet bekapcsolni

- Az akkumulátor lemerült.
- ➔ Tölts fel a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a töltőkábel még be van-e dugva a készülékbe.
- ➔ Húzza ki a töltőkábelét, mivel a készüléket bedugott töltőkábellel nem lehet üzemeltetni.

LED hibakijelzés

A készülék bekapcsolásakor a legalsó LED villog, és a készülék nem indul el.

- Az akkumulátor lemerült.
- ➔ Tölts fel a készüléket.
- Az összes LED egyszerre, gyorsan villog.
- A készülék motorja blokkolva van (pl. a hengerekre gyakorolt túl erős nyomás vagy falnak/saroknaküt közös hatására).
- ➔ Kapcsolja ki és ismét be a készüléket.
- vagy
- Nem megfelelő vagy meghibásodott hálózati adapter használata.
- ➔ Eredeti hálózati adaptert használjon/cserélje ki a meghibásodott hálózati adaptort.
- A három LED egymás után, 1 másodperces ütemezéssel villan fel.
- A készülék túlságosan fellforrósodik használat közben (pl. magas környezeti hőmérsékleten történő üzemeltetés esetén).
- ➔ Tartson szünetet, és hagyja lehűlni a készüléket.
- Ha a készülék emellett még ki is kapcsol:
- ➔ Tartson szünetet, és hagyja lehűlni a készüléket.
- ➔ A készülék csak akkor kapcsolható be újra, ha megfelelő mértékben lehűlt.

A hengerek túl szárazak

A hengerek nincsenek elegendő mértékben benedvesítve.

- ➔ A hengerek benedvesítése egy helyben történő többszöri előre-hátra mozgatással.

A készülék nem szedi fel a szennyeződést

Nincs víz a frissvíztartályban.

- ➔ Víz utántöltése
- A friss víz tartály nem ül megfelelően a készülékben.
- ➔ A friss víz tartályt úgy helyezze be, hogy az szilárدان üljön a készülékben.
- A tisztítóhengerek hiányoznak nincsenek megfelelően betéve.
- ➔ Tegye be a tisztítóhengereket, ill. a tisztítóhengereket ütközésig csavarja be a hengertártóra.
- A tisztítóhengerek elszennyeződtek vagy elkoptak.
- ➔ Tisztítása meg a tisztítóhengereket.
- vagy
- ➔ Cserélje ki a tisztítóhengereket.

Elfelejtették vagy rosszul adagolták a tisztítószert, vagy nem megfelelő tisztítószert használtak

- ➔ Kizárolag KÄRCHER tisztítószert használjon, és ügyeljen a helyes adagolásra.
- A padlófejburkolat nincs megfelelően felszerelve
- ➔ Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat megfelelően illeszkedik-e. Ehhez vegye ki és ismét helyezze be a burkolatot.

Habképződés a padlófejben és a padlón

Megjegyzés

Üzem közben a padlófejben enyhe habképződés előfordulhat, de ez normális és nem befolyásolja a működést. Csak túlzott habképződés esetén (pl. habcsíkok a padlón) van szükség további intézkedésekre.

Nem megfelelő tisztítószervagy hibás adagolás.

- ➔ Kizárolag KÄRCHER tisztítószert használjon, és ügyeljen a helyes adagolásra.

A készülék alapvető működésmóda: a szennyeződés tisztító készülékekről történő lehúzása. Ennek során a padlóburkolatról szennyeződés és tisztítószervaradányaok gyűlnek össze a szennyeződésben. Bizonyos körülmények között ez habképződéshez vezethet.

- ➔ Vízzel alaposan tisztítsa le a hengerek rövid szennyeződést és tisztítószervaradányaokat.

Ábra 25

Ábra 26

Ábra 27

- ➔ Erős habképződés esetén a tisztítási folyamat kezdetén töltön FoamSoapot az üres szennyeződésben. Kérjük, vegye figyelembe a palack címkéjén látható adagolást.

Nincs jó tisztítási eredmény

A hengerek szennyezettek.

- ➔ Tisztítsa meg a hengereket.

A hengerek nincsenek elegendő mértékben benedvesítve.

- ➔ A hengerek benedvesítése egy helyben történő többszöri előre-hátra mozgatással.

Nem megfelelő tisztítószervagy hibás adagolás.

- ➔ Kizárolag KÄRCHER tisztítószert használjon, és ügyeljen a helyes adagolásra.

Idegen tisztítószerek maradékai vannak a padlón.

- ➔ Alaposan tisztítsa le vízzel a hengerek rövid szennyeződést és tisztítószervaradányaokat.

➔ Többször tisztítsa meg a padlót a készülékkel és tisztítószervaradányaokat. Ez a padlóról a tisztítószervaradányaokat.

A hengerek nem forognak

A hengerek blokkolva vannak.

- ➔ Vegye ki a hengereket, és ellenőrizze, nem szorult-e idegen tárgy a hengerekbe.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a hengerek ütközésig be vannak-e csavarva a hengertártón.

- ➔ Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat megfelelően illeszkedik-e. Ehhez vegye ki és ismét helyezze be a burkolatot.

A vízelvétel nem optimális

A padlófejburkolat nincs megfelelően felszerelve

- ➔ Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat megfelelően illeszkedik-e. Ehhez vegye ki és ismét helyezze be a burkolatot.

A hengerek elhasználódtak.

- ➔ Cserélje ki a hengereket.

A készülék szennyvizet veszít

- A szennyvíztartály túltöltődött.
- ➔ Azonnal ürítse ki a szennyvíztartályt.
- A szennyvíztartály nem ül megfelelően a készülékben.
- ➔ Ellenőrizze, hogy a padlófejburkolat szilárdan rögzítve van-e a szennyvíztartályra.
- ➔ Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály-csappantyú megfelelően zárva vannak-e.

Fogantyú eltávolítása az alapkészülékről

FIGYELEM

A fogantyút az összeszerelés után már nem szabad eltávolítani az alapkészülékről.

A fogantyút csak akkor szabad levenni az alapkészülékről, ha a készüléket szervizbe kell küldeni.

Ábra 28

Lásd az ábrát a használati utasítás végén.

- ➔ Helyezze a csavarhúzót 90 fokban a fogantyú hátlján lévő kis nyílásba és távolítsa el a fogantyút.

FIGYELEM

Figyeljen arra, hogy az alapkészülék és a fogantyú köztői összekötő kábel ne károsodjon.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

Feszültség	100-240 V 1~50-60 Hz
------------	-------------------------

Védelmi fokozat	IPX4
-----------------	------

Készülék	
----------	--

Védelmi osztály	III
-----------------	-----

A töltökészülék védelmi osztálya	II
----------------------------------	----

Készülék névleges teljesítménye	40 W
---------------------------------	------

Akku névleges feszültsége	7,2 V
---------------------------	-------

Akku típus	Li-ion
------------	--------

Üzemidő teljes akkufeltöltés esetén	20 min
-------------------------------------	--------

Töltési idő üres akkunál	4 h
--------------------------	-----

Töltőgép kimeneti feszültség	9,5 V
------------------------------	-------

Töltőkészülék kimeneti áram	0,6 A
-----------------------------	-------

Teljesítményre vonatkozó adatok

Hengerfordulat percenként	500 U/min
---------------------------	-----------

Töltési mennyiségek

Friss víz tartály	360 ml
-------------------	--------

Szennyvíz tartály	140 ml
-------------------	--------

Méretek

Súly (tartozékok és tisztító folyadékok nélkül)	2,4 kg
---	--------

Hossz	305 mm
-------	--------

szélesség	226 mm
-----------	--------

magasság	1220 mm
----------	---------

Kábelhosszúság	
----------------	--

Töltőkészülék	1800 mm
---------------	---------

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Obsah		Náhradní díly
Obecná upozornění	CS 6	Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezprochového provozu přístroje.
Bezpečnostní pokyny	CS 6	Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com .
Popis zařízení	CS 10	
Montáž	CS 10	
Uvádění do provozu	CS 10	
Provoz	CS 11	
Ošetřování a údržba	CS 12	
Pomoc při poruchách	CS 13	
Technické údaje	CS 14	

Obecná upozornění



Před prvním použitím svého přístroje si přečtěte tento originální provozní návod, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

Čistič podlah používejte výhradně na čištění tvrdých podlah v soukromých domácnostech a na tvrdých podlahách s krytinou odolnou vůči vodě. Nečistěte krytiny citlivé na vodu, jakými jsou například nelakované korkové podlahy (může do nich proniknout vlhkost a podlahu poškodit). Přístroj je vhodný k čištění PVC, linolea, dlaždic, kameňe, naolejaných a navoskovaných parket, laminátu a všech podlahových krytin odolných vůči vodě.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdějte k opětovnému zužitkování.



Staré přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a látky, které se nesmí dostat do životního prostředí. Přístroj a zabudovaný akumulátor tudíž nesmíte likvidovat v domovním odpadu. Likvidaci můžete provést bezplatně prostřednictvím místních vrátných a sběrných systémů.

Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Obsah dodávky

Obsah dodávky je zobrazen na obale vašeho zařízení. Během vybalování zkонтrolujte, zda je dodávka kompletní. Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaši prodejnu.

Náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a originální náhradní díly, ty poskytují záruku bezpečného a bezprochového provozu přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na adrese www.kaercher.com.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obratěte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Symboly na zařízení

ATTENTION!



POZOR

Při plnění nádrže na čistou vodu v průběhu čištění dodržujte následující postupy:

1.

Nejprve vyprázdněte nádrž na špinavou vodu.

2.

Poté napříte nádrž na čistou vodu.

Bezpečnostní pokyny

- *Kromě pokynů uvedených v návodu na použití je nutné dodržovat všeobecné bezpečnostní právní předpisy.*
- *Štítek na přístroji s varováním a pokyny uvádí důležité pokyny pro bezpečný provoz.*

Stupně nebezpečí

△ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

△ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

△ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Elektrické komponenty

△ NEBEZPEČÍ

- Neponořujte přístroj do vody!
- Před použitím zařízení zkонтrolujte zařízení a příslušenství, zda jsou v pořádku. Pokud jejich stav není bez závad, nesmí se zařízení používat.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodleně vyměňte za originální náhradní díl.
- Než začnete provádět jakoukoliv péči nebo údržbu, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Veškeré opravářské práce na přístroji smí provádět pouze

autorizovaná servisní služba firmy Kärcher.

- Přístroj obsahuje elektrické konstrukční prvky, které se nesmějí čistit pod tekoucí vodou.
- Do nabíjecí zdírky nezasunujte vodivé předměty (např. šroubovák nebo podobné).
- Nedotýkejte se kontaktů ani vedení.
- Údaje o napětí uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s napájecím napětím.
- Síťový kabel netahejte přes ostré hrany a zamezte jeho skřípnutí.

△ VAROVÁNÍ

- Přístroj smí být zapojen jen k takové el. přípojce, která byla zabudována odborným elektrikářem v souladu s normou IEC 60364.
- Přístroj zapojujte pouze k přípojkám se střídavým proudem. Napětí musí být shodné s údaji o napětí na typovém štítku přístroje.
- Z bezpečnostních důvodů zásadně doporučujeme provozovat zařízení přes ochranný spínač proti zbytkovému proudu (maximálně 30 mA).

Nabíječka

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky ani zásuvky vlhkýma rukama.

- Nabíječku nepoužívejte znečištěnou ani mokrou.
- Nabíječku nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nabíječku nenoste ze síťový kabel.
- Nabíječku používejte a ukládejte jen v suchých prostorách.
- Síťový kabel chraňte před horkem, ostrými hrany, olejem a pohyblivými součástmi.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely s více zásuvkami a více připojenými přístroji zároveň.
- Síťovou zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním za síťový kabel.
- Nabíječku nezakrývejte a větrací štěrbiny nechávejte volné.
- Nabíječku neotvírejte. Opravy nechte provádět odborníkům.
- Nabíječku používejte pouze k nabíjení schválených akumulátorů.
- Nabíječku s nabíjecím kabelem při viditelném poškození neprodleně vyměňte za originální náhradní díl.

Akumulátor

△ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření, horku ani ohni.

△ VAROVÁNÍ

- Nabíjení akumulátoru provádějte pouze v přiložené originální nabíječce nebo v nabíječce schválené společností KÄRCHER.

Použijte následující adaptér:



- Akumulátory neotvírejte, existuje nebezpečí krátkého spojení a navíc z nich mohou vycházet dráždivé páry nebo vytékat žírové kapaliny.

Bezpečné zacházení

△ NEBEZPEČÍ

- Uživatel musí přístroj používat dle určení. Při práci s přístrojem je uživatel povinen dbát místních podmínek a brát ohled na osoby nacházející se okolí.

- Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.

- Používáte-li zařízení v nebezpečných prostorách, je třeba dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.

- Nepoužívejte přístroj v případě, že spadl na zem, je viditelně poškozen nebo netěsní.

- Balicí fólie uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!

△ VAROVÁNÍ

- S přístrojem nesmí pracovat děti nebo osoby, které nebyly seznámeny s návodem k jeho použití.

- Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by tak činily pod dohledem osoby pověřené zajištěním jejich bezpečnosti nebo poté, co od ní obdržely instruktáž, jak se zařízením zacházet a uvědomují si nebezpečích, která s používáním přístroje souvisí.
- Není dovoleno, aby si děti s přístrojem hrály.
- Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Zařízení udržujte mimo dosah dětí, dokud je zapnutý nebo ještě nevychladl.
- Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj používejte a skladujte pouze dle popisu resp. zobrazení!

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před všemi činnostmi na nebo s přístrojem zajistěte stabilitu přístroje, aby bylo zabráněno poraněním nebo poškozením následkem překlopení přístroje.
- Do nádrže na vodu nikdy nelijte rozpouštědla, kapaliny obsahující rozpouštědla nebo nezředěné kyseliny (např. čisticí prostředky, benzín, ředitla do barev a aceton), na-

padly by materiály použité v přístroji.

- Nikdy přístroj nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Části těla (např. vlasy, prsty) držte stranou od rotujících čisticích válců.
- Během čištění podlahové hlavice si chraňte ruce, jelikož hrozí nebezpečí zranění o špičaté předměty (např. třísky).
- Chraňte spojovací kabel před horkem, ostrými hranaři, olejem a pohyblivými částmi přístroje.

POZOR

- Přístroj zapínejte jen tehdy, když je nasazena nádrž na čistou vodu a nádrž na špinavou vodu.
- Přístrojem se nesmí nasávat ostré nebo větší předměty (např. střepy, kamínky, součásti hraček).
- Nádrž na čistou vodu neplňte kyselinou octovou, odstraňovačem vodního kamene, éterickými oleji nebo podobnými látkami. Dbejte rovněž na to, aby se tyto látky nedostaly do přístroje.
- Přístroj používejte jen na tvrdé podlahy s vodotěsným náterem (např. lakované parkety, smaltované dlaždice, linoleum).
- Přístroj není vhodný k čištění koberců nebo kobercových podlah.

- *Přístrojem nepřejíždějte přes podlahové mřížky konvektového topení. Vystupující vodu nemůže přístroj zachytit, pokud je vedena přes mřížku.*
- *Při delších pracovních přestávkách a po použití přístroj vypínejte hlavním vypínačem / spínačem a odpojovte síťovou zástrčku nabíječky.*
- *Zařízení neprovozujte při teplotách po 0 °C.*
- *Přístroj chráňte před deštěm. Neskladujte venku.*

Popis zařízení

- | | | | |
|-------|---------------------------------------|----------|--------|
| 1 | Spínač ZAP/VYP | | |
| 2 | Rukojeť | | |
| 3 | Protiskluzová pojistka, rukojeť | | |
| 4 | Nádrž na čistou vodu | | |
| 5 | Zapuštěné madlo nádrže na čistou vodu | | |
| 6 | Nabíjecí zdírka | | |
| 7 | Nádrž na špinavou vodu | | |
| 8 | Zapuštěné madlo čisticí válec | | |
| 9 | Čisticí válce | | |
| 10 | Kryt podlahové hlavice | | |
| 11 | Zajištění krytu podlahové hlavice | | |
| 12 | Zobrazení stavu akumulátoru | | |
| 13 | Nabíječka s nabíjecím kabelem | | |
| 14 | Parkovací stanice | | |
| 15 | Ukládání válců | | |
| 16 * | Čisticí prostředky | RM 536 | 30 ml |
| 17 ** | Čisticí prostředky | RM 534 | 30 ml |
| 18 ** | Čisticí prostředky | RM 536 | 500 ml |
| 19 | Odpěňovač | FoamStop | 30 ml |
| 9 ** | Čisticí válce | 2x | |
| * | FC 3 Cordless | | |
| ** | FC 3 Cordless Premium | | |

Montáž

Ilustrace 1

- Lištu rukojeti nasadte na základní přístroj až na doraz, dokud slyšitelně nezaklapne.
Lišta rukojeti musí být pevně usazena v přístroji.

Uvádění do provozu

Ilustrace 2

- Pro zajištění stability postavte přístroj do parkovací stanice.

Montáž válců

Ilustrace 3

- Čisticí válce zašroubujte až na doraz do držáku válců.
→ Dávejte pozor na barevné přiřazení vnitřní strany válce a držáku válce na přístroji (např. modrá k modré).
→ Po montáži zkонтrolujte, zda jsou čisticí válce pevně nasazené.

Nabíjení

Ilustrace 4

- Nabíjecí kabel nabíječky zasuňte do nabíjecí zdírky na přístroji.
→ Zapojte síťovou zástrčku nabíječky do zásuvky.

Ilustrace 5

- LED kontrolky signalizují aktuální stav nabití akumulátoru.
- Při dobíjení úplně prázdného akumulátoru se všechny 3 LED kontrolky zdola nahoru jedna po druhé rozblíkají.
- Při 1/3 nabíjení akumulátoru svítí nejnižší LED kontrolka trvale, obě horní LED kontrolky dále blíkají.
- Při 2/3 nabíjení akumulátoru svítí obě spodní LED kontrolky trvale, nejvyšší LED kontrolka dále blíká.
- Po úplném nabití akumulátoru svítí 3 LED kontrolky po dobu dalších 60 minut. Po uplynutí této doby LED kontrolky zhasnou.

Ilustrace 6

- Po dobití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nabíjecí kabel z nabíjecí zdírky.

Naplňení nádrže na čerstvou vodu

Ilustrace 7

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace 8

- Uchopte zapuštěné madlo nádrže na čistou vodu a vyjměte nádrž z přístroje.

Ilustrace 9

- Otevřete uzávěr nádrže a pootočte jím stranou.
→ Nádrž na čistou vodu napříte studenou nebo vlažnou vodou z vodovodního řádu.
→ Dle potřeby lze přidat do nádrže na čistou vodu čisticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.*
→ Při plnění se nesmí překročit značení „MAX“.
→ Zavřete závěr nádrže.

Ilustrace 10

- Nasadte do zařízení nádrž na čerstvou vodu.
→ Nádrž na čistou vodu musí být pevně usazena v přístroji.

POZOR

Dodržujte doporučené dávkování čisticích, popř. ošetřovacích prostředků.

Provoz

Obecné pokyny pro obsluhu

Pozor

Ilustrace A

Přístroj může nasávat pouze zaschlé nečistoty a kapaliny (max. 140 ml).

Ilustrace B

Před začleněním prací zameteťte nebo vysajte podlahu. Tím se podlaha již před vlnkým čištěním zbaví nečistot či volných částic.

Před použitím přístroje vyzkoušejte na nenápadném místě na podlaze odolnost proti vodě. Nečistěte s ním krytiny citlivé na vodu jako např. neošetřené korkové podlahy (vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu poškodit).

Ilustrace C

Aby se na čistě vyčištěné podlaze nevytvářely otisky nohou, pracujte pozpátku směrem ke dveřím.

- Čištění podlahy se provádí pohybem přístroje tam a zpět rychlostí jako při vysávání prachu.
- U silnějšího znečištění nechte přístroj pomalu klouzat po podlaze.
- Vytváření tlaku na přístroj není nutné.
- V případě šedých a žlutých páru válců v obsahu dodávky: Oba páry válců mají shodnou funkci, lze je ale použít pro různé oblasti použití (barevné rozlišení např. pro kuchyň a koupelnu).

Začněte s prací

Pozor

Jakmile přístroj zapnete, čisticí válce se začnou otáčet. Aby se přístroj sám od sebe nepohyboval, musíte rukou držet pevně držet.

Ujistěte se, že nádrž na čistou vodu je naplněna vodou a v přístroji je nasazená nádrž na špinavou vodu.

Ilustrace 11

- Zařízení zapněte stisknutím hlavního vypínače (zap / vyp).
- Přístrojem několikrát pojedte dopředu a zpět, dokud válce nebudou dostatečně navlhčené.

Délka použití akumulátoru

Ilustrace 12

- 3 LED kontrolky svítí – 3/3 nabité akumulátoru (plné nabité).
- 2 LED kontrolky svítí – 2/3 nabité akumulátoru.
- 1 LED kontrolka svítí – 1/3 doby chodu akumulátoru.
- Asi 2 minuty před vybitím akumulátoru bliká nejnižší LED kontrolka.
- Po vybití akumulátoru a vypnutí přístroje bliká nejnižší LED kontrolka po dobu 60 sekund rychleji.

Doplňení čisticí kapaliny

Pozor

Před plněním nádrže na čistou vodu vyprázdněte nádrž na špinavou vodu. Tím se zabrání přetečení nádrže na špinavou vodu.

Viz kapitola „Čištění nádrže na čistou vodu“.

Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace 15

→ Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.

→ Sejměte kryt podlahové hlavice.

Ilustrace 16

→ Vyjměte nádrž na špinavou vodu z podlahové hlavice.

Ilustrace 17

→ Vyklopte klapky nad oběma komorami nádrže na špinavou vodu.

→ Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.

Ilustrace 18

→ V závislosti na znečištění krytu očistěte podlahovou hlavici a nádrž na špinavou vodu vodou z vodovodního řádu.

→ Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze odejmout a samostatně vyčistit.

→ Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu opět nasadte a uzavřete.

Ilustrace 21

→ Nádrž na špinavou vodu nasadte do podlahové hlavice.

Ilustrace 22

→ Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice a kryt nasadte na podlahovou hlavici, poté uvolněte zajištění.

→ Nádrž na špinavou vodu a kryt podlahové hlavice musí být pevně nasazený v přístroji či na něm.

Přerušení provozu

Pozor

V případě delší pracovních přestávek doporučujeme postavit přístroj do parkovací stanice, aby tak bylo zabráněno poškozením citlivých podlah mokrými válci.

Ilustrace 11

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Vypnutí přístroje

Ilustrace 11

→ Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

→ Přístroj postavte do parkovací stanice.

Pozor

Po skončení práce přístroj očistěte.

Ilustrace 14

→ V případě, že se v nádrži na čistou vodu nachází voda, vylijte ji.

Ilustrace 15 až 24

→ Vyčistěte nádrž na špinavou vodu, kryt podlahové hlavice a čisticí válce.

Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.

Viz kapitola „Čištění podlahové hlavice“.

Viz kapitola „Čištění válcu“.

Uložení přístroje

Pozor

Aby se zabránilo vzniku zápacího, musí se při skladování přístroje zcela vyprázdnit nádrž na čerstvou i znečištěnou vodu.

Mokré válce nechte schnout na vzduchu (např. na parkovací stanici), mokré válce nevkládejte k sušení do uzavřených skříní.

Ilustrace 2

- Přístroj postavte do parkovací stanice.
- Ilustrace 24**
- Pro sušení nasadte mokré válce na parkovací stanici.
- Přístroj uchovávejte v suchých prostorách

Ošetřování a údržba

Čištění nádrže na špinavou vodu

POZOR

Aby se nečistoty neusadily v nádrži, je třeba nádrž na špinavou vodu pravidelně čistit.

POZOR

Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na nádobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na válce. Výsledek čištění se zhorší.

Ilustrace 11

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace 15 až 18

- Sejměte nádrž na špinavou vodu z přístroje. Viz kapitolu „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
- Vyčistěte kryt podlahové hlavice, nádrž na špinavou vodu a klapky nádrže na špinavou vodu vodou z vodovodního řádu.
- Klapky obou komor nádrže na špinavou vodu lze odejmout a samostatně vyčistit.
- Nádrž na špinavou vodu a klapky nádrže na špinavou vodu lze alternativně čistit v myčce na nádobí.

Upozornění

Pogumování klapek nádrže na špinavou vodu může být po čištění v myčce na nádobí lepkavé. Těsnost tím ale není nikak ovlivněna.

Ilustrace 19 až 20

- V případě, že není požadován další provoz přístroje, vyčistěte také válce. Viz kapitola „Čištění válců“.

Ilustrace 21 až 22

- Po čištění vsadte nádrž na špinavou vodu s klapkami a kryt podlahové hlavice zpět do přístroje.

Čištění podlahové hlavice

POZOR

V případě znečištění vyčistěte podlahovou hlavici.

POZOR

Kryt podlahové hlavice nečistěte v myčce na nádobí: Základní funkce přístroje může být ovlivněna, když se kryt podlahové hlavice procesem mytí v myčce na nádobí zkroutí a hrana stěrače pak již správně netlačí na válce. Výsledek čištění se zhorší.

Ilustrace 11

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace 15

- Stiskněte zajištění krytu podlahové hlavice.

- Sejměte kryt podlahové hlavice.

Ilustrace 18

- Kryt podlahové hlavice očistěte pod tekoucí vodou.
- Vyčistěte nádrž na špinavou vodu a válce. Viz kapitola „Čištění nádrže na špinavou vodu“.
- Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

Ilustrace 22

- Kryt podlahové hlavice vsadte do podlahové hlavice.

Čištění válců

POZOR

Válce by se mely po každém použití vypláchnout pod vodovodním kohoutkem nebo vyprat v pračce, aby se ve válcích neusadily zbytky čisticího prostředku, které by časem mohly vést k tvorbě péně.

V případě, že je přístroj položen na zemi pro účely vyjmutí válců, nádrž na špinavou vodu i nádrž na čistou vodu se musí vyprázdnit. Tak se zabrání tomu, aby během odložení přístroje na zemi neunikaly kapaliny z nádrži.

Ilustrace 11

- Přístroj vypněte, k tomu stiskněte hlavní spínač zap/vyp.

Ilustrace 2

- Přístroj postavte do parkovací stanice.

Ilustrace 19

- Na zaušteném madlu vyšroubujte čisticí válce.

Ilustrace 20

- Čisticí válce vyčistěte pod tekoucí vodou. nebo

- Čisticí válce vyperte v pračce na 60 °C.

POZOR

Při čištění v pračce nepoužívejte avivážní prostředek. Mikrovlnáka se tak nepoškodí a čisticí válce si zachovají vysoký čisticí účinek.

Čisticí válce nejsou vhodné do sušičky.

Ilustrace 23 až 24

- Po čištění nasadte válce na parkovací stanici a nechte je schnout na vzduchu.
- Minimalizace času schnutí je možná pomocí předchozího vyždímání válců.
- V případě, že není požadován další provoz přístroje, vyčistěte také kryt podlahové hadice a nádrž na špinavou vodu.
- Očistěte pohon válců vlhkým hadříkem.

Čisticí a ošetřovací prostředky

POZOR

Použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků může přístroj poškodit a může vést k vyloučení záruky.

Upozornění

Pode potřebu používejte k čištění podlah čisticí nebo ošetřovací prostředky KÄRCHER.

- Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků dodržujte pokyny výrobce ohledně množství.
- Aby se předešlo tvorbě péně, napříte nádrž na čistou vodu nejprve vodou a pak čisticími nebo ošetřovacími prostředky.
- Aby nebylo překročeno plnicí množství „MAX“ v nádrži na čistou vodu, ponechte při plnění vody ještě místo na příslušné množství čisticích nebo ošetřovacích prostředků.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obrátte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

Akumulátor se nenabíjí

- Nabíjecí zastrčka/sítová zástrčka není správně připojena.
- ➔ Proveďte správné připojení nabíjecí zastrčky/sítové zástrčky.

Přístroj nelze zapnout

- Akumulátor je prázdný.
- ➔ Nabijte přístroj.
- Zkontrolujte, zda je nabíjecí kabel zastrčený do přístroje.
- ➔ Odpojte nabíjecí kabel, jelikož při připojeném nabíjecím kabelu není provoz možný.

LED ukazatel poruchy

Nejnižší LED kontrolka bliká při zapnutí přístroje a přístroj se nerozběhne.

- Akumulátor je prázdný.
- ➔ Nabijte přístroj.
- Všechny LED kontrolky blikají současně rychle.
- U přístroje je zablokován motor (např. z důvodu příliš silného tlaku na válcí nebo v důsledku jízdy proti stěně/rohu).
- ➔ Přístroj vypněte a opět zapněte.
- nebo
- Použití nesprávného nebo vadného sítového dílu.
- ➔ Použijte originální sítový díl/vyměňte vadný sítový díl.
- Tři LED kontrolky se po sobě rozsvítí v intervalu 1 sekundy.
- Přístroj je během použití příliš horký (např. u provozu při vysokých okolních teplotách).
- ➔ Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
- Pokud se navíc přístroj vypne:
- ➔ Udělejte přestávku a nechte přístroj vychladnout.
- ➔ přístroj lze znova zapnout teprve tehdy, až bude patřičně vychladlý.

Válce jsou příliš suché

Válce nejsou dostatečně navlhčené.

- ➔ Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobného pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.

Přístroj nezachycuje nečistoty

V nádrži na čistou vodu není voda.

- ➔ Doplňte vodu
- Nádrž na čistou vodu nesedí v přístroji správně.
- ➔ Nádrž na čistou vodu nasadte tak, aby seděla pevně v přístroji.
- Chybějí čisticí válce nebo nejsou správně nasazeny.
- ➔ Nasadte čisticí válce popř. je zašroubujte až na dolaz do držáku valců.
- Čisticí válce jsou znečištěné nebo opotřebené.
- ➔ Vyčistěte čisticí válce.
- nebo
- ➔ Vyměňte čisticí válce.
- Čisticí prostředek nebyl přidán, došlo k nesprávnému dávkování nebo byl použit špatný čisticí prostředek
- ➔ Použijte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Kryt podlahové hlavice není správně namontován

- ➔ Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znova jej nasadte.

Tvorba pěny v podlahové hlavici a na podlaze

Upozornění

Nepatrné pěnění v podlahové hlavici během provozu je normální a neovlivňuje funkci. Pouze při nadměrném pěnění (např. pěnové proužky na podlaze) je třeba provést další opatření.

Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.

- ➔ Použijte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Způsob činnosti přístroje je založen na odstranění nečistot z čisticích válečků. V tomto procesu se v nádrži na špinavou vodu hromadí zbytky nečistot a zbytky čisticího prostředku pod podlahových krytin. Za určitých okolností může dojít k pěnění.

- ➔ Válce důkladně vodou očistěte od zbytků čisticího prostředku a nečistot.

Ilustrace 25

Ilustrace 26

Ilustrace 27

- ➔ V případě silného pěnění hned od začátku procesu čistění přidejte do prázdné nádrže na špinavou vodu přípravek FoamStop. Prosíme dodržujte pokyny k dávkování na etiketě láhev.

Neuspokojivý výsledek čištění

Válce jsou znečištěné.

- ➔ Očistěte válce.

Válce nejsou dostatečně navlhčené.

- ➔ Navlhčení válců prostřednictvím několikanásobného pojezdu vpřed a zpět na jednom místě.

Nesprávný čisticí prostředek nebo špatné dávkování.

- ➔ Použijte výhradně čisticí prostředky značky KÄRCHER a dbejte na správné dávkování.

Na podlaze se nacházejí zbytky čisticích prostředků.

- ➔ Válce důkladně vodou očistěte od zbytků čisticích prostředků.

- ➔ Podlahu několikrát očistěte přístrojem a čistými válci, a to bez použití čisticích prostředků. Tím jsou odstraněny zbytky čisticího prostředku na podlaze

Válce se netočí.

Válce jsou blokovány.

- ➔ Odejměte válce a zkontrolujte, zda ve válcích neuvalzí předmět.

- ➔ Zkontrolujte, zda jsou válce na doraz našroubovány na úchyt valců.

- ➔ Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znova jej nasadte.

Příjem vody není optimální

Kryt podlahové hlavice není správně namontován

- ➔ Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice správně nasazen. K tomuto účelu odejměte kryt a znova jej nasadte.

Válce jsou opotřebované.

- ➔ Vyměňte válce.

Přístroj ztrácí znečištěnou vodu

Nádrž na špinavou vodu je přeplněná.

- ➔ Nádrž na špinavou vodu okamžitě vyprázdněte.

Nádrž na špinavou vodu nesedí správně v přístroji správně.

- ➔ Zkontrolujte, zda je kryt podlahové hlavice pevně upevněn na nádrži na špinavou vodu.
- ➔ Zkontrolujte, zda jsou klapky nádrže na špinavou vodu správně uzavřeny.

Sejmání rukojetí ze základního zařízení

POZOR

Po sestavení již rukojet ze základního zařízení nesnímejte.

Rukojet se smí ze základního zařízení snímat pouze při odeslání přístroje do servisu.

Ilustrace 28

Viz vyobrazení na konci návodu k použití.

- ➔ Zasuňte šroubovák v úhlu 90 stupňů do malého otvoru na zadní straně rukojeti a sejměte rukojet.

POZOR

Dbejte na to, aby se nepoškodil spojovací kabel mezi základním zařízením a rukojetí.

Technické údaje

Elektrická připojka

Napětí	100-240 V
	1~50-60 Hz
Stupeň krytí	IPX4
Přístroj	
Třída krytí	III
Nabíječka, třída krytí	II
Jmenovitý výkon zařízení	40 W
Jmenovité napětí akumulátoru	7,2 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Provozní doba při plně nabitém akumulátoru	20 min
Doba nabíjení vybitého akumulátoru	4 hod.
Výstupní napětí nabíječky	9,5 V
Výstupní proud nabíječky	0,6 A

Výkonné parametry

Otačky válců za minutu	500 ot/min
------------------------	------------

Plnicí množství

Nádrž na čistou vodu	360 ml
Nádrž na špinavou vodu	140 ml

Rozměry

Hmotnost (bez příslušenství a čisticích kapalin)	2,4 kg
Délka	305 mm
Šířka	226 mm
Výška	1220 mm
Délka kabelu	
Nabíječka	1800 mm

Technické změny vyhrazeny.

Kazalo

Spološna navodila	SL	6
Varnostna navodila	SL	6
Opis naprave	SL	9
Montaža	SL	10
Začetek uporabe	SL	10
Obratovanje	SL	10
Vzdrževanje	SL	11
Pomoč pri motnjah	SL	12
Tehnični podatki	SL	13

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite ta originalna navodila za uporabo, jih upoštevajte in shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Talni čistilnik uporabljajte izključno za čiščenje trdih tal v zasebnem gospodinjstvu in samo na vodoopornih trdih tleh.

Ne čistite oblog, ki so občutljive na vodo, kot npr. oblog iz neobdelane plute (vlaga lahko prodre in poškoduje tla).

Naprava je primerena za čiščenje PVC, linoleja, ploščic, kamna, oljenega in voskanega parketa, laminata ter vseh oblog, ki niso občutljive na vodo.

Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklrne materiale in snovi, ki ne smejo priti v okolje. Naprave in akumulatorske baterije v njih se zato ne sme zavreči preko gospodinjskih odpadkov.

Med odpadke ju lahko brezplačno odstranite preko lokalno razpoložljivih sistemov vračanja in zbirnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH

Dobavni obseg

Obseg dobave Vaše naprave je prikazan na embalaži. Pri jemanju stroja iz embalaže preverite popolnost vsebine.

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalen pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na www.kaercher.com.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavnštvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru

uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

Simboli na napravi

ATTENTION!

POZOR

Rezervoar za svežo vodo med čiščenjem napolnite na naslednji način:



1.

Najprej izpraznite rezervoar za umazano vodo.

2.

Nato napolnite rezervoar za čisto vodo.

Varnostna navodila

- Poleg opozoril v navodilu za obratovanje se morajo upoštevati splošni varnostni predpisi in predpisi zakonodajalca o preprečevanju nesreč.
- Opozorilni napis in napotki na napravi dajajo pomembne nasvete za varno obratovanje.

Stopnje nevarnosti

NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženskih škod.

Električni sestavni deli

△ NEVARNOST

- Naprave ne potapljajte v vodo!
- Pred uporabo preverite, ali sta naprava in pribor v brezhibnem stanju. Če stanje ni brezhibno, naprave ne smete uporabljati.
- V primeru očitne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom.
- Pred vsemi čistilnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo in omrežni vtič izvlecite iz vtičnice.
- Popravila na napravi sme izvajati le pooblaščena servisna služba.
- Naprava vsebuje električne komponente - ne čistite je pod tekočo vodo.
- V polnilno dozo ne vstavljamte prevodnih predmetov (npr. izvijača ali podobnega).
- Ne dotikajte se kontaktov ali vodnikov.
- Na tipski tablici navedena napetost mora ustrezati napajalni napetosti.
- Omrežnega priključnega kabla ne vlecite preko ostrih robov in pazite, da se ne zatika.

△ OPOZORILO

- Napravo se sme priključiti le na električni priključek, ki ga

je elektro inštalater izvedel v skladu z IEC 60364.

- Napravo priključite le na izmenični tok. Napetost se mora ujemati s tipsko ploščico naprave.
- Iz varnostnih razlogov na splošno priporočamo, da naprava obratuje preko tokovnega zaščitnega stikala (maks. 30mA).

Polnilnik

△ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara.

- Električnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.
- Umazanega ali vlažnega polnilnika ne uporabljajte.
- Polnilnika ne smete uporabljati v eksplozivno ogroženem okolju.
- Polnilnika ne nosite na omrežnem kablu.
- Polnilnik uporabljajte in shranujte le v suhih prostorih.
- Omrežni kabel se ne sme nahajati v bližini vročine, ostrih robov, olja in gibljivih delov naprave.
- Izogibajte se podaljševalnim kablom z več vtičnicami in sočasnim obratovanjem več naprav.
- Omrežnega vtiča ne vlecite iz vtičnice tako, da ga držite za kabel.
- Polnilnika ne prekrivajte, ventilacijske reže morajo biti proste.

- *Polnilnika ne odpirajte. Pravila sme izvajati le strokovnjak.*
- *Polnilnik uporablajte le za polnjenje atestiranih akumulatorskih baterij.*
- *V primeru očitne poškodbe polnilnik s polnilnim kablom nemudoma zamenjajte z originalnim delom.*

Akumulatorska baterija

△ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara.

- *Akumulatorske baterije ne izpostavljajte močnemu sončnemu sevanju, vročini ali ognju.*

△ OPOZORILO

- *Akumulatorsko baterijo polnite le s priloženim originalnim polnilnikom ali s polnilnikom, ki ga dopušča podjetje KÄRCHER.*

Uporabite naslednji adapter:



- *Akumulatorske baterije ne odpirajte, obstaja nevarnost kratkega stika, poleg tega lahko izstopijo dražeči hlapi ali jedke tekočine.*

Varno ravnanje

△ NEVARNOST

- *Uporabnik mora napravo uporabljati namensko. Upoštevati mora lokalne danosti in pri delu z napravo paziti na osebe v okolici.*
- *Uporaba v področjih, kjer obstaja nevarnost eksplozij, je prepovedana.*

- *Pri uporabi naprave v območjih nevarnosti je treba upoštevati ustreerne varnostne predpise.*
- *Naprave ne uporablajte, če je pred tem padla na tla, je vidno poškodovana ali ne tesni.*
- *Pakirne folije hranite proč od otrok, obstaja nevarnost zadušitve!*

△ OPOZORILO

- *S strojem ne smejo delati otroci, mlađeletne ali neusposobljene osebe.*
- *Ta naprava ni namenjena uporabi oseb z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali posmanjkljivimi izkušnjami in/ali pomanjkljivim znanjem, razen če jih nadzoruje oseba, prisotna za njihovo varnost, ali so od nje prejeli navodila, kako napravo uporabljati, ter so razumeli nevarnosti, ki iz tega izhajajo.*
- *Otroci se z napravo ne smejo igrati.*
- *Nadzorujte otroke, da zagotovite, da se z napravo ne igrajo.*
- *Otrokom ne dovolite dostopa do naprave, dokler je le-ta vklopljena ali še ni ohlajena.*
- *Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.*
- *Napravo uporablajte ali shranujte le v skladu z opisom oz. sliko!*

⚠ PREVIDNOST

- Pred vsemi aktivnostmi z ali na napravi zagotovite stabilnost, da preprečite nesreče ali poškodbe zaradi padca naprave.
- V rezervoar za vodo nikoli ne nalivajte topil, tekočin z vsebnostjo topil ali nerazredčenih kislin (npr. čistil, bencina, razredčil in acetona), ker uničujejo materiale, uporabljeni na napravi.
- Dokler naprava deluje, je nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Delov telesa (npr. las, prstov) ne približujte čistilnim valjema, ki se vrtita.
- Pri čiščenju talne glave si zaščitite roke, saj obstaja nevarnost poškodb zaradi koničastih predmetov (npr. iveri).
- Povezovalni kabel ščitite pred vročino, ostrimi robovi, oljem in premikajočimi se deli naprave.

POZOR

- Napravo vklopite le, če sta nameščena rezervoar za svežo vodo in rezervoar za umazano vodo.
- Z napravo ne odstranujte ostrih predmetov (npr. črepinj, proda, sestavnih delov igrač).
- V rezervoar za svežo vodo ne vlivajte ocetne kisline, eteričnih olj ali podobnih snovi. Naprave prav tako ne uporabljajte za odstranjevanje navedenih snovi.

- Napravo uporabljajte samo za čiščenje vodooodpornih trdih tal (npr. lakiranega parketa, emajliranih ploščic, linoleja).
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje preprog ali tekstilnih talnih oblog.
- Naprave ne vodite prek talnih rešetk konvekcijskih grelnikov. Če napravo vodite prek rešetk, ne more posestati iztekače vode.
- Med daljšimi prekinitvami dela in po uporabi naprave izklopite glavno stikalo/stikalo naprave in izvlecite električni vtič polnilnika.
- Naprave ne uporabljajte pri temperaturah pod 0 °C.
- Napravo zaščitite pred dežjem. Ne hranite je na odprttem.

Opis naprave

1	Stikalo za VKLOP/IZKLOP	
2	Ročaj	
3	Varovalo pred zdrsom ročaja s stene	
4	Rezervoar za svežo vodo	
5	Prijemalna vdolbina rezervoarja za svežo vodo	
6	Polnilna puša	
7	Rezervoar za umazano vodo	
8	Prijemalna vdolbina čistilnega valja	
9	Čistilna valja	
10	Pokrov talne glave	
11	Zapah pokrova talne glave	
12	Prikaz akumulatorske baterije	
13	Polnilnik s polnilnim kablom	
14	Parkirna postaja	
15	Mesto za shranjevanje valjev	
16 *	čistila	RM 536 30 ml
17 **	čistila	RM 534 30 ml
18 **	čistila	RM 536 500 ml
19	Sredstvo za preprečevanje penjenja	FoamStop 30 ml
9 **	Čistilna valja	2x
*	FC 3 Cordless	
**	FC 3 Cordless Premium	

Montaža

Slika 1

- ➔ Prijemalno letev vstavite v osnovno napravo, da se slišno zaskoči v končni položaj.
Prijemalna letev mora biti nepremično nameščena v napravi.

Začetek uporabe

Slika 2

- ➔ Da bo naprava varno stala, jo postavite v parkirno postajo.

Namestitev valjev

Slika 3

- ➔ Čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
- ➔ Valja namestite skladno z barvami na notranji strani valjev in na držalu za valje (npr. modra z modro).
- ➔ Po namestitvi preverite, ali sta čistilna valja trdno nameščena.

Polnjenje

Slika 4

- ➔ Priključite polnilni kabel polnilnika v polnilno pušo na napravi.
- ➔ Omrežni vtič polnilnika vtaknite v vtičnico.

Slika 5

- Kontrolne lučke LED kažejo dejansko napoljenost akumulatorske baterije.
- Pri polnjenju povsem prazne akumulatorske baterije zaporedoma od spodaj navzgor utripijo vse 3 kontrolne lučke LED.
- Pri 1/3 napoljenosti baterije spodnja lučka LED sveti, ostali lučki LED še naprej utripiata.
- Pri 2/3 napoljenosti baterije spodnja in sredinska lučka LED svetita, zgornja lučka LED še naprej utripa.
- Pri polni bateriji vse 3 kontrolne lučke LED neprekinitno svetijo še 60 minut. Nato kontrolne lučke LED ugasnejo.

Slika 6

- ➔ Po polnjenju izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice in kabel polnilnika iz polnilne puše.

Polnjenje rezervoarja za svežo vodo

Slika 2

- ➔ Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 7

- ➔ Primite za prijemalno vdolbino rezervoarja za svežo vodo in rezervoar izvlecite iz naprave.

Slika 8

- ➔ Odprite pokrov rezervoarja in ga obrnite na stran.
- Slika 9
- ➔ Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali mlačno vodovodno vodo.
- ➔ Po potrebi lahko v rezervoar za svežo vodo nalijete čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.*
- ➔ Pri polnjenju ne presezite oznake „MAX“.
- ➔ Zaprite zapiralo rezervoarja.

Slika 10

- ➔ V stroj vstavite rezervor za čisto vodo.
- ➔ Rezervoar za svežo vodo mora biti nepremično nameščen v napravi.

Pozor

*Upoštevajte priporočilo za doziranje čistilnega oz. negovalnega sredstva.

Obratovanje

Splošni napotki za upravljanje

Pozor

Slika A

Naprava lahko odstrani samo suho umazanijo in osušene ostanke tekočine (maks. 140 ml).

Slika B

Pred začetkom dela pometite ali posesajte tla. Tako boste s tem že pred mokrim čiščenjem odstranili umazanijo in proste delce.

Slika C

Da na sveže obrisanih tleh ne pustite odtisov nog, čistite ritensko v smeri vrat.

- ➔ Tla čistite s premikanjem naprave naprej in nazaj s hitrostjo kot pri sesanju.
- ➔ Pri trdovratni umazaniji naj naprava počasi drsi prek tal.
- ➔ Naprave ni treba pritisikati ob tla.
- ➔ Sivi in rumeni par valjev v obsegu dobave: oba para imata enake lastnosti, vendar ju lahko uporabite za različna področja uporabe (barvno razlikovanje, npr. za kuhišnjo in kopališnico).

Začetek dela

Pozor

Kakor hitro vklopite napravo, se čistilna valja začeta vrtni. Da se naprava ne premika sama, jo trdno držite za ročaj.

Zagotovite, da je rezervoar za svežo vodo napoljen in da je rezervoar za umazano vodo nameščen na napravi.

Slika 11

- ➔ Za vklop pritisnite stikalo naprave (vklop/izklop).
- ➔ Napravo večkrat potisnite naprej in nazaj, da ustrezno navlažite valja.

Čas delovanja akumulatorske baterije

Slika 12

- Svetijo 3 LED-diode – 3/3 časa delovanja akumulatorske baterije (celoten čas delovanja).
- Svetiti 2 LED-diodi – 2/3 časa delovanja akumulatorske baterije.
- Sveti 1 LED-dioda – 1/3 časa delovanja akumulatorske baterije.
- Spodnja LED-dioda utripi približno 2 minuti, preden se akumulatorska baterija izprazni.
- Ko se akumulatorska baterija izprazni in se naprava izklopi, spodnja LED-dioda 60 sekund utripi hitreje.

Dolivanje čistilne tekočine

Pozor

Pred polnjenjem rezervoarja za svežo vodo izpraznite rezervoar za umazano vodo. Na ta način preprečite prelivanje umazane vode čez rob rezervoarja.

Glejte poglavje „Polnjenje rezervoarja za svežo vodo“. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.

Praznjenje rezervoarja za umazano vodo

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 15

- Sprostite pokrov talne glave.
- Odstranite pokrov talne glave.

Slika 16

- Iz talne glave odstranite rezervoar za umazano vodo.

Slika 17

- Odprite loputi nad obema komorama rezervoarja za umazano vodo.

→ Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

Slika 18

- Če sta pokrov talne glave in rezervoar za umazano vodo umazana, ju očistite z vodo iz vodovoda.

→ Loputi obeh komor rezervoarja za umazano vodo lahko odstranite in ločeno očistite.

→ Loputi obeh komor rezervoarja za umazano vodo ponovno vstavite in zaprite.

Slika 21

- Rezervoar za umazano vodo vstavite v talno glavo.

Slika 22

- Odprite zapah pokrova talne glave, pokrov namestite na talno glavo in spustite zapah.

→ Rezervoar za umazano vodo in pokrov talne glave morata biti trdno nameščena v oz. na napravi.

Prekinitve obratovanja

POZOR

Napravo med daljimi prekinitvami dela postavite v parkirno postajo, da preprečite poškodbe občutljivih tal radi vlažnih valjev.

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Izklop naprave

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

POZOR

Napravo po končanem delu očistite.

Slika 14

- Če rezervoar za svežo vodo ni prazen, ga izpraznite.

Slika 15 do 24

- Očistite rezervoar za umazano vodo, pokrov talne glave in čistilna valja.

Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za svežo vodo“.

Glejte poglavje „Čiščenje talne glave“.

Glejte poglavje „Čiščenje valjev“.

Shranjevanje naprave

POZOR

Da preprečite nastajanje neprijetnih vonjav, pred skladščenjem naprave popolnoma izpraznite rezervoar za svežo in rezervoar umazano vodo.

Mokra valja posušite na zraku (npr. na parkirni postaji).

Mokri valjev ne sušite v zaprtih omarah.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 24

- Mokra valja nataknite na parkirno postajo, da se posušita.

- Napravo shranite v suhih prostorih.

Vzdrževanje

Čiščenje rezervoarja za umazano vodo

POZOR

Rezervoar za umazano vodo redno čistite, da se v njem ne nabira umazanja.

POZOR

Pokrova talne glave ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko pokrov razvleče. Ker pritisk posnemovalnega roba na čistilna valja pri razvlečenem pokrovu ni ustrezен, je delovanje naprave okrnjeno. Rezultat čiščenja je slabši.

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 15 do 18

- Rezervoar za umazano vodo odstranite iz naprave. Glejte poglavje „Praznjenje rezervoarja za umazano vodo“.

→ Pokrov talne glave, rezervoar za umazano vodo in loputi rezervoarja za umazano vodo čistite z vodo iz vodovoda.

→ Loputi obeh komor rezervoarja za umazano vodo lahko odstranite in ločeno očistite.

→ Rezervoar za umazano vodo in loputi rezervoarja za umazano vodo lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju.

Napotek

Gumijasto tesnilo lopute rezervoarja za umazano vodo lahko zaradi pranja v pomivalnem stroju postane lepljivo. To ne vpliva na tesnost.

Slika 19 do 20

- Če naprave ne boste več uporabljali, očistite tudi valja.

Glejte poglavje „Čiščenje valjev“.

Slika 21 do 22

- Rezervoar za umazano vodo z loputama in pokrovom talne glave po čiščenju ponovno vstavite in napravi.

Čiščenje talne glave

POZOR

Umazano talno glavo očistite.

POZOR

Pokrova talne glave ne pomivajte v pomivalnem stroju. Pri pranju v pomivalnem stroju se lahko pokrov razvleče. Ker pritisk posnemovalnega roba na čistilna valja pri razvlečenem pokrovu ni ustrezен, je delovanje naprave okrnjeno. Rezultat čiščenja je slabši.

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 15

- Sprostite pokrov talne glave.

- Odstranite pokrov talne glave.

Slika 18

- Pokrov talne glave očistite pod tekočo vodo.

- Očistite rezervoar za umazano vodo in valja.

Glejte poglavje „Čiščenje rezervoarja za svežo vodo“.

Glejte poglavje „Čiščenje valjev“.

- Pogon valjev očistite z vlažno krpo.

Slika 22

- Pokrov talne glave namestite na talno glavo.

Čiščenje valjev

POZOR

Valja po vsaki uporabi očistite pod tekočo vodo iz vodo-vodne pipe ali ju operite v pralnem stroju, da odstranite vse ostanke čistila, ki bi sčasoma lahko povzročili nastajanje pene.

Če boste napravo pri odstranjevanju valjev položili na tla, pred tem odstranite rezervoar za svežo in rezervoar za umazano vodo. S tem boste preprečili iztekanje tekočin iz rezervoarjev, ko bo naprava ležala na tleh.

Slika 11

- Izklopite napravo, v ta namen pritisnite stikalo za vklop/izklop.

Slika 2

- Napravo postavite v parkirno postajo.

Slika 19

- Čistilna valja izvlecite za prijemalno vdolbino.

Slika 20

- Čistilna valja očistite pod tekočo vodo.

ali

- Čistilna valja operite v pralnem stroju pri temperaturi do 60 °C.

POZOR

Pri pranju v pralnem stroju ne uporabljajte mehčalca. Na ta način se mikrovlačna ne poškodujejo in čistilna valja ohranita visoko učinkovitost čiščenja. Čistilna valja nista primerna za sušenje v sušilnem stroju.

Slika 23 do 24

- Valja po čiščenju nataknite na parkirno postajo in počakajte, da se posušita na zraku.
- Čas sušenja valjev lahko skrajšate s predhodnim ozemanjem.
- Če naprave ne boste več uporabljali, očistite tudi pokrov talne glave in rezervoar za umazano vodo.
- Pogon valjev očistite z vlažno krpo.

Čistilna in negovalna sredstva

POZOR

Neprimerna čistilna in negovalna sredstva lahko poškodujejo napravo in povzročijo prenehanje veljavnosti garancije.

Napotek

Za čiščenje tal po potrebi dodajte čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.

- Pri doziranju čistilnega ali negovalnega sredstva upoštevajte navedbe količin, ki jih je določil proizvajalec.
- Da preprečite penjenje, rezervoar za svežo vodo najprej napolnite z vodo in šele nato dodajte čistilno ali negovalno sredstvo.
- Da ne prekoračite maksimalne polnilne količine, označene z MAX, pri nalivovanju vode pustite prostor za čistilno ali negovalno sredstvo.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki tukaj niso navedene, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

Baterija se ne polni

- Polnilni/električni vtič ni pravilno priključen.
- Pravilno priključite polnilni/električni vtič.

Vklop naprave ni mogoč

- Baterija je prazna.
- Napolnite napravo.
- Preverite, ali je kabel polnilnika še zmeraj vstavljen v napravo.
- Izvlecite kabel polnilnika, saj naprava pri vstavljanem kablu polnilnika ne deluje.

Prikaz napake z LED-diodo

Spodnja LED-dioda pri vklopu naprave utripa in naprava se ne zažene.

- Baterija je prazna.
 - Napolnite napravo.
 - Vse LED-diode utripijo sočasno.
 - Motor naprave je blokirani (npr. zaradi premočnega pritiska na valje ali potiska naprave ob steno/vogal).
 - Napravo izklopite in ponovno vklopite.
 - ali
 - Uporabljeni polnilnik ni ustrezен ali je okvarjen.
 - Uporabite originalni polnilnik ozziroma okvarjeni polnilnik zamenjajte.
- Tri LED-diode se zaporedoma prižigajo v 1-sekundnih intervalih.
- Naprava je prevroča med uporabo (npr. pri delovanju pri previsokih temperaturah okolice).
 - Prekinite delo in počakajte, da se naprava ohladi.
 - Če se naprava poleg tega izklopi:
 - Prekinite delo in počakajte, da se naprava ohladi.
 - Napravo lahko ponovno vklopite šele, ko se ustrezno ohladi.

Valja sta presuha

Valja nista ustrezno navlažena.

- Napravo večkrat potisnite naprej in nazaj, da ustrezno navlažite valja.

Naprava ne odstranjuje umazanije

Rezervoar za svežo vodo je prazen.

- Doljite vodo
- Rezervoar za svežo vodo ni pravilno nameščen v napravi.
- Rezervoar za svežo vodo vstavite v napravo, da bo nepremično nameščen.
- Čistilna valja manjkata ali nista pravilno vstavljeni.
- Vstavite čistilna valja oz. čistilna valja do konca privijte na držalo za valje.
- Čistilna valja sta umazana ali obrabljena.
- Čistilna valja očistite.
- ali
- Čistilna valja zamenjajte.
- Ni dodanega čistila, napačen odmerek čistila ali uporabljeni napačno čistilo
- Uporabljajte samo čistilo podjetja KÄRCHER in pažite na ustrezne odmerke.
- Neustreza namestitev pokrova talne glave
- Preverite, ali je pokrov talne glave pravilno nameščen. Pokrov v ta namen odstranite in ga ponovno namestite.

Nastajanje pene v talni glavi in na tleh

Napotek

Rahlo penjenje v talni glavi med uporabo je običajno in ne vpliva na delovanje. Dodatni ukrepi so potrebni samo

pri prekomernem penjenju (npr. pri sledovih pene na tleh).

Napačno čistilo ali napačen odmerek.

- ➔ Uporabljajte samo čistilo podjetja KÄRCHER in pažite na ustrezne odmerek.

Naprava čisti s pomočjo čistilnih valjev, ki odstranjujeta umazanijo s talnih oblog. Umazanija in ostanki čistila se zbirajo v rezervoarju za umazano vodo. Pri določenih pogojih lahko pri tem nastaja pena.

- ➔ Valja temeljito očistite z vodo, da odstranite umazanijo in ostanke čistil.

Slika 25

Slika 26

Slika 27

- ➔ Pri močnem penjenju pred začetkom čiščenja v prazen rezervoar za umazano vodo nalijte sredstvo FoamStop. Upoštevajte navedbo odmerka na etiketi.

Slab rezultat čiščenja

Valja sta umazana.

- ➔ Valja očistite.

Valja nista ustrezeno navlažena.

- ➔ Napravo večkrat potisnite naprej in nazaj, da ustrezeno navlažite valja.

Napačno čistilo ali napačen odmerek.

- ➔ Uporabljajte samo čistilo podjetja KÄRCHER in pažite na ustrezne odmerek.

Na tleh so ostanki drugih čistil.

- ➔ Valja temeljito očistite z vodo, da odstranite ostanke drugih čistil.

- ➔ Tla večkrat očistite z napravo s čistima valjema. Pri čiščenju ne uporabite čistila. S tem boste s tal odstranili ostanke drugih čistil.

Valji se ne vrtijo

Valji so blokirani.

- ➔ Odstranite valja in preverite, ali v valjih zataknjen predmet.
➔ Preverite, ali sta valja do konca nataknjena na nosilec.
➔ Preverite, ali je pokrov talne glave pravilno nameščen. Pokrov v ta namen odstranite in ga ponovno namesteite.

Neustrezna namestitev valjev

Neustrezna namestitev pokrova talne glave

- ➔ Preverite, ali je pokrov talne glave pravilno nameščen. Pokrov v ta namen odstranite in ga ponovno namesteite.

Valja sta obrabljena.

- ➔ Valja zamenjajte.

Iztekanje umazane vode iz naprave

Rezervoar za umazano vodo je prenapolnjen.

- ➔ Takoj izpraznite rezervoar za umazano vodo.
Rezervoar za umazano vodo ni pravilno nameščen.
➔ Preverite, ali je pokrov talne glave trdno nameščen na rezervoarju za umazano vodo.
➔ Preverite, ali sta loputi rezervoarja za umazano vodo pravilno zaprti.

Snemanje ročaja z osnovne naprave

POZOR

Ročaja po montaži več ne snemite z osnovne naprave.

Ročaj lahko snamete z osnovne naprave samo takrat, ko napravo pošljete na servis.

Slika 28

Glejte sliko na koncu navodil za uporabo.

- ➔ Izvijač pod kotom 90 stopinj vstavite v majhno odprtino na hrbtni strani ročaja in snemite ročaj.

POZOR

Bodite pozorni, da ne poškodujete povezovalnega kabla med osnovno napravo in ročajem.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	100-240 V 1~50-60 Hz
----------	-------------------------

Stopnja zaščite	IPX4
-----------------	------

Naprava	
---------	--

Razred zaščite	III
----------------	-----

Razred zaščite polnilnika	II
---------------------------	----

Nazivna moč naprave	40 W
---------------------	------

Nazivna napetost akumulatorske baterije	7,2 V
---	-------

Aku tip	Li-Ion
---------	--------

Obratovalni čas pri polni akumulatorski bateriji	20 min
--	--------

Čas polnjenja prazne aku baterije	4 h
-----------------------------------	-----

Izhodna napetost polnilnika	9,5 V
-----------------------------	-------

Izhodni tok polnilnika	0,6 A
------------------------	-------

Podatki o zmogljivosti

Število obratov valja na minuto	500 v/min
---------------------------------	-----------

Polnilna količina

Rezervoar za svežo vodo	360 ml
-------------------------	--------

Rezervoar za umazano vodo	140 ml
---------------------------	--------

Mere

Masa (brez pribora in tekočin za čiščenje)	2,4 kg
--	--------

Dolžina	305 mm
---------	--------

Širina	226 mm
--------	--------

Višina	1220 mm
--------	---------

Dolžina kabla	
---------------	--

Polnilnik	1800 mm
-----------	---------

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Spis treści

Instrukcje ogólne	PL	6
Wskazówki bezpieczeństwa	PL	6
Opis urządzenia	PL	10
Montaż	PL	10
Uruchomienie	PL	10
Działanie	PL	11
Czyszczenie i konserwacja	PL	12
Usuwanie usterek	PL	13
Dane techniczne	PL	14

Instrukcje ogólne



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz podłogowy jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia twardych i odpornych na działanie wody podłóg w gospodarstwach domowych.

Nie czyścić okładzin wrażliwych na wodę, np. niezaimpregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wniknąć w drewno i uszkodzić podłogę).

Urządzenie nadaje się do czyszczenia PVC, linoleum, płytek, kamienia, natłuszczonego i nawoskowanego parkietu, laminatu jak również okładzin podłogowych odpornych na działanie wody.

Ochrona środowiska



Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.



Zużyte urządzenia cenne materiały i surowce, które można poddać recyklingowi i które nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego. Urządzenia i znajdującego się w nim akumulatora nie można wyrzucać do śmieci domowych. Utylizacji można dokonać bezpłatnie poprzez lokalnie dostępne punkty zdawcze i zbiorcze.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia przedstawiony jest na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy.

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Części zamienne

Stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, które gwarantują niezawodną i bezusterkową eksploatację przyrządu.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie internetowej www.kaercher.com.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Symbole na urządzeniu

ATTENTION!



UWAGA

Przy napełnianiu zbiornika czystej wody podczas sprzątania należy przestrzegać następujących zasad:



1. Najpierw opróżnić zbiornik brudnej wody.



2. Następnie napełnić zbiornik czystej wody.

Wskazówki bezpieczeństwa

- **Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.**
- **Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze zawierają ważne zasady bezpieczeństwa eksploatacji.**

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

△ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

△ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zrańień.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Komponenty elektryczne

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Przed użyciem urządzenia i akcesoriów należy sprawdzić ich stan. Jeżeli budzi on wątpliwości, sprzętu nie należy używać.
- W przypadku widocznego uszkodzenia ładowarkę z kablem do ładowania niezwłocznie wymienić na oryginalną część.
- Przed przystąpieniem do wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego.
- Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.
- Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, nie czyścić go pod wodą bieżącą.

- Do gniazda ładowania nie wkładać żadnych przedmiotów przewodzących (np. śrubokręta itp.).

- Nie dотykać styków ani przewodów.

- Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi zgadzać się z napięciem w gniazdce.
- Unikać sytuacji prowadzących do uszkodzenia mechanicznego kabla zasilającego (przecięcia, przetarcia, zgniecenia, wyrwania).

△ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektroinstalatora zgodnie z normą IEC 60364.

- Urządzenie podłączać wyłącznie do prądu zmiennego. Napięcie musi się zgadzać z napięciem z tabliczki znamionowej urządzenia.

- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się uruchamianie urządzenia zawsze przy użyciu wyłącznika ochronnego prądowego (maks. 30 mA).

Ładowarka

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

- Nigdy nie dотykać wtyczki ani gniazdku wilgotnymi rękoma.
- Nie używać ładowarki, gdy jest zabrudzona albo wilgotna.

- Nie używać ładowarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem.
- Nie przenosić ładowarki zawieszonej na kablu sieciowym.
- Używać ładowarkę tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel sieciowy trzymać z dala od źródeł ciepła, ostrzych kantów, oleju i obracających się części urządzeń.
- Należy unikać przedłużaczy z wieloma gniazdkami wtykowymi i równoczesnym działaniem licznych urządzeń.
- Przy wyjmowaniu wtyczki sieciowej z gniazdka wtykowego nie ciągnąć za kabel sieciowy.
- Nie przykrywać ładowarki i nie zakrywać szczelin wentylacyjnych w urządzeniu.
- Nie otwierać ładowarki. Naprawy może przeprowadzać jedynie personel fachowy.
- Ładowarkę stosować tylko do ładowania dopuszczonych pakietów akumulatorów.
- W przypadku widocznego uszkodzenia ładowarkę z kablem do ładowania niezwłocznie wymienić na oryginalną część.

Akumulator

- △ NIEBEZPIECZEŃSTWO**
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- Nie poddawać akumulatorów mocnemu promieniowaniu

słonecznemu ani działaniu ciepła wzgl. ognia.

△ OSTRZEŻENIE

- Ładowanie akumulatora dozwolone jest tylko przy użyciu dołączonej oryginalnej ładowarki lub ładowarki zatwierdzonej przez firmę KÄRCHER.

Zastosować następujący adapter:



- Nie otwierać akumulatorów, istnieje zagrożenie zwarcia, dodatkowo mogą powstawać drażniące opary wzgl. wydostawać się żrące płyny.

Bezpieczna obsługa

△ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Użytkownik musi używać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem. Musi on uwzględniać miejscowe warunki i w trakcie pracy przy użyciu urządzenia uważać na osoby znajdujące się w pobliżu.
- Praca w obszarach zagrożonych wybuchem jest zabroniona.
- Podczas użytkowania urządzenia w obszarach zagrożonych należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.
- Nie używać urządzenia, jeżeli przedtem spadł, został

uszkodzony lub jest nieszczelny.

- *Opakowania foliowe trzymać z dala od dzieci, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!*

⚠ OSTRZEŻENIE

- *Obsługa urządzenia przez dzieci lub osoby nieprzyuczne jest zabroniona.*
- *Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia i/lub wiezy na temat jego używania, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia oraz istniejących zagrożeń.*
- *Dzieci nie mogą się bawić tym urządzeniem.*
- *Dzieci powinny być nadzorowane, żeby zapewnić, iż nie bawią się urządzeniem.*
- *Trzymać dzieci z dala od urządzenie, jak długo pozostałe włączone lub nie jest schłodzone.*
- *Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.*
- *Używać wzgl. przechowywać urządzenie jedynie zgodnie z opisem wzgl. według rysunku!*

⚠ OSTROŻNIE

- *Przed jakimkolwiek czynnościami wykonywanymi przy urządzeniu lub przy jego użytkowaniu, należy zapewnić stateczność, w celu uniknięcia wypadków wzgl. uszkodzeń urządzenia.*
- *Do zbiornika wody nigdy nie wlewać rozpuszczalników ani cieczy zawierających rozpuszczalniki lub stężone kwasy (np. środki czyszczące, rozpuszczalnik benzynowy do farb i acetona), ponieważ atakują one materiały użyte w urządzeniu.*
- *Działającego urządzenia nigdy nie pozostawić bez nadzoru.*
- *Włosy, ręce i inne części ciała trzymać z dala od obracających się wałków czyszczących.*
- *Podczas czyszczenia głowicy czyszczącej chronić dłonie, ponieważ istnieje bezpieczeństwo zranienia o ostre przedmioty (np. drzazgi).*
- *Chronić kabel łączący przed wysoką temperaturą, ostrymi krawędziami, olejem i ruchomymi częściami urządzenia.*

UWAGA

- *Włączyć urządzenie dopiero wtedy, gdy zbiornik czystej i brudnej wody zostanie nasydzony.*
- *Za pomocą urządzenia nie mogą być zbierane ostre ani większe przedmioty (np. od-*

łamki, kamyki, części zabawek).

- *Nie wlewać do zbiornika czystej wody kwasu octowego, odkamieniacza, olejków eterycznych ani podobnych substancji. Zwrócić również uwagę, aby te substancje nie zostały zebrane przez urządzenie.*
- *Stosować urządzenie wyłącznie na twardych podłogach pokrytych warstwą wodoodporną (np. lakierowany parkiet, emaliowane płytki, linoleum).*
- *Nie stosować urządzenia do czyszczenia dywanów ani wykładzin dywanowych.*
- *Nie stosować urządzenia nad kratką podłogową ogrzewania konwektorowego. Urządzenie nie odessie wody wpływającej nad kratką.*
- *Przed dłuższymi przerwami w eksploatacji i po użyciu urządzenia wyłączyć je przy pomocy wyłącznika głównego / wyłącznika urządzenia i wyjąć wtyczkę sieciową.*
- *Nie stosować urządzenia w temperaturach poniżej 0 °C.*
- *Chronić przed deszczem. Nie magazynować na wolnym powietrzu.*

Opis urządzenia

- 1 Włącznik/wyłącznik
- 2 Rękojeść
- 3 Zabezpieczenie uchwytu przed zsunięciem się
- 4 Zbiornik czystej wody
- 5 Uchwyt w zbiorniku czystej wody
- 6 Gniazdo ładowania
- 7 Zbiornik brudnej wody

8	Zagłębienie uchwytu wałka czyszczącego	
9	Wałki czyszczące	
10	Osłona głowicy czyszczącej	
11	Blokada osłony głowicy czyszczącej	
12	Wskaźnik akumulatora	
13	Ładowarka z kablem do ładowania	
14	Stacja dokująca	
15	Schowek na wałki	
16 *	Środek czyszczący	RM 536 30 ml
17 **	Środek czyszczący	RM 534 30 ml
18 **	Środek czyszczący	RM 536 500 ml
19	Plyn przeciwpiątanowy	FoamStop 30 ml
9 **	Wałki czyszczące	2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Montaż

Rysunek 1

- Włożyć listwę uchwytną do oporu w urządzenie podstawowe aż do słyszanego zablokowania. Listwa uchwytna musi być prawidłowo nasadzona na urządzenie.

Uruchomienie

Rysunek 2

- W celu zapewnienia stabilności wstawić urządzenie do stacji dokującej.

Montaż wałków

Rysunek 3

- Wkręcić wałki czyszczące do oporu w ich mocowanie.
- Zwrócić uwagę na przyporządkowanie kolorowego oznaczenia na wewnętrznej stronie wałka do mocowania w urządzeniu (np. niebieskie do niebieskiego).
- Po zamontowaniu sprawdzić, czy wałki czyszczące są prawidłowo zamontowane.

Proces ładowania

Rysunek 4

- Włożyć kabel do ładowania ładowarki do gniazda ładowania na urządzeniu.

→ Włożyć wtyczkę sieciową ładowarki do gniazdk.

Rysunek 5

- Diody LED pokazują aktualny poziom naładowania akumulatora.
- Podczas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora wszystkie 3 diody LED migają kolejno od dołu do góry.
- Jeśli akumulator jest naładowany w 1/3, dioda LED na samym dole świeci się ciągle, a dwie górne diody LED migają.
- Jeśli akumulator jest naładowany w 2/3, dwie dolne diody LED świecą się ciągle, a góra dioda LED migają.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora 3 diody LED świecą się ciągle przez kolejne 60 minut. Po upływie tego czasu diody LED gasną.

Rysunek 6

- Po naładowaniu wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka i odłączyć kabel do ładowania z gniazdką do ładowania.

Napełnianie zbiornika czystej wody

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokująccej.

Rysunek 7

- Chwycić zbiornik czystej wody za w głębinie i wyciągnąć z urządzenia.

Rysunek 8

- Otworzyć zamknięcie zbiornika i obrócić na bok.

Rysunek 9

- Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią wodą z kranu.

- W razie potrzeby do zbiornika świeżej wody można wlewać środki czyszczące i pielęgnacyjne firmy KÄRCHER.*

- Podczas napełniania nie przekraczać oznaczenia „MAX”.

- Zamknąć wlew paliwa.

Rysunek 10

- Zbiornik czystej wody włożyć do urządzenia.

- Zbiornik świeżej wody musi być prawidłowo nasadzony na urządzenie.

UWAGA

*Zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące dozowania środków czyszczących i pielęgnacyjnych.

Działanie

Ogólne wskazówki dot. obsługi

UWAGA

Rysunek A

Urządzenie może zbierać tylko zaschnięte zabrudzenia i ciecze (maks. 140 ml).

Rysunek B

Przed rozpoczęciem pracy zamieść lub odkurzyć podłogę. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro z podłogi zostają usunięte zabrudzenia i luźne drobniny.

Przed zastosowaniem urządzenia sprawdzić wodoodporność podłogi w niewidocznym miejscu. Nie czyścić wrażliwych na działanie wody powierzchni np. niezaimpregnowanych podłóg korkowych (wilgoć może wniknąć w podłogę i uszkodzić ją).

Rysunek C

Aby zapobiec pozostawianiu śladów stóp na świeżo umytej podłodze, należy pracować tylem do kierunku drzwi.

- Podczas czyszczenia podłogi urządzenie porusza się do przodu i do tyłu z taką prędkością jak przy odkurzaniu.

- Przy silnych zabrudzeniach powoli przejechać urządzeniem po powierzchni.

Nie trzeba wywierać nacisku na urządzenie.

- W przypadku dostawy pary walków w kolorze szarym i złotym: Obie pary walków spełniają tę samą funkcję, ale mogą być używane do różnych celów (różne kolory np. w kuchni i łazience).

Rozpoczęcie pracy

UWAGA

Po włączeniu urządzenia walki czyszczące zaczynają się obracać. Aby urządzenie się nie oddaliło, należy przytrzymać je za uchwyt.

Upewnić się, że zbiornik świeżej wody jest napełniony wodą, a zbiornik brudnej wody jest nasadzony na urządzenie.

Rysunek 11

- W celu włączania, nacisnąć przycisk urządzenia (Wł./Wył.).

- Przejechać urządzeniem kilkakrotnie do przodu i wstecz, aż walki będą dostatecznie namoczone.

Żywotność akumulatora

Rysunek 12

- 3 diody LED świecą się - 3/3 poziomu naładowania akumulatora (maksymalny poziom naładowania).

- 2 diody LED świecą się - 2/3 poziomu naładowania akumulatora.

- 1 dioda LED świeci się - 1/3 poziomu naładowania akumulatora.

- Ok. 2 minuty przed wyładowaniem akumulatora migają dolna dioda LED.

- Po rozładowaniu akumulatora i wyłączeniu się urządzenia dolna dioda LED migają szybciej przez 60 sekund.

Uzupełnianie płynu czyszczącego

UWAGA

Przed napełnieniem zbiornika świeżej wody należy opróżnić zbiornik brudnej wody. To zapobiegnie przelaniu zbiornika brudnej wody.

Patrz rozdział „Napełnianie zbiornika czystej wody”.

Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.

Opróżnianie zbiornika brudnej wody

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokująccej.

Rysunek 15

- Naciągnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej.

- Zdjąć osłonę głowicy czyszczącej.

Rysunek 16

- Wyjąć zbiornik brudnej wody z głowicy czyszczącej.

Rysunek 17

- Otworzyć klapki obu komór zbiornika brudnej wody.

- Opróżnić zbiornik brudnej wody.

Rysunek 18

- W zależności od zanieczyszczenia umyć osłonę głowicy czyszczącej i zbiornik brudnej wody wodą wodociągową.

- Klapki obu komór zbiornika brudnej wody można zdjąć i umyć oddzielnie.

- Założyć z powrotem i zamknąć klapki obu komór zbiornika brudnej wody.

Rysunek 21

- Włożyć zbiornik brudnej wody do głowicy czyszczącej.

Rysunek 22

- Naciągnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej, założyć osłonę na głowicę czyszczącą, następnie puścić blokadę.

- Zbiornik brudnej wody i osłona głowicy czyszczącej muszą być prawidłowo osadzone w/na urządzeniu.

Przerwanie pracy

UWAGA

W przypadku dłuższych przerw w użyciu zaleca się odstawienie urządzenia do stacji dokująccej w celu uniknięcia uszkodzeń delikatnych podłóg przez mokre walki.

Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przycisk urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokująccej.

Wyłączanie urządzenia

Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

UWAGA

Po zakończeniu pracy wyczyścić urządzenie.

Rysunek 14

- Jeśli z zbiorniku czystej wody znajduje się jeszcze woda, wylądź ją.

Ilustracja 15 do 24

- Umyć zbiornik brudnej wody, osłonę głowicy czyszczącej i walki czyszczące.

Patrz rozdział „Mycie zbiornika brudnej wody”.

Patrz rozdział „Mycie głowicy czyszczącej”.

Patrz rozdział „Mycie walków”.

Przechowywanie urządzenia

UWAGA

Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów na czas przechowywania urządzenia należy całkowicie opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.

Pozostawić mokre walki do wyschnięcia w otwartej przestrzeni (np. na stacji dokujączej), nie wkładać mokrych walków do zamkniętych szafek w celu wysuszenia.

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Rysunek 24

- Zamocować mokre walki na stacji dokujączej w celu wysuszenia.

- Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

UWAGA

Aby zabrudzenia nie osadzały się w zbiorniku, należy regularnie myć zbiornik brudnej wody.

UWAGA

Nie myć osłony głowicy czyszczącej w zmywarce: Jeśli podczas mycia w zmywarce osłona głowicy czyszczącej wypaczy się i krawędź zgarniąca przestanie przylegać do walków, może to wpłynąć negatywnie na podstawową funkcję urządzenia. Pogorszy się efekt czyszczenia.

Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Ilustracja 15 do 18

- Zdjąć zbiornik brudnej wody z urządzenia.

Patrz rozdział „Opróżnianie zbiornika brudnej wody”.

- Umyć osłonę głowicy czyszczącej, zbiornik brudnej wody i klapki zbiornika brudnej wody wodą wodociągową.

- Klapki obu komór zbiornika brudnej wody można zdjąć i umyć oddzielnie.

- Zbiornik brudnej wody i klapki zbiornika brudnej wody można też myć w zmywarce.

Wskaźówka

Wskutek mycia w zmywarce gumowana część klapek zbiornika brudnej wody może się stać klejąca. Nie ma to negatywnego wpływu na szczelność.

Ilustracja 19 do 20

- Jeśli nie jest planowane dalsze użycie urządzenia, umyć również walki.

Patrz rozdział „Mycie walków”.

Ilustracja 21 do 22

- Po umyciu włożyć zbiornik brudnej wody z klapkami i osłoną głowicy czyszczącej z powrotem do urządzenia.

Mycie głowicy czyszczącej

UWAGA

W przypadku zabrudzenia umyć głowicę czyszczącą.

UWAGA

Nie myć osłony głowicy czyszczącej w zmywarce: Jeśli podczas mycia w zmywarce osłona głowicy czyszczącej wypaczy się i krawędź zgarniąca przestanie przylegać do walków, może to wpłynąć negatywnie na podstawową funkcję urządzenia. Pogorszy się efekt czyszczenia.

Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Rysunek 15

- Nacisnąć blokadę osłony głowicy czyszczącej.

- Zdjąć osłonę głowicy czyszczącej.

Rysunek 18

- Umyć osłonę głowicy czyszczącej pod bieżącą wodą.

- Umyć zbiornik brudnej wody i walki.

Patrz rozdział „Mycie zbiornika brudnej wody”.

Patrz rozdział „Mycie walków”.

- Wyczyścić napęd walków wilgotną szmatką.

Rysunek 22

- Włożyć osłonę głowicy czyszczącej do głowicy.

Mycie walków

UWAGA

Po każdym użyciu walki należy umyć pod bieżącą wodą lub wyprać w pralce, aby nie pozostały na nich żadne osady środka czyszczącego, które z czasem mogłyby powodować powstawanie piany.

Jeśli w celu wyjęcia walków urządzenie ma zostać położone na podłodze, opróżnić najpierw zbiornik czystej wody i zbiornik brudnej wody. W ten sposób zapobiega się wypłynięciu cieczy ze zbiorników w czasie, gdy urządzenie leży.

Rysunek 11

- Wyłączyć urządzenie, w tym celu nacisnąć przelącznik urządzenia Wł./Wył.

Rysunek 2

- Wstawić urządzenie do stacji dokujączej.

Rysunek 19

- Wyjąć walki czyszczące przy zagłębieniu.

Rysunek 20

- Wyczyścić walki pod wodą bieżącą.

Iub

- Prać walki w pralce w temperaturze do 60°C.

UWAGA

W przypadku prania w pralce nie dodawać płynu zmiękczającego. Dzięki temu mikrowłókną nie zostaną uszkodzone.

dzone, a wałki czyszczące zachowają wysoką skuteczność czyszczenia.

Wałki czyszczące nie nadają się do suszenia w suszarce.

Ilustracja 23 do 24

- Po umyciu wałków umieścić je na stacji dokująccej, aby wyschły na powietrzu.
- Wałki można wycisnąć, aby szybciej wyschły.
- Jeśli nie jest planowane dalsze użycie urządzenia, umyć również osłonę głowicy czyszczącej i zbiornik brudnej wody.
- Wyczyścić napęd wałków wilgotną szmatką.

Środki czyszczące i pielęgnacyjne

UWAGA

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i pielęgnacyjnych może uszkodzić urządzenie i doprowadzić do utraty świadczeń gwarancyjnych.

Wskazówka

W razie potrzeby do czyszczenia podłóg zastosować środek czyszczący lub pielęgnacyjny firmy KÄRCHER.

- Podczas dozowania środka czyszczącego i pielęgnacyjnego zwrócić uwagę na ilości podane przez producenta.
- Aby zapobiec tworzeniu się piany, napełnić zbiornik świeżej wody najpierw wodą, a następnie środkiem czyszczącym lub pielęgnacyjnym.
- Aby nie przekroczyć oznaczenia „MAX” na zbiorniku świeżej wody, podczas wlewania wody pozostawić miejsce na środek czyszczący lub pielęgnacyjny.

Usuwanie usterek

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Akumulator nie jest ładowany

- Wtyczka do ładowania/wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo podłączona.
- Prawidłowo podłączyć wtyczkę do ładowania/wtyczkę sieciową.

Nie można włączyć urządzenia

- Akumulator jest rozładowany.
- Naładować urządzenie.
- Sprawdzić, czy kabel do ładowania jest podłączony do urządzenia.
- Odlączyć kabel do ładowania, ponieważ gdy jest on podłączony, nie jest możliwe korzystanie z urządzenia.

Wskaźnik usterki LED

Dolna dioda LED migła przy włączaniu urządzenia i urządzenie nie włącza się.

- Akumulator jest rozładowany.
- Naładować urządzenie.
- Wszystkie diody LED jednocześnie szybko migają.
- Urządzenie ma zablokowany silnik (np. z powodu zbyt mocnego nacisku na wałki lub z powodu dojenia do ściany/narożnika).
- Wyłączyć urządzenie i następnie ponownie włączyć.
- lub
- Używany jest nieprawidłowy lub uszkodzony zasilacz.

- Użyć oryginalnego zasilacza lub wymienić uszkodzony zasilacz.

Trzy diody LED zapalają się kolejno co 1 sekundę.

- Urządzenie za gorące podczas użytku (np. w razie eksploatacji w wysokich temperaturach otoczenia).
- Zrobić przerwę i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Jeśli oprócz tego urządzenie wyłącza się:
- Zrobić przerwę i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenie włączyć ponownie dopiero wtedy, gdy odpowiednio ostygnie.

Wałki są zbyt suche

Wałki nie są dostatecznie nawilżane.

- Nawilżyć wałki przez kilkakrotne przejechanie do przodu i do tyłu w jednym miejscu.

Urządzenie nie zbiera brudu

Brak wody w zbiorniku czystej wody.

- Uzupełnić poziom wody

Zbiornik świeżej wody nie jest odpowiednio osadzony w urządzeniu.

- Zamontować zbiornik świeżej wody tak, aby był odpowiednio nasadzony na urządzeniu.

Brakuje wałków czyszczących albo są one nieprawidłowo umieszczone.

- Zamontować wałki czyszczące lub wkręcić je do oporu w ich mocowanie.

Wałki czyszczące są zabrudzone lub zużyte.

- Wyczyścić wałki czyszczące.

lub

- Wymienić wałki czyszczące.

Zapomniano o środku czyszczącym, odmierzono jego nieprawidłową ilość lub użyto nieprawidłowego środka czyszczącego

- Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.

Osłona głowicy czyszczącej nieprawidłowo zamontowana

- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie złożyć osłonę głowicy czyszczącej.

Tworzenie się piany w głowicy czyszczącej i na podłodze

Wskazówka

Lekkie tworzenie się piany w głowicy czyszczącej podczas pracy jest normalne i nie oznacza nieprawidłowego działania. Dodatkowe czynności należy podjąć tylko w przypadku nadmiernego tworzenia się piany (np. paski piany na podłodze).

Nieprawidłowy środek czyszczący lub nieprawidłowe dozowanie.

- Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.

Zasada działania urządzenia polega na usuwaniu zabrudzeń z wałków czyszczących. Zabrudzenia i pozostałości środków czyszczących z podłóg zbierają się w zbiorniku brudnej wody. W określonych warunkach może to doprowadzić do tworzenia się piany.

- Dokładnie umyć wałki wodą z zanieczyszczeń i pozostałości środków czyszczących.

Rysunek 25

Rysunek 26

Rysunek 27

- W przypadku silnego tworzenia się piany przed rozpoczęciem procesu czyszczenia należy wlać FoamStop do pustego zbiornika brudnej wody.

Przestrzegać informacji dotyczących dozowania znajdujących się na etykiecie butelki.

Niezdadowalający efekt mycia podłogi

Wałki są zabrudzone.

- Umyć wałki.

Wałki nie są dostatecznie nawilżane.

- Nawilżyć wałki przez kilkakrotnie przejechanie do przodu i do tyłu w jednym miejscu.

Nieprawidłowy środek czyszczący lub nieprawidłowe dozowanie.

- Stosować tylko środek czyszczący KÄRCHER i zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.
Na podłodze znajdują się pozostałości innych środków czyszczących.
- Dokładnie umyć wałki wodą z pozostałości środków czyszczących.
- Kilkakrotnie umyć podłogę urządzeniem z czystymi wałkami bez środka czyszczącego. W ten sposób z podłogi zostaną usunięte pozostałości środków czyszczących

Wałki nie obracają się

Wałki zostały zablokowane.

- Zdjąć wałki i sprawdzić, czy nie zakleszczył się w nich jakiś przedmiot.
- Sprawdzić, czy wałki są do oporu wkręcane na uchwyt wałków.
- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie założyć osłonę głowicy czyszczącej.

Wchłanianie wody nie jest optymalne

Osłona głowicy czyszczącej nieprawidłowo zamontowana

- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona. W tym celu zdjąć i ponownie założyć osłonę głowicy czyszczącej.

Wałki są zużyte.

- Wymienić wałki.

Urządzenie gubi brudną wodę

Zbiornik brudnej wody jest przepełniony.

- Natychmiast opróżnić zbiornik brudnej wody.

Zbiornik brudnej wody nie jest odpowiednio nasadzony na urządzeniu.

- Sprawdzić, czy osłona głowicy czyszczącej jest prawidłowo osadzona na zbiorniku brudnej wody.
- Sprawdzić, czy klapki zbiornika brudnej wody są prawidłowo zamknięte.

Zdejmowanie uchwytu z urządzenia podstawowego

UWAGA

Po zmontowaniu nie zdejmować uchwytu z urządzenia podstawowego.

Uchwyt można zdjąć z urządzenia podstawowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wysyłane do serwisu.

Rysunek 28

Patrz rysunek na końcu instrukcji obsługi

- Włożyć śrubokręt pod kątem 90 stopni do małego otworu z tyłu uchwytu i zdjąć uchwyt.

UWAGA

Zwrócić uwagę na to, aby kabel zasilający znajdujący się między urządzeniem podstawowym a uchwytem nie został uszkodzony.

Dane techniczne	
Podłączenie do sieci elektrycznej	
Napięcie	100-240 V 1~50-60 Hz
Stopień zabezpieczenia	IPX4
Urządzenie	
Klasa ochrony	III
Stopień ochrony ładowarki	II
Moc znamionowa urządzenia	40 W
Napięcie znamionowe akumulatora	7,2 V
Typ akumulatora	Li-Ion
Czas pracy przy naładowanym akumulatorze	20 min
Czas ładowania wyladowanego akumulatora	4 h
Napięcie wyjściowe ładowarki	9,5 V
Prąd wyjściowy ładowarki	0,6 A
Wydajność	
Obroty walków na minutę	500 obr./min
Pojemność	
Zbiornik czystej wody	360 ml
Zbiornik brudnej wody	140 ml
Wymiary	
Ciążar (bez akcesoriów i cieczy używanych do czyszczenia)	2,4 kg
Długość	305 mm
szerokość	226 mm
wysokość	1220 mm
Długość kabla	
Ładowarka	1800 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Cuprins	
Observații generale	RO 6
Măsuri de siguranță	RO 6
Descrierea aparatului	RO 10
Montare	RO 10
Punerea în funcțiune	RO 10
Funcționarea	RO 10
Îngrijirea și întreținerea	RO 11
Remedierea defectiunilor	RO 12
Date tehnice	RO 14

Observații generale



Înainte de prima utilizare a aparatului dumneavoastră, citiți manualul original de utilizare, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebîntarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Utilizați soluția de curățat pardoseala exclusiv pentru curățarea pardoselor dure din locuința dumneavoastră și doar pe suprafete dure, impermeabile.

Nu curătați suprafete sensibile la apă, de ex. pardoseli din plută nețratată (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora pardoseala).

Aparatul este adecvat pentru a curăța PVC, linoleum, plăci ceramice, piatră, parchet uns cu ulei și ceruit, suprafete laminate, precum și toate tipurile de pardoseli rezistente la apă.

Protecția mediului înconjurător

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.

Bateriile și acumulatorii conțin substanțe, care nu au voie să ajungă în mediul înconjurător.
 Aparatul și acumulatorul acestuia nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Acestea pot fi eliminate gratuit prin sistemele locale de colectare și revalorificare a materialelor reciclabile.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Articolele livrate

Pachetul de livrare a aparatului dvs. este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet.

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

Piese de schimb

Utilizați doar accesorii și piese de schimb originale; acestea oferă garanția unei funcționări sigure și fără defecțiuni a aparatului.

Informații referitoare la accesorii și piese de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.
(Pentru adresă vedeți pagina din spate)

Simboluri pe aparat

ATTENTION!



ATENȚIE

În cadrul umplerii rezervorului de apă curată în timpul lucrărilor de curățare, vă rugăm să respectați următoarea procedură:



1.

Mai întâi, golii rezervorul de apă uzată.



2.

Apoi, umpleți rezervorul de apă curată.



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

tea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

△ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Componente electrice

△ PERICOL

- Nu scufundați aparatul în apă!
- Înainte de utilizare verificați aparatul și accesoriiile în privința stării corespunzătoare. Dacă starea nu este ireproșabilă, acestea nu pot fi utilizate.
- Încărcătorul cu cablu de încarcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.
- Înainte de orice lucrare de îngrijire și întreținere decuplați aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Lucrările de reparații vor fi executate numai de către un serviciu pentru clienți autorizat.
- Aparatul conține piese electrice, nu spălați de aceea aparatul sun apă curentă!
- Nu introduceți obiecte conductoare (de ex. surubelniță sau altele similare) în mufa de încarcare.
- Nu atingeți contactele și firele.

■ Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă tensiunii de alimentare.

■ Nu trageți cablul de racordare la rețea peste muchii ascuțite și nu-l strivîți.

△ AVERTIZARE

- Aparatul poate fi conectat numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364 de către un electrician de specialitate.
- Aparatul se conectează numai la curenț alternativ. Tensiunea trebuie să corespundă celei de pe plăcuța de tip a aparatului.
- Din motive de securitate se recomandă folosirea aparatului cu un comutator de protecție la curenți reziduali (max. 30 mA).

Încărcător

△ PERICOL

Pericol de electrocutare.

- Nu apucați niciodată fișa de alimentare și priza cu mâinile ude.
- Nu folosiți încărcătorul dacă este murdar sau umed.
- Nu folosiți încărcătorul în medii în care există pericolul de explozie.
- Nu suspendați încărcătorul de cablul de alimentare.
- Încărcătorul trebuie utilizat și depozitat numai în încăperi uscate.
- Feriți cablul de alimentare de căldură, muchii ascuțite, ulei le.

și componentele aflate în mișcare ale aparatelor.

- **Evitați folosirea prelungitoarelor cu ștechere multiple, respectiv utilizarea mai multor apărate în același timp.**
- **Când scoateți ștecherul din priză, nu trageți de cablu.**
- **Nu acoperiți încărcătorul și orificiile de ventilare ale acestuia.**
- **Nu deschideți încărcătorul. Reparațiile vor fi efectuate doar de personal specializat.**
- **Folosiți încărcătorul numai pentru încărcarea acumulatorilor aprobați.**
- **Încărcătorul cu cablu de încărcare trebuie înlocuit imediat cu unul original dacă există deteriorări vizibile.**

Acumulator

△ PERICOL

Pericol de electrocutare.

- **Nu expuneți acumulatorul la o radiație solară prea puternică, căldură și foc.**

△ AVERTIZARE

- **Încărcați acumulatorul doar cu încărcătorul original sau un încărcător aprobat de KÄRCHER.**

Utilizați următorul adaptor:



- **Nu deschideți acumulatorul, există pericolul unui scurt-circuit, cât și de eliberare a unor aburi iritante sau substanțe acide.**

Manipulare în siguranță

△ PERICOL

- **Beneficiarul are obligația de a utiliza aparatul în mod corespunzător. El trebuie să țină cont de împrejurările de la fața locului și în timpul lucrului să fie atent la persoanele din preajmă.**
- **Este interzisă utilizarea în zone cu pericol de explozie.**
- **La utilizarea aparatului în zone periculoase trebuie respectate normele de securitate corespunzătoare.**
- **Nu utilizați aparatul dacă acesta a căzut în prealabil, prezintă deteriorări vizibile sau este neetanș.**
- **Tineți foliile de ambalaj departe de copii, pentru a evita pericolul de sufocare!**

△ AVERTIZARE

- **Nu este permisă utilizarea aparatului de către copii sau persoane neinstruite.**
- **Aparatul nu este destinat pentru a fi folosit de persoane cu capacitați psihice, senzoriale sau mintale limitate sau de persoane, care nu dispun de experiență și/sau cunoștință necesară, cu excepția celor cazuri, în care ele sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au fost instruite de către această persoană în privința utilizării aparatului și sunt conștiente de pericolele care rezultă din aceasta.**

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați copii nesupravegheatați, pentru a vă asigura, că nu se joacă cu aparatul.
- Țineți copiii departe de aparat, când acesta este pornit sau nu s-a răcit.
- Curățarea și întreținerea fierului de călcat pot fi efectuate de copii doar dacă sunt supravegheatați.
- Puneți aparatul în funcțiune și depozitați-l doar conform descrierilor și a figurilor!

△ PRECAUȚIE

- Înainte de toate activitățile cu sau pe aparat asigurați stabilitatea acestuia pentru a evita accidentele și deteriorările cauzate de prăbușirea acestuia.
- Nu introduceți niciodată în rezervorul de apă solventi, lichide cu conținut de solvent sau acizi nediluați (de ex. agenți de curățare, benzina, diluant sau acetonă), deoarece acestea atacă materialele utilizate la construcția aparatului.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta se află în funcțiune.
- Țineți părțile corpului (de ex. păr, degetele) la distanță de cilindrii de curățare.
- În timpul curățării capului de podea, protejați-vă mâinile, întrucât există pericolul de ră-

nire din cauza obiectelor ascuțite (de ex. așchii).

- Evitați expunerea cablului de legătură la căldură, la muchii ascuțite, la ulei sau la componente în mișcare.

ATENȚIE

- Porniți aparatul doar dacă rezervorul de apă curată și rezervorul de apă uzată sunt montate.
- Obiectele ascuțite sau de dimensiuni mari (de ex. cioburi, pietrișuri, piese din jucării) nu trebuie preluate cu aparatul.
- Nu umpleți rezervorul de apă curată cu acid acetic, agenți de decalcificare, uleiuri esențiale sau substanțe asemănătoare. De asemenea, aveți grijă ca aceste substanțe să nu fie preluate.
- Utilizați acest aparat doar pe podele dure cu acoperire rezistentă la apă (de ex. parchet lăcuit, faianță smălțuită, linoleum).
- Nu folosiți aparatul la curățarea covoarelor sau a mochetelor.
- Nu treceți aparatul peste grilele de pardoseală de la încălzirea prin convector. Jetul de apă nu poate fi aspirat de aparat atunci când acesta este trecut peste grile.
- În cazul unor pauze de lucru mai lungi și după utilizare, opriți aparatul de la comutatorul principal / comutatorul

aparatului și scoateți ștecarul de rețea al încărcătorului.

- **Nu puneți aparatul în funcțiune sub temperaturi de 0 °C.**
- **Feriți aparatul de ploaie. Nu îl depozitați în spații deschise.**

Descrierea aparatului

1	Întrerupător pornit/oprit
2	Mâner
3	Mâner siguranță împotriva alunecării de pe perete
4	Rezervor de apă curată
5	Concavitate mâner rezervor de apă curată
6	Bucșă de încărcare
7	Rezervor pentru apă uzată
8	Locaș de apucare cilindru de curățare
9	Cilindri de curățare
10	Capac cap de podea
11	Sistem de blocare capac cap de podea
12	Indicator acumulator
13	Încărcător cu cablu de încărcare
14	Stație de parcare
15	Depozitare valuri
16 *	Detergent RM 536 30 ml
17 **	Detergent RM 534 30 ml
18 **	Detergent RM 536 500 ml
19	Agent antispumant FoamStop 30 ml
9 **	Cilindri de curățare 2x
*	FC 3 Cordless
**	FC 3 Cordless Premium

Montare

Figură 1

- ➔ Introduceți bara mânerului în aparatul de bază până la opritor, până când se audă că se fixează cu un clic.
Bara mânerului trebuie să stea fix în aparat.

Punerea în funcțiune

Figură 2

- ➔ Pentru stabilitate, amplasați aparatul în stația de parcare.

Montarea valurilor

Figură 3

- ➔ Însurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.
- ➔ Fiți atenți la atribuirea culorilor de pe partea interioară a cilindrilor și a suportului pentru cilindri de pe aparat (de ex. albastru la albastru).
- ➔ După montare, verificați dacă cilindrii de curățare sunt strânși bine.

Procesul de încărcare

Figură 4

- ➔ Introduceți cablul de încărcare al încărcătorului în bucșă de încărcare de la aparat.
- ➔ Introduceți ștecherul încărcătorului în priză.

Figură 5

- Lămpile de control cu led indică nivelul de încărcare actual al acumulatorului.
- În cadrul încărcării acumulatorului complet gol, toate cele 3 lămpi de control cu led luminează de jos în sus, succesiv.
- În cadrul încărcării 1/3 a acumulatorului, ultimul led luminează permanent, iar ambele leduri de sus continuă să lumineze.
- În cadrul încărcării 2/3 a acumulatorului, ambele leduri de jos luminează permanent, iar ledul de sus continuă să lumineze.
- După ce acumulatorul s-a încărcat complet, cele 3 lămpi de control cu led mai luminează constant timp de 60 minute, după care se sting. După această perioadă de timp, lămpile de control cu led sunt stinse.

Figură 6

- ➔ După încărcare, scoateți fișa de rețea din priză și cablul de încărcare din bucșa de încărcare.

Umplerea rezervorului de apă proaspătă

Figură 2

- ➔ Amplasați aparatul în stația de parcare.

Figură 7

- ➔ Prindeți rezervorul de apă curată de la concavitatea mânerului și scoateți-l din aparat.

Figură 8

- ➔ Deschideți închizătoarea rezervorului și rotiți-o spre lateral.

Figură 9

- ➔ Umpleți rezervorul de apă curată cu apă de la robinet rece sau caldă.
- ➔ După caz, în rezervorul cu apă curată se pot adăuga soluții de curățare sau de îngrijire KÄRCHER.*
- ➔ La umplere, marcajul „MAX” nu trebuie depășit.
- ➔ Închideți capacul rezervorului.

Figură 10

- ➔ Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat.
- ➔ Rezervorul de apă curată trebuie să stea fix în aparat.

ATENȚIE

* Respectați recomandările privind dozarea soluțiilor de curățare sau îngrijire.

Funcționarea

Instructiuni generale cu privire la operare

ATENȚIE

Figură A

Aparatul poate prelua numai murdărie uscată și lichide (max. 140 ml).

Figură B

Înainte de începerea lucrului, mătrați sau aspirați podeaua. Astfel, înainte de curățarea umedă, podeaua este deja curățată de murdărie, respectiv de particule desprinse.

Înainte de a utiliza aparatul, verificați pe o porțiune ascunsă dacă obiectul de curățat este rezistent la apă. Nu curătați suprafete sensibile la apă, de ex. podele din plută nefrateate (umezeala poate pătrunde în material și poate deteriora podeaua).

Figură C

Pentru ca pe podeaua proaspăt spălată să nu apară urme de pași, lucrați cu spatele spre ușă.

- Curățarea podelelor are loc prin mișcarea înainte și înapoi a aparatului, cu aceeași viteză ca la aspirare.
- În caz de murdărie persistentă, împingeți aparatul ușor peste podea.
- Nu este necesară exercitarea presiunii pe aparat.
- În cazul setului de livrare aferent perechii de cilindri, cu gri și galben: Ambele perechi de cilindri au aceeași funcție, dar pot fi folosite în domenii diferite (diferențiere pe culori, de exemplu, pentru bucătărie și baie).

Începerea lucrului

ATENȚIE

De îndată ce aparatul este pornit, cilindrii de curățare încep să se rotească. Pentru ca aparatul să nu se mișe singur, acesta trebuie ținut de mâner.

Așurăți-vă că rezervorul de apă curată este umplut cu apă și că rezervorul de apă uzată este montat în aparat.

Figură 11

- Apăsați comutatorul aparatului (pornit/oprit) pentru pornirea acestuia.
- Deplasați aparatul de mai multe ori în față și în spate, până când valurile sunt umezite suficient.

Timp de funcționare cu un acumulator

Figură 12

- 3 lămpi de control cu led luminează - 3/3 durată de funcționare a acumulatorului (durată de funcționare completă).
- 2 lămpi de control cu led luminează - 2/3 durată de funcționare a acumulatorului.
- 1 lămpă de control cu led luminează - 1/3 durată de funcționare a acumulatorului.
- Cu cca. 2 minute înainte ca acumulatorul să se descase, ultimul led se aprinde intermitent.
- După ce acumulatorul este descărcat, iar aparatul este oprit, timp de 60 secunde, ultimul led de jos se aprinde intermitent mai des.

Adăugare soluție de curățat

ATENȚIE

Inainte de a umple rezervorul de apă curată, vă rugăm să goliti rezervorul de apă uzată. Astfel, se evită revărsarea rezervorului de apă uzată.

Vezi capitolul „Umplere rezervor de apă curată”. Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.

Golirea rezervorului pentru apă uzată

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

Figură 15

- Acționați sistemul de blocare al capacului capului de podea.
- Îndepărtați capacul capului de podea.

Figură 16

- Scoateți rezervorul de apă uzată din capul de podea.

Figură 17

- Deschideți clapetele de deasupra ambelor camere ale rezervorului de apă uzată.
- Golii rezervorul pentru apă uzată.

Figură 18

- În funcție de murdărie, curătați capacul capului de podea și rezervorul de apă uzată, utilizând apă de la robinet.

- Clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă uzată pot fi îndepărtați și curătați separat.

- Montați din nou clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă uzată și închideți-le.

Figură 21

- Montați rezervorul de apă uzată în capul de podea.

Figură 22

- Acționați sistemul de blocare al capacului capului de podea și fixați capacul pe capul de podea, iar apoi eliberați sistemul de blocare.

- Rezervorul de apă uzată și capacul capului de podea trebuie să fie așezate ferm în, respectiv pe aparat.

Întreruperea utilizării

ATENȚIE

În cadrul unor pauze de lucru mai lungi se recomandă amplasarea aparatului în stația de parcare, pentru a preveni deteriorarea podelelor sensibile, din cauza valuriilor umede.

Figură 11

- Oprîți aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

Oprirea aparatului

Figură 11

- Oprîți aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

ATENȚIE

Curătați aparatul, după încheierea lucrului.

Figură 14

- În cazul în care mai există apă în rezervorul de apă curată, evacuați-o.

Ilustrație 15 până la 24

- Curătați rezervorul de apă uzată, capacul capului de podea și valurile de curățare.

Vezi capitolul „Curățare rezervor de apă uzată”.

Vezi capitolul „Curățare cap de podea”.

Vezi capitolul „Curățare valuri”.

Depozitarea aparatului

ATENȚIE

Pentru a evita formarea miroslorilor, la depozitarea aparatului trebuie golite complet rezervoarele de apă curată și de apă uzată.

Lăsați valurile umede să se usuce la aer (de ex. în stația de parcare) și nu le amplasați pentru uscare în dulapuri închise.

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

Figură 24

- Pentru uscare, poziționați valurile umede în stația de parcare.

- Depozitați aparatul în spații uscate.

Îngrijirea și întreținerea

Curățarea rezervorului de apă uzată

ATENȚIE

Pentru ca murdăria să nu se fixeze în rezervor, rezervorul de apă uzată trebuie să fie curățat în mod regulat.

ATENȚIE

Nu curătați capacul capului de podea în mașina de spălat vase. Funcția de bază a aparatului poate fi afectată dacă, în timpul procesului de spălare, capacul capului

de podea se deformează și apoi marginea racletei nu mai apasă corect pe valțuri. Rezultatul de curățare scăde.

Figură 11

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

Ilustrație 15 până la 18

- Scoateți rezervorul de apă uzată din aparat.
Vezi capitolul „Golire rezervor pentru apă uzată”.
- Curățați capacul capului de podea, rezervorul de apă uzată și clapetele rezervorului de apă uzată cu apă de la robinet.
- Clapetele ambelor camere ale rezervorului de apă uzată pot fi îndepărtați și curățate separat.
- Rezervorul de apă uzată și clapetele rezervorului de apă uzată pot fi alternativ curățate, în mașina de spălat vase.

Indicație

Învelișul de cauciuc al clapetelor rezervorului de apă uzată poate deveni lipicios, din cauza curățării în mașina de spălat vase. Etanșeitatea nu este afectată din această cauză.

Ilustrație 19 până la 20

- În cazul în care nu se mai solicită funcționarea în continuare a aparatului, curățați și valțurile.
Vezi capitolul „Curățare valțuri”.

Ilustrație 21 până la 22

- După curățare, montați din nou rezervorul de apă uzată cu clapete și capac pentru capul de podea în aparat.

Curățarea capului de podea

ATENȚIE

In cazul murdăririi, curățați capul de podea.

ATENȚIE

Nu curățați capacul capului de podea în mașina de spălat vase: Funcția de bază a aparatului poate fi afectată dacă, în timpul procesului de spălare, capacul capului de podea se deformează și apoi marginea racletei nu mai apasă corect pe valțuri. Rezultatul de curățare scăde.

Figură 11

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

Figură 15

- Acționați sistemul de blocare al capacului capului de podea.
- Îndepărtați capacul capului de podea.

Figură 18

- Curățați capacul capului de podea sub jet de apă curentă.
- Curățați rezervorul de apă uzată și valțurile.
Vezi capitolul „Curățare rezervor de apă uzată”.
Vezi capitolul „Curățare valțuri”.

Figură 22

- Curățați acționarea valțurilor cu o lavetă umedă.
- Montați capacul capului de podea în capul de podea.

Curățarea valțurilor

ATENȚIE

După fiecare utilizare, valțurile trebuie spălate sub robinetul de apă sau curățate în mașina de spălat, pentru ca

în valțuri să nu se acumuleze reziduuri lăsate de agenții de curățare, care în timp ar putea cauza formare de spumă.

În cazul în care aparatul este amplasat pe podea, pentru extragerea valțurilor, rezervorul de apă curată și cel de apă uzată trebuie golite. În acest fel se previne scurgerea lichidelor din rezervoare, pe durata depozitării pe podea.

Figură 11

- Opriti aparatul, apăsând întrerupătorul de pornit/oprit al acestuia.

Figură 2

- Amplasați aparatul în stația de parcare.

Figură 19

- La locașul de apucare, desfaceți cilindrii de curățare.

Figură 20

- Curățați cilindrii de curățare sub apă curentă.

sau

- Spălați cilindrii de curățare în mașina de spălat la max. 60 °C.

ATENȚIE

La curățarea în mașina de spălat, nu folosiți balsam de rufe. Astfel microfibrelle nu sunt deteriorate, iar cilindrii de curățare își mențin capacitatea mare de curățare. Cilindrii de curățare nu pot fi introdusi în uscătorul de rufe.

Ilustrație 23 până la 24

- După curățare, poziționați valțurile în stația de parcare și lăsați-le să se usuce la aer.
- Este posibilă scurtarea duratei de uscare, prin stocarea în prealabil a valțurilor.
- În cazul în care nu se mai solicită funcționarea în continuare a aparatului, curățați și capacul capului de podea și rezervorul de apă uzată.
- Curățați acționarea valțurilor cu o lavetă umedă.

Producție pentru curățenie și întreținere

ATENȚIE

Utilizarea de produse pentru curățenie și întreținere necorespunzătoare poate deteriora aparatul și poate duce la anularea garanției.

Indicație

Dacă este nevoie, la curățarea podeelor folosiți produse pentru curățenie sau întreținere KÄRCHER.

- La dozarea produselor pentru curățenie și întreținere fiți atenți la cantitățile indicate de producător.
- Pentru a preveni formarea de spumă, mai întâi umpleți rezervorul de apă curată cu apă și apoi cu produsele pentru curățare sau întreținere.
- Pentru ca cantitatea de umplere să nu depășească marcajul „MAX” al rezervorului de apă curată, la umplere cu apă, lăsați loc și pentru cantitatea de produse pentru curățenie sau întreținere.

Remedierea defecțiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecțiuni care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

Acumulatorul nu se încarcă

- Fișa de încărcare/fișa de rețea nu sunt conectate în mod corect.
- Conectați în mod corect fișa de încărcare/fișa de rețea.

Aparatul nu se poate conecta

- Acumulatorul este gol.
- ➔ Încărcați aparatul.
- Verificați dacă cablul de încărcare este încă conectat la aparat.
- ➔ Deconectați cablul de încărcare, întrucât funcționarea este imposibilă cu cablul de încărcare conectat.

Afișare erori cu led

- Ultimul led se aprinde intermitent dacă aparatul este pornit și nu funcționează.
- Acumulatorul este gol.
 - ➔ Încărcați aparatul.
 - Toate ledurile luminează intermitent simultan și mai des.
 - Aparatul are un blocaj al motorului (de ex. din cauza unei presiuni prea puternice pe valuri sau din cauza lovirii unui perete/colț).
➔ Opriti și reporniți aparatul.
 - sau
 - Utilizarea unui alimentator greșit sau defect.
➔ Utilizați alimentatorul original/înlocuiți alimentatorul defect.
 - Cele trei leduri luminează succesiv, la interval de 1 secundă.
 - Aparatul este prea fierbinte în timpul utilizării (de ex. în cadrul operării la temperaturi ambiante ridicate).
➔ Faceți o pauză și lăsați aparatul să se răcească.
 - În plus, dacă aparatul se oprește:
➔ Faceți o pauză și lăsați aparatul să se răcească.
 - ➔ Aparatul poate fi repornit, abia după ce aceasta este răcit, în mod corespunzător.

Valurile sunt prea uscate

- Valurile nu sunt suficient umezite.
- ➔ Umezirea valurilor prin deplasarea de mai multe ori în față și în spate, într-un punct.

Aparatul nu îndepărtează murdăria

- Nu există apă în rezervorul de apă curată.
- ➔ Adăugați apă
 - Rezervorul de apă curată nu este bine poziționat în aparat.
 - ➔ Introduceți rezervorul de apă curată astfel încât să fie fixat bine în aparat.
 - Cilindrii de curățare lipsesc sau nu sunt montați corect.
 - ➔ Introduceți cilindrii de curățare sau însurubați cilindrii de curățare până la opritorul de pe suportul pentru cilindri.
 - Cilindrii de curățare sunt murdari sau uzați.
 - ➔ Curătați cilindrii de curățare.
 - sau
 - ➔ Înlocuiți cilindrii de curățare.
 - Agentul de curățare a fost uitat, dozat greșit sau s-a utilizat un agent de curățare greșit
 - ➔ Utilizați numai agentii de curățare KÄRCHER și respectați dozarea corectă.
 - Capacul capului de podea nu este montat în mod corect
 - ➔ Verificați dacă capacul capului de podea este poziționat în mod corect. În acest scop, îndepărtați capacul și montați-l din nou.

Formare de spumă în capul de podea și pe podea

Indicație

Formarea unei cantități mici de spumă în capul de podea în timpul utilizării este normală și nu afectează func-

tionarea. Doar în cazul formării unei cantități excesive de spumă (de exemplu, urme de spumă pe pardoseală) sunt necesare măsuri suplimentare.

Agentii de curățare greșiti sau dozare greșită.

- ➔ Utilizați numai agentii de curățare KÄRCHER și respectați dozarea corectă.

Modul de funcționare a aparatului presupune îndepărtarea murdăriei de pe cilindrii de curățare. Astfel, în rezervorul de apă reziduală se acumulează murdăria și reziduurile de agentii de curățare de pe suprafața pardosealilor. În anumite condiții, se poate forma spumă.

- ➔ Îndepărtați temeinic, cu apă, murdăria și reziduurile lăsate de agentii de curățare pe cilindri.

Figură 25

Figură 26

Figură 27

- ➔ În cazul formării unei cantități excesive de spumă, turnați FoamStop în rezervorul gol de apă reziduală înainte de începerea procesului de curățare. Vă rugăm să respectați indicațiile de dozare de pe eticheta sticlei.

Nu există un rezultat bun de curățare

Valurile sunt murdare.

- ➔ Curătați valurile.

Valurile nu sunt suficient umezite.

- ➔ Umezirea valurilor prin deplasarea de mai multe ori în față și în spate, într-un punct.

Agentii de curățare greșiti sau dozare greșită.

- ➔ Utilizați numai agentii de curățare KÄRCHER și respectați dozarea corectă.

Pe podea există reziduuri lăsate de agentii externi de curățare.

- ➔ Îndepărtați temeinic, cu apă, reziduurile lăsate de agentii de curățare pe valuri.

➔ Curătați de mai multe ori podeaua cu ajutorul aparatului și a valurilor curate, fără a folosi agentii de curățare. Astfel, reziduurile lăsate de agentii de curățare sunt îndepărtate de pe podea

Cilindrii nu se rotesc

Cilindrii se blochează.

- ➔ Îndepărtați valurile și verificați dacă s-a prins vreun obiect în valuri.

- ➔ Verificați dacă valurile sunt însurubate până la opritor, pe suportul valurilor.

- ➔ Verificați dacă capacul capului de podea este poziționat în mod corect. În acest scop, îndepărtați capacul și montați-l din nou.

Absorbția de apă nu este optimă

Capacul capului de podea nu este montat în mod corect

- ➔ Verificați dacă capacul capului de podea este poziționat în mod corect. În acest scop, îndepărtați capacul și montați-l din nou.

Valurile sunt uzate.

- ➔ Înlocuiți valurile.

Aparatul pierde apă uzată

Rezervorul de apă uzată este umplut peste limită.

- ➔ Goliti imediat rezervorul de apă uzată.

Rezervorul de apă uzată nu stă bine în aparat.

- ➔ Verificați dacă capacul capului de podea este fixat pe rezervorul de apă uzată.

- ➔ Verificați dacă clapetele rezervorului de apă uzată sunt corect închise.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază

ATENȚIE

După montare, mânerul nu se mai scoate de la aparatul de bază.

Scoaterea mânerului de la aparatul de bază se poate realiza doar dacă aparatul este transportat pentru efectuarea lucrărilor de service.

Figură 28

A se vedea figura de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.

- Se introduce șurubelnița într-un unghi de 90 de grade în orificiul de pe partea din spate a mânerului și se scoate mânerul.

ATENȚIE

Atenție la cablul de legătură dintre aparatul de bază și mâner, acesta nu trebuie deteriorat.

Date tehnice

Racord electric

Tensiune	100-240 V
	1~50-60 Hz

Grad de protecție

Aparat	IPX4
Clasa de protecție	III
Clasă de protecție încărcător	II
Putere nominală aparat	40 W
Tensiune nominală acumulator	7,2 V
Tipul de acumulator	Li-Ion
Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat	20 min
Durată de încărcare a acumulatorului gol	4 h
Tensiune de ieșire încărcător	9,5 V
Intensitate de ieșire încărcător	0,6 A

Caracteristicile de performanță

Rotații cilindri per minut	500 rot/min
----------------------------	-------------

Cantitatea de umplere

Rezervor de apă curată	360 ml
Rezervor pentru apă uzată	140 ml

Dimensiunile

Greutate (fără accesorii și soluții de curățat)	2,4 kg
Lungime	305 mm
Lățime	226 mm
Înălțime	1220 mm
Lungimea cablului	
Încărcător	1800 mm

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Obsah	
Všeobecné pokyny	SK 6
Bezpečnostné pokyny	SK 6
Popis prístroja	SK 10
Montáž	SK 10
Spustenie do prevádzky	SK 10
Prevádzka	SK 10
Starostlivosť a údržba	SK 11
Pomoc pri poruchách	SK 12
Technické údaje	SK 14

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím Vášho zariadenia si prečítajte tento originálny návod na prevádzku, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Podlahový čistič používajte výlučne v domácnosti na čistenie tvrdých podláž s povrchom odolným voči vode. Nečistite povrhy, ktoré nie sú odolné voči vode ako sú napr. korkové podlahy bez povrchovej úpravy (voda môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju). Prístroj je vhodný na čistenie PVC, linolea, dlaždíc, kameneň, parket impregnovaných olejom a voskom, lamiátu ako aj všetkých podlahových krytin odolných voči vode.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhľadujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Staré prístroje obsahujú materiály a látky, ktoré sa nesmú dostať do životného prostredia. Prístroj a akumulátory, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nemôžu likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidácia sa môže vykonať bezplatne prostredníctvom miestnych vratných miest alebo zbernych miest starých prístrojov.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky vášho zariadenia je zobrazený na obale. Pri vybalovaní skontrolujte úplnosť obsahu balenia.

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

Náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na stránke www.kaercher.com.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich prí-

činou chyba materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.
(Adresu nájdete na zadnej strane)

Symboly na prístroji

ATTENTION!



POZOR

Pri napĺňaní nádrže na čistú vodu počas čistenia dodržiavajte nasledujúci postup:

1.

Najprv vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.

2.

Potom napľňte nádrž na čistú vodu.

Bezpečnostné pokyny

- Popri pokynoch v návode na obsluhu je potrebné zohľadniť aj všeobecné bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákonov.**
- Výstražné a upozorňovacie štítky umiestnené na prístroji obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku.**

Stupeň nebezpečenstva

△ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

△ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

△ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

Pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Elektrické súčiastky

△ NEBEZPEČENSTVO

- Zariadenie neponárajte do vody!
- Pred použitím skontrolujte stav zariadenia a príslušenstva. Pokiaľ nie je stav v poriadku, nesmie sa používať.
- Pri viditeľnom poškodení nabíjačky s nabíjacím káblom ju neodkladne vymenite za originálny diel.
- Pred každým ošetrením a údržbou zariadenie vypnite a vytiahnite zástrčku.
- Prístroj smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.
- Základný prístroj obsahuje elektrické konštrukčné diely - tieto nečistite pod tečúcou vodou.
- Do nabíjacej objímky nestrakajte žiadne vodivé predmety (napr. skrutkovač alebo podobne).
- Nedotýkajte sa žiadnych kontaktov alebo vodičov.
- Údaj o napäti na výrobnom štítku musí súhlasiť s napájacím napäťom.
- Kábel pripojenia k sieti neťahajte cez ostré hrany a neprikvačte ho.

△ VÝSTRAHA

- Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke,

ktorá bola vyhotovená elektroinštalatérom podľa požiadaviek normy IEC 60364.

- Prístroj pripájajte iba na striedavý prúd. Napätie musí zodpovedať údajom na výrobnom štítku prístroja.
- Z bezpečnostných dôvodov v zásade odporúčame, aby sa prístroj prevádzkoval s pomocou ochranného spínača prúchového prúdu (max. 30mA).

Nabíjačka

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.

- Nikdy sa nedotýkajte sieťovej zásuvky a vidlice vlhkými rukami.
- Nabíjačku nepoužívajte v znečistenom alebo vlhkom stave.
- Nabíjačku neprevádzkujte vo výbušnom prostredí.
- Nabíjačku nenoste za sieťový kábel.
- Nabíjačku používajte a skladujte len v suchých priestoroch.
- Sieťový kábel chráňte pred tepлом, ostrými hranami, olejom a pohyblivými dielmi zariadenia.
- Nepoužívajte predlžovací kábel s viacerými zásuvkami a zabráňte jeho prevádzke s viacerými prístrojmi.
- Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za sieťový kábel.

- Nabíjačku nezakrývajte a mriežku prúdenia vzduchu nabíjačky nechajte voľnú.
- Nabíjačku neotvárajte. Opravy nechajte vykonávať len od borníkovi.
- Nabíjačku používajte len na nabíjanie schválených batérií.
- Pri viditeľnom poškodení nabíjačky s nabíjacím káblom ju neodkladne vymeňte za originálny diel.

Akumulátor

△ NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.

- Akumulátory nemôžete vystavovať silnému slnečnému žiareniu, horúčave a tiež ohňu.

△ VÝSTRAHA

- Akumulátor sa môže nabíjať iba s priloženou originálnej nabíjačkou alebo nabíjačkou schválenou firmou KÄRCHER.

Použite nasledujúci adaptér:



■ Akumulátor neotvárajte.

Existuje nebezpečenstvo skratu. Okrem toho môžu vystupovať dráždivé pary alebo leptajúce kvapaliny.

Bezpečná manipulácia

△ NEBEZPEČENSTVO

- Používateľ je povinný používať zariadenie v súlade s jeho určením. Je povinný prihla-

dať na miestne podmienky a pri práci so zariadením dávať pozor aj na osoby vo svojom okolí.

- Používanie v priestoroch so zvýšením nebezpečenstvom výbuchu je zakázané.
- Pri používaní zariadenia v nebezpečnom prostredí je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.
- Nepoužívajte prístroj, ak predtým spadol, je viditeľne poškodený alebo netesný.
- Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí. Vzniká nebezpečenstvo udusenia!

△ VÝSTRAHA

- Zariadenie nesmú používať deti ani osoby neznalé.
- Tento prístroj nie je určený nato, aby ho používali osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatočnými vedomosťami, môžu ho použiť iba v tom prípade, ak sú kvôli vlastnej bezpečnosti pod dozorom spoločnej osoby alebo od nej dostali pokyny, ako sa má prístroj používať a pochopili nebezpečenstvá vychádzajúce z prístroja.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať.

- Udržiavajte prístroj mimo dosah detí, ak je zapnutý alebo ešte nie je vychladnutý.
- Deti nemôžu vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu dospelej osoby.
- Prístroj prevádzkujte alebo skladujte len podľa popisu alebo obrázku!

⚠ UPOZORNENIE

- Pred všetkými činnosťami s prístrojom alebo na prístroji vytvorite stabilitu, aby sa zabránilo vzniku nehôd alebo poškodeniu spôsobenému pádom prístroja.
- Do vodnej nádrže nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, kvality s obsahom rozpúšťadiel alebo nezriedené kyseliny (napr. čistiace prostriedky, benzín, riedidlo a acetón), pretože tieto poškodzujú materiály použité v prístroji.
- Prístroj počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Časti tela (napr. vlasy, prsty) udržiavajte v dostatočnej vzdialosti od rotujúcich čistiacich valcov.
- Počas čistenia hlavice na podlahe si chráňte ruky, aby ste si ich neporanili ostrými predmetmi (napr. úlomkami).
- Spojovací kábel chráňte pred vysokými teplotami, ostrými hranami, olejom a pohyblivými súčasťami prístroja.

POZOR

- Prístroj zapínajte len vtedy, ak je nasadená nádrž na čistú

vodu a nádrž na znečistenú vodu.

- Prístrojom sa nesmú vysávať žiadne ostré alebo väčšie predmety (napr. črepy, kamienky, časti hračiek).
- Do nádoby na čistú vodu nedávajte kyselinu octovú, odvápňovač, éterické oleje alebo podobné látky. Taktiež dávajte pozor na to, aby sa tieto látky nedostali do prístroja.
- Prístroj používajte len na tvrdé podlahy s povrchom odolným voči vode (napr. lakované parkety, emalované dlaždice, linoleum).
- Prístroj nepoužívajte na čistenie kobercov a kobercových podlág.
- Prístroj nevedzte cez podlahové mriežky konvektoričného kúrenia. Prístroj nemôže násavať unikajúcu vodu, keď je vedený cez podlahové mriežky.
- Pri dlhších pracovných prestávkach a po použití vypnite prístroj hlavným vypínačom/spínačom prístroja a vytiahnite sieťovú zástrčku nabíjačky.
- Zariadenie neprevádzkujte pri teplotách pod 0 °C.
- Prístroj chráňte pred daždom. Neskladujte ho vo vonkajších priestoroch.

Popis prístroja

- 1 Tlačidlo ZAP/VYP
 - 2 Rukoväť
 - 3 Protisklzová poistka, rukoväť
 - 4 Nádrž na čistú vodu
 - 5 Priehlbina rukoväte nádrže na čistú vodu
 - 6 Nabíjacia zásuvka
 - 7 Nádrž znečistenej vody
 - 8 Priehlbina rukoväte čistiaceho valca
 - 9 Čistiace valce
 - 10 Kryt hlavice na podlahu
 - 11 Blokovanie krytu hlavice na podlahu
 - 12 Indikátor akumulátorov
 - 13 Nabíjačka s nabíjacím káblom
 - 14 Parkovacia stanica
 - 15 Uloženie valcov
 - 16 * čistiaci prostriedok RM 536 30 ml
 - 17 ** čistiaci prostriedok RM 534 30 ml
 - 18 ** čistiaci prostriedok RM 536 500 ml
 - 19 Odpeňovač prostriedok FoamStop 30 ml
 - 9 ** Čistiace valce 2x
- * FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium

Montáž

Obrázok 1

- Rukoväťovú lištu zasuňte do základného prístroja až po doraz, až kým počuteľne zapadne.
Rukoväťová lišta musí byť pevne nasadená v prístroji.

Spustenie do prevádzky

Obrázok 2

- Pre zabezpečenie stability prístroj postavte do parkovacej stanice.

Montáž valcov

Obrázok 3

- Čistiace valce zatočte do držiaka valcov až po doraz.
→ Dbajte na farebné značky na vnútorej strane valcov a držiaka valcov na prístroji (napr. modrá k modrej).
→ Po namontovaní skontrolujte, či sú čistiace valce pevne nasadené.

Postup nabíjania

Obrázok 4

- Zastrčte nabíjacie kábel nabíjačky do nabíjacej zásuvky na prístroji.
→ Zasuňte sieťovú zástrčku nabíjačky do zásuvky.

Obrázok 5

- LED kontrolky zobrazujú aktuálny stav nabitia akumulátora.
- Pri nabíjani celkom vybitého akumulátora sa všetky 3 LED kontrolky zdola nahor jedna po druhej rozblikajú.
- Pri nabití akumulátora na 1/3 dolná LED kontrolka trvalo svieti, obidve horné LED kontrolky nadalej blikajú.

- Pri nabití akumulátora na 2/3 obidve dolné LED kontrolky trvalo svietia, horná LED kontrolka nadalej bliká.
- Po úplnom nabití akumulátora 3 LED kontrolky konštantne svietia ďalších 60 minút. Po uplynutí tejto doby LED kontrolky zhasnú.

Obrázok 6

- Po nabití vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a nabíjaci kábel z nabíjacej zásuvky.

Naplnenie nádoby na čistú vodu

Obrázok 7

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.
→ Nádrž na čistú vodu uchopte za priehlbiny rukoväte a vytiahnite z prístroja.

Obrázok 8

- Otvorte uzáver nádrže a otočte na stranu.

Obrázok 9

- Do nádrže na čistú vodu nalejte studenú alebo vlažnú vodu z vodovodu.
→ Do nádrže na čistú vodu je v prípade potreby možné pridať čistiace resp. ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.*
→ Značka „MAX“ pritom nesmie byť prekročená.
→ Zavorte uzáver nádrže.
→ Nádrž na čistú vodu vložte do zariadenia.
→ Nádrž na čistú vodu musí byť pevne nasadená v prístroji.

POZOR

*Dodržiavajte odporúčané dávkovanie čistiacich resp. ošetrovacích prostriedkov.

Prevádzka

Všeobecné pokyny k obsluhe

POZOR

Obrázok A

Prístroj môže nasávať len zaschlé nečistoty a kvapaliny (max. 140 ml).

Obrázok B

Pred začiatím prác pozamietajte alebo povysávajte podlahu. Taktô so podlahou už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt resp. volných častic.

Pred použitím prístroja podlahu na nenápadnom mieste skontrolujte z hľadiska odolnosti voči vode. Prístroj sa nesmie používať na čistenie povrchov, ktoré nie sú odolné voči vode (voda môže preniknúť do podlahy a poškodiť ju).

Obrázok C

Aby na čerstvo umytej podlahe nevznikali odtlačky nôh, pracujte dozadu smerom k dverám.

- Čistenie podlahy vykonávajte pohybom prístroja dopredu a dozadu, s rýchlosťou ako pri vysávaní.
- Pri silnom znečistení prístroj nechajte pomaly kŕzať po podlahe.
Na prístroj nie je potrebné vyuvíjať tlak.
- Pri rozsahu dodávky párov valcov šedej a žltej farby: Obidva páry valcov majú rovnakú funkciu, môžu sa však použiť pre rôzne oblasti používania (farebné rozlíšenie napr. pre kuchyňu a kúpeľňu).

Začiatok práce

POZOR

Ihned po zapnutí prístroja sa čistiace valce začnú otáčať. Pevne držte rukoväť, aby sa prístroj nemohol samovoľne pohybovať.

Ubezpečte sa, že nádrž na čistú vodu je naplnená vodou a nádrž na znečistenú vodu je nasadená.

Obrázok 11

- Na zapnutie stlačte vypínač prístroja (Zap/Vyp).
- Prístroj niekoľkokrát posúvajte dopred a späť, až kym valce budú dosťatočne vlhké.

Doba chodu akumulátora

Obrázok 12

- Svetia 3 LED - 3/3 nabítie akumulátora (plné nabítie).
- Svetia 2 LED - 2/3 nabítie akumulátora.
- Sveti 1 LED kontrolka - 1/3 nabítie akumulátora.
- Cca 2 minúty pred vybitím akumulátora bliká najnižšia LED kontrolka.
- Po vybití akumulátora a vypnutí prístroja najnižšia LED kontrolka 60 sekúnd bliká rýchlejšie.

Doplnenie čistiacej kvapaliny

POZOR

Pred naplnením nádrže na čistú vodu vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. Týmto sa zabráni pretečeniu znečistenej vody.

Pozrite si kapitolu „Naplnenie nádrže na čistú vodu“. Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.

Vyprázdenie nádoby na znečistenú vodu

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Obrázok 15

- Stlačte blokovanie krytu hlavice na podlahu.
- Odoberte kryt hlavice na podlahu.

Obrázok 16

- Nádrž na znečistenú vodu vyberte z hlavice na podlahu.

Obrázok 17

- Vyklopte klapky nad obidvomi komorami nádrže na znečistenú vodu.
- Vyprázdnite nádobu na znečistenú vodu.

Obrázok 18

- V závislosti od znečistenia kryt hlavice na podlahu a nádrž na znečistenú vodu očistite vodou z vodo-vodu.
- Klapky obidvoch komôr nádrže na znečistenú vodu sa môžu odobrať a samostatne vyčistiť.
- Klapky obidvoch komôr nádrže na znečistenú vodu znova nasadte a zatvorite.

Obrázok 21

- Nádobu na nečistoty vložte do hlavice na podlahu.

Obrázok 22

- Stlačte blokovanie krytu hlavice na podlahu a kryt nasadte na hlavicu na podlahu, potom uvoľnite blokovanie.
- Nádrž na znečistenú vodu a kryt hlavice na podlahu musia byť pevne nasadené v alebo na prístroji.

Prerušenie prevádzky

POZOR

Pri dlhších pracovných prestávkach odporúčame prístroj postaviť do parkovacej stanice, čím zabránite poškodeniu citlivých povrchov vlhkými valcami.

Obrázok 11

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Vypnutie prístroja

Obrázok 11

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

POZOR

Po ukončení práce očistite prístroj.

Obrázok 14

- Ak sa v nádrži na čistú vodu ešte nachádza voda, vylejte ju.

Obrázok 15 až 24

- Vyčistite nádrž na znečistenú vodu, kryt hlavice na podlahu a čistiace valce.
Pozrite si kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“. Pozrite si kapitolu „Čistenie hlavice na podlahu“. Pozrite si kapitolu „Čistenie valcov“.

Uskladnenie prístroja

POZOR

V záujme zabráňenia vytváraniu západu je nutné pri skladovaní prístroja celkom vyprázdniť nádrž na čistú a znečistenú vodu.

Mokré valce nechajte vysušiť na vzduchu (napr. na parkovacej stanici), mokré valce nikdy nedávajte na vysušenie do zatvorených skriň.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Obrázok 24

- Pre vysušenie nastrčte valce na parkovaciu stanicu.

- Prístroj uskladňujte v suchých priestoroch.

Starostlivosť a údržba

Čistenie nádrže na znečistenú vodu

POZOR

Aby sa nečistoty neusadili v nádrži, nádrž na znečistenú vodu sa musí pravidelne čistiť.

POZOR

Kryt hlavice na podlahu nečistite v umývačke riadu: Základná funkcia prístroja môže byť negatívne ovplyvnená, keď sa kryt hlavice na podlahu v umývačke riadu skrúti a hrana stierača potom už netlačí správne na valce. Výsledok čistenia sa zhoršuje.

Obrázok 11

- Vypnite prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Obrázok 15 až 18

- Nádrž na znečistenú vodu vyberte z prístroja.
Pozri kapitolu „Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu“.
- Kryt hlavice na podlahu, nádrž na znečistenú vodu a klapky nádrže na znečistenú vodu vyčistite vodou z vodo-vodu.
- Klapky obidvoch komôr nádrže na znečistenú vodu sa môžu odobrať a samostatne vyčistiť.
- Nádrž na znečistenú vodu a klapky nádrže na znečistenú vodu sa môžu alternatívne vyčistiť v umývačke riadu.

Upozornenie

Pogumovanie klapiek nádrže na znečistenú vodu môže byť po čistení v umývačke riadu lepkavé. Tesnosť to však neovplyvní.

Obrázok 19 až 20

- Ked' už nie je potrebná ďalšia prevádzka prístroja, vyčistite aj valce.

Pozrite si kapitolu „Čistenie valcov“.

Obrázok 21 až 22

- Po čistení nádrž na znečistenú vodu s klapkami a krytom hlavice na podlahu znova nasadte do prístroja.

Čistenie hlavice na podlahu

POZOR

V prípade znečistenia vyčistite hlavicu na podlahu.

POZOR

Kryt hlavice na podlahu nečistite v umývačke riadu: Základná funkcia prístroja môže byť negatívne ovplyvnená, keď sa kryt hlavice na podlahu v umývačke riadu skrúti a hrana stierača potom už netlačí správne na valce. Výsledok čistenia sa zhoršuje.

Obrázok 11

- Vyplňte prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Obrázok 15

- Stlačte blokovanie krytu hlavice na podlahu.

- Odoberte kryt hlavice na podlahu.

Obrázok 18

- Kryt hlavice na podlahu vyčistite pod tečúcou vodou.

- Vyčistite nádrž na znečistenú vodu a valce. Pozrite si kapitolu „Čistenie nádrže na znečistenú vodu“.

Pozrite si kapitolu „Čistenie valcov“.

Obrázok 22

- Na hlavicu na podlahu nasadte kryt.

Čistenie valcov

POZOR

Valce by sa po každom použití mali vypláchnuť pod kožútkom na vodu alebo vyprátať v práčke, aby sa na valcoch neusadzovali zvyšky čistiaceho prostriedku, ktoré by časom mohli viesť k tvorbe peny.

V prípade, že je prístroj uložený na zemi za účelom využitia valcov, nádrž na čistú vodu a na znečistenú vodu sa musia vyprázdníť. Týmto sa zabráni vytiečeniu kvapalin z nádrže počas uloženia prístroja na zemi.

Obrázok 11

- Vyplňte prístroj stlačením vypínača prístroja.

Obrázok 2

- Prístroj postavte do parkovacej stanice.

Obrázok 19

- Čistiace valce držte za priehlbinu rukováte a vytocťte ich.

Obrázok 20

- Čistiace valce očistite pod tečúcou vodou.

alebo

- Čistiace valce vyperte v práčke pri teplote do 60 °C.

POZOR

Pri čistení v práčke nepoužívajte zmäkčovač. Tak nedôjde k poškodeniu mikrovlnáku a čistiace valce si zachovajú vysoký účinok čistenia.

Čistiace valce nie sú vhodné do sušičky.

Obrázok 23 až 24

- Po čistení valce nastrčte na parkovaciu stanicu a nechajte ich vysušiť na vzduchu.
- Skratenie času sušenia je možné predchádzajúcim vyžýkaním valcov.
- Ked' už nie je potrebná ďalšia prevádzka prístroja, vyčistite aj kryt hlavice na podlahu a nádrž na znečistenú vodu.
- Pohon valcov vyčistite mokrou utierkou.

Čistiace a ošetrovacie prostriedky

POZOR

Použitie nevhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov môže spôsobiť poškodenie prístroja a viest' k strate nárokov zo záručného plnenia.

Upozornenie

Podľa potreby na čistenie podlahy použite čistiace alebo ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.

- Pri dávkovaní čistiacich a ošetrovacích prostriedkov dbajte na údaje o množstvách výrobca.
- Do nádrže na čistú vodu najprv pridajte vodu a až potom čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, týmto zabráňte tvorbe peny.
- Pri naliievani vody nechajte ešte miesto pre čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, aby piniace množstvo „MAX“ nádrže na čistú vodu nebolo prekročené.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Akumulátor sa nenabíja

- Zástrčka nabíjačky/sietová zástrčka nie sú správne pripojené.
- Správne pripojte zástrčku nabíjačky/sietovú zástrčku.

Prístroj sa nedá vypnúť

- Akumulátor je vybitý.
- Nabíte prístroj.
- Skontrolujte, či je nabíjací kábel ešte zastrčený v prístroji.
- Vytiahnite nabíjací kábel, pretože pri zastrčenom nabíjacom kabli nie je možná prevádzka.

LED indikácia chyby

Najnižšia LED kontrolka pri zapnutí prístroja bliká a prístroj nenabehne.

- Akumulátor je vybitý.
- Nabíte prístroj.

Všetky LED kontrolky súčasne rýchlo blikajú.

- Prístroj má zablokovaný motor (napr. z dôvodu príliš silného tlaku na valce alebo z dôvodu naradenia na stenu/do kúta).
- Zariadenie vypnite a opäť zapnite.

- Použíte nesprávneho alebo poškodeného sietového dielu.
- Použite originálny sietový diel/vymeňte poškodený sietový diel.

Tri LED kontrolky sa rozsvietia za sebou v intervale 1 sekundy.

- Prístroj je príliš horúci počas použitia (napr. pri prevádzke pri vysokých teplotách okolia).

- Urobte prestávku a prístroj nechajte vychladnúť.
- Ak sa prístroj okrem toho aj vypne:
- Urobte prestávku a prístroj nechajte vychladnúť.
- Prístroj sa môže zapnúť až vtedy, keď primerane vychladne.

Valce sú príliš suché

- Valce nie sú dostatočne vlhké.
- Zabezpečte vlhkosť valcov niekoľkonásobným posúvaním prístroja na jednom mieste dopredu a späť.

Prístroj neodstraňuje nečistoty

- V nádrži na čistú vodu nie je voda.
- Doplňte vodu.
 - Nádrž na čistú vodu nie je správne nasadená v zariadení.
 - Nádrž na čistú vodu nasadte tak, aby bola dobre upevnená v prístroji.
 - Cistiace valce chýbajú alebo sú nasadené nesprávne.
 - Nasadte čistiace valce resp. ich zatočte do držiaka valcov až po doraz.
 - Cistiace valce sú znečistené alebo opotrebované.
 - Očistite čistiace valce.
 - alebo
 - Nasadte čistiace valce.
 - Nebol pridaný čistiaci prostriedok, dávkovanie bolo nesprávne alebo bol použitý nesprávny čistiaci prostriedok
 - Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER a dbajte na správne dávkovanie.
 - Kryt hlavice na podlahe nie je správne namontovaný
 - Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený. Pritom odoberete kryt a znova ho nasadte.

Tvorba peny v hlavici na podlahe a na podlahe

Upozornenie

Mierna tvorba peny v hlavici na podlahe počas prevádzky je normálna a nevedie k obmedzeniu funkčnosti. Len v prípade nadmernej tvory peny (napr. pásy peny na podlahe) sú potrebné ďalšie opatrenia.

Nesprávny čistiaci prostriedok alebo nesprávne dávkovanie.

- Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER a dbajte na správne dávkovanie.
- Spôsob činnosti prístroja je založený na stieraní nečistoty z čistiacich valcov. Pritom sa nečistoty a zvyšky čistiaceho prostriedku z podlahových krytin hromadia v nádrži na znečistenú vodu. Za určitých podmienok to môže viesť k tvorbe peny.
- Valce dôkladne očistite vodou od nečistoty a zvyškov čistiacich prostriedkov.

Obrázok²⁵

Obrázok²⁶

Obrázok²⁷

- Pri silnej tvorbe peny pred začiatom čistenia do práznej nádrže na znečistenú vodu pridajte FoamStop. Dodržiavajte údaje o dávkovaní na etikete fľašky.

Zlý výsledok čistenia

Valce sú znečistené.

- Očistite valce.
- Valce nie sú dostatočne vlhké.
- Zabezpečte vlhkosť valcov niekoľkonásobným posúvaním prístroja na jednom mieste dopredu a späť.

Nesprávny čistiaci prostriedok alebo nesprávne dávkovanie.

- Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER a dbajte na správne dávkovanie.
- Na podlahe sú zvyšky cudzích čistiacich prostriedkov.
- Valce dôkladne očistite vodou od zvyškov čistiacich prostriedkov.
- Podlahu viackrát očistite prístrojom a čistými valcami bez použitia čistiacich prostriedkov. Týmto z podlahy odstráňte zvyšky čistiacich prostriedkov

Valce sa neotáčajú

Valce sú blokované.

- Vyberte valce a skontrolujte, či sa v nich nezasekol nejaký predmet.
- Skontrolujte, či sú valce zatočené do držiaka valcov až po doraz.
- Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený. Pritom odoberete kryt a znova ho nasadte.

Odber vody nie je optimálny

Kryt hlavice na podlahe nie je správne namontovaný

- Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený. Pritom odoberete kryt a znova ho nasadte.

Valce sú opotrebované.

- Vymeňte valce.

Z prístroja vyteká znečistená voda

Nádrž na znečistenú vodu je preplňaná.

- Okamžite vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. Nádrž na znečistenú vodu nie je správne nasadená v prístroji.

→ Skontrolujte, či je kryt hlavice na podlahe správne nasadený na nádrž na znečistenú vodu.

- Skontrolujte, či sú klapky nádrže na znečistenú vodu správne zatvorené.

Odobratie rukoväte zo základného prístroja

POZOR

Po zmontovaní už zo základného prístroja neodoberajte rukoväť.

Rukoväť sa zo základného prístroja môže odobrať len ak sa prístroj odošle na servis.

Obrázok²⁸

Pozri obrázok na konci návodu na obsluhu

- Skrutkovač v 90 stupňovom uhle vsuňte do malého otvoru na zadnej strane rukoväte a odoberete rukoväť.

POZOR

Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu spojovacieho kábla medzi základným prístrojom a rukoväťou.

Technické údaje	
Elektrické pripojenie	
Napätie	100-240 V
	1~50-60 Hz
Stupeň ochrany	IPX4
Prístroj	
Krytie	III
Trieda ochrany nabíjačky	II
Menovitý výkon prístroja	40 W
Menovité napäťie batérie	7,2 V
Typ akumulátora	Li-Ion
Doba prevádzky pri plnom nabití batérie	20 min
Doba nabijania vybitej batérie	4 h
Výstupné napätie nabíjačky	9,5 V
Výstupný prúd nabíjačky	0,6 A
Výkonové parametre	
Otáčky valcov za minútu	500 ot/min
Plniace množstvo	
Nádrž na čistú vodu	360 ml
Nádrž znečistenej vody	140 ml
Rozmery	
Hmotnosť (bez príslušenstva a čistiacich kvapalín)	2,4 kg
Dĺžka	305 mm
Šírka	226 mm
Výška	1220 mm
Dĺžka kábla	
Nabíjačka	1800 mm

Technické zmeny vyhradené!

Sadržaj

Opće napomene	HR 6
Sigurnosni napuci	HR 6
Opis uređaja	HR 9
Montaža	HR 10
Uporaba	HR 10
U radu	HR 10
Njega i održavanje	HR 11
Otklanjanje smetnji	HR 12
Tehnički podaci	HR 13

Opće napomene



Prije prve uporabe svojega uređaja pročitajte ove originalne upute za rad, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Uređaj za čišćenje podova upotrebljavajte isključivo za čišćenje tvrdih podova u kućanstvu i samo na vodootpornim tvrdim podovima.

Nemojte čistiti obloge koje su osjetljive na vodu, npr. neobradene plutene podove (u te podove može prodrijeti vlaga i oštetiti ih).

Uređaj je prikladan za čišćenje PVC-a, linoleuma, pločica, kamena, nauljenog ili voskom premazanog parketa, laminata, kao i svih podnih obloga neosjetljivih na vodu.

Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlaze u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale i tvari koje se mogu reciklirati i koje ne smiju dospijeti u okoliš. Stoga uređaj i bateriju ne smijete odlagati u komunalni otpad. Odlaganje u otpad može se izvesti besplatno preko lokalnih sabirnih sustava i reciklažnih centara.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Opseg isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja prikazan je na ambalaži. Prilikom raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalni pribor i originalne rezervne dijelove, oni jamče za siguran rad uređaja bez smetnji.

Informacije o priboru i rezervnim dijelovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvod-

nji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Simboli na uređaju

⚠ ATTENTION!



PAŽNJA


Pri punjenju spremnika svježe vode tijekom radova čišćenja pridržavajte se sljedećeg postupka:

1.

Prvo ispraznite spremnik prije vode.

2.

Zatim napunite spremnik svježe vode.



Sigurnosni napuci

- *Uz instrukcije ovih radnih uputa moraju se poštivati opći sigurnosni propisi i propisi o sprječavanju nesreća zakonodavnog tijela.*
- *Natpisi na uređaju pružaju važne naputke za siguran rad.*

Stupnjevi opasnosti

⚠ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeće opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

⚠ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Električne komponente

△ OPASNOST

- Ne uranjajte uređaj u vodu!
- Prije uporabe provjerite, jesu li uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprijekorno, ne smije se upotrebjavati.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamijenite punjač s kablom novim originalnim punjačem.
- Prije svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Popravke na uređaju smije izvoditi samo ovlaštena servisna služba.
- Uređaj sadrži električne dijelove koji se ne smiju prati pod mlazom vode.
- Ne stavljamte u utičnicu za punjenje nikakve vodljive predmete, kao npr. odvijače i slično.
- Ne dodirujte kontakte niti vodove.
- Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s opskrbnim naponom strujne mreže.
- Ne prevlačite strujni priključni kabel preko oštih bridova i nemojte ga gnječiti.

△ UPOZORENJE

- Uređaj se smije priključiti samo na električni priključak koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.
- Uređaj se smije priključiti samo na izmjeničnu struju. Napon se mora podudarati s natpisnom pločicom uređaja.
- Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvijek radi sa sklopkom za zaštitu od struje greške (najviše 30mA).

Punjač

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Punjač se ne smije koristiti ako je zaprljan ili mokar.
- Punjač ne smije raditi na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte prenositi punjač držeći ga za kabel.
- Punjač koristite i čuvajte samo u suhim prostorijama.
- Strujni kabel zaštitite od vrucine, oštih bridova, ulja i pokretnih dijelova uređaja.
- Izbjegavajte primjenu produžnih kablova s višestrukim utičnicama i istovremenim priključivanjem više uređaja.
- Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem strujnog kabala.
- Nemojte prekrivati punjač, a ventilacijske proreze punjača uvijek držite sloboodnim.

- Ne otvarajte punjač. Popravke prepustite samo stručnom osoblju.
- Punjač se smije koristiti samo za punjenje odobrenih kompleta baterija.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamijenite punjač s kablom novim originalnim punjačem.
- Prilikom uporabe uređaja u opasnim područjima treba poštivati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Uređaj nemojte koristiti ako je prethodno pao, ako je oštećen ili nije zabrtvijen.
- Ambalažne folije čuvajte van dosega djece, jer postoji opasnost od gušenja!

Baterija

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, toplini niti vatri.

△ UPOZORENJE

- Bateriju punite samo u prilogom originalnom punjaču ili punjaču koji za to odobri tvrtka KÄRCHER.

Koristite sljedeći adapter:



- Ne otvarajte bateriju, jer postoji opasnost od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražujućih isparenja ili nagrizajućih tekućina.

Siguran rad

△ OPASNOST

- Korisnik mora koristiti uređaj u skladu s njegovom namjenom. Mora uzeti u obzir lokalne uvjete i pri radu s uređajem paziti na osobe u okružju.
- Zabranjen je rad u područjima u kojima prijeti opasnost od eksplozija.

- Uređajem ne smiju rukovati djeca ili neosposobljene osobe.
- Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedostatnim iskustvom i/ili znanjem, osim ako ih ne nadzire osoba nadležna za njihovu sigurnost ili im je ta osoba dala upute o načinu primjene uređaja i eventualnim opasnostima.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Nadzirite djecu kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.
- Dok je uključen ili još nije ohlađen, uređaj čuvajte podalje od djece.
- Djeca ne smiju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.
- Uređaj koristite i skladištite samo u skladu s opisom odnosno slikom!

⚠ OPREZ

- Prije bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za staticku stabilnost kako biste izbjegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći uslijed prevrtanja uređaja.
- U spremnik za vodu nikada ne punite otapala, tekućine s otapalima ili nerazrijeđene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razrjeđivače i acetona) jer mogu nagristi materijale upotrijebljene u uređaju.
- Uređaj tijekom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Dijelove tijela (npr. kosu, prste) držite podalje od rotirajućih valjaka za čišćenje.
- Tijekom čišćenja podne glave zaštitite ruke jer postoji opasnost od ozljeđivanja šiljastim predmetima (npr. iverjem).
- Spojni kabel držite podalje od vrućine, oštrih rubova, ulja i pokretnih dijelova uređaja.

PAŽNJA

- Uređaj uključite samo ako su umetnuti spremnik svježe vode i spremnik prljave vode.
- Uređajem se ne smiju skupljati oštiri niti veći predmeti (npr. krhotine, šljunak, dijelove igračaka).
- U spremnik svježe vode ne mojte ulijevati octenu kiselinu, sredstvo za uklanjanje kamena, eterična ulja niti slične tvari. Također pazite da ne skupljate te tvari.

- Uređaj upotrebljavajte samo na tvrdim podovima s vodootpornim premazom (npr. lakanirani parket, emajlirane pločice, linoleum).
- Uređaj nemojte upotrebljavati za čišćenje sagova niti tekstilnih podova.
- Uređaj nemojte voditi preko podnih rešetki konvektorskih grijaca. Ako prolazi preko rešetke, uređaj ne može skupljati vodu koja izlazi.
- Kod duljih stanki u radu i nakon uporabe isključite uređaj na glavnoj sklopici / sklopici uređaja te izvucite strujni utikač punjača.
- Nemojte koristiti uređaj pri temperaturama ispod 0 °C.
- Aparat zaštitite od kiše. Nekada ga ne čuvajte na otvorenom.

Opis uređaja

- | | | |
|--------------------------|--|----------------|
| 1 | Uključno/isključna sklopka | |
| 2 | rukohvat | |
| 3 | Zidna zaštita protiv klizanja, ručka | |
| 4 | Spremnik svježe vode | |
| 5 | Ručka na spremniku svježe vode | |
| 6 | Utičnica za punjenje | |
| 7 | Spremnik prljave vode | |
| 8 | Udubljenje za držanje valjka za čišćenje | |
| 9 | Valjci za čišćenje | |
| 10 | Poklopac podne glave | |
| 11 | Zapor poklopca podne glave | |
| 12 | Prikaz stanja baterije | |
| 13 | Punjač s kablom | |
| 14 | Stanica za parkiranje | |
| 15 | Spremište za valjke | |
| 16 * | sredstva za pranje | RM 536 30 ml |
| 17 ** | sredstva za pranje | RM 534 30 ml |
| 18 ** | sredstva za pranje | RM 536 500 ml |
| 19 | Suzbijač pjene | FoamStop 30 ml |
| 9 ** | Valjci za čišćenje | 2x |
| * FC 3 Cordless | | |
| ** FC 3 Cordless Premium | | |

Montaža

Slika 1

- Letvicu rukohvata umetnite do kraja u osnovni uređaj, tako da se čujno uglavi.
Letvica rukohvata mora čvrsto dosjedati u uređaj.

Uporaba

Slika 2

- Uređaj stavite u stanicu za parkiranje kako bi bio stabilan.

Montaža valjaka

Slika 3

- Valjke za čišćenje do kraja navrnite na držać valjaka.
- Pazite na oznake bojom s unutarnje strane valjaka i na držaću valjaka na uređaju (npr. plavo na plavo).
- Nakon ugradnje provjerite čvrst dosjed valjaka za čišćenje.

Postupak punjenja

Slika 4

- Kabel za punjenje punjača utaknite u utičnicu za punjenje na uređaju.
- Utaknite strujni utikač punjača u utičnicu.

Slika 5

- LED indikatori prikazuju aktualno stanje napunjnosti punjive baterije.
- Pri punjenju potpuno prazne punjive baterije sva 3 LED indikatora trepere redom odozođe prema gore.
- Kada je punjiva baterija napunjena 1/3, najniži LED indikator svijetli trajno, a gornja dva LED indikatora i dalje treperi.
- Kada je punjiva baterija napunjena 2/3, dva donja LED indikatora svijetle trajno, a najviši LED indikator i dalje treperi.
- Nakon što je punjiva baterija u cijelosti napunjena, 3 LED indikatora nastavljaju svijetliti još 60 minuta. Nakon tog vremena LED indikatori se gase.

Slika 6

- Nakon punjenja strujni utikač izvadite iz utičnice, a kabel za punjenje izvadite iz utičnice za punjenje.

Dopunjavanje spremnika svježe vode

Slika 2

- Uređaj postavite u stanicu za parkiranje.

Slika 7

- Spremnik svježe vode uhvatite za ručku pa izvadite iz uređaja.

Slika 8

- Otvorite zapor spremnika pa ga okrenite ustranu.

Slika 9

- Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mlađom vodovodnom vodom.
- Po potrebi se u spremnik svježe vode mogu puniti sredstva za čišćenje odnosno njegu proizvođača KÄRCHER.*

- Pri punjenju se ne smije prekoračiti oznaka „MAX“.
- Zatvorite zatvarač spremnika.

Slika 10

- Spremnik svježe vode umetnute u uređaj.
- Spremnik svježe vode mora čvrsto dosjedati u uređaj.

PAŽNJA

*Pazite na preporuku za doziranje sredstava za čišćenje odnosno njegu.

U radu

Opće napomene za rukovanje

PAŽNJA

Slika A

Uređaj može skupljati samo suhu prljavštinu i tekućine (maks. 140 ml).

Slika B

Prije početka poda pometite ili usišite pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjuju prljavština i slobodne čestice.

Prije primjene uređaja na neupadljivom dijelu poda provjerite je li vodo otporan. Nemojte čistiti obloge osjetljive na vodu kao što su primjerice neobrađeni pluteni podovi (vlaga može prodrijeti i oštetiti pod).

Slika C

Kako se na svježe obrisanom podu ne bi pojavili tragovi stopala, radite unatrag prema vratima.

- Pod se čisti pokretima uređaja naprijed-natrag, brzinom kao pri usisavanju.
- U slučaju snažne nečistoće pustite da uređaj polako klizi po podu.
- Nije potrebno pritiskati uređaj.
- Pri sadržaju isporuke para valjaka u sivoj i žutoj boji: Obra valjaka imaju istu funkciju, mogu se međutim upotrijebiti za različita područja primjene (omogućuje razlikovanje pomoći boje npr. između kuhiñje i kupaonice).

Početak rada

PAŽNJA

Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju se vrtjeti. Valja čvrsto držati ručku kako se uređaj ne bi sam kretnao.

Uvjerite se da je spremnik svježe vode napunjen vodom te da je spremnik prijave vode umetnut u uređaj.

Slika 11

- Za uključivanje pritisnite uključno/isključnu sklopku uređaja.
- Uređajem više puta prođite naprijed-natrag sve dok se valjci dovoljno ne navlaže.

Vrijeme rada baterije

Slika 12

- 3 LED-a svijetle - 3/3 vremena rada punjive baterije (puno vrijeme rada).
- 2 LED-a svijetle - 2/3 vremena rada punjive baterije.
- 1 LED svijetli - 1/3 vremena rada punjive baterije.
- Oko 2 minute prije nego što je punjiva baterija ispražnjena - najniži LED treperi.
- Nakon što je punjiva baterija ispražnjena i uređaj se isključio, najniži LED treperi brže u trajanju od 60 sekundi.

Dolijevanje tekućine za čišćenje

PAŽNJA

Prije punjenja spremnika svježe vode ispraznите spremnik prijave vode. Tako se izbjegava prelijevanje spremnika prijave vode.

Vidi poglavlje „Punjjenje spremnika svježe vode“.

Vidi poglavlje „Pražnjenje spremnika prijave vode“.

Pražnjenje spremnika prljave vode

Slika 2

→ Uredaj postavite u stanicu za parkiranje.

Slika 15

→ Aktivirajte zapor poklopca podne glave.

→ Skinite poklopac podne glave.

Slika 16

→ Izvadite spremnik prljave vode iz podne glave.

Slika 17

→ Rasklopite zaklopke iznad objiju komora spremnika prljave vode.

→ Ispraznite spremnik prljave vode.

Slika 18

→ Ovisno o nečistoći poklopac podne glave i spremnik prljave vode očistite vodom iz slavine.

→ Zaklopke objiju komora za prljavu vodu mogu se ukloniti i zasebno očistiti.

→ Ponovno postavite i zatvorite zaklopke objiju komora spremnika prljave vode.

Slika 21

→ Spremnik prljave vode umetnite u podnu glavu.

Slika 22

→ Aktivirajte blokadu poklopca podne glave pa poklopac postavite na podnu glavu, a zatim pustite blokadu.

→ Spremnik prljave vode i poklopac podne glave moraju dosjedati čvrsto odnosno u uređaju.

Prekid rada

PAŽNJA

Tijekom duljih stanki u radu preporučuje se da uređaj stavite u stanicu za parkiranje kako biste izbjegli oštećenja osjetljivih podova zbog vlažnih valjaka.

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj postavite u stanicu za parkiranje.

Isključivanje uređaja

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj postavite u stanicu za parkiranje.

PAŽNJA

Po završetku rada očistite uređaj.

Slika 14

→ Ako u spremniku svježe vode još ima vode, ispraznite vodu.

Slika 15 do 24

→ Očistite spremnik prljave vode, poklopac podne glave i valjke za čišćenje.

Vidi poglavljje „Čišćenje spremnika prljave vode“.

Vidi poglavljje „Čišćenje podne glave“.

Vidi poglavljje „Čišćenje valjaka“.

Čuvanje uređaja

PAŽNJA

Za izbjegavanje neugodnih mirisa, prije skladištenja uređaja spremnik svježe vode i spremnik prljave vode moraju se u potpunosti isprazniti.

Mokre valjke pustite da se suše na zraku (npr. na stanicu za parkiranje). Mokre valjke nemojte ostaviti da se suše u zatvorenim ormarama.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 24

→ Mokre valjke radi sušenja stavite na stanicu za parkiranje.

→ Uredaj čuvajte u suhim prostorijama.

Njega i održavanje

Čišćenje spremnika prljave vode

PAŽNJA

Kako se prljavština ne bi nataložila u spremniku, valja redovito čistiti spremnik prljave vode.

PAŽNJA

Poklopac podne glave nemojte čistiti u perilici posuđa: ako se poklopac podne glave savije tijekom pranja, to može ugroziti osnovnu funkciju uređaja, a kut za struganje više neće ispravno pritiskati valjke. Rezultati čišćenja bit će lošiji.

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 15 do 18

→ Spremnik prljave vode izvadite iz uređaja.

Vidi poglavljje „Pražnjenje spremnika prljave vode“.

→ Poklopac podne glave, spremnik prljave vode i zaklopke spremnika prljave vode očistite vodom iz slavine.

→ Zaklopke objiju komora za prljavu vodu mogu se ukloniti i zasebno očistiti.

→ Spremnik prljave vode i zaklopke spremnika prljave vode mogu se alternativno čistiti u perilici posuđa.

Napomena

Guma na zaklopkama spremnika prljave vode može postati ljepljiva uslijed pranja u perilici posuđa. No to ne utječe na nepropusnost.

Slika 19 do 20

→ Ako više ne želite raditi uređajem, operite i valjke. Vidi poglavljje „Čišćenje valjaka“.

Slika 21 do 22

→ Nakon čišćenja spremnik prljave vode sa zaklopkama i poklopcom podne glave ponovno postavite u uređaj.

Čišćenje podne glave

PAŽNJA

Ako je podna glava nečista, očistite je.

PAŽNJA

Poklopac podne glave nemojte čistiti u perilici posuđa: ako se poklopac podne glave savije tijekom pranja, to može ugroziti osnovnu funkciju uređaja, a kut za struganje više neće ispravno pritiskati valjke. Rezultati čišćenja bit će lošiji.

Slika 11

→ Uredaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 2

→ Uredaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 15

→ Aktivirajte zapor poklopca podne glave.

→ Skinite poklopac podne glave.

Slika 18

→ Poklopac podne glave operite pod tekućom vodom.

- Očistite spremnik prljave vode i valjke.
Vidi poglavje „Čišćenje spremnika prljave vode“. Vidi poglavje „Čišćenje valjaka“.
- Pogon valjaka očistite vlažnom krpom.
- Slika 22
- Poklopac podne glave umetnite u podnu glavu.

Čišćenje valjaka

PAŽNJA

Valjke valja nakon svake uporabe isprati pod slavinom ili oprati u perilici rublja kako u njima ne bi nastali ostatci sredstava za čišćenje koji bi s vremenom mogli uzrokovati stvaranje pjene.

Ako se uređaj odlaže na pod radi uklanjanja valjaka, valja isprazniti spremnik svježe i prljave vode. Tako ćete izbjegći da iz spremnika izlazi tekućina dok je uređaj odložen na pod.

Slika 21

- Uređaj isključite pritiskom na uključno/isključnu sklopku.

Slika 22

- Uređaj stavite u stanicu za parkiranje.

Slika 19

- Valjke za čišćenje odvrnite na udubljenju za držanje.

Slika 20

- Valjke za čišćenje očistite pod mlazom vode.
- ili
- Valjke za čišćenje perite u perilici rublja na do 60 °C.

PAŽNJA

Tijekom pranja u perilici rublja nemojte upotrebljavati omekšivač. Tako se mikrovlakna neće oštetiti, a valjci za čišćenje zadržat će svoj visok učinak čišćenja. Valjci za čišćenje nisu prikladni za sušilicu.

Slika 23 do 24

- Nakon čišćenja valjke postavite na stanicu za parkiranje i pustite da se suše na zraku.
- Ako ocijedite valjke, možete skratiti vrijeme sušenja.
- Ako više ne želite raditi uređajem, očistite i poklopac podne glave i spremnik prljave vode.
- Pogon valjaka očistite vlažnom krpom.

Sredstva za čišćenje i njegu

PAŽNJA

Uporaba neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu može oštetiti uređaj i uzrokovati gubitak jamstva.

Napomena

Za čišćenje poda po potrebi upotrebjavajte sredstva za čišćenje ili njegu proizvođača KÄRCHER.

- Pri doziranju sredstava za čišćenje i njegu pazite na proizvođačeve podatke o količini.
- Kako biste izbjegli stvaranje pjene, spremnik svježe vode prvo napunite vodom, a zatim sredstvom za čišćenje ili njegu.
- Kako se ne bi prekoračila razina napunjenoosti „MAX“ u spremniku svježe vode, pri punjenju vode ostavite mesta i za količinu sredstva za čišćenje ili njegu.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Punjiva se baterija ne puni.

- Utikač punjača / strujni utikač nije ispravno priključen.
- Ispravno priključite utikač punjača / strujni utikač.

Uređaj se ne može uključiti

- Punjiva je baterija prazna.
- Napunite uređaj.
- Provjerite je li kabel za punjenje još u uređaju.
- Odvojite kabel za punjenje jer nije moguć rad dok je kabel za punjenje priključen.

LED prikaz pogreške

Kada se uređaj uključi, najniži LED treperi, a uređaj se ne pokreće.

- Punjiva je baterija prazna.
- Napunite uređaj.
- Svi LED-ovi istovremeno brzo trepere.
- Uređaj ima blokadu motora (npr. zbog snažnog pritiska na valjke ili vožnje o zid/kut).
- Isključite i ponovo uključite uređaj.
- ili
- Uporaba pogrešnog ili neispravnog mrežnog utičića.
- Upotrijebite originalni mrežni utikač / zamjenite neispravan mrežni utikač.
- Tri LED-a zasvijetle jedan za drugim s razmakom od 1 sekunde.
- Uređaj prevrću tijekom uporabe (npr. tijekom rada pri visokim temperaturama okoline).
- Napravite stanku i pustite da se uređaj ohladi.
- Ako se uređaj ipak isključi:
- Napravite stanku i pustite da se uređaj ohladi.
- Uređaj se može ponovno uključiti tek kada se dovoljno ohladi.

Valjci su suhi.

Valjci nisu dovoljno navlaženi.

- Navlažite valjke višestrukim prelaženjem naprijed-natrag po jednom mjestu.

Uređaj ne skuplja prljavštinu

U spremniku svježe vode nema vode.

- Dopunite vodu.
- Spremnik svježe vode ne dosjeda pravilno u uređaju.
- Spremnik svježe vode postavite tako da čvrsto dosjeda u uređaju.

Valjci za čišćenje nedostaju ili nisu pravilno umetnuti.

- Valjke za čišćenje umetnite odnosno do kraja navrniute na držać valjaka.

Valjci za čišćenje nečistili su ili istrošeni.

- Očistite valjke za čišćenje.
- ili
- Zamjenite valjke za čišćenje.
- Zaboravili ste sredstvo za čišćenje, pogrešno ste ga dozirali ili ste upotrijebili pogrešno sredstvo za čišćenje.
- Upotrebjavajte samo sredstva za čišćenje KÄRCHER i pazite na ispravno doziranje.
- Poklopac podne glave nije ispravno montiran.
- Provjerite je li poklopac podne glave ispravno postavljen. Zato uklonite poklopac pa ga ponovno stavite.

Stvaranje pjene u podnoj glavi i na podu

Napomena

Lagano stvaranje pjene u podnoj glavi za vrijeme rada je normalno i ne utječe na funkciju. Dodatne mjere po-

trebne su samo u slučaju prekomjernog stvaranja pjene (npr. trake pjene na podu).

Pogrešno sredstvo za čišćenje ili pogrešna doza

- Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje KÄR-CHER i pazite na ispravno doziranje.

Način rada uređaja zasniva se na uklanjanju prljavštine sa valjka za čišćenje. Pritom se prljavština i ostaci sredstva za čišćenje s podnih obloga skupljaju u spremniku prljave vode. U određenim okolnostima to može dovesti do stvaranja pjene.

- Valjke temeljito očistite vodom od prljavštine i ostatka sredstva za čišćenje.

Slika 25

Slika 26

Slika 27

- Kod jakog stvaranja pjene prije početka postupka čišćenja u prazan spremnik prljave vode dodajte FoamStop. Pridržavajte se podataka o doziranju navedenih na etiketi na boci.

Rezultat čišćenja nije dobar

Valjci su nečisti.

- Očistite valjke.

Valjci nisu dovoljno navlaženi.

- Navlažite valjke višestrukim prelaženjem naprijed-natrag po jednom mjestu.

Pogrešno sredstvo za čišćenje ili pogrešna doza

- Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje KÄR-CHER i pazite na ispravno doziranje.

Na podu se nalaze ostatci drugih sredstava za čišćenje.

- Valjke vodom temeljito očistite od ostataka sredstva za čišćenje.

- Pod više puta očistite uređajem i čistim valjcima bez uporabe sredstva za čišćenje. Tako ćete ukloniti ostatke sredstva za čišćenje na podu.

Valjci se ne vrte

Valjci su blokirani.

- Valjke uklonite pa provjerite je li se u njima zaglavio neki predmet.
- Provjerite jesu li se valjci do kraja uglavili u držać valjaka.
- Provjerite je li poklopac podne glave ispravno postavljen. Zato uklonite poklopac pa ga ponovno stavite.

Skupljanje vode nije optimalno

Poklopac podne glave nije ispravno montiran.

- Provjerite je li poklopac podne glave ispravno postavljen. Zato uklonite poklopac pa ga ponovno stavite.

Valjci su istrošeni.

- Zamijenite valjke.

Uređaj gubi prljavu vodu

Spremnik prljave vode prekomjerno je pun.

- Odmah ispraznite spremnik prljave vode.
- Spremnik prljave vode ne dosjeda pravilno u uređaju.
- Provjerite sjedi li poklopac podne glave čvrsto na spremniku prljave vode.
- Provjerite jesu li zaklopke spremnika prljave vode ispravno zatvorene.

Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja

PAŽNJA

Rukohvat nakon sastavljanja više ne skidajte s osnovnog uređaja.

Skidanje rukohvata s osnovnog uređaja smije se provesti samo, ako se uređaj otprema u svrhe servisiranja.

Slika 28

Vidi sliku na kraju uputa za rad

- Utaknite odvijač pod kutom od 90 stupnjeva u mali otvor sa stražnje strane rukohvata i skinuti rukohvat.

PAŽNJA

Molimo obratite pozornost da se ne ošteti spojni kabel između osnovnog uređaja i rukohvata.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	100-240 V
	1~50-60 Hz

Stupanj zaštite	IPX4
-----------------	------

uredaj	III
--------	-----

Klasa zaštite	II
---------------	----

Nazivna snaga uređaja	40 W
-----------------------	------

Nazivni napon baterije	7,2 V
------------------------	-------

Tip baterija	Li-ion
--------------	--------

Vrijeme rada s punom baterijom	20 min
--------------------------------	--------

Trajanje punjenja prazne baterije	4 h
-----------------------------------	-----

Izlazni napon punjača	9,5 V
-----------------------	-------

Izlazna struja punjača	0,6 A
------------------------	-------

Podaci o snazi

Okretaji valjaka u minuti	500 o./min
---------------------------	------------

Količina punjenja

Spremnik svježe vode	360 ml
----------------------	--------

Spremnik prljave vode	140 ml
-----------------------	--------

Dimenzije

Težina (bez pribora i tekućina za čišćenje)	2,4 kg
---	--------

Duljina	305 mm
---------	--------

Širina	226 mm
--------	--------

Visina	1220 mm
--------	---------

Duljina kabela	
----------------	--

Punjač	1800 mm
--------	---------

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Sadržaj	
Opšte napomene	SR 6
Sigurnosne napomene	SR 6
Opis uređaja	SR 10
Montaža	SR 10
Upotreba	SR 10
Rad	SR 10
Nega i održavanje	SR 11
Otklanjanje smetnji	SR 12
Tehnički podaci	SR 14

Opšte napomene



Pre prve upotrebe vašeg uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad, postupajte u skladu sa njim i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Uredaj za čišćenje podova upotrebljavati isključivo za čišćenje tvrdih podova u privatnom domaćinstvu i samo na vodootpornim tvrdim podovima.

Nemojte čistiti podlove koje su osjetljive na vodu, kao npr. netretirani podovi od plute, (može prodrići vlaga i oštetići pod).

Uredaj je pogodan za čišćenje PVC linoleuma, pločica, kamena, parketa premazanog uljem ili voskom, laminata, kao i svih podnih obloga koje nisu osjetljive na vodu.

Zaštita životne sredine

Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

Stari uređaji sadrže vredne materijale i materije sa sposobnošću recikliranja koje ne smeju dospeti u životnu sredinu. Uredaj i njegova baterija se zato ne smiju odlagati u komunalni otpad. Odlaganje u otpad može besplatno da se obavi preko lokalnih sabirnih sistema i reciklažnih centara.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelle informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Obim isporuke

Sadržaj isporuke Vašeg uređaja je prikazan na ambalaži. Pre vadjenja uređaja iz ambalaže proverite da li je sadržaj potpun.

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

Rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove, oni pružaju garanciju za bezbedan i nesmetan rad uređaja.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Simboli na uređaju

ATTENTION!



PAŽNJA

U slučaju punjenja rezervoara za svežu vodu tokom radova na čišćenju, treba uvažiti sledeći postupak rada:



1.

Prvo isprazniti rezervoar za prljavu vodu.



2.

Nakon toga napuniti rezervoar za svežu vodu.



Sigurnosne napomene

- *Osim ovih napomena u radnom uputstvu moraju se uvažavati i opšte sigurnosne napomene kao i zakonski propisi o zaštiti na radu.*
- *Natpisi na uređaju pružaju važne instrukcije za siguran rad.*

Stepeni opasnosti

OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju,

koja može izazvati lakše telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Električne komponente

△ OPASNOST

- *Nemojte da uranjate uređaj u vodu!*
- *Pre upotrebe proverite da li su uređaj i pribor u ispravnom stanju. Ako stanje nije besprekorno, ne sme se upotrebljavati.*
- *U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamenite punjač sa kablom novim originalnim punjačem.*
- *Pre svakog čišćenja i održavanja isključite uređaj i strujni utikač izvucite iz utičnice.*
- *Popravke na uređaju sme da izvodi samo ovlašćena servisna služba.*
- *Uređaj sadrži električne delove koji ne smeju da se peru pod mlazom vode.*
- *Ne stavljamte u utičnicu za punjenje nikakve provodne predmete, kao npr. odvijače i slično.*
- *Ne dodirujte kontakte ili vodove.*
- *Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati sa naponom strujne mreže.*

- *Ne prevlačite strujni priključni kabl preko oštrih ivica i nemojte ga gnječiti.*

△ UPOZORENJE

- *Uređaj sme da se priključi samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.*
- *Uređaj se sme priključiti samo na naizmeničnu struju. Napon se mora podudarati sa natpisnom pločicom uređaja.*
- *Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da uređaj uvek radi sa automatskim prekidačem za zaštitu od struje greške (najviše 30mA).*

Punjač

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- *Strujni utikač i utičnicu nikada ne dodirujte vlažnim rukama.*
- *Punjač ne sme da se koristi ako je zaprljan ili mokar.*
- *Punjač ne sme raditi na mestima gde postoji opasnost od eksplozije.*
- *Nemojte prenositi punjač držeći ga za kabl.*
- *Punjač koristite i čuvajte samo u suvim prostorijama.*
- *Strujni kabel zaštitite od vrućine, oštrih ivica, ulja i pokretnih delova uređaja.*
- *Izbegavajte primenu produžnih kablova sa višestrukim utičnicama i istovremenim priključivanjem više uređaja.*

- Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za strujni kabl.
- Nemojte prekrivati punjač, a ventilacione proreze punjača uvek držite slobodnim.
- Ne otvarajte punjač. Popravke prepustite samo stručnom osoblju.
- Punjač se sme koristiti samo za punjenje odobrenih kompleta baterija.
- U slučaju vidljivih oštećenja bez odlaganja zamenite punjač sa kablom novim originalnim punjačem.

Baterija

△ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara.

- Bateriju ne izlažite jakom sunčevom zračenju, topotli ili vatri.

△ UPOZORENJE

- Bateriju punite samo u priloženom originalnom punjaču ili punjaču koji za to odobri firma KÄRCHER.

Koristiti sledeći adapter:



- Ne otvarajte bateriju, jer postoji opasnost od kratkog spoja kao i ispuštanja nadražujućih isparenja ili nagrizajućih tečnosti.

Sigurno ophođenje

△ OPASNOST

- Korisnik mora da koristi uređaj u skladu sa njegovom namenom. Mora uzeti u obzir

lokalne uslove i pri radu sa uređajem paziti na ljude u okruženju.

- Zabranjen je rad u područjima u kojima preti opasnost od eksplozija.
- Prilikom upotrebe uređaja u opasnim područjima treba poštovati odgovarajuće sigurnosne propise.
- Nemojte da koristite uređaj ako je prethodno pao, ako je vidljivo oštećen ili propušta.
- Ambalažne folije čuvajte van dohvata dece, jer postoji opasnost od gušenja!

△ UPOZORENJE

- Uređajem ne smeju da rukuju deca, maloletne ili neosposobljene osobe.
- Ovaj uređaj nije predviđen da njime rukuju osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima opažanja ili s ograničenim iskustvom i znanjem, osim ukoliko ih lice koje je za njih odgovorno ne nadgleda ili upućuje u rad s uređajem.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Nadgledajte decu kako biste sprečili da se igraju sa uređajem.
- Uređaj čuvajte dalje od dece dok je uključen ili ako se još nije ohladio.
- Deca ne smeju obavljati poslove održavanja i čišćenja uređaja bez nadzora.

- Uređaj koristite i skladištite samo u skladu sa opisom odnosno slikom!

△ **OPREZ**

- Pre bilo kakvih radova koji se vrše uređajem ili na njemu, pobrinite se za staticku stabilnost kako biste izbegli nesreće ili oštećenja do kojih može doći usled prevrtanja uređaja.
- U rezervoar za vodu nikada ne puniti rastvarače, tečnosti koje sadrže rastvarače ili nerazređene kiseline (npr. sredstva za čišćenje, benzin, razređivače boje i aceton), jer isti mogu da nagrizu materijale koji su korišćeni u uređaju.
- Uređaj tokom rada nikada ne ostavljajte bez nadzora.
- Delove tela (npr. kosa, prsti) treba držati dalje od rotirajućih valjaka za čišćenje.
- Zaštititi ruke tokom čišćenja podne konzole, jer preti opasnost od oštrih predmeta (npr. iverje).
- Spojni kabl držite na udaljenosti od toplice, oštrih ivica, ulja i pokretnih delova uređaja.

PAŽNJA

- Uređaj uključiti samo ako su postavljeni rezervoar za svežu vodu i rezervoar za prljavu vodu.
- Uređaj ne sme da se koristi za prihvatanje oštrih ili većih

predmeta (npr. krhotine, šljunak, delovi igračaka).

- Nemojte puniti sirćetnu kiselinu, sredstva za uklanjanje kamenca, eterična ulja ili slične materijale u rezervoar za svežu vodu. Takođe voditi računa da se ovi materijali ne prihvataju.
- Ovaj uređaj koristiti samo na tvrdim podovima sa vodootpornim premazom (npr. lakirani parket, emajlirane pločice, linoleum).
- Uređaj nemojte koristiti za čišćenje tepiha ili toplih podova.
- Uređaj nemojte voditi preko podne rešetke konvektorskih sistema grejanja. Uređaj ne može da prihvati vodu koja ističe ukoliko se vodi preko rešetke.
- U slučaju dužih prekida u radu i nakon upotrebe, uređaj isključiti na glavnom prekidaču/prekidaču uređaja i izvući strujni utikač punjača.
- Nemojte koristiti uređaj na temperaturama ispod 0 °C.
- Uređaj zaštitite od kiše. Nikada ga ne čuvajte na otvorenom.

Opis uređaja

- | | |
|-------|--|
| 1 | Uključno/isključni prekidač |
| 2 | drška |
| 3 | Ručka za sigurno oslanjanje uređaja na zid |
| 4 | Rezervoar za svežu vodu |
| 5 | Udubljenje za držanje u rezervoaru za svežu vodu |
| 6 | Utičnica za punjenje |
| 7 | Rezervoar za prljavu vodu |
| 8 | Udubljenje za držanje valjka za čišćenje |
| 9 | Valjci za čišćenje |
| 10 | Poklopac podne konzole |
| 11 | Bravica poklopca podne konzole |
| 12 | Prikaz stanja baterije |
| 13 | Punjač sa kablom |
| 14 | Stanica za parkiranje |
| 15 | Prihvativni držać za valjke |
| 16 * | deterdženti RM 536 30 ml |
| 17 ** | deterdženti RM 534 30 ml |
| 18 ** | deterdženti RM 536 500 ml |
| 19 | Suzbijач pene FoamStop 30 ml |
| 9 ** | Valjci za čišćenje 2x |
| * | FC 3 Cordless |
| ** | FC 3 Cordless Premium |

Montaža

Slika 1

- Letvicu ručke postaviti do graničnika u osnovni uređaj, sve dok čujno ne nalegne.
Letvica ručke mora da čvrsto leži u uređaju.

Upotreba

Slika 2

- Zbog stabilnosti uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

Montaža valjaka

Slika 3

- Valjke za čišćenje postaviti sve do graničnika na držać za valjke.
→ Voditi računa o oznakama boja na unutrašnjoj strani valjka i držaću valjka na uređaju (npr. plava na plavu).
→ Nakon ugradnje proveriti da li su valjci za čišćenje čvrsto nalegli.

Postupak punjenja

Slika 4

- Kabl za punjenje punjača utaknuti u utičnicu za punjenje na uređaju.
→ Utaknite strujni utikač punjača u utičnicu.
Slika 5
 - Kontrolne LED lampice prikazuju aktuelno stanje napunjenošt baterije.
 - Kod punjenja potpuno ispraznjene baterije, trepere sve 3 LED kontrolne lampice jedna za drugom odozdo prema gore.
 - Kod punjenja baterije od 1/3, trajno svetli donja LED lampica, a gornje dve LED lampice i dalje trepere.

- Kod punjenja baterije od 2/3, trajno svetle donje dve LED lampice, a gornja LED lampica i dalje treperi.
- Nakon što je baterija u potpunosti napunjena, svetle 3 kontrolne LED lampice konstantno još 60 minuta. Nakon ovog vremena se kontrolne LED lampice gase.

Slika 6

- Nakon punjenja izvaditi strujni utikač iz utičnice, a kabl za punjenje iz utičnice za punjenje.

Dopunjavanje rezervoara sveže vode

Slika 7

- Uređaj ostaviti na stanicu za parkiranje.
Slika 7
 - Uhvatiti rezervoar za svežu vodu na udubljenju za držanje i izvaditi iz uređaja.

Slika 8

- Otvoriti zatvarač rezervoara i okrenuti u stranu.

Slika 9

- Rezervoar sveže vode napuniti hladnom ili mlakom običnom vodom.
- U rezervoar za svežu vodu, po potrebi, mogu da se napune sredstva za čišćenje odn. negu kompanije KÄRCHER.*
- Oznaka "MAX" ne sme da se prekorači prilikom punjenja.
- Zatvorite zatvarač rezervoara.

Slika 10

- Rezervoar sveže vode stavite u uređaj.
- Rezervoar sveže vode mora da čvrsto leži u uređaju.

PAŽNJA

*Obratiti pažnju na preporuku za doziranje sredstva za čišćenje odn. negu.

Rad

Opšte napomene o rukovanju

PAŽNJA

Slika A

Uređaj može da prihvati samo osušenu prljavštinu i tečnosti (maks. 140 ml).

Slika B

Pre početka rada pod omesti ili usisati. Na taj način se sa poda uklanjaju nečistoće odn. čestice još pre početka vlažnog čišćenja.

Pre primene uređaja ispitati na neprimetnom mestu da li je pod otporan na vodu. Ne čistiti podlove koje su osetljive na vodu kao npr. netretirane podove od plute (tečnost može da prodre i oštetи pod).

Slika C

Kako na tek očišćenom podu ne bi ostali tragovi stopala, raditi unazad u smeru vrata.

→ Čišćenje poda se obavlja pokretima uređaja napred i nazad brzinom kao kod usisavanja.

→ Kod jačeg stepena zaprljanosti, uređaj pustiti da klizi lagano preko poda.

Vršenje pritiska na uređaj nije neophodno.

→ Kod opseg-a isporuke parova valjaka u sivoj i žutoj boji: Oba para valjaka imaju istu funkcionalnost, ali mogu da se koriste za različita područja primene (razlikovanje po bojama, npr. za kuhinju i kupatilo).

Početak rada

PAŽNJA

Čim se uređaj uključi, valjci za čišćenje počinju da se okreću. Kako se uređaj ne bi samostalno pomerao, morate držati ručicu.

Postarati se da je rezervoar za svežu vodu napunjeno vodom i da je rezervoar za prljavu vodu postavljen na uređaju.

Slika 11

- Za uključivanje pritisnite uključno/isključni prekidač uređaja.
- Uređaj voziti više puta napred-nazad sve dok valjci ne budu dovoljno navlaženi.

Vreme rada baterije

Slika 12

- Svetle 3 LED lampice - 3/3 vremena rada baterije (puno vreme rada).
- Svetle 2 LED lampice - 2/3 vremena rada baterije.
- Svetli 1 LED lampica - 1/3 vremena rada baterije.
- Oko 2 minute pre pražnjenja baterije, treperi donja LED lampica.
- Nakon što je baterija prazna, a uređaj se isključio, treperi donja LED lampica brže u trajanju od 60 sekundi.

Dopunjavanje tečnosti za čišćenje

PAŽNJA

Pre punjenja rezervoara za svežu vodu isprazniti rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se sprečava prelivanje rezervoara za prljavu vodu.

Pogledaj poglavje „Punjjenje rezervoara za svežu vodu“.

Vidi poglavje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".

Pražnjenje rezervoara prljave vode

Slika 2

- Uređaj ostaviti na stanicu za parkiranje.

Slika 15

- Aktivirati bravicu poklopca podne konzole.
- Skinuti poklopac podne konzole.

Slika 16

- Izvaditi rezervoar za prljavu vodu iz podne konzole.

Slika 17

- Otklopite poklopce koji prekrivaju dve komore rezervoara za prljavu vodu.
- Ispraznite rezervoar za prljavu vodu.

Slika 18

- U zavisnosti od zapravljanja, običnom vodom očistiti poklopac podne konzole i rezervoar za prljavu vodu.
- Zaklopke obe komore rezervoara za prljavu vodu mogu da se skinu i odvojeno očiste.
- Zaklopke obe komore rezervoara za prljavu vodu ponovo postaviti i zatvoriti.

Slika 21

- Rezervoar za prljavu vodu umetnuti u podnu konzolu.

Slika 22

- Aktivirati bravicu i poklopac podne konzole i postaviti poklopac na podnu konzolu, a zatim pustiti bravicu.
- Rezervoar za prljavu vodu i poklopac podne konzole moraju da stabilno nalegnu u uređaju odn. na uređaju.

Prekid rada

PAŽNJA

Kod dužih prekida u radu se preporučuje odlaganje uređaja u stanicu za parkiranje, kako bi se izbegla oštećenja osjetljivih podova usled vlažnih valjaka.

Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

Isključivanje uređaja

Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

PAŽNJA

Nakon završetka radova, očistiti uređaj.

Slika 14

- Ukoliko u rezervoaru za svežu vodu ima preostale vode, isprazniti vodu.

Slika 15 do 24

- Očistiti rezervoar za prljavu vodu, poklopac podne konzole i valjke za čišćenje.

Pogledaj poglavje „Čišćenje rezervoara za prljavu vodu“.

Pogledaj poglavje „Čišćenje podne konzole“.

Pogledaj poglavje „Čišćenje valjaka“.

Skladištenje uređaja

PAŽNJA

Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa prilikom skladištenja uređaja rezervoar sveže vode i rezervoar za prljavu vodu moraju u potpunosti da se isprazne. Mokre valjke ostaviti da se osuše na vazduhu (npr. u stanicu za parkiranje), mokre valjke ne odlagati u zatvorene ormane u svrhu sušenja.

Slika 2

- Uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

Slika 24

- U svrhu sušenja, mokre valjke postaviti na stanicu za parkiranje.

- Uređaj čuvajte u suvim prostorijama.

Nega i održavanje

Čišćenje rezervoara za prljavu vodu

PAŽNJA

Kako se prljavština ne bi stvrdnula u rezervoaru, rezervoar za prljavu vodu mora redovno da se čisti.

PAŽNJA

Poklopac podne konzole nemojte čistiti u mašini za pranje posuđa. Time može da se utiče na osnovnu funkciju uređaja, ako se poklopac podne konzole usled postupka pranja deformiše usled čega ivica za skidanje više ne vrši pravilan pritisak na valjke. Rezultat čišćenja se pogoršava.

Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uređaj odložiti u stanicu za parkiranje.

Slika 15 do 18

- Izvaditi rezervoar za prljavu vodu iz uređaja.

- Vidi poglavje "Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu".
- Običnom vodom očistiti poklopac podne konzole, rezervoar za prljavu vodu i zaklopke rezervoara za prljavu vodu.
 - Zaklopke obe komore rezervoara za prljavu vodu mogu da se skinu i odvojeno očiste.
 - Rezervoar za prljavu vodu i zaklopke rezervoara za prljavu vodu alternativno mogu da se očiste u mašini za pranje posuđa.

Napomena

Gumena zaštita na zaklopkama rezervoara za prljavu vodu može da postane lepljiva usled pranja u mašini za pranje posuđa. Međutim, to ne utiče na zaptivenost.

Slika 19 do 20

- Kada više nije potreban rad uređaja, očistiti i valjke. Pogledaj poglavje „Čišćenje valjaka“.

Slika 21 do 22

- Nakon čišćenja, rezervoar za prljavu vodu sa zaklopkama i poklopac podne konzole ponovo postaviti u uređaj.

Čišćenje podne konzole

PAŽNJA

U slučaju zaprljanja, očistiti podnu konzolu.

PAŽNJA

Poklopac podne konzole nemojte čistiti u mašini za pranje posuđa. Time može da se utiče na osnovnu funkciju uređaja, ako se poklopac podne konzole usled postupka pranja deformeše usled čega ivica za skidanje više ne vrši pravilan pritisak na valjke. Rezultat čišćenja se pogoršava.

Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uredaj odložiti u stanicu za parkiranje.

Slika 15

- Aktivirati bravicu poklopca podne konzole.
- Skinuti poklopac podne konzole.

Slika 18

- Poklopac podne konzole očistiti pod mlazom vode.
- Očistiti rezervoar za prljavu vodu i valjke. Pogledaj poglavje „Čišćenje rezervoara za prljavu vodu“.

Pogledaj poglavje „Čišćenje valjaka“.

- Pogon valjaka očistiti vlažnom krpom.

Slika 22

- Umetnuti poklopac podne konzole u podnu konzolu.

Čišćenje valjaka

PAŽNJA

Valjci se nakon svake primene trebaju dobro oprati pod slavinom za vodu ili oprati u mašini za pranje rublja kako ne bi došlo do nakupljanja ostataka deterdženta u valjcima, što bi vremenom moglo da dovede do stvaranja pene.

Ukoliko se uređaj u svrhu skidanja valjaka treba odložiti na pod, onda se moraju isprazniti rezervoar za svežu i rezervoar za prljavu vodu. Na taj način se izbegava da tokom odlađivanja na pod dođe do curenja tečnosti iz rezervoara.

Slika 11

- Isključiti uređaj, u tu svrhu pritisnuti prekidač na uređaju uključeno/isključeno.

Slika 2

- Uredaj odložiti u stanicu za parkiranje.

Slika 19

- Valjke za čišćenje odviti na ručki za nošenje.

Slika 20

- Valjke za čišćenje oprati pod mlazom vode.

ili

- Valjke za čišćenje prati u mašini za pranje na temperaturi do 60 °C.

PAŽNJA

Kod čišćenja u mašini za pranje rublja ne koristiti omekšivač. Na taj način ne dolazi do oštećenja mikrovlakana, a valjci za čišćenje zadržavaju visok učinak čišćenja.

Valjci za čišćenje nisu pogodni za sušenje u mašini za sušenje.

Slika 23 do 24

- Nakon čišćenja, valjke postaviti na stanicu za parkiranje i ostaviti da se osuše na vazduhu.

- Moguća je minimizacija vremena sušenja zbog prethodnog ceđenja valjaka.

- Ako nije potreban dalji rad uređaja, takođe očistiti poklopac podne konzole i rezervoar za prljavu vodu.

- Pogon valjaka očistiti vlažnom krpom.

Sredstva za čišćenje i negu

PAŽNJA

Upotreba neadekvatnih sredstava za čišćenje i negu može dovesti do oštećenja uređaja i do gubitka garancije.

Napomena

Po potrebi, za čišćenje podova koristiti sredstva za čišćenje i negu kompanije KÄRCHER.

- Prilikom doziranja sredstava za čišćenje i negu voditi računa o podacima proizvođača o količini.

- Da bise izbeglo stvaranje pene, rezervoar za svežu vodu prvo napuniti vodom, a zatim dodati sredstvo za čišćenje ili negu.

- Kako se količina punjenja "MAX" u rezervoaru za svežu vodunu bi prekoračila, prilikom punjenja vodom ostaviti dovoljno prostora za količinu sredstva za čišćenje ili negu.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Baterija se ne puni

- Utikač za punjenje/strujni utikač nije pravilno priključen.
- Utikač za punjenje/strujni utikač pravilno priključiti.

Uredaj ne može da se uključi

- Baterija je prazna.
- Napuniti uređaj.
- Proveriti da li je kabl za punjenje utaknut u uređaj.
- Izvući kabl za punjenje, jer rad sa utaknutim kablom za punjenje nije moguć.

LED-prikaz grešaka

Prilikom uključivanja uređaja treperi donja LED lampica i uređaj se ne pokreće.

- Baterija je prazna.
- Napuniti uređaj.

Sve LED lampice trepere brzo i istovremeno.

- Uređaj ima blokadu motora (npr. usled suviše velikog pritiska na valjke ili usled udara o zid/ivicu tokom vožnje).
- ➔ Isključite i ponovo uključite uređaj.
- ili
- Korištenje pogrešnog ili neispravnog mrežnog dela.
- ➔ Koristiti originalni mrežni deo/zameniti neispravan mrežni deo.
- Tri LED lampice svetle jedna za drugom u taktu od 1 sekunde.
- Uređaj suviše vruć tokom korištenja (npr. pri pogonu na visokim temperaturama okoline).
- ➔ Napraviti prekid i ostaviti uređaj da se ohladi.
- Ako se uređaj dodatno isključi:
- ➔ Napraviti prekid i ostaviti uređaj da se ohladi.
- ➔ Uređaj se može uključiti tek kada se ohladi koliko je potrebno.

Valjci su suviše suvi

- Valjci nisu dovoljno navlaženi.
- ➔ Navlaživanje valjaka višestrukim vođenjem napred-nazad na jednom mestu.

Uređaj ne prihvata prljavštinu

- Nema vode u rezervoaru za svežu vodu.
- ➔ Dopunite vodu.
 - Rezervoar za svežu vodu nije dobro nalegao u uređaju.
 - ➔ Rezervoar za svežu vodu postaviti tako da čvrsto nalegne u uređaj.
 - Nedostaju valjci za čišćenje ili nisu pravilno postavljeni.
 - ➔ Postaviti valjke za čišćenje odn. uvrnuti valjke za čišćenje sve do graničnika na držać za valjke.
 - Valjci za čišćenje su zaplijani ili istrošeni.
 - ➔ Očistiti valjke za čišćenje.
 - ili
 - ➔ Zameniti valjke za čišćenje.
 - Deterdžent je zaboravljen, pogrešno doziran ili je korišten pogrešan deterdžent.
 - ➔ Koristiti samo KÄRCHER deterdžente i voditi računa o pravilnom doziranju.
 - Poklopac podne konzole nije pravilno montiran
 - ➔ Proveriti da li je poklopac podne konzole pravilno postavljen. U tu svrhu skinuti poklopac i ponovo ga postaviti.

Stvaranje pene u podnoj konzoli i na podu

Napomena

Blago stvaranje pene u podnoj konzoli tokom rada je normalno i nikako ne utiče na funkcionalnost. Samo je u slučaju prekomernog stvaranja pene (npr. pruge od pene na podu) potrebno preduzimanje dodatnih mera. Pogrešan deterdžent ili pogrešno doziranje.

- ➔ Koristiti samo KÄRCHER deterdžente i voditi računa o pravilnom doziranju.
- Princip rada uređaja se zasniva na skidanju prljavštine sa valjaka za čišćenje. Pri tome se prljavština i ostaci deterdženta sakupljaju sa podnih obloga u rezervoaru za prljavu vodu. Pod određenim uslovima to može da dovede do stvaranja pene.
- ➔ Valjke temeljno očistiti vodom od prljavštine i ostataka deterdženta.

Slika 25

Slika 26

Slika 27

- ➔ Kod snažnog stvaranja pene, pre početka postupka čišćenja sipati FoamStop u prazan

rezervoar za prljavu vodu. Uvažiti podatke o doziranju koji se na nalaze na etiketi flaše.

Rezultat čišćenja nije dobar

Valjci su zaplijani.

- ➔ Očistiti valjke.

Valjci nisu dovoljno navlaženi.

- ➔ Navlaživanje valjaka višestrukim vođenjem napred-nazad na jednom mestu.

Pogrešan deterdžent ili pogrešno doziranje.

- ➔ Koristiti samo KÄRCHER deterdžente i voditi računa o pravilnom doziranju.

Na podu postoje ostaci sredstva za čišćenje trećih proizvođača.

- ➔ Valjke temeljno očistiti vodom od ostataka deterdženta.

- ➔ Pod više puta očistiti pomoću uređaja i čistih valjaka bez korišćenja deterdženta. Na taj način se uklanjaju ostaci deterdženta sa poda

Valjci se ne okreću

Valjci se blokiraju.

- ➔ Skinuti valjke i proveriti da li se neki predmet zaglavio u valjcima.
- ➔ Proveriti da li su valjci do graničnika zavijeni u držać za valjke.
- ➔ Proveriti da li je poklopac podne konzole pravilno postavljen. U tu svrhu skinuti poklopac i ponovo ga postaviti.

Količina primljene vode nije optimalna

Poklopac podne konzole nije pravilno montiran

- ➔ Proveriti da li je poklopac podne konzole pravilno postavljen. U tu svrhu skinuti poklopac i ponovo ga postaviti.

Valjci su istrošeni.

- ➔ Zameniti valjke.

Uređaj gubi prljavu vodu

Rezervoar prljave vode je prepunjen.

- ➔ Odmah isprazniti rezervoar za prljavu vodu.

Rezervoar za prljavu vodu nije dobro nalegao u uređaju.

- ➔ Proveriti da li je poklopac podne konzole čvrsto naleže na rezervoar za prljavu vodu.
- ➔ Proveriti da li su zaklopke rezervoara za prljavu vodu pravilno zatvorene.

Skidanje rukohvata sa osnovnog uređaja

PAŽNJA

Nakon montaže rukohvat više ne skidati sa osnovnog uređaja.

Rukohvat se sme skidati sa osnovnog uređaja samo kada se uređaj dostavlja u servisne svrhe.

Slika 28

Pogledajte sliku na kraju uputstva za rad

- ➔ Odvijač gurnuti pod ugлом od 90 stepeni u mali otvor na zadnjoj strani rukohvata i skinuti rukohvat.

PAŽNJA

Obratiti pažnju da ne dođe do oštećenja spojnog kabla između osnovnog uređaja i rukohvata.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	100-240 V
	1~50-60 Hz
Stepen zaštite uređaj	IPX4
Klasa zaštite uređaj	III
Klasa zaštite punjača	II
Nominalna snaga uređaja	40 W
Nominalni napon baterije	7,2 V
Tip baterija	Li-Ion
Vreme rada sa punom baterijom	20 min
Trajanje punjenja prazne baterije	4 h
Izlazni napon punjača	9,5 V
Izlazna struja punjača	0,6 A

Podaci o snazi

Broj obrtaja valjka u minuti	500 o./min
------------------------------	------------

Količina punjenja

Rezervoar za svežu vodu	360 ml
Rezervoar prijave vode	140 ml

Dimenzije

Težina (bez pribora i tečnosti za čišćenje)	2,4 kg
Dužina	305 mm
Širina	226 mm
Visina	1220 mm
Dužina kabla	
Punjač	1800 mm

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Съдържание

Общи указания	BG	6
Указания за безопасност	BG	6
Описание на уреда	BG	10
Монтаж	BG	11
Пускане в експлоатация	BG	11
Експлоатация	BG	11
Грижи и поддръжка	BG	12
Помощ при неизправности	BG	14
Технически данни	BG	15

Общи указания



Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда за почистване на подове само за почистване на твърди подове в частни домакинства и само върху водоустойчиви твърди подове.
Не почиствайте чувствителни към вода настилки като напр. необработени паркети (влагата може да проникне и да повреди пода).
Уредът е подходящ за почистване на PVC, линолеум, плочки, камък, намаслен паркет или паркет с всъщност покритие, ламинат, както и на всички нечувствителни към вода подови настилки.

Опазване на околната среда

Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.

Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които не бива да попадат в околната среда. Поради това уредът и съдържащите се в него акумулиращи батерии не бива да бъдат отстранявани заедно с домашните отпадъци. Отстраняването като отпадък може да се извърши бесплатно с наличните системи за връщане и събиране.

Указания за съставките (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на:

www.kaercher.com/REACH

Обем на доставката

Обемът на доставка на уреда е изображен на опаковката. При разопаковане проверете дали съдържанието е пълно.

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

Резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.
Можете да намерите информация за аксесоари и резервни части на www.kaercher.com.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрънете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.
(Адресите ще намерите на задната страница)

Символи на уреда

ATTENTION!



ВНИМАНИЕ

При пълнене на резервоара за чиста вода по време на работите по почистване, моля, спазвайте следния начин на действие:

1.

Първо изпразнете резервоара за мръсна вода.

2.

След това напълнете резервоара за чиста вода.

Указания за безопасност

- Освен указанията в това ръководство трябва да се спазват и общовалидните законодателни предписания за безопасност и предпазване от нещастни случаи.
- Предупредителните и ука-зателните табелки на уреда дават важни напътства-ния за безопасна рабо-та.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Електрически компоненти

△ ОПАСНОСТ

- Не потапяйте уреда във вода!
- Преди използване уреда и принадлежностите да се проверят за съответстващо на изискванията състояние. Ако уредът не е в отлично състояние, използването му е забранено.
- Сменете зарядното устройство и зареждащия кабел при видими увреждания незабавно с оригинални части.
- Преди всяка работи по поддръжката уредът да се

изключва и щепселът да се изважда от контакта.

- Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизиран сервиз.
- Уредът съдържа електрически конструктивни елементи - той не трябва да се почиства под текаша вода.
- Не поставяйте проводящи предмети (напр. отвертки или подобни) в буксата за зареждане.
- Не докосвайте контакти или кабели.
- Цитираното върху типовата табелка напрежение трябва да съответства на напрежението за захранване.
- Захранващия кабел да се се дърпа в близост до остри ръбове и да се притиска.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Сързоването на уреда е позволено само към електрически извод, изпълнен от електроинсталатор съгласно IEC 60364.
- Сързвайте уреда само към променлив ток. Напрежението трябва да съответства на посоченото върху фирменията табелка на уреда.
- По причини на сигурността принципно препоръчваме задействането на

уреда през защитно приспособление за падове в напрежението (макс. 30mA).

Зарядно устройство

△ ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар.

- Никога не докосвайте щепсела и контакта с влажни ръце.
- Зарядното устройство да не се използва в замърсано или мокро състояние.
- Зарядното устройство да не се използва във взривоопасна среда.
- Зарядното устройство да не се носи за мрежовия кабел.
- Зарядното устройство трябва да се използва и съхранява само в суhi помещения.
- Мрежовия кабел да се пази от топлина, остри ръбове, масла и движещи се части на уреди.
- Да се избягват удължители с разклонители и едновременна експлоатация на повече уреди.
- Щепселяте да не се изваждат посредством издърпване на мрежовия кабел от контакта.
- Зарядното устройство да не се покрива и вентилационните отвори на зарядното устройство да се държат свободни.
- Да не се отваря зарядното устройство. Поправките

да се извършват само от специализиран персонал.

- Зарядното устройство да се използва само за зареждане на позволената акумулаторна батерия.
- Сменете зарядното устройство и зареждащия кабел при видими увреждания незабавно с оригинални части.

Акумулаторна батерия

△ ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар.

- Не излагайте батерията на силни слънчеви лъчи, жега или огън.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Зареждайте акумулиращата батерия само с приложеното оригинално зарядно устройство или с разрешено от KÄRCHER зарядно устройство.

Използвайте следния адаптер:



- Не отваряйте батерията, съществува опасност от късо съединение, допълнително могат да изтекат дразнещи пари или разяддащи течности.

Сигурно боравене

△ ОПАСНОСТ

- Потребителят трябва да използва уреда по предназначение. Той трябва да вземе под внимание мест-

ните условия и при работа с уреда да внимава за хората, намиращи се в близост.

- *Забранена е експлоатация в зони, в които има опасност от експлозии.*
- *При използване на уреда в опасни зони спазвайте съответните предписания за безопасност.*
- *Не използвайте уреда, ако преди това е паднал, ако е видимо увреден или не херметичен.*
- *Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца, съществува опасност от задушаване!*

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- *Уредът не трябва да се използва от деца, младежи или неоторизирани лица.*
- *Този уред не е предназначен за това, да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни и умствени способности и липса на опит и/или липса на познания, освен ако те са под надзора на отговарящо за тяхната безопасност лице или са получили от него инструкции, как да използват уреда.*
- *Децата не бива да играят с уреда.*
- *Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да играят с уреда.*

■ Дръжте уреда далече от деца, докато е включен или докато още не се е охладил.

- *Почистяването и поддръжката от страна на потребителя не бива да се извършват от деца без надзор.*
- *Работете или съхранявайте уреда само в съответствие с описаниеето респ. изображението!*

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- *Преди всички дейности с или по уреда установете устойчивостта, за да предотвратите злополуки или увреждания поради падане на уреда.*
- *Никога не наливайте във водния резервоар разтворители, съдържащи разтворители течности или неразредени киселини (напр. почистващи препарати, бензинови обезцветители и ацетон), тъй като те ще разядат използвани в уреда материали.*
- *Никога не оставяйте уреда без надзор, докато работи.*
- *Дръжте части от тялото (като коси, пръсти) далеч от въртящите се почистващи валяци.*
- *По време на почистването на главата за под пазете ръцете си, тъй като има опасност от нараняване*

от остри предмети (напр. стружки).

- **Дръжте сързващия кабел далече от топлина, остри ръбове, масло и движещи се части на уреди.**

ВНИМАНИЕ

- **Включвате уреда само ако са поставени резервоарът за чиста и резервоарът за мръсна вода.**
- **С уреда не трябва да се приемат остри или по-големи предмети (напр. счупени неща, камъчета, части от играчки).**
- **Не наливайте в резервоара за чиста вода оцетна киселина, препарат за почистване на котлен камък, етерични масла или подобни вещества. Също така внимавайте тези вещества да не бъдат поети.**
- **Използвайте уреда само върху твърди подове с водоустойчиво покритие (напр. лакиран паркет, емайлирани плочки, линолеум).**
- **Не използвайте уреда за почистване на килими и покрити с килими подове.**
- **Не прекарвайте уреда върху подовата решетка на конвекторни отоплителни уреди. Изтичащата вода не може да се поеме от уреда, ако се отвежда през решетката.**

■ При по-продължителни прекъсвания на работата и след употреба изключвате уреда от главния прекъсвач/прекъсвача на уреда и изваждайте щепсела на зарядното устройство.

- **Не работете с уреда при температури под 0 °C.**
- **Пазете уреда от дъжд. Не го съхранявайте на открыто.**

Описание на уреда

- 1 Прекъсвач ВКЛ/ИЗКЛ
- 2 Ръкохватка
- 3 Стенен предпазител срещу приплъзване ръкохватка
- 4 Резервоар чиста вода
- 5 Удължение за хващане - резервоар за чиста вода
- 6 Гнездо за зареждане
- 7 Резервоар мръсна вода
- 8 Удължение за хващане почистващ валяк
- 9 Почистващи валяци
- 10 Капак на главата за под
- 11 Блокировка на капака на главата за под
- 12 Индикация на батерите
- 13 Зарядно устройство със зареждащ кабел
- 14 Станция за паркиране
- 15 Място за съхранение валяци
- 16 * Почистващ препарат RM 536 30 ml
- 17 ** Почистващ препарат RM 534 30 ml
- 18 ** Почистващ препарат RM 536 500 ml
- 19 Антипенител FoamStop 30 ml
- 9 ** Почистващи валяци 2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Монтаж

Фигура 1

- Поставете планката на ръкохватката до упор в основния уред, докато се чуе щракане.
Планката на ръкохватката трябва да стои неподвижно в уреда.

Пускане в експлоатация

Фигура 2

- За устойчивост поставете уреда в станцията за паркиране.

Монтиране на валяците

Фигура 3

- Поставете почистващите валяци вносача до упор.
- Следете за цветното съвпадение на вътрешната страна на валяците и държача им на уреда (напр. синьо към синьо).
- След монтажа проверете дали почистващите валяци стоят неподвижно.

Процес зареждане

Фигура 4

- Включете кабела за зареждане на зарядното устройство в гнездото за зареждане на уреда.
- Поставете щепсела на зарядното устройство в контакта.

Фигура 5

- Контролните лампи със светодиод показват актуалното състояние на зареждане на акумулираща батерия.
- При зареждане на напълно празната акумулираща батерия всичките 3 контролни лампи със светодиод мигат последователно отдолу нагоре.
- При заряд на акумулиращата батерия 1/3 най-долният светодиод свети постоянно, двета горни светодиода продължават да мигат.
- При заряд на акумулиращата батерия 2/3 двета долни светодиода светят постоянно, най-горният светодиод продължава да мига.
- След като акумулиращата батерия бъде напълно заредена, трите контролни лампи със светодиод светят постоянно още 60 минути. След това време контролните лампи със светодиод изгасват.

Фигура 6

- След зареждането извадете щепсела от контакта и кабела за зареждане от гнездото за зареждане.

Пълнене на резервоара за чиста вода

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 7

- Хванете резервоара за чиста вода за удълбочението за хващане и го извадете от уреда.

Фигура 8

- Отворете капачката на резервоара и завъртете настрани.

Фигура 9

- Напълнете резервоара за чиста вода със студена или хладка вода от водопровода.
- При необходимост в резервоара за чиста вода могат да бъдат наливани почистващи препарации, респ. препарати за поддръжка KÄRCHER.*

- При напълването не тряба да се превишава маркировката „MAX“.

- Затворете капачката на резервоара.

Фигура 10

- Поставете резервоара за чиста вода в уреда.
- Резервоарът за чиста вода трябва да стои неподвижно в уреда.

ВНИМАНИЕ

*Обърнете внимание на препоръката за дозиране на почистващи препарати, респ. препарати за поддръжка.

Експлоатация

Общи указания за обслужване

ВНИМАНИЕ

Фигура A

Уредът може да поема само засъхнала гръмотност и течности (макс. 140 ml).

Фигура B

Преди началото на работата изметнете пода или го почистете с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от гръмотност или свободни частици.

Преди употребата на уреда тествайте пода на незабележимо място за водоустойчивост. Не почистявайте чувствителни към вода подови настинки като напр. нетретирани коркови подови настинки (влагата може да налезе навътре и да уреди пода).

Фигура C

За да не се образуват отпечатъци от стъпала върху прясно почиствания под, работете назад в посока към вратата.

- Почистването на пода се извършва чрез последователното му движение напред и назад със скорост, както при почистване с прахосмукачка.

- При по-силно замърсяване оставете уреда да се пълзга бавно по пода.

Не е необходимо да се упражнява натиск върху уреда.

- При обема на доставка на двойките валяци в сиво и жълто: Двете двойки валяци имат еднаква функционалност, но могат да се използват за различни области на приложение (разлика в цвета напр. за кухня и баня).

Започване на работа

ВНИМАНИЕ

Щом уредът се включи, почистващите валяци започват да се въртят. За да не се задвижи уредът самостоятелно, ръкохватката трябва да се държи здраво.

Уверете се, че резервоарът за чиста вода е пълен с вода и резервоарът за грънца вода е поставен в уреда.

Фигура 11

- За да включите уреда, натиснете прекъсвача (Вкл/Изкл).

- Направете няколко движения напред и назад с уреда, докато валяците се овлажнят достатъчно.

Време за работа на акумулиращата батерия

Фигура 12

- Светят 3 светодиода - 3/3 време за работа на акумулиращата батерия (пълно време за работата).
- Светят 2 светодиода - 2/3 време за работа на акумулиращата батерия.
- Свети 1 светодиод - 1/3 време за работа на акумулиращата батерия.
- Ок. 2 минути преди акумулиращата батерия да остане празна, най-долният светодиод мига.
- След като акумулиращата батерия е празна и уредът се е изключил, най-долният светодиод мига по-бързо в продължение на 60 секунди.

Допълните почистваща течност

ВНИМАНИЕ

Преди да напълните резервоара за чиста вода, моля, изпразнете резервоара за мръсна вода. Така се избягва преливането на резервоара за мръсна вода.

Вж. глава „Напълване на резервоара за чиста вода“. Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.

Изпразване на резервоара за мръсна вода

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 15

- Натиснете блокировката на капака на главата за под.

Фигура 16

- Извадете резервоара за мръсна вода от главата за под.

Фигура 17

- Отворете капациите над двете камери на резервоара за мръсна вода.

→ Изпразнете резервоара за мръсна вода.

Фигура 18

- Почистете капака на главата за под и резервоара за мръсна вода с вода от водопровода според замърсяването.

→ Капациите на двете камери на резервоара за мръсна вода могат да се свалят и почистват отдолу.

→ Поставете отново капациите на двете камери на резервоара за мръсна вода и ги затворете.

Фигура 21

→ Поставете резервоара за мръсна вода в главата за под.

Фигура 22

- Натиснете блокировката на капака на главата за под и поставете капака върху главата за под, след това отпуснете блокировката.

→ Резервоарът за мръсна вода и капакът на главата за под трябва да стоят неподвижно в, респ. на уреда.

Прекъсване на работа

ВНИМАНИЕ

При по-продължителни прекъсвания на работата препоръчваме уредът да се поставя в станцията за паркиране, за да се избегнат повреди на чувствителни подове от влажните валици.

Фигура 11

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Изключете уреда

Фигура 11

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

ВНИМАНИЕ

След приключване на работата почиствайте уреда.

Фигура 14

- Ако в резервоара за чиста вода има още вода, излейте я.

Фигура 15 до 24

- Почистете резервоара за мръсна вода, капака на главата за под и почистващите валици.

Вж. глава „Почистване на резервоара за мръсна вода“.

Вж. глава „Почистване на главата за под“.

Вж. глава „Почистване на валиците“.

Съхранение на уреда

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите образуването на мириси при складирането на уреда, неговите резервоари за чиста и мръсна вода трябва да бъдат напълно изпразнени.

Оставете мокрите валици да съхнат на въздух (напр. върху станцията за паркиране), не слагайте мокри валици да съхнат в затворени шкафове.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 24

- За изслушаване поставете мокрите валици върху станцията за паркиране.

→ Съхранявайте уреда в суhi помещения.

Грижи и поддръжка

Почистване на резервоара за мръсна вода

ВНИМАНИЕ

За да не се отлага мръсотия в резервоара, резервоарът за мръсна вода трябва да се почиства редовно.

ВНИМАНИЕ

Не почиствайте капака на главата за под в миялна машина: Основната функция на уреда може да бъде нарушена, ако капакът на главата за под се деформира при процеса на миење и тогава подвижният ръб вече не може да притиска правилно валиците. Резултатът от почистването се влошава.

Фигура 11

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура 2

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура 15 до 18

- Свалете резервоара за мръсна вода от уреда.

Вижте глава „Изпразване на резервоара за мръсна вода“.

- Почистете капака на главата за под, резервоара за мръсна вода и капациите на резервоара за мръсна вода с вода от водопровода.
- Капациите на двете камери на резервоара за мръсна вода могат да се свалят и почистват отделно.
- Като алтернатива резервоарът за мръсна вода и капациите на резервоара за мръсна вода могат да се почистват в миялна машина.

Указание

Гумените уплътнения на капациите на резервоара за мръсна вода могат да станат лепкави от почистването в миялна машина. Това обаче не нарушива херметичността.

Фигура **19** до **20**

- Ако повече няма да се работи с уреда, при необходимост почиствете валяците.

Вж. глава „Почистване на валяците“.

Фигура **21** до **22**

- След почистването поставете отново резервоара за мръсна вода с капациите и капака на главата за под в уреда.

Почистване на главата за под

ВНИМАНИЕ

При замърсяване почистете главата за под.

ВНИМАНИЕ

Не почиствайте капака на главата за под в миялна машина: Основната функция на уреда може да бъде нарушена, ако капакът на главата за под се деформира при процеса на миење и тогава подвижният ръб вече не може да притиска правилно валяците. Резултатът от почистването се влошава.

Фигура **11**

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура **2**

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура **15**

- Натиснете блокировката на капака на главата за под.

Фигура **18**

- Почистете капака на главата за под с течаща вода.

- Почистете резервоара за мръсна вода и валяците.

Вж. глава „Почистване на резервоара за мръсна вода“.

Вж. глава „Почистване на валяците“.

- Почистете задвижващия механизъм на валяците с влажна кърпа.

Фигура **22**

- Поставете капака на главата за под в главата за под.

Почистване на валяците

ВНИМАНИЕ

След всяка употреба валяците трябва да се измиват под крана за вода или да се почистват в миялна машина, за да се избегне наличието на остатъци от почистващи препарати в тях, които с течение на времето могат да доведат до образуване на пяна.

Ако уредът се полага на пода, за да бъдат извадени валяците, резервоарите за чиста и мръсна вода трябва да се изпразнят. Така се предотвра-

тива изтичането на течности от резервоарите по време на престоя върху пода.

Фигура **11**

- Изключете уреда, за целта натиснете прекъсвача Вкл./Изкл.

Фигура **2**

- Поставете уреда в станцията за паркиране.

Фигура **19**

- Развийте почистващите валяци от удълбочинето за хващане.

Фигура **20**

- Почистете почистващите валяци под течаща вода.

или

- Перете почистващите валяци в пералня при температура до 60 °C.

ВНИМАНИЕ

При почистване в пералня не използвайте омекотител. Така микробиите не се увреждат и почистващите валяци запазват високата си почистваща ефективност.

Почистващите валяци не са подходящи за сушене в сушилна.

Фигура **23** до **24**

- След почистването поставете валяците върху станцията за паркиране и ги оставете да изсъхнат на въздух.

- С предварително изстискване на валяците е възможно времето за съхнене да се съкрати до минимум.

- Ако повече няма да се работи с уреда, при необходимост почиствете капака на главата за под и резервоара за мръсна вода.

- Почистете задвижващия механизъм на валяците с влажна кърпа.

Почистващи препарати и препарати за поддръжка

ВНИМАНИЕ

Употребата на неподходящи почистващи препарати и препарати за поддръжка може да повреди уреда и да доведе до анулиране на гаранции.

Указание

При необходимост за почистване на пода използвайте почистващ препарат или препарат за поддръжка KÄRCHER.

- При дозирането на почистващите препарати и препаратите за поддръжка следвайте указанията за количество, дадени от производителя.

- За да се избегне образуване на пяна, първо напълнете резервоара за чиста вода с вода и после добавете почистващ препарат или препарат за поддръжка.

- За да не се превиши количеството на напълване „MAX“ на резервоара за чиста вода, при напълването на вода оставете още място за количеството на почистващите препарати или препаратите за поддръжка.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраниТЕ. Ако не сте сигури или повредите не са описаны тук, обърнете се към оторизирания сервиз.

Акумулиращата батерия не се зарежда

- Щепсельт за зареждане/щепсельт не е свързан правилно.
- ➔ Свържете правилно щепсела за зареждане/щепсела.

Уредът не може да се включи

- Акумулиращата батерия е празна.
- ➔ Заредете уреда.
- Проверете дали кабелът за зареждане още е пъхнат в уреда.
- ➔ Извадете кабела за зареждане, тъй като работата не е възможна при пъхнат кабел за зареждане.

Светодиодна индикация за повреда

При включването на уреда най-долният светодиод мига и уредът не сработва.

- Акумулиращата батерия е празна.
- ➔ Заредете уреда.
- Всички светодиоди мигат едновременно бързо.
- Уредът е с блокиран двигател (напр. поради твърде силен натисък върху валяците или движение срещу стена/ъгъл).
- ➔ Изключете и включете отново уреда.
- или
- Ползване на неправилен или дефектен мрежов щепсел.
- ➔ Използвайте оригинален мрежов щепсел/сменете дефектния мрежов щепсел.
- Трите светодиода светят последователно през 1 секунда.
- Уредът е твърде нагрят по време на употреба (напр. при ползване при високи околни температури).
- ➔ Направете пауза и оставете уреда да се охлади.
- Ако освен това уредът се изключва:
- ➔ Направете пауза и оставете уреда да се охлади.
- ➔ Уредът може да се включи отново едва след като се е охладил достатъчно.

Валяците са твърде сухи

Валяците не са достатъчно овлажнени.

- ➔ Овлаjkяване на валяците чрез неколократно движение напред и назад на едно място.

Уредът не поема мръсотия

Няма вода в резервоара за чиста вода.

- ➔ Допълване с вода
- Резервоарът за чиста вода не е поставен правилно в уреда.
- ➔ Поставете резервоара за чиста вода така, че да стои неподвижно в уреда.
- Почистващите валяци липсват или не са поставени правилно.
- ➔ Поставете почистващите валяци, resp. завийте почистващите валяци върху носача до упор.
- Почистващите валяци са замърсени или износени.
- ➔ Почистете почистващите валяци.
- или

- ➔ Сменете почистващите валяци.

Забравен, неправилно дозиран почистващ препарат или е бил използван неправилен почистващ препарат

- ➔ Използвайте само почистващи препарати KÄRCHER и следете за правилната дозировка.
- Капакът на главата за под не е правилно монтиран
- ➔ Проверете дали капакът на главата за под е в правилно положение. За целта свалете капака и го поставете отново.

Образуване на пяна в главата за под и върху пода

Указание

Лекото образуване на пяна в главата за под по време на експлоатация е нормално и не води до смущения на функцията. Само при прекомерно образуване на пяна (напр. ивици от пяна по пода) са необходими допълнителни мерки.

Неправилен почистващ препарат или неправилна дозировка.

- ➔ Използвайте само почистващи препарати KÄRCHER и следете за правилната дозировка.
- Начинът на функциониране на уреда се основава на изстъргането на мръсотията от почистващите валяци. При това мръсотията и остатъци от почистващи препарати от подовите настилки се събират в резервоара за мръсна вода. При определени обстоятелства това може да доведе до образуване на пяна.
- ➔ Почистете основно с вода валяците от мръсотия и остатъци от почистващи препарати.

Фигура 25

Фигура 26

Фигура 27

- ➔ При силно образуване на пяна преди началото на процеса на почистване сипете FoamStop в празния резервоар за мръсна вода. Моля, съблюдавайте информациите за дозиране, посочена на етикета на бутилката.

Резултатът от почистването не е добър

Валяците са замърсени.

- ➔ Почистете валяците.

Валяците не са достатъчно овлажнени.

- ➔ Овлаjkяване на валяците чрез неколократно движение напред и назад на едно място.

Неправилен почистващ препарат или неправилна дозировка.

- ➔ Използвайте само почистващи препарати KÄRCHER и следете за правилната дозировка.
- На пода има остатъци от други почистващи препарати.
- ➔ Почистете основно с вода валяците от остатъци от почистващи препарати.
- ➔ Няколко пъти почистете пода с уреда и чисти валяци, без да използвате почистващ препарат.
- По този начин се премахват остатъци от почистващи препарати върху пода

Валяците не се въртят

Валяците блокират.

- Свалете валяците и проверете дали в тях не се е заклещил предмет.
- Проверете дали валяците са завити до упор върху носача.
- Проверете дали капакът на главата за под е в правилно положение. За целта свалете капака и го поставете отново.

Поемането на вода не е оптимално

Капакът на главата за под не е правилно монтиран.

- Проверете дали капакът на главата за под е в правилно положение. За целта свалете капака и го поставете отново.

Валяците са износени.

- Сменете валяците.

Уредът изпуска мръсна вода

Резервоарът за мръсна вода е препълнен.

- Незабавно изпразнете резервоара за мръсна вода.

Резервоарът за мръсна вода не е в правилно положение в уреда.

- Проверете дали капакът на главата за под стои неподвижно на резервоара за мръсна вода.
- Проверете дали капациите на резервоара за мръсна вода са правилно затворени.

Сваляне на ръкохватката от основния уред

ВНИМАНИЕ

След селобявянето не сваляйте повече ръкохватката от основния уред.

Свалянето на ръкохватката от основния уред може да бъде извършено само когато уредът се изпраща за обслужване.

Фигура **28**

Вж. фигурата в края на ръководството за експлоатация

- Поставете отвертката под ъгъл 90 градуса в малкия отвор от задната страна на ръкохватката и я свалете.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте да не бъде повреден свързващият кабел между основния уред и ръкохватката.

Технически данни

Електрическо захранване

Напрежение	100-240 V 1~50-60 Hz
------------	-------------------------

Градус на защита	IPX4
------------------	------

Уред	
Клас защита	III

Зарядно устройство клас защита	II
--------------------------------	----

Номинална мощност уред	40 W
------------------------	------

Номинално напрежение батерия	7,2 V
------------------------------	-------

Тип батерия	Li-Ion
-------------	--------

Време за експлоатация при пълно зареждане на батерията	20 мин
--	--------

Време за зареждане при празна батерия	4 h
---------------------------------------	-----

Изходящо напрежение на зарядно устройство	9,5 V
---	-------

Изходящ ток на зарядното устройство	0,6 A
-------------------------------------	-------

Данни за мощността

Обороти на валяците в минута	500 U/min
------------------------------	-----------

Количество на пълнене

Резервоар чиста вода	360 мл
----------------------	--------

Резервоар мръсна вода	140 мл
-----------------------	--------

Размери

Тегло (без принадлежности и почистващи течности)	2,4 кг
--	--------

Дължина	305 mm
---------	--------

Широчина	226 mm
----------	--------

Височина	1220 mm
----------	---------

Дължина на кабела	
-------------------	--

Зарядно устройство	1800 mm
--------------------	---------

Запазваме си правото на технически изменения!

Sisukord	
Üldmärkusi	ET 6
Ohutusalased märkused	ET 6
Seadme osad	ET 9
Paigaldamine	ET 10
Kasutuselevõtt	ET 10
Käitamine	ET 10
Korrashoid ja tehnolooldus	ET 11
Abi häirete korral	ET 12
Tehnilised andmed	ET 13

Üldmärkusi



Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi originaalkasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

Kasutage põrandapuhastajat eranditult kövade põrandate puhastamiseks eramajapidamises ja ainult veekindlateid kõvaldel põrandatel.

Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt tööllemata korkpõrandaid (niiskus võib sisse tungida ja põrandat kahjustada).

Seade sobib PVC, linoleumi, plaatide, kivi, ölitatud ja vahatatud parketi, laminaadi ning köigi vee suhtes mitetundlike põrandakatete puhastamiseks.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad väärtsuslikke materjale ja aineid, mida on võimalik suunata korduvkasutusse ning mis ei tohi sattuda keskkonda. Seetõttu ei ole lubatud kõrvaldada seadet ja selle akut majapidamisjäätmetena. Kõrvaldamine on võimalik tasuta kohalike tagastus- ja kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Tarnekomplekt

Selle seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Kontrollige lahti pakkides paki sisu. Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehale.

Varuosad


Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantitiitmingused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldamme garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi. (Aadressi vt tagaküljelt)

Seadmel olevad sümbolid

ATTENTION!



TÄHELEPANU

Palun järgige puhastustööde ajal puhta vee paagi täitmisel järgmist toimimisviisi:

1.

Kõigepealt tühjendage musta vee paak.

2.

Seejärel täitke puhta vee paak.

Ohutusalased märkused

- Lisaks käesolevas kasutusjuhendis toodud märkustele tulub järgida ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetusjuhtumite vältimise eeskirju.
- Seadmele paigaldatud hoiaitus- ja teavitussildid edastavad tähtsat infot seadmega ohutuks töötamiseks.

Ohuastmed

⚠ OHT

Osutab vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada tõsisid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada tõssiseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada materiaalset kahju.

Elektrilised komponendid

⚠ OHT

- Ärge kastke seadet vette!
- Kontrollige enne kasutamist, kas seadme ja tarvikute seisund vastab nõuetele. Juhul kui seisund ei ole laitmatu, ei tohi seadet või tarvikut kasutada.
- Kui märkate, et laadimiskaabliga laadimisseade on vigastatud, tuleb need koheselt originaalosaga asendada.
- Lülitage enne kõiki hooldustöid masin välja ja tömmake võrgupistik välja.
- Seadet tohib remontida ainult vastava litsentsiga klienditeenindus.
- Seade sisaldab elektrilisi komponente - ärge puhastage voolava vee all.
- Elektrit juhtivaid esemeid (nt kruvikeerajat või muud sarnast) ei tohi laadimispuki torgata.
- Ärge puudutage kontakti ega juhtmeid.
- Tüübisisildil märgitud pingi peab vastama varustuspinglega.
- Ärge tömmake võrgukaablit üle teravate servade ning vältige selle muljumist.

⚠ HOIATUS

- Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektri-

montööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.

- Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega. Pinge peab vastama seadme tüübisisildil esitatud pingele.
- Ohutuskaalulustel soovitame põhimõtteliselt kasutada seadet rikkevoolu kaitselülitiga (maks. 30mA).

Laadimisseade

⚠ OHT

Elektrilöögi oht.

- Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega.
- Ärge kasutage laadimisseadet, kui see on must või märg.
- Ärge käitage laadimisseadet plahvatusohlikus keskkonnas.
- Ärge kandke laadimisseadet võrgukaablist.
- Kasutage ja ladustage laadurit ainult kuivades ruumides.
- Vältige võrgukaabli kokkuputumist kuumuse, teravate servade, õli ja seadme liikuvate osadega.
- Vältige mitmik-pistikupesadega pikendusuhtmeid ja mitmete seadmete samaaegset kasutamist.
- Ärge tömmake võrgupistikut võrgukaablist sikutades pistikupesast välja.
- Ärge katke laadimisseadet kinni ja hoidke laadimisseadme õhutusavad alati vabad.

- Ärge avage laadimisseadet. Laske remonttööd teha spetsialistidel.
- Kasutage laadimisseadet ainult heakskiidetud akupakkide laadimiseks.
- Kui märkate, et laadimiskaabliga laadimisseade on vigastatud, tuleb need koheselt originaalosaga asendada.

Aku

△ OHT

Elektrilöögi oht.

- Vältige aku kontakti tugeva päikesekiirguse, kuumuse või tulega.

△ HOIATUS

- Laadida akut üksnes kaasa antud originaalse akulaadijaga või KÄRCHERi poolt lubatud akulaadijaga.

Kasutage järgmist adapterit:



- Akut mitte avada, lühise oht, lisaks võib välja pääseda ärritavaid aurusid või söövitavaid vedelikke.

Ohutu käsitsemine

△ OHT

- Käitaja peab seadet kasutama sihipäraselt. Arvestada tuleb kohalikke iseärasusi ning seadmega töötades tuleb pöörata tähelepanu ka läheduses viibivatele inimestele.
- Plahvatusohtlikes piirkondades kasutamine on keelatud.

- Kui kasutate seadet ohualas, tuleb järgida vastavaid ohutusalaseid eeskirju.

- Ärge kasutage seadet, kui see on eelnevalt alla kukkunud, nähtavalt kahjustatud või lekib.

- Hoidke pakendikiled lastele kättesaamatuna - lääbumisoh!

△ HOIATUS

- Lapset tai perehtymättömät henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsилiste, sensoorseste või vaimsete võimetega inimesed või kogemuste ja/või teadmisteta isikud; kui siis ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet kasutama ja nad on mõistnud sellest tulenevaid ohtusid.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- Laste üle peab olema järelevalve tagamaks, et nad seadmega ei mängiks.

- Hoidke lapsed seadmest eemal, kui seade on sisse lülitud või ei ole veel jahtunud.

- Puhastamist ja kasutajahoolust ei tohi teostada lapsed ilma järelevalveta.

- Kasutage või ladustage seadet ainult vastavalt kirjeldusele või joonisele!

△ ETTEVAATUS

- Enne igasugust tegevust seadmega või seadme juures

tuleb tagada stabiilne asend, et vältida seadme ümberkukkumisega seotud õnnetusjuhtumeid või vigastusi.

- Ärge kunagi valage veepaaki lahusteid, lahusteid sisalda-vaid vedelikke ega lahjenda-mata happeid (näit. puhas-tusvahendeid, bensiini, värvila-hustit ja atsetooni), kuna need rikuvad seadmes kasu-tatud materjale.
- Ärge kunagi jätké seadet já-relvalveta, kui see töötab.
- Hoidke kehaosad (nt juuksed, sõrmed) pöörlevatest puhas-tusvaltsidest eemal.
- Kaitske pörandapea puhasta-mise ajal käsi, kuna esineb vi-gastusoht teravate esemete (nt killud) töttu.
- Hoidke ühenduskaabel kau-gel kuumusest, teravatest servadest, õlist ja liikuvatest seadmeosadest.

TÄHELEPANU

- Lülitage seadet sisse ainult siis, kui puhta vee paak ja musta vee paak on paigalda-tud.
- Seadmega ei tohi koguda te-ravaid või suuremaid ese-meid (nt killud, ränikivid, män-guasjade osad).
- Ärge valage puhta vee mahu-tisse äädikhapet, katlakivieemaldit, eeterlikke õlisid või sarnaseid aineid. Pidage sa-muti silmas, et neid aineid sis-se ei imeta.

- Kasutage seda seadet ainult kõvadel pörandatel, millel on veekindel kattekiht (nt lakitud parkett, emailplaadid, lino-leum).
- Ärge kasutage seadet vaipa-de ega vaipkatete puhastami-seks.
- Ärge liikuge seadmega üle konvektorkütte pörandaresti-de. Kui seade liigub üle resti, ei saa see väljuvat vett sisse imeda.
- Lülitage pikematel tööpausi-del ja vastavalt vajadusele seade pealüliti / seadmelüli-tist välja ja tömmake laadija võrgupistik välja.
- Ärge kasutage seadet tempe-ratuuridel alla 0 °C.
- Kaitske seadet vihma eest. Ärge ladustage seadet väljas.

Seadme osad

1	SISSE/VÄLJA lülit
2	Käepide
3	Seinalibisemiskaitse käepide
4	Puhta vee paak
5	Puhta vee paagi töstmissüvend
6	Laadimispooks
7	Musta vee paak
8	Puhastusvaltsi töstmissüvend
9	Puhastusvaltsid
10	Pörandapea kate
11	Pörandapea katte lukusti
12	Akunäit
13	Laadimiskaabliga laadimisseade
14	Parkimisjaam
15	Valtsi hoidik
16 *	Puhastusvahend RM 536 30 ml
17 **	Puhastusvahend RM 534 30 ml
18 **	Puhastusvahend RM 536 500 ml
19	Vahuärasti FoamStop 30 ml
9 ***	Puhastusvaltsid 2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Paigaldamine	Käitamine
<p>Joonis 1</p> <p>→ Suruge käepideme liist kuni piirajani pöhiseadmesse, kuni see kuulda valt lükustub.</p> <p>Käepideme liist peab kõvasti seadmes kinni olema.</p>	<p>Üldisi märkusi kasutamise kohta</p>
<p>Kasutuselevõtt</p> <p>Joonis 2</p> <p>→ Pange seade seisustabiiluseks parkimisjaama.</p>	<p>TÄHELEPANU</p> <p>Joonis A</p> <p>Seade saab koguda ainult kuivanud mustust ja vedelikke (max 140 ml).</p>
<p>Valtside monteerimine</p> <p>Joonis 3</p> <p>→ Keerake puustusvaltsid kuni piirajani valtsihoidikusse.</p> <p>→ Järgige valtside siseküljel ja valtsihoidikul olevaid värve (nt sinine sinise vastu).</p> <p>→ Pärast paigaldamist kontrollige, kas puustusvaltsid on kindlasti kinni.</p>	<p>Joonis B</p> <p>Enne töö algust pühkige või imege pörandat. Nii vabastatakse pörand juba enne märgpuhastust mustusest või lahtitest osakestest.</p> <p>Enne seadme kasutamist kontrollige mõnes silmatorkamatus kohas veekindlust. Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid, nagu näiteks töötlemata korkpörandaid (niiskus võib sisse tungida ja pörandat rikkuda).</p>
<p>Laadimisprotsess</p> <p>Joonis 4</p> <p>→ Pistke laadija laadimiskaabel seadmel asuvasse laadimispuki.</p> <p>→ Torgake laadimisseadme võrgupistik seinakontakti.</p> <p>Joonis 5</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LED kontroll-lambid näitavad aku aktuaalset laadimisestundit. ■ Täiesti tühjaaku laadimisel hakkavad köik 3 LED kontroll-lampi üksteise järel alt üles vilkuma. ■ 1/3aku laetuse korral pöleb kõige alumine LED püsimavalts, mõlemad ülemised LED-id vilguvad jätkuvalt. ■ 2/3aku laetuse korral pölevad mõlemad alumised LED-id püsivalts, kõige ülemine LED vilgub jätkuvalt. ■ Kuiaku on täielikult laetud, pölevad 3 LED kontroll-lampi 60 minutit konstantelt edasi. Selle aja mööduides on LED kontroll-lambid kustunud. <p>Joonis 6</p> <p>→ Võtke pärast laadimist võrgupistik pistikupesast ja laadimiskaabel laadimispuki välja.</p>	<p>Joonis C</p> <p>Liiküge tagurpidi ukse suunas, et värskelt koristatud pörandale ei jäeks jalajälgi.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Pöranda puhastamine toimub seadme ühel kiirusel edasi- ja tagasiliigutamisega nagu tolmu imemisel. → Tugevarma mustuse korral laske seadmel aeglaselt üle pöranda libiseda. Surve avaldamine seadmele ei ole vajalik. → Halli ja kollase valtsipaari tarnekomplekti puhul: mõlemal valtsipaaril on sama funktsionaalsus, kuid neid võib kasutada erinevatele kasutuspakkondadele (värvierinevus nt köögi ja vannitoa jaoks).
<p>Puhta vee paagi täitmene</p> <p>Joonis 7</p> <p>→ Pange seade parkimisjaama.</p> <p>Joonis 8</p> <p>→ Haarake puhta vee paagi töstmissüvendist ja võtke puhta vee paak seadmost välja.</p> <p>Joonis 9</p> <p>→ Avage paagikork ja keerake küljele.</p> <p>Joonis 10</p> <p>→ Puhta vee paagi võib täita külma või leige kraaniveega.</p> <p>→ Vajadusel võib puhta vee paaki lisada KÄRCHERI puustus- või hooldusvahendit.*</p> <p>→ Täitmisel ei tohi tähistust „MAX“ ületada.</p> <p>→ Sulgege paagi lukk.</p>	<p>Töö alustamine</p> <p>TÄHELEPANU</p> <p>Kohe, kui seade sisese lülitatakse, hakkavad puustusvaltsid pöörlema. Et seade iseenesest edasi ei liiguks, tuleb käepidemest kinni hoida.</p> <p>Kontrollige, kas puhta vee paak on vett täis ja musta vee paak on seadmesse paigaldatud.</p> <p>Joonis 11</p> <ul style="list-style-type: none"> → Sisselülitamiseks vajutage seadme lülitit (sisse-/ välja). → Söiti seadmega mitu korda edasi ja tagasi, kuni valtsid on piisavalt niisutatud.
<p>Aku eluiga</p> <p>Joonis 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 LED-i pölevad - 3/3aku eluiga (täielik eluiga). - 2 LED-i pölevad - 2/3aku eluiga. - 1 LED pöleb - 1/3aku eluiga. <ul style="list-style-type: none"> ■ Umber 2 minutiut enneaku tühjenemist vilgub kõige alumine LED. ■ Pärast seda, kuiaku on tühi ja seade on välja lülitunud, vilgub kõige alumine LED 60 sekundi vältel kiiremini. 	<p>Puustusvedeliku lisamine</p> <p>TÄHELEPANU</p> <p>Enne puhta vee paagi täitmist tühjendage musta vee paak. Nii saab ära hoida musta vee paagi ülevoolamist. Vt peatükki „Puhta vee paagi täitmine“. Vt ptk „Musta vee paagi tühjendamine“.</p>

*Järgige puustus- või hooldusvahendi doseerimissoovitust.

Musta vee paagi tühjendamine

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Joonis 15

- Rakendage põrandapea katte lukusti.
- Võtke põrandapea kate ära.

Joonis 16

- Võtke musta vee paak põrandapeast välja.

Joonis 17

- Klappige mõlema musta vee paagi kambri kohal olevad klapid lahti.
 - Tühjendage musta vee paak.
- Joonis 18
- Olenevalt määrdumisest puhastage põrandapea katet ja musta vee paaki kraaniveega.
 - Mõlema musta vee paagi kambri klappe saab ära võtta ja eraldi puhastada.
 - Pange mõlema musta vee paagi kambri klapid uuesti sisse ja sulgeja.

Joonis 21

- Pange musta vee paak põrandapeasse.

Joonis 22

- Rakendage põrandapea katte lukusti ja pange kate põrandapea peale, seejärel laske lukusti lahti.
- Musta vee paak ja põrandapea kate peavad istuma kindlalt seadmest või seadmel.

Töö katkestamine

TÄHELEPANU

Pikematel tööpausidel on soovitatav panna seade parkimisjaama, et vältida niisketest valtsidest tingitud kahjustusi tundlikel põrandatel.

Joonis 11

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Seadme väljalülitamine

Joonis 11

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

TÄHELEPANU

Puhastage seade pärast töö lõpetamist.

Joonis 14

- Kui puhta vee paagis on veel vett, siis eemaldage see.

Joonis 15 kuni 24

- Puhastage musta vee paak, põrandapea kate ja puhastusvaltsid.
- Vt peatükki „Musta vee paagi puhastamine“.
- Vt peatükki „Põrandapea puhastamine“.
- Vt peatükki „Valtside puhastamine“.

Seadme ladustamine

TÄHELEPANU

Lõhna tekke välimiseks tuleb seadme ladustamisel puhta ja musta vee paagid täielikult tühjendada. Laske märgadel valtsidel öhu käes kuivada (nt parkimisjaama), ärge pange valtse kuivamiseks suletud kappidesse.

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Joonis 24

- Pange märjad valtsid kuivamiseks parkimisjaamale.

- Hoidke seadet kuivas ruumis.

Korrashoid ja tehnohooldus

Musta vee paagi puhastamine

TÄHELEPANU

Et mustus ei koguneeks paaki, tuleb musta vee paaki regulaarselt puhastada.

TÄHELEPANU

Ärge puhastage põrandapea katet nõudepesumasinas: Seadme põhifunktsioon võib kahjustada saada, kui põrandapea kate loputusprotsessi töttu deformeerub ja kraapimisserv ei vajuta seejärel enam õigesti valtsidele. Puhastamise tulemus halveneb.

Joonis 11

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Joonis 15 kuni 18

- Võtke musta vee paak seadmest välja.
- Vt peatükki „Musta vee paagi tühjendamine“.
- Puhastage põrandapea kate, musta vee paak ja musta vee paagi klapid kraaniveega.
- Mõlema musta vee paagi kambri klappe saab ära võtta ja eraldi puhastada.
- Musta vee paaki ja musta vee paagi klappe saab alternatiivselt puhastada nõudepesumasinas.

Märkus

Musta vee paagi klappide kummikate võib nõudepesumasinas puhastamise töötu kleepuvaks muutuda. Tiheodus aga ei saa kahjustada.

Joonis 19 kuni 20

- Kui ei soovi seadme edasist käitamist, siis puhastage ka valtsid.
- Vt peatükki „Valtside puhastamine“.

Joonis 21 kuni 22

- Pärast puhastamist pange musta vee paak klapidega ning põrandapea kate jälle seadmesse.

Põrandapea puhastamine

TÄHELEPANU

Määrdumise korral puhastage põrandapead.

TÄHELEPANU

Ärge puhastage põrandapea katet nõudepesumasinas: Seadme põhifunktsioon võib kahjustada saada, kui põrandapea kate loputusprotsessi töttu deformeerub ja kraapimisserv ei vajuta seejärel enam õigesti valtsidele. Puhastamise tulemus halveneb.

Joonis 11

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Joonis 15

- Rakendage põrandapea katte lukusti.

- Võtke põrandapea kate ära.

Joonis 18

- Puhastage põrandapea katet voolava vee all.

- Puhastage musta vee paak ja valtsid.

- Vt peatükki „Musta vee paagi puhastamine“.

- Vt peatükki „Valtside puhastamine“.

- Puhastage valtsiajamit niiske lapiga.

Joonis 22

- Pange põrandapea kate põrandapeasse.

Valtside puastamine

TÄHELEPANU

Valtsid tuleks pärast iga kasutuskorda vee kraani all läbi pesta või pesumasinas puastada, et valtsides ei moodustuks puastusvahendi jääke, mis võivad aja jooksul põhjustada vahu teket.

Kui seade pannakse valtside väljavõtmiseks põrandale, tuleb puhta ja musta vee paak tühjendada. Nii välditakse vedelike väljumist paakidest põrandalepaneku jooksul.

Joonis 11

- Lülitage seade välja, selleks vajutage seadme lülitile „Sisse/välja“.

Joonis 2

- Pange seade parkimisjaama.

Joonis 19

- Keerake puastusvaltsid töömissüvendist välja.

Joonis 20

- Puhastage puastusvaltse voolava vee all.

või

- Peske puastusvaltse pesumasinas kuni 60 °C juures.

TÄHELEPANU

Pesumasinas puastamisel ärge kasutage loputusvahendit. Nii jäavat mikrokiud kahjustamata ja puastusvaltsid säilitavad oma suure puastustoime. Puastusvaltse ei tohi kuivatada.

Joonis 23 kuni 24

- Pistke valtsid pärast puastamist parkimisjaamale ja laske õhu käes kuivada.
- Võimalik on kuivamise aja vähendamine valtside eelneva väljaväänamisega.
- Kui ei soovita seadme edasist käitamist, siis puhastage ka põrandapea kate ja musta vee paak.
- Puhastage valtsiajamit niiske lapiga.

Puhastus- ja hooldusvahendid

TÄHELEPANU

Ebasobivate puhastus- ja hooldusvahendite kasutamine võib seadet rikkuda ja garantii kehetuks muuta.

Märkus

Kasutage põrranda puastamiseks vastavalt vajadusele KÄRCHERi puastus- või hooldusvahendit.

- Puhastus- ja hooldusvahendite doseerimisel järgige tootja antud koguseid.
- Vahu tekke takistamiseks täitke puhta vee paak kõigepealt veega ja seejärel lisage puastus- või hooldusvahendit.
- Et täitekogus puhta vee paagis ei ületaks tähist „MAX“, tuleb veega täitmisel jäätta puastus- või hooldusvahendi kogusele ruumi.

Aabi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

Akut ei laeta

- Laadimispistik/võrgupistik ei ole korrektelt ühen-datud.
- Ühendage laadimispistik/võrgupistik korrektelt.

Seadet ei saa sisse lülitada

- Aku on tühi.
- Laadige seade täis.

- Kontrollige, kas laadimiskaabel asub veel seades.

- Tõmmake laadimiskaabel välja, sest sissepistetud laadimiskaabliga ei ole käitamine võimalik.

LED veanäidik

Alumine LED vilgub seadme sisselülitamisel ja seade ei käivitu.

- Aku on tühi.

- Laadige seade täis.

Kõik LED-id vilguvad samamaagsest kiiresti.

- Seadmel on mootori blokaad (nt liiga tugeva surve tõttu valtsidele või seina/nurga vastu sõitmise tõttu).

- Lülitage seade välja ja uuesti sisse.

või

- Vale või defektse võrgutoiteploki kasutamine.

- Kasutage originaal-võrgutoiteplokki/vahetage defektne võrgutoiteplokk välja.

Kolm LED-i hakkavad üksteise järel 1-sekundi takitis põlema.

- Seade liiga kuum rakendamise ajal (nt käitamisel kõrgetel ümbrustemperatuuridel).

- Tehke paus ja laske seadmel maha jahtuda.

- Kui seade lülitub lisaks välja:

- Tehke paus ja laske seadmel maha jahtuda.

- Seadme saab uuesti sisse lülitada alles siis, kui see on vastavalt maha jahtunud.

Valtsid on liiga kuivad

Valtsid ei ole piisavalt niisutatud.

- Valtside niisutamine ühel kohal mitu korda edasi- ja tagasisõitmisega.

Seade ei ime mustust sisse

Puhta vee paagis pole vett.

- Lisage vett.

Puhta vee paak ei istu seadmes õigesti.

- Paigaldage puhta vee paak nii, et see oleks kindlalt seadmes kinni.

Puhastusvaltsid on puudu või ei ole õigesti paigaldatud.

- Paigaldage puastusvaltsid või keerake puastusvaltsid kuni piirajani valtsihoidikusse.

Puhastusvaltsid on määrdunud või kulunud.

- Puhastage puastusvaltsid.

või

- Asendage puastusvaltsid.

Puhastusvahend unustati, doseeriti valesti või kasutati vale puastusvahendit.

- Kasutage ainult KÄRCHERi puastusvahendit ja pidage silmas õiget doseeringut.

Põrandapea kate ei ole õigesti monteeritud

- Kontrollige, kas põrandapea kate istub õigesti. Sel- leks võtke kate välja ja pange uuesti sisse.

Vahu moodustumine põrandapeas ja põrandal

Märkus

Kerge vahuteke põrandapeas on käituse ajal normaalne ning ei põhjusta talitluse kahjustusi. Ainult ülemäärase vahutekke (nt vahutriibud põrandal) on vajalikud edasised meetmed.

Vale puastusvahend või vale doseering.

- Kasutage ainult KÄRCHERi puastusvahendit ja pidage silmas õiget doseeringut.

Seadme talitusviis põhineb mustuse mahakaapimisel puastusvaltsidelt. Seejuures kogunevad põrandakate-

te mustus ja puhastusvahendijäägid musta vee paaki. Teatud asjaoludel võib see põhjustada vahuteket.

- ➔ Vabastage valtsid põhjalikult veega mustusest ja puhastusvahendi jäädikest.

Joonis 25

Joonis 26

Joonis 27

- ➔ Tugeva vahutekke korral lisage enne puhastusprotsessi algust FoamStop-i tühja musta vee paaki. Järgige palun doseerimisandmeid äärkuuetiketil.

Halb puhastamise tulemus

Valtsid on määrdunud.

- ➔ Puhastage valtsid.

Valtsid ei ole piisavalt niisutatud.

- ➔ Valtside niisutamine ühel kohal mitu korda edasi- ja tagasöitmisega.

Vale puhastusvahend või vale doseering.

- ➔ Kasutage ainult KÄRCHERi puhastusvahendit ja pidage silmas õiget doseeringut.

Põrandal on võõrpuhastusvahendite jäädik.

- ➔ Vabastage valtsid põhjalikult veega puhastusvahendi jäädikest.

- ➔ Puhastage põrand mitu korda seadme ja puhaste valtsidega puhastusvahendit kasutamata. Sellega eemaldatakse puhastusvahendi jäädik põrandalt

Valtsid ei pöörle

Valtsid blokeeritakse.

- ➔ Võtke valtsid välja ja kontrollige, ega mõni ese pole valtsidesse kinni külunud.
- ➔ Kontrollige, kas valtsid on lõpuni valtsihoidikule sisese keeratud.
- ➔ Kontrollige, kas põrandapea kate istub õigesti. Seljeks võtke kate välja ja pange uuesti sisse.

Veevõtmine ei ole optimaalne

Põrandapea kate ei ole õigesti montereeritud

- ➔ Kontrollige, kas põrandapea kate istub õigesti. Seljeks võtke kate välja ja pange uuesti sisse.

Valtsid on kulumud.

- ➔ Asendage valtsid.

Seadmest lekib must vesi

Musta vee paak on liiga täis.

- ➔ Tühjendage kohe musta vee paak.

Musta vee paak ei ole õigesti seadmes.

- ➔ Kontrollige, kas põrandapea kate istub kindlalt musta vee paagil.

- ➔ Kontrollige, kas musta vee paagi klapid on õigesti suletud.

Käepideme ärvõtmine põhiseadmel

TÄHELEPANU

Ärge võtke käepidet pärast kokkupanekut enam põhiseadmel ära.

Käepidet tohib põhiseadmel ära võtta ainult juhul, kui seadet saadetakse hoolduse eesmärgil.

Joonis 28

Vt joonist kasutusjuhendi lõpus

- ➔ Pistke kruvikeeraja 90 kraadise nurga all väiksesse avasse käepideme tagaküljel ja võtke käepide ära.

TÄHELEPANU

Põõrake tähelepanu sellele, et põhiseadme ja käepide me vaheline ühenduskaabel ei saaks kahjustada.

Tehnilised andmed	
Elektriühendus	
Pinge	100-240 V 1~50-60 Hz
Kaitseaste	IPX4
Seade	
Elektroohutusklass	III
Laadija kaitseklass	II
Seadme nimivõimsus	40 W
Aku nimipinge	7,2 V
Aku tüüp	Li-ion
Tööaeg täis aku korral	20 min
Laadimisaeg tühjaaku korral	4 h
Laadija väljundpinge	9,5 V
Laadija väljundvool	0,6 A
Jõudluse andmed	
Valtside pööret minutis	500 p/min
Täituvus	
Puhta vee paak	360 ml
Musta vee paak	140 ml
Mõõtmned	
Kaal (ilmatarvikute ja puhas-tusvedeliketa)	2,4 kg
Pikkus	305 mm
Laius	226 mm
Kõrgus	1220 mm
Kaabli pikkus	1800 mm
Laadija	

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Saturs

Vispārējas piezīmes	LV 6
Drošības norādījumi	LV 6
Aparāta apraksts	LV 9
Montāža	LV 10
Ekspluatācijas uzsākšana	LV 10
Ekspluatācija	LV 10
Kopšana un tehniskā apkope	LV 11
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV 12
Tehniskie dati	LV 13

Vispārējas piezīmes



Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju, rīkojieties saskaņā ar to un saglabājet to vēlakai izmantošanai vai nākamajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Grīdas tīrītāju izmantojiet tikai un vienīgi ūdens noturīgu cieta grīdu tīrišanai mājsaimniecībās. Nefriet ūdens nenoturīgus segumus, kā, piemēram, ne-apstrādātas korķa grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu). Aparāts ir piemērots PVC, linoleja, flīžu, akmens, eļjota un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdens noturīgo grīdas segumu tīrišanai.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces sastāv no vērtīgiem, otreiz pārstrādājamiem materiāliem un vielām, kas nedrīkst nonākt apkārtējā vidē. Tādēļ aparātu un tajā esošo akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Utilizāciju var veikt bez maksas, izmantojot jūsu dzīvesvietā pieejamās atkritumu nodošanas un savākšanas sistēmas.

Informācija par sastāvdalājām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalājām atradīsiet:
www.kaercher.com/REACH

Piegādes komplekts

Jūsu aparāta piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izaņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Reserves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir

materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Simboli uz aparāta

⚠ ATTENTION!



IEVĒRĪBAI

Tīrišanas darbu gaitā uzpildot svaigā ūdens tvertni, lūdzu ievērot šīs norādes:

1.

Vispirms iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.



2.

Pēc tam uzpildiet tīrā ūdens tvertni.



Drošības norādījumi

- *Kopā ar lietošanas instrukcijā ietvertajiem norādījumiem ir jāņem vērā likumdevēja vispārīgie drošības tehnikas noteikumi un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi.*
- *Pie ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.*

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ie vainojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Elektriskie komponenti

△ BĪSTAMI

- Neiegremdējiet ierīci ūdenī!
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce un tās pierīces atrodas lietošanai piemērotā stāvoklī. Ja to stāvoklis nav apmierinošs, tad ierīci izmantot nav atļauts.
- Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redzamu bojājumu gadījumā nekavējoties nomainiet pret oriģinālu detaļu.
- Pirms jebkuru tīrišanas un apkopes darbu veikšanas aparatū izslēdziet un atvienojiet kontaktdakšu.
- Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.
- Aparāts satur elektriskas deļas - netīriet zem tekoša ūdens!
- Nespraudiet lādētāja kontaktligzdā elektrību vadošus (piem., skrūvgriežus vai tml.) priekšmetus.
- Neaizskariet kontaktus vai vadus.
- Uz datu plāksnītes norādītajam barošanas spriegumam jāatbilst tīkla barošanas spriegumam.
- Tīkla kabeli nevilk gar asām malām un neiespiest.

△ BRĪDINĀJUMS

- Ierīci var pieslēgt tikai tādam elektropieslēgumam, kuru sašķā ar IEC 60364 ir izveidojis elektromontieris.
- Ierīci pieslēdziet tikai maiņstrāvas tīklam. Spriegumam ir jāatbilst ierīces datu plāksnītē norādītajam spriegumam.
- Drošības iemeslu dēļ mēs pamatā ieteicam lietot ierīci izmantojot aizsargslēdzi pret strāvu bojājuma vietā (maksimāli 30mA).

Lādētājs

△ BĪSTAMI

Strāvas trieciena risks.

- Nekad nepieskarieties kontaktakām un kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Nelietot netīru vai slapju lādētāju.
- Neekspluatēt lādētāju sprādzienbīstamā vidē.
- Nenēsāt lādētāju aiz barošanas kabeļa.
- Izmantojiet un uzglabājiet lādētāju tikai sausās telpās.
- Sargāt barošanas kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām.
- Izvairīties no pagarinātākābeļa ar vairākām kontaktligzdām un vairāku ierīču vienlaičīgas lietošanas.
- Neatvienojiet kontaktdakšu izraujot to aiz barošanas vada ārā no kontaktligzdas.
- Lādētāju neapsegīt un turēt brīvas lādētāja ventilācijas spraugas.

- Nevērt lādētāju valā. Remonts jāveic tikai specializētajam personālam.
- Lādētāju izmantot tikai apstiprinātu akumulatoru bloku uzlādēšanai.
- Lādētāju ar lādēšanas kabeli tā redzamu bojājumu gadījumā nekavējoties nomainiet pret oriģinālu detaļu.

Akumulators

△ BĪSTAMI

Strāvas trieciena risks.

- Nepakļaujiet akumulatoru spēcīgiem saules stariem, karstumam un uguns liesmām.

△ BRĪDINĀJUMS

- Lādējiet akumulatoru ar komplektā ieklāto oriģinālo lādētāju vai ar KÄRCHER sertificētu lādētāju.

Izmantojet šādu adapteri:



- Neatveriet akumulatoru, pastāv ūssavienojuma risks, bez tam var izplūst kairinoši tvaiki vai kodīgi šķidrumi.

Droša lietošana

△ BĪSTAMI

- Lietotāja pienākums ir ierīci izmantot atbilstoši noteikumiem. Viņam jāņem vērā vietējie apstākļi un, strādājot ar ierīci, jāseko, vai tuvumā nav cilvēku.
- Ierīci aizliegts izmantot sprādzienbīstamās zonās.

- Izmantojot aparātu bīstama- jās zonās, jāievēro atbilstošie darba drošības noteikumi.
- Neizmantojiet aparātu, ja tas pirms tam ir nokritis, ir redzami bojāts vai neblīvs.
- Iepakojuma plēves uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā, pastāv nosmakšanas risks!

△ BRĪDINĀJUMS

- Ar aparātu nedrīkst strādāt bērni vai neapmācītas personas.
- Šis aparāts nav paredzēts, lai to lietotu personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām un garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un/vai zināšanu, ja vien viņas uzrauga par drošību atbildīgā persona vai tā dod instrukcijas par to, kā jālieto aparāts.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Kamēr aparāts ir ieslēgts vai vēl nav atdzisis, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni bez pieaugušo uzraudzības nedrīkst veikt ierīces tīršanu un lietotāja apkopi.
- Lietojiet un uzglabājiet aparātu tikai saskaņā ar aprakstu vai attēlu!

△ UZMANĪBU

- Pirms jebkuriem darbiem ar ierīci, nodrošiniet stabili novietojumu, lai novērstu nega-

dījumus un bojājumus, ko rada ierīces apgāšanās.

- Nekādā gadījumā ūdens tvertnē nepildiet šķīdinātājus, šķīdinātāju saturošus šķidrums vai neatšķaidītas skābes (piem., tīrišanas līdzekļus, benzīnu, krāsu šķīdinātājus un acetonu), jo tie bojā ierīcē izmantotos materiālus.
- Kamēr vien ierīce darbojas, neatstājiet to bez uzraudzības.
- Sargiet ķermenē daļas (piem., matus, pirkstus) no rotējošajiem tīrišanas rullīšiem.
- Aizsargājet rokas, tīrot grīdas galvu, jo pastāv risks savainoties ar asiem priekšmetiem (piemēram, šķembām).
- Sargiet savienojuma kabeli no karstuma, asām malām, eļļas un kustīgām ierīces daļām.

IEVĒRĪBAI

- Ierīci ieslēdziet tikai tad, kad tīrā ūdens tvertne un netīrā ūdens tvertne ir ievietotas.
- Ar ierīci nedrīkst savākt nekādus asus vai lielus priekšmetus (piemēram, lauskas, oļus, rotālietu detaļas).
- Svaigā ūdens tvertnē neliet etiķskābi, atkalķotāju, ēteriskas eļļas vai citus tamlīdzīgus līdzekļus. Tāpat arī nodrošiniet, ka tādi līdzekļi netiek savākti ar šo ierīci.
- Ierīci lietojiet tikai uz cietām grīdām ar ūdensnoturīgu pār-

klājumu (piem., laktots parkets, emaljētas flīzes, linolejs).

- Neizmantojiet ierīci paklāju vai mīksto grīdas segumu tīršanai.
- Nevadiet ierīci pār grīdā iebūvēto apkures konvektoru restēm. Ierīci vadot pār restēm, tā nevar uzņemt izplūstošo ūdeni.
- Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā un pēc lietošanas izslēdziet ierīces galveno slēdzi/ierīces slēdzi un atvienojiet uzlādes ierīces tīkla spraudni.
- Nelietojiet ierīci temperatūrā, kas zemāka par 0 °C.
- Aizsargājet ierīci no lietus ie darbības. Neuzglabājiet ierīci ārpus telpām.

Aparāta apraksts

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 | Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis |
| 2 | Rokturis |
| 3 | Sienas pretslīdes nodrošināšanas rokturis |
| 4 | Tīrā ūdens tvertne |
| 5 | Tīrā ūdens tvertnes rokturis ar rieu |
| 6 | Lādētāja kontaktligzda |
| 7 | Netīrā ūdens tvertne |
| 8 | Tīrišanas rullīša satveršanas padziļinājums |
| 9 | Tīrišanas rullīši |
| 10 | Grīdas galvas pārsegs |
| 11 | Grīdas galvas pārsega bloķešana |
| 12 | Akumulatora indikators |
| 13 | Lādētājs ar lādēšanas kabeli |
| 14 | Stāvēšanas novietne |
| 15 | Veltīga uzglabāšanas nodalījums |
| 16 * | Mazgāšanas līdzekli RM 536 30 ml |
| 17 ** | Mazgāšanas līdzekli RM 534 30 ml |
| 18 ** | Mazgāšanas līdzekli RM 536 500 ml |
| 19 | Atputotājs FoamStop 30 ml |
| 9 *** | Tīrišanas rullīši 2x |
| * FC 3 Cordless | |
| ** FC 3 Cordless Premium | |

Montāža	Ekspluatācija
<p>Attēls 1</p> <p>→ Rokturi līdz atdurei ievietojet pamatierīcē, līdz tas dzirdami nosiksējas.</p> <p>Rokturim stingri jāturas ierīcē.</p>	<p>Vispārīgi norādījumi ekspluatācijai</p>
<p>Ekspluatācijas uzsākšana</p> <p>Attēls 2</p> <p>→ Novietot ierīci stāvēšanai novietnē.</p>	<p>IEVĒRĪBAI</p> <p>Attēls A</p> <p>Ierīce var savākt tikai izžuvušus netīrumus un šķidrumus (maks. 140 ml).</p>
<p>Veltņu montāža</p> <p>Attēls 3</p> <p>→ Pagriežot tīrišanas rullīšus līdz atdrurei ievietojet rullīšu turētājā.</p> <p>→ Pievērsiet uzmanību krāsu izvietojumam rullīšu iekšpusē un uz rullīšu turētāja ierīcē (piem., zils ar zilu).</p> <p>→ Pēc ievietošanas pārbaudiet, vai tīrišanas rullīši tu-ras stingri.</p>	<p>Attēls B</p> <p>Pirms darba sākšanas grīdu izslaučīt vai izsūkt. Šādi grīda jau pirms mitrās tīrišanas būs tīra no netīrumiem un brīvajām daļinām.</p> <p>Pirms sākat lietot ierīci, neuzkrītošā vietā pārbaudiet grīdas mitrumizturību. Netīriet pret ūdens iedarbību jutīgus grīdas segumus, kā, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas (var iekļūt mitrums un sabojāt grīdu).</p>
<p>Uzlādes process</p> <p>Attēls 4</p> <p>→ Uzlādes ierīces uzlādes kabeli iespraudiet aparāta uzlādes kontaktligzdā.</p> <p>→ Iespraudiet lādētāja kontaktdakšu kontaktligzdā.</p> <p>Attēls 5</p> <p>■ Gaismas diožu kontrollampīņas attēlo akumulatora faktisko uzlādes stāvokli.</p> <p>■ Lādējot pilnībā izlādējušos akumulatoru, visas 3 gaismas diožu kontrollampīnas secīgi mirgo virzienā no apakšas uz augšu.</p> <p>■ Kad sasniegta 1/3 akumulatora uzlādes, zemākā gaismas diode deg pastāvīgi, bet abas augšējās gaismas diodes turpina mirgot.</p> <p>■ Kad sasniegtais 2/3 akumulatora uzlādes, abas zemākās gaismas diodes deg pastāvīgi, bet augšējās gaismas diodes turpina mirgot.</p> <p>■ Kad akumulators ir pilnībā uzlādējies, 3 gaismas diožu kontrollampīņas turpina pastāvīgi spīdēt vēl 60 minūtes. Pēc tam gaismas diožu kontrollampī-nas nodzied.</p> <p>Attēls 6</p> <p>→ Pēc uzlādes atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas un uzlādes kabeli – no uzlādes ieliktnē.</p>	<p>Attēls C</p> <p>Lai uz svaiği noslaucītās grīdas nerastos pēdas, strādā-jiet atpakaļgaitā virzienā uz durvīm.</p> <p>→ Grīdas tīrišanu veic, kustinot ierīci uz priekšu un at-pakaļ ar tādu ātrumu, kā strādājot ar putekļsūcēju.</p> <p>→ Ľoti lielu netīrumu gadījumā ierīci lēnām slīdiniet pa grīdu.</p> <p>Nav nepieciešams izdarīt papildu spiedienu uz ierī-ci.</p> <p>→ Piegādes komplektā ir iekļauts pelēkas un dzelte-nas krāsas veltņu pāris: abu veltņu pāru funkcijas ir vienādās, bet tos var izmantot dažādās tīrišanas vietās (atšķirīgas krāsas, piem., virtuvei un vannas istabai).</p>
<p>Tīrā ūdens tvertnes uzpilde</p> <p>Attēls 2</p> <p>→ Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.</p> <p>Attēls 7</p> <p>→ Paņemt svaiģā ūdens tvertni aiz roktura ar rievu un izņemt no ierīces.</p> <p>Attēls 8</p> <p>→ Atvērt tvertnes aizvaru un pagriezt uz sāniem.</p> <p>Attēls 9</p> <p>→ Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu krāna ūdeni.</p> <p>→ Ja nepieciešams, papildus tīrā ūdens tvertnē var iepildīt KÄRCHER tīrišanas vai kopšanas līdzekli.*</p> <p>→ Uzpildot nedrīkst pārsniegt „MAX“ lezīmi.</p> <p>→ Aizvērt tvertnes vāciņu.</p> <p>Attēls 10</p> <p>→ Ievietojet tīrā ūdens tvertni atpakaļ aparātā.</p> <p>→ Tīrā ūdens tvertnē stingri jāturas ierīce.</p>	<p>Darba uzsākšana</p> <p>IEVĒRĪBAI</p> <p>Tiklīdz ierīce tiek ieslēgta, tīrišanas rullīši sāk griezties. Lai ierīce nepārvētotos pati no sevis, jāpietur rokturis. Pārliecīties, ka tīrā ūdens tvertnē ir piepildīta ar ūdeni un netīrā ūdens tvertnē ir ievietota ierīce.</p> <p>Attēls 11</p> <p>→ Aparātu ieslēdziet ar ieslēgšanas/izslēgšanas slē-dzi.</p> <p>→ Ar ierīci vairākkārt brauciet uz priekšu un atpakaļ, līdz veltņi ir pietiekami mitrināti.</p>
<p>Akumulatora darbības laiks</p> <p>Attēls 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spid 3 gaismas diodes - 3/3 akumulatora darbības laika (pilns darbības laiks). - Spid 2 gaismas diodes - 2/3 akumulatora darbības laika. - Spid 1 gaismas diode – 1/3 akumulatora darbības laika. <p>■ Apm. 2 minūtes pirms akumulatora izlādes sāk mirgot zemākā gaismas diode.</p> <p>■ Pēc tam, kad akumulators ir izlādējies un ierīce – izslēgusies, zemākā gaismas diode 60 sekundes mirgo ātrāk.</p>	<p>Tīrišanas šķidruma uzpildīšana</p> <p>IEVĒRĪBAI</p> <p>Pirms tīrā ūdens tvertnes piepildīšanas, lūdzu, iztukšo-jiet netīrā ūdens tvertni. Tādējādi var izvairīties no netīrā ūdens tvertnes pārplūdes.</p> <p>Skaitiet nodalju „Svaigā ūdens tvertnes uzpilde“. Skaitīt nodalju "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".</p>

*Pievērsiet uzmanību tīrišanas un kopšanas līdzekļu ie-teicamajai devai.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Attēls **2**

- Levietot ierīci stāvēšanas novietnē.
- Attēls **15**
- Aktivizējiet grīdas galvas pārsega bloķēšanu.
- Noņemiet grīdas galvas pārsegu.

Attēls **16**

- Izņemiet grīdas galvu no netīrā ūdens tvertnes.

Attēls **17**

- Aizveriet aizvarus pār abiem netīrā ūdens tvertnes nodalījumiem.
- Iztukšojet netīrā ūdens tvertni.

Attēls **18**

- Atkarībā no netīrumu daudzuma iztīriet grīdas galvas pārsegu un netīrā ūdens tvertni ar ūdensvada ūdeni.
- Abu netīrā ūdens tvertnes nodalījumu aizvarus var noņemt un notīrīt atsevišķi.
- Levietojet atpakaļ abu netīrā ūdens tvertnes nodalījumu aizvarus un aizveriet tos.

Attēls **21**

- Levietojet netīrā ūdens tvertni grīdas galvā.

Attēls **22**

- Aktivizējiet grīdas galvas pārsega bloķēšanu un uzlieciet pārsegu uz grīdas galvas, tad atbrīvojet bloķēšanu.
- Netīrā ūdens tvertnei un grīdas galvas pārsegam jābūt stingri fiksētam ierīcē iekšā vai pie tās.

Darba pārtraukšana

IEVĒRĪBAI

Ilgāku ekspluatācijas pārtraukumu laikā ieteicams noņemtot ierīci stāvēšanas novietnē, lai izvairītos no jutīgu virsmu bojājumiem no mitriem veltņiem.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Levietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Izslēdziet ierīci

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Levietot ierīci stāvēšanas novietnē.

IEVĒRĪBAI

Pēc darbu beigšanas iztīriet ierīci.

Attēls **14**

- Ja svaigā ūdens tvertnē vēl ir ūdens, iztukšojet to.

Attēls **15** līdz **24**

- Iztīriet netīrā ūdens tvertni, grīdas galvas pārsegu un tīrišanas veltņus.

Skatiet nodalju „Netīrā ūdens tvertnes tīrišana”.

Skatiet nodalju „Grīdas galvas tīrišana”.

Skatiet nodalju „Veltņu tīrišana”.

Aparāta uzglabāšana

IEVĒRĪBAI

Lai novērstu smakas veidošanos, iekārtas uzglabāšanas laikā jābūt pilnībā iztukšotai tās tīrā netīrā ūdens tvertnei.

Mitrus veltņus atstājiet nožūt gaisa ietekmē (piem., stāvēšanas novietnē), nelieciet mitrus veltņus nožūt slēgtā tvertnei.

Attēls **2**

- Levietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **24**

- Novietojet mitros veltņus žāvēties uz stāvēšanas novietnes.

- Uzglabājiet aparātu sausā telpā.

Kopšana un tehniskā apkope

Netīrā ūdens tvertnes tīrišana

IEVĒRĪBAI

Lai netīrumi neieštos tvertnē, netīrā ūdens tvertne ir regulāri jātīra.

IEVĒRĪBAI

Grīdas galvas pārsegu netīriet skalošanas mašīnā. Ierīces pamatfunkciju darbība var tikt ieteikmēta, ja grīdas galvas pārsegs skalošanas procesā zaudē formu un skrāpja malas vairs nespiež pareizi uz veltņiem. Pasliktinās tīrišanas rezultāts.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Levietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **15** līdz **18**

- Izņemiet netīrā ūdens tvertni no ierīces.
- Skatiet nodalju "Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana".
- Notīrīt grīdas galvas pārsegu, netīrā ūdens tvertni un netīrā ūdens tvertnes aizvarus ar ūdensvada ūdeni.
- Abu netīrā ūdens tvertnes nodalījumu aizvarus var noņemt un notīrīt atsevišķi.
- Netīrā ūdens tvertni un netīrā ūdens tvertnes aizvarus var arī tīriet skalošanas mašīnā.

Norāde

Netīrā ūdens tvertnes aizvaru gumijas pārkājumu var padarīt ļipošu, tīrot to skalošanas mašīnā. Šis process tomēr neietekmē blīvumu.

Attēls **19** līdz **20**

- Tāpat arī iztīriet veltņus, kad neplānojat turpināt ie-rīces ekspluatāciju.

Skatiet nodalju „Veltņu tīrišana”.

Attēls **21** līdz **22**

- Netīrā ūdens tvertni ar aizvariem un grīdas galvas pārsegu pēc tīrišanas ievietojet atpakaļ ierīcē.

Grīdas galvas tīrišana

IEVĒRĪBAI

Jā grīdas galva ir netīra, notīriet to.

IEVĒRĪBAI

Grīdas galvas pārsegu netīriet skalošanas mašīnā. Ierīces pamatfunkciju darbība var tikt ieteikmēta, ja grīdas galvas pārsegs skalošanas procesā zaudē formu un skrāpja malas vairs nespiež pareizi uz veltņiem. Pasliktinās tīrišanas rezultāts.

Attēls **11**

- Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls **2**

- Levietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls **15**

- Aktivizējiet grīdas galvas pārsega bloķēšanu.
- Noņemiet grīdas galvas pārsegu.

Attēls **18**

- Noskalojiet grīdas galvas pārsegu zem tekoša ūdens.
- Iztīriet netīrā ūdens tvertni un veltņus.

Skatiet nodalju „Netīrā ūdens tvertnes tīrišana”.
Skatiet nodalju „Veltņu tīrišana”.

→ Veltņu piedziņu iztīriet ar mitru drānu.

Attēls 22

→ Grīdas galvas pārsegū ievietojet grīdas galvā.

Veltņu tīrišana

IEVĒRĪBAI

Veltņi ir jātīra pēc katras lietošanas, mazgājot zem ūdens krāna vai tīrot mazgāšanas mašīnā, lai veltņos neuzkrātos tīrišanas līdzekļa atlikumi, kas var laika gaitā veidot putas.

Ja veltņu izņemšanai ierīce tiek novietota uz grīdas, svāiga ūdens un netīrā ūdens tvertnes ir jāiztukšo. Tādējādi var izvairīties no šķidrumu iztečēšanas no tvertnēm, kad ierīce tiek novietota uz grīdas.

Attēls 21

→ Izslēdziet ierīci, šim nolūkam nospiediet ierīces ie-slēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Attēls 2

→ Ievietot ierīci stāvēšanas novietnē.

Attēls 19

→ Pagriežot izņemt tīrišanas rullīšus aiz satveršanas padziļinājuma.

Attēls 20

→ Iztīriet tīrišanas rullīšus zem tekoša ūdens.

vai

→ Tīrišanas rullīšus mazgājiet veļas mašīnā līdz 60° C.

IEVĒRĪBAI

Mazgājot veļas mašīnā, neizmantojiet veļas mīkstinātāju. Šādi netiek bojātas mikrošķiedras un tīrišanas rullīši saglabā savu augsto tīrišanas efektivitāti.

Tīrišanas rullīši nav piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā.

Attēls 23 līdz 24

→ Pēc tīrišanas veltņus novietojet uz stāvēšanas novietnes un ļaujiet tiem nozūt.

→ Lai saīsinātu žāvēšanas laiku, pirms tās izgrieziet veltņus.

→ Tāpat arī iztīriet grīdas galvas pārsegū un netīrā ūdens tvertni, kad neplānojat turpināt ierīces ekspluatāciju.

→ Veltņu piedziņu iztīriet ar mitru drānu.

Tīrišanas un kopšanas līdzekļi

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrišanas un kopšanas līdzekļu izmantošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Norāde

Tīrot grīdu, pēc vajadzības pievienojet KÄRCHER tīrišanas vai kopšanas līdzekli.

→ Dozējot tīrišanas un kopšanas līdzekļus, nemiet vērā rāzotāja norādīto ieteicamo devu.

→ Lai novērstu putošanos, vispirms tīrā ūdens tvertnē iepildiet ūdeni un tad tīrišanas vai kopšanas līdzekli.

→ Lai nepārsniegtu tīrā ūdens tvertnes „MAX“ iezīmi, uzpildot ūdeni, atstājiet vēl vietu arī tīrišanas vai kopšanas līdzeklim.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloņi bieži vien ir vienkārši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par klūmes cēloni vai, ja konstatētā klūme

šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalošanas centrā.

Akumulators netiek uzlādēts

- Lādētāja spraudnis / tīkla spraudnis nav pareizi pievienots.
- Pievienojet lādētāja spraudni / tīkla spraudni pareizi.

Ierīci nav iespējams ieslēgt

- Akumulators ir izlādējies.
- Uzlādējet ierīci.
- Pārbaudiet, vai uzlādes kabelis ir pievienots ierīcei.
- Atvienojet uzlādes kabeli, lai nebūtu iespējama liešana ar pievienotu kabeli.

Gaismas diodes klūdas rādījums

Ieslēdzot ierīci, mirgo zemāk gaismas diode un ierīce nedarbojas.

■ Akumulators ir izlādējies.

→ Uzlādējet ierīci.

Visas gaismas diodes mirgo ātri un vienlaikus.

■ Ierīces motors ir bloķēts (piemēram, ja ir stiprs spiediens uz veltņiem vai pārvietojoties pret sienu/stūri).

→ Izslēdziet un atkal ieslēdziet aparātu.

vai

■ Izmantots nepareizs vai bojāts tīkla spraudnis.

→ Izmantojet oriģinālo tīkla spraudni / nomainiet bojāto tīkla spraudni.

Visas trīs gaismas diodes secīgi mirgo ar 1 sekundes intervālu.

■ Ierīce ir pārāk karsta, lai tiktu lietota (piem., ja tiek lietota augstā apkārtējās vides temperatūrā).

→ Ieturiet pārtraukumu un ļaujiet ierīcei atdzist.

■ Ja ierīce pēc tam izslēdzas,

→ Ieturiet pārtraukumu un ļaujiet ierīcei atdzist.

→ ierīci atkal varēs ieslēgt, kad tā būs pietiekami atdzisusi.

Veltņi ir pārāk sausi

Veltņi nav pietiekami samitrināti.

→ Veiciet veltņu samitrināšanu, uz vietas braukājot ierīci uz priekšu un atpakaļ.

Ierīce neužņem netīrumus

Svāigā ūdens tvertnē nav ūdens.

→ Uzpildiet ūdeni.

Tīrā ūdens tvertne ierīcē nav ievietota pareizi.

→ Ievietojet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri turētos ierīcē.

Nav tīrišanas rullīšu vai arī tie nav ievietoti pareizi.

→ Ievietojet tīrišanas rullīšus vai pagriežot iestipriniet tīrišanas rullīšus līdz atdurei rullīšu turētājā.

Tīrišanas rullīši ir netīri vai nodiluši.

→ Iztīriet tīrišanas rullīšus.

vai

→ Nomainiet tīrišanas rullīšus.

Tīrišanas līdzeklis nav pievienots, tā daudzums ir nepareizs vai izmantots nepareizs tīrišanas līdzeklis.

→ Izmantojet tikai KÄRCHER tīrišanas līdzekli un pārliecīgieties, ka tā daudzums ir pareizs.

Grīdas galvas pārsegūs nav pareizi uzstādīti

→ Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegūs ir pareizi uzlikts. Šai nolūkā noņemiet pārsegū un uzlieciet atpakaļ.

Uz grīdas galvas un uz grīdas veidojas putas

Norāde

Neliela putu veidošanās grīdas tīrišanas galvā ekspluatācijas laikā ir normāla parādība un neietekmē darbību. Tikai pārmērīgas putosānās gadījumā (piem., putu šķīkas uz grīdas seguma) ir nepieciešams veikt papildu pasākumus.

Nepareizs tīrišanas līdzeklis vai nepareizs daudzums.

- Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrišanas līdzekli un pārliecīgātēji, ka tā daudzums ir pareizs.

Iekārtas darbības princips ir balstīts uz netīrumu noņemšanas no tīrišanas veltnīšiem. Tādējādi grīdas seguma netīrumi un tīrišanas līdzekļa atliekas sakrājas netīrā ūdens tvertnē. Noteiktos apstākļos tas var radīt putu veidošanos.

- Izmantojot ūdeni, pilnībā attīriet veltņus no netīru-miem un tīrišanas līdzekļa atliekām.

Attēls 25

Attēls 26

Attēls 27

- Izteiktas putosānās gadījumā, pirms tīrišanas pro-cesa uzsākšanas, tukšajā netīrā ūdens tvertnē ie-pildīt FoamStop. Lūdzu, ievērojiet uz pudeles etiķe-tes sniegtās dozēšanas norādes.

Tīrišanas rezultāts nav labs

Veltņi ir netīri.

- Notīriet veltņus.

Veltņi nav pietiekami samitrināti.

- Veiciet veltņu samitrināšanu, uz vietas braukājot ierīci uz priekšu un atpakaļ.

Nepareizs tīrišanas līdzeklis vai nepareizs daudzums.

- Izmantojiet tikai KÄRCHER tīrišanas līdzekli un pārliecīgātēji, ka tā daudzums ir pareizs.

Uz grīdas krājas citu tīrišanas līdzekļu atlikumi.

- Izmantojot ūdeni, pilnībā notīriet veltņus no tīriša-nas līdzekļa atlikumiem.

- Grīdu vairākkārt tīrīt ar ierīci, izmantojot tīrus velt-ņus, bez tīrišanas līdzekļa. Tādējādi no grīdas tiek savākti tīrišanas līdzekļa atlikumi.

Rullīši negriežas

Rullīši ir bloķēti.

- Nonemiet veltņus un pārbaudiet, vai veltņos nav ie-sprūdis kāds priekšmets.
- Pārbaudiet, vai veltņi ir ieskrūvēti veltņu ietvarā līdz atdurei.
- Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir pareizi uz-līkts. Šai nolūkā nonemiet pārsegū un uzlieciet at-pakaļ.

Ūdens uzņemšana nav optimāla

Grīdas galvas pārsegs nav pareizi uzstādīts

- Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir pareizi uz-līkts. Šai nolūkā nonemiet pārsegū un uzlieciet at-pakaļ.

Veltņi ir nolietoti.

- Nomainiet veltņus.

Ierīce zaudē netīro ūdeni

Pārpildīta netīrā ūdens tvertnē.

- Nekavējoties iztukšojet netīrā ūdens tvertni.
- Netīrā ūdens tvertnē nav pareizi ievietota ierīcē.
- Pārbaudiet, vai grīdas galvas pārsegs ir cieši no-vietots pie netīrā ūdens tvertnes.
- Pārbaudiet, vai netīrā ūdens tvertnes aizvari ir kār-tīgi aizvērti.

Roktura noņemšana no pamatierīces

IEVĒRĪBAI

Pēc montāžas rokturi no pamatierīces vairs nedrīkst no-nemt.

Rokturi no pamatierīces drīkst noņemt tikai tad, ja ierīce tiek nodata apkopes nolūkā.

Attēls 28

Skaļit attēlu lietošanas instrukcijas beigās

- Skrūvēgiez 90 grādu lenķi ievietojiet mazajā atverē roktura aizmugurē un noņemiet rokturi.

IEVĒRĪBAI

Pievērsiet uzmanību tam, lai netiek bojāts savienojuma kabelis starp pamatierīci un rokturi.

Tehniskie dati

Elektropieslēgums

Spriegums	100-240 V 1~50-60 Hz
-----------	-------------------------

Aizsardzības līmenis	IPX4
----------------------	------

Ierīce

Aizsardzības klase	III
--------------------	-----

Uzlādes ierīces aizsardzības kla-se	II
-------------------------------------	----

Aparāta nominālā jauda	40 W
------------------------	------

Akumulatora nominālais sprie-gums	7,2 V
-----------------------------------	-------

Akumulatora tips	Li-Ion
------------------	--------

Darbības laiks, ja ir pilnībā uzlā-dēts akumulators	20 min
---	--------

Tukšas akumulatora baterijas uz-lādes ilgums	4 st.
--	-------

Uzlādes ierīces izejas spriegums	9,5 V
----------------------------------	-------

Lādētāja izejas strāva	0,6 A
------------------------	-------

Tehniskie dati attiecībā uz jaudu

Rullīšu apgrēzienu skaits minūtē	500 apgr./min
----------------------------------	---------------

Tilpums

Tīrā ūdens tvertnē	360 ml
--------------------	--------

Netīrā ūdens tvertnē	140 ml
----------------------	--------

Izmēri

Svars (bez piederiem un tīrī-šanas šķidrumiem)	2,4 kg
--	--------

Garums	305 mm
--------	--------

Platums	226 mm
---------	--------

Augstums	1220 mm
----------	---------

Kabela garums	
---------------	--

Lādētājs	1800 mm
----------	---------

Reservētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Turinys	
Bendrieji nurodymai	LT 6
Nurodymai dėl saugos	LT 6
Prietaiso aprašymas	LT 9
Montavimas	LT 10
Naudojimo pradžia	LT 10
Naudojimas	LT 10
Priežiūra ir aptarnavimas	LT 11
Pagalba gedimui atveju	LT 12
Techniniai duomenys	LT 13

Bendrieji nurodymai



Prieš pirmą kartą pradendant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti vadovą, juo vadovautis ir saugoti, kad juo galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Grindų valiklį naudokite tik privačių namų kietoms grindims su vandeniu atsparia danga.

Nevalykite drėgmei jautrių dangų, pvz., neapdrototų kamštinių grindų (drėgmė gali išsigerti ir pažeisti grindis). Prietaisa galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms, akmeniui, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui bei visoms drėgmei jautrioms grindų dangoms valyti.

Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuocią kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdibimui.

Naudoti įrenginiai turi vertingų perdibamų medžiagų ir kenksmingų medžiagų, kurios negali patekti į aplinką. Todėl įrenginį ir jo bateriją draudžiama šalinti su būties atliekomis. Atliekas sutvarkymui nemokamai galite pateikti gražinimo ir surinkimo tarnyboms.

Nurodymai apie sudedamąsius medžiagas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamąsius dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Komplektacija

Jūsų prietaiso tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuočės. Išpakavę patirkrinkite, ar yra visos prietaiso detalės.

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis, taip užtikrinsite, kad prietaisas būtų eksplotuojamas patikimai ir be trikčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite čia: www.kaercher.com.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinimine nemokamai, jei tokiu gedimui priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų ša-

linimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Simboliai ant prietaiso

⚠ ATTENTION!



DĖMESIO

Pildydami švaraus vandens baką valymo darbų metu, laikykites šių nurodymų:

1.

Pirmausiai reikia ištušinti nešvaraus vandens talpyklą.



2.

Tada reikia pripildyti švaraus vandens talpyklą.



Nurodymai dėl saugos

- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamais nurodymų taip pat reikia laikytis bendruų įstatymų leidžiančių institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos.**
- Ant prietaiso pritvirtintos lentelės su įspėjimais ir instrukcijomis pateikia svarbius nurodymus dėl saugios prietaiso eksploatacijos.**

Rizikos lygiai

⚠ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

⚠ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavoją, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DÉMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Elektros įrangos komponentai

△ PAVOJUS

- Nenardinkite įrenginio į vandenį!
- Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite ar jis ir jos priedai tvarkingi. Jei jų būklė nėra nepriekaištinga, prietaiso negalima naudoti.
- Atsiradus matomiems įkroviklio ir jo kabelio gedimams, nedelsdami juos pakeiskite naujais.
- Prieš pradédami įprastinės ir techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite iš lizdo tinklo kištuką.
- Prietaisą remontuoti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba.
- Įrenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite jos tekančio vandens srove!
- I įkrovimo lizdą nekiškite laidžių daiktų (pavyzdžiui, atsuktuvų ir pan.).
- Nesilieskite prie kontaktų ar laidų.
- Jtampa, nurodyta prietaiso duomenų lentelėje, turi sutapti su tinklo jtampa.
- Netempkite maitinimo kabelio per aštriabriaunius daiktus ir nesuspauskite jo.

△ ISPĖJIMAS

- Prietaisas gali būti jungiamas tik į elektriko pagal IEC 60364 reikalavimus įrengtą elektros tinklo lizdą.
- Prietaisą junkite į kintamosios srovės tinklą. Jtampa turi atitinkti gamyklinėje lentelėje nurodytą jtampą.
- Saugumo sumetimais patariame jungti prietaisą apsauginiu (nevirsija 30mA) jungikliu.

Įkroviklis

△ PAVOJUS

- Elektros srovės smūgio pavojuς.
- Jokiu būdu nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnomis rankomis.
 - Nenaudokite įkroviklio, jei prietaisas užterštas arba sudrėkės.
 - Nenaudokite įkroviklio sprogioje aplinkoje.
 - Nelaikykite įkroviklio už maitinimo kabelio.
 - Įkroviklij naudokite ir laikykite tik sausose patalpose.
 - Saugokite maitinimo kabelį nuo karščio, aštarių briaunų, alyvos ir besisukančių prietaiso dalių.
 - Nenaudokite ilgintuvų su daugiašakėmis rozetėmis, iš kurų tuo pat metu maitinama daugiau prietaisų.
 - Netraukite tinklo kištuko iš rozetės laikydami už kabelio.
 - Neuždenkite įkroviklio ir jo vėdinimo angų.

- Neatidarykite įkroviklio. Remontą gali atlikti tik kvalifikuočiai specialistai.
- Įkroviklį naudokite tik aprobuotiemis akumulatoriams įkrauti.
- Atsiradus matomiems įkroviklio ir jo kabelio gedimams, nedelsdami juos pakeiskite naujais.

Akumulatorius

△ PAVOJUS

Elektros srovės smūgio pavojus.

- Saugokite akumulatorių nuo stiprių saulės spinduliu, karščio ir ugnies.

△ ISPĖJIMAS

- Bateriją kraukite tik originaliu arba „KÄRCHER“ aprobuotu įkrovikliu.

Naudokite šį adapterį:



- **Neatidarykite baterijos,** nes kyla trumpojo jungimo pavojus, be to gali išsiskirti dirgiančios dujos ir édūs skyčiai.

Saugus naudojimas

△ PAVOJUS

- Naudotojas privalo naudoti prietaisą pagal paskirtį. Jis turi atsižvelgti į vietos aplinkybes ir stebéti, ar prietaiso aplinkoje néra žmonių.
- Draudžiama naudoti potenciniai sprogioje aplinkoje.
- Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje, laikykite atitinkamų saugos nuorodų.

- Nenaudokite įrenginio, jei jis prieš tai buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba nesandarus.

- Pakuotés plévelę saugokite nuo vaikų, kad jiems nekiltų pavojus uždusti!

△ ISPĖJIMAS

- Su prietaisu draudžiama dirbti vaikams arba asmenims, kurie néra išmokyti juo naudotis.

- Sis prietaisas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine, sensorine ar dvasine negalia arba asmenims, neturintiems pakankamai reikiamas patirties ir (arba) žinių, nebent prižiūrint už saugą atsakingam asmeniui ir jam nurodant, kaip prietaisas turi būti naudojamas.

- Vaikai negali žaisti su prietaisu.

- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su įrenginiu.

- Kol įrenginys įjungtas ir neavėsiąs, užtikrinkite, kad jis nepatektų vaikams.

- Vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti naudotojo vykdomyų techninės priežiūros darbų, jei jų nepriziūri kiti asmenys.

- Prietaisą ekspluatuokite ir laikykite pagal aprašymą ir paruoksleljį!

△ ATSARGIAI

- Prieš dirbdami prietaisu ar atlikdami bet kokius su juo susijusius darbus užtikrinkite sta-

bilumą, kad parvirtęs prietaisai nesukelty nelaimingų atsitikimų ar pažeidimų.

- *J vandens talpyklą draudžiamai pilti tirpiklius, skysčius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, arba neatskiestas rūgštis (pvz., valiklius, benzina, dažų skiediklius ir acetoną), nes šios medžiagos ardo prietaisui naudojamas medžiagos.*
- *Jokiu būdu nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.*
- *Kūno dalis (pvz., plaukus, pirštus) būtina atokiai laikyti nuo besisukančių valymo velenų.*
- *Valydami grindų galvą, saugokite rankas, nes kyla sužalojimų pavojus dėl aštrių daiktų (pvz., duženų).*
- *Saugokite jungiamajį kabelį nuo karščio, aštrių kampų, tepalo ir judančių objektų.*

DĖMESIO

- *Prietaisą galima įjungti, tik jei įstatytos švaraus vandens talpykla ir nešvaraus vandens talpykla.*
- *Prietaisu negalima surinkti aštrių arba didesnių daiktų (pvz., šukių, žvyro akmenų arba žaislų dalių).*
- *J švaraus vandens baką nepilkite acto rūgšties, kalkių šalinimo priemonės, eterinių aliejų ar panašių medžiagų. Taip pat stebékite, kad šios medžiagos nebūtų surinktos.*
- *Prietaisą galima naudoti tik kietoms grindų dangoms su*

vandeniu atsparia danga (pvz., lakuotas parketas, emaliuotos plytelės, linoleumas).

- *Prietaiso negalima naudoti kilimų arba kiliminių dangų valymui.*
- *Prietaiso negalima vežti per konvekcinio šildymo grindų groteles. Prietaisas negali surinkti išsiliejusio vandens, jei jis vežamas per groteles.*
- *Darydami ilgesnes darbo pertraukas ir po naudojimo išjunkite prietaiso pagrindinį jungiklį / jungiklį ir ištraukite prietaiso maitinimo kištuką.*
- *Nenaudokite įrenginio žemsnėje nei 0 °C temperatūroje.*
- *Saugokite prietaisą nuo liečiaus. Nelaikykite jo lauke.*

Prietaiso aprašymas

1	Pagrindinis jungiklis	
2	Rankena	
3	Apsaugos nuo sienos slydimo rankena	
4	Švaraus vandens bakas	
5	Švaraus vandens bako rankena	
6	Įkrovimo lizdas	
7	Užteršto vandens bakas	
8	Rankenos įdubimas-valymo velenas	
9	Valymo velenai	
10	Grindų galvos dangtis	
11	Grindų galvos dangčio fiksatorius	
12	Baterijos indikatorius	
13	Įkroviklis su kabeliu	
14	Stovėjimo stotelė	
15	Veleno laikymo vieta	
16 *	Valymo priemonės	RM 536 30 ml
17 **	Valymo priemonės	RM 534 30 ml
18 **	Valymo priemonės	RM 536 500 ml
19	Putų šalintojas	FoamStop 30 ml
9 ***	Valymo velenai	2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Montavimas

Paveikslas 1

- Rankenos svirtelė būtina iki galio įstatyti į pagrindinį prietaisą, kol pasigirs užsifiksavimo garsas.
- Rankenos svirtelė turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

Naudojimo pradžia

Paveikslas 2

- Norédami užfiksuoči stovintį prietaisą, pastatykite ji į stovėjimo stotelę.

Veleno montavimas

Paveikslas 3

- Valymo velenus reikia įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.
- Būtina atkrepti dėmesį į atitinkamas spalvas velenų vidinėje pusėje ir prietaiso velenų laikiklyje (pvz., mėlyna turi sutapti su mėlyna).
- Sumontavus, būtina patikrinti, ar valymo velenai tvirtai įtvirtinti.

Įkrovimo procesas

Paveikslas 4

- Įkiškite įkroviklio įkrovimo laidą į įkrovimo lizdą.
- Įkiškite įkroviklio tinklo kištuką į tinklo lizdą.

Paveikslas 5

- Sviess diodų kontrolinės lemputės rodo faktinę akumulatoriaus įkrovimo būseną.
- Įkraunant visiškai įssikrovusius akumulatorius mirksis visos 3 šviess diodų kontrolinės lemputės, iš apačios į viršų, viena po kitos.
- Įkrovus iki 1/3 apatinis šviess diodas ima švesti nenutrūkstamai, abu viršutiniai šviess diodai mirksi toliau.
- Įkrovus iki 2/3 abu apatiniai šviess diodai ima švesti nenutrūkstamai, o viršutinis šviess diodas mirksi toliau.
- Po to, kai akumulatorius visiškai įkraunamas, 3 šviess diodų kontrolinės lemputės nenutrūksta mai šviečia dar 60 minučių. Praėjus šiam laikui šviess diodų kontrolinės lemputės užgesta.

Paveikslas 6

- Įkrovę ištraukite kištuką iš lizdo ir išimkite įkrovimo laidą iš įkrovimo lizdo.

Švaraus vandens bako užpildymas

Paveikslas 2

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas 7

- Paimkite švaraus vandens baką už rankenos ir išimkite iš prietaiso.

Paveikslas 8

- Atidarykite bako užraktą ir nusukite į šoną.

Paveikslas 9

- Švaraus vandens talpyklą reikia pripildyti šaltu arba drungnu vandeniu.
- Pagal poreikį į švaraus vandens talpyklą galima piliti KÄRCHER valymo arba priežiūros priemonių.*
- Ženklinimo „MAX“ negaliuvinčių pripildant talpyklą.
- Uždarykite bako dangtelį.

Paveikslas 10

- Švaraus vandens baką įdėkite į prietaisą.
- Švaraus vandens talpyklą turi būti tvirtai įtvirtinta prietaise.

DÉMESIO

*Būtina laikytis valymo arba priežiūros priemonių dozavimo rekomendacijų.

Naudojimas

Bendrieji nurodymai dėl valymo

DÉMESIO

Paveikslas A

Prietaisas gali surinkti rik pridžiuvusį purvą ir skysčius (maks. 140 ml).

Paveikslas B

Prieš darbą grindis iššluokite arba išsiurbkite. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgną būdu bus pašalintas purvas arba laisvos dailelės.

Prieš pradedant naudoti prietaisą nematomoje vietoje būtina patikrinti atsparumą vandeniu. Negalima valyti vandeniu neatsparią dangų, tokų kaip, pvz., neapdorotos kamštinės grindys (drėgmė gali įsisikverbti ir pažeisti grindų dangą).

Paveikslas C

Kad ant ką tik išplautų grindų neliktu kojų pėdsakų, reikia dirbtį judant atbulyn durų kryptimi.

- Grindų dangų prietaisai valoma judant pirmyn ir atgal tokiu greičiu, kaip naudojant siurblį.
- Esant didesniems nešvarumams prietaisą ant grindų dangos reikia tempti lėtai, kaip ir dirbant su dulkių siurbliu.
- Spaussti prietaiso nebūtina.
- Pilko ir geltonis spalvos velenų porų komplektuose: abiejų velenų porų funkcija ta pati, bet juos galima naudoti skirtingoms naudojimo zonomis (skirtingos spalvos, pvz., virtuvei ir voniai).

Darbo pradžia

DÉMESIO

Kai tik prietaisas įjungiamas, pradeda suktis valymo velenai. Rankeną būtina tvirtai laikyti, kad prietaisas pats savaime nepajudėtų.

Būtina išsitikinti, ar švaraus vandens talpyklą pripildyta vandeniu ir ar nešvaraus vandens talpyklą įstatyta į prietaisa.

Paveikslas 11

- Norédami įjungti, spauskite prietaiso jungiklį (įjungimas / išjungimas).
- Važiuokite prietaisu keletą kartų pirmyn ir atgal, kol velenai bus pakankamai sudrékinti.

Akumulatoriaus veikimo trukmė

Paveikslas 12

- Žiba 3 šviess diodai – 3/3 akumulatoriaus veikimo laiko (visas veikimo laikas).
- Žiba 2 šviess diodai – 2/3 akumulatoriaus veikimo laiko.
- Žiba 1 šviess diodas – 1/3 akumulatoriaus veikimo laiko.
- Maždaug 2 minutes iki įssikraunant akumulatoriui, apatinis šviess diodas mirksi.
- Kai akumulatorius įssikrauna ir įrenginys išsijungia, apatinis šviess diodas 60 sekundžių mirksi greičiau.

Būtina papildyti valymo skystį

DÉMESIO

Prieš pripildant švaraus vandens talpyklą prašome ištuštiinti nešvaraus vandens talpyklą. Taip bus išvengta nešvaraus vandens talpyklos perpildymo.

Žr. skyrių „Švaraus vandens bako pripildymas“. Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.

Užteršto vandens bako ištuštinimas

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.
- Paveikslas **15**
- Paspauskite grindų galvos dangčio fiksatorių.
- Nuimkite grindų galvos dangtį.

Paveikslas **16**

- Išimkite iš grindų galvos nešvaraus vandens talpyklą.

Paveikslas **17**

- Atlenkite abieju nešvaraus vandens talpyklų dangtelius.
- Ištušinkite užteršto vandens baką.

Paveikslas **18**

- Atsižvelgdam i užterštumo laipsnį, vandentiekio vandeniu nuplaukite grindų galvos dangtį ir nešvaraus vandens talpyklą.
- Abiejų nešvaraus vandens talpyklų dangtelius galima nuimti ir išvalyti atskirai.
- Vėl jidkite abieju nešvaraus vandens talpyklų dangtelius ir uždarykite.

Paveikslas **21**

- Jidkite nešvaraus vandens talpyklą į grindų galvą.

Paveikslas **22**

- Paspauskite grindų galvos dangčio fiksatorių ir uždékite ant grindų galvos dangtį, tada vėl atleiskite fiksatorių.
- Nešvaraus vandens talpykla ir grindų galvos dangtis prietaise arba ant prietaiso turi laikytis tvirtai.

Darbo nutraukimas

DÉMESIO

Darant ilgesnes darbo pertraukas rekomenduojame prietaisą pastatyti į stovėjimo stotelę, kad būtų išvengta jautrių grindų dangų pažeidimų dėl drėgnų velenų.

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Prietaiso išjungimas

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

DÉMESIO

Baigę darbą prietaisą išvalykite.

Paveikslas **14**

- Jeigu švaraus vandens bake dar yra vandens, vandenį išpilkite.

Paveikslas **15 iki 24**

- Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą, grindų galvos dangtį ir valymo velenus.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“. Žr. skyrių „Grindų galvos valymas“. Žr. skyrių „Velenų valymas“.

Prietaiso laikymas

DÉMESIO

Kad nesklistų blogas kvapas laikant prietaisą reikia visiškai ištušinti šviežio vandens ir nešvaraus vandens baką.

Palikite šlapius velenus džiūti ore (pvz., stovėjimo stotelėje), šlapiai velenų nedžiovinkite uždarose spintose.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **24**

- Šlapius velenus džiovinti užmaukite ant stovėjimo stotelės.
- Prietaisą laikykite sausoje patalpoje.

Priežiūra ir aptarnavimas

Nešvaraus vandens talpyklos valymas

DÉMESIO

Kad purvas nenusėstų talpykloje, nešvaraus vandens talpyklą reikia reguliarai valyti.

DÉMESIO

Neplaukite grindų galvos dangčio indaplovėje: galima pakanki pagrindinei prietaiso funkcijai, jeigu grindų galvos dangtis plovimo proceso metu deformuosis ir braukimo kraštas nebegalės tinkamai spausti velenų. Valymo rezultatas pablogėtų.

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **15 iki 18**

- Nešvaraus vandens talpyklą reikia išimti iš prietaiso.

Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas“.

- Plaukite grindų galvos dangtį, nešvaraus vandens talpyklą ir nešvaraus vandens talpyklos dangčius vandentiekio vandeniu.

- Abiejų nešvaraus vandens talpyklų dangtelius galima nuimti ir išvalyti atskirai.

- Nešvaraus vandens talpykla ir grindų galvos dangtis prietaise arba ant prietaiso turi laikytis tvirtai.

Pastaba

Nešvaraus vandens talpyklos dangteliai gumos dėl indaplovės plovimo priemonės gali pasidaryti lipnios. Tačiau sandarumas nenukentės.

Paveikslas **19 iki 20**

- Jeigu prietaiso daugiaus nenaudosite, velenus taip pat išvalykite.

Žr. skyrių „Velenų valymas“.

Paveikslas **21 iki 22**

- Po valymo nešvaraus vandens talpyklą su dangteliais ir grindų galvos dangtį vėl įstatykite į prietaisą.

Grindų galvos valymas

DÉMESIO

Nešvarių grindų galvą išvalykite.

DÉMESIO

Neplaukite grindų galvos dangčio indaplovėje: galima pakanki pagrindinei prietaiso funkcijai, jeigu grindų galvos dangtis plovimo proceso metu deformuosis ir braukimo kraštas nebegalės tinkamai spausti velenų. Valymo rezultatas pablogėtų.

Paveikslas **11**

- Prietaisą reikia išjungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Jj. / Išj.“.

Paveikslas **2**

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas **15**

- Paspauskite grindų galvos dangčio fiksatorių.

- Nuimkite grindų galvos dangtį.

Paveikslas 18

- Nuplaukite grindų galvos dangtį po tekančiu vandeniu.
- Išvalykite nešvaraus vandens talpyklą ir velenus.
Žr. skyrių „Nešvaraus vandens talpyklos valymas“.
Žr. skyrių „Velenų valymas“.
- Velenų pavarą išvalykite drėgna šluoste ir nusatinkite.

Paveikslas 22

- Įstatykite grindų galvos dangtį į grindų galvą.

Velenų valymas**DÉMESIO**

Velenus reikytę po tekančiu vandeniu nuplauti po kiekvieno naudojimo arba skalbti skalbykleje, kad velenuose nesikauptu valymo priemonės likučiai, kurie su laiku gali sukelti putojimą.

Jeigu prietaisas, norint išimti veleną, padedamas ant grindų, švaraus vandens baką ir nešvaraus vandens talpyklą reikiā ištūšinti. Taip išvengiam, kad padėjus prietaisą ant grindų iš talpyklų ištekėtų skystis.

Paveikslas 11

- Prietaisą reikia iš Jungti spaudžiant prietaiso jungiklį „Jj. / Išj.“.

Paveikslas 2

- Pastatykite prietaisą į stovėjimo stotelę.

Paveikslas 19

- Valymo velenus reikia išsukti prie rankenos jidubimo.

Paveikslas 20

- Valymo velenus reikia išvalyti tekančiu vandeniu arba
- Valymo velenus plauti skalbimo mašina ne didesnėje nei 60 °C temperatūroje.

DÉMESIO

Valymui naudojant skalbimo mašiną negalima naudoti minkštiklius. Taip nėbus pažeistas mikroplovištas ir bus išsaugotas aukštasis valymo velenų efektyvumas.

Valymo velenų negalima džiovinti skalbinių džiovintuve.

Paveikslas 23 iki 24

- Baję valymą velenus užmaukite ant stovėjimo stotelės ir palikite išdžiūti ore.
- Džiuvimo laiką sutrumpinti galima velenus prieš tai išspaudžiant.
- Jeigu prietaiso toliau naudoti neketinate, išvalykite ir grindų galvos dangtį ir nešvaraus vandens talpyklą.
- Velenų pavarą išvalykite drėgna šluoste ir nusatinkite.

Valymo ir priežiūros priemonės**DÉMESIO**

Naudojant netinkamas valymo ir priežiūros priemones galima pažeisti prietaisą ir sugadinti prietaisą.

Pastaba

Prireikus, reikia naudoti KÄRCHER valymo arba priežiūros priemones.

- Dozuojant valymo ir priežiūros priemones reikia atsižvelgti į gamintojo nurodytus kiekius.
- Siekiant išvengti putojimo, švaraus vandens talpyklą pirmiausiai reikia pripildyti vandeniu, o po to įpliti valymo arba priežiūros priemonių.
- Siekiant, kad bendras kiekis neviršytų švaraus vandens talpyklos žymos „MAX“, pilant vandenį, reikia palikti vietos valymo arba priežiūros priemonėms.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaityt šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų įrenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Akumulatorius nekraunamas

- Jkroviklio kištukas / tinklo kištukas prijungti netinkamai.
- Teisingai prijunkite jkroviklio kištuką / tinklo kištuką.

Prietaiso nepavyksta įjungti

- Akumulatorius išskrovė.
- Jkraukite įrenginį.
- Patikrinkite, ar jkroviklio laidas dar įkištas į prietaisą.
- Ištraukite jkrovimo laidą, nes prietaisas neveikia, kai jkrovimo laidas įkištas.

Šviesos diodų klaidos rodymo

Ijungus prietaisą mirks įpatinis šviesos diodas ir prietaisas nepasileidžia.

- Akumulatorius išskrovė.
 - Jkraukite įrenginį.
- Visi šviesos diodai mirks vienodu greičiu.
- Prietaiso variklis užsiblokavęs (pvz., dėl per sti- praus spaudimo į velenus arba įvažiavus į sieną / kampą).
 - Išunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
- Arba
- Naudojamas netinkamas arba sugedęs maitinimo blokas.
 - Naudokite originalų maitinimo bloką / pakeiskite sugedusį maitinimo bloką.

Trys šviesos diodai šviečia vienas paskui kitą 1 sekundės intervalais.

- Prietaisas naudojimo metu per karštą (pvz., nau- dojant aukštoje aplinkos temperatūroje).
- Padarykite pertrauką ir leiskite įrenginiui ataušti.
- Jeigu prietaisas atjungiamas dėl šios priežasties:
- Padarykite pertrauką ir leiskite įrenginiui ataušti.
- prietaisą vėl įjungti galima, kai jis bus tinkamai at- vėsęs.

Velenai yra per sausi

Velenai nepakankamai sudrékinti.

- Sudrékinkite velenus keletą kartų pavažiuodami pirmyn ir atgal vienoje vietoje.

Prietaisu negalima surinkti purvo

Švaraus vandens bake nėra vandens.

- Papildyti vandens.

Gėlo vandens talpykla netinkamai įtvirtinta įrenginyje.

- Švaraus vandens talpyklą reikia įstatyti taip, kad ji būtų tvirtai įtvirtinta prietaise.
 - Trūksta valymo velenų arba jie netinkamai įstatyti.
 - Valymo velenus reikia tinkamais įstatyti arba įsukti į velenų laikiklį, kol jie užsifiksuos.
 - Valymo velenai užterštū arba nusidėvėjė.
 - Valymo velenus reikia išvalyti.
 - Arba
 - Valymo velenus reikia pakeisti.
- Pamiršote įpliti valymo priemonės, jis buvo netinkamai dozuota arba naudojama netinkama valymo priemonė.
- Naudokite tik KÄRCHER valymo priemones ir tin- kamai jas dozuokite.

Grindų galvos dangtis sumontuotas netinkamai

- Patikrinkite, ar grindų galvos dangčio padėtis teisinga. Šiuo tikslu dangčių nuimkite ir uždékite iš naujo.

Grindų galvoje ir ant grindų susidaro putos

Pastaba

Nedidelis putų susidarymas ekspluatuojant grindų galvutę yra įprastas ir nesukelia jokių veikimo pažeidimų. Tik jei putų susidaro pernelyg daug (pvz., putų juosta ant grindų), reikia imtis atitinkamų priemonių.

Netinkama valymo priemonė arba netinkama jos dozė.

- Naudokite tik KÄRCHER valymo priemones ir tinkamai jas dozuokite.

Prietaiso veikimo principą sudaro purvo nubraukimas nuo valymo velenų. Purvas ir grindų dangos valymo priemonės likučiai surenkami užteršto vandens talpykloje. Tam tikromis aplinkybėmis dėl to gali susidaryti putų.

- Velenus kruopščiai išplaukite vandeniu, kad neliktu purvo ir valymo priemonių likučių.

Paveikslas²⁵

Paveikslas²⁶

Paveikslas²⁷

- Jei susidaro daug putų, tai prieš valymo darbus į tuščią užteršto vandens talpyklą prिपilkite „FoamStop“. Prašome laikytis butelio etiketėje nurodyto dozavimo.

Prasti valymo rezultatai

Velenai nešvarūs.

- Išvalykite velenus.

Velenai nepakankamai sudrékinti.

- Sudrékinkite velenus keletą kartų pavažiuodami pirmyn ir atgal vienoje vietoje.

Netinkama valymo priemonė arba netinkama jos dozė.

- Naudokite tik KÄRCHER valymo priemones ir tinkamai jas dozuokite.

Ant grindų yra kitų valymo priemonių likučiai.

- Velenus kruopščiai išplaukite vandeniu, kad neliktu valymo priemonių likučių.

- Keletą kartų išvalykite grindis prietaisu ir švariais velenais be valymo priemonės. Taip nuo grindų pašalinami valymo priemonių likučiai.

Nesisuka velenai

Velenai blokuojami.

- Išimkite ir patikrinkite velenus, ar juose neužstrigo koks nors daiktas.
- Patikrinkite, ar velenai į velenų laikiklius įsukti iki galio.
- Patikrinkite, ar grindų galvos dangčio padėtis teisinga. Šiuo tikslu dangčių nuimkite ir uždékite iš naujo.

Vandens suvartojimas neoptimalus

Grindų galvos dangčis sumontuotas netinkamai

- Patikrinkite, ar grindų galvos dangčio padėtis teisinga. Šiuo tikslu dangčių nuimkite ir uždékite iš naujo.

Velenai nusidėvėjo.

- Pakeiskite velenus.

Ši prietaiso teka nešvarus vanduo

Nešvaraus vandens talpykla perpildyta.

- Būtina nedelsiant išvalyti nešvaraus vandens talpyklą.

Nešvaraus vandens talpykla netinkamai įtvirtinta prietaise.

- Patikrinkite, ar grindų galvos dangčis tvirtai laikosi ant nešvaraus vandens talpyklos.
- Patikrinkite, ar tinkamai uždaryti nešvaraus vandens talpyklos dangteliai.

Rankenos nuėmimas nuo pagrindinio prietaiso

DĖMESIO

Primontavus rankeną, nuo pagrindinio prietaiso jos nuimti daugiau negalima.

Nuimti rankeną nuo pagrindinio prietaiso galima tik jei prietaisas išsiunčiamas priežiūros darbams atlikti.

Paveikslas²⁸

Žr. paveikslą naudojimo instrukcijos pabaigoje

- Jkiškite atsuktuvą 90° kampu į mažąją kiaurymę už-pakalinėje rankenos pusėje ir nuimkite rankeną.

DĖMESIO

Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeistas pagrindinio prietaiso ir rankenos sujungimo kabelis.

Techniniai duomenys

Jungimas į elektros tinklą

Įtampa	100-240 V 1~50-60 Hz
Saugiklio rūšis	IPX4
Irenginys	
Apsaugos klasė	III
Įkroviklio apsaugos klasė	II
Prietaiso nominalioji galia	40 W
Akumuliatoriaus nominalioji įtam-pa	7,2 V
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jo-nai
Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija	20 min
Pilnai išsikrovusio akumuliato-riaus įkrovimo laikas	4 h
Įkroviklio išėjimo įtampa	9,5 V
Įkroviklio išėjimo srovė	0,6 A
Galia	
Veleno sūkių skaičius per minutę	500 U/min
Pripildymo kiekis	
Švaraus vandens bakas	360 ml
Užteršto vandens bakas	140 ml
Matmenys	
Svoris (be priedų ir valymo skyss-čių)	2,4 kg
Ilgis	305 mm
Plotis	226 mm
Aukštis	1220 mm
Kabelio ilgis	
Įkroviklis	1800 mm

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duome-nis!

Зміст

Загальні вказівки	UK	6
Правила безпеки	UK	6
Опис пристроя	UK	10
Установка	UK	11
Введення в експлуатацію	UK	11
Експлуатація	UK	11
Догляд та технічне обслуговування	UK	12
Допомога у випадку неполадок	UK	13
Технічні характеристики	UK	15

Загальні вказівки



Перед першим застосуванням пристрою прочитати цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього діяти відповідно до неї та зберегти її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Поломийна машина призначена виключно для чищення водостійких твердих підлогових покріттів у домашньому господарстві.

Не використовувати для чищення гігроскопічних покріттів, наприклад необроблених коркових підлог (можливість просочення вологої і пошкодження покриття).

Пристрій придатний для чищення ПВХ, лінолеуму, керамічної плитки, каменно, просоченого олівою та вощеної паркету, ламінату, а також будь-яких підлогових покріттів, не чутливих до води.

Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять коштовні матеріали, що переробляються, і речовини, які не повинні потрапляти у навколошнє середовище. З цієї причини пристрій та акумулятор, що міститься в нім, не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Утилізацію можна провести безкоштовно через місцеві системи рециркуляції та збору відходів.

Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-сайті за адресою:

www.kaercher.com/REACH

Комплект постачання

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. При розпакуванні пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, спіл повідомте про це в торговельну організацію, яка продає апарат.

Запасні частини

Слід використовувати лише оригінальні комплектуючі та оригінальні запасні деталі, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристроя.

Інформація щодо комплектуючих та запасних деталей міститься на сайті www.kaercher.com.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристроя ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинної гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.
(Адреси див. на звороті)

Символи на пристрой

ATTENTION!



УВАГА

При заповненні бака для чистої води під час прибирання додержуватися такого порядку дій:



First Dirty Dirty Water Tank

1.

Спочатку спорожнити резервуар для брудної води.



Then Dirty Fresh Water Tank

2.

Потім заповнити резервуар для чистої води.

Правила безпеки

- Разом із вказівками в цій інструкції для експлуатації слід враховувати загальні правила техніки безпеки та норми для попередження нещасних випадків згідно законодавству.*
- Наявні на пристрії попереджувальні знаки та таблиці дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристроя.*

Рівень небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечній ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Електричні компоненти

△ НЕБЕЗПЕКА

- Не занурювати пристрій у воду!
- Перед використанням перевірте належний стан пристрою та обладнання. Якщо обладнання знаходиться у небездоганному стані, його не можна використовувати.
- У випадку явного пошкодження зарядного пристрою з зарядним кабелем їх треба негайно замінити оригінальними частинами.
- Під час проведення будь-яких робіт з догляду та технічного обслуговуван-

ня апарат слід вимкнути, а мережевий шнур - витягти з розетки.

- Роботи з ремонту приладу можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування клієнтів.
- Пристрій має електричні конструктивні елементи, тому його не можна мити під проточною водою!
- Не вставляти струмопровідні предмети (напр., віскрутка або подібне) у гніздо зарядки.
- Не торкатися до контактів або трубопроводів.
- Зазначена напруга на заводській табличці повинна збігатися з напругою у розетці.
- Не тягнути з'єднувальний шнур через гострі кути та не затискати його.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що має бути змонтована електромонтером відповідно до стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364.
- Пристрій слід вмикати лише до змінного струму. Напруга повинна відповідати вказаним на фірмовій табличці пристрою даним щодо напруги.
- З міркувань безпеки, ми рекомендуємо використо-

вувати пристрій з автомата захисту від струму витоку (витоку 30 мА).

Зарядний пристрій

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом.

- Ніколи не торкайтесь мережного штекера та розетки вологими руками.
- Не користуйтеся забрудненим чи мокрим зарядним пристроєм.
- Не експлуатуйте зарядний пристрій у вибухонебезпечному середовищі.
- Не носіть зарядний пристрій, тримаючи його за кабель.
- Використовувати та зберігати зарядний пристрій тільки в сухих приміщеннях.
- Захищайте мережевий кабель від високої температури, гострих країв, магтила та рухомих частин пристроїв.
- Слід уникати застосування подовжуvalного кабелю з кількома розетками та при одночасному включені кількох пристроїв.
- Не можна витягувати мережевий штекер із розетки за кабель.
- Не накривайте заряджувальний пристрій і тримайте відкритими його вентиляційні отвори.
- Не відкривайте зарядний пристрій. Виконувати ре-

монт пристрою можуть лише спеціалісти.

- Використовуйте зарядний пристрій лише для зарядки допущених акумуляторних блоків.
- У випадку явного пошкодження зарядного пристрою з зарядним кабелем їх треба негайно замінити оригінальними частинами.

Акумулятор

△ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом.

- Не піддавати акумулятор сильному сонячному випромінюванню, нагріву и вогню.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заряджати акумулятор дозволяється лише за допомогою оригінального зарядного пристрою, що входить в комплект, чи зарядного пристрою, допущено-го фірмою Kärcher.

Використовувати такий адаптер:



- Не розкривайте акумулятор, того, можуть виділитися дратівні пари або агресивні рідини.

Безпечне обслуговування

△ НЕБЕЗПЕКА

- Користувач повинен використовувати пристрій у відповідності до інструкції.

Він повинен враховувати умови місцевості та звертати увагу на третіх осіб під час роботи з пристроєм.

- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечних зонах.
- При використанні пристрою в небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.
- Не використовувати пристрій, якщо він раніше падав, має ознаки пошкодження або негерметичності.
- Пакувальну плівку тримайте подалі від дітей, існує небезпека задушення!

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Забороняється експлуатація пристрою дітьми або некваліфікованими особами.
- Цій пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з відсутністю досвіду й/або відсутністю відповідних знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальної за безпеку особи або отримують від неї вказівки по застосуванню пристрою, а також усвідомлюють можливі ризики.

- Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
- Стежити за тим, щоб діти не грали із пристроєм.
- Тримати пристрій подалі від дітей, поки він включений або ще не охолоджений.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- Експлуатувати та зберігати пристрій згідно до опису та малюнків!

△ ОБЕРЕЖНО

- Перед виконанням будь-яких дій з пристроєм або біля нього необхідно забезпечити стійкість, щоб запобігти нещасним випадкам та травмуванню в результаті перекидання пристрою.
- У жодному разі не використовувати розчинники, рідини, що містять розчинники, або нерозведені кіслоти (наприклад, мийні засоби, бензин, розріджувачі фарб та ацетон) і не заливати їх у бак для води, оскільки вони агресивно впливають на матеріали, використані у пристрої.
- Не можна залишати пристрій без нагляду під час роботи.
- Не підставляти під щітки, що обертаються, частини

тіла (наприклад, волосся, пальці).

- *Під час очищення вібраційної головки берегти руки, оскільки існує небезпека травмування гострими предметами (наприклад, осколками).*
- *З'єднувальний кабель тримати подалі від джерел тепла, гострих країв, мастила та рухомих деталей пристрою.*

УВАГА

- *Пристрій вимикати тільки після того, як будуть встановлені резервуари для чистої та брудної води.*
- *Не можна допускати потрапляння у пристрій гострих або великих предметів (наприклад, осколків скла, гальки, деталей іграшок).*
- *Не заливати в резервуар для чистої води оцтову кіслоту, засоби для видалення вапняного нальоту, ефірні олії або подібні речовини. Також слідкувати за тим, щоб ці речовини не потрапили у пристрій під час його роботи.*
- *Використовувати пристрій тільки на твердих підлогах з водостійким покриттям (наприклад, лакованому паркеті, глазурюваній плитці, лінолеумі).*
- *Не використовувати пристрій для чищення килимів та килимових покривів.*

■ *Не пересувати пристрій по підлоговій решітці конвекторних систем опалення. У разі пересування пристрою по решітці вода, що розбризкується, не може бути зібрана пристроєм.*

■ *Під час тривалих робочих пауз та після застосування пристрій вимкнути головним вимикачем / вимикачем пристрою та витягнути штепсельну вилку з мережі.*

■ *Не дозволяється експлуатація пристрою при температурі нижче 0 °C.*

■ *Необхідно захищати пристрій від дощу. Не зберігати поза приміщенням.*

Опис пристрою

1	Перемикач ВМИК / ВИМК
2	Ручка
3	Захист від ковзання рукоятки
4	Резервуар чистої води
5	Потайна ручка бака для чистої води
6	Гніздо зарядки
7	Резервуар брудної води
8	Захватний паз щітки
9	Щітки
10	Кожух вібраційної головки
11	Фіксатор вібраційної головки
12	Індикатор заряду акумулятора
13	Зрядний пристрій з кабелем
14	Станція паркування
15	Пристрій для зберігання циліндричних щіток
16 *	Засіб для чищення RM 536 30 мл
17 **	Засіб для чищення RM 534 30 мл
18 **	Засіб для чищення RM 536 500 мл
19	Протипінний засіб FoamStop 30 мл
9 **	Щітки 2x

* FC 3 Cordless

** FC 3 Cordless Premium

Установка

Рисунок 1

- До упора вставити ручку у базовий пристрій до клацання.
Ручка повинна міцно триматися у пристрої.

Введення в експлуатацію

Рисунок 2

- Для стійкості поставити пристрій у станцію паркування.

Встановлення циліндричних щіток

Рисунок 3

- Вкрутити щітки до упора у тримачі.
- Слідкувати за кольоровим маркуванням внутрішньої сторони щітки та тримача на пристрої (наприклад, синій до синього).
- Після встановлення перевірити міцність посадки.

Процес зарядки

Рисунок 4

- Вставити зарядний кабель зарядного пристрою в зарядне гніздо пристрою.
- Вставити штепсельну вилку зарядного пристрою в розетку.

Рисунок 5

- Світлодіодні контрольні індикатори відображають поточний стан заряду акумулятора.
- Під час зарядки повністю розрядженого акумулятора все 3 світлодіодних контрольних індикаторів по черзі блімають знизу вверх.
- Коли рівень заряду акумулятора становить 1/3, найнижчий світлодіод світиться постійно, два верхніх світлодіоди блімають.
- Коли рівень заряду акумулятора становить 2/3, два нижніх світлодіоди світяться постійно, верхній світлодіод продовжує блімати.
- Після повного заряджання акумулятора 3 світлодіодні контрольні індикатори безперервно світяться ще протягом 60 хвилин. Після закінчення цього часу індикатори вимикаються.

Рисунок 6

- Після заряджання витягти штепсельну вилку з розетки і витягти зарядний кабель з зарядного гнізда.

Заповнити резервуар для чистої води

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 7

- Взяти бак для чистої води за потайну ручку і витягти з пристрою.

Рисунок 8

- Відкрити замок бака і повернути вбік.

Рисунок 9

- Резервуар для чистої води заповнити холодною або помірно теплою водопровідною водою.
- За потреби в резервуар для чистої води можна залити миючий засіб або засіб для догляду KÄRCHER.*
- Під час заповнення рівень води не повинен перевищувати позначку «MAX».
- Закрійте кришку бака.

Рисунок 10

- Вставити резервуар для чистої води в апарат.

- Резервуар для чистої води повинен бути міцно розташований у пристрої.

УВАГА

*Дотримуватись рекомендації щодо дозування миючого засобу або засобу для догляду.

Експлуатація

Загальні вказівки щодо обслуговування

УВАГА

Рисунок А

Пристрій призначений лише для збирання сухого бруду і рідини (макс. 140 мл).

Рисунок В

Перед початком роботи підмести або пропилосити підлогу. Це дозволить видалити з неї бруд і вільні частки речовин ще до вологого прибирання. Перед використанням пристрою протестувати підлогове покриття на водостійкість у непомітному місці. Не використовувати для чищення електропідлогових покрівель, таких як необроблені коркові підлоги (можливість просочення вологи і пошкодження покриття).

Рисунок С

Щоб на щойно вимитій підлозі не залишати слідів, роботу виконувати заднім ходом у напрямку до дверей.

- Очищення підлоги здійснюється шляхом пересування пристрою уперед-назад зі швидкістю, як у разі використання пилососа.
- У разі сильних забруднень пристрій пересувати підлогу повільно.
- Тиснути на пристрій не потрібно.
- До комплекту поставки входять дві пари валіків сірого та жовтого кольору. Обидві пари валіків виконують однакову функцію, але можуть застосовуватись для різних зон використання (кольорове маркування, наприклад, для кухні та ванної кімнати).

Приступити до роботи

УВАГА

Під час увімкнення пристрою щітки починають обертатись. Слід тримати пристрій за ручку, щоб він не почав самостійно пересуватись.

Упевнітись, що резервуар для чистої води заповнений водою, а резервуар для брудної води вставлений у пристрій.

Рисунок 11

- Для включення натиснути на головний вимикач (Вкл./Викл.).
- Пересунути пристрій кілька разів уперед і назад, поки циліндричні щітки не будуть достатньо зважені.

Тривалість роботи акумулятора

Рисунок 12

- Світяться 3 світлодіоди — тривалість роботи акумулятора 3/3 (повний заряд).
- Світяться 2 світлодіоди — тривалість роботи акумулятора 2/3.
- Світиться 1 світлодіод — тривалість роботи акумулятора 1/3.
- Приблизно за 2 хвилини до повного розрядження акумулятора блімає найнижчий світлодіод.

- Після розрядження акумулятора та вимкнення пристрою найнижчий світлодіод протягом 60 секунд блімає ще швидше.

Додавання миючого засобу

УВАГА

Перед заповненням резервуара для чистої води злити воду з резервуара для брудної води. Це дозволить уникнути переповнення резервуара для брудної води.

Див. главу «Заповнення бака для чистої води». Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».

Видалення вмісту з резервуара для брудної води

Рисунок 2

→ Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 15

→ Натиснути фіксатор кожуха вібраційної головки.
→ Зняти кожух вібраційної головки.

Рисунок 16

→ Витягти бак для брудної води з вібраційної головки.

Рисунок 17

→ Відкрити заслінки над двома камерами бака для брудної води.

→ Спорожнити резервуар для брудної води.

Рисунок 18

→ Залежно від ступеня забруднення помити кожух вібраційної головки та бак для брудної води водопровідною водою.

→ Заслінки двох камер бака для брудної води можна зняти і промити окремо.

→ Знову вставити і закрити заслінки двох камер бака для брудної води.

Рисунок 21

→ Вставити бак для брудної води в вібраційну головку.

Рисунок 22

→ Натиснути фіксатор кожуха вібраційної головки і встановити кожух на вібраційну головку, потім відпустити фіксатор.

→ Бак для брудної води і кожух вібраційної головки повинні бути міцно закріплені в пристрії.

Переривання роботи

УВАГА

Під час тривалих перерв в роботі рекомендується ставити пристрій в станцію паркування, щоб запобігти пошкодженню чутливих підлог вологими циліндричними щітками.

Рисунок 11

→ Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрію Увімк./Вимк.

Рисунок 2

→ Поставити пристрій у станцію паркування.

Вимкнення приладу

Рисунок 11

→ Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрію Увімк./Вимк.

Рисунок 2

→ Поставити пристрій у станцію паркування.

УВАГА

Після завершення роботи очистити пристрій.

Рисунок 14

→ Якщо у баку для чистої води залишилась вода, злити її.

Малюнок 15 до 24

→ Очистити бак для брудної води, кожух вібраційної головки і циліндричні щітки.

Див. главу «Очищення резервуара для брудної води».

Див. главу «Очищення вібраційної головки».

Див. главу «Очищення циліндричних щіток».

Зберігати пристрій

УВАГА

Щоб уникнути утворення запахів, у разі розміщення пристрою на зберігання слід повністю випорожнити баки для чистої та брудної води.

Сушити мокрі циліндричні щітки на повітрі (наприклад, на станції паркування), не ставити мокрі щітки для висихання в закриті шафи.

Рисунок 2

→ Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 24

→ Для висихання помістити мокрі циліндричні щітки на станцію паркування.

→ Зберігати пристрій в сухих приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

Очищення резервуара для брудної води

УВАГА

Щоб бруд не осідав у баку, необхідно регулярно промивати бак для брудної води.

УВАГА

Не мити кожух вібраційної головки в посудомийній машині: основна функція пристрію може порушиťся, якщо кожух вібраційної головки деформується в результаті миття і кромка не притискається правильно до циліндричних щіток. Погіршиться результат прибирання.

Рисунок 11

→ Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрію Увімк./Вимк.

Рисунок 2

→ Поставити пристрій у станцію паркування.

Малюнок 15 до 18

→ Вийняти резервуар для брудної води із пристрію.

Див. главу «Видалення вмісту з резервуара для брудної води».

→ Промити кожух вібраційної головки, бак для брудної води і заслінки бака для брудної води водопровідною водою.

→ Заслінки двох камер бака для брудної води можна зняти і промити окремо.

→ Бак для брудної води і заслінки можна також мити в посудомийній машині.

Вказівка

В результаті миття в посудомийній машині гумки заслінок можуть стати липкими, але герметичність пошкоджена не буде.

Малюнок 19 до 20

→ Якщо подальша експлуатація пристрію не передбачається, також помити циліндричні щітки.

Див. главу «Очищення циліндричних щіток».

Малюнок 21 до 22

- Після очищення вставити бак для брудної води з заспінками і кожух вібраційної головки в пристрій.

Очищення вібраційної головки

УВАГА

У разі забруднення очистити вібраційну головку.

УВАГА

Не мити кожух вібраційної головки в посудомийній машині: основна функція пристрою може порушитися, якщо кожух вібраційної головки деформується в результаті миття і кромка не притискатиметься правильно до циліндричних щіток. Погіршиться результат прибирання.

Рисунок 11

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрію Увімк./Вимк.

Рисунок 12

- Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 15

- Натиснути фіксатор кожуха вібраційної головки.
- Зняти кожух вібраційної головки.

Рисунок 18

- Промити кожух вібраційної головки під проточкою водою.
 - Очистити бак для брудної води і циліндричні щітки.
- Див. главу «Очищення резервуара для брудної води».
- Див. главу «Очищення циліндричних щіток».
- Очистити привод циліндричних щіток вологою тканиною.

Рисунок 22

- Вставити кожух в вібраційну головку.

Очищення циліндричних щіток

УВАГА

Циліндричні щітки слід вимивати під краном після кожного використання або в пральній машині, щоб в них не накопичувались залишки миючих засобів, які згодом можуть привести до утворення піни. Якщо пристрій ставиться на підлогу для зняття щіток, необхідно злити воду з баків для чистоти і брудної води. Таким чином вона не витече з баків під час укладання пристрою на підлогу.

Рисунок 11

- Вимкнути пристрій, для цього натиснути на перемикач пристрію Увімк./Вимк.

Рисунок 2

- Поставити пристрій у станцію паркування.

Рисунок 19

- Викрутити щітки, тримаючи їх за захватний паз.

Рисунок 20

- Помити щітки під проточною водою.
- або
- Щітки мити у пральній машині за температури 60 °C.

УВАГА

Під час миття у пральній машині не використовувати ополіськувачі. Це дозволяє уникнути пошкодження мікроволокон, а щітки зберігають високу ефективність очищення.

Щітки не можна сушити у сушарці.

Малюнок 23 до 24

- Після очищення помістити циліндричні щітки на станцію паркування і висушити їх на повітрі.

- Попередньо віджавши циліндричні щітки, можна скоротити час сушіння.
- Якщо подальша експлуатація пристрою не передбачена, також очистити кожух вібраційної головки і бак для брудної води.
- Очистити привод циліндричних щіток вологою тканиною.

Миючі засоби і засоби для догляду

УВАГА

Використання непридатних миючих засобів або засобів для догляду може пошкодити пристрій і привести до анулювання гарантії.

Вказівка

У разі необхідності для очищення підлог використовувати миючі засоби або засоби для догляду.

- Дотримуватись інформації виробника щодо дозвування миючого засобу та засобу для догляду.
- Щоб уникнути утворення піни, у резервуар для чистоти води спочатку налить чисту воду, а потім миючий засіб чи засіб для догляду.
- Щоб не перевищити позначку «MAX» у резервуарі для чистоти води, під час його наповнення залишати місце для миючого засобу або засобу для догляду.

Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеної нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтесь, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

Акумулятор не заряджається

- Зарядний штекер / мережева штепсельна вилка підключена неправильно.
- Правильно підключити зарядний штекер / мережеву штепсельну вилку.

Пристрій не вмикається

- Акумулятор розряджений.
- Зарядити пристрій.
- Перевірити, чи вставлений зарядний кабель в пристрій.
- Від'єднати зарядний кабель, оскільки за підключеної зарядного кабелю робота пристрою неможлива.

Світлодіодний індикатор несправностей

Найнижчий світлодіод блимає під час вмикання пристрою, а пристрій не запускається.

- Акумулятор розряджений.
- Зарядити пристрій.
- Всі світлодіоди швидко блимають одночасно.
- Двигун пристрою заблокований (наприклад, через надмірний тиск на циліндричні щітки або через наїзд на стіну/кут).
- Вимкнути та знов увімкнути пристрій.

або

- Використання неправильного або несправного блоку живлення.
- Використовувати оригінальний блок живлення / замінити несправний блок живлення.

Три світлодіоди загоряються по черзі з інтервалом в 1 секунду.

- Пристрій занадто гарячий під час використання (наприклад, під час роботи за високих температур навколошнього середовища).
- ➔ Зробити перерву і дати пристрою охолонути.
- Якщо пристрій ще і вимикається:
- ➔ Зробити перерву і дати пристрою охолонути.
- ➔ Пристрій не вимикається, поки не охолоне.

Циліндричні щітки занадто сухі.

- Циліндричні щітки недостатньо зволожені.
- ➔ Зволоження циліндричних щіток шляхом багаторазового переміщення вперед і назад на одному місці.

Пристрій не збирає бруд

В баку для чистої води відсутня вода.

- ➔ Додолити воду

Резервуар для чистої води встановлений у пристрій неправильно.

- ➔ Встановити резервуар для чистої води таким чином, щоб він міцно тримався у пристрії.
- Щітки відсутні або встановлені неправильно.
- ➔ Встановити щітки або вкрутити їх до упора у трамічи.
- Щітки забруднені або зношенні.
- ➔ Очистити щітки.

або

- ➔ Замінити щітки.
- Миючий засіб не додано, неправильно дозовано або використовувався неправильний миючий засіб
- ➔ Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER і стежити за правильним дозуванням.

Кожух вібраційної головки встановлений неправильно

- ➔ Перевірити правильність кріпління кожуха вібраційної головки. Для цього зняти кожух і встановити його знову.

Утворення піни в голівці і на підлозі

Вказівка

Незнанче піноутворення у вібраційній головці під час роботи є нормальним та не робить негативного впливу на роботу пристрію. Додаткові заходи необхідні тільки за надмірного піноутворення (наприклад, смуги піни на підлозі).

Неправильний муючий засіб або неправильне дозування.

- ➔ Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER і стежити за правильним дозуванням.

Принцип дії пристрію заснований на видаленні бруду зі щіток. При цьому бруд та залишки миючих засобів з підлоги збираються у бачі для брудної води. За певних умов може відбуватися утворення піни.

- ➔ Ретельно очистити циліндричні щітки від бруду та залишків муючого засобу.

Рисунок 25

Рисунок 26

Рисунок 27

- ➔ У разі сильного піноутворення перед початком процесу прибирання налити FoamStop в порожній бак для брудної води. Дотримуватись інформації про дозування на етикетці пляшки.

Нездадовільний результат прибирання

Циліндричні щітки забруднені.

- ➔ Очистити циліндричні щітки.

Циліндричні щітки недостатньо зволожені.

- ➔ Зволоження циліндричних щіток шляхом багаторазового переміщення вперед і назад на одному місці.

Неправильний муючий засіб або неправильне дозування.

- ➔ Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER і стежити за правильним дозуванням.

На підлозі присутні залишки сторонніх миючих засобів.

- ➔ Ретельно очистити циліндричні щітки від залишків муючого засобу.

- ➔ Кілька разів помити підлогу за допомогою пристрію і чистих циліндричних щіток без використання муючого засобу. Це допоможе усунути залишки муючого засобу з підлоги

Щітки не повертаються

Щітки заблоковані.

- ➔ Зняти циліндричні щітки і перевірити, чи не застягнув в них будь-який предмет.

- ➔ Перевірити, щоб циліндричні щітки були утиснуті в утримувачі щіток до упору.

- ➔ Перевірити правильність кріпління кожуха вібраційної головки. Для цього зняти кожух і встановити його знову.

Водопоглинання не оптимальне

Кожух вібраційної головки встановлений неправильно

- ➔ Перевірити правильність кріпління кожуха вібраційної головки. Для цього зняти кожух і встановити його знову.

Циліндричні щітки зношенні.

- ➔ Замінити циліндричні щітки.

З пристрою витікає брудна вода

Резервуар для брудної води переповнений.

- ➔ Відразу випорожнити резервуар для брудної води.

Резервуар для брудної води встановлений у пристрій неправильно.

- ➔ Перевірити, чи щільно прилягає кожух вібраційної головки до баку для брудної води.
- ➔ Перевірити, щоб заслінки бака для брудної води були правильно закриті.

Знімання ручки з базового пристроя

УВАГА

Після збирання не знімати ручку базового пристроя.

Знімати ручку з базового пристроя дозволяється лише у тому разі, якщо пристрій відривається на сервісне обслуговування.

Рисунок 28

Див. малюнок наприкінці інструкції з експлуатації

- ➔ Вставити викрутку під кутом 90 градусів у невеликий отвір на задній стороні ручки і зняти ручку.

УВАГА

Слідкувати за тим, щоб не пошкодити з'єднувальний кабель між базовим пристроям і ручкою.

Технічні характеристики

Електричне підключення

Напруга	100-240 V
	1~50-60 Hz

Ступінь захисту	IPX4
-----------------	------

Пристрій	III
----------	-----

Клас захисту	II
--------------	----

Номінальна потужність пристрою	40 Вт
--------------------------------	-------

Номінальна напруга акумулятора	7,2 V
--------------------------------	-------

Тип акумулятора	Літій-іонний
-----------------	--------------

Час роботи при повній зарядці акумулятора	20 хв
---	-------

Час зарядки порожнього акумулятора	4 г
------------------------------------	-----

Вихідна напруга зарядного пристрою	9,5 V
------------------------------------	-------

Вихідний струм зарядного пристрою	0,6 A
-----------------------------------	-------

Робочі характеристики

Обертів щітки за хвилину	500 об/хв
--------------------------	-----------

Місткість резервуара

Резервуар чистої води	360 мл
-----------------------	--------

Резервуар брудної води	140 мл
------------------------	--------

Розміри

Маса (без пристроя та муючих рідин)	2,4 кг
-------------------------------------	--------

Довжина	305 мм
---------	--------

ширина	226 мм
--------	--------

висота	1220 мм
--------	---------

Довжина кабелю	
----------------	--

Зарядний пристрій	1800 мм
-------------------	---------

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар.	КК	6
Қауіпсіздік нұсқаулары.	КК	6
Бұйым сипаттамасы .	КК	11
Орнату .	КК	11
Бұйымды іске қосу .	КК	11
Пайдалану .	КК	11
Күті мен техникалық тексеру жұмыстары .	КК	13
Кедергілер болғанда көмек алу .	КК	14
Техникалық мәғлұматтар .	КК	15

Жалпы нұсқаулар



Бұйымыңды алғаш рет қолдану алдында осы түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз, нұсқауларды орындаң, кейін пайдалану үшін немесе осы бұйымды кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтаң қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Еден тазалағышын тек үй шаруашылығындағы қатты еденді тазалау үшін және тек суға төзімді едендердеға қолданыңыз.
Суға сезимтал тәсемелерді, мысалы, тозды едендерді тазаламаныз (ылғал еденге сініп, оны закымдауы мүмкін).
Күрүлті ПВХ, линолеум, кафель, тас, майлланған және жуылған паркетті, ламинатты және барлық суға сезимтал еден тәсемдерін тазалауға арналған.

Қоршаган ортаны қорғау



Қаптау материалдары екінші өндеуге жарәмді. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмаяныңды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.



Пайдаланылған құралдарда қоршаган ортага тасталмауы тиіс құнды, өндеуге бейім материалдар мен заттар бар. Сондықтан, құрал мен оның қуаттандырылышын үй қоқысына тастауға болмайды. Оларды жергілікті қоқыстарды тапсыру және жинау жүйелеріне табыс ету керек.

Құрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымың құрамындағы заттар туралы соңғы мәғлұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерімізде оқы аласыз:
www.kaercher.com/REACH

Қаптама ішіндеге бөлшектер

Сіздің бұйымыңыздың жеткізілу көлемі қорапшада бейнеленген. Бұйым қорапшасын ашқанда қорапша ішіндегі бұйым мен бөлшектерінің тольық және бұзылмаған түрде болғандығын тексеріп алыңыз. Егер кейір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирмани хабардар етіңіз.

Қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқа көрек-жарақтар мен түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз, себебі олар бұйымның қауіпсіз және ақаусыз жұмысына кепілдік береді. Көрек-жарақтар мен қосалқы құралдар туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында колжетімді.

Кепілдеме

Бұйымдарымыз үшін әр елде жауапты етім серіктеріміз таралынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайындау барысындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарыңыз болса, аспапты сатқан сауда мекемесінемес жақындағы екілдегі сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чегін көрсетіп, хабарласыңыз.

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың магынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген гасыры

1 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 / (2)013 өндірілген күнін білдіреді.

(Мекенжайы артқы жағында берілген)

Бұйымдағы символдар мен белгілер

⚠ ATTENTION!

Таза суға арналған бакті мына тәртіппен толтырыңыз:



1.

Алдымен кір су багын босатыңыз.

2.

Содан кейін таза су багын толтырыңыз.



Then refill fresh water tank

Қауіпсіздік нұсқаулары

– Пайдалану нұсқауындағы ережелермен қоса, жалпы зандық қауіпсіздік және жазатайым оқиғаны алдын алу талаптарын сақатаған жөн.

- Бұйымға орнатылған ескерту және нұсқау белгілері бұйымды қауіпсіз қолдану үшін маңызды нұсқауларды береді.

Қауіп деңгейі

△ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түсө алатын тәуекелге нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Электрлік құрамдастар

△ ҚАУІП

- Құрылғыны суға салмаңыз!
- Қолдану алдында құрылғы мен керек-жарақтардың дұрыс күйін тексеріңіз. Егер оның күйі жақсы болмаса, қолдануға тыйым салынады.
- Зарядтау кабелі мен зарядтау құрылғысында бұзылған жерлер бар болса, оны дереу түрде бұйым шығарушының жаңа құрылғысын алып, ауыстырыңыз.

■ Бұйым бойынша өткізілетін барлық жұмыстар уақытында бұйымды міндепті түрде электр тоғынан шығарып, электр ашасын розеткадан шығарылып алынуы тиіс.

■ Бұйымды жөндеу жұмыстары тек өкілетті қызмет көрсету орталығының тарапынан орындалуы керек.

■ Бұйым құрамында электрикалық бөлшектері бар - оны ағынды сумен тазаламаңыз.

■ Толтыру жеріне тоқ өткізе алатын заттарды (мысалы бұрағыш немесе ұқсас заттарды) енгізбеніз.

■ Контактілерге немесе байланыс желілеріне қол тигізбеніз.

■ Бұйым түр белгісіндегі көрсетілген кернеу қолданылған электрлік ток кернеуіне сәйкес болуы тиіс.

■ Желілік кабельді өткір бүйірлерден тартып немесе қысып өткізуге болмайды.

△ ЕСКЕРТУ

- Бұйымды тек электршінің IEC 60364 стандартына сәйкес қондырған электр розеткасына жалғауға болады.

- Бұйымды тек ауыспалы токқа жалғаңыз. Кернеу бұйымның түр кестесінде көрсетілген кернеуге сәйкес болуы тиіс.
- Қаупсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылғыны автоматты ажыратқыш (макс. 30 mA) арқылы қолдануды ұсынамыз.

Зарядтау құрылғысы

△ ҚАУІП

Электрлік токтың соғу қаупі.

- Кабель ашасы мен электр розеткасын ешқашан ылғалды қолмен ұстамаңыз не тұртпеніз.
- Құрылғыны ластанған немесе ылғал күйде пайдаланбаңыз.
- Зарядтау құрылғысын жарылу қаупі бар ортада пайдаланбаңыз.
- Зарядтау құрылғысын қуат беру сымынан тартпаңыз.
- Зарядтау құрылғысын тек қана құргақ жерлерде қолданып. жерлерде сақтаңыз.
- Қуат беру сымын қызу көздерінен, өткір шеттерден, майдан және аспаптың жылжымалы бөлшектерінен алыс ұстаңыз.
- Көп ашалы ұзартқыштарды және бірнеше аспаптарды бір уақытта пайдаланбаңыз.

- Ашаны розеткадан қуат беру сымынан тартып шығармаңыз.
- Зарядтау құрылғысын жаппаңыз және оның желдемтіш саңылауларын ашиқ ұстаңыз.
- Зарядтау құрылғысын ашаңыз. Жөндөу жұмыстарын тек мамандар орындауды керек.
- Зарядтау құрылғысын тек рұқсат етілген аккумулятор блоктарын зарядтау үшін қолданыңыз.
- Зарядтау кабелі мен зарядтау құрылғысында бұзылған жерлер бар болса, оны дереу түрде бұйым шығарушының жаңа құрылғысын алып, ауыстырыңыз.

Аккумулятор

△ ҚАУІП

Электрлік токтың соғу қаупі.

- Аккумуляторлық батареяны тікелей күн сәулесі, жоғары температура және оттың әсеріне ұшыратпаңыз.

△ ЕСКЕРТУ

- Аккумуляторды тек жинақтағы түпнұсқалық зарядтау қуралымен немесе KÄRCHER рұқсат берген зарядтау қуралымен зарядтаңыз.
- Келесі адаптерди пайдаланыңыз:



- **Аккумуляторды ашпаңыз, өйткені қысқа тұйықталу мүмкін, сондай-ақ қоздырғыш бу немесе күйдіргіш сұйықтар ағуы мүмкін.**

Қауіпсіз қолдану

△ ҚАУІП

- Пайдаланушы бұйымды нысанына байланысты қолдануы керек. Бұйыммен жұмыс істеу кезінде жергілікті шарттарға назар аударуы керек, жақында жүрген адамдарды ескеруі қажет.
- Жарылу қаупі бар жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Бұйымды қауіпті аймақта қолдану кезінде тиісті қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет.
- Бұйым алдында құлатылған болса, оның үстінде зақым белгілері көрінсе немесе кемулер бар болса, оны пайдаланбаңыз.
- Қаптама қағазын балалардан аулақ үстәнди, тұншығып қалу қаупі бар!

△ ЕСКЕРТУ

- Балаларға немесе нұсқау берілгенжоқ адамдарға бұл бұйымды пайдалануға болмайды.

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой дамуы шектелген немесе тәжірибесі және/немесе біліктілігі жоқ адамдар білікті маманның бақылауында болмаған кезде немесе осы мамандар таралынан бұйымды қолдану тәсілі және оған қатысты қауіптер түсіндірілмеген кезде пайдаланбауы тиіс.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін оларды бақылап отыру керек.
- Бұйым өшірілмеген немесе сұйымаған кезде, оны балалардан алшақ үстәнди.
- Балалар құрылғыны тек ересектердің бақылауында тазалауы және пайдалануы мүмкін.
- Бұйымды тек сипаттамаға немесе суретке сәйкес қолданыңыз немесе сақтаңыз!

△ АБАЙЛАҢЫЗ

- Қауіпті жағдайлар мен бұйым зақымдалуының алдын алу үшін бұйымды пайдалану алдында қауіпсіздік шараларын сақтау қажет.
- Ерітінділерді, ерітінді қосылған сұйықтықтарды

немесе ерітілмеген қышқылдарды (мысалы, тазалағыш құрал, бензин, бояғыш еріткіштер және ацентон) су багына ешқашан құймаңыз, себебі олар бұзылуда қолданылған материалдардың бұзылуына апарып соғады.

- Бұйымды ешқашан қосулы күйінде қалдыруға болмайды.
- Дене мүшелерін (мысалы, шаш, саусақтар) айналмалы тазалағыш білікшелдерден алшақ ұстаныз.
- Дірілді басын тазалағанда қолыңызды абайланыз, себебі оны өткір заттармен (мысалы, жонқамен) жарапап алу қаупі бар.
- Байланыстырығыш сымын қызу көздерінен, өткір шеттерден, майдан және аспаптың жылжымалы бөлшектерінен алыс ұстаныз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Бұйымды тек таза су багы мен кір су багы орнатылған кезде қосыңыз.
- Аспап өткір немесе ірі заттарды (мысалы, сынықтарды, жұмыр тастарды, ойыншық бөлшектерін) жинауға арналмаған.

- Таза суға арналған бакке сірке қышқылын, әктасты кетіруге арналған құралдарды, эфир майын және ұқсас заттарды қоспаңыз. Ол заттардың сінірлігіне жол берменіз.
- Бұйымды тек суға төзімді жабыны бар қатты едендерде (мысалы, лакпен боялған паркет, жылтырланған кафель, линолеум) қолданыңыз.
- Бұйымды кілемдерді немесе кілем төсөлген едендерді тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Бұйымды еден торы арқылы конвекторлық жылытуға бағыттамаңыз. Шығып кеткен су тор арқылы бағытталған кезде, оны бұйымнан кетіру мүмкін болмайды.
- Жұмыс ұзақ тоқтап тұрғанда және пайдаланып болған соң, құрылғыны басты ажыратқышпен ажыратып, зарядай құрылғысының ашасын тоқтан сурыңыз.
- Температура 0 °C-ден төмен болғанда бұйымды қолданбаңыз.
- Бұйымды жаңбырдан сақтаңыз. Дарада ашық аспан астында сақтауға болмайды.

Бұйым сипаттамасы

- 1 Қосқыш/ажыратқыш
 - 2 Ұстай тұтқасы
 - 3 Тұтқаның жылжыуынан қорғау
 - 4 Таза су багы
 - 5 Таза суға арналған бактің батырылған тұтқасы
 - 6 Зарядтау құрылғысы қосылатын ұшың
 - 7 Kip су багы
 - 8 Тазалағыш білікшенің тұтқышы
 - 9 Тазалағыш білікшелер
 - 10 Дірілді басының қақпағы
 - 11 Дірілді басы қақпағының фиксаторы
 - 12 Аккумулятордың индикаторы
 - 13 Толтыру кабелі бар толтыру құрылғысы
 - 14 Тұрақтату станциясы
 - 15 Білікшелерді сақтау орны
 - 16 * Тазалағыш зат RM 536 30 мл
 - 17 ** Тазалағыш зат RM 534 30 мл
 - 18 ** Тазалағыш зат RM 536 500 мл
 - 19 Көбік сәндіргіш FoamStop 30 мл
 - 9 ** Тазалағыш білікшелер 2x
- * FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium

Орнату

Сурет 1

- Тұтқа жиегін негізгі бұйымға шерту дұбысымен тірелгенше енгізіңіз.
Тұтқа жиегі бұйымға берік орнатылуы керек.

Бұйымды іске қосу

Сурет 2

- Тұрақтылығы үшін құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Білікшелерді орнату

Сурет 3

- Тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекіткішіне бұрап бекітіңіз.
- Білікшелердің ішкі жағы мен бұйымдағы білікше ұстағышының түстері сәйкес екендігіне назар аударыңыз (мысалы, көк пен кек).
- Салып қойған соң, тазалағыш білікшелер берік орнатылып тұрғанын тексеріңіз.

Зарядтау процесі

Сурет 4

- Зарядтау құрылғысының сымын құрылғыдағы зарядтау ұясына енгізіңіз.
- Зарядтау құрылғысының ашасын розеткаға қосыңыз.

Сурет 5

- Жарықдиодты бақылау шамы аккумулятор зарядының нақты күйін көрсетеді.
- Заряды толығымен біткен аккумуляторды зарядтағанда үш бірдей жарықдиодты бақылау шамдары төмennен жоғарыға қарай кезекпен жыптылықтайды.

- Аккумулятордың 1/3 бөлігі зарядталғанда астынғы шам тұрақты жаңып, жоғарғы екі шам жыптылықтауын жалғастырады.
- Аккумулятордың 2/3 бөлігі зарядталғанда астынғы екі шам тұрақты жаңып, жоғарғы шам жыптылықтауын жалғастырады.
- Аккумулятор толық зарядталғаннан кейін, 3 жарықдиодты бақылау шамы тағы 60 минут бойы жаңып тұрады. Осы уақыт еткеннен кейін жарықдиодты шамдар ашеді.

Сурет 6

- Зарядталып болған соң ашаны розеткадан және зарядтау сымын зарядтау ұясынан сұрыныз.

Таза су багын толтыру

Сурет 7

- Кұрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.
- Таза суға арналған бактің батырылған тұтқасынан ұстап, оны құрылғыдан шығарып алыңыз.

Сурет 8

- Бактің ілмекті құрылғысын ашып, оны бір жаққа қарай бұрыңыз.

Сурет 9

- Таза су багын сұық немесе жылдырақ құбыр суымен толтырыңыз.
- Қажет болса, KÄRCHER тазалағыш заттарын немесе күтімге арналған құралдарын таза су багына қоюға болады.*
- Толтырған кезде "MAX" белгісінен асируга болмайды.
- Бак құлпын жауып қойыңыз.

Сурет 10

- Таза су багын бұйым ішіне салып қойыңыз.
- Таза су багы бұйымға берік орнатылуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

*Тазалағыш заттарды немесе күтімге арналған құралдарды мөлшерлеу бойынша ұсыныстарды орындаңыз.

Пайдалану

Қолдану бойынша жалпы нұсқаулар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сурет A

Аспап тек құрғақ кір мен сұйықтықты жинаң алады (ең көбі 140 мл).

Сурет B

Жұмысты бастау алдында еденіді сұлпырыңыз немесе шаңын сорғызыңыз. Осылайша ылғалды тазартудан бұрын еден лас пен бөтен заттардан тазартылады.

Бұйымды іске қоспас бұрын, еденнің елеусіз жерінде су тұрақтылығын тексеріп көріңіз. Өндөлмеген тозды едендер сияқты суға төзімді тәсемдөрді тазаламаңыз (ылғал еденге еніп, оған зақым келтірүү мүмкін).

Сурет C

Таза жұыған еденде аяқ іздерін қалпартымау үшін, есікке қарай кері бағытпен жұмыс істеніз.

- Еденді тазалау әрекеті бұйымды шаң сорумен бірдей жылдамдықпен алға-артқа жылжыту арқылы орындалады.

- Қатты кірленген жерлерде бұйымды еден бойынша баяу сырғытыңыз.
- Құрылғыға қатты күш салмаңыз.
- Жеткізілетін жиынтыққа сүр және сары түсті білікшелер жұбы кіреді: Білікшелер жұбының функциялары бірдей, алайда олардың өртүргі мақсатта қолданылуы мүмкін (мысалы, түрлі түсті білікшелер асуғе және ваннаға қолданылады).

Жұмысты бастау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұйым іске қосылған соң, тазалагыш білікшелер бірден айнала бастауды. Бұйымның өзінен-өзі жылжыл қалуына жол бермеу үшін, тұтқаны берік үстап тұру керек.

Таза су бағын сүмен толтырылғанына, ал кір су бағы бұйымға орнатылып тұрақтамағанда көз жеткізіңіз.

Сурет 11

- Бұйымды қосу үшін бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.
- Білікшелер қажетінше ылғалданғанша құрылғыны бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

Аккумулятордың жұмыс үақытының индикаторы

Сурет 12

- 3 жарықидоды жанады - 3/3 заряды (толық жұмыс үақыты).
- 2 жарықидоды жанады - 2/3 заряды.
- 1 жарықидоды шам жанады - 1/3 заряд.
- Аккумулятордың заряды толық бітгө дейін шамамен 2 минут ішінде астыңы жарықидодты шам жылпылкайтады.
- Аккумулятордың заряды толық бітіп, құрылғы ешкіннен кейін, астыңы жарықидодты шам 60 секунд ішінде тез жылпылкайтады.

Тазалағыш сұйықтықты еселең қую

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Таза су бағын толтырmas бұрын, кір су бағын босатыңыз. Осылайша кір су бағының артық толыуына жол берілмейді.

«Таза суға арналған бакті толтыру» белімін қарандыз. «Кір су бағын босату» тарауын қарандыз.

Kір су бағын босату

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.
- Сурет 15

- Дірілді басы қақпағының фиксаторының үстінен басыңыз.
- Дірілді басының қақпағын шешіп алыңыз.

Сурет 16

- Лас суға арналған бакті дірілді басынан шығарып алыңыз.

Сурет 17

- Лас суға арналған бактін екі камерасының үстіндегі қақпақты қайырып қойыңыз.
- Кір су бағын босатыңыз.

Сурет 18

- Ластану деңгейіне қарай дірілді басы қақпағын және лас суға арналған бакті құбыр суымен жуыңыз.

- Лас суға арналған бактін екі камерасының қақпағын шешіп алып, белек тазалауга болады.

- Лас суға арналған бактін екі камерасының қақпағын орнына бекітіп, жабыңыз.

Сурет 21

- Лас суға арналған бакті дірілді басына кигізіңіз.

Сурет 22

- Дірілді басы қақпағының фиксаторының үстінен басыңыз, қақпақты дірілді басына кигізіңіз де, фиксаторды босатыңыз.

- Лас суға арналған бакті дірілді бастың қақпағы нығызыдалып бекітілуі керек.

Бұйымның жұмыс істеуін үақытша тоқтату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс үзак тұрыл қалғанда ылғалды білікшелермен сезімтал еден жабындарына закым келтірмей үшін құрылғыны тұрақтату станциясына орнату ұсынылады.

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Бұйымды істен шығару

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жұмыс аяқталағаннан кейін құрылғыны тазалаңыз.

Сурет 14

- Таза суға арналған бактін өлі су болса, оны төгіңіз.

Сур. 15 – 24

- Лас суға арналған бакті, дірілді басы қақпағын және тазалағыш білікшелерді тазалаңыз.
- «Лас суға арналған бакті тазалау» белімін қарандыз.
- «Дірілді басын тазалау» белімін қарандыз.
- «Білікшелерді тазалау» белімін қарандыз.

Бұйымды сақтау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ис пайдада болуына жол бермеу үшін, құрылғыны сақтаған кезде таза су мен кір су бағы толығымен босатылуы керек.

Білікшелерді ауда (мысалы, тұрақтату станциясында) құрғатыңыз. Ылғал білікшелерді жабық шкафта құрғатыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Сурет 24

- Құрғату үшін ылғалды білікшелерді тұрақтату станциясына орнатыңыз.

- Бұйымды құрғақ белімде сақтаңыз.

Күту мен техникалық тексеру жұмыстары

Кір су багын тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ластың бак түбіндегі тұнып қалмауы үшін лас сұға арналған бактің жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Дірілді бастың қақпағын жуу машинасында тазаламаңыз: Егер дірілді бас қақпағы жуу барысында майысса және жиек білікшеге қажетінше жабыспаса, құрылты жұмысы бұзылуы мүмкін. Тазалау нәтижесі нашарлайды.

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Сур. 15 – 18

- Кір су багын бұйымнан алыңыз.
"Кір су багын босату" тарауын қарыңыз.
- Дірілді бас қақпағын, лас сұға арналған бактің және лас сұға арналған бактің қақпақтарын күбір сұыммен тазалаңыз.
- Лас сұға арналған бактің екі камерасының қақпағын шешіп алып, белек тазалауга болады.
- Лас сұға арналған бактің және лас сұға арналған бактің қақпақтарын жуу машинасында жууга болады.

Нұсқау

Лас сұға арналған бактің қақпақтарының резенке жабыны жуу машинасында жуылғандықтан жабысқа болуы мүмкін. Алайда бұл бітеуліккө әсер етпейді.

Сур. 19 – 20

- Егер құрылғы бұдан әрі пайдаланылмайтын болса, білікшерді де тазалаңыз.
«Білікшерді тазалау» бөлімін қарыңыз.

Сур. 21 – 22

- Тазалаған соң қақпақтары бар лас сұға арналған бактің және дірілді басы қақпағын құрылғыға орнатыңыз.

Дірілді басын тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Ластанған болса, дірілді басын тазалаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Дірілді бастың қақпағын жуу машинасында тазаламаңыз: Егер дірілді бас қақпағы жуу барысында майысса және жиек білікшеге қажетінше жабыспаса, құрылты жұмысы бұзылуы мүмкін. Тазалау нәтижесі нашарлайды.

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Сурет 15

- Дірілді басы қақпағының фиксаторының үстінен басыңыз.
- Дірілді басының қақпағын шешіп алыңыз.

Сурет 18

- Дірілді бас қақпағын ағын су астында тазалаңыз.

- Лас сұға арналған бактің және білікшерді тазалаңыз.

«Лас сұға арналған бакті тазалау» бөлімін қарыңыз.

«Білікшерді тазалау» бөлімін қарыңыз.

- Білікшерді сымын ылғалды шүберекпен тазалаңыз.

Сурет 22

- Дірілді бас қақпағын дірілді басқа орнатыңыз.

Білікшерді тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Білікшердерде уақыт өтісімен көбіктің түзілүнеге әкелу мүмкін жуыши замттардың қалдықтарының түрлі қалмауы үшін білікшерді пайдаланған соң, күбір сұымен немесе жуу машинасында жуыңыз.

Білікшердерде шешу үшін құрылғы еденге жаткызылса, таза және лас сұға арналған бактерді босатыңыз. Осылайша, құрылғы еденге жаткызылғанда бактерден сұйықтық ақпайды.

Сурет 11

- Бұйымды өшіру үшін, бұйым қосқышын (қосу/өшіру) басыңыз.

Сурет 2

- Құрылғыны тұрақтату станциясына орнатыңыз.

Сурет 19

- Тазалағыш білікшерді тұтқасынан шығарып тастаңыз.

Сурет 20

- Тазалағыш білікшерді ағынды су астында тазалаңыз.

немесе

- Тазалағыш білікшерді кір жуу машинасында ен көбі 60°C температурасында жуыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кір жуу машинасында тазалаған кезде, кондиционерді қолданаңыз. Сөйтіп микроташықтар зақымдалмайды және тазалағыш білікшерді өзінің жоғары тазалау өнімділігін сақтап тұрады.

Тазалағыш білікшерді кептіріштеп кептіруге болмайды.

Сур. 23 – 24

- Тазалаған соң білікшерді тұрақтату станциясына орнатып, аудада құргатыңыз.

→ Білікшердерді алдымен сыйып алсаныз, құргату уақыты қыскарады.

- Егер құрылғы бұдан әрі пайдаланылмайтын болса, дірілді бас қақпағын және лас сұға арналған бакті де тазалаңыз.

- Білікшерді сымын ылғалды шүберекпен тазалаңыз.

Тазалағыш және күтімге арналған заттар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жаралыс тазалағыш және күтімге арналған заттарды қолдану бұйымға зақым келтіруді және кепілдік күшінің жойылуына апарып соғуы мүмкін.

Нұсқау

Қажетінше еденді тазалау үшін KÄRCHER тазалағыш немесе күтімге арналған заттарын қолданыңыз.

- Тазалағыш және күтімге арналған заттарды мөлшерлеген кезде, өндірушінің мөлшер бойынша нұсқауларын орындаңыз.

- Көбіктің пайда болуын болдырмау үшін, таза су багын алдымен сүмен, ал содан кейін тазалағыш және күтімге арналған заттен толтырыңыз.

- Таза су багының "MAX" толтыру көлемінен асырмай үшін, су құйған кезде тазалағыш және күтімге арналған заттың мөлшері үшін орын қалдырыңыз.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзіңіз жоға алуының мүмкін. Кудікті жағдайларда немесе осында аталған емес себебі жағдайларда Қызымет Қөрсету белімінің арнағы мамандарымен хабарласыңыз.

Аккумулятор зарядталмайды!

- Зарядтау ашасы/қуат беру ашасы қате салынған.
- Зарядтау ашасы/қуат беру ашасын дұрыстап салыңыз.

Күрілғы қосылмайды

- Аккумулятордың заряды жоқ.
- Күрілғыны зарядтаңыз.
- Зарядтау сымының күрілғыға қосылғанын тексеріңіз.
- Зарядтау сымын ажыратыңыз, себебі зарядтау сымы қосулы болғанда пайдалану мүмкін емес.

Ақаулықтар индикацияның жарықтоидары

Астыңғы жарықтоидар шам күрілғыны қосқанда жылпылқтайды, ал күрілғы жұмыс істемейді.

- Аккумулятордың заряды жоқ.
- Күрілғыны зарядтаңыз.
- Барлық жарықтоидар шамдар бір уақытта тез жылпылқтайды.
- Күрілғы қозғалтқышы құлыпталған (мысалы, білікшеге қатты қысым түскеннен немесе қабырға/бұрышқа келіп тірелгеннен).
- Бұйымды өшіріңіз және қайта қосыңыз.
- немесе
- Сәйкес емес немесе зақымдалған қуат беру блогын пайдалану.
- Тұпнұсқалық қуат беру блогын пайдаланыңыз/ ақаулы қуат беру блогын ауыстырыңыз.

Үш жарықтоидар шам секундтық тәктипен бірінен соң бірі жанады.

- Жұмыс барысында күрілғы тым қызып кеткен (мыс., коршаган орта температурасы жоғары болғанда пайдаланған жағдайда).
- Үзіліс жасап, күрілғының салқындауын күтіңіз.
- Күрілғы өшірілсе:
- Үзіліс жасап, күрілғының салқындауын күтіңіз.
- Күрілғы салқындаған соң қайтадан қосылады.

Білікшелер тыым құрғақ

Білікшелер дұрыс суланбаган.

- Күрілғының бір орында алға-артқа жылжыту арқылы білікшелерді суланаңыз.

Бүйім кірді кетірмейді

Таза суға арналған бакте су жоқ.

- Суды толтырып құйыңыз.
- Таза су багы бүйімға дұрыс орнатылмаған.
- Таза су багын бүйімдә берік орнатылатындей етіп салыңыз.
- Тазалағыш білікшелер жоқ немесе дұрыс орнатылмаған.

- Тазалағыш білікшелерді салып қойыңыз да, тазалағыш білікшелерді тірелгенше білікше бекіткішіне бұрап бекітіңіз.

Тазалағыш білікшелер ластанған немесе тозган.

- Тазалағыш білікшелерді тазалап шығыңыз.

немесе

- Тазалағыш білікшелерді ауыстырыңыз.

Қосылмаған, қате мөлшерде қосылған немесе жарамсыз тазалағыш құрал

- Тек KÄRCHER тазалағыш құралын пайдаланып, дұрыс мөлшерде қосылуын қадағалаңыз.

Дірілді басыңда және еденде көбіктің

түзілуі

Нұсқау

Жұмыс барысында еденде шамалы көбіктің жиналупы қалыпты жағдай болып табылады және функция мүмкіндігіне ешбір шектеу келтірмейді. Көбік шектен тыс көп жиналасағана (мысалы, еденде көбік жолақтары пайда болса) қосымша шара колдану қажет болады.

Жаралымсыз тазалағыш құрал немесе оны қате мөлшерлеу.

- Тек KÄRCHER тазалағыш құралын пайдаланып, дұрыс мөлшерде қосылуын қадағалаңыз.

Күрілғының жұмысы тазалағыш білікшелердегі қоқыстарды тазартуга негізделген. Едениң үстінде жиналаган қоқыстар мен тазалағыш қуралдың қалдықтары лас су сауытына жиналады. Кейір нақты жағдайларда бұл көпіршүге әкелу мүмкін.

- Білікшелерді тазалағыш құралдардың қалдықтары мен қоқыстардан мүқият тазалау керек.

Сурет 25

Сурет 26

Сурет 27

- Тазалау еректін бастамай тұрып қатты көпіршікtenу жағдайы байкаласа, FoamStop құралын бос тұрган лас су сауытына құю керек. Шелмектің жапсырмасында көрсетілген пайдалану мөлшерінен асырмай қолданыңыз.

Қанағаттанғысыз тазалау нәтижесі

Білікшелер ластанған.

- Білікшелерді тазаланыз.

Білікшелер дұрыс суланбаган.

- Күрілғының бір орында алға-артқа жылжыту арқылы білікшелерді суланаңыз.

Жаралымсыз тазалағыш құрал немесе оны қате мөлшерлеу.

- Тек KÄRCHER тазалағыш құралын пайдаланып, дұрыс мөлшерде қосылуын қадағалаңыз.

Еденде басқа тазалағыш құралдардың қалдықтары бар.

- Білікшелерді тазалағыш құралдардың қалдықтарынан дұрыстап тазалаңыз.

- Еденде тазартқыш құралдың пайдаланбай, күрілғы және тазалағыш білікшелер көмегімен бірнеше рет тазаланыңыз. Осылайша, тазалағыш құралдардың қалдықтары еденнен кетіріледі

Білікшелер айналмайды

- Білікшелер бұғатталған.
- Білікшелерді шешіп алып, олардың арасында қандай да бір заттың тұрып қалмағанын тексеріңіз.
 - Білікшелердің ұстағышқа нығыздалып бұралғанын тексеріңіз.
 - Дірілді басы қақпағы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Ол ушін қақпақты шешіп, қайтадан кигізіңіз.

Оңтайлы емес су жинау

- Дірілді басы қақпағы қате орнатылған
- Дірілді басы қақпағы дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Ол ушін қақпақты шешіп, қайтадан кигізіңіз.
 - Білікшелер тозған.
 - Білікшелерді ауыстырыңыз.

Бұйымнан кір су шығып кетті

- Кір су багы шамадан артық толтырылған.
- Кір су багын бірден босатыңыз.
 - Кір су багы бұйымға дұрыс орнатылған.
 - Дірілді басы қақпағының лас суға арналған бакте орнықты бекітілгенін тексеріңіз.
 - Лас суға арналған бактің қақпақтары дұрыс жабылғанын тексеріңіз.

Тұтқаны негізгі құрылғыдан шығарып алу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тұтқаны орнатқан соң негізгі құрылғыдан шығарып алуға болмайды.

Құрылғыны сериестік қызмет көрсету мәсжатымен жіберген кездеған тұтқаны негізгі құрылғыдан шығарып алуға болады.

Сурет **28**

Пайдалану нұсқаулығының соңындағы суретті қараныз

- Бұрауышты 90 градустық бұрышпен тұтқаның артқы жағындағы шағын саңылауға енгізіп, тұтқаны шығарып алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Негізгі құрылғы мен тұтқа арасындағы байланыс кабелінің зақымдалғанына көз жеткізіңіз.

Техникалық мағлұматтар

Электр желісіне қосу

Электр кернеуі	100-240 V 1~50-60 Hz
----------------	-------------------------

Қорғау дәрежесі	IPX4
-----------------	------

Бұйым	
-------	--

Қорғау классы	III
---------------	-----

Құрылғының қорғау класы	II
-------------------------	----

Бүйімнің кернеуі	40 Вт
------------------	-------

Батареяның кернеуі	7,2 V
--------------------	-------

Akkutyp	Литий-ионды
---------	-------------

Батарея толып тұрғандағы жұмыс уақыты	20 мин.
---------------------------------------	---------

Зарядтағыш құрылғының шығыс кернеуі	9,5 V
-------------------------------------	-------

Зарядтағыш құрылғының шығыс кернеуі	0,6 A
-------------------------------------	-------

Толтыру құрылғысының шығыс кернеуі	
------------------------------------	--

Жұмыс сипаттартары	
--------------------	--

Білікшелердің айналымы/минут	500 айн./мин.
------------------------------	---------------

Толтыру мөлшері	
-----------------	--

Таза су багы	360 мл
--------------	--------

Лас суға арналған бак	140 мл
-----------------------	--------

Көлемі	
--------	--

Салмағы (көрек-жараптарсыз және тазалагыш құралсыз)	2,4 кг
---	--------

Ұзындығы	305 мм
----------	--------

Еңі	226 мм
-----	--------

Бейіктігі	1220 мм
-----------	---------

Кабель ұзындығы	
-----------------	--

Зарядтау құрылғысы	1800 мм
--------------------	---------

Техникалық өзгерістер пайда болып қалуы мүмкін!

البيانات الفنية	
الوصلة الكهربائية	V 100-240
الجهد الكهربائي	Hz 50-60~1
درجة الحماية	IPX4
الجهاز	III
فترة الحماية	II
فترة حماية جهاز الشحن	W 40
القدرة الاسمية للجهاز	V 7,2
الجهد الاسمي للبطارية	ليشوم-أيون
طراز البطارية	min 20
مدة تشغيل الجهاز مع الشحن	التام للبطارية
مدة شحن البطارية عندما تكون فارغة	h 4
فلطية الخرج جهاز الشحن	V 9,5
تيار خرج الشاحن	0,6 A
بيانات الأداء	
عدد لفات البكرة في الدقيقة	U/min 500
كمية الماء	
خزان المياه النقية	ml 360
خزان المياه المتسخة	ml 140
الأبعاد	
الوزن (بدون ملحقات تكميلية وسوائل تنظيف)	kg 2,4
الطول	mm 305
العرض	mm 226
الارتفاع	mm 1220
طول الكابل	mm 1800
جهاز الشحن	

جميع حقوق إدخال تعديلات فنية محفوظة!

البكرات لا تدور

- ← البكرات حركتها معاقبة.
انزع البكرات وقم بفحص ما إذا كان هناك شيئاً ملتصقاً بها.
- ← تأكد من أن البكرات مشدودة إلى أن تصل إلى حامل البكرة.
- ← تأكد من أن غطاء الرأس السفلي مركب بشكل صحيح. في هذا الصدد انزع الغطاء ورركه مجدداً.

امتصاص المياه ليس مثالياً

- ← غطاء الرأس السفلي غير مركب بشكل صحيح
تأكد من أن غطاء الرأس السفلي مركب بشكل صحيح.
في هذا الصدد انزع الغطاء ورركه مجدداً.
- ← البكرات مُستهلكة.
استبدال البكرات.

الجهاز يفقد الماء المتسخ

- ← خزان المياه المتسخة ممتلئ بأكثر من طاقته.
قم بتفرغ خزان المياه المتسخة فوراً.
- ← خزان المياه المتسخة غير مركب بشكل صحيح في الجهاز.

- ← قم بفحص ما إذا كان غطاء الرأس السفلي مثبت بإحكام على خزان المياه المتسخة.
- ← قم بفحص ما إذا كان صمام خزان المياه المتسخة مغلق بشكل سليم.

فك المقابض من الجهاز الأساسي

- تنبيه عدم إزالة المقابض من الجهاز الأساسي بعد جمعه.
يسمح بفك المقابض من الجهاز الأساسي فقط لأغراض خدمة شحن الجهاز.

- صورة 28 انظر الصور في نهاية دليل التشغيل
← إدخال مفك البراغي في زاوية 90 درجة في الفتحة الصغيرة بالجهة الخلفية للمقبض ثم إزالته.

- تنبيه احرص على عدم تعرض كابل التوصيل بين الجهاز والمقبض للأضرار.

← تأكد من أن غطاء الرأس السفلي مركب بشكل صحيح. في هذا الصدد انزع الغطاء وركبه مجدداً.

تكون الرغوة في الرأس السفلي، وعلى الأرضية.

ملحوظة ← تكون رغوة خفيفة في رأس الأرضية أثناء التشغيل هو شيء عادي ولا يؤدي إلى الحاق أي أضرار في الوظيفة. عند تكون الرغوة الزائدة فقط (على سبيل المثال خطوط من الرغوة على الأرض) يكون اتخاذ تدابير أخرى ضرورياً.

مادة تنظيف خاطئة أو بكمية خاطئة.

← لا تستخدم سوى مواد التنظيف KÄRCHER، ويرجى مراعاة الكمية الصحيحة.

تعتمد طريقة عمل الجهاز على جرد الأوساخ من بكرات التنظيف. تجمع أثناء ذلك الأوساخ ويعاينا مواد التنظيف من الأرضية في خزان المياه المتسخة. في ظل ظروف معينة يمكن أن تؤدي ذلك إلى تكون رغوة.

← تنظيف البكرات من الأوساخ ويعاينا مواد التنظيف جيداً باستخدام الماء.

← في حالة تكون رغوة كبيرة قبل البدء بعملية التنظيف، وضع FoamStop في خزان المياه المتسخة الفارغ. يرجى مراعاة بيانات الجرعة على ملصق القارورة.

لا توجد نتائج تنظيف جيدة

الأسطوانات متسخة.

← تنظيف الأسطوانات.

البكرات غير مبللة بالقدر الكافي.

← ترطيب البكرات عن طريق إمرارها للأمام والخلف عدة مرات على أحدي المواضع.

مادة تنظيف خاطئة أو بكمية خاطئة.

← لا تستخدم سوى مواد التنظيف KÄRCHER، ويرجى مراعاة الكمية الصحيحة.

توجد بقايا من مواد تنظيف غريبة على الأرضية.

← التخلص من بقايا مواد التنظيف من البكرات بالكامل باستخدام المياه.

← قم بتنظيف الأرضية باستخدام الجهاز، والبكرات النظيفة دون استخدام مواد تنظيف. وبذلك س يتم التخلص من بقايا مواد التنظيف على الأرضية.

بيان خطأ LED

لمبة LED السفلى تومض أثناء توصيل الجهاز، ولا يتوقف الجهاز.

■ البطارية فارغة.

← شحن الجهاز.

جميع لمبات LED تومض في الوقت ذاته بسرعة.

■ الجهاز به تجهزة محيطة بالمحرك (متلا للحماية من الضغط الشديد على البكرات، أو من الاصطدام بالحاطن / الحافة).

← قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله مرة أخرى.

أو

■ استخدام مزود طاقة خاطئ أو معيب.

← استخدام مزود الطاقة الأصلي / استبدال مزود الطاقة المعيب.

لمبات LED الثلاثة تضيء واحدة تلو الأخرى كل ثانية.

■ الجهاز ساخن جداً أثناء الاستخدام (متلا عند التشغيل في محيط ذات درجات حرارة مرتفعة).

← أخذ استراحة، وترك الجهاز ليبرد.

■ إذا توقف الجهاز عن العمل بالرغم من ذلك:

← أخذ استراحة، وترك الجهاز ليبرد.

← قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى أولاً، إذا لم يبرد بالشكل الكافي.

البكرات جافة للغاية

البكرات غير مبللة بالقدر الكافي.

← ترطيب البكرات عن طريق إمرارها للأمام والخلف عدة مرات على أحدي المواضع.

الجهاز لا يشفط الاتساحات

لا يوجد مياه في خزان المياه الجديدة.

← استكمل ملء الخزان بالماء.

خزان المياه النظيفة غير مركب بشكل صحيح في الجهاز.

← قم بتركيب خزان الماء المتعدد، بحيث يكون محكمًا في الجهاز.

بكرة التنظيف غير موجودة، أو أنها غير مرتبة بشكل صحيح.

← قم بتركيب بكرات التنظيف أو استمر في إدارتها حتى النهاية وصولاً إلى مشبك تثبيت البكرات.

بكرات التنظيف متسخة أو متراكمة.

← نظف بكرات التنظيف.

أو

← استبدل بكرات التنظيف.

تم نسيان مواد التنظيف، أو وضعها بكمية خاطئة، أو تم استخدام مادة تنظيف خاطئة.

← لا تستخدم سوى مواد التنظيف KÄRCHER.

ويرجى مراعاة الكمية الصحيحة.

غطاء الرأس السفلي غير مركب بشكل صحيح

بكرات التنظيف ذات الألياف الدقيقة غير مناسبة للاستخدام في المجفف.

الشكل 23 حتى 24

- ← بعد عملية التنظيف، ضع البكرات في موضع الإيقاف، واتركها تجف في الهواء.
- ← يمكن تقليل وقت التجفيف عن طريق انتراع البكرات مسبقاً.
- ← إذا لم يكن من المرغوب تشغيل الجهاز ثانية، يرجى تنظيف غطاء الرأس السفلي، وخزان المياه المتتسخة.
- ← قم بتنظيف محرك البكرات باستخدام منديل مُبلل.

مواد التنظيف والعناية

تنبيه

استخدام مواد التنظيف والعناية غير المناسبة يمكن أن يؤذن الجهاز ويؤدي إلى اتفاء حقوق الضمان.

ملحوظة

إذا تطلب الأمر تنظيف الأرضية فاستخدم مواد التنظيف والعناية من كيرشن.

← عند معايرة مواد التنظيف والعناية احرص على مراعاة بيانات الكميات الصادرة عن الجهة الصانعة.

← تجنبِ تكون الرغاوي فقم أولاً بملء خزان الماء المتجدد بالماء، ثم بمواد التنظيف والعناية.

← حتى لا يتم تجاوز كمية الماء القصوى "MAX" لخزان الماء المتجدد، فاحرص عند ملء الماء على ترك مساحة إضافية لكميات مواد التنظيف والعناية المستخدمة عند.

المُساعدة عند حدوث أعطال

الاختلالات غالباً ما تكون ناتجة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

لن يتم شحن البطارية

■ قابس الشحن/قابس الطاقة غير موصل بشكل سليم.

← قابس الشحن/قابس الطاقة موصل بشكل سليم.

يتعذر تشغيل الجهاز

■ البطارية فارغة.

← شحن الجهاز.

■ تأكد مما إذا كان كابل الشحن لا يزال في الجهاز.

← افصل كابل الشحن بحيث لا يمكن أن يحدث التشغيل وكابل الشحن موصل.

صورة 11

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

صورة 2

← وضع الجهاز في وضع التثبيت.

صورة 15

← تفعيل قفل غطاء الرأس السفلي.

صورة 18

← تنظيف غطاء الرأس السفلي تحت المياه الجارية.

← تنظيف خزان المياه المتتسخة والبكرات.

← أنظر فصل "تنظيف خزان المياه المتتسخة".

← أنظر فصل "تنظيف البكرات".

صورة 22

← قم بتركيب غطاء الرأس الأرضي في الرأس الأرضي.

تنظيف البكرات

تنبيه

يجب شطف البكرات بعد كل مرّة استخدام تحت صبّور المياه، أو تنظيفها في الغسالة، بحيث لا تتكون بقايا مواد التنظيف في البكرات، والتي قد تؤدي إلى تكون الرغوة مع مرور الوقت.

في حالة وضع الجهاز على الأرض لمنع البكرات، يجب تفريغ خزان المياه الجديدة وخزان المياه المتتسخة. وبذلك يتم تجنب أن تسرب السوائل من الخزان أثناء وضع الجهاز على الأرض.

صورة 11

← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

صورة 2

← وضع الجهاز في وضع التثبيت.

صورة 19

← قم عند مقبض المسك بإدارة بكرة التنظيف لفكها.

صورة 20

← قم بتنظيف بكرة التنظيف بالماء الجاري.

أو

← اغسل بكرات التنظيف في غسالة الملابس عند حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية.

تنبيه

عند التنظيف لا تستخدم في الغسالة أية مواد شطف لينة. وبذلك لن يتعرض الألياف الدقيقة للتلف وسوف تحافظ بكرات التنظيف على فعاليتها العالية في التنظيف.

العناية والصيانة

تنظيف خزان المياه المتسخة

تنبيه
يجب تنظيف خزان المياه المتسخة باتظام حتى لا تثبت به اتساخات.

لا تقم بتنظيف غطاء الرأس السفلي في غسالة الأطباق: قد تتضرر الوظيفة الأساسية للجهاز عند ثبيت غطاء الرأس السفلي أثناء عملية الشطف، فقد لا يمكن ضغط حواف المسح ثانيةً على البكرات بشكل صحيح، وتدور تدفق التنظيف.

صورة 11 ← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

صورة 2 ← وضع الجهاز في وضع التثبيت.

الشكل 15 حتى **18** ← أخرج خزان المياه المتسخة من الجهاز.
انظر فصل "تفريغ خزان المياه المتسخة".
← تنظيف غطاء الرأس السفلي، وخزان المياه المتسخة، وصممات خزان المياه باستخدام مياه الصنبور.

← الصمامات الخاصة بغرفة خزان المياه المتسخة يمكن فكها وتنظيفها بشكل منفصل.
← عوضًا عن ذلك يمكن تنظيف خزان المياه المتسخة، وصممات المياه المتسخة في غسالة الأطباق.

ملحوظة

المادة الصمغية لصممات خزان المياه المتسخة قد تلتصق ببعضها البعض في غسالة الأطباق. لا يؤثر ذلك على درجة الإحكام.

الشكل 19 حتى **20** ← إذا لم يكن من المرغوبمواصلة استخدام الجهاز، قم بتنظيف البكرات.
انظر فصل "تنظيف البكرات".

الشكل 21 حتى **22** ← بعد تنظيف خزان المياه المتسخة ضع الصمامات وغطاء الرأس السفلي مرة أخرى في الجهاز.

تنظيف الرأس السفلي

تنبيه
في حالة وجود اتساخات قم بتنظيف الرأس السفلي.

لا تقم بتنظيف غطاء الرأس السفلي في غسالة الأطباق: قد تتضرر الوظيفة الأساسية للجهاز عند ثبيت غطاء الرأس السفلي أثناء عملية الشطف، فقد لا يمكن ضغط حواف المسح ثانيةً على البكرات بشكل صحيح، وتدور تدفق التنظيف.

إيقاف التشغيل

تنبيه
في حالة فترات التوقف الطويلة عن العمل، يُنصح بوضع الجهاز في موضع الإيقاف لتجنب حدوث أضرار على الأرضيات الحساسة بسبب البكرات الرطبة.

صورة 11 ← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

صورة 2 ← وضع الجهاز في موضع الإيقاف.

إيقاف الجهاز

صورة 11 ← أوقف تشغيل الجهاز، وللقيام بذلك اضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

صورة 2 ← وضع الجهاز في موضع الإيقاف.

تنبيه

بعد انتهاء العمل، قم بتنظيف الجهاز.

صورة 14 ← في حالة بقاء المياه في خزان المياه الجديدة، قم بتفرير المياه.

الشكل 15 حتى **24** ← تنظيف خزان المياه المتسخة، وغطاء الرأس السفلي، وبكرات التنظيف.
انظر فصل "تنظيف خزان المياه المتسخة".
انظر فصل "تنظيف الرأس السفلي".
انظر فصل "تنظيف البكرات".

تخزين الجهاز

تنبيه
لتتجنب انبساط الروائح، يجب تفريغ خزان المياه النقية والمتسخة بشكل كامل قبل أن يتم تخزين الجهاز.
ترك البكرات المبللة لتجف في الهواء (مثلاً في موضع الإيقاف)، لا توضع البكرات المبللة لتجف في خزانات مختلفة.

صورة 2 ← وضع الجهاز في وضع التثبيت.

صورة 24 ← لتحفييف البكرات المبللة ضعها في موضع الإيقاف.

← يحفظ الجهاز في مكان جاف.

التشغيل

إرشادات عامة للاستعمال

تنبيه

صورة A
يمكن للجهاز امتصاص الاتساخات الجافة والسوائل (بحد أقصى 140 مللي).

صورة B
قبل بداية العمل يجب مسح أو كنس الأرضية. وبذلك فإنه يتم تنظيف الأرضية من الاتساخات والجزئيات الطالية قبل التنظيف على الرطب.

قبل استخدام الجهاز في موضع غير ملتف احرص على فحص الأرض من حيث مقاومتها للماء. لا تقم بتنظيف أي فرش حساس للماء، مثل أرطضيات الفلين غير المعالجة (الرطوبة يمكن أن تسرب ويضر بالأرضية).

صورة C
حتى لا تنشأ صمات أقدام على الأرضية الممسوحة مؤخرًا فقم بالعمل إلى الوراء باتجاه الباب.

← يتم تنظيف الأرضية من خلال تحريك الجهاز إلى الأمام والوراء بسرعة مماثلة لسرعة شفط الأنترية.

← في حالات الاتساخات الشديدة اترك الجهاز ينطلق بيضاء على الأرضية.

← يوجد مع المحتويات زوج من الأسطوانات باللون الرمادي واللون الأصفر: توفر لدى الأسطوانات نفس الوظيفة، يمكن أن يتم استخدامها في مجالات استخدام مختلفة (اختلاف اللون على سبيل المثال للمطبخ أو الحمام).

البدء في العمل

تنبيه

بمجرد أن يتم تشغيل الجهاز سوف تبدأ بكرات التنظيف في الدوران. حتى لا يستمر الجهاز في العمل من تلقاء ذاته، يجب أن يتم شيت المقاييس البدوي.

تحقق مما إذا كان خزان الماء المتجمد مملوءاً بالماء وخران المياه المتتسخة مركباً في الجهاز.

صورة 11
← لتشغيل الجهاز اضغط على زر التشغيل/ الإيقاف (ON/OFF) الموجود بالجهاز.

← تحرك باستخدام الجهاز للخلف وللأمام عدة مرات حتى يتم ترتيب البكرات بشكل كافي.

مدة تشغيل البطارية

صورة 12

← 3 لمبات LED - مدة تشغيل البطارية 3/3 (مدة التشغيل كاملة).

← 2 لمبات LED تومض - البطارية فارغة بمعدل 2/3.

← لمبة LED واحدة تضيء - 1/3 مدة تشغيل البطارية.

■ تومض لمبة LED السفلي قبل حوالي دقيقتين من فراغ البطارية.

■ بعد فراغ البطارية ويقابف الجهاز تومض لمبة LED السفلي لمدة 60 ثانية لفتره طويلة.

استكمال الملمء بسائل التنظيف

تنبيه

قبل أن يتم ملء خزان الماء المتجمد يرجى أن يتم تفريغ خزان المياه المتتسخة. وبذلك توفر يتم تجنب إفراط ملء خزان المياه النقية.

أنظر فصل "ملء خزان المياه النقية".

أنظر فصل "تفريغ خزان المياه المتتسخة".

إفراغ خزان المياه المتتسخة

صورة 2

← وضع الجهاز في موضع الإيقاف.

صورة 15
← تفعيل قفل غطاء الرأس السفلي.

← أخلع غطاء الرأس السفلي.

صورة 16

← انزع خزان المياه المتتسخة من غطاء الرأس السفلي.

صورة 17

← قم بفتح الصمام أعلى كل صمامي خزانات المياه المتتسخة.

← أفرغ خزان المياه المتتسخة.

صورة 18

← وفقاً لدرجة الاتساخ قم بتنظيف غطاء الرأس السفلي، وخران المياه المتتسخة باستخدام مياه الصنبور.

← الصمامات الخاصة بغرفتي خزان المياه المتتسخة يمكن فكها وتنظيفها بشكل منفصل.

← إعادة وضع وغلق الصمامات الخاصة بغرفتي خزان المياه المتتسخة.

صورة 21

← وضع خزان المياه المتتسخة في غطاء الرأس السفلي.

صورة 22

← إحكام قفل غطاء الأرضية، ووضع الغطاء على الرأس السفلي، ثم قم بتحرير القفل.

← يجب وضع خزان المياه المتتسخة وغطاء الرأس السفلي بإحكام في الجهاز وحوله.

عملية الشحن

- صورة 4 ← إدخال كابل الشحن الخاص بالشاحن في مأخذ الشحن في الجهاز.
- ← يتم توصيل قابس الشبكة الخاصة بالشاحن في مقابس التوصيل.
- صورة 5 ■ تظهر لمبات LED حالة الشحن الحالية للبطارية.
- عند شحن البطارية الفارغة بالكامل تضيء لمبات LED الثلاثة من أسفل إلى أعلى بالتالي.
 - في حالة شحن البطارية بنسبة 1/3 تضيء لمبة LED السفلي بشكل دائم، بينما تومض المبتان العلوية واحدة تلو الأخرى.
 - في حالة شحن البطارية 2/3 تضيء كل لمبة LED السفلية بشكل دائم، بينما تومض المبة العليا.
 - بعد شحن البطارية بالكامل، تضيء لمبات LED الثلاثة لمدة 60 دقيقة بشكل مستمر. بعد هذا الوقت تطفىء لمبات LED.
- صورة 6 ← بعد الشحن قم بتنزع القابس الكهربائي من المقابس، وكابل الشحن من مأخذ الشحن.

ملء خزان المياه النظيفة

- صورة 2 ← وضع الجهاز في موضع الإيقاف.
- صورة 7 ← أمسك المقابض الغائر لخزان المياه النقية، وانزعه من الجهاز.
- صورة 8 ← افتح قفل الخزان، وأدربه إلى جانبه.
- صورة 9 ← املأ خزان الماء المتعدد بماء بارد أو فاتر من المواتير.
- ← بحسب الحاجة فيمكن أن يتم ملء خزان الماء المتعدد بمواد التنظيف والعنابة من كيرشر.*
- ← لا يسمح بأن يتم تجاوز علامة الحد الأقصى "MAX" عند الماء.
- ←أغلق غطاء خزان الوقود.
- صورة 10 ← قم بتركيب خزان المياه النظيفة في الجهاز.
- ← خزان الماء المتعدد يجب أن يكون مركباً في الجهاز.
- تبسيه *احرص على مراعاة توصية المعايرة والجرعات لمواد التنظيف والعنابة.

وصف الجهاز

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل	1
مقابض	2
تأمين انزلاق المقابض اليدوي	3
خزان المياه النقية	4
المقابض الغائر لخزان المياه النقية	5
علبة الشحن	6
خزان المياه القدرة	7
مقابض مسك بكرة التنظيف	8
بكرات التنظيف	9
غطاء الرأس السفلي	10
قفل غطاء الرأس السفلي	11
مؤشر البطارية	12
الشاحن مع كابل الشحن	13
موضع الإيقاف	14
حفظ البكرات	15
* مواد التنظيف RM 536	16
** مواد التنظيف RM 534	17
** مواد التنظيف RM 536	18
19 مزيل الرغوة FoamStop 30 ملي	19
2x ** بكرات التنظيف FC 3 Cordless *	9
FC 3 Cordless Premium **	

التركيب

- صورة 1 ← استمر في تركيب شريط المقابض اليدوي في الجهاز الأساسي حتى النهاية، إلى أن يثبت بصوت مسموع.
- شريط المقابض اليدوي يجب أن يكون مركباً بإحكام في الجهاز.

التشغيل

- صورة 2 ← لشبيث الجهاز في موضع الإيقاف.
- تركيب البكرات
- صورة 3 ← استمر في إدارة بكرات التنظيف حتى النهاية وصولاً إلى مشبك شبيث البكرات.
- ← احرص على مراعاة الترتيب اللوني للجانب الداخلي للبكرة ومشبك البكرة في الجهاز (منلاً الأزرق مع الأزرق).
- ← بعد التركيب تحقق مما إذا كانت بكرات التنظيف مركبة بشكل ثابت.

التعامل الآمن

خطر

- يجب على المستخدم استعمال الجهاز وفقاً للتعليمات. وأن يأخذ في اعتباره الظروف المكانية المحيطة ويحرص على سلامة الأشخاص المتواجدين في المكان عند العمل بـاستخدام الجهاز.
- يحظر نهائياً تشغيل الجهاز في الأماكن القابلة للانفجار.
- يجب مراعاة تعليمات الأمان ذات الصلة عند استعمال الجهاز في أماكن الخطر.
- لا تستخدم الجهاز إذا تعرض للسقوط من قبل أو كانت به تلفيات واضحة أو كان غير محكم.
- احفظ رقائق التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.
- خطر الاختناق!

تحذير

- غير مسموح بتشغيل الجهاز من قبل الأطفال أو غير المدربين.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص محدودي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من لا توافق لديهم الخبرة وأو المعرفة إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل شخص مختص بأمانهم وسلامتهم أو بعد حصولهم على تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز والأخطار الناشئة عن ذلك.

- لا يسمح للأطفال بالعبث بالجهاز.
- ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم تلاعيبهم بالجهاز.
- يجب إبعاد الجهاز عن الأطفال، طالما كان مشغلاً أو لم يبرد بعد.
- لا يجوز أن يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة إلا إذا تم الإشراف عليهم.
- لا تقم تشغيل أو تخزين الجهاز إلا وفقاً للشرح أو الصورة.

تنبيه

- قبل إجراء أية أعمال على الجهاز أو باستخدامه احرص على توفير الشباث للجهاز الحيوية دون تعرضه للحوادث أو الإصابات.
- يمنع نهائياً ملء خزان الماء بماء مذيبة أو مواد سائلة محتوية على مواد مذيبة أو أحماض غير مخففة (مثل مواد التنظيف، وبنزين، ومذيب الألوان والأسيتون) ولا ستم اضعاف المواد المستخدمة في الجهاز.
- يجب عليك دائمًا مراقبة الجهاز طالما كان الجهاز قيد التشغيل.
- احرص على إبعاد أجزاء الجسم (مثل الشعر والأصابع) عن بكرات التنظيف الدوارة.

- قم بحماية اليدين أثناء تنظيف الرأس السفلي، حيث يوجد خطير الإصابة بسبب الأشياء الحادة (مثل الشظايا).
- إبعاد كابل التوصيل عن الحرارة، الحواف الحادة، الزيوت وأجزاء الجهاز المتحركة.
- **تبنيه**
 - لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد أن يتم تركيب خزان الماء المتعدد والماء المتسخ.
 - لا يسمح بشغط أشياء حادة أو كبيرة بالجهاز (مثل الشطايا، والحقن، وأجزاء اللعب).
 - لا تملأ خزان المياه النفاية بحمض الخل، أو بـالمواد المئومة، أو بالزيوت العطرية، أو بـنابي مواد شديدة. بأي حال من الأحوال انتبه لعدم شفط هذه المكونات.
 - لا تستخدم الجهاز إلا على أرضيات صلبة مكسوة بطقة مقاومة للماء (مثل باركيه مطلي أو بلاط مطلي بالمينا أو مشمع الأرضية).
 - لا تستخدم الجهاز لتنظيف السجاد أو أرضيات السجاد.
 - لا تقم بتثمير الجهاز على الشبك الأرضي لأجهزة التدفئة بمسخن الحمل الحراري. الماء المتسرب لا يمكن أن يمتصه الجهاز إذا ما تم تثميره عبر الشبك.
 - في فترات التوقف الطويلة، وبعد استخدام الجهاز يجب غلق الجهاز من المفتاح الرئيسي / مفتاح الجهاز، كما يجب كذلك نزع القابس الكهربائي لجهاز الشحن.
 - لا يجب تشغيل الجهاز في درجات حرارة تحت الصفر.
 - يجب حماية الجهاز من الأمطار. لا يجوز تخزينه في الأماكن الخارجية المفتوحة.

جهاز الشحن

- خطر**
- خطر التعرض لصدمة كهربائية.
 - يجب ألا يتم الإمساك بفاسق الشبكة والمقبس بأيدي مبنية بالماء نهائياً.
 - عدم استخدام جهاز الشحن وهو في حالة منسخة أو مبللة.
 - عدم تشغيل جهاز الشحن في مناطق مهددة بخطر الانفجار.
 - عدم حمل جهاز الشحن من الكابل.
 - لا يستخدم الشاحن ولا يحفظ إلا في أماكن جافة.
 - ابعاد الكابل عن الحرارة، الحواف الحادة، الزيوت وأجزاء الجهاز المتحركة.
 - تجنب استخدام وصلة كابل مزودة بعدة مقابس وتشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت.
 - عدم سحب القابس من المقبس عن طريق شد الكابل.
 - عدم تغطية جهاز الشحن والحفاظ على حرية فتحات تهوية جهاز الشحن.
 - عدم فتح جهاز الشحن. تتفيد أعمال الإصلاح من قبل فيين متخصصين فقط.
 - لا تستخدم جهاز الشحن إلا لشحن مجموعات البطاريات المصرح بها.
 - يجب استبدال الشاحن وسلك الشاحن بقطع أصلية فور ملاحظة أي تلفيات.

بطارية

- خطر**
- خطر التعرض لصدمة كهربائية.
 - لا ت تعرض البطارية لأشعة الشمس الشديدة أو الحرارة أو النار.
- تحذير**
- لا يُسمح بشحن البطارية إلا باستخدام الشاحن الأصلي المصاخب للجهاز أو بأحد أجهزة الشحن التي تسمح شركة Kärcher باستخدامها.
- استخدام المهاين التالي:



- لا تفتح البطاريات، ثمة خطورة من حدوث قفلة كهربائية، علاوة على احتمال تصاعد أبخرة مهيجية أو سوائل حارقة.

درجات الخطير

- خطر**
- الانتهاء إلى المخاطر المباشرة وشيكّة الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبّب في الوفاة.
- تحذير**
- الانتهاء إلى موافق قد تجده المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبّب في الوفاة.
- تنبيه**
- الانتهاء إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.
- الانتهاء إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

المكونات الكهربائية

- خطر**
- عدم عمر الجهاز في المياه!
 - تأكد قبل الاستخدام من سلامة الجهاز والملحقات. وإذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.
 - يجب استبدال الشاحن وسلك الشاحن بقطع أصلية فور ملاحظة أي تلفيات.
 - يجب غلق الجهاز وسحب القابس الكهربائي في كل مرة قبل القيام بأعمال العناية والصيانة.
 - لا يجب أن تتم أعمال الإصلاح إلا عن طريق خدمة العملاء المعتمدة.
 - يحتوي الجهاز على مكونات كهربائية - لذا يجب ألا يتم تنظيفه بالماء الجاري.
 - يجب ألا يتم إدخال أي مواد موصلة (مثل: مفك البراغي وما شابه ذلك) في مقبس الشحن.
 - لا تلامس الملاصقات أو الوصلات.
 - يجب أن تتطابق بيانات الجهد المدونة على لوحة الصنع مع جهد مصدر التيار.
 - لا تسحب كابل الشبكة على الحواف الحادة ولا تضغط عليه بشدة.
- تحذير**
- غير مسموح بتوصيل الجهاز بأي دائرة كهربائية سوى تلك التي يقوم بتركيبها كهربائي متخصص ويكون ذلك وفقاً للمعيار IEC 60364.
 - لا يتم توصيل الجهاز إلا بتيار متعدد فقط. يجب أن يتطابق الجهد مع ما هو مدون على لوحة صنع الجهاز.
 - لأسباب أمنية ننصح بشكل أساسي بتشغيل الجهاز عبر مفتاح حماية من تسرب التيار (بعد أقصى 30 مللي أمبير).

المحتويات التي يتم تسليمها

توجد على العلبة صورة لمشتملات الجهاز التي يتم تسليمها. تأكد عند فتح الصندوق من وجود كافة المحتويات.

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى اخطار البائع.

قطع الغيار

اقصر على استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالي من الاختلالات.

تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار عبر موقع الويب: www.kaercher.com.

الضمان

في كل دولة تسرى شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقسمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)


الرموز الموجودة على الجهاز

تنبيه ATTENTION!

عند ملء خزان المياه النقية أثناء أعمال التنظيف، يرجى مراعاة الطريقة التالية:



1. قم بتفريغ خزان المياه المتتسخة أولاً.



2. بعد ذلك املأ خزان الماء المتعدد.

ارشادات السلامة

- علاوة على الإرشادات الواردة في دليل التشغيل هذا يجب عليك مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المنشر.
- مرفق مع الجهاز توضيح لعلامات التحذير وعلامات الإرشاد والتي تعطي إرشادات مهمة للوصول إلى تشغيل بدون أخطار.

المحتويات

6 AR
6 AR
9 AR
9 AR
9 AR
10 AR
11 AR
12 AR
14 AR

ارشادات عامة

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي  هنا قبل أول استخدام لجهازك، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً لتعليمات هذا الدليل والاحتفاظ بالدليل من أجل أي استخدام لاحق، أو لاي مستخدم لاحق.

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا تستخدم منظف الأرضية إلا لأغراض تنظيف الأرضيات الصلبة في المنازل والأرضيات الصلبة المقاومة لتأثير الماء.

لا تقم بتنظيف الأسطح الحساسة للماء مثل أرضيات الفلين غير المعالجة (فمن الممكن أن تتخللها الرطوبة وتضر بالأرضية).

الجهاز مناسب لأغراض تنظيف أسطح البلاستيك PVC (كlorيد متعدد الفينيل) والمشموعات والبلاط والحجر والباركيه المعالج بالزيت والشمع وأسطح التصفيف وكل بطانات الأرضية غير الحساسة للماء.

حماية البيئة

مواد التغليف قبلة للتدوير وإعادة الاستخدام.


يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامنة المنزلية ولكن عليك تقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامنة.

الأجهزة القديمة تحتوي على مواد قابلة لإعادة التدوير ومواد لا يجوز أن تصل إلى البيئة. ولذا يحظر التخلص من الجهاز وبطاريته ضمن المهملات المنزلية. ويمكن التخلص من الجهاز مجاناً عبر المؤسسات المحلية لتجمیع النفايات.

إرشادات حول المكونات (REACH)
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع الإنترنت:

www.kaercher.com/REACH

28





THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.
Register your product and benefit from many advantages.
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.
Rate your product and tell us your opinion.
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.
Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

