

nicht bedruckbarer Bereich, bleibt weiß bzw. transparent, je nach bestellter Grundfolie

9 mm

20,5 mm

18 mm

30 mm

18 mm

17,5 mm

12 mm

125 mm

SIEGLUNG
Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktionsstechnischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das Set bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusoften“ bzw. einen Übergang zu den Seilfalten anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Die Übergänge an den Siegelrändern müssen auf beiden Seiten einbündig angelegt werden.

**DRUCKFLÄCHE UNTEN,
von Siegelnaht verdeckt**
Diese Fläche wird für die Deklaration verwendet. Bitte beachten Sie, dass hier ein schwarzer Text eingedruckt wird und aus diesem Grund die Hintergrundfarbe hell sein muss. Der Hintergrund kann also gestaltet werden, es muss aber sicher- gestellt sein, dass der Deklarationstext lesbar ist.

RIEDEL SEITE

RIEDEL OBERSEITE

Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktionsstechnischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutel- vorder- und -rückseite das Motiv „abzusoften“ bzw. einen Übergang zur Beutel- rückseite anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Gleiches gilt für die Siegelränder rechts und links.

Farbraum: CMYK

Angabe von Basisfolie: weiß/transparent

RIEDEL SEITE

RIEDELFOLIE UNTEN

Diese Fläche wird für die Deklaration verwendet. Bitte beachten Sie, dass hier ein schwarzer Text eingedruckt wird und aus diesem Grund die Hintergrundfarbe hell sein muss. Der Hintergrund kann also gestaltet werden, es muss aber sicher- gestellt sein, dass der Deklarationstext lesbar ist.

Naht und Überstand, obenliegend

140 mm

11 mm

11 mm

SIEGLUNG

Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktionsstechnischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusoften“ bzw. einen Übergang zu den Seilfalten anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Die Übergänge an den Siegelrändern müssen auf beiden Seiten einbündig angelegt werden.

HERZLICH WILLKOMMEN!





LOVEFOOD

Simply and healthy

SCHÖN, DASS SIE UNSER GAST SIND

ANWENDUNGSBEISPIEL LAYOUT

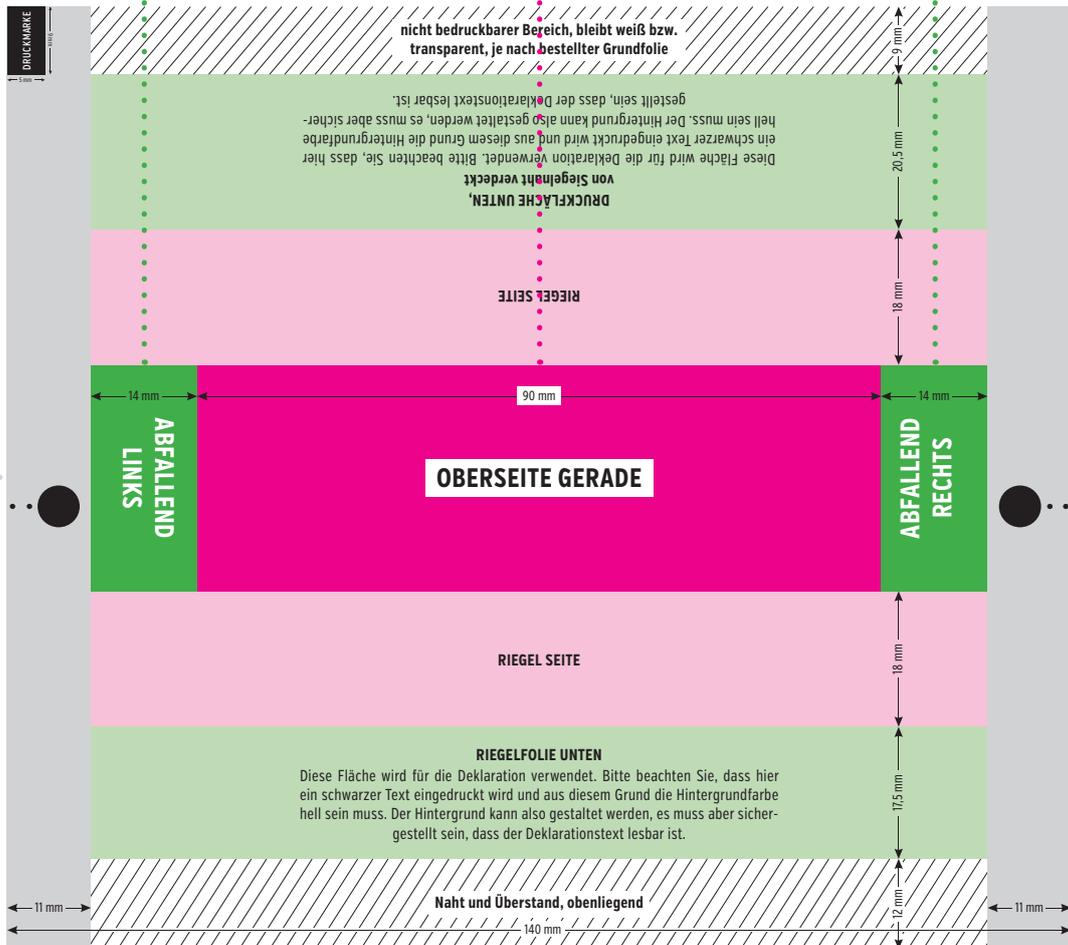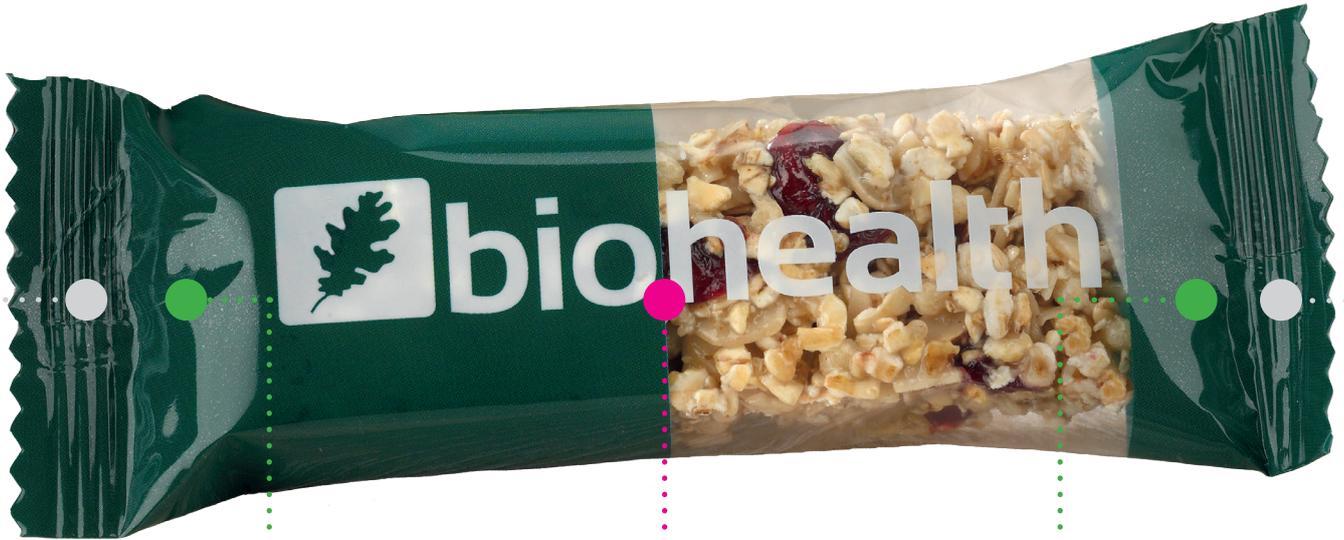

SIEGELUNG

Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktionstechnischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusoftnen“ bzw. einen Übergang zu den Seitenflächen anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Die Übergänge an den Siegelnahten müssen auf beiden Seiten einfarbig angelegt werden.