



Photography: BIS Images



EXTENDED FAMILY

BLACK FOSTER SURFACE_232
BLACK FOSTER SUSPENSION_292
BLACK FOSTER CUSTOM_304

BLACK FOSTER



			P	CCT	I	Flux	LOR	
BLACK FOSTER Recessed 1	 NO DIM	A319-10-10-	N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	90%
		A319-10-11-	N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	90%
		A319-10-12-	N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	90%
	 DALI	A319-10-40-	N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	90%
		A319-10-41-	N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	90%
		A319-10-42-	N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	90%



			P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 2	A319-20- 0- -0-	N	4,2W	2700K	700mA	380Lm	90%
	A319-20- 0- -1-	N	4,2W	3000K	700mA	420Lm	90%
	A319-20- 0- -2-	N	4,2W	4000K	700mA	500Lm	90%




			P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 3	A319-30- 0- -0-	N	6,3W	2700K	700mA	570Lm	90%
	A319-30- 0- -1-	N	6,3W	3000K	700mA	630Lm	90%
	A319-30- 0- -2-	N	6,3W	4000K	700mA	750Lm	90%



			P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Recessed 5	A319-40- 0- -0-	N	10,5W	2700K	700mA	950Lm	90%
	A319-40- 0- -1-	N	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	90%
	A319-40- 0- -2-	N	10,5W	4000K	700mA	1250Lm	90%



0	*OPTIONS
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI

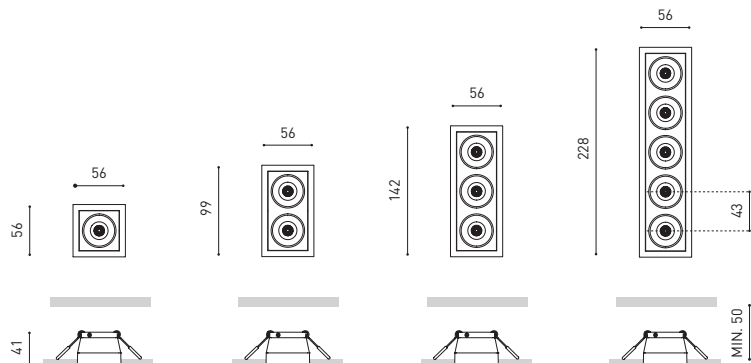

COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | PC | AL | ABS+PC | » 368

» PLEASE CONSULT




Photography: Héctor Rubio - Images Positive



THE INVISIBLE BLACK

RAYTRACE

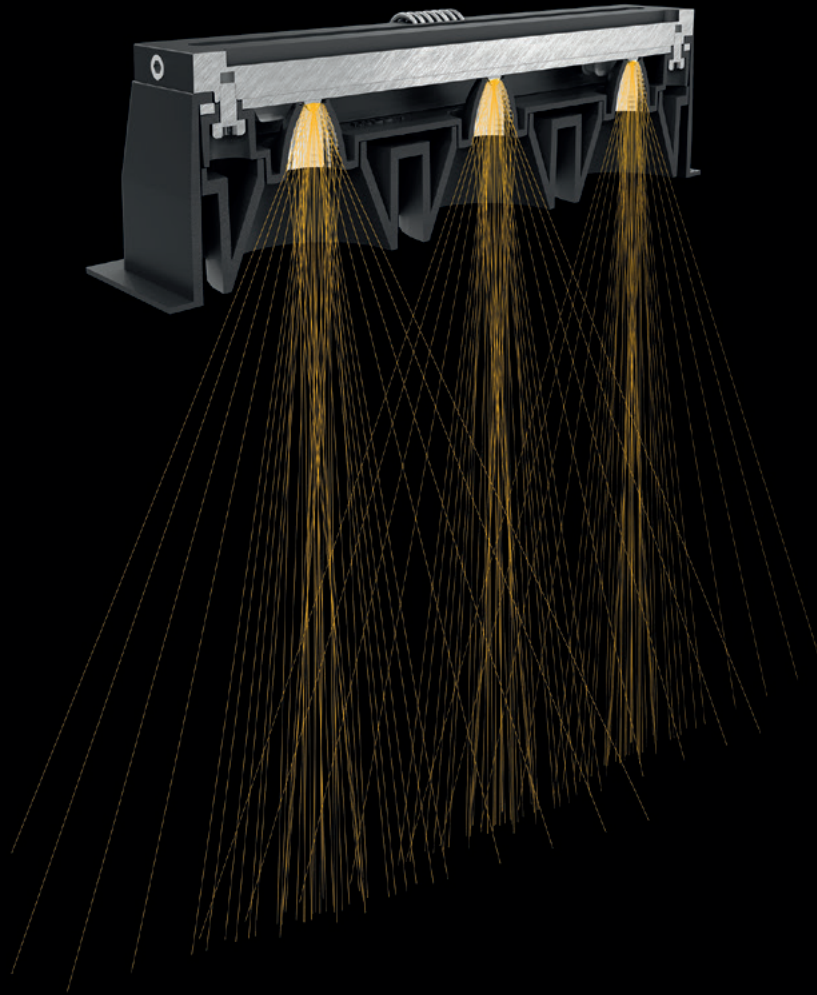

Gracias a su reflector específicamente diseñado y a su acabado 'negro técnico' (N & WN), los rayos de luz de Black Foster & Shot Light no bañan la luminaria y salen directamente al exterior sin tocar la pantalla. Por ello, encendida o apagada, conserva siempre la misma apariencia.

Thanks to its specifically designed reflector and its finish "technical black" (N & WN), the light beam of Black Foster & Shot Light does not bathe the luminaire but comes out directly without touching the fittings shade. Thus, independent from being turned on or being turned off, always maintains the same appearance.

Grâce à son réflecteur spécifiquement conçu et sa finition en "noir technique" (N & WN), les rayons de lumière de Black Foster & Shot Light ne couvrent pas le luminaire et sortent directement vers

l'extérieur sans toucher la coupole. Eteint ou allumé, elle conserve toujours la même apparence.

Grazie al suo riflettore appositamente disegnato ed alla sua finitura "nero tec" (N & WN), i fasci di luce dello Black Foster & Shot Light non riflettono sul cono dell'apparecchio. Per questo motivo, sia acceso che spento, preserva sempre la sua apparenza.

Dank seines speziell designten Reflektors und seiner speziellen Farbausführung "schwarz, technisch" (N & WN), trifft der Lichtstrahl von Black Foster & Shot Light die Leuchte selbst nicht, sondern strahlt direkt aus der Leuchte heraus, ohne den Leuchterschirm zu tangieren. Ob ein- oder ausgeschaltet, hat Shot Light Black & Black Foster daher immer das gleiche Erscheinungsbild.





			P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 1		A318-10-10- N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	90%
		A318-10-11- N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	90%
		A318-10-12- N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	90%
		A318-10-40- N	2,1W	2700K	700mA	190Lm	90%
		A318-10-41- N	2,1W	3000K	700mA	210Lm	90%
		A318-10-42- N	2,1W	4000K	700mA	250Lm	90%



			P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 2	A318-20-  -0- N		4,2W	2700K	700mA	380Lm	90%
	A318-20-  -1- N		4,2W	3000K	700mA	420Lm	90%
	A318-20-  -2- N		4,2W	4000K	700mA	500Lm	90%



			P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 3	A318-30-  -0- N		6,3W	2700K	700mA	570Lm	90%
	A318-30-  -1- N		6,3W	3000K	700mA	630Lm	90%
	A318-30-  -2- N		6,3W	4000K	700mA	750Lm	90%



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 5	A318-40-  -0- N	10,5W	2700K	700mA	950Lm	90%
	A318-40-  -1- N	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	90%
	A318-40-  -2- N	10,5W	4000K	700mA	1250Lm	90%



① *OPTIONS

1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI

COLOUR | N ■ RAL 9005 | MATERIAL | AL | ABS+PC |

i » 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

» PLEASE CONSULT



		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 10	A318-50- -0- N	21W	2700K	700mA	1900Lm	90%
	A318-50- -1- N	21W	3000K	700mA	2100Lm	90%
	A318-50- -2- N	21W	4000K	700mA	2500Lm	90%




		P	CCT	I	Flux	LOR
BLACK FOSTER Trimless 15	A318-60- -0- N	31,5W	2700K	700mA	2850Lm	90%
	A318-60- -1- N	31,5W	3000K	700mA	3150Lm	90%
	A318-60- -2- N	31,5W	4000K	700mA	3750Lm	90%



*OPTIONS

1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI

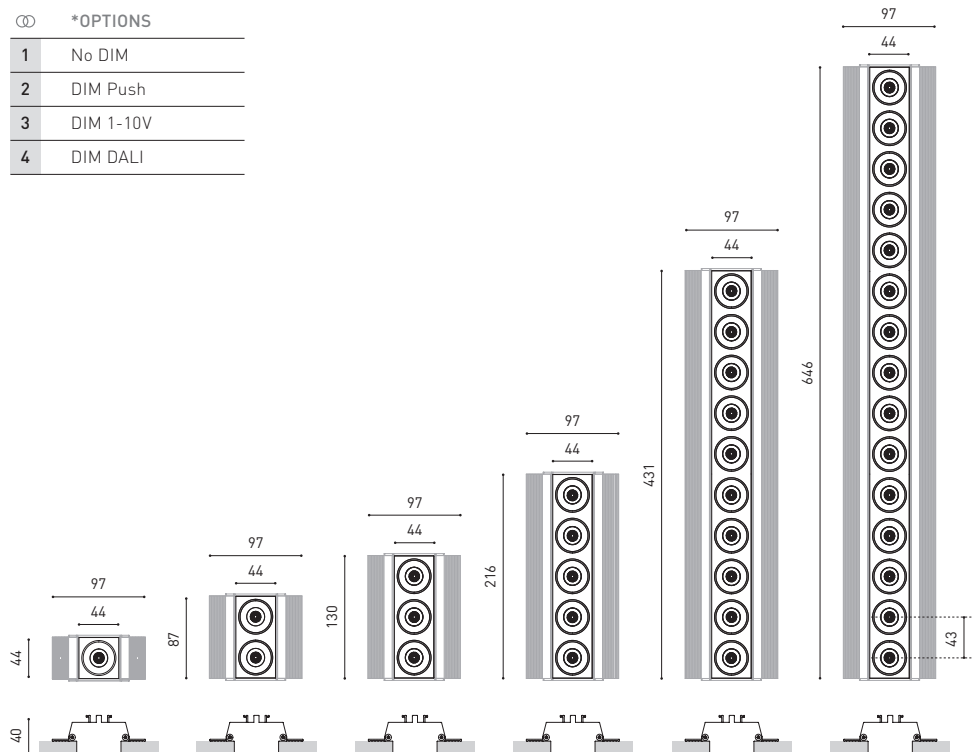

COLOUR | **N** ■ RAL 9005 |

MATERIAL | AL | ABS+PC |

» 368

RECOMMENDED FOR INSTALLATIONS WHERE THE PROFILE CAN BE INSTALLED BEFORE THE FALSE PLASTERBOARD CEILING (THICKNESS 12,5mm.)

& » PLEASE CONSULT