






UP

LED INGROUND LUMINAIRE

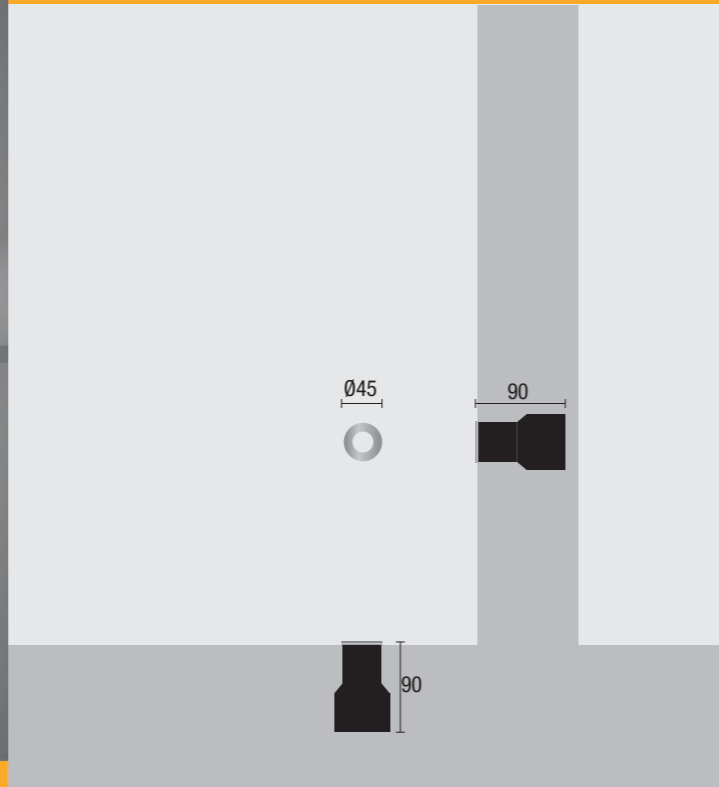

UP

| Code | Codice | Color | Colore | W | lm | IP |
|------------|--------|-----------------|----------------------|---|----|----|
| 2190109-14 | | Stainless Steel | Acciaio inossidabile | 1 | 70 | 67 |
| 2190109-42 | | Stainless Steel | Acciaio inossidabile | - | - | - |



(*) MOQ for other beams on demand
 (*) Altri fasci disponibili a richiesta con minimo d'ordine

| V | Hz | PF | Insulation Class | Classe di isolamento | | |
|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|----|
| 12-24 DC | / | / | II | | | |
| LED Type | Tipo di LED | °K | CRI | Beam Angle | Apertura fascio lum. | IK |
| CREE | | 3000 | ≥ 80 | 14° /42 (*) | | 09 |
| Operating temp. | Temp. esercizio | Therm.test °C | Test termico °C | CE | | |
| -10 / +35° C | | 50° C | | CE | | |

| Carton | Imballo | |
|-----------------|---------------|-------------|
| Dimensions mm | Dimensioni mm | 300*225*260 |
| Pieces | Numero pezzi | 24 |
| Volume m³ | Volume m³ | 0.018 |
| Gross Weight kg | Peso lordo kg | 7.50 |
| Net Weight kg | Peso netto kg | 6.20 |

