
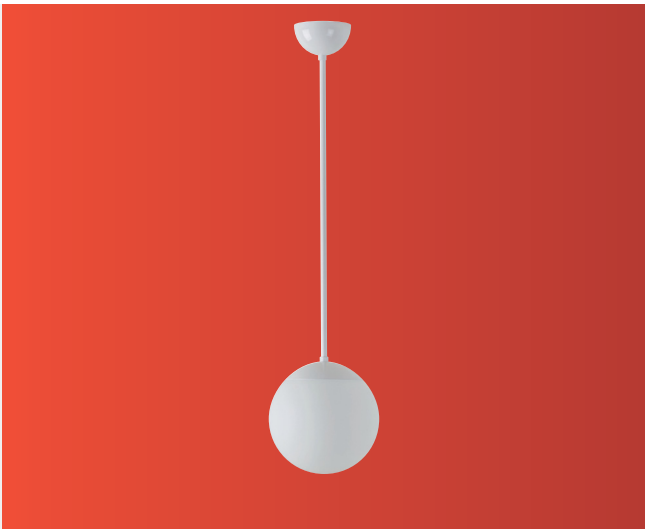


Závěs tyčový, délka 1m\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110 mm  
 Montáž na strop

Pendant steel bar, length 1m\*  
 Shade three layer glass with matt surface  
 Shade attachment steel holder for Ø110 mm  
 Light mounting on the ceiling



tyčový závěs / bar pendant

Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20038	092



typ / type	délka / length mm
a1	200
a2	400
a3	600
a4	800
a5	1000



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

STANDARD IP40						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 1H kód / code
<b>bílá / white</b>						
42121	Z11/092/a5 B		75	E27		
<b>mosaz / brass</b>						
42131	Z11/092/a5 MS		75	E27		
<b>neraz leštěná / stainless steel polished</b>						
45034	Z11/092/a5 NL		75	E27		
<b>neraz broušená / stainless steel ground</b>						
45039	Z11/092/a5 NB		75	E27		

LED IP40						
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 3H kód / code
<b>3000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60019	LED-5L05C05Z11/092/a5 B 3000	9	1070	950		
<b>mosaz / brass</b>						
60024	LED-5L05C05Z11/092/a5 MS 3000	9	1070	950		
<b>neraz leštěná / stainless steel polished</b>						
60029	LED-5L05C05Z11/092/a5 NL 3000	9	1070	950		
<b>neraz broušená / stainless steel ground</b>						
60034	LED-5L05C05Z11/092/a5 NB 3000	9	1070	950		
<b>4000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60519	LED-5L05C05Z11/092/a5 B 4000	9	1130	1000		
<b>mosaz / brass</b>						
60524	LED-5L05C05Z11/092/a5 MS 4000	9	1130	1000		
<b>neraz leštěná / stainless steel polished</b>						
60529	LED-5L05C05Z11/092/a5 NL 4000	9	1130	1000		
<b>neraz broušená / stainless steel ground</b>						
60534	LED-5L05C05Z11/092/a5 NB 4000	9	1130	1000		

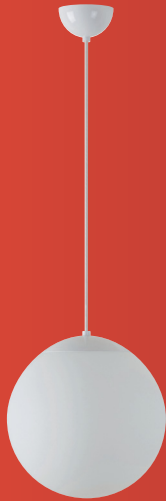

Závěs tyčový, délka 1m\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110 mm  
 Montáž na strop

Pendant steel bar, length 1m\*  
 Shade three layer glass with matt surface  
 Shade attachment steel holder for Ø110 mm  
 Light mounting on the ceiling

tyčový závěs / bar pendant











typ / type	délka / length mm
a1	200
a2	400
a3	600
a4	800
a5	1000

Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20039	094

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

**STANDARD IP40**


kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 3H kód / code
<b>bílá / white</b>						
42136	Z11/094/a5 B		100	E27		
43184	E-25Z11/094/a5 B		2x18	2xG24q2		
<b>mosaz / brass</b>						
42156	Z11/094/a5 MS		100	E27		
43189	E-25Z11/094/a5 MS		2x18	2xG24q2		
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
45044	Z11/094/a5 NL		100	E27		
43214	E-25Z11/094/a5 NL		2x18	2xG24q2		
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
45054	Z11/094/a5 NB		100	E27		
43219	E-25Z11/094/a5 NB		2x18	2xG24q2		

**LED IP40**

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 3H kód / code
<b>3000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60039	LED-5L06C04Z11/094/a5 B 3000	22	2970	2610	60044	
<b>mosaz / brass</b>						
60049	LED-5L06C04Z11/094/a5 MS 3000	22	2970	2610	60054	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
60059	LED-5L06C04Z11/094/a5 NL 3000	22	2970	2610	60064	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
60069	LED-5L06C04Z11/094/a5 NB 3000	22	2970	2610	60074	
<b>4000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60539	LED-5L06C04Z11/094/a5 B 4000	22	3130	2760	60544	
<b>mosaz / brass</b>						
60549	LED-5L06C04Z11/094/a5 MS 4000	22	3130	2760	60554	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
60559	LED-5L06C04Z11/094/a5 NL 4000	22	3130	2760	60564	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
60569	LED-5L06C04Z11/094/a5 NB 4000	22	3130	2760	60574	

Závěs tyčový, délka 1m\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150 mm  
 Montáž na strop

Pendant steel bar, length 1m\*  
 Shade three layer glass with matt surface  
 Shade attachment steel holder for Ø150 mm  
 Light mounting on the ceiling



tyčový závěs / bar pendant

Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20040	096


typ / type	délka / length mm
a1	200
a2	400
a3	600
a4	800
a5	1000



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

STANDARD IP40						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 1H kód / code
<b>bílá / white</b>						
42166	Z11/096/a5 B		150	E27		
42171	E-26Z11/096/a5 B		2x26	2xG24q3	45079	45084
45064	E-28Z11/096/a5 B		2x42	2xGX24q4		
<b>mosaz / brass</b>						
42186	Z11/096/a5 MS		150	E27		
42191	E-26Z11/096/a5 MS		2x26	2xG24q3	45104	45109
45089	E-28Z11/096/a5 MS		2x42	2xGX24q4		
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
45114	Z11/096/a5 NL		150	E27		
45119	E-26Z11/096/a5 NL		2x26	2xG24q3	45139	45144
45124	E-28Z11/096/a5 NL		2x42	2xGX24q4		
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
45149	Z11/096/a5 NB		150	E27		
45154	E-26Z11/096/a5 NB		2x26	2xG24q3	45174	45179
45159	E-28Z11/096/a5 NB		2x42	2xGX24q4		

LED IP40						
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 3H kód / code
<b>3000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60079	LED-5L06C06Z11/096/a5 B 3000	29	3900	3430	60084	
<b>mosaz / brass</b>						
60094	LED-5L06C06Z11/096/a5 MS 3000	29	3900	3430	60099	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
60109	LED-5L06C06Z11/096/a5 NL 3000	29	3900	3430	60114	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
60124	LED-5L06C06Z11/096/a5 NB 3000	29	3900	3430	60129	
<b>4000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60579	LED-5L06C06Z11/096/a5 B 4000	29	4110	3620	60584	
<b>mosaz / brass</b>						
60594	LED-5L06C06Z11/096/a5 MS 4000	29	4110	3620	60599	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
60609	LED-5L06C06Z11/096/a5 NL 4000	29	4110	3620	60614	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
60624	LED-5L06C06Z11/096/a5 NB 4000	29	4110	3620	60629	



Závěs tyčový, délka 1m\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150 mm  
 Montáž na strop

Pendant steel bar, length 1m\*  
 Shade three layer glass with matt surface  
 Shade attachment steel holder for Ø150 mm  
 Light mounting on the ceiling

## tyčový závěs / bar pendant



typ / type	délka / length mm
a1	200
a2	400
a3	600
a4	800
a5	1000

Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20041	098

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## STANDARD IP40


kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 1H kód / code
<b>bílá / white</b>						
42196	Z11/098/a5 B		150	E27		
44214	E-26Z11/098/a5 B 32W		2x32	2xGX24q3		45209
42359	E-46Z11/098/a5 B		4x26	4xG24q3	45204	
<b>mosaz / brass</b>						
42216	Z11/098/a5 MS		150	E27		
44219	E-26Z11/098/a5 MS 32W		2x32	2xGX24q3		45239
42379	E-46Z11/098/a5 MS		4x26	4xG24q3	45234	
<b>neraz leštěná / stainless steel polished</b>						
45244	Z11/098/a5 NL		150	E27		
44224	E-26Z11/098/a5 NL 32W		2x32	2xGX24q3		45279
45254	E-46Z11/098/a5 NL		4x26	4xG24q3	45274	
<b>neraz broušená / stainless steel ground</b>						
45284	Z11/098/a5 NB		150	E27		
44229	E-26Z11/098/a5 NB 32W		2x32	2xGX24q3		45319
45294	E-46Z11/098/a5 NB		4x26	4xG24q3	45314	

## LED IP40

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 3H kód / code
<b>3000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60139	LED-5L07C09Z11/098/a5 B 3000	44	5880	5170	60144	60149
<b>mosaz / brass</b>						
60154	LED-5L07C09Z11/098/a5 MS 3000	44	5880	5170	60159	60164
<b>neraz leštěná / stainless steel polished</b>						
60169	LED-5L07C09Z11/098/a5 NL 3000	44	5880	5170	60174	60179
<b>neraz broušená / stainless steel ground</b>						
60184	LED-5L07C09Z11/098/a5 NB 3000	44	5880	5170	60189	60194
<b>4000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60639	LED-5L07C09Z11/098/a5 B 4000	44	6200	5450	60644	60649
<b>mosaz / brass</b>						
60654	LED-5L07C09Z11/098/a5 MS 4000	44	6200	5450	60659	60664
<b>neraz leštěná / stainless steel polished</b>						
60669	LED-5L07C09Z11/098/a5 NL 4000	44	6200	5450	60674	60679
<b>neraz broušená / stainless steel ground</b>						
60684	LED-5L07C09Z11/098/a5 NB 4000	44	6200	5450	60689	60694

Závěs tyčový, délka 1m\*  
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovým povrchem  
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150 mm  
 Montáž na strop

Pendant steel bar, length 1m\*  
 Shade three layer glass with matt surface  
 Shade attachment steel holder for Ø150 mm  
 Light mounting on the ceiling



tyčový závěs / bar pendant

Náhradní stínidlo spare shade	
kód / code	typ / type
20076	099

typ / type	délka / length mm
a1	200
a2	400
a3	600
a4	800
a5	1000



\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

STANDARD IP40						
kód code	typ type	zdroj source	příkon input [W]	objímka socket	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 1H kód / code
<b>bílá / white</b>						
45709	Z11/3/099/a5 B		3x60	3xE27		
45719	E-48Z11/099/a5 B		4x42	4xGX24q4	45729	
<b>mosaz / brass</b>						
45739	Z11/3/099/a5 MS		3x60	3xE27		
45749	E-48Z11/099/a5 MS		4x42	4xGX24q4	45759	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
45769	Z11/3/099/a5 NL		3x60	3xE27		
45779	E-48Z11/099/a5 NL		4x42	4xGX24q4	45789	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
45799	Z11/3/099/a5 NB		3x60	3xE27		
45809	E-48Z11/099/a5 NB		4x42	4xGX24q4	45819	

LED IP40						
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	nouzové komb. emerg. comb. 3H kód / code
<b>3000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60199	LED-5L07C10Z11/099/a5 B 3000	51	6780	5970	60204	
<b>mosaz / brass</b>						
60209	LED-5L07C10Z11/099/a5 MS 3000	51	6780	5970	60214	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
60219	LED-5L07C10Z11/099/a5 NL 3000	51	6780	5970	60224	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
60229	LED-5L07C10Z11/099/a5 NB 3000	51	6780	5970	60234	
<b>4000K</b>						
<b>bílá / white</b>						
60699	LED-5L07C10Z11/099/a5 B 4000	51	7150	6290	60704	
<b>mosaz / brass</b>						
60709	LED-5L07C10Z11/099/a5 MS 4000	51	7150	6290	60714	
<b>nerez leštěná / stainless steel polished</b>						
60719	LED-5L07C10Z11/099/a5 NL 4000	51	7150	6290	60724	
<b>nerez broušená / stainless steel ground</b>						
60729	LED-5L07C10Z11/099/a5 NB 4000	51	7150	6290	60734	