

Polaris S







Polaris S



Typ

stropní (IP44) a nástěnné (IP40) svítidlo

Stínítko

bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla

lakovaný hliník RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Type

ceiling (IP44) and wall (IP40) lamp

Lampshade

white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt

Light body

painted aluminium RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73) or RAL Brass (.74)

Type

luminaire plafonnier (IP44) et mural (IP40)

Abat-jour

verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale

Corps de luminaire

aluminium en peint RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

Тип

потолочный (IP44) и настенный (IP40) светильник

Абажур

белое, выдувное вручную, трёхслойное, сатин опаловое матовое стекло

Корпус светильника

лакированный алюминий RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Медь (.72), RAL Бронза (.73), RAL Латунь (.74)

Typ

Decken-(IP44) und Wandleuchte (IP40)

Lampenschirm

weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Gehäuse

Aluminium lackiert RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Typ



lampa sufitowa (IP44) i naścienna (IP40)

Abażur

szkło białe, ręcznie produkowane, trzy-warstwowe, satyn opal mat

Korpus oprawy

aluminium malowane RAL 9016 (.41), RAL czarna 9005 (.45), RAL Miedź (.72), RAL Brąz (.73) lub RAL Mosiądz (.74)

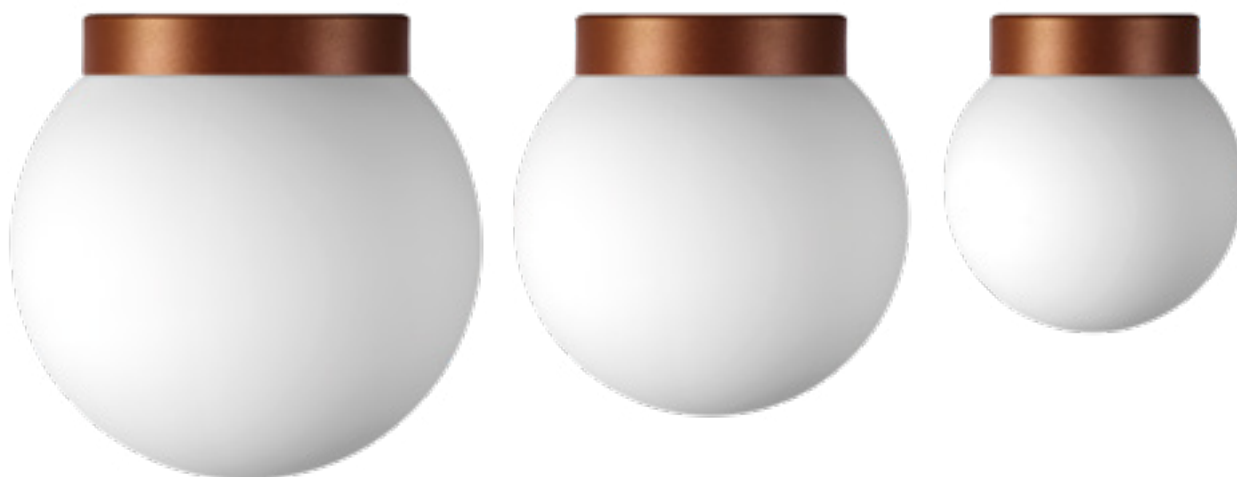

41



45



72



73



74



Type			A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR				
BS14.L1.200.X	E27	1 × 60 (46) W	200	140	210	–	–	–	–	–	–	1500
BS19.L1.280.X	E27	1 × 100 (77) W	280	190	285	–	–	–	–	–	–	2300
BS24.L1.350.XY	E27	1 × 150 (116) W	350	240	345	–	–	–	O*	–	–	3300



Type	W	K	lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR				
BS14.L1.200.XY	4,9	3000	808 / 730	200	140	210	L	–	–	–	–	–	1700
BS14.L2.200.XY	4,9	4000	828 / 750	200	140	210	L	–	–	–	–	–	1700
BS19.L1.280.XY	7,9	3000	1421 / 1280	280	190	285	L	–	–	–	–	–	2500
BS19.L2.280.XY	7,9	4000	1458 / 1320	280	190	285	L	–	–	–	–	–	2500
BS24.L1.350.XY	14,5	3000	2509 / 2260	350	240	345	L	–	–	O*	–	Q*	3600
BS24.L2.350.XY	14,5	4000	2574 / 2320	350	240	345	L	–	–	O*	–	Q*	3600

X – 41 45 72 73 74 Y – L O Q (bez / no / ohne Y = standard)