

nicht bedruckbarer Bereich, bleibt weiß

9 mm

20,5 mm

18 mm

30 mm

18 mm

17,5 mm

12 mm

125 mm

Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktions-technischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusofen“ bzw. einen Übergang zu den Seilflächen anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Die Übergänge an den Siegelnähten müssen auf beiden Seiten einfügig angelegt werden.

SIEGELUNG

Diese Fläche wird für die Deklaration verwendet. Bitte beachten Sie, dass hier ein schwarzer Text eingedruckt wird und aus diesem Grund diese gekennzeichnete Fläche **weiß** sein muss. Die weiße Fläche wird vor Produktion über die Druckdaten gelegt und verdeckt dadurch den Hintergrund.

RIEGELFOLIE UNTEN

Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktions-technischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusofen“ bzw. einen Übergang zur Beutelrückseite anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Gleiches gilt für die Siegelränder rechts und links.

Farbe: CMYK

Angabe von Basisfolie: weiß/transparent

RIEGELFOLIE UNTEN

Diese Fläche wird für die Deklaration verwendet. Bitte beachten Sie, dass hier ein schwarzer Text eingedruckt wird und aus diesem Grund diese gekennzeichnete Fläche **weiß** sein muss. Die weiße Fläche wird vor Produktion über die Druckdaten gelegt und verdeckt dadurch den Hintergrund.

Naht und Überstand, obenliegend

150 mm



19 mm
abfallender
Bereich zur
Siegelnaht

19 mm
abfallender
Bereich zur
Siegelnaht

11 mm

11 mm

SIEGELUNG
Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktions-technischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusofen“ bzw. einen Übergang zu den Seilflächen anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Die Übergänge an den Siegelnähten müssen auf beiden Seiten einfügig angelegt werden.

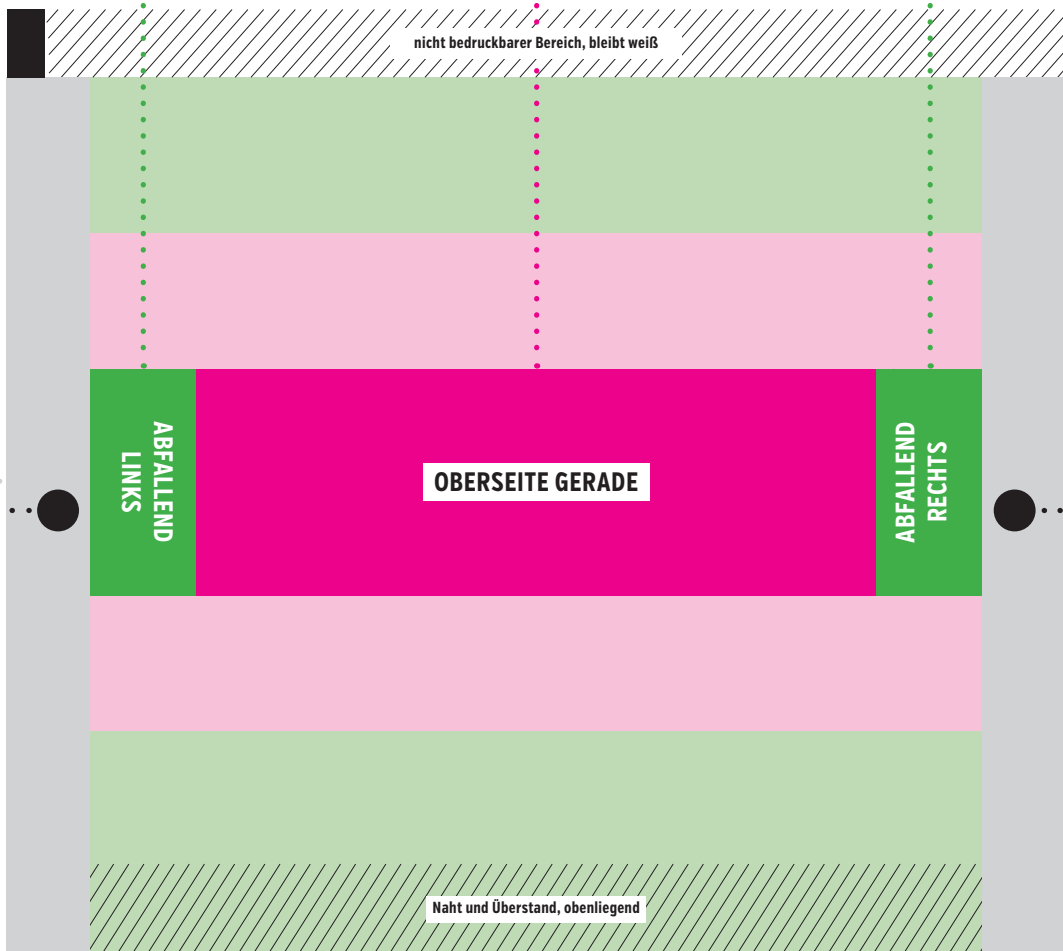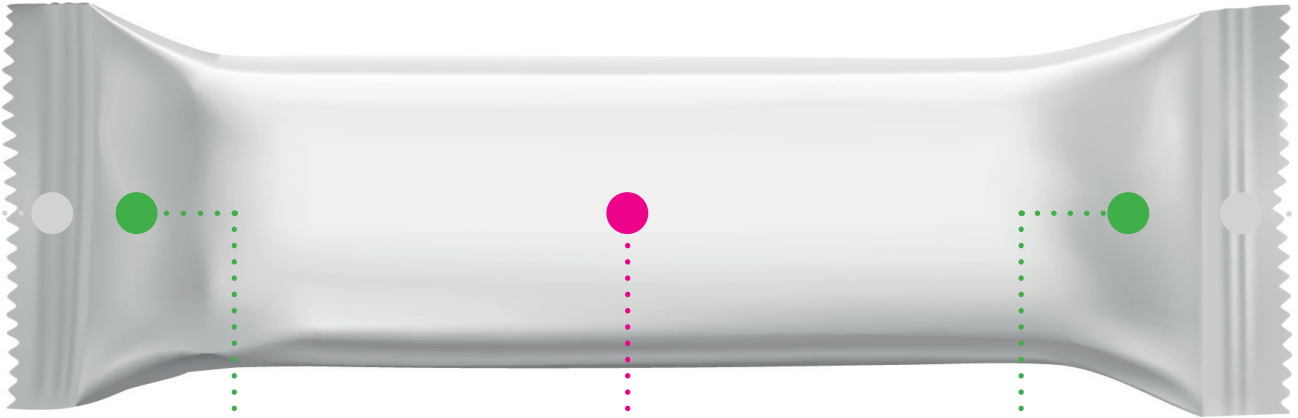

SIEGELUNG

Die Positionierung laut Maßangaben kann sich aus produktionstechnischen Gründen um 2 bis 3 mm (in beide Richtungen) verschieben. Bitte beachten Sie das bei der Druckdatenanlage. Wir empfehlen, an den Falzkanten zwischen Beutelvorder- und -rückseite das Motiv „abzusoftnen“ bzw. einen Übergang zu den Seitenflächen anzulegen, bei dem eine kleine Verschiebung nicht auffallen würde. Die Übergänge an den Siegelnähten müssen auf beiden Seiten einfarbig angelegt werden.

Bitte für Erstellung von Layout Seite 1 verwenden,
da Abbildung hier nicht maßstabgetreu