

## EN

Modern decorative luminaire, intended for mounting inside offices, apartments and lofts, for LED light sources.

### TECHNICAL DATA

**Mounting:** on wire suspension (on request)

**Body:** plastic

**Colour:** transparent

**Diffuser:** polycarbonate

### ELECTRICAL DATA

**Power:** 220-240V 50/60Hz

**Includes light source:** yes

**Type of equipment:** ED

**Electrical connection:** max 3x0,75 mm<sup>2</sup> wire

### OPTICAL DATA

**Way of lighting:** direct

**Type of optic:** diffuser

**Louwer:** lower

**ULOR / DLOR:** 10/90

### GENERAL DATA

**Lifetime (L90B10):** 50 000 h

**Available on request:** DALI

**Other remarks:** in order to apply the luminaire in an aggressive environment a consultation with the LUG Technical Preparation of Production Branch is required

**Application:** offices, flats, lofts

## PL

Nowoczesna oprawa dekoracyjna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów biurowych, mieszkalnych i loftów, na źródła światła LED.

### DANE MECHANICZNE

**Montaż:** na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

**Obudowa:** tworzywo sztuczne

**Kolor:** transparentny

**Klosz:** poliwęglan

### DANE ELEKTRYCZNE

**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła:** tak

**Rodzaj osprzętu:** ED

**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x0,75 mm<sup>2</sup>

### DANE OPTYCZNE

**Sposób świecenia:** bezpośredni

**Typ optyki:** klosz

**Raster:** raster

**ULOR / DLOR:** 10/90

### DANE OGÓLNE

**Żywotność (L90B10):** 50 000 h

**Dostępne na zamówienie:** DALI

**Uwagi:** w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

**Zastosowanie:** biura, mieszkania, lofty

## DE

Moderne dekorative Leuchte zur Montage in Büros, Wohnungen und Lofts für LED-Lichtquellen.

### TECHNISCHE DATEN

**Montage:** auf Seilaufhängung (auf Bestellung)

**Gehäuse:** Kunststoff

**Farbe:** transparent

**Abdeckung:** Polycarbonat

### ELEKTRISCHE PARAMETER

**Strom:** 220-240V 50/60Hz

**Lichtquelle:** inkl.

**Ausrüstung:** ED

**Elektrischer Anschluss:** max 3x0,75 mm<sup>2</sup> Kabelführung

### OPTISCHE PARAMETER

**Beleuchtungsart:** direkt

**Optik:** Diffusor

**Raster:** Raster

**ULOR / DLOR:** 10/90

### ALLGEMEINE DATEN

**Lebensdauer (L90B10):** 50 000 h

**Optional verfügbar:** DALI

**Weitere Hinweise:** um die Leuchte in einem aggressiven Umfeld einsetzen zu können, ist eine Rücksprache mit der LUG-Abteilung Technische Vorbereitung der Produktion erforderlich

**Einsatzbereich:** Büroräume, Wohnungen, Loftwohnungen

CODE	IP	W	Im	Im/W	CCT K	Ra/CRI	mm LxWxH	mm D	kg
------	----	---	----	------	----------	--------	----------	------	----

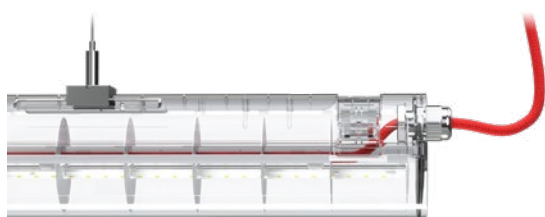

Type: white wire | Typ: biały przewód | Art: weiss Kabel

090390.5L01.201	IP20	24	3750	156	3000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L02.201	IP20	24	3750	156	4000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L07.201	IP20	24	3150	131	2700	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L03.201	IP20	32	4950	155	3000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L04.201	IP20	32	4950	155	4000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L08.201	IP20	32	4150	130	2700	≥80	1245 100 90	766	2.0





Type: red wire | Typ: czerwony przewód | Art: rote Leitung

090390.5L01.204	IP20	24	3750	156	3000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L02.204	IP20	24	3750	156	4000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L07.204	IP20	24	3150	131	2700	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L03.204	IP20	32	4950	155	3000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L04.204	IP20	32	4950	155	4000	≥80	1245 100 90	766	2.0
090390.5L08.204	IP20	32	4150	130	2700	≥80	1245 100 90	766	2.0

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.



## Accessories | Akcesoria | Zubehör

- 
150060.00062
Suspension hanger MINI | Zawieszenie mechaniczne MINI | Aufhängung mechanisch MINI
- 
150061.00063
Mechanical round suspension | Zawieszenie mechaniczne okrągłe | Aufhängung mechanisch rund
- 
150061.00066
Mechanical round suspension with supply connector | Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą | Aufhängung mechanisch rund mit Steckklemme
- 
150060.00987
Gripper (1 pcs.) | Gripper (1 szt.) | Greifer (1 Stück)