

Sternfalzkarte



INFORMATIONEN ZU AUSGABE UND PROFIL

- Druckdaten bitte als druckfähige **PDF/X-4** senden; Ausgabeprofil ISO coated v2 300%


INFORMATIONEN ZU GRAFIK UND LAYOUT

- Die minimale Auflösung **aller Farb- und Graustufenbilder** sollte mindestens **300 dpi** betragen, für **Strichgrafiken** mindestens **1.200 dpi**
- **Schriften** sollten nicht kleiner sein als **6 pt**
- **Linien** sollten **positiv nicht kleiner als 0,25 pt** und **negativ nicht kleiner als 0,5 pt** verwendet werden
- Achten Sie bei **Schriften** darauf, dass diese in **Pfade konvertiert** oder **vollständig eingebettet** sind


- **Beschnittzugaben (5 mm)** und **Sicherheitsabstände (min. 3 mm)** zu Rändern, Stanzen und Rillen beachten
- Legen Sie Ihre Druckdaten sowie alle darin enthaltenen Elemente, wie Bilder und Grafiken, in **CMYK** an

DETAILBESCHREIBUNG DER INDESIGNVORLAGE

Darstellung der Vorlage als 3D-Animation siehe Rückseite

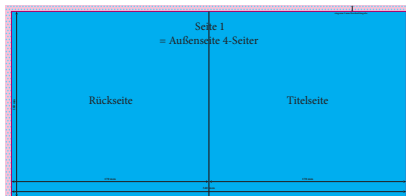


Seite 1 ist die **Außenseite** des **4-Seiters**.

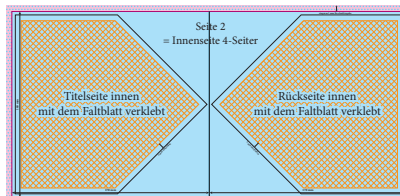


Seite 2 ist die **Innenseite** des **4-Seiters**.

Die **orange schraffierten Flächen** sind mit der **Rückseite** des **Faltblattes verklebt** und **nicht sichtbar**.

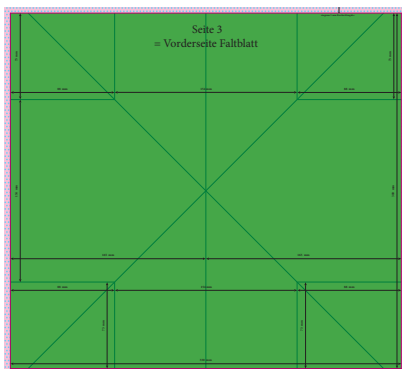

Seite 3 ist die **Vorderseite** des **Faltblattes**.

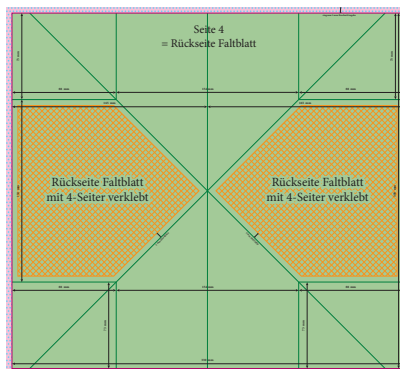


Seite 4 ist die **Rückseite** des **Faltblattes**.

Die **orange schraffierten Flächen** sind mit der **Innenseite** des **4-Seiters verklebt** und **nicht sichtbar**.


 = nicht sichtbare Flächen

 = 5 mm Beschnittzugabe ringsum


Darstellung der Vorlage als 3D-Animation




Seite 1 ist die Außenseite des 4-Seiters.




Seite 2 ist die Innenseite des 4-Seiters.

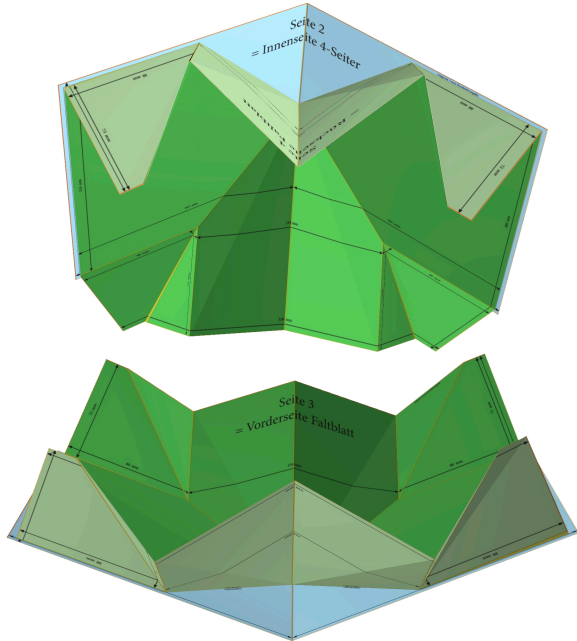

Seite 4 ist die Rückseite des Faltblattes.

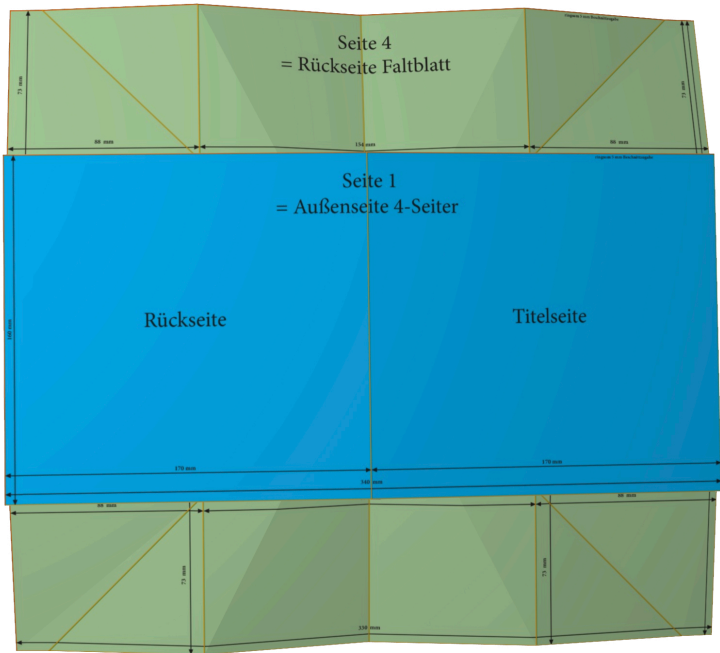

Seite 4 ist die Rückseite des Faltblattes.

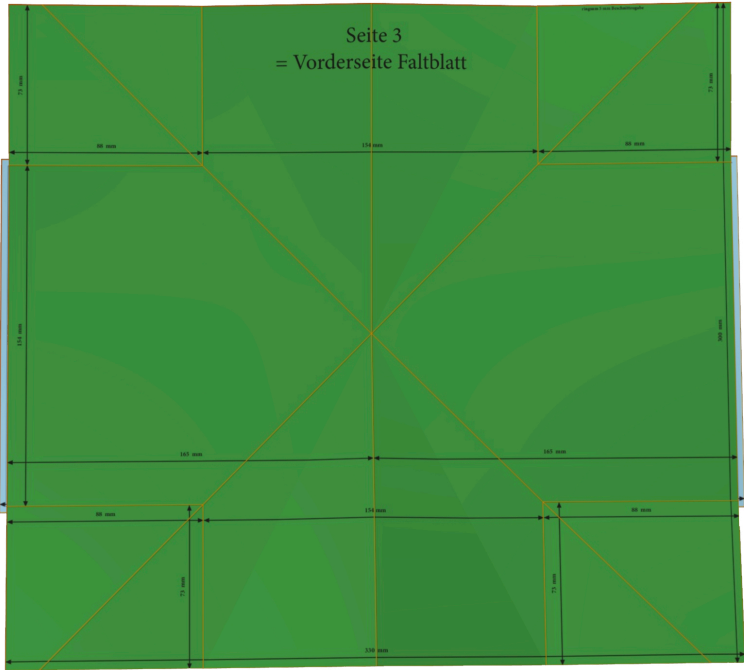

Seite 3 ist die Vorderseite des Faltblattes.