


Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Piktogram / pictogram

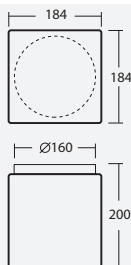


Dekoratívní stříška / decorative roof



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20119	403

více na / more at: www.osmont.cz

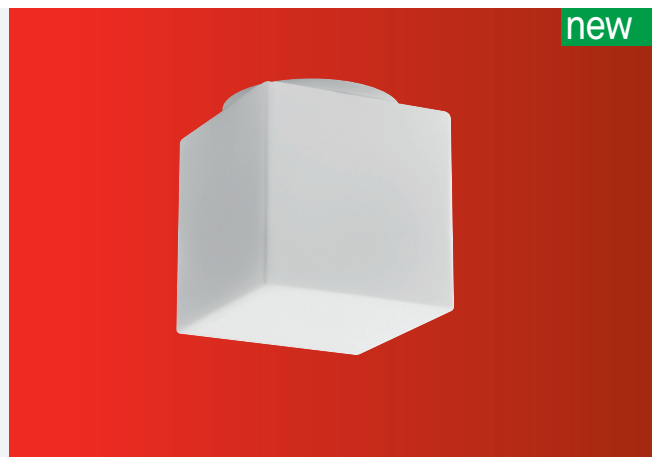

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
52161	IN-12KN03/403		60	E27

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67097	LED-1L11B07KN03/403 3000	8	970	760			
4000K							
67597	LED-1L11B07KN03/403 4000	8	1010	790			


Montura kovová
 Stínidlo třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
 Shade three-layer glass with matt surface
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo
 spare shade

kód code	typ type
20120	405

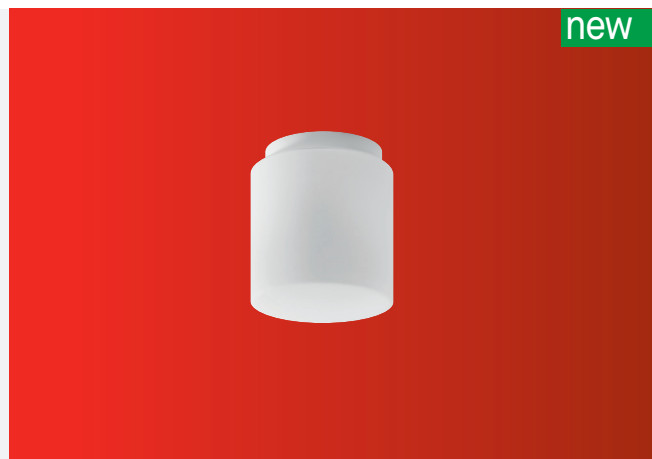

LED IP44


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67098	LED-1L09C03KN01/405 3000	2	310	270			
4000K							
67598	LED-1L09C03KN01/405 4000	2	330	280			

ALKOR 2

∅ 140 mm



new



Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Montáž

kovová

třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

sklapovací držáky

na stěnu nebo na strop

Fixture

Shade

Shade attachment

Light mounting

metal

three-layer glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wallNáhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20121	406

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
52162	IN-12KN02/406		60	E27

LED IP44


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67099	LED-1L10C03KN02/406 3000	5	620	500			
4000K							
67599	LED-1L10C03KN02/406 4000	5	650	520			

ALKOR 3

∅ 184 mm



new

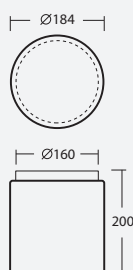

Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Montáž

kovová

třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

sklapovací držáky

na stěnu nebo na strop

Fixture

Shade

Shade attachment

Light mounting

metal

three-layer glass with matt surface
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wallNáhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20122	407

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
52163	IN-12KN03/407		60	E27

LED IP44

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67100	LED-1L11B07KN03/407 3000	8	970	780			
4000K							
67600	LED-1L11B07KN03/407 4000	8	1010	800			