


DELIA 1AA PC

Ø 140 mm



Montura

Stínidlo

Držení stínidla

Montáž

kovová

opálový polykarbonát - PC

sklapovací držáky

na stěnu nebo na strop

Fixture

Shade

Shade attachment

Light mounting

metal

opal polycarbonate - PC

with folding two-step clamp holders

on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade


kód code	typ type
20541	PC20

LED IP54


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56275	LED-1L10C03KN02/PC20 3000	5	620	460			
4000K							
56775	LED-1L10C03KN02/PC20 4000	5	650	480			

Montura kovová
Stínidlo opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla sklápovací držáky
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
Shade opal polycarbonate - PC
Shade attachment with folding two-step clamp holders
Light mounting on the ceiling or on the wall




Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20543	PC21	33500	KN32/BP



Dekoratívni pás - černý matný
decorative stripe - black matt



více na / more at: www.osmont.cz

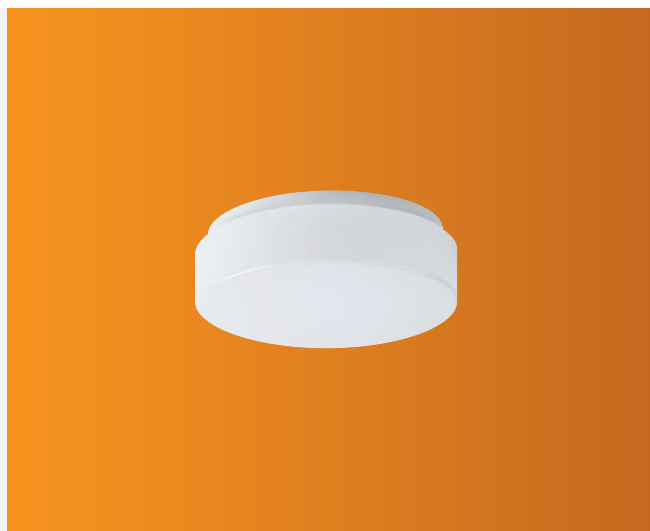

STANDARD IP44					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52112	IN-12KN32/PC21		40	E27	52113


LED IP54							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56280	LED-1L12C03KN32/PC21 3000	9	1080	800	56281	56316	
56282	LED-1L12B07KN32/PC21 3000	11	1290	950	56283	56317*	
4000K							
56780	LED-1L12C03KN32/PC21 4000	9	1140	840	56781	56816	
56782	LED-1L12B07KN32/PC21 4000	11	1350	1000	56783	56817*	
NOUZOVÉ / EMERGENCY - 3H							
56784	LED-NZ1W/PC21 4000	1	150	110			

* nelze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDIM)

* cannot be controlled with a switch (SwitchDIM)

DELIA 1 PC

Ø 300 mm




Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
opálový polykarbonát - PC
sklapovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
opal polycarbonate - PC
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall

Dekoratívni pás - černý matný
decorative stripe - black matt



podstavec pro boční přívod base for sidesupply		Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type	kód code	typ type
33501	KN62/BP	20520	PC22

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
56075	IN-12KN62/PC22		40	E27	56079

LED IP54


kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56290	LED-1L14C03KN62/PC22 3000	15	2000	1480	56291	56292	
53316	LED-1L14B07KN62/PC22 3000	20	2590	1920	53320	53318	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
56293	LED-1L14C03KN62/PC22/NK1W 3000	15	2000	1480	56294		
53322	LED-1L14B07KN62/PC22/NK1W 3000	20	2590	1920	53324		
4000K							
56790	LED-1L14C03KN62/PC22 4000	15	2110	1560	56791	56792	
53816	LED-1L14B07KN62/PC22 4000	20	2700	2000	53820	53818	
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H							
56793	LED-1L14C03KN62/PC22/NK1W 4000	15	2110	1560	56794		
53822	LED-1L14B07KN62/PC22/NK1W 4000	20	2700	2000	53824		

Montura kovová
Stínidlo opálový polykarbonát - PC
Držení stínidla sklápovací držáky
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
Shade opal polycarbonate - PC
Shade attachment with folding two-step clamp holders
Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20560	PC19	33506	B15/BP



Dekorativní pás - černý matný
decorative stripe - black matt




více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44					
kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
52560	IN-22KN73/PC19		2x40	2xE27	52561

LED IP54							
kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67200	LED-1L17B05KN73/PC19 3000	19	2680	1750	67201	67202	67203
67206	LED-1L17B07KN73/PC19 3000	27	3590	2350	67207	67208	67209
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
67204	LED-1L17B05KN73/PC19/NK1W 3000	19	2680	1750	67205		
67210	LED-1L17B07KN73/PC19/NK1W 3000	27	3590	2350	67211		
4000K							
67700	LED-1L17B05KN73/PC19 4000	19	2800	1830	67701	67702	67703
67706	LED-1L17B07KN73/PC19 4000	27	3750	2450	67707	67708	67709
NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H							
67704	LED-1L17B05KN73/PC19/NK1W 4000	19	2800	1830	67705		
67710	LED-1L17B07KN73/PC19/NK1W 4000	27	3750	2450	67711		

DELIA 2 PC

Ø 400 mm




Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
opálový polykarbonát - PC
sklápovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
opal polycarbonate - PC
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall

Dekoratívni pás - černý matný
decorative stripe - black matt



podstavec pro boční přívod
base for sidesupply

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type	kód code	typ type
33502	KN83/BP	20522	PC23

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
56110	IN-22KN83/PC23		2x40	2xE27	56116

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56300	LED-1L16C07KN83/PC23 3000	28	3690	2580	56301	56302	56303
53337	LED-1L16B07KN83/PC23 3000	36	4850	3400	53343	53341	56304

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H

56305	LED-1L16C07KN83/PC23/NK1W 3000	28	3690	2580	56306		
53345	LED-1L16B07KN83/PC23/NK1W 3000	36	4850	3400	56307		

4000K


56800	LED-1L16C07KN83/PC23 4000	28	3890	2720	56801	56802	56803
53837	LED-1L16B07KN83/PC23 4000	36	5070	3550	53843	53841	56804

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H


56805	LED-1L16C07KN83/PC23/NK1W 4000	28	3890	2720	56806		
53845	LED-1L16B07KN83/PC23/NK1W 4000	36	5070	3550	56807		

Montura kovová
 Stínidlo opálový polykarbonát - PC
 Držení stínidla sklápovací držáky
 Montáž na stěnu nebo na strop

 Fixture metal
 Shade opal polycarbonate - PC
 Shade attachment with folding two-step clamp holders
 Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20524	PC24	33503	KN94/BP



Dekoratívni pás - černý matný
decorative stripe - black matt



více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
56130	IN-32KN94/PC24		3x40	3xE27	56137

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
-------------	-------------	------------------------	--	---	--	--	--

3000K

67212	LED-1L20C07KN94/PC24 3000	35	4750	3140	67213	67214	67215
67217	LED-1L20C10KN94/PC24 3000	53	6780	4470	67218	67219	67220

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H

67216	LED-1L20C07KN94/PC24/NK1W 3000	35	4750	3140			
67221	LED-1L20C10KN94/PC24/NK1W 3000	53	6780	4470			

4000K

67712	LED-1L20C07KN94/PC24 4000	35	5010	3310	67713	67714	67715
67717	LED-1L20C10KN94/PC24 4000	53	7150	4720	67718	67719	67720

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H


67716	LED-1L20C07KN94/PC24/NK1W 4000	35	5010	3310			
67721	LED-1L20C10KN94/PC24/NK1W 4000	53	7150	4720			

TUNABLE WHITE 2700 - 6500K

52562	LED-3L53CT10KN94/PC24 2700-6500	53	6980	4610			
-------	---------------------------------	----	------	------	--	--	--

DELIA 1 PMMA

Ø 300 mm




Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall

Dekoratívny pás - čierny matný
decorative stripe - black matt



podstavec pro boční přívod base for sidesupply		Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type	kód code	typ type
33501	KN62/BP	20519	PM22

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
56083	IN-12KN62/PM22		30	E27	56087

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56295	LED-1L14C03KN62/PM22 3000	15	2000	1440	56296	56297	
53326	LED-1L14B07KN62/PM22 3000	20	2590	1860	53330	53328	

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H

56298	LED-1L14C03KN62/PM22/NK1W 3000	15	2000	1440	56299		
53332	LED-1L14B07KN62/PM22/NK1W 3000	20	2590	1860	53334		

4000K


56795	LED-1L14C03KN62/PM22 4000	15	2110	1520	56796	56797	
53826	LED-1L14B07KN62/PM22 4000	20	2700	1940	53830	53828	

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED – 3H


56798	LED-1L14C03KN62/PM22/NK1W 4000	15	2110	1520	56799		
53832	LED-1L14B07KN62/PM22/NK1W 4000	20	2700	1940	53834		

Montura kovová
Stínidlo opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade attachment with folding two-step clamp holders
Light mounting on the ceiling or on the wall



Náhradní stínidlo spare shade		podstavec pro boční přívod base for sidesupply	
kód code	typ type	kód code	typ type
20521	PM23	33502	KN83/BP



Dekoratívni pás - černý matný
decorative stripe - black matt



více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
56120	IN-22KN83/PM23		2x30	2xE27	56126

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
-------------	-------------	------------------------	--	---	--	--	--

3000K

56308	LED-1L16C07KN83/PM23 3000	28	3690	2580	56309	56310	56311
53348	LED-1L16B07KN83/PM23 3000	36	4850	3400	53354	53352	56312

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H


56313	LED-1L16C07KN83/PM23/NK1W 3000	28	3690	2580	56314		
53356	LED-1L16B07KN83/PM23/NK1W 3000	36	4850	3400	56315		

4000K

56808	LED-1L16C07KN83/PM23 4000	28	3890	2720	56809	56810	56811
53848	LED-1L16B07KN83/PM23 4000	36	5070	3550	53854	53852	56812

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H

56813	LED-1L16C07KN83/PM23/NK1W 4000	28	3890	2720	56814		
53856	LED-1L16B07KN83/PM23/NK1W 4000	36	5070	3550	56815		




Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall

Dekoratívni pás - černý matný
decorative stripe - black matt



podstavec pro boční přívod base for sidesupply		Náhradní stínidlo spare shade	
kód code	typ type	kód code	typ type
33503	KN94/BP	20523	PM24

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
56143	IN-32KN94/PM24		3x30	3xE27	56149

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
67222	LED-1L20C07KN94/PM24 3000	35	4750	3140	67223	67224	67225
67227	LED-1L20C10KN94/PM24 3000	53	6780	4470	67228	67229	67230

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H

67226	LED-1L20C07KN94/PM24/NK1W 3000	35	4750	3140			
67231	LED-1L20C10KN94/PM24/NK1W 3000	53	6780	4470			

4000K

67722	LED-1L20C07KN94/PM24 4000	35	5010	3310	67723	67724	67725
67727	LED-1L20C10KN94/PM24 4000	53	7150	4720	67728	67729	67730

NOUZOVÉ KOMBINOVANÉ / EMERGENCY COMBINED - 3H


67726	LED-1L20C07KN94/PM24/NK1W 4000	35	5010	3310			
67731	LED-1L20C10KN94/PM24/NK1W 4000	53	7150	4720			

TUNABLE WHITE 2700 - 6500K

52564	LED-3L53CT10KN94/PM24 2700-6500	53	6980	4610			
-------	---------------------------------	----	------	------	--	--	--

Montura kovová
Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla sklápovací držáky
Montáž na stěnu nebo na strop

Fixture metal
Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade attachment with folding two-step clamp holders
Light mounting on the ceiling or on the wall



Dekoratívni pás - čierny matný
decorative stripe - black matt



Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20535	PM25

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44


kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket
53505	IN-42KN10/PM25		4x30	4xE27

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56340	LED-6L51B07KN10/PM25 3000	68	10210	6940		56341	
48228	LED-6L51B10KN10/PM25 3000	109	14790	10060		48231	
4000K							
56840	LED-6L51B07KN10/PM25 4000	68	10670	7260		56841	
48728	LED-6L51B10KN10/PM25 4000	109	15450	10510		48731	

DELIA 5 PMMA

Ø 900 mm



Dekoratívny pás - čierny matný
decorative stripe - black matt



Montura
Stínidlo
Držení stínidla
Montáž

kovová
opálový polymetylmetakrylát - PMMA
sklapovací držáky
na stěnu nebo na strop

Fixture
Shade
Shade attachment
Light mounting

metal
opal polymethylmethacrylate - PMMA
with folding two-step clamp holders
on the ceiling or on the wall

Náhradní stínidlo
spare shade

kód code	typ type
20536	PM26

více na / more at: www.osmont.cz

STANDARD IP44

kód code	typ type	zdroj source	příkon / input [W]	objímka socket	se senzorem / with sensor kód / code
53515	IN-62KN11/PM26		6x30	6xE27	

LED IP54

kód code	typ type	příkon input [W]	světelný tok LED luminous flux of LED [lm]	světelný tok svítidla luminous flux of luminaire [lm]	se senzorem with sensor kód / code	stmívatelné DALI DIM DALI kód / code	corridor function DALI + sensor kód / code
3000K							
56346	LED-9L52B07KN11/PM26 3000	104	15310	10720		56347	
48232	LED-9L52B10KN11/PM26 3000	165	22180	15530		48235	
4000K							
56846	LED-9L52B07KN11/PM26 4000	104	16000	11200		56847	
48732	LED-9L52B10KN11/PM26 4000	165	23170	16220		48735	