


LOGIC Wall Controller

Instructions

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL

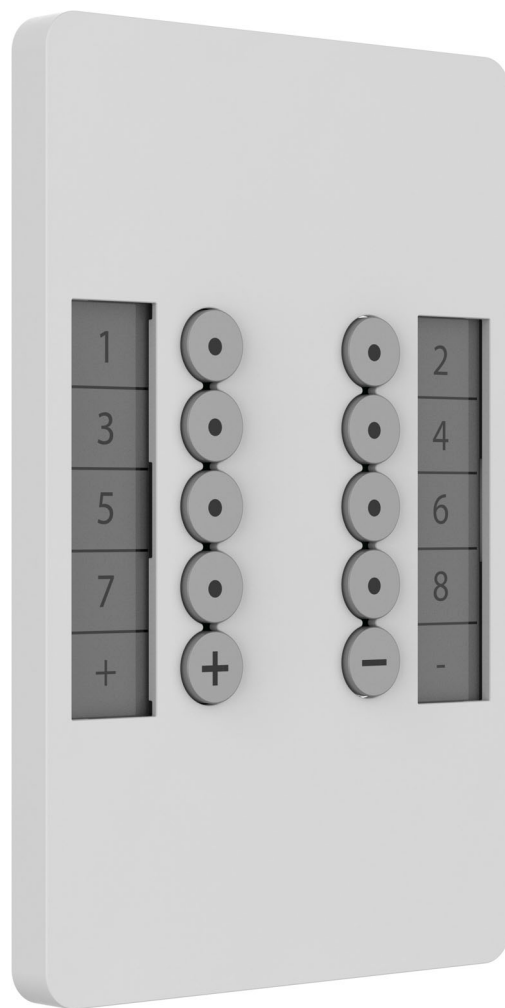

Model ID: LOGICWALLCON

ILUMINARC®

About This Guide

The LQGIC Wall Controller Instructions has basic product information. Download the User Manual for the LQGIC Drive 2X from www.iluminarc.com for more details.

Acerca de Esta Guía

Las Instrucciones del LQGIC Wall Controller contiene información básica sobre el producto. Descargue el Manual de Usuario del LQGIC Drive 2X de www.iluminarc.com para información más detallada.

À Propos de ce Manuel

Les Instructions du LQGIC Wall Controller (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil. Télécharger le Manuel d'Utilisation du LQGIC Drive 2X sur www.iluminarc.com pour de plus amples informations.



Über diese Schnellanleitung

In die Anleitungen des LQGIC Wall Controller finden Sie die wesentlichen Produktinformationen. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.iluminarc.com das Benutzerhandbuch für das LQGIC Drive 2X herunter.



Over deze handleiding

De LQGIC Wall Controller Instructies bevat basisinformatie over het product. Download de gebruikershandleiding voor de LQGIC Drive 2X op www.iluminarc.com voor meer informatie.

Diagram/Diagrama/Diagramme/Diagramm

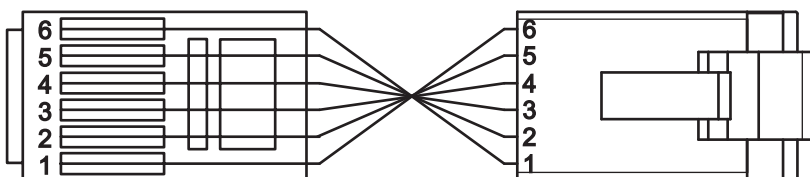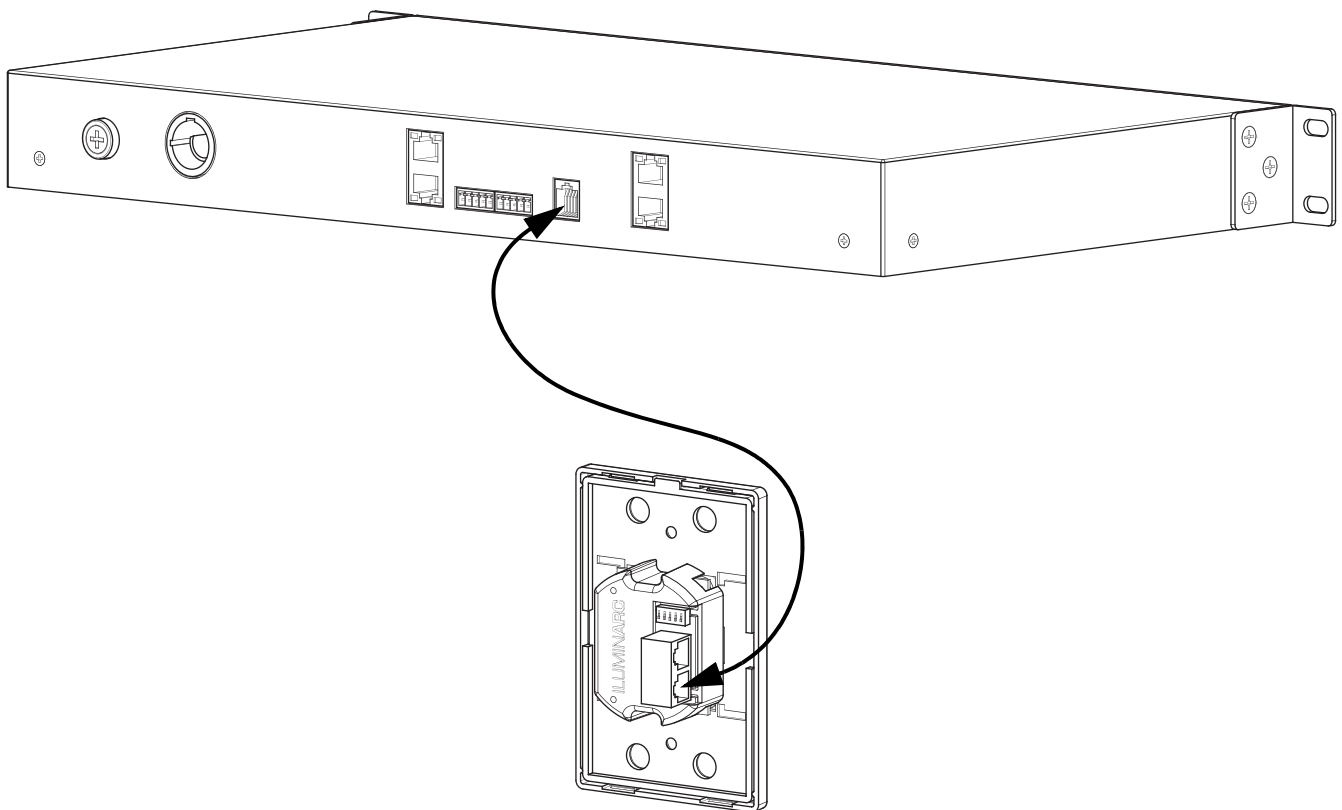

RJ12 with Flipped/Reverse Wiring
 RJ12 con cableado cruzado
 RJ12 avec câblage croisé
 RJ12 mit umgekehrter Verdrahtung
 RJ12 met omgekeerde bedrading

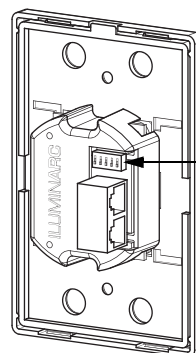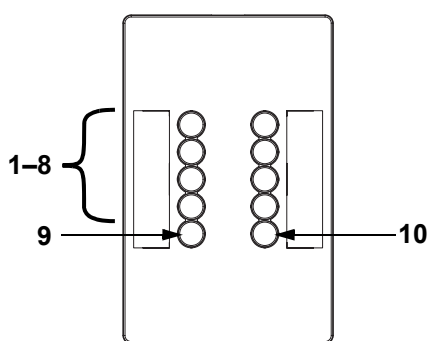

DIP switches
Conmutadores DIP
Commutateurs DIP
DIP Schalter
DIP-schakelaars

LQGIC Wall Controller

The LQGIC Wall Controller is a wall-mounted control panel which plugs into an RJ12 connector on the back of the LQGIC Drive 2X.

- Buttons 1–8 trigger playback of the corresponding recorded programs.
- Buttons 9 and 10 decrease and increase the brightness of the connected LQGIC products.
- 5-bit DIP switches set the address of the LQGIC Wall Controller.
Each LQGIC Wall Controller must have a unique address set by this DIP switch (from 0–31), or the LQGIC Drive 2X will be unable to respond to any LQGIC Wall Controller. The order of addresses does not matter, only that they do not repeat.

Control de mural LQGIC

Cada LQGIC Wall Controller viene con un panel de control de montaje mural que se conecta a un conector RJ12 en la parte posterior del LQGIC Drive 2X.

- Los botones 1-8 activan la reproducción de los correspondientes programas grabados.
- Los botones 9 y 10 aumentan o disminuyen el brillo de los productos LQGIC conectados.
- Conmutadores DIP de 5 bits configuran la dirección del LQGIC Wall Controller.
Cada LQGIC Wall Controller debe tener una dirección única, configurada por este conmutador DIP (entre 0 y 31) o el LQGIC Drive 2X será incapaz de responder a ningún LQGIC Wall Controller. El orden de direcciones no importa, solo que no se repitan.

Commande mural LQGIC

Chaque LQGIC Wall Controller est livré avec un panneau de commande mural qui se branche sur un connecteur RJ12 à l'arrière du LQGIC Drive 2X.

- Les boutons 1 à 8 déclenchent la lecture des programmes enregistrés correspondants.
- Les boutons 9 et 10 permettent de diminuer et d'augmenter la luminosité des produits LQGIC connectés.
- Les commutateurs DIP 5 bits définissent l'adresse du LQGIC Wall Controller.
Chaque LQGIC Wall Controller doit avoir une adresse unique définie par ce commutateur DIP (de 0 à 31), sinon le LQGIC Drive 2X ne pourra répondre à aucun LQGIC Wall Controller. L'ordre des adresses n'a pas d'importance du moment qu'elles ne se répètent pas.

LQGIC Bedienfeld für die Wand

Jeder LQGIC Wall Controller wird mit einem Bedienfeld für die Wandmontage geliefert, das in einen RJ12-Anschluss auf der Rückseite des LQGIC Drive 2X eingesteckt wird.

- Tasten 1 bis 8 lösen Wiedergabe der entsprechend aufgezeichneten Programme aus.
- Tasten 9 und 10 erhöhen oder verringern die Helligkeit der angeschlossenen LQGIC-Geräte.
- 5-Bit DIP-Schalter legen die Adresse des LQGIC Wall Controller fest.
Jeder LQGIC Wall Controller muss über diesen DIP-Schalter (von 0–31) eine eindeutige Adresse zugewiesen sein; andernfalls kann der LQGIC Drive 2X nicht auf jeden LQGIC Wall Controller reagieren. Die Reihenfolge der Adressen ist unerheblich, sie dürfen sich nur nicht wiederholen.

LQGIC Wand-bedieningspaneel

Elke LQGIC Wall Controller wordt geleverd met een wandgemonteerd bedieningspaneel die op de achterkant van het LQGIC Drive 2X in een RJ12-connector gestoken kan worden.

- Knoppen 1–8 triggeren het afspelen van de corresponderende opgenomen programma's.
- Knoppen 9 en 10 verlagen en verhogen de helderheid van de aangesloten LQGIC-producten.
- 5-bit DIP-schakelaars stellen het adres van de LQGIC Wall Controller in.
Elke LQGIC Wall Controller moet een uniek adres hebben dat door deze DIP-schakelaar (van 0–31) ingesteld is, anders is de LQGIC Drive 2X niet in staat om op een LQGIC Wall Controller te reageren. De volgorde van de adressen doet er niet toe, alleen dat ze zich niet herhalen.

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: support@iluminarc.com Website: www.iluminarc.com
Chauvet U.K.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.iluminarc.com
Chauvet Benelux	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.iluminarc.com
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.iluminarc.com
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürger-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.iluminarc.com
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.iluminarc.com

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



UL 62368-1
CSA C22.2 No. 62368-1
E114016



RoHS

