

Line 30 Oval

See the light of flexica's masterly designed linear luminaire! This pendant luminaire meets sophisticated user demands by combining craftsmanship with contemporary lighting comfort. Create a stunning impression with Line 30 Oval, with the aesthetically pleasing way it floats.



Choose your optics!
Dark Optic or Diffuser?



Dark Optic



Diffuser



With its 30 mm diameter,
it presents a slim appearance.



Line 30 Oval Diffusers

EN Line 30 Oval is a minimalist pendant luminaire that fascinates its straightforward geometric design, which exudes a simple and distinctive appearance. This technically sophisticated decorative lighting invites users to realize impressive light installations creatively and showcases a surprising filigree contour. Allowing for appealing light installations, Line 30 Oval offers ingenious mounting options such as a single pendant luminaire over the reception desk or a decorative set of luminaires hung at different heights and different angles of inclination. With its small diameter of 30 mm, the LED lamp showcases an exceptionally slim appearance. The end caps have a slightly concave curve that discreetly surrounds the power cord, which emphasizes the floating character of this lightweight pendant luminaire. The diffuser achieves a uniform light distribution and is available in three output levels and color temperatures.


DE Line 30 Oval ist eine minimalistische Pendelleuchte, die durch ihr geradliniges, geometrisches Design fasziniert, das ein schlichtes und unverwechselbares Erscheinungsbild ausstrahlt. Diese technisch anspruchsvolle Dekorationsbeleuchtung lädt dazu ein, eindrucksvolle Lichtinstallationen kreativ zu realisieren und überrascht mit einer filigranen Kontur. Für ansprechende Lichtinstallationen bietet Line 30 Oval ausgeklügelte Montagemöglichkeiten wie eine einzelne Pendelleuchte über dem Empfangstresen oder ein dekoratives Leuchtsset in unterschiedlichen Höhen und unterschiedlichen Neigungswinkeln. Mit ihrem geringen Durchmesser von 30 mm präsentiert sich die LED-Leuchte besonders schlank. Die leicht konkav gewölbten Endkappen umrahmen dezent das seitlich einzuführende Stromkabel, was den schwebenden Charakter der leichten Pendelleuchte verstärkt. Der Diffusor erzielt eine gleichmäßige Lichtverteilung und ist in drei Leistungsstufen und Farbtemperaturen erhältlich.

Example

Line 30 Diffusers opal standard power 3000K no reflector
 74 2 1 - 08 - 2 - 8 - 3 - 01 - 00
 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
 pendant size 616 mm DALI housing black 9005

size	light	system power standard	luminous flux 4000K, opal
616 mm	■ 08	2 ft	↓9.8W
896 mm	■ 12	3 ft	↓14.7W
1176 mm	■ 16	4 ft	↓19.6W
1456 mm	■ 20	5 ft	↓24.5W
1736 mm	■ 24	6 ft	↓29.4W
2016 mm	■ 28	7 ft	↓34.3W
2296 mm	■ 32	8 ft	↓39.2W
2576 mm	■ 36	9 ft	↓44.1W
2856 mm	■ 40	10 ft	↓49W
3136 mm	■ 44	11 ft	↓53.9W
3416 mm	■ 48	12 ft	↓58.8W

Technical information






UGR	<19 MPRM			
lighting power	low	~ 1		
	standard	~ 2		
	high	~ 3		
light distribution - down	120° opal 60° mprm			
luminous efficiency	LO	ST	HI	
	mprm	65lm/W	63lm/W	60lm/W *
	opal	67lm/W	64lm/W	61lm/W *
electrical control	ON/OFF	▲ 9		
	DALI	▲ 8		
color temperature	3000K	● 3		
	4000K	● 4		
	on request: TUNABLE WHITE	● 9		
housing color	black 9005	● 01		
	white 9010	● 02		
	on request: RAL color palette	● 99		
optics	opal	■ 1		
	microprismatic	■ 2		

* Photometric data: 4 ft, 4000K, CRI 90

Create my unique code!

742 ■ - ■ - ~ - ▲ - ● - ● - 00

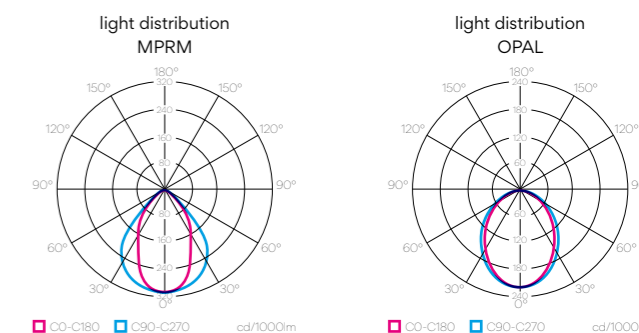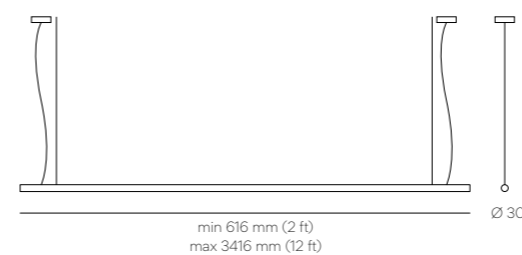

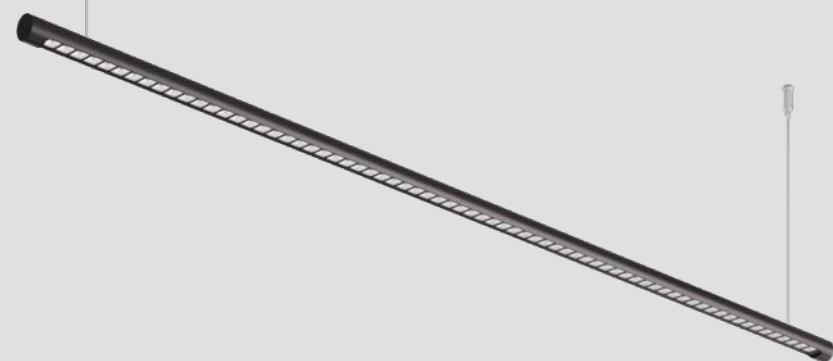


Line 30 Oval Dark Optics

EN Line 30 Oval in Dark Optic stands out due to its straightforward and modern appearance, and the curved end caps enhance the floating character of the lightweight pendant luminaire. When 6 ft long, it surprises with a filigree contour that measures only 30 mm. The luminaire is equipped with innovative, high-performance advanced optics lens technology to achieve outstanding lighting quality in the workplace. The lenses perform a uniform light distribution and are available in three output levels and color temperatures. The luminaire has interchangeable black, white, and silver lenses. The housing can be painted any color from the RAL palette.

DE Line 30 Oval in Dark Optic besticht durch ihr geradliniges und modernes Erscheinungsbild, die geschwungenen Endkappen verstärken den schwebenden Charakter der leichten Pendelleuchte. Bei 180 cm Länge überrascht er mit einer filigranen Kontur, die nur 30 mm misst. Die Leuchte ist mit innovativer, leistungsstarker Advanced-Optics-Linsentechnologie ausgestattet, um eine hervorragende Lichtqualität am Arbeitsplatz zu erreichen. Die Linsen sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und sind in drei Leistungsstufen und Farbtemperaturen erhältlich. Die Leuchte hat austauschbare schwarze, weiße und silberne Reflektoren. Das Gehäuse kann in jeder beliebigen Farbe aus der RAL-Palette lackiert werden.

size	light	system power standard	luminous flux 4000K, 65° white
616 mm	■ 08	2ft	↓9.8W
896 mm	■ 12	3ft	↓14.7W
1176 mm	■ 16	4ft	↓19.6W
1456 mm	■ 20	5ft	↓24.5W
1736 mm	■ 24	6ft	↓29.4W
2016 mm	■ 28	7ft	↓34.3W
2296 mm	■ 32	8ft	↓39.2W
2576 mm	■ 36	9ft	↓44.1W
2856 mm	■ 40	10ft	↓49W
3136 mm	■ 44	11ft	↓53.9W
3416 mm	■ 48	12ft	↓58.8W

Technical information



UGR	<19			
lighting power	low	~ 1		
	standard	~ 2		
	high	~ 3		
light distribution - down	65° / 55°			
luminous efficiency	LO	ST	HI	
	65°	118lm/W	113lm/W	108lm/W *
	55°	117lm/W	112lm/W	107lm/W *
electrical control	ON/OFF	▲ 9		
	DALI	▲ 8		
color temperature	3000K	● 3		
	4000K	● 4		
	on request: TUNABLE WHITE	● 9		
housing color	black 9005	◆ 01		
	white 9010	◆ 02		
	on request: RAL color palette	◆ 99		
reflector color	black matte	* 01		
	white matte	* 02		
	silver matte	* 04		
dark optics	dark optic 65°	■ 3		
	dark optic 55°	■ 4		

* Photometric data: 4 ft, 4000K, CRI 90, 65°, white reflector

Create my unique code!


742 ■ - ■ - ~ - ▲ - ○ - ◆ - *

Example


Line 30 Dark Optics
 ↑
 74 2 3 - 08 - 2 - 8 - 3 - 01 - 01
 ↓
 pendant size 616 mm DALI housing black 9005



CMS LAW FIRM TRZOP ARCHITEKCI

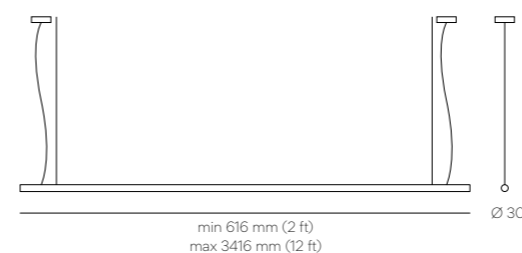

light distribution DARK OPTIC WH 55°



light distribution DARK OPTIC WH 65°

