



Omnia ZT



Typ

závěsné svítidlo

Stínítko

akrylátové sklo

Kovové části

RAL7016 (62); RAL Zlato (71); RAL Měď (72); RAL Bronz (73); RAL Mosaz (74)

Závěs

tyčový

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.

Type

luminaire suspendu

Abat-jour

verre acrylique

Les pièces métalliques

RAL7016 (62); RAL Or (71); RAL Cuivre (72); RAL Bronze (73); RAL Laiton (74)

Suspension

tube

Driver est installé dans la rosette de plafond.

Type

suspension lamp

Lampshade

acrylic glass

Metal parts

RAL7016 (62); RAL Gold (71); RAL Copper (72); RAL Bronze (73); RAL Brass (74)

Pendant

rod

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.

Typ

Pendelleuchte

Lampenschirm

Acrylglas


Metallteile

RAL7016 (62); RAL Gold (71); RAL Kupfer (72); RAL Bronze (73); RAL Messing (74)

Federung

Stahlrohr

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.

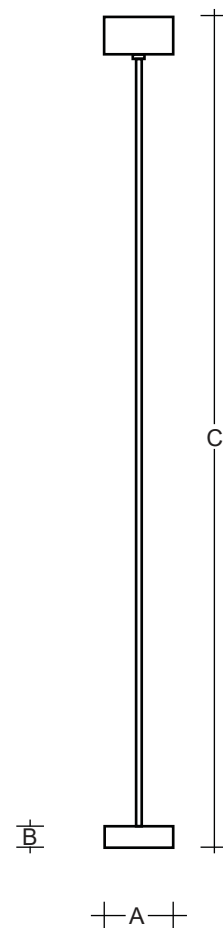

Typ	W	K	lm	lm/W	A	B	C				
ZT.K1.O2.XY	9,5	3000	984	104	120	37	1500	M	Q*	R*	1500
ZT.K2.O2.XY	9,5	4000	1006	106	120	37	1500	M	Q*	R*	1500

X-      Y-    (bez/no/ohne Y=standard)