



Polaris ZKC PE



Svítidlo které se sestává ze dvou nezávislých funkčních částí, kombinuje difuzní rozptýl se směrovaným světlem.

Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
polyetylén opál PE

Kovové části
ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.31), RAL 9005 (.61), chrom (.80) nebo mosaz (.84)

Závěs
samonosný kabel bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem
Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.

Un luminaire composé de deux parties fonctionnelles indépendantes, combinant une diffusion diffuse avec une lumière dirigée.

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
polyéthylène opal PE

Les pièces métalliques
acier laqué RAL 9016 (.31), RAL 9005 (.61), chromé (.80) ou laiton (.84)

Suspension
conducteur à part de couleur blanche ou noire renforcé par un câble en acier aux éléments

Le driver est placé directement dans le luminaire.

A luminaire consisting of two independent functional parts, combining diffuse light with directed light.

Type
suspension lamp

Lampshade
polyethylene opal PE

Metal parts
painted steel plate RAL 9016 (.31), RAL 9005 (.61), chrome (.80) or brass (.84)

Pendant
white or black self-carrying cable reinforced with a steel wire
The luminaire driver is placed right inside the luminaire.

Eine Leuchte, die aus zwei unabhängigen funktionalen Teilen besteht und diffuse Streuung mit gerichtetem Licht kombiniert.




Typ
Pendelleuchte

Lampenschirm
Opalpolyethylen PE

Metallteile
lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.31), RAL 9005 (.61), verchromt (.80) oder Messing (.84)

Federung
selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Treiber befindet sich direkt im Leuchtkörper.

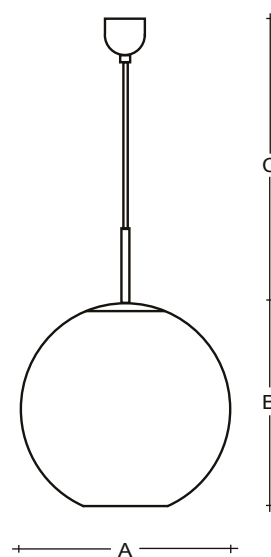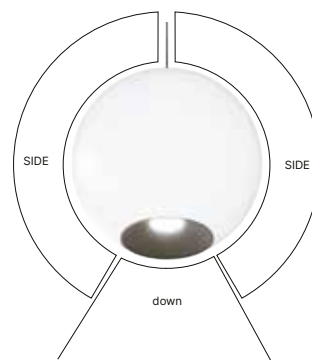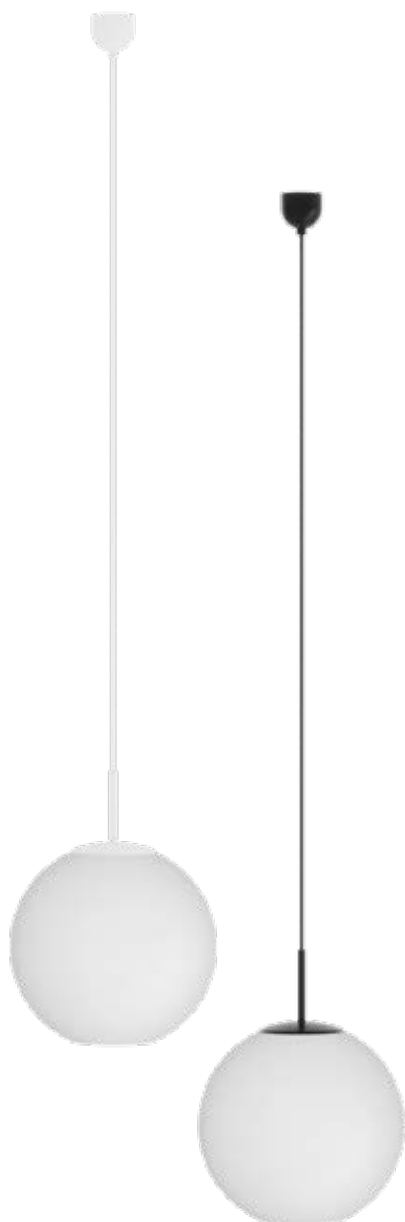

Typ	W	K	lm	lm/W	A	B	C					
ZK.C11.40.XY PE	39,4	3000	5912	150	400	390	2000	M	P*	Q*	D*	3700
ZK.C11.40.XY PE - down	16,2-down		2272 - down									
ZK.C11.40.XY PE - side	23,2 - side		3640-side									
ZK.C21.40.XY PE	39,4	4000	6157	156	400	390	2000	M	P*	Q*	D*	3700
ZK.C21.40.XY PE - down	16,2 - down		2443 - down									
ZK.C21.40.XY PE - side	23,2 - side		3724 - side									
ZK.C31.40.XY PE	57,3	3000	8339	145	400	390	2000	M	P*	Q*	D*	3700
ZK.C31.40.XY PE - down	32,7-down		5126 -down									
ZK.C31.40.XY PE - side	24,6- side		3213 - side									
ZK.C41.40.XY PE	57,3	4000	8698	145	400	390	2000	M	P*	Q*	D*	3700
ZK.C41.40.XY PE - down	32,7- down		5243-down									
ZK.C41.40.XY PE - side	24,6- side		3455 - side									

X- 31 61 80 84 Y- M P Q D (bez/no/ohne Y=standard)