

Retro ZT

→186 | RAL | CRI >90 | CE | F | IP 40

Typ
závěsné svítidlo

Stínítko
bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části
ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73) nebo RAL Mosaz (.74)

Závěs
tyčový

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě.

Type
suspension lamp

Lampshade
white, hand-blown, three-layered glass, satin opal matt

Metal parts
painted steel plate RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73) or RAL Brass (.74)

Pendant
rod

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose.

Type
luminaire suspendu

Abat-jour
verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale

Les pièces métalliques
acier laqué RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

Suspension
tube

Driver est instalé dans la rosette de plafond.


Typ
Pendelleuchte


Lampenschirm
weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile
lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 9005 (.45), RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73) oder RAL Messing (.74)

Federung
Stahlrohr

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.

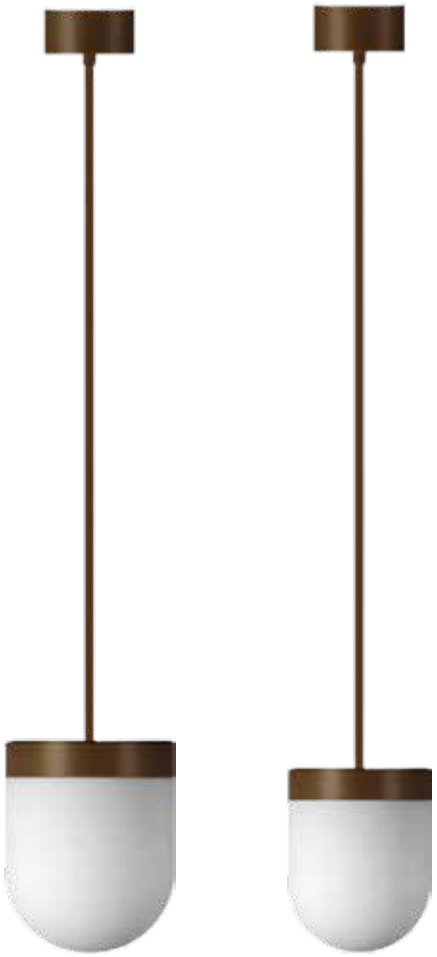

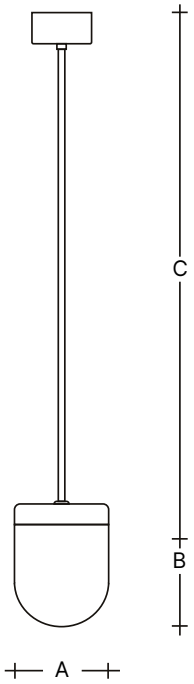



41



45



72



73



74

Typ	W	K	lm	lm/W	A	B	C	DALI 2				
ZT.L1.R14.XY	8,3	3000	751	90	140	195	1000	M	P*	Q*	R*	2200
ZT.L2.R14.XY	8,3	3000	811	98	140	195	1000	M	P*	Q*	R*	2200
ZT.L1.R19.XY	11,6	4000	1 150	99	190	250	1000	M	P*	Q*	R*	3000
ZT.L2.R19.XY	11,6	4000	1 237	107	190	250	1000	M	P*	Q*	R*	3000

Typ			A	B	C		
ZT.11.R14.XY	E27	1 × 9W LED	140	195	1000	R*	2200
ZT.11.R19.XY	E27	1 × 13W LED	190	250	1000	R*	3000

X- 41 45 72 73 74 Y- M P Q R (bez/no/ohne Y=standard)