

Wake User Guide

tala[®]

Table of Contents

Introduction 4

English

- General Controls **12**
- Set up **15**
- How to Use **16**
- App Control **22**
- Connectivity & Smart Controls **26**
- Troubleshooting & Support **29**

French

- Commandes **78**
- Configurer **81**
- Comment utiliser **82**
- Contrôle de l'app **88**
- Contrôles intelligents **92**
- Dépannage & assistance **95**

Spanish

- Controles **34**
- Configurar **37**
- Cómo usar **38**
- Control de la app **44**
- Controles inteligentes **48**
- Solución de problemas y asistencia **51**

German

- Steuerung **56**
- Einrichten **59**
- Verwendung **60**
- App Nutzung **66**
- Intelligente Steuerung **68**
- Fehlerbehebung & Support **73**

Welcome to Wake.





Thank you for choosing Wake -
the ultimate smart lamp for better sleep
and brighter mornings. Developed
through science-backed research and
world-class design, Wake blends gentle
light and sound to help you wind down
naturally and wake up refreshed.

A collaboration between Tala and Thomas Heatherwick Studio

Designed with enduring materials and thoughtful technology, this collaboration unites two British design brands with a shared belief: how we begin and end each day matters - and it starts with light.






“In the realm of sleep, the digital revolution has been wreaking havoc. Instead of your bedroom being a calm, intimate place for recuperation, your entire world of messaging, news and entertainment, is right next to you, beckoning for your attention. Wake is our attempt to re-establish the sacredness of sleep and bring back analogue calm into the digital age.

It is an alternative form of bedside light and alarm, made from natural materials, that uses light, touch, and sound to rid ourselves of yet more plasticky tech devices, and instead conjure up nature to help restore sleep to its rightful place in our lives.”

Thomas Heatherwick

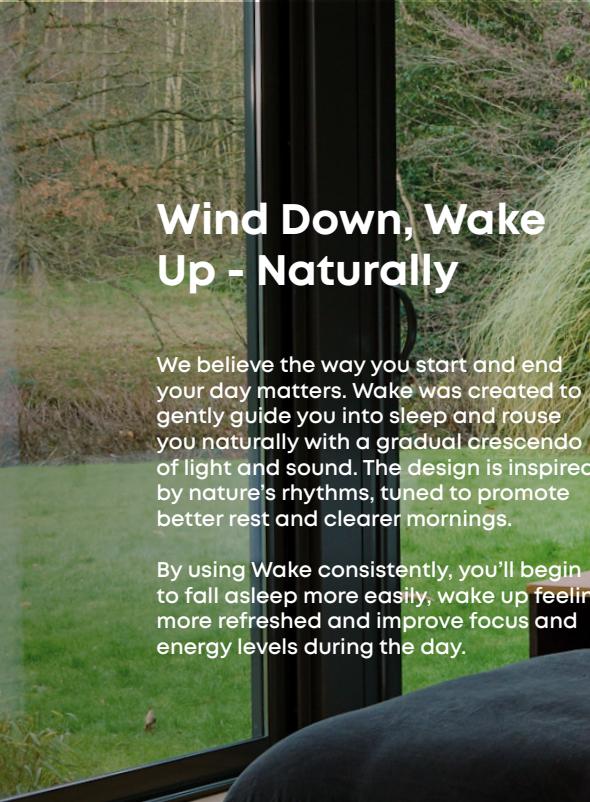

Wind Down, Wake Up - Naturally

We believe the way you start and end your day matters. Wake was created to gently guide you into sleep and rouse you naturally with a gradual crescendo of light and sound. The design is inspired by nature's rhythms, tuned to promote better rest and clearer mornings.

By using Wake consistently, you'll begin to fall asleep more easily, wake up feeling more refreshed and improve focus and energy levels during the day.





HUMANISE

Take a moment. Breathe. Let's get started.

This guide will walk you through the simple steps to set up your Wake light - whether directly or through the app. All you need is 5–10 minutes to set the foundation for better sleep - starting tonight.

Place Wake on a bedside table about 50cm from your face.

Screw the bulb securely into the base. Connect the power adapter to the base, and plug it into a power outlet. The LCD screen should illuminate.

Rotate the lamp counterclockwise to brighten the light.

Set up with App

- 1 Download the Tala app from the App Store or Google Play Store. Or scan the QR Code below and watch a Quick start tutorial.
- 2 Open the app and select the button  or the .

2.4 GHz wireless home network and bluetooth connection is required.






Controls


1

Rotate counterclockwise:
Increase brightness

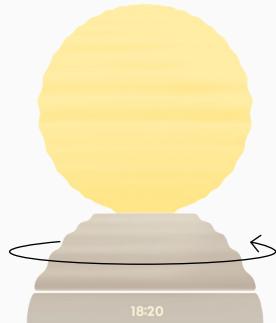


2

Rotate clockwise:
Decrease brightness

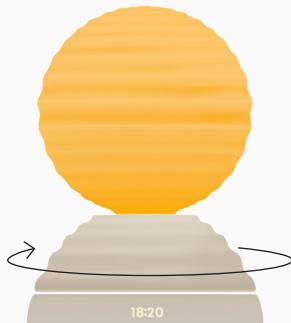


3

Press the lamp body:
Open menu and confirm

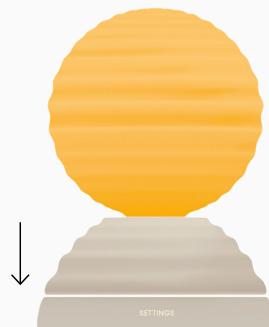

4

Rotate within menu:
Scroll through options

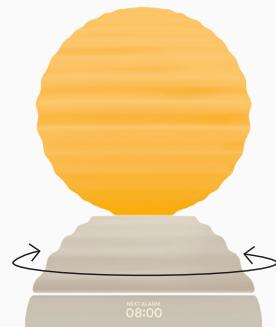



Set up without App

- 1 Press the lamp body to access the menu.
- 2 Go to **SETTINGS** and press down, then scroll to **TIME SETTINGS**.



- 3 Select **MANUAL** and follow prompts to set the time.

Note: The time will not automatically update without app connection.

Wake Up



Preview and set next alarm

- 1 Press the lamp body once to preview the next alarm.
- 2 Press again to edit the alarm and time. Press to confirm.
- 3 Adjust Wake Up Duration and alarm sounds in **ALARM SETTINGS**.



Turn off next alarm

- 1 Press the lamp body once to preview the next alarm.
- 2 Press again to edit the next alarm and rotate to change **NEXT ALARM ON** to OFF.
- 3 Press to confirm.



Stop active alarm

- 1 Rotate clockwise to dim the light and stop the alarm.
- 2 Rotate counterclockwise to stop the alarm without changing the light.



Snooze

- 1 Press the body to snooze the alarm.
- 2 The lamp will fade down and restart after 9 minutes.
Snooze duration is customisable in **ALARM SETTINGS**.

Wind down



Start wind down

- 1 Press the body and navigate to **START WIND DOWN** in the menu.
- 2 The light will dim over 30 minutes.
Wind down duration is customisable in **WIND DOWN SETTINGS**.
- 3 Wind Down can be stopped at any point by selecting **STOP WIND DOWN**.



Turn on sleep sounds

- 1 Go to **START SLEEP SOUND** in the menu.
- 2 Default duration is 30 minutes before fading off.
Adjust duration and track in **SLEEP SOUND SETTINGS**.
- 3 Press again to edit the alarm and time.
Press to confirm.



Stop sleep sound

- 1 Press the body, navigate to **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Set volume to 0%. Press to confirm.
- 3 Display will show **SLEEP SOUND OFF**.



Adjust sleep sound volume

While sleep sound is playing:

- 1 Press the body, select **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Rotate to change volume. Press to confirm.

Alarm settings

DURATION
40 MINS

Duration of the gradual dimming of the light before the set Alarm time.

SOUND
BIRD 1

Alarm sound track. Choose from four nature and instrumental tracks.

VOLUME
40%

Alarm sound volume.

SNOOZE
9 MINS

Snooze duration before Wake up light and Alarm sound is repeated.

Wind down settings

DURATION
40 MINS

Duration of the gradual dimming of the light before desired Sleep time.

SLEEP
SOUND
ON

If ON, Sleep sound will start playing automatically at the end of the Wind down.

Time settings

SET TIME
AUTO

Change Time source from **AUTO** (if connected to the Tala App) to **MANUAL**.

DISPLAY
24 HR

Change between 12 hour and 24 hour time display.

Sleep sound settings

DURATION
40 MINS

Minutes the sleep sound will play for before turning off.

SOUND
RAIN

Sleep sound track. Choose from six nature and white noise tracks.

VOLUME
40%

Sleep sound volume.

Display settings

DISPLAY
ON CLICK


Display will turn off after ten seconds of inactivity.
Display will illuminate when lamp is interacted with.

DISPLAY
ALWAYS ON

Display is always illuminated.

How to use the App

Exit to Tala app home.

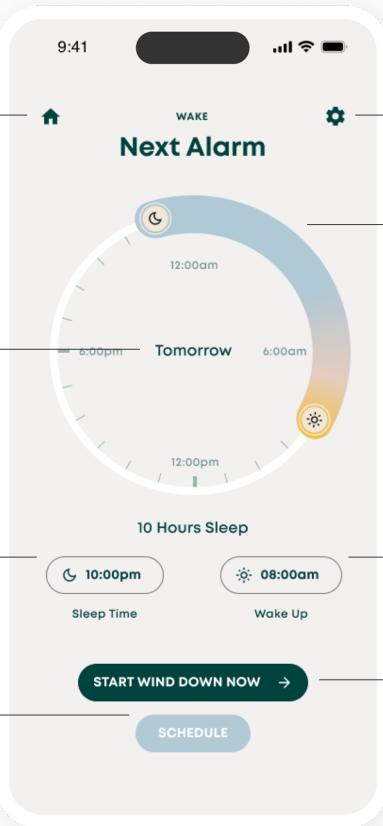

Access detailed settings.

Interactive dial to adjust Sleep time and Wake up time.

Day of next alarm.

Tap to turn on/off and edit duration and Sleep sound settings.

Tap to access Schedule manager.

Tap to turn on/off and edit duration and Alarm sound and snooze settings.

Tap to start a Wind down immediately.

Schedule alarms

Set up Sleep and Wake up schedules for the full week in the Schedule manager. Keeping to a regular Sleep and Wake routine can improve sleep quality with more regulated circadian rhythms. Schedule can be paused at any time.

Tap to edit day schedule.

Sunday	22:00	Monday	09:30
Monday	SET	Tuesday	SET
Tuesday	SET	Wednesday	SET
Wednesday	SET	Thursday	SET
Thursday	SET	Friday	SET
Friday	SET	Saturday	SET
Saturday	SET	Sunday	SET

Stop scheduled Sleep and Wake up times.

II PAUSE SCHEDULE

BACK

Interactive dial control to adjust Sleep Time and Wake up time.

The dial shows a gradient from blue (Sleep) to orange (Wake Up). The current time is 09:41. The dial has markers for 00:00, 12:00, and 24:00.

Sleep Time Wake Up Time

Apply To

Mo Tu We Th Fr Sa Su

CANCEL CONFIRM

Apply settings to multiple days.

Confirm to save.

Detailed settings

Fine-tune your Wake light experience.



Display brightness

Dynamic - Lamp display brightness will adjust according to the light output from the lamp.

Manual - Set constant display brightness.



Alarm sound delay

Set a delay between the alarm time and the start of the Alarm sound, allowing the light to wake you up first.



Max Light brightness

Set the maximum brightness the light will reach at the Wake up time.




Nighttime brightness

Set a minimum brightness at end of Wind down for nightlight mode.




Sleep sound start

Determine when the Sleep sound will start during a Wind down.

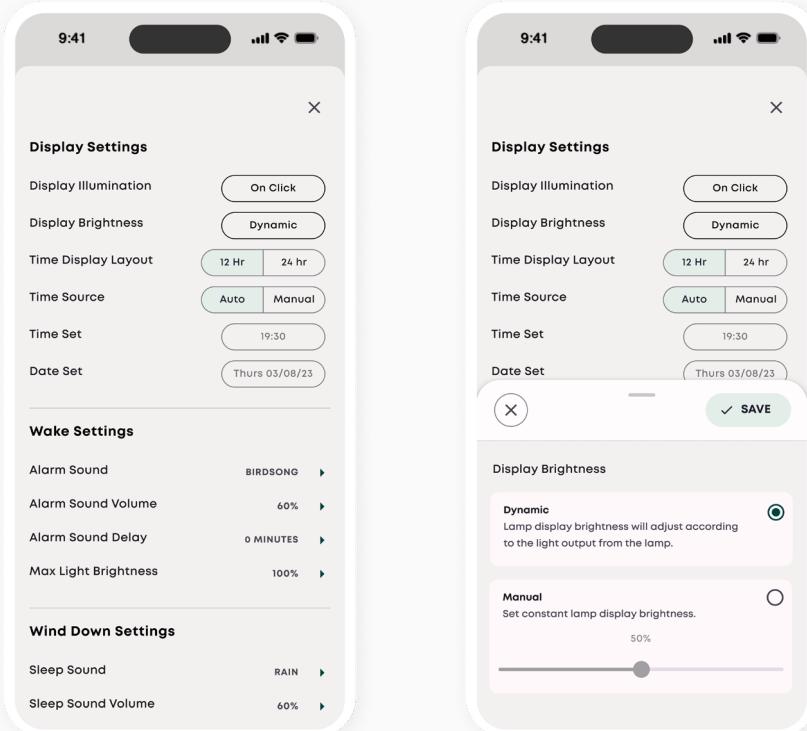


Smart controls

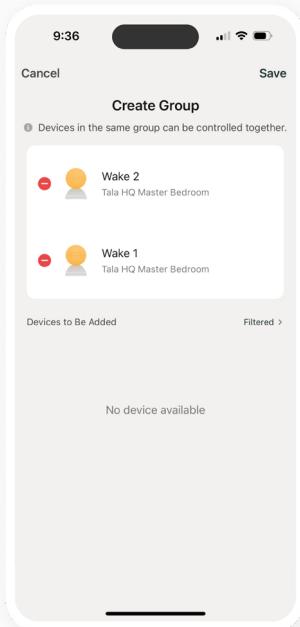

Pair your Wake lights

Link multiple Wake lamps for unified control.

- 1 Set up two or more devices separately on the Tala app.
- 2 Open one device's control panel and select 'Create Group'. Add the additional devices.
- 3 All devices can be managed through one dashboard.

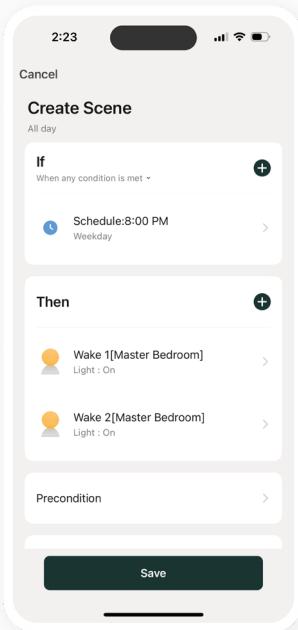

Scene Automation

'Scenes' help to personalise and automate multiple devices.

Automate device actions based on time, location, or other conditions (e.g., turn on all Wake lamps at 8:00 PM).

Smart Home Integration

Connect to Google Assistant or Amazon Alexa for voice control, and connect your Tala Smart products with other Google or Alexa compatible devices in your home.

Works with Google Home



- 1 Install the Google home app on your smartphone.
- 2 Link your 'Tala' app account to your Google assistant. Your Tala smart devices will then appear in the Google Home app.
- 3 You can now control your devices with your voice, try saying "OK, Google" followed by:

"Turn on Wake"
"Start Wind down on Wake"
"Set brightness to 50%"

Works with Alexa



- 1 Install the Alexa home app on your smartphone.
- 2 Enable the 'Tala' Skill on Alexa in More > Skills & Games. Once linked Alexa will detect your 'Tala' smart products.
- 3 You can now control your devices with your voice, try saying "Alexa" followed by:

"Turn on Wake"
"Start Wind down on Wake"
"Set brightness to 50%"

Troubleshooting

Bulb won't turn on.	Ensure the bulb is securely screwed in, the power cable is attached, and power is on.
Time shown does not align with real time.	<ul style="list-style-type: none">If using the app, verify Time source is set to AUTO and phone's location permissions are allowed for the app.If not using the app, verify SET TIME in TIME SETTINGS is MANUAL and reset the time.
LCD display not illuminating.	<ul style="list-style-type: none">Check if ON CLICK mode is set, where screen will only illuminate when interacting with the device.Adjust lamp brightness. If display brightness is set to DYNAMIC, it will increase brightness with bulb brightness.Ensure display brightness is 50% or higher if set to MANUAL brightness.
App cannot find device.	<ul style="list-style-type: none">Check the app is the latest version.Factory reset device in SETTINGS > FACTORY RESET > CONFIRM, and try connecting again.Ensure phone's WiFi and Bluetooth are on. Wake requires 2.4GHz wireless home network.
Wake alarm light dims too quickly or too slowly.	Adjust the Wake Alarm duration in ALARM SETTINGS > DURATION .

Wind down light dims too quickly or too slowly.	Adjust the Wind down duration in WIND DOWN SETTINGS > DURATION .
Alarm sound did not play at Wake up time.	<ul style="list-style-type: none">Ensure Alarm Volume is set to 30% or higher to ensure you can hear it is on.Check ALARM SOUND DELAY is set to 0 Minutes on the app.
Sleep sound not playing.	<ul style="list-style-type: none">Check that Sleep Sound Volume is set to 30% or higher to ensure you can hear it.During Wind down, ensure Sleep sound is turned on in the Wind down settings and SLEEP SOUND START is set correctly on the app settings.
Next alarm is started at incorrect time or did not start.	<ul style="list-style-type: none">Ensure NEXT ALARM is turned on in the app or on the device.Ensure your Schedule in the app is PAUSED or no alarm is set for the next day.If on MANUAL Time source, ensure time is set correctly.If on AUTO Time source, ensure app has permission to read your phone's location.
Scheduled alarm started at incorrect time or did not start.	<ul style="list-style-type: none">Ensure your Schedule in the app is not PAUSED.Check the NEXT ALARM has not been changed the night before.If on MANUAL Time source, ensure date is set correctly.If on AUTO Time source, ensure app has permission to read your phone's location.

Care and Cleaning

We recommend cleaning with a soft dry cloth. If required, further cleaning can be achieved with warm, soapy water. Do not use abrasive materials as these will damage the finish of the product. Do not use alcohol or other solvents.

Warranty and after-care

This product has a two-year warranty. If there appears to be a functional defect with the product during this time, please contact our team at hello@tala.co.uk. This symbol  indicates that electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste.

For recovery and recycling, please take this product to a designated collection point where it will be accepted free of charge. Many retailers offer this instore. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna. —Increase the separation between the equipment and receiver. —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Responsible party /FCC Partie responsable / Entidad Responsable de la FCC:

Tala North America Inc.
C/O LH Frishkoff & Company
546 5th Avenue, FL 9
New York NY 10036
United States
www.tala.co.uk
www.talalighting.com

This product contains a light source of energy efficiency F.

Tómese un momento. Respire. Comencemos.

Tanto si lo configura a través de la aplicación Tala como si utiliza Wake directamente, esta guía le acompañará paso a paso. Todo lo que necesita son 5-10 minutos para sentar las bases de un mejor sueño, comenzando esta misma noche.

Coloque el Wake en una mesilla de noche a unos 50 cm de su rostro. Enrosque bien la bombilla en la base. Conecte el adaptador de corriente a la base y enchúfelo a una toma de corriente. La pantalla LCD debería iluminarse. Gire la bombilla en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la intensidad de la luz.

Configurar con la app

- 1 Descargue la aplicación Tala desde App Store o Google Play, o escanee el código QR para ver un tutorial.
- 2 Abra la aplicación y seleccione el botón  o símbolo .

Se requiere una red WiFi de 2.4 GHz y conexión Bluetooth.






Controles


1

Gire en el sentido contrario de las agujas del reloj: Aumentar brillo

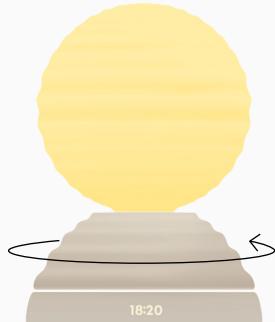


2

Gire en el sentido de las agujas del reloj: Reducir brillo

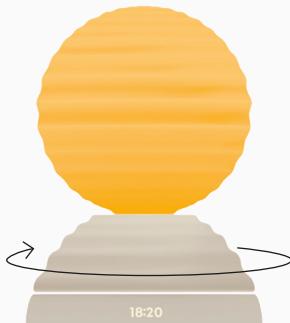


3

Presione la lámpara:
Abra el menú y confirme

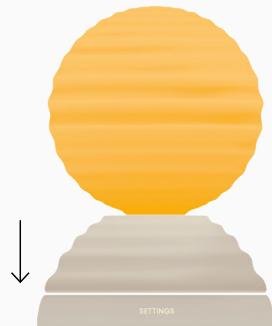

4

Gire dentro del menú del dispositivo:
Explorar opciones

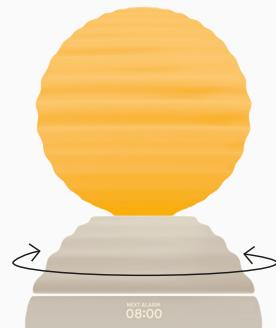



Configurar sin la app

- 1 Presione la lámpara para acceder al menú.
- 2 Vaya a **SETTINGS** y presione. Luego, desplácese a **TIME SETTINGS**.



- 3 Seleccione **MANUAL** y siga las instrucciones para configurar la hora..

Nota: la hora no se actualiza automáticamente sin conexión con la app.

Despertar



Vista previa y configuración de la próxima alarma

- 1 Presione una vez para ver la próxima alarma.
- 2 Presione de nuevo para editar la hora y el sonido.
- 3 Ajuste la duración y el sonido en **ALARM SETTINGS**.



Desactivar la próxima alarma

- 1 Presione para ver la próxima alarma.
- 2 Presione otra vez y gire para cambiar a **NEXT ALARM ON** a **OFF**.
- 3 Presione para confirmar.



Detener la alarma actual

- 1 Gire en sentido horario para atenuar la luz y detener la alarma.
- 2 Gire en sentido antihorario para detener alarma sin cambiar la luz.



Posponer la alarma actual

- 1 Presione el cuerpo para posponer la alarma.
- 2 La lámpara se atenuará y se reiniciará después de 9 minutos.
La duración de la función 'Posponer' se configura en **ALARM SETTINGS**.

Relajación nocturna



Iniciar relajación nocturna

- 1 Presione el cuerpo y vaya a **START WIND DOWN**.
- 2 La luz se atenuará durante 30 minutos.
Puede ajustar la duración en **WIND DOWN SETTINGS**.
- 3 Puede detenerla en cualquier momento seleccionando **STOP WIND DOWN**.



Activar sonido para dormir

- 1 Vaya a **START SLEEP SOUND** en el menú.
- 2 Duración predeterminada: 30 minutos. Ajuste duración y pista en **SLEEP SOUND SETTINGS**.
- 3 Presione de nuevo para editar.
Presione para confirmar.



Detener sonido para dormir

- 1 Presione el cuerpo, vaya a **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Ajuste a 0%. Presione para confirmar.
- 3 La pantalla mostrará **SLEEP SOUND OFF**.



La pantalla mostrará SLEEP SOUND OFF

Mientras suena el sonido para dormir:

- 1 Presione el cuerpo, seleccione **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Gire para ajustar. Presione para confirmar.

Configuración de Despertar

DURATION
40 MINS

Duración del desvanecimiento de la luz antes de la hora de alarma programada.

SOUND
BIRD 1

Pista de sonido de la alarma. Elija entre cuatro sonidos naturales o instrumentales.

VOLUME
40%

Volumen del sonido de la alarma.

SNOOZE
9 MINS

Duración del posponer antes de que se repitan la luz y el sonido de la alarma.

Configuración de relajación nocturna

DURATION
40 MINS

Duración del atenuado gradual antes de la hora deseada para dormir.

**SLEEP
SOUND
ON**

Si está **ON**, el sonido para dormir comenzará automáticamente al finalizar la relajación nocturna.

Configuración de hora

**SET TIME
AUTO**

Cambiar fuente de hora entre **AUTO** (si está conectado a la app Tala) y **MANUAL**.

**DISPLAY
24 HR**

Cambiar entre formato de hora de 12 y 24 horas.

Configuración del sonido para dormir

**DURATION
40 MINS**

Duración del sonido para dormir antes de apagarse.

**SOUND
RAIN**

Pista de sonido para dormir. Eliga entre seis sonidos de la naturaleza y ruido blanco.

**VOLUME
40%**

Volumen del sonido para dormir.

Configuración de pantalla

**DISPLAY
ON CLICK**

La pantalla se apagará después de 10 segundos de inactividad. Se encenderá al interactuar con la lámpara.

**DISPLAY
ALWAYS ON**

La pantalla permanece siempre encendida.

Cómo usar la app

Salir a la pantalla principal de la app Tala.

Día de la próxima alarma.

Toque para activar/ desactivar y editar duración y sonido para dormir.

Toque para acceder al gestor de Horario.



Acceder a la configuración detallada.

Selector interactivo para ajustar la Hora de Dormir y Despertar.

Toque para activar/ desactivar y editar duración, sonido de alarma y ajustes de posponer.

Toque para iniciar una Relajación Nocturna de

Programar alarmas

Configure Horarios de Dormir y Despertar para toda la semana en el gestor de Horario. Seguir una rutina regular puede mejorar la calidad del sueño al regular el ritmo circadiano. El Horario puede pausarse en cualquier momento.

Toque para editar el Horario del día.

Detener los Horarios programados de Dormir y Despertar.

Selector interactivo para ajustar la Hora de Dormir y Despertar.

Aplicar la configuración a varios días.

Confirmar para guardar la configuración

Configuración detallada

Ajuste su experiencia con la luz Wake.



Configuración detallada

Dinámico: se ajusta según la luz emitida por la lámpara.

Manual: establezca un brillo constante.



Brillo máximo de la luz

Establezca el brillo máximo que alcanzará la luz en la hora de despertar.



Inicio del sonido para dormir

Establezca cuándo comenzará el sonido para dormir durante la relajación nocturna.




Retraso del sonido de la Alarma.

Establezca un retardo entre la hora de la alarma y el inicio del sonido de la alarma, permitiendo que la luz lo despierte primero.




Brillo nocturno

Establezca un brillo mínimo al finalizar la relajación nocturna en modo luz de noche.

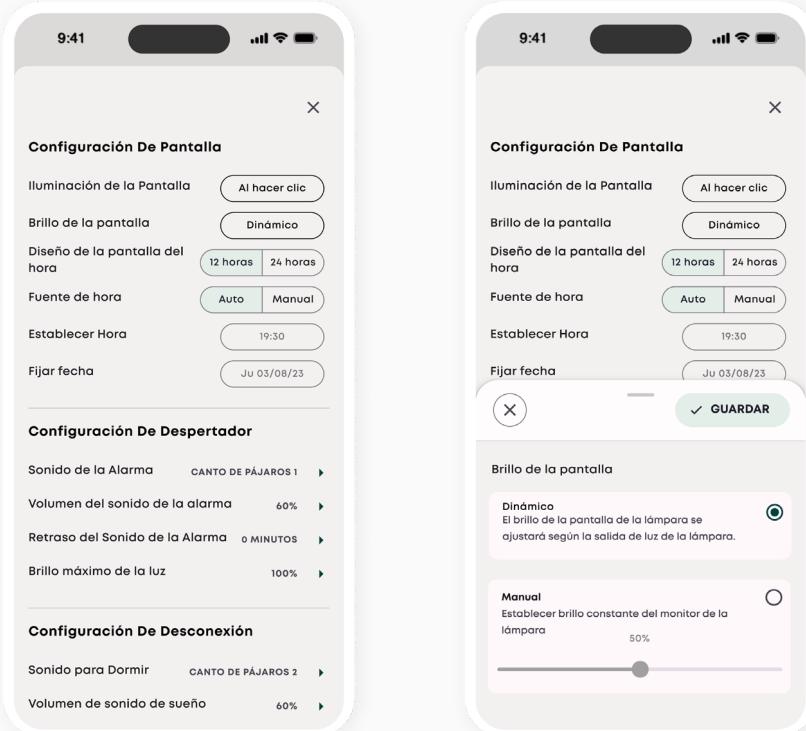


Controles inteligentes

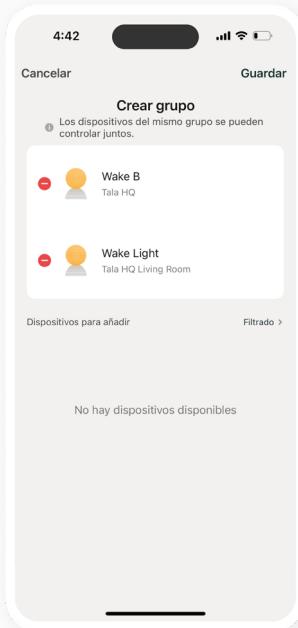

Empareje sus luces Wake

Conecte varias lámparas Wake para controlarlas juntas.

- 1 Configure dos o más dispositivos por separado en la app Tala.
- 2 Abra el panel de control de uno de los dispositivos y selecciona “Crear grupo”. Agregue los dispositivos adicionales.
- 3 Todos los dispositivos se puedan gestionar desde un solo panel.

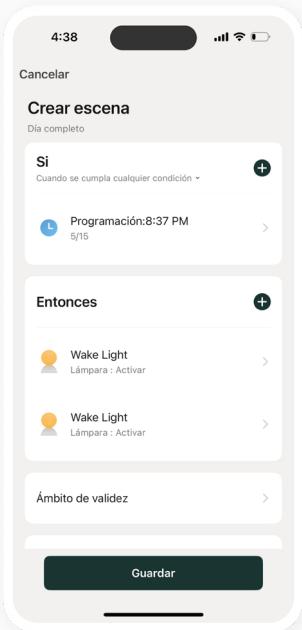

Automatización de las escenas

Las ‘escena’ ayudan a personalizar y automatizar varios dispositivos.

Automaticice acciones según la hora, ubicación u otras condiciones (ej. encender todas las lámparas Wake a las 20:00).

Integración con hogar inteligente

Conéctese a Google Assistant o Amazon Alexa para control por voz y vincula sus productos Tala Smart con otros dispositivos compatibles de Google o Alexa en su hogar.

Works with Google Home



- 1 Instale la app Google Home en su smartphone
- 2 Vincule su cuenta de la app 'Tala' con su Google Assistant. Sus dispositivos Tala aparecerán en la app Google Home.
- 3 Ya puedes controlarlos por voz, di "OK Google" seguido de:

“Enciende la Wake”
“Comienza a prepararse para dormir al Wake”
“Pon el brillo de las Wake de la a 50%”

Works with Alexa



- 1 Instale la app Alexa en su smartphone.
- 2 Active la Skill de 'Tala' en Alexa (Más > Skills y Juegos). Una vez vinculados, Alexa detectará sus dispositivos inteligentes Tala.
- 3 Puedes controlarlos por voz, di "Alexa" seguido de:

“Enciende la Wake”
“Comienza a prepararse para dormir al Wake”
“Pon el brillo de las Wake de la a 50%”

Solución de problemas

La bombilla no enciende.	Asegúrese de que la bombilla esté bien enroscada, el cable de alimentación conectado y el dispositivo encendido.
La hora mostrada no coincide con la hora real.	<ul style="list-style-type: none">Si usa la app, verifique que la fuente de hora esté en AUTO y que la app tenga permisos de ubicación.Si no usa la app, asegúrese de que la hora esté en MANUAL y restablézcala.
La pantalla LCD no se ilumina.	<ul style="list-style-type: none">Verifique si el modo ON CLICK está activado; la pantalla solo se ilumina al interactuar con el dispositivo.Ajuste el brillo de la lámpara. Si el brillo está en DYNAMIC, aumentará junto con el de la lámpara.Asegúrese de que esté en 50 % o más si es MANUAL.
La app no encuentra el dispositivo.	<ul style="list-style-type: none">Verifique que la app esté actualizada.Reinicie el dispositivo en SETTINGS > FACTORY RESET > CONFIRM e intente conectar de nuevo.Asegúrese de tener WiFi y Bluetooth activados. Wake requiere una red doméstica de 2.4 GHz.
La luz de despertar se atenúa demasiado rápido o lento.	Ajuste la duración del despertar en ALARM SETTINGS > DURATION .

La luz de relajación nocturna se atenúa demasiado rápido o lento.	Ajuste la duración de la relajación nocturna en WIND DOWN SETTINGS > DURATION .
El sonido de despertar no se reproduce a la hora establecida.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el volumen de la alarma esté en 30 % o más para poder oírla.Verifique que el RETRASO DE SONIDO DE ALARMA esté en 0 minutos en la app.
El sonido para dormir no se reproduce.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el volumen del sonido para dormir esté en 30 % o más.Durante la relajación nocturna, asegúrese de que el sonido esté activado en la configuración y que el INICIO DEL SONIDO esté correctamente ajustado en la app.
La próxima alarma se inició a una hora incorrecta o no se activó.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el próximo despertar esté activado en la app o en el dispositivo.Asegúrese de que el horario esté en PAUSA o que no haya alarma programada para el día siguiente.Si usa fuente de hora MANUAL, verifique que la hora esté correcta.Si usa fuente de hora AUTO, permita que la app acceda a la ubicación del teléfono.

<p>La alarma programada se inició a una hora incorrecta o no se activó</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique que el horario en la app no esté en PAUSA.• Compruebe que el PRÓXIMO DESPERTAR no haya sido cambiado la noche anterior.• Si usa fuente de hora MANUAL, verifique que la fecha esté correcta.• Si usa fuente AUTO, permita que la app acceda a la ubicación del teléfono.
---	---

Cuidado y limpieza

Recomendamos limpiar con un paño seco y suave. Si es necesario, utilice agua tibia con jabón. No utilice materiales abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del producto. No utilice alcohol ni disolventes.

Garantía y cuidados posteriores

Este producto tiene una garantía de dos años. Si durante este tiempo el producto presenta algún defecto de funcionamiento, por favor contacte con nuestro equipo en hello@tala.co.uk.

Nehmen Sie sich einen Moment. Atmen Sie durch. Los geht's.

Mit dieser Anleitung richten Sie Ihre Wake Lampe ganz einfach ein – wahlweise direkt an der Lampe oder bequem über die App. In nur 5–10 Minuten legen Sie den Grundstein für besseren Schlaf – und das schon ab heute Abend.

Stellen Sie Wake auf einen Nachttisch, etwa 50 cm von Ihrem Gesicht entfernt. Schrauben Sie die Glühbirne fest in den Sockel. Schließen Sie das Netzteil an den Sockel an und stecken es in eine Steckdose. Drehen Sie die Lampe gegen den Uhrzeigersinn, um das Licht heller zu machen.

Mit App einrichten

- 1 Laden Sie die Tala-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter – oder scannen Sie den QR-Code unten, um sich eine Video-Anleitung anzusehen.
- 2 Öffne die App und wähle den Button  oder das  Symbol.

Ein drahtloses 2,4-GHz-Heimnetzwerk und eine Bluetooth-Verbindung sind erforderlich.






Steuerung


1

Gegen den Uhrzeigersinn
drehen: Helligkeit erhöhen

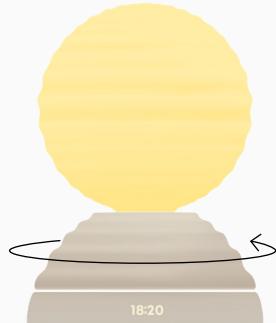


2

Im Uhrzeigersinn drehen:
Helligkeit verringern

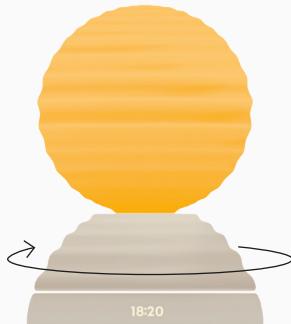


3

Drücken Sie auf das
Lampengehäuse:
Menü öffnen und bestätigen

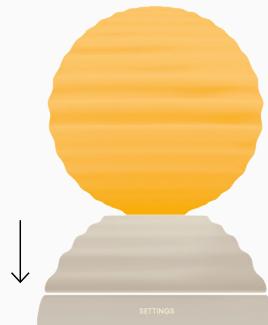

4

Im Menü drehen:
Optionen durchsuchen

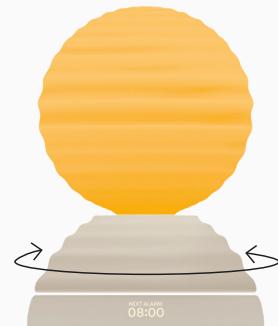



Ohne App einrichten

- 1 Drücken Sie auf das Lampengehäuse, um das Menü aufzurufen.
- 2 Gehen Sie zu **SETTINGS** und drücken Sie danach das Lampengehäuse nach unten, und scrollen dann zu **TIME SETTINGS**.



- 3 Wählen Sie **MANUAL** und folgen Sie den Anweisungen, um die Zeit einzustellen.

Hinweis: Die Uhrzeit wird ohne App-Verbindung nicht automatisch aktualisiert.

Aufwachen



Nächsten Alarm ansehen und einstellen

- 1 Drücken Sie einmal auf das Gehäuse, um den nächsten Alarm anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie erneut, um den Alarm und die Uhrzeit zu bearbeiten. Drücken Sie zur Bestätigung.
- 3 Stellen Sie die Weckdauer und die Alarmtöne in den **ALARM SETTINGS** ein.



Nächsten Alarm ausschalten

- 1 Drücken Sie einmal auf das Gehäuse, um den nächsten Alarm anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie erneut, um den nächsten Alarm zu bearbeiten und drehen Sie, um **NEXT ALARM ON** auf **OFF** zu setzen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung.



Aktiven Alarm stoppen

- 1 Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Licht zu dimmen und den Alarm abzustellen.
- 2 Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um den Alarm zu beenden, ohne das Licht zu verändern.



Snooze

- 1 Drücken Sie auf das Gehäuse, um den Wecker zu snoozzen.
- 2 Die Lampe erlischt langsam und schaltet sich nach 9 Minuten wieder ein. Die Schlummerdauer kann in den **ALARM SETTINGS** angepasst werden.

Entspannung



Entspannung starten

- 1 Drücken Sie auf das Gehäuse und navigieren Sie im Menü zu **START WIND DOWN**.
- 2 Das Licht wird über 30 Minuten gedimmt.
Die Dauer der Dimmung kann unter **WIND DOWN SETTINGS** angepasst werden.
- 3 Entspannung kann jederzeit durch Auswahl von **STOP WIND DOWN** gestoppt werden.



Schlafton einschalten

- 1 Gehen Sie zu **START SLEEP SOUND** im Menü.
- 2 Die Standarddauer beträgt 30 Minuten, bevor sie abklingt. Stellen Sie die Dauer und den Titel in den **SLEEP SOUND SETTINGS** ein.
- 3 Drücken Sie erneut, um den Alarm und die Uhrzeit zu bearbeiten.
Drücken Sie zur Bestätigung.



Schlafton stoppen

- 1 Drücken Sie auf das Gehäuse und navigieren Sie zu **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Stellen Sie die Lautstärke auf 0%. Drücken Sie zur Bestätigung.
- 3 Auf dem Display wird **SLEEP SOUND OFF** angezeigt.



Schlafton-Lautstärke anpassen

Während der Schlafton abgespielt wird:

- 1 Drücken Sie auf das Gehäuse und wählen Sie **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Drehen Sie das Gehäuse, um die Lautstärke zu ändern.
Drücken Sie zum Bestätigen.

Alarm-Einstellungen

DURATION
40 MINS

Dauer des allmählichen Abdunkelns des Lichts vor der eingestellten Alarmzeit.

SOUND
BIRD 1

Alarm-Titel. Wählen Sie aus vier Natur- und Instrumentalstücken.

VOLUME
40%

Lautstärke des Alarmtons.

SNOOZE
9 MINS

Schlummerdauer, bevor das Wecklicht und der Alarnton wiederholt werden.

Entspannungs-Einstellungen

DURATION
40 MINS

Dauer der allmählichen Dimmung des Lichts vor der gewünschten Einschlafzeit.

SLEEP
SOUND
ON

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Einschlafton am Ende der Entspannung automatisch abgespielt.

Zeiteinstellungen

**SET TIME
AUTO**

Ändern Sie die Zeitquelle von **AUTO** (wenn mit der Tala App verbunden) oder **MANUELL**.

**DISPLAY
24 HR**

Wechsel zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige.

Schlafton-Einstellungen

**DURATION
40 MINS**

Minuten, in denen der Einschlafton vor dem Ausschalten abgespielt wird.

**SOUND
RAIN**

Schlaf-Titel. Wählen Sie aus sechs Natur- und White Noise-Tracks.

**VOLUME
40%**

Lautstärke des Einschlaftons.

Anzeige-Einstellungen

**DISPLAY
ON CLICK**

Das Display schaltet sich nach zehn Sekunden Inaktivität aus. Die Anzeige leuchtet auf, wenn die Lampe betätigt wird.

**DISPLAY
ALWAYS ON**

Das Display ist immer beleuchtet.

Wie man die App benutzt

Zur Tala-App Startseite



Zeitplan für Alarme

Richten Sie im Zeitplanmanager Schlaf- und Aufwachpläne für die ganze Woche ein. Die Einhaltung einer regelmäßigen Schlaf- und Aufwachroutine kann die Schlafqualität verbessern und den zirkadianen Rhythmus regulieren. Der Zeitplan kann jederzeit pausiert werden.

Klicken Sie hier, um den Tagesplan zu bearbeiten.

Stoppen Sie geplante Schlaf- und Aufwachzeiten.

Interaktives Zifferblatt zur Einstellung der Einschlaf- und Aufwachzeit.

Einstellungen auf mehrere Tage anwenden.

Bestätigen Sie zum Speichern.

Detaillierte Einstellungen

Optimieren Sie Ihr Wake-Erlebnis.



Display-Helligkeit

Dynamisch - passt sich dem Licht der Lampe an.

Manuell - konstante Helligkeit einstellen.



Weckerverzögerung

Stellen Sie eine Verzögerung zwischen der Weckzeit und dem Beginn des Wecktons ein, so dass Sie zuerst vom Licht geweckt werden.



Max. Helligkeit der Lampe

Stellen Sie die maximale Helligkeit ein, die das Licht zum Zeitpunkt des Aufwachens erreichen soll.




Helligkeit in der Nacht

Stellen Sie für den Nachtmodus eine Mindesthelligkeit am Ende der Entspannung ein.




Beginn des Schlaftons

Legen Sie fest, wann der Einschlafton während der Entspannung einsetzen soll.

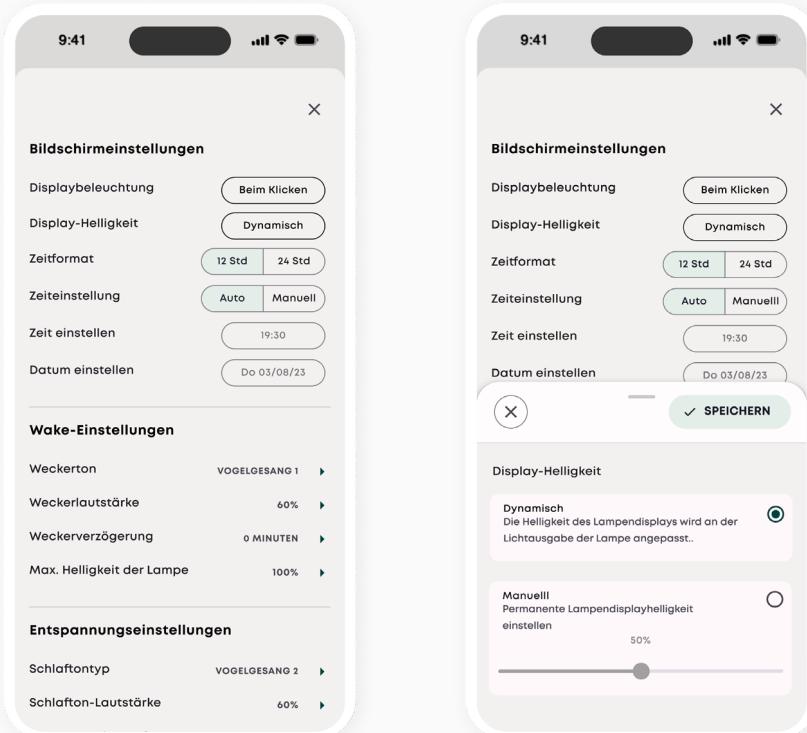


Smart Steuerung

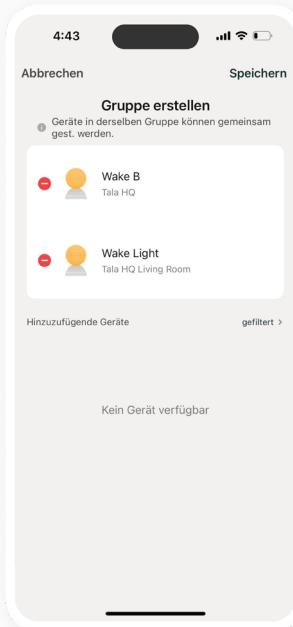

Wake Lampen koppeln

Verknüpfen Sie mehrere Wake-Lampen für eine einheitliche Steuerung.

- 1 Richten Sie zwei oder mehr Geräte separat in der Tala-App ein.
- 2 Öffnen Sie das Bedienfeld eines der Geräte und wählen Sie „Gruppe erstellen“. Fügen Sie die zusätzlichen Geräte hinzu.
- 3 Alle Geräte können über ein einzelnes Dashboard verwaltet werden.

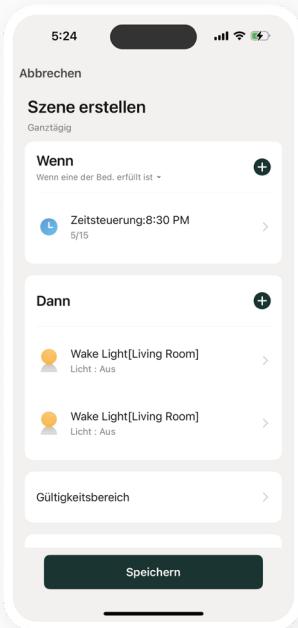

Automatisierung von Szenen

“Scenes” hilft bei der Personalisierung und Automatisierung mehrerer Geräte basierend auf Zeit, Standort oder anderen Bedingungen (z. B. Einschalten aller Wake-Lampen um 20:00 Uhr).

Integration ins Smart Home

Verbinde dich mit Google Assistant oder Amazon Alexa für Sprachsteuerung und verknüpfe deine Tala-Produkte mit anderen Google- oder Alexa-kompatiblen Geräten im Haushalt.

Works with Google Home



- 1 Installieren Sie die Google Home-App auf Ihrem Smartphone.
- 2 Verknüpfen Sie Ihr „Tala“-App-Konto mit Ihrem Google-Assistenten. Ihre intelligenten Tala-Geräte werden dann in der Google Home-App angezeigt.

- 3 Sie können Ihre Geräte mit Ihrer Stimme steuern, indem Sie sagen „OK, Google“, gefolgt von:

“Schalte Wake ein”
“Starte Entspannung von Wake”
“Stelle die Helligkeit auf 50%”

Works with Alexa



- 1 Installieren Sie die Alexa Home App auf Ihrem Smartphone.
- 2 Aktivieren Sie den Skill „Tala“ auf Alexa unter Mehr > Fähigkeiten und Spiele. Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, erkennt Alexa Ihre „Tala“-Smart-Produkte.
- 3 Sie können Ihre Geräte mit Ihrer Stimme steuern, indem Sie sagen „Alexa“, gefolgt von:

“Schalte Wake ein”
“Starte Entspannung von Wake”
“Stelle die Helligkeit auf 50%”

Fehlerbehebung

Glühbirne geht nicht an.	Stellen Sie sicher, dass die Glühbirne fest eingeschraubt, das Netzkabel angeschlossen und das Gerät eingeschaltet ist.
Angezeigte Uhrzeit stimmt nicht mit der tatsächlichen Zeit überein.	<ul style="list-style-type: none">Wenn Sie die App nutzen, stellen Sie sicher, dass die Zeitquelle auf AUTO steht und Standortberechtigungen aktiviert sindAndernfalls stellen Sie unter SET TIME in TIME SETTINGS MANUAL ein und setzen Sie die Uhrzeit zurück.
LCD-Display leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob der ON CLICK-Modus eingestellt ist, bei dem der Bildschirm nur bei Interaktion mit dem Gerät leuchtet.Stellen Sie die Lampenhelligkeit ein. Wenn die Display-Helligkeit auf DYNAMISCH eingestellt ist, erhöht sich die Helligkeit mit der Helligkeit der Glühbirne.Stellen Sie sicher, dass die Display-Helligkeit 50% oder mehr beträgt, wenn die Helligkeit auf MANUELL eingestellt ist.
App cannot find device.	<ul style="list-style-type: none">Prüfen Sie, ob die App auf dem neuesten Stand ist.Setzen Sie das Gerät unter SETTINGS > FACTORY RESET > CONFIRM auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.Stellen Sie sicher, dass WiFi und Bluetooth des Telefons eingeschaltet sind. Wake erfordert ein drahtloses 2,4-GHz-Heimnetzwerk.

Das Licht des Weckers dimmt zu schnell oder zu langsam.	Stellen Sie die Dauer des Weckalarms unter ALARM SETTINGS > DURATION ein.
Das Entspannungslicht dimmt zu schnell oder zu langsam.	Stellen Sie die Dauer der Entspannung unter WIND DOWN SETTINGS > DURATION ein.
Der Weckton wurde beim Aufwachen nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Alarmlautstärke auf 30 % oder höher eingestellt ist, um sicherzustellen, dass Sie hören können,• können, dass er eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass ALARM SOUND DELAY in der App auf 0 Minuten eingestellt ist.
Schlafton wird nicht abgespielt.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Einschlaftons auf 30 % oder höher eingestellt ist, damit Sie hören können,• dass er eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Einschlafton in den Einstellungen für das Herunterfahren aktiviert ist und dass SLEEP SOUND START in den App-Einstellungen richtig eingestellt ist.

Der nächste Alarm startet zur falschen Zeit oder wurde nicht gestartet.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der NEXT ALARM in der App oder auf dem Gerät aktiviert ist.• Vergewissern Sie sich, dass Ihr Zeitplan in der App pausiert ist oder kein Alarm für den nächsten Tag eingestellt ist.• Stellen Sie bei der manuellen Zeitquelle sicher, dass die Zeit korrekt eingestellt ist.• Bei AUTO-Zeitquelle: Vergewissern Sie sich, dass die App die Erlaubnis hat, den Standort Ihres Telefons zu lesen.
Scheduled alarm started at incorrect time or did not start.	<ul style="list-style-type: none">• Ensure your Schedule in the app is not PAUSED.• Check the NEXT ALARM has not been changed the night before.• If on MANUAL Time Source, ensure date is set correctly.• If on AUTO Time Source, ensure app has permission to read your phone's location.

Pflege und Reinigung

Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch. Falls erforderlich, kann eine weitere Reinigung mit warmem Seifenwasser erfolgen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel.

Garantie und Nachsorge

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige Garantie. Sollte während dieser Zeit ein Funktionsfehler am Produkt auftreten, wenden Sie sich bitte an unser Team unter hello@tala.co.uk.

Prenez un moment. Respirez. Allons-y.

Que vous configuriez l'application Tala ou que vous utilisiez directement Wake, ce guide vous guidera pas à pas. Il vous suffit de 5 à 10 minutes pour poser les bases d'un meilleur sommeil, dès ce soir.

Placez votre Wake sur une table de chevet à environ 50 cm de votre visage. Vissez fermement l'ampoule dans la base. Connectez l'adaptateur secteur à la base, puis branchez-le à une prise électrique. L'écran LCD doit s'allumer. Tournez la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éclaircir la lumière.

Configuration avec l'app

- 1 Téléchargez l'app Tala depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez le QR code pour voir un tutoriel.

- 2 Ouvrez l'app et sélectionnez le bouton  ou symbole .

Nécessite Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth.






Commandes


1

Tourner dans le sens
inverse des aiguilles d'une
montre: Augmenter la
luminosité

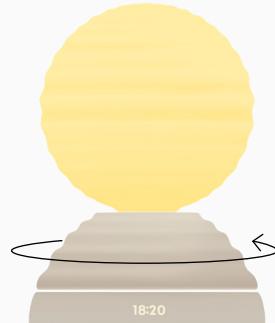


2

Tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre:
Diminuer la luminosité

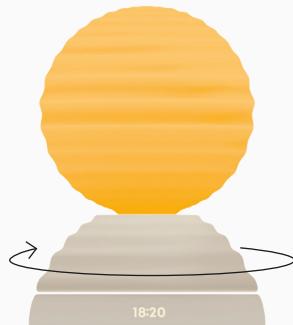


3

Pression sur la base de la lampe:
Ouvrir le menu et confirmer

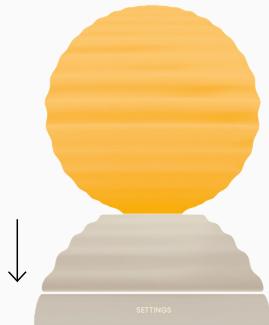**4**

Rotation dans le menu:
Faire défiler les options

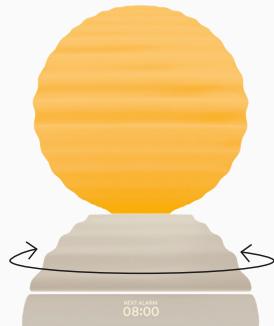

Commandes

79



Configuration sans l'app

- 1 Appuyez sur la lampe pour accéder au menu.
- 2 Allez dans **SETTINGS** appuyez, puis faites défiler jusqu'à **TIME SETTINGS**.



- 3 Sélectionnez **MANUAL** et suivez les instructions pour régler l'heure.

Remarque: l'heure ne se mettra pas à jour automatiquement sans connexion à l'app.

Réveil



Aperçu et réglage de la prochaine alarme

- 1 Appuyez une fois sur la lampe pour voir la prochaine alarme.
- 2 Appuyez à nouveau pour modifier l'heure et le son.
- 3 Ajustez durée et son de l'alarme dans les **ALARM SETTINGS**.



Désactiver la prochaine alarme

- 1 Appuyez une fois sur la lampe pour voir la prochaine alarme.
- 2 Appuyez encore et tournez pour passer **NEXT ALARM ON** à **OFF**.
- 3 Appuyez pour confirmer.



Arrêter l'alarme en cours

- 1 Tournez vers la gauche pour réduire la lumière et arrêter l'alarme.
- 2 Tournez vers la droite pour arrêter l'alarme sans modifier la lumière.



Reporter l'alarme en cours

- 1 Appuyez sur la lampe pour reporter l'alarme.
- 2 La lampe s'atténue et redémarre après 9 minutes. Durée de répétition réglable dans **ALARM SETTINGS**.

Mode sommeil



Démarrer le mode sommeil

- 1 Appuyez sur la base et accédez à **START WIND DOWN**.
- 2 La lumière diminue progressivement sur 30 minutes.
Durée modifiable dans les **WIND DOWN SETTINGS**.
- 3 Peut être arrêté à tout moment en sélectionnant **STOP WIND DOWN**.



Activer le son d'endormissement

- 1 Allez dans **START SLEEP SOUND**.
- 2 Durée par défaut : 30 minutes. Réglez la durée et la piste dans les **SLEEP SOUND SETTINGS**.
- 3 Appuyez à nouveau pour modifier et confirmer.



Arrêter le son d'endormissement

- 1 Appuyez sur la base, allez dans **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Réglez sur 0 %. Appuyez pour confirmer.
- 3 L'écran affichera **SLEEP SOUND OFF**.



Ajuster le volume du son d'endormissement

Pendant la lecture du son d'endormissement:

- 1 Appuyez sur la base, sélectionnez **SLEEP SOUND VOLUME**.
- 2 Tournez pour régler. Appuyez pour confirmer.

Paramètres de Réveil

**DURATION
40 MINS**

Durée de l'éclairage progressif avant l'heure du réveil.

**SOUND
BIRD 1**

Piste sonore du Réveil. Choisissez parmi quatre sons de la nature ou instrumentaux.

**VOLUME
40%**

Volume du son de Réveil.

**SNOOZE
9 MINS**

Durée avant que la lumière et le son du Réveil ne se répètent.

Paramètres du mode sommeil

**DURATION
40 MINS**

Durée de l'atténuation progressive de la lumière avant l'heure du coucher souhaitée.

**SLEEP
SOUND
ON**

Si ON, le son d'endormissement commencera automatiquement à la fin de la phase de transition.

Paramètres de l'heure

**SET TIME
AUTO**

Choisir la source de l'heure entre **AUTO** (via l'app Tala) à **MANUAL**.

**DISPLAY
24 HR**

Changer entre affichage 12 h et 24 h.

Paramètres du son d'endormissement

**DURATION
40 MINS**

Minutes pendant lesquelles le son de sommeil est diffusé avant de s'éteindre.

**SOUND
RAIN**

Piste de son d'endormissement. Six sons de la nature et bruits blancs au choix.

**VOLUME
40%**

Volume du son d'endormissement.

Paramètres de l'affichage

**DISPLAY
ON CLICK**

L'écran s'éteint après 10 s d'inactivité. Il se rallume lors d'une interaction avec la lampe.

**DISPLAY
ALWAYS ON**

L'écran reste toujours allumé.

Utilisation de l'app

Retourner à l'accueil de l'app Tala.


9:41



WAKE



Prochaine alarme

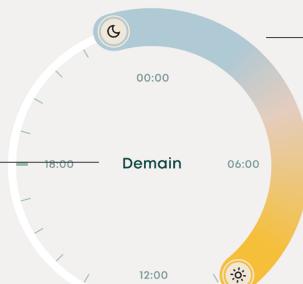

12 Heures de sommeil



22:00

Heure de coucher



10:00

Heure de réveil

COMMENCER LA PHASE DE TRANSITION
VERS LE SOMMEIL MAINTENANT →

PROGRAMME

Activer/ désactiver et modifier durée et son d'endormissement.

Accéder aux paramètres détaillés.

Cadran interactif pour régler l'heure du coucher et du Réveil.

Jour de la prochaine alarme.

Activer/ désactiver et modifier durée, son de l'alarme et paramètres de répétition.

Accéder au gestionnaire de Programme.

Démarrer immédiatement le mode sommeil.

Programmation des alarmes

Programmez les heures du coucher et du réveil pour la semaine dans le gestionnaire de Programme. Une routine régulière améliore la qualité du sommeil grâce à un rythme circadien plus stable. Le Programme peut être mis en pause à tout moment.

The image shows two screenshots of a mobile application interface for managing sleep and wake times across a week. Both screens have a header with a home icon, a 'WAKE' button, and a gear icon. The left screen, titled 'Programme', shows a grid for setting bedtimes and wake times for each day of the week. The right screen, titled 'Prochaine alarme', features an interactive clock to set the time for the next alarm, with buttons for applying settings to multiple days and confirming changes.

Cliquer pour modifier le Programme du jour.

	Heure de coucher	Heure de réveil
Dim	22:00	Lun 09:30
Lun	RÉGLER	Mar RÉGLER
Mer	RÉGLER	Mer RÉGLER
Jeu	RÉGLER	Jeu RÉGLER
Ven	RÉGLER	Ven RÉGLER
Sam	RÉGLER	Sam RÉGLER
Dim	RÉGLER	Dim RÉGLER

Arrêter les Programmes de sommeil et de Réveil.

METTRE EN PAUSE LE PROGRAMME

RETOUR

Cadran interactif pour régler l'heure du coucher et du Réveil.

Appliquer les paramètres à plusieurs jours.

CONFIRMER

Paramètres détaillés

Ajustez votre expérience de la lumière du Wake.



Luminosité de l'écran

Dynamique : s'ajuste en fonction de la lumière de la lampe.

Manuel : luminosité fixe.



Délai du son de Réveil

Définissez un délai entre l'heure de l'alarme et le début du son de l'alarme, pour permettre à la lumière de vous réveiller en premier.



Luminosité maximale de la lampe

Définir la luminosité maximale atteinte au moment du Réveil.




Luminosité nocturne

Définir une luminosité minimale à la fin de la phase de transition pour le mode veilleuse.




Début du son d'endormissement

Détermine quand il commence pendant la phase de transition.

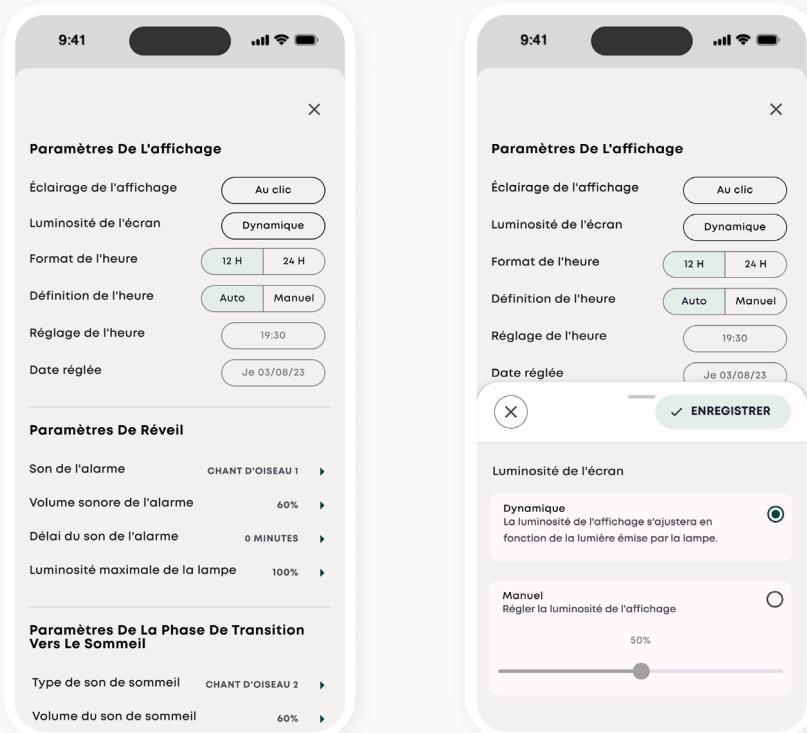


Commandes intelligentes

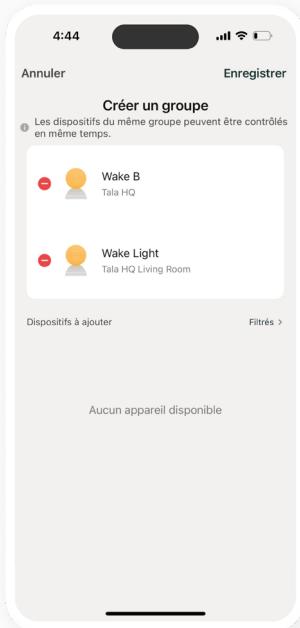

Connectez vos lampes Wake

Connectez plusieurs lampes Wake pour un contrôle centralisé.

- 1 Connectez deux appareils ou plus dans l'app Tala.
- 2 Ouvrez le panneau de contrôle de l'un des appareils et sélectionnez « Créez un groupe ». Ajoutez les autres appareils.
- 3 Tous les appareils peuvent être gérés via un seul tableau de bord.

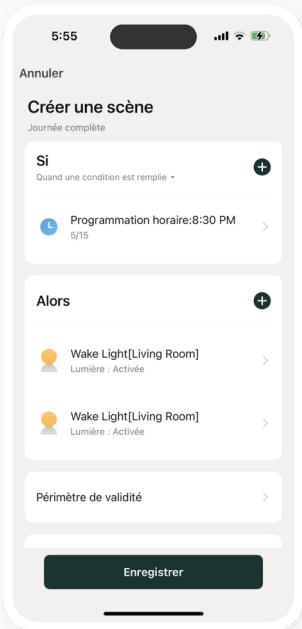

Automatisation des scènes

Les « Scènes » permettent de personnaliser et d'automatiser plusieurs appareils. Automatisez des actions selon l'heure, la position ou d'autres conditions (ex. allumer toutes les lampes Wake à 20 h).

Intégration domotique

Connectez-vous à Google Assistant ou Amazon Alexa pour un contrôle vocal et liez vos produits intelligents Tala à d'autres appareils compatibles Google ou Alexa dans votre maison.

Works with Google Home



- 1 Installez l'app Google Home sur votre smartphone.
- 2 Liez votre compte 'Tala' à Google Assistant. Vos appareils intelligents Tala apparaîtront alors dans Google Home.
- 3 Dites « OK Google » suivi de :

“Allume la Wake”
“Démarre le mode sommeil”
“Ajuste la luminosité de la Wake à 50%”

Works with Alexa



- 1 Installez l'app Alexa sur votre smartphone.
- 2 Activez la Skill 'Tala' dans Alexa (Plus > Skills et jeux). Une fois liée, Alexa détectera vos appareils Tala.
- 3 Dites « Alexa » suivi de :

“Allume la Wake”
“Démarre le mode sommeil”
“Ajuste la luminosité de la Wake à 50%”

Dépannage

L'ampoule ne s'allume pas.	Assurez-vous que l'ampoule est bien vissée, le câble d'alimentation branché et que l'appareil est sous tension.
L'heure affichée ne correspond pas à l'heure réelle.	<ul style="list-style-type: none">Si vous utilisez l'app, assurez-vous que la source de l'heure est en AUTO et que les autorisations de localisation sont activées.Sinon, réglez SET TIME in TIME SETTINGS sur MANUAL.
L'écran LCD ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le mode ON CLICK est activé, l'écran ne s'allume qu'en interagissant avec l'appareil.Ajustez la luminosité de la lampe. Si la luminosité est DYNAMIC, elle augmentera avec celle de la lampe.Assurez-vous qu'elle est à 50 % ou plus en MANUAL
L'app ne trouve pas l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'app est à jour.Réinitialisez l'appareil dans SETTINGS > FACTORY RESET > CONFIRM et réessayez.Vérifiez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés. Wake nécessite un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz.
La lumière du Réveil s'atténue trop vite ou trop lentement.	Ajustez la durée du Réveil dans ALARM SETTINGS > DURATION .


La lumière diminue trop vite ou trop lentement.	Ajustez la durée du mode sommeil dans WIND DOWN SETTINGS > DURATION.
Le son de Réveil ne s'est pas déclenché à l'heure prévue.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le volume du Réveil est réglé à 30 % ou plus pour qu'il soit audible. Vérifiez que le DÉLAI DU SON D'ALARME est réglé sur 0 minute dans l'app.
Le son d'endormissement ne se déclenche pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le volume du son d'endormissement est réglé à 30 % ou plus. Pendant la phase de transition, assurez-vous que le son est activé et que le DÉBUT DU SON D'ENDORMISSEMENT est correctement réglé dans l'app.
La prochaine alarme a démarré à la mauvaise heure ou ne s'est pas activée.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le PROCHAIN RÉVEIL est activé dans l'app ou sur l'appareil. Assurez-vous que le Programme est en PAUSE ou qu'aucun réveil n'est prévu le lendemain. Si la source de l'heure est en MANUEL, vérifiez l'heure. Si en AUTO, autorisez l'app à accéder à la localisation du téléphone.
L'alarme programmée s'est déclenchée à la mauvaise heure ou ne s'est pas activée.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le Programme dans l'app n'est pas en PAUSE. Assurez-vous que le PROCHAIN RÉVEIL n'a pas été modifié la veille. Si la source de l'heure est en MANUEL, vérifiez la date. Si en AUTO, autorisez l'app à accéder à la localisation du téléphone.

Entretien et nettoyage

Nous recommandons un chiffon doux et sec. Si besoin, utilisez de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de matériaux abrasifs qui endommageraient la finition. N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.

Garantie et entretien

Ce produit est garanti deux ans. Si le produit présente un défaut de fonctionnement pendant cette période, veuillez contacter notre équipe à l'adresse hello@tala.co.uk.

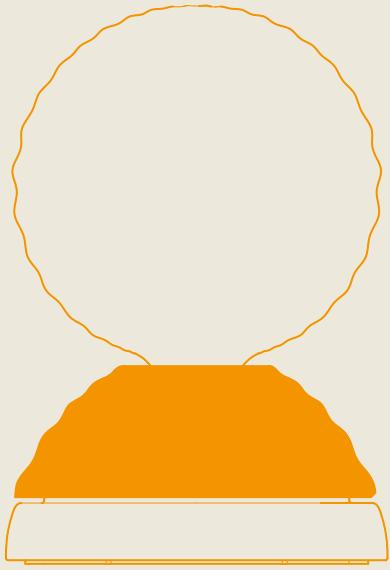

Join the Community

Instagram: @tala | Facebook: talaHQ | Pinterest: TalaLED | Tag: lighttoliveby

Tala Energy Ltd, 25B Vyner Street, London, UK, E2 9DG | hello@tala.co.uk

Tala Europe B.V, Bertus Aafjeshove 40, Nieuwegein 3437JN, Netherlands

Tala North America Inc, 909 Rose Avenue, Suite 660, North Bethesda, MD 20852, USA